




2024 – 2025



IGNITION
PARTS

IGNITION & SENSOR SPECIALIST

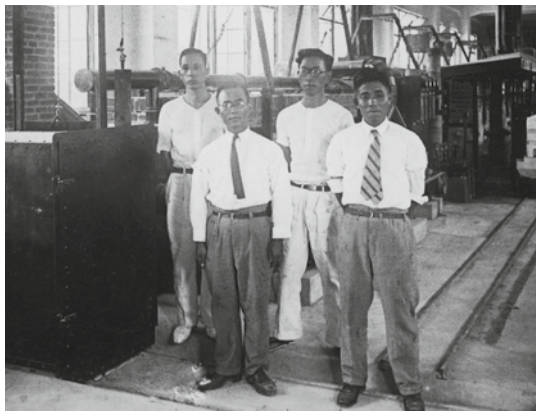

Since its foundation in 1936, the Niterra Group (formerly NGK SPARK PLUG) has been exploring the possibilities of ceramics. With more than 85 years of industry experience, today, Niterra is one of the world's leading technical ceramics and automotive suppliers. Over the years, the company has established a track record of successfully applying the expertise gained in the field of ceramics to other areas to create new value.

The automotive side of the company specialises in the fields of ignition parts and vehicle electronics, with Niterra being a leading manufacturer of spark plugs and oxygen sensors both for OEMs (Original Equipment Manufacturers) and the IAM (Independent Aftermarket) across the globe. A total of 69 group companies, 34 production plants, 5 Technical Centres, 3 Venture Labs and around 16,200 employees worldwide ensure optimum processes and a great wealth of knowledge.

At the same time, the company is transforming its organisation and business portfolio in more sustainability-driven directions. Four business fields have been identified for this purpose: Mobility, Medical, Environment & Energy and Communications.

As the world leader in spark plugs and oxygen sensors, Niterra is renowned for its outstanding commitment to quality, technology and research & development. Now as then, the ignition and sensor specialist is dedicated to providing customers with state-of-the-art products and services.

In order to react more quickly to the global and regional changes of the market and the Niterra environment, the company has switched from a central to a regional company management model. Niterra's activities in Europe, the Middle East and Africa (EMEA) are managed by Niterra EMEA with its regional headquarters (RHQ) located in Ratingen, Germany. The RHQ plays an important role within Niterra worldwide, with its EMEA sales alone accounting for 23% of the company's global turnover.

1979

Foundation of
NGK SPARK PLUG
Deutschland GmbH



1989

NGK SPARK PLUG Deutschland
becomes
NGK SPARK PLUG EUROPE



1997

First lambda sensor for the
Aftermarket available



2014

Introduction of NTK
exhaust gas temperature sensors



2016

Launch of NTK
MAP/MAF sensors for the
Aftermarket



2018

Launch of NTK
engine speed & position sensors
for the Aftermarket

Niterra

2023

NGK SPARK PLUG
becomes Niterra



1982

Launch of the
sensor brand NTK



1991

Production plant in Orléans (FR)
and Technical Center in
Ratingen (DE) start operation

Launch of V-Line, the most
successful spark plug assortment



2012

Launch of NGK
ignition coils for the Aftermarket



2015

Acquisition of Wells, a leading
producer of ignition coils and
sensors in the U.S.

2017

NGK SPARK PLUG EUROPE
takes over responsibility for
the EMEA region

Opening of the new
Regional Distribution Center
in Duisburg, Germany



2022

Launch of NTK
exhaust gas recirculation valves
for the Aftermarket



2023

Launch of NTK exhaust gas &
differential pressure sensors
for the Aftermarket

MANUFACTURERS SPARK PLUG OUTBOARD

A	
AERO MARINE	55
AILSA CRAIG	55
AIRBOY	55
ALDENS	55
ALSPORT	55
APACHE	55
AQUABUG	55
ARKOS	55
ARROW	55
B	
BARRACUDA	56
BEAVER	56
BIANCHI	56
BLUEJET	56
BOATIMPELLER	56
BOMBARDIER	56
BRIGGS & STRATTON	56
BRITISH ANZANI	56
BRITISH SEAGULL	57
C	
CAL-JET	57
CARNITI	57
CHIEF	58
CHRIS-CRAFT	58
CHRYSLER	58
CLINTON	60
COAST TO COAST	61
COLT	61
COMMODORE	61
COVENTRY CLIMAX	61
COVENTRY VICTOR	61
CRUISE 'N CARRY	61
CUYUNA	61
D	
DELFINO	61
DM	61
DUCATI	61
DYNAFOIL	62
E	
ELGIN	62
ELLIOTT	63
EMERALD BAY	63
ESKA	63

EVINRUDE	63
EXPLORER	85
F	
FEDERAL	86
FIAT NAUTICA	86
FIRESTONE	86
FISHER PIERCE	86
FLAMBEAU	86
FLYING-O	86
FORCE	86
FOREMOST	87
FRANCHI	87
FURY	87
G	
GALE	87
GAMBLES	88
GARELLI	88
GRANTS (SEACRUISER)	88
GUAZZONI	88
H	
HANIMEX	88
HANSON MARINE ENGINES	88
HONDA	88
HUSQVARNA	93
I	
ITALMARINE	93
J	
J.C.PENNY	93
J.L.O.	94
JOHNSON	94
L	
LAURA	102
LEHR	103
M	
MARINEPOWER	103
MARINER	104
MARTIN	109
MCCULLOCH	109
MEDINA	109
MERCURY MARINE	109
MID-JET	115
MIGHTY MITE	115
MINI MOTOR (K&P)	115
MONO	115

MOSKVA	115
MOTO ATTREZZI	116
N	
NAUTILO	116
NEPTUNE	116
NISSAN	117
O	
OTASCO	120
OTTERBINE	120
OUTBOARD JET	120
OUTBOARD MARINE	120
P	
PARSUN	121
PEERLESS	121
PERKINS	121
S	
SCOTT	121
SEA KING	122
SEA-BEE	122
SEABREEZE	122
SEACO	122
SEARS	122
SELVA	126
SELVA GEMINI	128
SKIPPER	128
SOLO	128
SPIRIT	128
SPRITE	129
STAR	129
SUZUKI	129
T	
TOHATSU	132
V	
VOLVO PENTA	137
VOYAGER	138
W	
WEST-BEND	138
WIZARD	138
Y	
YAMAHA	139
YAMATO	143
Z	
ZUENDAPP	143



MANUFACTURERS SPARK PLUG INBOARD

A

ALBIN	145
AUSTIN	145

B

BARR CONVERSION	145
BERKELEY	146
BLADE	146
BLMC	146
BMW	146
BRIT. SEAGULL	147

C

CASTOLDI	147
CHEVROLET	147
CHRIS-CRAFT	147
CHRYSLER	149
CHRYSLER-VOLVO	150
CLAE	150
CLIMAX	151
CON-O-LIFT	151
CRUSADER	151
CUYUNA	152

D

DAIMLER	153
DAYTONA	153
DYNAFOIL	153

E

EKLER WATERSPORTS	153
ELIMINATOR	153
EMERALD BAY	153
EVINRUDE	153

F

FAGEOL	153
FLAGSHIP	153
FORD	154

G

GOFF	155
GOTA	155
GRAYMARINE	155

H

HARDIN	157
HARMAN HOUSE	158
HOLDEN	158
HOVER AIR AMERICA	158

I

IMC	158
INDMAR	158
INTERCEPTOR	160

J

JOHNSON	160

K

KODIAK	160

L

LEHMAN ECON-O-POWER	160

M

MARINE DRIVE SYSTEMS	161
MARINE POWER	161
MARINETEK	162
MASSEY INDUSTRIES	162
MERCURY MERCUISER	162

N

NAUTICA	165
NISSAN	165

O

OMC	165

P

PALMER	167
PANTHER	168
PCM	168
PERFORMANCE JET SYSTEMS	168
PLEASURECRAFT MARINE	168
POLARIS	169

R

REDLINE	169
REVLEY	169
ROLLS-ROYCE	169

S

SCARAB	169
SEA-DOO	169
SEAMASTER	170
SOS EXPRESS	170

T

TOYOTA	170
TURBO-MARINE	170

U

U. S. MARINE	170
ULTRANAUTICS	170
UNIVERSAL	170

V

VALMET (VIRE)	171
VOLVO PENTA	171

W

WAUKESHA	182

Y

YAMAHA	182

Z

ZODIAC	183

MANUFACTURERS SPARK PLUG JETSKI

A

AQUA-JET	185
AQUASCOOTER	185
ARCTO / TIGERSHARK	185

D

DOLPHIN	185

F

FUN BOATS	185

H

HONDA	185
HOVERCRAFT	186

J

JET BREEZE	186

K

KAWASAKI	186

M

MASTERCRAFT	189

N

NAUTICA	189

P

POLARIS	189

S

SEA-DOO	191
SKI-WHEE	198
SKIDADDLE	198
SOS EXPRESS	198

T

THUNDER JET	198

U

ULTRANAUTICS	198

W

WILD CAT	198

Y

YAMAHA	199



GB DE FR IT ES NL

PT GR TR PL CZ HU RU




IGNITION
PARTS

 		2 – 27
 		28 – 40
 Series		41 – 53
 		54 – 143
 		144 – 183
 		184 – 202
 Cross Reference Guide Original Equipment → NGK		203 – 259
 Cross Reference Guide Industry → NGK		260 – 333
Discontinued Products		334 – 341
Disclaimer		342 – 345




How to read our part number: Spark Plugs




B P R 5 E S - 11

Unit : mm

B			P		R		5		E		S		-11							
	Thread size	Hex size	Structure		Resistor		Heat rating		Thread length		Design features		Spark gap							
A	∅ 18.0	Hex 25.4	P	Projected insulator type	R	Resistor	2	Hot type Cold type	E	19.0	B	Integral terminal (CR8EB)	None	Motorcycle : 0.7~0.8						
B	∅ 14.0	Hex 20.8			Z	Inductive resistor type	4		EF	17.5	CM	Slant ground electrode Compact type (Exposed insulator length: 18.5)		Car : 0.8~0.9						
BC	∅ 14.0	Hex 16.0	M	Small spark plug	5	EH	19.0 half-thread		CS	Slant ground electrode	-8	0.8								
BK	∅ 14.0	Hex 16.0			6	H	12.7			L	11.2	G,GV	Racing spark plug	-9	0.9					
C	∅ 10.0	Hex 16.0	U	Surface gap, Semi-surface discharge gap or Supplementary gap		7	None		Tapered seat type A(P)-F : 10.9 B(P)-F : 11.2 BM(P)-F : 7.8 Small type plug B(P)M- : 9.5 B-LM : 9.5 CM- : 9.5 CM-6 : 8.6 C-50 : 8.5	I	Iridium central electrode	-10	1.0							
D	∅ 12.0	Hex 18.0				8				IX	Iridium IX spark plug	-11	1.1							
DC	∅ 12.0	Hex 16.0				9				J	2-projecting-ground electrodes	-13	1.3							
E	∅ 8.0	Hex 13.0				10				K	2-ground-electrodes	-15	1.5							
*Exception B(P)M-A,Y : ∅ 14.0, Hex 19.0 P(P)-(E)F : ∅ 14.0, Hex 16.0 CM-6 : ∅ 10.0, Hex 14.0 BC : Old JIS standard size The length from gasket circuit to terminal contact is 53.0mm. BK : ISO / JIS standard size The length from gasket circuit to terminal contact is 50.5mm.											-LM	Compact type (Insulator length: 14.5)								
											N	Special ground electrode	-S	Special gasket						
											P	Platinum spark plug Single ground electrode : Double platinum	-E	Special resistance						
												Multi-ground electrode : Single platinum in central electrode	IX-P	Iridium MAX plug						
											LPG 1-8	LaserLine spark plug range for gas engine use								
Q	4-ground-electrodes																			
S	Standard type																			
T	3-ground-electrodes																			
U	Semi-surface discharge gap																			
Y	V-grooved center electrode																			
Z	Special design																			

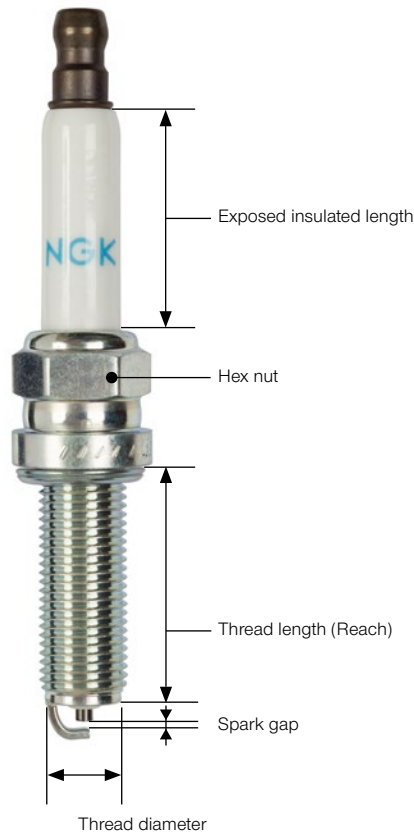


How to read our part number: Spark Plugs



P F R 5 A - 11


Unit : mm

P		F					R		5		A		-11					
Plug type			Thread diameter	Thread length	Seat configuration	Hex size	Resistor		Heat rating		Design		Spark gap					
DI	High ignitability plug: Double fine electrodes	F	ø 14.0	19.0	Gasket	Hex 16.0	R	Resistor	2	Hot type	A,B,C... Suffix code		None	Motorcycle : 0.7~0.8				
		FE	ø 14.0	19.0	Gasket	Hex 16.0					4	Car : 0.8~0.9						
I	Central electrode: Iridium Ground electrode: Platinum	G	ø 14.0	19.0	Gasket	Hex 20.8					5			6	-7	0.7		
		J	ø 12.0	19.0	Gasket	Hex 18.0					7			-9	0.9			
L	Long thread reach plug	K	ø 12.0	19.0	Gasket	Hex 16.0					8			I	Iridium central electrode	-10	1.0	
P	Double platinum spark plug	KA	ø 12.0	19.0	Gasket	Hex 14.0					9			IX	Iridium IX spark plug	-11	1.1	
S	High ignitability plug : thin square tip type	KB	ø 12.0	19.0	Gasket	Bi-Hex 14.0 (Bi-hexagonal *)					10					Cold type	P	Platinum central electrode
Z	Projected firing end	KE	ø 12.0	19.0	Gasket	Hex 16.0					*When there is „I“ or „P“ at the beginning of part number („I“ or „P“ after heat rating becomes suffix code.) <Example> IZFR6P8 is Iridium spark plug I : Iridium P : Suffix code * <Exception> ZFR0P-G is nickel spark plug			-15	1.5			
Above alphabets are occasionally used in combination <Example>ILFR~, PLZFR~, When „L“ is included, priority is given to „L“ (long reach)* in thread length. <Example> *Gasket type FR5AP : Thread length ↓ 19.0mm LFR5AP-11 : Thread length 26.5mm *Tapered seat type PTR5C-13 : Thread length ↓ 17.5mm PLTR6A-10G : Thread length 25.0mm	KF	ø 12.0	19.0	Gasket	Hex 14.0	-A								Non gasket				
	KG	ø 12.0	19.0	Gasket	Bi-Hex 14.0 (Bi-hexagonal *)	-D								Metal shell : nickel plating				
	L	ø 10.0	12.7	Gasket	Hex 16.0	-E			Special resistance									
						-G			Copper cored ground electrode									
	M	ø 10.0	19.0	Gasket	Hex 16.0	-H			Special thread shape									
	MA	ø 10.0	19.0	Gasket	Hex 14.0	-J			2 ground-electrode									
	MF	ø 10.0	19.0	Gasket	Hex 14.0	-K			Vibration-resistance ground electrode									
	NA	ø 12.0	17.5	Tapered seat	Hex 14.0	-N			Special ground electrode									
	T	ø 14.0	17.5	Tapered seat	Hex 16.0	-Q			4-ground-electrode									
	U	ø 14.0	11.2	Tapered seat	Hex 16.0	-S			Special gasket									
	W	ø 18.0	10.9	Tapered seat	Hex 20.8	-T			3-ground-electrode									
	X	ø 14.0	9.5	Gasket	Hex 20.8	-U			Semi-surface discharge type									
	Y	ø 14.0	11.2	Tapered seat	Hex 16.0	IX-P			Iridium MAX plug									
	*Exception TR5A-10, TR5A-13, TR5B-13, TR6B-10, TR6B-13, PTR5A-10, PTR5A-13 : Thread length 25.0mm								Bi-hexagonal				LPG 1-8	LaserLine spark plugs range for gas engines				
	*Bi-hexagonal socket is necessary.								Hexagonal									
	*FE, KE, KF, KG, MF : Longer exposed insulator length type																	




RE 7 C - L

RE		7		C		-L	
Plug type		Heat rating		Design		Spark gap	
RE	Plug for rotary engines	5	Hot type Cold type	A,B,C...Suffix code		-L	Leading side
SD	Plug for rotary engines (Semi-surface discharge gap)	6				-T	Trading side
		7					
		8					
		9					
		10					
		11					



HB 6 A IX - 11 P

HB		6		A					IX		-11		P		
Plug type		Heat rating			Thread diameter	Thread length	Seat configuration	Hex size			Spark gap				
HB	HYBD (3-ground-electrode hybrid type)	4	 Hot type	A	ø 14.0	20.5	Gasket	Hex 16.0	IX		-8	0.8			
		5		B	ø 14.0	19.0	Gasket	Hex 16.0			-9	0.9			
		6										-10			1.0
		7										-11			1.1
		8										-13			1.3
		Cold type													




DF 6 H - 11 A

DF		6		H					-11		A
Plug type		Heat rating			Thread diameter	Thread length	Seat configuration	Hex size	Spark gap		
DF	High ignitability plug (Double fine electrodes)	4	Hot type Cold type	A	ø 14.0	19.0	Gasket	Hex 16.0	-8	0.8	A,B,C... Suffix code
		5		B	ø 14.0	26.5	Gasket	Hex 16.0	-9	0.9	
DFH	High ignitability plug (DF + Hybrid type)	6		C	ø 12.0	26.5	Gasket	Hex 14.0	-10	1.0	
		7		*DF6H-11A : Thread length 28.0mm						-11	1.1
		8								-13	1.3
		9							-15	1.5	




So lesen Sie unsere Teilenummer: Zündkerzen




B P R 5 E S - 11

Einheit: mm

B			P		R		5		E		S		-11				
	Gewinde- durchmesser	Sechskant	Struktur		Entstörwiderstand		Wärmewert		Gewindelänge		Konstruktionsmerkmale		Elektrodenabstand				
A	ø 18,0	Hex 25,4	P	vorgeschobene Isolatorspitze	R	Widerstand	2	 warme Type	E	19,0	B	feste SAE-Anschlussmutter (CR8EB)	leer	Motorrad : 0,7~0,8 Auto : 0,8~0,9			
B	ø 14,0	Hex 20,8			Z	induktiver Widerstand	4		EF	17,5	CM	Schräge Masseelektrode Kompaktbauart (Freiliegende Isolatorlänge: 18,5)					
BC	ø 14,0	Hex 16,0	M	Kompaktkerze		5	EH		19,0 zur Hälfte ausgeführt	CS	Schräge Masseelektrode	-8	0,8				
BK	ø 14,0	Hex 16,0				6	H		12,7			G,GV	Rennzündkerze	-9	0,9		
C	ø 10,0	Hex 16,0	U	Gleitfunkentyp oder Zusatz- funkenstrecke		7	L		11,2	I	Mittelelektrode, Iridium			-10	1,0		
D	ø 12,0	Hex 18,0				8	leer		Kegeldichtsitz A(P)-F : 10,9 B(P)-F : 11,2 BM(P)-F : 7,8	IX	Iridium-Zündkerze	-11	1,1				
DC	ø 12,0	Hex 16,0				9						J	2 überstehende Masseelektroden	-13	1,3		
E	ø 8,0	Hex 13,0				10						K	2 Masseelektroden	-15	1,5		
*Ausnahme B(P)M-A,Y : ø 14,0, Hex 19,0 P(P)-(E)F : ø 14,0, Hex 16,0 CM-6 : ø 10,0, Hex 14,0 BC : Alte JIS-Standardgröße Die Länge zwischen dem Dichtungsring und der Anschlussklemme beträgt 53,0 mm. BK : ISO-/JIS-Standardgröße Die Länge zwischen dem Dichtungsring und der Anschlussklemme beträgt 50,5 mm.							Zündkerze, klein B(P)M- : 9,5 B-LM : 9,5 CM- : 9,5 CM-6 : 8,6 C-50 : 8,5		-LM	Kompakt-Type (Isolatorlänge: 14,5)	-S		spezieller Dichtring				
									N	spezielle Masse-Elektrode				-E	spezieller Widerstand		
									Platinelektrode Einzel-Masseelektrode: Mehrfach-Masseelektrode Doppelplatin: Einzelplatin in Mittelelektrode		P	spezielle Konstruktion	IX-P	Iridium MAX Kerze	LPG 1-8	LaserLine-Zündkerzenserie für gasbetriebene Motoren	
											Q		4 Masseelektroden				
											S		Standard Type				
											T		3 Masseelektroden				
											U		Halbgleitfunkentyp				
											Y		Mittelelektrode mit V-Einkerbung				
											Z						

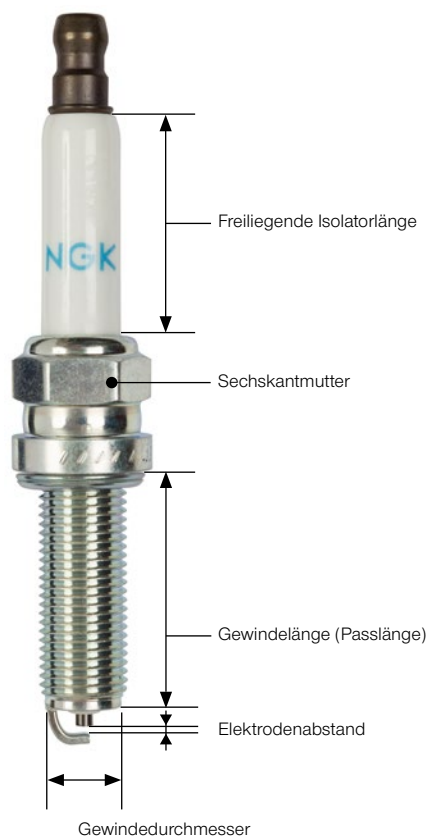


So lesen Sie unsere Teilenummer: Zündkerzen



P F R 5 A - 11


Einheit: mm

P		F				R		5		A		-11			
Zündkerzentyp		Gewinde- durchmesser	Gewinde- länge	Sitz- konstruktion	Sechskant	Entstörwiderstand		Wärmewert		Konstruktion		Elektrodenabstand			
DI	besonders hohe Zündfähigkeit, doppelt ausgeführte, feine Elektroden	F	ø 14,0	19,0	Dichtring	Hex 16,0	R	Widerstand	2		A,B,C... Suffix code	leer	Motorrad : 0,7-0,8 Auto : 0,8-0,9		
		FE	ø 14,0	19,0	Dichtring	Hex 16,0			4				-7	0,7	
I	Mittelelektrode: Iridium Masseelektrode: Platin	G	ø 14,0	19,0	Dichtring	Hex 20,8			5				-9	0,9	
L	besonders langes Gewinde	J	ø 12,0	19,0	Dichtring	Hex 18,0			6				-10	1,0	
P	Zündkerze, Doppelplatin	K	ø 12,0	19,0	Dichtring	Hex 16,0			7			I	Mittelelektrode, Iridium	-11	1,1
S	Zündkerze mit hoher Zündwilligkeit: dünn, mit quadratischer Spitze	KA	ø 12,0	19,0	Dichtring	Hex 14,0			8			IX	Iridium-Zündkerze	-13	1,3
Z	Vorgezogene Funkenlage	KB	ø 12,0	19,0	Dichtring	Bi-Hex 14,0 (Doppel-sechskant *)			9			P	Mittelelektrode, Platin	-15	1,5
		KE	ø 12,0	19,0	Dichtring	Hex 16,0			10		kalte Type				
		KF	ø 12,0	19,0	Dichtring	Hex 14,0						*Wenn am Anfang der Teilenummer „I“ oder „P“ steht („I“ oder „P“ nach dem Temperaturwert wird zum nachgestellten Zusatzcode.)			
		KG	ø 12,0	19,0	Dichtring	Bi-Hex 14,0 (Doppel-sechskant *)						<Beispiel> IZFR6P8 bedeutet Iridium-Zündkerze I: Iridium P: Zusatzcode * <Ausnahme> ZFR0P-G bedeutet Nickel-Zündkerze			
Oben angeführte Kennzeichen können kombiniert auftreten <Beispiel>ILFR..., PLZFR... Ist „L“ in der Markierung enthalten, erhält „L“ (lange Gewindelänge). Priorität bei der Gewindelänge. <Beispiel> * Kerze mit Dichtring FR5AP : Gewindelänge 19,0mm ↓ LFR5AP-11 : Gewindelänge 26,5mm * Kerze mit Kegeldichtsitz PTR5C-13 : Gewindelänge 17,5mm ↓ PLTR6A-10G : Gewindelänge 25,0mm		L	ø 10,0	12,7	Dichtring	Hex 16,0						-A	kein Dichtring		
		M	ø 10,0	19,0	Dichtring	Hex 16,0						-D	Metallhülse: Nickel-beschichtet		
		MA	ø 10,0	19,0	Dichtring	Hex 14,0						-E	spezieller Widerstand		
		MF	ø 10,0	19,0	Dichtring	Hex 14,0						-G	Masseelektrode mit Kupferkern		
		NA	ø 12,0	17,5	Kegeldichtsitz	Hex 14,0						-H	spezielles Gewinde		
		T	ø 14,0	17,5	Kegeldichtsitz	Hex 16,0						-J	2 Massen-Elektroden		
		U	ø 14,0	11,2	Kegeldichtsitz	Hex 16,0						-K	schwingungsfeste Masseelektrode		
		W	ø 18,0	10,9	Kegeldichtsitz	Hex 20,8						-N	spezielle Massen-Elektrode		
		X	ø 14,0	9,5	Dichtring	Hex 20,8						-Q	4 Massen-Elektrode		
		Y	ø 14,0	11,2	Kegeldichtsitz	Hex 16,0						-S	spezieller Dichtring		
				Doppelsechskant										-T	3 Massen-Elektrode
														-U	Halbleitfunktentyp
				Sechskant										IX-P	Iridium MAX Kerze
														LPG 1-8	LaserLine-Zündkerzenserie für gasbetriebene Motoren




RE 7 C - L

RE		7		C		-L	
Zündkerzentyp		Wärmewert		Konstruktion		Elektrodenabstand	
RE	Zündkerze für Wankelmotor	5		A,B,C... Suffix code		-L	oberer Totpunkt
SD	Zündkerze für Wankelmotor (Halbleitfunktentyp)	6				-T	unterer Totpunkt
		7					
		8					
		9					
		10					
		11					



HB 6 A IX - 11 P

HB		6		A				IX	-11		P	
Zündkerzentyp		Wärmewert			Gewinde- durchmesser	Gewinde- länge	Sitzkonstruktion	Sechskant		Elektroden- abstand		
HB	HYBD (3 Masseelektroden, Hybridbauart)	4	warme Type  kalte Type	A	ø 14,0	20,5	Dichtring	Hex 16,0	IX	-8	0,8	
		B		ø 14,0	19,0	Dichtring	Hex 16,0	-9		0,9		
										-10	1,0	
										-11	1,1	
		8							-13	1,3		




DF 6 H A - 11 A

DF		6		H				-11		A
Zündkerzentyp		Wärmewert		Gewinde- durchmesser	Gewinde- länge	Sitzkonstruktion	Sechskant	Elektroden- abstand		
DF	Zündkerze mit hoher Zündwilligkeit (Doppel­elektrode, dünn)	4	warmer Type							



Comment lire notre numéro de pièce: Bougies




B P R 5 E S - 11

Unité : mm

B			P		R		5		E		S		-11				
	Diamètre de filetage	Hexagone	Structure		Résistance antiparasitage		Indice thermique		Longueur du filetage		Caractéristiques de conception		Ecartement				
A	ø 18,0	Hex 25,4	P	Isolant proéminent	R	Résistance	2		E	19,0	B	Olive SAE monbloque (CR8EB)	vide	Moto : 0,7~0,8			
B	ø 14,0	Hex 20,8			Z	Inductance intégrée	4		EF	17,5	CM	Électrode de masse inclinée Type compact (Longueur d'isolant exposé : 18,5)		Automobile : 0,8~0,9			
BC	ø 14,0	Hex 16,0	M	Bougie compacte		5	EH		19,0 semi-filetage Culot 19 mm Filetage 12,7	CS	Électrode de masse inclinée	-8	0,8				
BK	ø 14,0	Hex 16,0				6	H		12,7								
C	ø 10,0	Hex 16,0	U	Décharge superficielle ou à étincelle semi-surfacique		7	L		11,2	G,GV	Bougie d'allumage de course	-9	0,9				
D	ø 12,0	Hex 18,0				8	vide		Siège conique A(P)-F : 10,9 B(P)-F : 11,2 BM(P)-F : 7,8 Bougie de petite taille B(P)-M : 9,5 B-LM : 9,5 CM : 9,5 CM-6 : 8,6 C-50 : 8,5	I	Électrode centrale en iridium	-10	1,0				
DC	ø 12,0	Hex 16,0				9				IX	Gamme Iridium IX	-11	1,1				
E	ø 8,0	Hex 13,0				10				J	2 électrodes de masse à projection	-13	1,3				
* Exception B(P)-M-A,Y : ø 14,0, Hex 19,0 P(P)-(E)-F : ø 14,0, Hex 16,0 CM-6 : ø 10,0, Hex 14,0													K	2 électrodes de masse	-15	1,5	
BC : Ancienne taille standard JIS La longueur entre le circuit du joint et le contact de la borne est de 53 mm.													-LM	Type compact (longueur isolant : 14,5 mm)			
BK : Taille standard ISO/JIS La longueur entre le circuit du joint et le contact de la borne est de 50,5 mm.													N	Electrode de masse spéciale	-S	Joint spécifique	
													P	Electrode centrale en Platine Electrode de masse simple : Double platine Électrode à masses multiples : Platine simple dans l'électrode centrale	-E	Résistance spéciale	
															IX-P	Bougie Iridium MAX	
															LPG 1-8	Gamme de bougies d'allumage LaserLine pour utilisation sur moteur à gaz	
															Q	4 électrodes de masse	
															S	Electrode centrale en cuivre	
															T	3 électrodes de masse	
													U	à décharge semi-surfacique			
													Y	Electrode centrale à gorge en V - Proéminence sup. à 1mm			
													Z	Conception spéciale			


Comment lire notre numéro de pièce: Bougies



P F R 5 A - 11


Unité : mm

P		F				R		5		A		-11			
Type			Diamètre de filetage	Longueur du filetage	Configuration du siège	Hexagone	Résistance antiparasitage		Indice thermique		Conception		Distance entre les electrodes		
DI	Haute capacité d'allumage : technologie DFE	F	∅ 14,0	19,0	Joint	Hex 16,0	R	Résistance	2		Type chaud	A,B,C... code suffixe		leer	Moto : 0,7~0,8
		FE	∅ 14,0	19,0	Joint	Hex 16,0			4						Automobile : 0,8~0,9
I	Electrode centrale : Iridium Electrode de masse : Platine	G	∅ 14,0	19,0	Joint	Hex 20,8			5					-7	0,7
		J	∅ 12,0	19,0	Joint	Hex 18,0			6					-9	0,9
L	Filetage extra-long de 26,5mm	K	∅ 12,0	19,0	Joint	Hex 16,0			7			I	Électrode centrale en iridium	-10	1,0
P	Bougie d'allumage double à la platine	KA	∅ 12,0	19,0	Joint	Hex 14,0			8					-11	1,1
S	Bougie haute sensibilité à l'allumage : type à pointe carrée fine	KB	∅ 12,0	19,0	Siège conique	Bi-Hex 14,0 (Bi-hexagonal *)			9	IX	Gamme Iridium IX			-13	1,3
Z	Extrémité d'allumage projetée	KE	∅ 12,0	19,0	Joint	Hex 16,0			10	P	Électrode centrale en platine			-15	1,5
Les caractéristiques citées ci-dessus peuvent être combinées, <Exemple>ILFR..., PLZFR... Quand « L » est inclus, la priorité est donnée au « L » (longue portée) pour la longueur de filetage. <Exemple> *Bougie avec joint d'étanchéité FR5AP : longueur de filetage 19,0mm ↓ LFR5AP-11 : longueur de filetage 26,5mm *Bougie à siège conique PTR5C-13 : longueur de filetage 17,5mm ↓ PLTR6A-10G : longueur de filetage 25,0mm		KF	∅ 12,0	19,0	Joint	Hex 14,0			* Quand il y a « I » ou « P » au début du numéro de pièce (« I » ou « P » après la valeur thermique devient un code de suffixe.) <Exemple> IZFR6P8 est une bougie à l'iridium I : Iridium P : Code de suffixe * <Exception> ZFR6P-G est une bougie d'allumage au nickel		-A Sans joint d'étanchéité -D Corps métallique : nickelé -E Résistance spéciale -G Electrode de masse à cœur en cuivre -H Filetage spécial -J 2 électrodes de masse -K Électrode de masse résistante aux vibrations -N Electrode de masse spéciale -Q 4 électrodes de masse -S Joint spécifique -T 3 électrodes de masse -U Type à décharge sur demi-surface IX-P Bougie Iridium MAX LPG 1-8 Gamme de bougies d'allumage LaserLine pour moteurs à gaz				
		KG	∅ 12,0	19,0	Joint	Bi-Hex 14,0 (Bi-hexagonal *)									
		L	∅ 10,0	12,7	Joint	Hex 16,0									
		M	∅ 10,0	19,0	Joint	Hex 16,0									
		MA	∅ 10,0	19,0	Joint	Hex 14,0									
		MF	∅ 10,0	19,0	Joint	Hex 14,0									
		NA	∅ 12,0	17,5	Siège conique	Hex 14,0									
		T	∅ 14,0	17,5	Siège conique	Hex 16,0									
		U	∅ 14,0	11,2	Siège conique	Hex 16,0									
		W	∅ 18,0	10,9	Siège conique	Hex 20,8									
		X	∅ 14,0	9,5	Joint	Hex 20,8									
		Y	∅ 14,0	11,2	Siège conique	Hex 16,0									
* Exception TR5A-10, TR5A-13, TR5B-13, TR6B-10, TR6B-13, PTR5A-10, PTR5A-13 : Longueur de filetage 25 mm						Bi-hexagonal									
* Une douille bi-hexagonale est nécessaire.						Hexagonal									
* FE, KE, KF, KG, MF : Type à longueur d'isolant exposé plus longue															



RE 7 C - L

RE		7		C		-L	
Type		Indice thermique		Conception		Distance entre les electrodes	
RE	Bougie pour moteurs rotatifs	5	Type chaud Type froid	A,B,C... code suffixe		-L	Face avant
SD	Bougie pour moteurs rotatifs (écartement des électrodes à décharge sur demi-surface)	6				-T	Face arrière
		7					
		8					
		9					
		10					
		11					



HB 6 A IX - 11 P

HB		6		A				IX	-11		P
Type		Indice thermique			Diamètre de filetage	Longueur du filetage	Configuration du siège	Hexagone		Distance entre les électrodes	
HB	HYBD (type hybride à 3 électrodes de masse)	4		A	∅ 14,0	20,5	Joint	Hex 16,0	IX	-8	0,8
		B		∅ 14,0	19,0	Joint	Hex 16,0	-9		0,9	
										-10	1,0
										-11	1,1
								-13		1,3	
		8	Type froid								




DF 6 H - 11 A

DF		6		H				-11		A	
Type		Indice thermique			Diamètre de filetage	Longueur du filetage	Configuration du siège	Hexagone	Distance entre les électrodes		
DF	Bougie haute sensibilité à l'allumage	4	Type chaud	A	∅ 14,0	19,0	Joint	Hex 16,0	-8	0,8	A,B,C... code suffixe
		5		B	∅ 14,0	26,5	Joint	Hex 16,0	-9	0,9	
DFH	Bougie haute sensibilité à l'allumage (DF + type hybride)	6		C	∅ 12,0	26,5	Joint	Hex 14,0	-10	1,0	
		7		*DF6H-11A : Longueur du filetage 28,0 mm						-11	
		8							-13	1,3	
		9	Type froid						-15	1.5	

* DF6H-11A : Longueur du filetage 28,0 mm



Come leggere il nostro numero del pezzo: Candele di accensione




Unità: mm

B			P		R		S		-11						
	Diametro filettatura	esagono	Struttura		Resistore		Grado termico		Lunghezza filettatura		Caratteristiche costruttive		Gap		
A	ø 18,0	Hex 25,4	P	punta isolatore prominente	R	Candela resistiva	2		E	19,0	B	terminale SAE fisso (CR8EB)	leer	Motociclo : 0,7~0,8	
B	ø 14,0	Hex 20,8			Z	resistenza induttiv	4		EF	17,5	CM	Elettrodo inclinato di messa a terra Tipo compatto (lunghezza isolante visibile: 18,5)		Auto : 0,8~0,9	
BC	ø 14,0	Hex 16,0	M	Candela compatta del tipo Bantam		5	EH		19,0 parzialmente filettata	H	12,7	CS	Elettrodo inclinato di messa a terra	-8	0,8
BK	ø 14,0	Hex 16,0				6	L		11,2	G,GV	Candela Racing	-9	0,9		
C	ø 10,0	Hex 16,0				U	Candela a scarica superficiale o semisuperficiale		7	I	Elettrodo centrale in iridio	-10	1,0		
D	ø 12,0	Hex 18,0							8	vuoto	Sede conica A(P)-F : 10,9 B(P)-F : 11,2 BM(P)-F : 7,8	IX	Candela Iridium IX	-11	1,1
DC	ø 12,0	Hex 16,0	9	J				2 elettrodi di messa a terra prominenti	-13		1,3				
E	ø 8,0	Hex 13,0	10	K		2 elettrodi di messa a terra	-15	1,5							
* Ecozione B(P)M-A,Y : ø 14,0, Hex 19,0 P(P)-(E)F : ø 14,0, Hex 16,0 CM-6 : ø 10,0, Hex 14,0							Candela del tipo piccolo B(P)M- : 9,5 B-LM : 9,5 CM- : 9,5 CM-6 : 8,6 C-50 : 8,5		-LM	Tipi compatti (lunghezza isolatore: 14,5)		-S	guarnizione anulare speciale		
							N	elettrodo di massa irrobustito	-E	Resistenza speciale					
BC : Misura standard JIS precedente La lunghezza dalla guarnizione del circuito al terminale è di 53 mm.									P	Elettrodo di messa a terra singolo: Platino doppio		IX-P	Candela all'iridio MAX		
									LPG 1-8	Gamma di candele LaserLine per motori a gas					
BK : Misura standard ISO / JIS La lunghezza dalla guarnizione del circuito al terminale è di 50,5 mm.										Elettrodo con messa a terra multipla: Elettrodo centrale singolo in platino					
									Q	4 elettrodi di messa a terra					
									S	Tipo standard					
									T	3 elettrodi di messa a terra					
									U	Tipo a scarica semi-superficiale					
									Y	Elettrodo centrale scanalato a V - V grooved -					
									Z	struttura speciale					




Come leggere il nostro numero del pezzo: Candele di accensione



P F R 5 A - 11


Unità: mm

P		F				R		5		A		-11			
Tipo candela			Diametro filettatura	Lunghezza filettatura	Configurazione della sede	esagono	Resistore		Grado termico		Costruzione		Gap		
DI	candela ad elevatissima accendibilità tipo DFE (Double Fine electrodes)	F	Ø 14,0	19,0	Guarnizione anulare	Hex 16,0	R	Resistenza	2	candela calda	A,B,C... Suffix code		vuoto	Motociclo: 0,7~0,8	
		FE	Ø 14,0	19,0	Guarnizione anulare	Hex 16,0			4					Auto : 0,8~0,9	
I	Elettrodo centrale: Iridio Elettrodo di massa: Platino	G	Ø 14,0	19,0	Guarnizione anulare	Hex 20,8			5					-7	0,7
		J	Ø 12,0	19,0	Guarnizione anulare	Hex 18,0			6					-9	0,9
L	candela a filettatura estesa	K	Ø 12,0	19,0	Guarnizione anulare	Hex 16,0			7			I	Elettrodo centrale in iridio	-10	1,0
P	Candele al doppio platino	KA	Ø 12,0	19,0	Guarnizione anulare	Hex 14,0			8				-11	1,1	
S	Alta accendibilità della candela: punta del tipo sottile quadrangolare	KB	Ø 12,0	19,0	Guarnizione anulare	Bi-Hex 14,0 (Bi-esagonale *)			9		IX	Candela Iridium IX	-13	1,3	
		KE	Ø 12,0	19,0	Guarnizione anulare	Hex 16,0			10	candela fredda	P	Elettrodo centrale in platino	-15	1,5	
Z	Elettrodo prominente	KF	Ø 12,0	19,0	Guarnizione anulare	Hex 14,0							-A	senza guarnizione anulare	
	I codici sopraindicati possono presentarsi in varie combinazioni, <Esempio>ILFR..., PLZFR..., Quando è inclusa una „L“, la priorità viene data alla „L“ (braccio lungo)* per la lunghezza della filettatura. <Esempio> *Candela con guarnizione anulare FR5AP : lunghezza filettatura 19,0mm ↓ LFR5AP-11 : lunghezza filettatura 26,5mm *Candela consede conica PTR5C-13 : lunghezza filettatura 17,5mm ↓ PLTR6A-10G : lunghezza filettatura 25,0mm	KG	Ø 12,0	19,0	Guarnizione anulare	Bi-Hex 14,0 (Esagonale*)							-D	Supporto in metallo: nichelatura	
		L	Ø 10,0	12,7	Guarnizione anulare	Hex 16,0							-E	resistenza speciale	
		M	Ø 10,0	19,0	Guarnizione anulare	Hex 16,0							-G	Elettrodo di terra con nucleo in rame	
		MA	Ø 10,0	19,0	Guarnizione anulare	Hex 14,0							-H	Filettatura speciale	
		MF	Ø 10,0	19,0	Guarnizione anulare	Hex 14,0							-J	2 elettrodi di massa	
		NA	Ø 12,0	17,5	Sede conica	Hex 14,0							-K	Elettrodo di terra resistente alle vibrazioni	
		T	Ø 14,0	17,5	Sede conica	Hex 16,0							-N	Elettrodo di massa speciale	
		U	Ø 14,0	11,2	Sede conica	Hex 16,0							-Q	4 elettrodi di massa	
		W	Ø 18,0	10,9	Sede conica	Hex 20,8							-S	Guarnizione anulare speciale	
		X	Ø 14,0	9,5	Guarnizione anulare	Hex 20,8							-T	3 elettrodi di massa	
	Y	Ø 14,0	11,2	Sede conica	Hex 16,0							-U	Tipo a scarica semi-superficiale		
		*Fatta eccezione per TR5A-10, TR5A-13, TR5B-13, TR6B-10, TR6B-13, PTR5A-10, PTR5A-13: Lunghezza della filettatura 25,0mm				Bi-esagonale							IX-P	Candela all'iridio MAX	
		*È necessario un attacco bi-esagonale.												LPG 1-8	Gamma di candele LaserLine per motori a gas
		*FE, KE, KF, KG, MF: Tipo con isolante visibile più lungo				Esagonale									




RE 7 C - L

RE		7	C		-L	
Tipo candela		Grado termico	Costruzione		Gap	
RE	Candela per motori rotativi	5	candela calda 	A,B,C... Suffix code	-L	Leading side
SD	Candela per motori rotativi (distanza tra gli elettrodi a scarica semi-superficiale)	6			-T	Trading side
		7				
		8				
		9				
		10				
		11				



HB 6 A IX - 11 P

HB		6		A				IX	-11		P
Tipo candela		Grado termico		Diametro filettatura	Lunghezza filettatura	Configurazione della sede	esagono		Gap		
HB	HYBD (tipo ibrido con 3 elettrodi di messa a terra)	4	candela calda	A	∅ 14,0	20,5	Guarnizione anulare	Hex 16,0	IX	-8	0,8
		5		B	∅ 14,0	19,0	Guarnizione anulare	Hex 16,0		-9	0,9
		6								-10	1,0
		7						-11		1,1	
		8						-13		1,3	
			candela fredda								




DF 6 H - 11 A

DF		6		H				-11		A		
Tipo candela		Grado termico		Diametro filettatura	Lunghezza filettatura	Configurazione della sede	esagono	Gap				
DF	Candela ad alta accendibilità (elettrodi sottili doppi)	4	candela calda	A	∅ 14,0	19,0	Guarnizione anulare	Hex 16,0	-8	0,8	A,B,C... Suffix code	
		5		B	∅ 14,0	26,5	Guarnizione anulare	Hex 16,0	-9	0,9		
DFH	Candela ad alta accendibilità (DF + tipo ibrido)	6		C	∅ 12,0	26,5	Guarnizione anulare	Hex 14,0	-10	1,0		
		7		*DF6H-11A : Lunghezza filettatura 28,0mm						-11		1,1
		8								-13		1,3
		9		candela fredda						-15		1,5




Cómo leer nuestros números de pieza: Bujías




B P R 5 E S - 11

Unidad: mm

B			P		R		5		E		S		-11					
	Diámetro de la rosca	Tamaño del Hexágono	Estructura		Construcción / Características		Grado térmico		Longitud de la rosca		Características constructivas		Galga (mm), Nada: Galga convencional					
A	Ø 18,0	Hex 25,4	P	Tipo aislador proyectado	R	Tipo Resistencia	2	Calient	E	19,0	B	Tuerca terminal SAE fija (CR8EB)	vacío	Motocicleta: 0,7 - 0,8 mm Automóvil: 0,8 - 0,9 mm				
B	Ø 14,0	Hex 20,8			Z	Tipo Resistencia inductiva	4		EF	17,5	CM	Electrodo de masa inclinado Tipo compacto (longitud de aislador expuesto: 18,5)						
BC	Ø 14,0	Hex 16,0	M	Tipo Compacto (Bantam)			5		EH	Media rosca, Total: 19,00 mm, Rosca I: 12,7 mm	CS	Electrodo de masa inclinado	-8	0,8				
BK	Ø 14,0	Hex 16,0					6		H	12,7	G,GV	Bujía de competición	-9	0,9				
C	Ø 10,0	Hex 16,0	U	Tipo descarga superficial o semi-superficial			7		L	11,2	I	Electrodo central de iridio	-10	1,0				
D	Ø 12,0	Hex 18,0					8		vacío	Asiento cónico A(P)-F : 10,9 B(P)-F : 11,2 BM(P)-F : 7,8 Bujía de tipo pequeño B(P)M- : 9,5 B-LM : 9,5 CM- : 9,5 CM-6 : 8,6 C-50 : 8,5	IX	Electrodo de iridio IX	-11	1,1				
DC	Ø 12,0	Hex 16,0					9				J	2 electrodos de masa prominentes	-13	1,3				
E	Ø 8,0	Hex 13,0					10				K	2 electrodos de masa	-15	1,5				
*Excepción B(P)M-A,Y : Ø 14,0, Hex 19,0 P(P)-(E)F : Ø 14,0, Hex 16,0 CM-6 : Ø 10,0, Hex 14,0												-LM	Tipo compacto (longitud del aislante: 14,5 mm)					
BC : Altura JIS estándar antigua La longitud desde el asiento a la parte superior del terminal es de 53,0 mm.												N	Electrodo especial de masa	-S	Junta especial			
BK : Altura estándar ISO/JIS La longitud desde el asiento a la parte superior del terminal es de 50,5 mm.												P	Electrodo de platino Un solo electrodo de masa: doble platino Varios electrodos de masa: platino sencillo en el electrodo central	-E	Resistencia especial			
												Q	4 electrodos de masa	IX-P	Bujía Iridium MAX			
												S	Tipo estándar	LPG 1-8	Gama de bujías LaserLine para motores de gas			
												T	3 electrodos de masa					
												U	Tipo descarga semi superficial					
												Y	Electrodo central con ranurado en V					
												Z	Fabricación especial					

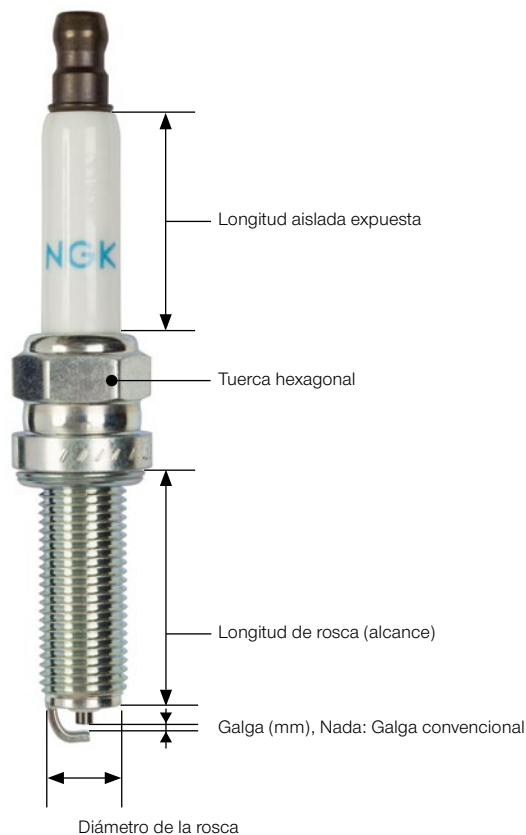


Cómo leer nuestros números de pieza: Bujías



P F R 5 A - 11


Unidad: mm

P		F					R		5		A		-11			
Tipo de bujía			Diámetro de la rosca	longitud de rosca	Configuración de asiento	Tamaño del Hexágono	Resistencia		Grado térmico		Construcción		Galga (mm), Nada: Galga convencional			
DI	Gran capacidad de inflamación :electrodo extra fino	F	ø 14,0	19,0	Con Junta	Hex 16,0	R	Resistencia	2		A,B,C... Código de sufijo		vacio	Motocicleta: 0,7~0,8		
		FE	ø 14,0	19,0	Con Junta	Hex 16,0			4		Automóvil: 0,8~0,9					
I	Electrodo central: Iridio Electrodo de masa: Platino	G	ø 14,0	19,0	Con Junta	Hex 20,8			5				-7	0,7		
		J	ø 12,0	19,0	Con Junta	Hex 18,0			6				-9	0,9		
L	Rosca extralarga	K	ø 12,0	19,0	Con Junta	Hex 16,0			7			I	Electrodo central de iridio	-10	1,0	
P	Bujía de doble platino	KA	ø 12,0	19,0	Con Junta	Hex 14,0			8					-11	1,1	
S	Bujía de alta inflamabilidad: tipo de punta cuadrada fina	KB	ø 12,0	19,0	Con Junta	Bi-Hex 14,0 (Bi-hexagonal *)			9			IX	Electrodo de iridio IX	-13	1,3	
Z	Extremo de encendido protuberante	KE	ø 12,0	19,0	Con Junta	Hex 16,0			10					P	Electrodo central de platino	-15
Las características arriba nombrada ¡pueden aparecer combinadas, <Ejemplo>ILFR..., PLZFR... Cuando se incluye „L“, se da prioridad a „L“ (alcance largo) en longitud de rosca. <Ejemplo> *Bujía con junta FR5AP-11; longitud de rosca ↓ LFR5AP-11; longitud de rosca 26,5mm *Bujía con asiento cónico PTR5C-13; longitud de rosca ↓ PLTR6A-10G; longitud de rosca 25,0 mm		KF	ø 12,0	19,0	Con Junta	Hex 14,0								-A	Sin junta	
		KG	ø 12,0	19,0	Con Junta	Bi-Hex 14,0 (Bi-hexagonal *)								-D	Carcasa de metal: chapada en níquel	
		L	ø 10,0	12,7	Con Junta	Hex 16,0								-E	Resistencia especial	
		M	ø 10,0	19,0	Con Junta	Hex 16,0								-G	Electrodo de masa con núcleo de cobre	
		MA	ø 10,0	19,0	Con Junta	Hex 14,0							-H	Rosca especial		
		MF	ø 10,0	19,0	Con Junta	Hex 14,0							-J	2 electrodos de masa		
		NA	ø 12,0	17,5	Asiento cónico	Hex 14,0							-K	Electrodo de masa resistente a las vibraciones		
		T	ø 14,0	17,5	Asiento cónico	Hex 16,0							-N	Electrodo de masa especial		
		U	ø 14,0	11,2	Asiento cónico	Hex 16,0							-Q	4 electrodos de masa		
		W	ø 18,0	10,9	Asiento cónico	Hex 20,8							-S	Junta especial		
		X	ø 14,0	9,5	Dichtring	Hex 20,8							-T	3 electrodos de masa		
		Y	ø 14,0	11,2	Asiento cónico	Hex 16,0							-U	Tipo de descarga semi-superficial		
		*Excepción TR5A-10, TR5A-13,TR5B-13, TR6B-10, TR6B-13,PTR5A-10, PT-R5A-13: Longitud de la rosca 25,0 mm					Bi-hexagonal				IX-P		Bujía Iridium MAX			
		*Se necesita una llave de vaso bi-hexagonal.											LPG 1-8	Gama de bujías LaserLine para motores de gas		
		*FE, KE, KF, KG, MF: Tipo de longitud de aislador expuesto mayor														




RE 7 C - L

RE		7		C		-L	
Tipo de bujía		Grado térmico		Construcción		Galga (mm), Nada: Galga convencional	
RE	Bujía para motores rotativos	5	Caliente  Frio	A,B,C... Código de sufijo		-L	Lado avanzado
SD	Bujía para motores rotativos (separación entre electrodos de descarga semi-superficial)	6				-T	Lado retrasado
		7					
		8					
		9					
		10					
		11					



HB 6 A IX - 11 P

HB		6		A				IX	-11		P
Tipo de bujía		Grado térmico			Diámetro de la rosca	longitud de rosca	Configuración de asiento	Tamaño del Hexágono		Galga (mm), Nada: Galga convencional	
HB	HYBD (3 electrodos de masa tipo híbrido)	4		A	∅ 14,0	20,5	Con Junta	Hex 16,0	IX	-8	0,8
		B		∅ 14,0	19,0	Con Junta	Hex 16,0		-9	0,9	
									-10	1,0	
									-11	1,1	
									-13	1,3	




DF 6 H - 11 A

DF		6		H				-11		A		
Tipo de bujía		Grado térmico			Diámetro de la rosca	longitud de rosca	Configuración de asiento	Tamaño del Hexágono	Galga (mm), Nada: Galga convencional			
DF	Bujía de alta inflamabilidad (electrodos finos dobles)	4		A	Ø 14,0	19,0	Con Junta	Hex 16,0	-8	0,8	A,B,C... Código de sufijo	
		5		B	Ø 14,0	26,5	Con Junta	Hex 16,0	-9	0,9		
DFH	Bujía de alta inflamabilidad (DF + tipo híbrido)	6		C	Ø 12,0	26,5	Con Junta	Hex 14,0	-10	1,0		
		7		* DF6H-11A : Longitud de la rosca 28,0 mm						-11		1,1
		8								-13		1,3
		9								-15		1,5




Hoe moet ons onderdeelnummer worden gelezen: Bougies




B P R 5 E S - 11

Eenheid: mm

B			P		R		5		E		S		-11	
	Schroefdraad- diameter	Zeskant	Structuur		Ontstortingsweerstand		Warmtewaarde		Schroefdraadlengte		Constructiekenmerken		Elektrodeafstand	
A	∅ 18,0	Hex 25,4	P	Verschoven isolatorpunt	R	Weerstand	2		E	19,0	B	aste SAE-aansluitmoer (CR8EB)	Leeg	Motorrijwiel : 0,7~0,8 Auto : 0,8~0,9
B	∅ 14,0	Hex 20,8			Z	Inductieve weerstand	4		EF	17,5	CM	Schuine massa-elektrode Compact type (Onbeschermd isolatorlengte: 18,5)		
BC	∅ 14,0	Hex 16,0	M	Compacte bougie		5	EH		19,0 voor de helft uitgevoerd	CS	Schuine massa-elektrode	-8	0,8	
BK	∅ 14,0	Hex 16,0				6	H		12,7	G,GV	Racebougie	-9	0,9	
C	∅ 10,0	Hex 16,0				7	L		11,2	I	Middenelektrode van iridium	-10	1,0	
D	∅ 12,0	Hex 18,0				8	Leeg		Conische zitting A(P)F : 10,9 B(P)F : 11,2 BM(P)F : 7,8 Kleine bougie B(P)M- : 9,5 B-LM : 9,5 CM- : 9,5 CM-6 : 8,6 C-50 : 8,5	IX	Iridium bougie	-11	1,1	
DC	∅ 12,0	Hex 16,0	9	J	2-projecterende-massa-elektrodes	-13				1,3				
E	∅ 8,0	Hex 13,0	10	K	2-massa-elektrodes	-15				1,5				
* Uitzondering B(P)M-A,Y : ∅ 14,0, Hex 19,0 P(P)-(E)F : ∅ 14,0, Hex 16,0 CM-6 : ∅ 10,0, Hex 14,0 BC : Oude JIS-standaardgrootte De lengte van pakkingcircuit naar eindcontact bedraagt 53,0 mm. BK : ISO / JIS standaardgrootte De lengte van pakkingcircuit naar eindcontact bedraagt 50,5 mm.			U	Glijvonk-type of extra vonktraject					-LM	Compact type (isolatorlengte: 14.5mm)	N	Speciale massa-elektrode	-S	Speciale dichtring
									P	Platina elektrode Enkele massa-elektrode Meerdere massa-elektrodes van dubbel platina: Enkel platina in middenelektrode		-E	Speciale weerstand	
									Q S T U Y Z	4-massa-elektrodes Standaard type 3-massa-elektrodes Type halfglijvonk Middenelektrode met V-inkepin Speciale constructie		IX-P LPG 1-8	Iridium MAX-bougie LaserLine bougieassortiment voor gebruik in gasmotoren	

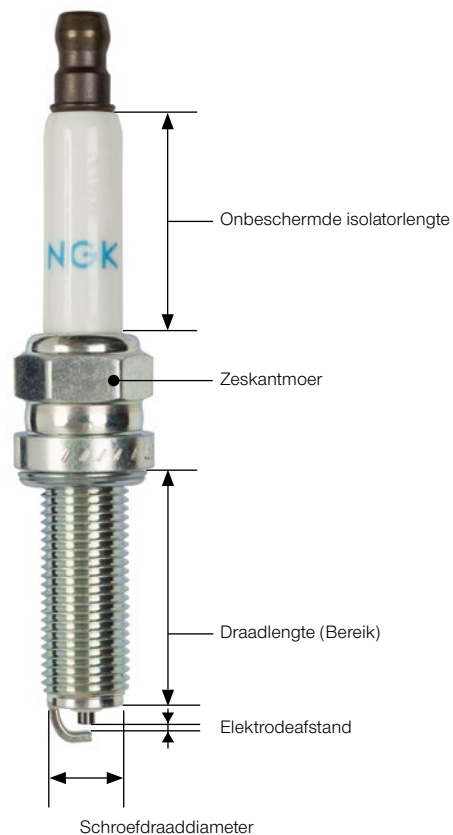


Hoe moet ons onderdeelnummer worden gelezen: Bougies



P F R 5 A - 11


Eenheid: mm

P		F				R		5		A		-11			
Bougie Type		Schroefdraad- diameter	Schroef- draadlengte	Zitting- configuratie	Zeskant	Ontstortingswee- stand		Warmtewaarde		Constructie		Elektrodeafstand			
DI	Extreme ontbrandbaarheid, dub- bel uitgevoerde, fijne elektroden	F	Ø 14,0	19,0	Dichtring	Hex 16,0	R	Résistance	2		A,B,C... Suffix code		leer	Motorrijwiel : 0,7~0,8	
I	Centrale elektrode: Iridium Massa elektrode: Platina	FE	Ø 14,0	19,0	Dichtring	Hex 16,0			4					Auto : 0,8~0,9	
		G	Ø 14,0	19,0	Dichtring	Hex 20,8			5						
		J	Ø 12,0	19,0	Dichtring	Hex 18,0			6						
		K	Ø 12,0	19,0	Dichtring	Hex 16,0			7						
L	Bijzonder lange schroefdraad 26,5mm	KA	Ø 12,0	19,0	Dichtring	Hex 14,0			8			I	Middenelektrode van iridium	-10	1,0
P	Dubbel platina bougie	KB	Ø 12,0	19,0	Conische zitting	Bi-Hex 14,0 (Dubbele zeskant *)			9			IX	Iridium bougie	-11	1,1
S	Hoog ontvlambare bougie: type dun vierkant uiteinde	KE	Ø 12,0	19,0	Dichtring	Hex 16,0			10		Koud type	P	Middenelektrode van platina	-13	1,3
Z	Uitstekende elektrode	KF	Ø 12,0	19,0	Dichtring	Hex 16,0								-15	1,5
Hierboven genoemde kenmerken kunnen gecombineerd optreden, <Voorbeeld>ILFR..., PLZFR... Wanneer „L“ is inbegrepen, wordt in de draadlengte prioriteit aan „L“ (lang bereik) gegeven. <Voorbeeld> *Bougie met dichtring FR5AP : draadlengte 19,0mm ↓ LFR5AP-11 : draadlengte 26,5mm *Bougie met conische zitting PTR5C-13 : draadlengte 17,5mm ↓ PLTR6A-10G : draadlengte 25,0mm		KG	Ø 12,0	19,0	Dichtring	Hex 14,0								-A	Geen dichtring
		L	Ø 10,0	12,7	Dichtring	Hex 16,0							-D	Metalen behuizing: vernikkeld	
		M	Ø 10,0	19,0	Dichtring	Hex 16,0							-E	Speciale weerstand	
		MA	Ø 10,0	19,0	Dichtring	Hex 14,0							-G	Massa-elektrode met koperen kern	
		MF	Ø 10,0	19,0	Dichtring	Hex 14,0							-H	Speciale schroefdraad	
		NA	Ø 12,0	17,5	Conische zitting	Hex 14,0							-J	2 massa-elektroden	
		T	Ø 14,0	17,5	Conische zitting	Hex 16,0							-K	Trilbestendige massa-elektrode	
		U	Ø 14,0	11,2	Conische zitting	Hex 16,0							-N	Speciale massa-elektrode	
		W	Ø 18,0	10,9	Conische zitting	Hex 20,8							-Q	4 massa-elektroden	
		X	Ø 14,0	9,5	Dichtring	Hex 20,8							-S	Speciale dichtring	
Y	Ø 14,0	11,2	Conische zitting	Hex 16,0							-T	3 massa-elektroden			
		*Uitzondering TR5A-10, TR5A-13,TR5B-13, TR6B-10, TR6B-13,PTR5A-10, PTR5A-13 : Draadlengte 25,0 mm				Dubbele zeskant						-U	Type halfglijvonkontsteking		
		*Dubbele zeskantdop is nodig.										IX-P	Iridium MAX-bougie		
		*FE, KE, KF, KG, MF: Type grotere onbeschermde isolatorlengte										LPG 1-8	LaserLine bougieassortiment voor gasmotoren		




RE 7 C - L

RE		7		C		-L	
Bougie Type		Warmtewaarde		Constructie		Elektrodeafstand	
RE	Bougie voor rotatiemotoren	5	Warm type  Koud type	A,B,C... Suffix code		-L	Geleidende zijde
SD	Bougie voor rotatiemotoren (Opening halfglijvonkontsteking)	6				-T	Uitwisellende zijde
		7					
		8					
		9					
		10					
		11					



HB 6 A IX - 11 P

HB		6		A				IX	-11		P
Bougie Type		Warmtewaarde			Schroefdraad- diameter	Schroefdraad- lengte	Zitting- configuratie	Zeskant		Elektrodeafstand	
HB	HYBD (3-massa-elektrode hybride type)	4	Warm type </								




DF 6 H - 11 A

DF		6		H				-11		A		
Bougie Type		Warmtewaarde		Schroefdraad- diameter	Schroefdraad- lengte	Zitting- configuratie	Zeskant	Elektrodeafstand		A,B,C... Suffix code		
DF	Hoog ontvlambare bougie (Dubbele fijne elektrodes)	4	Warm type Koud type	A	∅ 14,0	19,0	Joint	Hex 16,0	-8		0,8	
		5		B	∅ 14,0	26,5	Joint	Hex 16,0	-9		0,9	
DFH	Hoog ontvlambare bougie (DF + hybride type)	6		C	∅ 12,0	26,5	Joint	Hex 14,0	-10		1,0	
		7		* DF6H-11A : Schroefdraadlengte 28,0 mm							-11	1,1
		8									-13	1,3
		9								-15	1,5	



Como ler o nosso número de peça: Velas de ignição




B P R 5 E S - 11

Unidade : mm

B			P		R		5		E		S		-11				
	Tamanho da rosca	Tamanho do hexágono	Estrutura		Construção		Número de potência térmica		Alcance da rosca		Características construtivas		Espaço da vela (mm)				
A	Ø 18,0	Hex 25,4	P	Isolador projetado	R	Resistência	2		E	19,0	B	Porca SAE fixa (CR8EB)	Vazio	Mota: 0,7 - 0,8 mm			
B	Ø 14,0	Hex 20,8			Z	Resistência indutiva	4		EF	17,5	CM	Eléctrodo de terra oblíquo Tipo compacto (Comprimento do isolador exposto: 18,5)			Carro: 0,8 - 0,9 mm		
BC	Ø 14,0	Hex 16,0	M	Vela compacta (Bantam)		5	EH		19,0 executado até à metade	CS	Eléctrodo de terra oblíquo	-8	0,8				
BK	Ø 14,0	Hex 16,0				6	H		12,7	G,GV	Vela de competição	-9	0,9				
C	Ø 10,0	Hex 16,0				7	L		11,2	I	Eléctrodo central de irídio	-10	1,0				
D	Ø 12,0	Hex 18,0				8	Vazio		Assento cónico A(P)F : 10,9 B(P)F : 11,2 BM(P)F : 7,8	IX	Vela de irídio	-11	1,1				
DC	Ø 12,0	Hex 16,0	9	J		2 eléctrodos de terra projetores								-13	1,3		
E	Ø 8,0	Hex 13,0	10	K		2 eléctrodos de terra								-15	1,5		
*Exceção B(P)M-A,Y : Ø 14,0, Hex 19,0 P(P)-(E)F : Ø 14,0, Hex 16,0 CM-6 : Ø 10,0, Hex 14,0 BC : Antigo JIS tamanho padrão O comprimento do circuito da junta ao contacto terminal é de 53,0 mm. BK : ISO / JIS tamanho padrão O comprimento do circuito da junta ao contacto terminal é de 50,5mm.																	
															-LM	Tipo compacto (Comprimento isolador: 14,5mm)	
								N							Eléctrodo de massa especial	-S	Anel de vedação especial
								P							Eléctrodo de platina Eléctrodo de terra simples: Dupla platina Eléctrodo de multi-terra: Platina simples em eléctrodo central	-E	Resistência especial
																IX-P	Ficha MAX de Iridio
								LPG 1-8									
								Q							4 eléctrodos de terra		
								S							Tipo padrão		
								T							3 eléctrodos de terra		
								U							Tipo fálscia semi-deslizante		
								Y							Eléctrodo central com corte em V		
								Z							Construção especial		



Como ler o nosso número de peça: Velas de ignição



P F R 5 A - 11

Unidade : mm

P						F				R		5		A		-11	
Tipo de vela			Tamanho da rosca	Tamanho da rosca	Configuração do assento	Tamanho do hexágono	Construção		Número de potência térmica		Construção		Espaço da vela				
DI	Ignibilidade especialmente alta, electrodos finos de execução dupla	F	Ø 14,0	19,0	Junta circular	Hex 16,0	R	Resistência	2	Mais quente Mais frio	A,B,C... Código sufixo		vacio		Mota: 0,7-0,8 Carro: 0,8-0,9		
	FE	Ø 14,0	19,0	Junta circular	Hex 16,0	4											
I	Eletrodo central: Iridium Eletrodo de terra: Platina	G	Ø 14,0	19,0	Junta circular	Hex 20,8	5										
		J	Ø 12,0	19,0	Junta circular	Hex 18,0	6										
L	Rosca especialmente longa	K	Ø 12,0	19,0	Junta circular	Hex 16,0	7										
P	Vela de ignição de platina dupla	KA	Ø 12,0	19,0	Junta circular	Hex 14,0	8										
S	Ficha de alta inflamabilidade: tipo ponta quadrada fina	KB	Ø 12,0	19,0	Junta circular	Bi-Hex 14,0 (Bi-sextavado *)	9										
							10										
Z	Ponta de ignição projetada	KE	Ø 12,0	19,0	Junta circular	Hex 16,0											
	Os códigos acima indicados podem aparecer em combinação, <Exemplo>ILFR..., PLZFR... Quando „L“ é incluído, a prioridade é dada a „L“ (longo alcance)* em comprimento do fio. <Exemplo> *Vela com junta circular FR5AP-11; comprimento da rosca 19,0 mm ↓ LFR5AP-11; comprimento da rosca 26,5mm *Vela com assento cónico PTR5C-13; comprimento da rosca 17,5 mm ↓ PLTR6A-10G; comprimento da rosca 25,0 mm	KF	Ø 12,0	19,0	Junta circular	Hex 14,0											
		KG	Ø 12,0	19,0	Junta circular	Bi-Hex 14,0 (Bi-sextavado*)											
		L	Ø 10,0	12,7	Junta circular	Hex 16,0											
		M	Ø 10,0	19,0	Junta circular	Hex 16,0											
		MA	Ø 10,0	19,0	Junta circular	Hex 14,0											
		MF	Ø 10,0	19,0	Junta circular	Hex 14,0											
		NA	Ø 12,0	17,5	Assento cónico	Hex 14,0											
		T	Ø 14,0	17,5	Assento cónico	Hex 16,0											
		U	Ø 14,0	11,2	Assento cónico	Hex 16,0											
		W	Ø 18,0	10,9	Assento cónico	Hex 20,8											
		X	Ø 14,0	9,5	Junta circular	Hex 20,8											
		Y	Ø 14,0	11,2	Assento cónico	Hex 16,0											
							Bi-sextavado										
							Sextavado										

*Exceção TR5A-10, TR5A-13, TR5B-13, TR6B-10, TR6B-13, PTR5A-10, PTR5A-13: Comprimento do fio de 25,0 mm

* O perno bi-sextavado é necessário.

* FE, KE, KF, KG, MF : Tipo de comprimento de isolador mais tempo exposto

* Quando há „I“ ou „P“ no início do número da peça („I“ ou „P“ após a avaliação de calor, torna-se o código de sufixo.)

<Exemplo>
IZFR6P8 é a vela de ignição de irídio
I : Iridio
P : Código de sufixo

* <Exceção>
ZFROP-G é a vela de ignição de níquel

-A Sem junta circular

-D Capa metálica: revestimento de níquel

-E Resistência especial

-G Eletrodo de terra com núcleo de cobre

-H Rosca especial

-J 2 electrodos de massa

-K Eletrodo de terra com resistência à vibração

-N Eletrodo de massa especial

-Q 4 electrodos de massa


-S Anel de vedação especial

-T 3 electrodos de massa

-U Tipo de descarga de semi-superfície


IX-P Ficha MAX de Iridio

LPG 1-8 Gama de velas de ignição LaserLine para motores a gás




RE 7 C - L

RE		7	C		-L	
Tipo de vela		Número de potência térmica	Construção		Espaço da vela	
RE	Vela para motores rotativos	5	A,B,C... Código sufixo		-L	Lado de liderança
SD	Vela para motores rotativos (Espaço de descarga de semi-superfície)	6			-T	Lado de mudança
		7				
		8				
		9				
		10				
		11				



HB 6 A IX - 11 P

HB		6		A				IX	-11		P
Tipo de vela		Número de potência térmica		Tamanho da rosca	Tamanho da rosca	Configuração do assento	Tamanho do hexágono		Espaço da vela		
HB	HYBD (3 eletrodos de terra tipo híbrido)	4	Mais quente Mais frio	A	Ø 14,0	20,5	Con Junta	Hex 16,0	IX	-8	0,8
		B		Ø 14,0	19,0	Con Junta	Hex 16,0	-9		0,9	
										-10	1,0
										-11	1,1
										-13	1,3




DF 6 H - 11 A

DF		6		H				-11		A	
Tipo de vela		Número de potência térmica		Tamanho da rosca	Tamanho da rosca	Configuração do assento	Tamanho do hexágono	Espaço da vela		A,B,C... Código sufixo	
DF	Vela de alta inflamabilidade (elétrodos finos duplos)	4		A	Ø 14,0	19,0	Con Junta	Hex 16,0	-8		0,8
		5		B	Ø 14,0	26,5	Con Junta	Hex 16,0	-9		0,9
DFH	Vela de alta inflamabilidade (DF + Tipo híbrido)	6		C	Ø 12,0	26,5	Con Junta	Hex 14,0	-10		1,0
		7		*DF6H-11A : Tamanho da rosca 28,0 mm							-11
		8									-13
		9								-15	1,5



Πώς να ερμηνεύετε τους κωδικούς μας: Μπουζί




B P R 5 E S - 11

Μονάδα: mm

B		P		R		5		E		S		-11			
	Διάμετρος σπειρώματος	εξάγωνο	Δομή	Αντιπαρασπαστική αντίσταση		Τιμή θερμότητας		Μήκος σπειρώματος		Χαρακτηριστικά κατασκευής		Διάκενο ηλεκτροδίου			
A	∅ 18,0	Hex 25,4	P	προωθημένο άκρο μονωτήρα		R	Αντίσταση	2	θερμός τύπος	E	19,0	B	σταθερό παξιμάδι σύνδεσης SAE (CR8EB)	κενό	Μοτοσικλέτα: 0,7~0,8
B	∅ 14,0	Hex 20,8		Z	επαγωγική αντίσταση	4	EF	17,5		CM	Ηλεκτρόδιο γείωσης Συμπαγούς τύπου (Μήκος εκτεθειμένου μονωτή: 18,5)	Αυτοκίνητο: 0,8~0,9			
BC	∅ 14,0	Hex 16,0	M	Συμπαγές μπουζί		5	EH	19,0 μισή εκτέλεση		CS	Ηλεκτρόδιο γείωσης	-8	0,8		
BK	∅ 14,0	Hex 16,0		6	H	12,7	I, GV	Αγωνιστικό μπουζί			-9	0,9			
C	∅ 10,0	Hex 16,0		7	L	11,2		Κεντρικό ηλεκτρόδιο ιριδίου			-10	1,0			
D	∅ 12,0	Hex 18,0	8	κενό	Κωνική στεγανή εφαρμογή A(P)-F : 10,9 B(P)-F : 11,2 BM(P)-F : 7,8	IX		Μπουζί ιριδίου		-11	1,1				
DC	∅ 12,0	Hex 16,0	9			J	Ηλεκτρόδια που προεξέχουν από το έδαφος	-13		1,3					
E	∅ 8,0	Hex 13,0	10			K	2 ηλεκτρόδια γείωσης	-15		1,5					
* Εξάφρεση B(P)M-A, Y : ∅ 14,0, Hex 19,0 P(P)-(E)F : ∅ 14,0, Hex 16,0 CM-6 : ∅ 10,0, Hex 14,0 BC : Παλιό JIS κανονικό μέγεθος Το μήκος από το κύκλωμα φλάντζας ως την επαφή θερματικού είναι 53,0mm. BK : ISO / JIS κανονικό μέγεθος 50,5mm. Το μήκος από το κύκλωμα φλάντζας ως την επαφή θερματικού είναι 50,5mm.		-LM	Συμπαγείς τύποι(Μήκος μονωτήρα: 14,5 mm)			-S	ειδικός στεγανοποιητικός δακτύλιος								
		N	ειδικό ηλεκτρόδιο γείωσης	-E	ειδική αντίσταση										
		P	Ηλεκτρόδιο πλατίνας Απλό ηλεκτρόδιο γείωσης: Διπλή πλατίνα	IX-P	Μπουζί MAX ιριδίου										
		Πολλαπλό ηλεκτρόδιο γείωσης: Μονή πλατίνα σε κεντρικό ηλεκτρόδιο	LPG 1-8	Q	Τετραπλά ηλεκτρόδια γείωσης										
					S	Στάνταρ τύπος									
					T	Τριπλά ηλεκτρόδια γείωσης									
					U	Τύπος σπινθήρα μισής ολισθήσης									
		Y	Μεσαίο ηλεκτρόδιο με εγκοπή V												
		Z	ειδική κατασκευή												


Πώς να ερμηνεύετε τους κωδικούς μας: Μπουζί



P F R 5 A - 11


Μονάδα: mm

P		F			R		5		A		-11				
Τύπος		Διάμετρος σπειρώματος	Μήκος σπειρώματος	Διαμόρφωση θέσης	εξάγωνο	Αντιστατική αντίσταση		Τιμή θερμότητας		Κατασκευή	Διάκενο ηλεκτροδίου				
DI	Ιδιαίτερα ψηλή ικανότητα ανάφλεξης. Λεπτά ηλεκτρόδια διπλής εκτέλεσης	F	∅ 14,0	19,0	Στεγανοποιητικός δακτύλιος	Hex 16,0	R	Αντίσταση	2		A,B,C... Suffix code	κενό	Μοτοσικλέτα: 0,7~0,8 Αυτοκίνητο: 0,8~0,9		
		FE	∅ 14,0	19,0	Στεγανοποιητικός δακτύλιος	Hex 16,0		4							
I	Κεντρικό ηλεκτρόδιο: Ιρίδιο Ηλεκτρόδιο γείωσης: πλατίνα	G	∅ 14,0	19,0	Στεγανοποιητικός δακτύλιος	Hex 20,8		5							
		J	∅ 12,0	19,0	Στεγανοποιητικός δακτύλιος	Hex 18,0		6							
L	Ιδιαίτερα μακρύ σπείρωμα	K	∅ 12,0	19,0	Στεγανοποιητικός δακτύλιος	Hex 16,0		7							
								8			I	Κεντρικό ηλεκτρόδιο ιριδίου	-10	1,0	
P	Διπλό μπουζί πλατίνας	KA	∅ 12,0	19,0	Στεγανοποιητικός δακτύλιος	Hex 14,0			9			-11	1,1		
S	Μπουζί υψηλής αναφλεξιμότητας: τύπος λεπτής τετράγωνης άκρης	KB	∅ 12,0	19,0	Στεγανοποιητικός δακτύλιος	Bi-Hex 14,0 (Διπλή εξαγωνική *)			10	ψυχροί τύποι		IX	Μπουζί ιριδίου	-13	1,3
Z	Προβλεπόμενη θέση πυροδότησης	KE	∅ 12,0	19,0	Στεγανοποιητικός δακτύλιος	Hex 16,0					P	Κεντρικό ηλεκτρόδιο πλατίνας	-15	1,5	
	Τα παραπάνω αναφερόμενα χαρακτηριστικά μπορεί να παρουσιαστούν συνδυασμένα, <Παράδειγμα>: IZFR... PLZFR... Όταν συμπεριλαμβάνεται „L“, δίνεται προτεραιότητα στο „L“ (μεγάλη εμβύδωση) στο μήκος σπειρώματος. <Παράδειγμα> * Μπουζί με στεγανοποιητικό δακτύλιο FR5AP : μήκος σπειρώματος 19,0mm ↓ LFR5AP-11 : μήκος σπειρώματος 26,5mm * Μπουζί με κωνική στεγανή εφαρμογή PTR5C-13 : μήκος σπειρώματος 17,5mm ↓ PLTR6A-10G : μήκος σπειρώματος 25,0mm * Εξάφρεση TR5A-10, TR5A-13, TR5B-13, TR6B-10, TR6B-13, PTR5A-10, PTR5A-13 : μήκος σπειρώματος 25,0mm * Απαιτείται διπλή εξαγωνική υποδοχή. * FE, KE, KF, KG, MF : Τύπος μήκους μακρύτερου εκτεθειμένου μονωτή	KF	∅ 12,0	19,0	Στεγανοποιητικός δακτύλιος	Hex 14,0							-A	χωρίς στεγανοποιητικό δακτύλιο	
		KG	∅ 12,0	19,0	Στεγανοποιητικός δακτύλιος	Hex 14,0							-D	Μεταλλικό περίβλημα : επινικέλωση	
		L	∅ 10,0	12,7	Στεγανοποιητικός δακτύλιος	Hex 16,0							-E	ειδική αντίσταση	
		M	∅ 10,0	19,0	Στεγανοποιητικός δακτύλιος	Hex 16,0							-G	Ηλεκτρόδιο γείωσης χαλκού	
		MA	∅ 10,0	19,0	Στεγανοποιητικός δακτύλιος	Hex 14,0							-H	ειδικό σπείρωμα	
		MF	∅ 10,0	19,0	Στεγανοποιητικός δακτύλιος	Hex 14,0							-J	2 Ηλεκτρόδια γείωσης	
		NA	∅ 12,0	17,5	Κωνική στεγανή εφαρμογή	Hex 14,0							-K	Καλώδιο γείωσης αντίστασης δόνησης	
		T	∅ 14,0	17,5	Κωνική στεγανή εφαρμογή	Hex 16,0							-N	ειδικό ηλεκτρόδιο γείωσης	
		U	∅ 14,0	11,2	Κωνική στεγανή εφαρμογή	Hex 16,0							-Q	4 Ηλεκτρόδιο γείωσης	
		W	∅ 18,0	10,9	Κωνική στεγανή εφαρμογή	Hex 20,8							-S	ειδικός στεγανοποιητικός δακτύλιος	
		X	∅ 14,0	9,5	Στεγανοποιητικός δακτύλιος	Hex 20,8							-T	3 Ηλεκτρόδιο γείωσης	
		Y	∅ 14,0	11,2	Κωνική στεγανή εφαρμογή	Hex 16,0							-U	Τύπος εκκένωσης ημ-επιφάνειας	
												IX-P	Μπουζί ιριδίου MAX		
												LPG 1-B	LaserLine σειρά μπουζί για βενζινομηχανές		




RE 7 C - L

RE	7	C	-L
Τύπος	Τιμή θερμότητας	Κατασκευή	Διάκενο ηλεκτροδίου
RE Μπουζί για περιστροφικούς κινητήρες	5 θερμός τύπος	A,B,C... Suffix code	-L Μπροστινή πλευρά
SD Μπουζί για περιστροφικούς κινητήρες (Διάκενο εκκένωσης ημ-επιφάνειας)	6		-T Πλευρά σύνδεσης
	7		
	8		
	9		
	10		
	11 ψυχροί τύποι		



HB 6 A IX - 11 P


HB		6		A				IX	-11		P
Τύπος		Τιμή θερμότητας		Διάμετρος σπειρώματος	Μήκος σπειρώματος	Διαμόρφωση θέσης	εξάγωνο		Διάκενο ηλεκτροδίου		
HB	HYBD (τριπλό ηλεκτρόδιο γείωσης υβριδικού τύπου)	4	θερμός τύπος  ψυχροί τύποι	A	∅ 14,0	20,5	Στεγανοποιητικός δακτύλιος	Hex 16,0	IX	-8	0,8
		5		B	∅ 14,0	19,0	Στεγανοποιητικός δακτύλιος	Hex 16,0		-9	0,9
		6								-10	1,0
		7								-11	1,1
		8								-13	1,3



DF 6 H - 11 A

DF		6		H				-11		A	
Τύπος		Τιμή θερμότητας		Διάμετρος σπειρώματος	Μήκος σπειρώματος	Διαμόρφωση θέσης	εξάγωνο	Διάκενο ηλεκτροδίου	A,B,C... Suffix code		
DF	Μπουζί υψηλής αναφλεξιμότητας (Διπλά λεπτά ηλεκτρόδια)	4		A	∅ 14,0	19,0	Στεγανοποιητικός δακτύλιος	Hex 16,0		-8	0,8
		5		B	∅ 14,0	26,5	Στεγανοποιητικός δακτύλιος	Hex 16,0		-9	0,9
DFH	Μπουζί υψηλής αναφλεξιμότητας (DF + Υβριδικού τύπου)	6		C	∅ 12,0	26,5	Στεγανοποιητικός δακτύλιος	Hex 14,0		-10	1,0
		7	*DF6H-11A : Μήκος σπειρώματος 28,0mm							-11	1,1
		8							-13	1,3	
		9	ψυχροί τύποι						-15	1,5	

Parça numaramızın okunma şekli: Ateşleme Bujileri



B P R 5 E S - 11

Birim: mm

B			P		R		5		E		S		-11			
	Diş çapı	altı köşeli	Yapı		Parazit giderme direnci		Isı değeri		Diş uzunluğu		Konstrüksiyon özellikleri		Elektrot mesafesi			
A	Ø 18,0	Hex 25,4	P	Öne itilmiş izolatör ucu	R	Direnç	2		E	19,0	B	sabit SAE-bağlantı somunu (CR8EB)	boş	Motosiklet: 0,7~0,8 Araba: 0,8~0,9		
B	Ø 14,0	Hex 20,8			Z	indüktif direnç	4		EF	17,5	CM	Eğri şasi elektrodu Kompakt tip (Açıktaki izolasyon uzunluğu: 18,5)				
BC	Ø 14,0	Hex 16,0					5		EH	19,0 yarım yapılmış						
BK	Ø 14,0	Hex 16,0	M	Kompakt buji			6		H	12,7	CS	Eğri şasi elektrodu	-8	0,8		
C	Ø 10,0	Hex 16,0	U	Kayar kıvılcım tipi veya Kayar kıvılcım tipi veya			7		L	11,2	G,GV	Yanış bujisi	-9	0,9		
D	Ø 12,0	Hex 18,0					8					I	İridiyum çekirdekli elektrot	-10	1,0	
DC	Ø 12,0	Hex 16,0					9				boş	Konik sızdırmaz valf A(P)-F : 10,9 B(P)-F : 11,2 BM(P)-F : 7,8	IX	İridiyum buji	-11	1,1
E	Ø 8,0	Hex 13,0					10					Küçük tipte buji B(P)M- : 9,5 B-LM : 9,5 CM- : 9,5 CM-6 : 8,6 C-50 : 8,5	J	2 çıkıntılı şasi elektrodu	-13	1,3
* İstisna B(P)M-A,Y : Ø 14,0, Hex 19,0 P(P)-(E)F : Ø 14,0, Hex 16,0 CM-6 : Ø 10,0, Hex 14,0 BC : Eski JIS standart boyut Conta devresinden terminal kontağına kadar uzunluk 53,0 mm'dir. BK : ISO / JIS standart boyut Conta devresinden terminal kontağına kadar uzunluk 50,5 mm'dir.												K	2 şasi elektrodu	-15	1,5	
												-LM	Kompakt tip (İzolatör uzunluğu: 14.5mm)			
												N	Özel toprak elektrodu	-S	özel conta	
												P	Platin elektrodu Tekli şasi elektrodu: Çift platinyum	-E	özel direnç	
													Çoklu şasi elektrodu: Tekli platinyum çekirdekli elektrot	IX-P	İridiyum MAKs buji	
														LPG 1-8	Gazlı motorda kullanın için LaserLine kızdırma bujisi	
													Q	4 şasi elektrodu		
													S	Standart tip		
													T	3 şasi elektrodu		
													U	Yarım kayar kıvılcım tipi		
										Y	V-çentikli orta elektrot					
										Z	özel tasarım					


*İstisna
B(P)M-A,Y : ø 14,0, Hex 19,0
P(P)-(E)F : ø 14,0, Hex 16,0
CM-6 : ø 10,0, Hex 14,0

BC : Eski JIS standart boyut
Conta devresinden
terminal kontağına kadar
uzunluk 53,0 mm'dir.

BK : ISO / JIS standart boyut
Conta devresinden
terminal kontağına kadar
uzunluk 50,5 mm'dir.




Parça numaramızın okunma şekli: Ateşleme Bujileri



P F R 5 A - 11


Birim: mm

P			F			R		5		A		-11								
Buji tipi				Diş çapı	Diş uzunluğu	Koltuk konfigürasyonu	altı köşeli	Gürültü direnci		Isı değeri		Konstrüksiyon		Elektrot aralığı						
DI	daha yüksek ateşleme kapasitesi, çift tasarımı, ince elektrotlar		F	ø 14,0	19,0	Conta	Hex 16,0	R	Direnç	2		sıcak tip buji	A,B,C... Suffix code	boş	Motosiklet: 0,7~0,8 Otomobil: 0,8~0,9					
		FE	ø 14,0	19,0	Conta	Hex 16,0	4													
I	Merkez elektrot: İridyum Topraklama elektrodu: Platin	G	ø 14,0	19,0	Conta	Hex 20,8	5													
		J	ø 12,0	19,0	Conta	Hex 18,0	6													
L	daha uzun vidalama	K	ø 12,0	19,0	Conta	Hex 16,0	7													
P	İkili platinyum kızdırma bujisi	KA	ø 12,0	19,0	Conta	Hex 14,0	8			soğuk tip buji	IX	İridyum buji	I	İridyum çekirdekli elektrot	-10	1,0				
S	Yüksek yanmalı buji: ince kare uçlu tip	KB	ø 12,0	19,0	Conta	Bi-Hex 14,0 (İkili altıgen *)	9													
							10													
Z	Korumalı ateşleme ucu	KE	ø 12,0	19,0	Conta	Hex 16,0											P	Platinyum çekirdekli elektrot	-11	1,1
																			-13	1,3
Yukarıda belirtilen işaretler kombine şekilde görülebilirler, <Örnek>ILFR--, PLZFR--, „L“ eklendiğinde, diş uzunluğunda „L“ (uzun) boyutuna öncelik verilir. <Örnek> * Contalı buji FR5AP : vidalama uzunluğu 19,0mm ↓ LFR5AP-11 : vidalama uzunluğu 26,5mm * Konik sızdırmaz valfli buji PTR5C-13 : vidalama uzunluğu 17,5mm ↓ PLTR6A-10G : vidalama uzunluğu 25,0mm			KF	ø 12,0	19,0	Conta	Hex 14,0													
			KG	ø 12,0	19,0	Conta	Bi-Hex 14,0 (İkili altıgen *)													
			L	ø 10,0	12,7	Conta	Hex 16,0													
			M	ø 10,0	19,0	Conta	Hex 16,0													
			MA	ø 10,0	19,0	Conta	Hex 14,0													
			MF	ø 10,0	19,0	Conta	Hex 14,0													
			NA	ø 12,0	17,5	Konik sızdırmaz	Hex 14,0													
			T	ø 14,0	17,5	Konik sızdırmaz	Hex 16,0													
			U	ø 14,0	11,2	Konik sızdırmaz	Hex 16,0													
			W	ø 18,0	10,9	Konik sızdırmaz	Hex 20,8													
			X	ø 14,0	9,5	Conta	Hex 20,8													
			Y	ø 14,0	11,2	Konik sızdırmaz	Hex 16,0													
			* İstisna TR5A-10, TR5A-13, TR5B-13, TR6B-10, TR6B-13, PTR5A-10, PTR5A-13 : Diş uzunluğu 25,0mm						İkili altıgen											
			* İkili altıgen soket gereklidir.																	
			* FE, KE, KF, KG, MF: Daha fazla açıkta kalan izolasyon tipi																	




RE 7 C - L

RE	7	C	-L
Buji tipi	Isı değeri	Konstrüksiyon	Elektrot aralığı
RE Dönen motorlar için buji	5 sıcak tip buji	A,B,C... Suffix code	-L Önde gelen taraf
SD Dönen motorlar için buji (Yarı yüzeyli deşarj boşluğu)	6		-T İzleyen taraf
	7		
	8		
	9		
	10		
	11 soğuk tip buji		



HB 6 A IX - 11 P


HB		6		A				IX	-11		P		
Buji tipi		Isı değeri			Diş çapı	Diş uzunluğu	Koltuk konfigürasyonu	altı köşeli	Elektrot aralığı				
HB	HYBD (3 şasi elektrodu hibrit tipi)	4	 sıcak tip buji	A	ø 14,0	20,5	Conta	Hex 16,0	IX	-8	0,8		
		5		B	ø 14,0	19,0	Conta	Hex 16,0		-9	0,9		
		6									-10		1,0
		7									-11		1,1
		8									-13		1,3



DF 6 H - 11 A

DF		6		H				-11		A	
Buji tipi		Isı değeri		Diş çapı	Diş uzunluğu	Koltuk konfigürasyonu	altı köşeli	Elektrot aralığı			
DF	Yüksek yanmalı buji (İkili hassas elektrot)	4	 sıcak tip buji	A	ø 14,0	19,0	Conta	Hex 16,0	-8	0,8	A,B,C... Suffix code
		5		B	ø 14,0	26,5	Conta	Hex 16,0	-9	0,9	
DFH	Yüksek yanmalı buji (DF + Hibrit tip)	6		C	ø 12,0	26,5	Conta	Hex 14,0	-10	1,0	
		7		* DF6H-11A : Diş uzunluğu 28,0mm						-11	
		8							-13	1,3	
		9	soğuk tip buji					-15	1,5		

Jak odczytać numer części: Świece zapłonowe




B P R 5 E S - 11

Jednostka:mm

B			P		R		5		E		S		-11						
	Średnica gwintu	rozwartość klucza sześciokątnego	Struktura		Opornik przeciwzakłóceniuowy		Wartość cieplna		Długość gwintu		Właściwości konstrukcyjne		Odstęp elektrod						
A	ø 18,0	Hex 25,4	P	Wysunięta końcówka izolatora	R	Opornik	2		E	19,0	B	Stała nakrętka SAE (CR8EB)	puste	Motocykl: 0,7~0,8					
B	ø 14,0	Hex 20,8			Z	Oporność indukcyjna	4		EF	17,5	CM	Skośna elektroda, uziemiona Typ kompaktowy (długość otwartego izolatora: 18,5)		Samochód: 0,8~0,9					
BC	ø 14,0	Hex 16,0	M	Świeca kompaktowa					EH	19,0 wykonany w połowie	CS	Skośna elektroda, uziemiona	-8	0,8					
BK	ø 14,0	Hex 16,0			6	H	12,7		L	11,2			G,GV	Świece zapłonowe wysięgowe:	-9	0,9			
C	ø 10,0	Hex 16,0	U	Iskra ślizgowa bądź półślizgowa			7		puste	Szczelne gniazdo stożkowe A(P)-F : 10,9 B(P)-F : 11,2 BM(P)-F : 7,8	I	Irydowa elektroda centralna	-10	1,0					
D	ø 12,0	Hex 18,0					8				IX	Elektroda irydowa - typ IX	-11	1,1					
DC	ø 12,0	Hex 16,0					9				J	2 wystające elektrody, uziemione	-13	1,3					
E	ø 8,0	Hex 13,0					10				K	2 elektrody, uziemione	-15	1,5					
*Wyjątek B(P)M-A,Y : ø 14,0, Hex 19,0 P(P)-(E)F : ø 14,0, Hex 16,0 CM-6 : ø 10,0, Hex 14,0 BC : Stary rozmiar wg normy JIS Długość od obwodu uszczelki do styku zacisku wynosi 53,0 mm. BK : Rozmiar wg normy ISO/JIS Długość od obwodu uszczelki do styku zacisku wynosi 50,5 mm.											-LM	Typ kompaktowy (długość izolatora: 14,5mm)		N	Specjalna elektroda masowa	-S	Specjalny pierścień uszczelniający		
					P	Elektroda platynowa Pojedyncza elektroda, uziemiona: Podwójna platynowa					-E	Specjalny opornik							
					elektroda z wielokrotnym uziemieniem: Pojedyncza platyna w elektrodzie centralnej:						IX-P	Świeca irydowa MAX							
											LPG 1-8	Oferta świec zapłonowych LaserLine do silników benzynowych							
									Q	4 elektrody, uziemione									
									S	Typ standardowy									
									T	3 elektrody, uziemione									
									U	Iskra półślizgowa									
									Y	Elektroda środkowa z nacięciem V									
									Z	Specjalna konstrukcja									




Jak odczytać numer części: Świece zapłonowe



P F R 5 A - 11


Jednostka: mm

P		F				R		5		A		-11					
Typ świecy			Średnica gwintu	Długość gwintu	Konfiguracja gniazda	rozwartość klucza sześciokątnego	Opornik przeciwzakłóceniu		Wartość cieplna		Konstrukcja		Odstęp elektrod				
DI	Wysoka zdolność zapłonu, Podwójne, cienkie elektrody	F	ø 14,0	19,0	Pierścień uszczelniający	Hex 16,0	R	Opornik	2		A,B,C... kod przyrostka		leer	Motocykl: 0,7~0,8			
I	Elektroda centralna: Iryd Elektroda uziemiająca: Platyna	FE	ø 14,0	19,0	Pierścień uszczelniający	Hex 16,0			4				-7	0,7			
		G	ø 14,0	19,0	Pierścień uszczelniający	Hex 20,8			5			-9	0,9				
		J	ø 12,0	19,0	Pierścień uszczelniający	Hex 18,0			6			-10	1,0				
L	Długi gwint	K	ø 12,0	19,0	Pierścień uszczelniający	Hex 16,0			7				-11	1,1			
P	Podwójna platynowa świeca zapłonowa	KA	ø 12,0	19,0	Pierścień uszczelniający	Hex 14,0			8			IX	Elektroda irydowa - typ IX		-13	1,3	
S	Świeca o dużej zapłonowości: typ z wąską końcówką kwadratową	KB	ø 12,0	19,0	Pierścień uszczelniający	Bi-Hex 14,0 (Dwunastokątne *)			9				P	Platynowa elektroda centralna		-15	1,5
Z	Wysunięta końcówka z elektrodami	KE	ø 12,0	19,0	Pierścień uszczelniający	Hex 16,0			10		Zimna						
Powyższe oznaczenia mogą być łączone <Przykład>ILFR..., PLZFR..., Jeśli dodano „L”, priorytet ma długość Gwintu „L” (długi zasięg). <Przykład> * świeca z pierścieniem uszczelniającym FR5AP : długość gwintu 19,0mm ↓ LFR5AP-11 : długość gwintu 26,5mm * świeca ze szczelnym gniazdem stożkowym PTR5C-13 : długość gwintu 17,5mm ↓ PLTR6A-10G : długość gwintu 25,0mm		KF	ø 12,0	19,0	Pierścień uszczelniający	Hex 14,0							* Jeśli numer części zaczyna się od liter „I” lub „P” (litery „I” lub „P” po oznaczeniu wartości temperatury są kodem sufiksu). <Przykład> IZFR6P8 jest irydową świecą zapłonową I: Iryd P: Kod sufiksu * <Wyjątek> ZFR6P-G jest niklową świecą zapłonową		-A	brak pierścienia uszczelniającego	
		KG	ø 12,0	19,0	Pierścień uszczelniający	Bi-Hex 14,0 (Dwunastokątne *)								-D	Metalowa osłona: powłoka niklowa		
		L	ø 10,0	12,7	Pierścień uszczelniający	Hex 16,0							-E	Specjalny opornik			
		M	ø 10,0	19,0	Pierścień uszczelniający	Hex 16,0							-G	Elektroda z rdzeniem miedzianym, uziemiona			
		MA	ø 10,0	19,0	Pierścień uszczelniający	Hex 14,0							-H	Gwint specjalny			
		MF	ø 10,0	19,0	Pierścień uszczelniający	Hex 14,0							-J	2 elektrody masy			
		NA	ø 12,0	17,5	Szczelne gniazdo stożkowe	Hex 14,0							-K	Elektroda odporna na wibracje, uziemiona			
		T	ø 14,0	17,5	Szczelne gniazdo stożkowe	Hex 16,0							-N	Specjalna elektroda masy			
		U	ø 14,0	11,2	Szczelne gniazdo stożkowe	Hex 16,0							-Q	4 elektrody masowe			
		W	ø 18,0	10,9	Szczelne gniazdo stożkowe	Hex 20,8							-S	Specjalny pierścień uszczelniający			
X	ø 14,0	9,5	Pierścień uszczelniający	Hex 20,8							-T	3 elektrody masy					
Y	ø 14,0	11,2	Szczelne gniazdo stożkowe	Hex 16,0							-U	Półpowierzchniowy rodzaj wyładowania					
		*Wyjątek TR5A-10, TR5A-13,TR5B-13, TR6B-10, TR6B-13, PTR5A-10, PTR5A-13: Długość gwintu 25,0mm				Dwunastokątne							IX-P	Świeca irydowa MAX			
		*Wymaga gniazda dwunastokątnego.				Sześciokątne							LPG 1-8	Oferta świec zapłonowych LaserLine do silników benzynowych			
		*FE, KE, KF, KG, MF: Typ większej długości otwartego izolatora															




RE 7 C - L

RE		7		C		-L	
Typ świecy		Wartość cieplna		Konstrukcja		Odstęp elektrod	
RE	Świeca do silników rotacyjnych	5		A,B,C... kod przyrostka		-L	Dolna strona
SD	Świeca do silników rotacyjnych (przerwa wyładowania półpowierzchniowego)	6				-T	Górna strona
		7					
		8					
		9					
		10					
		11					



HB 6 A IX - 11 P

HB		6		A				IX	-11		P
Typ świecy		Wartość cieplna		Średnica gwintu	Długość gwintu	Konfiguracja gniazda	rozwartość klucza sześciokątnego		Odstęp elektrod		
HB	HYBD (typ hybrydowy z 3 elektrodami uziemionymi)	4	Ciepła </								




DF 6 H - 11 A

DF		6		H					-11		A
Typ świecy		Wartość cieplna		Średnica gwintu	Długość gwintu	Konfiguracja gniazda	Sechskant	Odstęp elektrod		A,B,C... kod przyrostka	
DF	Świeca o dużej zapłonowości (podwójne, cienkie elektrody)	4		A	∅ 14,0	19,0	Pierścien uszczelniający	Hex 16,0	-8		0,8
		5		B	∅ 14,0	26,5	Pierścien uszczelniający	Hex 16,0	-9		0,9
DFH	Świeca o dużej zapłonowości (Typ DF + hybrydowy)	6		C	∅ 12,0	26,5	Pierścien uszczelniający	Hex 14,0	-10		1,0
		7		* DF6H-11A : Długość gwintu 28,0mm						-11	1,1
		8							-13	1,3	
		9							-15	1,5	



Jak číst naše číslo dílu: Zapalovací svíčky




B P R 5 E S - 11

Jednotky: mm

B			P		R		5		E		S		-11										
	Průměr	šestihran	Struktura		Odrušovací odpor		Tepelná hodnota		Délka závitu		Konstrukční vlastnosti		Vzdálenost elektrod										
A	ø 18,0	Hex 25,4	P	předsunutá špička izolátoru	R	Odpor	2		E	19,0	B	pevná přípojná matice SAE (CR8EB)	prázdné	Motocykl : 0,7~0,8									
B	ø 14,0	Hex 20,8			Z	Induktivní odpor	4		EF	17,5	CM	Šikmé provedení zemnicí elektrody Kompaktní typ (Délka izolátoru: 18,5)		Auto : 0,8~0,9									
BC	ø 14,0	Hex 16,0	M	Kompaktní svíčka		5	EH		19,0 provedení do poloviny	CS	Šikmé provedení zemnicí elektrody	-8	0,8										
BK	ø 14,0	Hex 16,0				6	H		12,7			-9	0,9										
C	ø 10,0	Hex 16,0	U	Typ s klouzavou jiskrou nebo přídavnou dráhou jiskry		7	G,GV		Závodní zapalovací svíčka	I	Iridiová centrální elektroda	-10	1,0										
D	ø 12,0	Hex 18,0				8						prázdné	Kuzelové těsnící sedlo A(P)-F : 10,9 B(P)-F : 11,2 BM(P)-F : 7,8	IX	Iridiová zapalovací svíčka	-11	1,1						
DC	ø 12,0	Hex 16,0				9										J	2 zemnicí elektrody (speciální tvar)	-13	1,3				
E	ø 8,0	Hex 13,0				10														K	2 zemnicí elektrody	-15	1,5
*Výjimka B(P)M-A,Y : ø 14,0, Hex 19,0 P(P)-(E)F : ø 14,0, Hex 16,0 CM-6 : ø 10,0, Hex 14,0 BC : Stará standardní velikost JIS Délka od kroužku těsnění ke koncovému kontaktu je 53,0 mm. BK : Standardní velikost ISO/JIS Délka od kroužku těsnění ke koncovému kontaktu je 50,5 mm.																							
			N	speciální zemnicí elektroda						-S	speciální těsnící kroužek												
									P	Platinová elektroda 1 zemnicí elektroda: Dvojitá platinová Více zemnicích elektrod: Jedna platinová ve střední elektrodě	-E	speciální odpor											
											IX-P	Iridiová svíčka MAX											
											LPG 1-8	Zapalovací svíčka LaserLine s prodlouženým dosahem pro benzínové motory											
											Q	4 zemnicí elektrody											
											S	Standardní typy											
											T	3 zemnicí elektrody											
											U	Typ s poloviční klouzavou jiskrou											
											Y	Střední elektroda se zářezem V											
											Z	speciální konstrukce											




Jak číst naše číslo dílu: Zapalovací svíčky




P F R 5 A - 11

Jednotky: mm

P		F				R		5		A		-11					
Zapalovací typ			Průměr	Délka závitů	Nastavení objímky	šestihran	Odrůsovací odpor		Teplotná hodnota		Konstrukce		Vzdálenost elektrod				
DI	mimořádně vysoká schopnost zapálení, dvojité provedené, jemné elektrody	F	ø 14,0	19,0	Těsnící kroužek	Hex 16,0	R	Odpor	2		teplé typy	A,B,C... kód přípony		prázdné	Motocykl: 0,7–0,8		
		FE	ø 14,0	19,0	Těsnící kroužek	Hex 16,0			4			Auto: 0,8–0,9					
I	Hlavní elektroda: Iridium Zemnicí elektroda: Platina	G	ø 14,0	19,0	Těsnící kroužek	Hex 20,8			5					-7	0,7		
		J	ø 12,0	19,0	Těsnící kroužek	Hex 18,0			6					-9	0,9		
L	mimořádně dlouhý závit	K	ø 12,0	19,0	Těsnící kroužek	Hex 16,0			7					-10	1,0		
P	Dvojitá platinová zapalovací svíčka	KA	ø 12,0	19,0	Těsnící kroužek	Hex 14,0			8					-11	1,1		
S	Svíčka s mimořádně vysokou schopností zapálení: čtvercový platinový čip	KB	ø 12,0	19,0	Těsnící kroužek	Bi-Hex 14,0 (Dvojitý šestihranný *)			9					-13	1,3		
		KE	ø 12,0	19,0	Těsnící kroužek	Hex 16,0			10					-15	1,5		
Z	Předsunutě jiskřičě	KF	ø 12,0	19,0	Těsnící kroužek	Hex 14,0						P	Platinová centrální elektroda		-A	bez těsnícího kroužku	
		KG	ø 12,0	19,0	Těsnící kroužek	Bi-Hex 14,0 (Dvojitý šestihranný *)						* Pokud je „I“ nebo „P“ na začátku číselné řady („I“ nebo „P“ po tepelném výkonu znamená kód přípony).		-D	Kovový plášť: poniklováno		
Výše uvedená označení se mohou vyskytovat kombinovaně, <Příklad>ILFR-., PLZFR-., pokud je v kódu „L“, pro mimořádně dlouhý závit stojí „L“ před všemi ostatními písmeny délkového označení. <Příklad> *svíčka s těsnícím kroužkem FR5AP : délka závitů 19,0mm ↓ LFR5AP-11 : délka závitů 26,5mm *svíčka s kuželovým těsnícím sedlem PTR5C-13 : délka závitů 17,5mm ↓ PLTR6A-10G : délka závitů 25,0mm		L	ø 10,0	12,7	Těsnící kroužek	Hex 16,0					<Příklad> IZFR6P8 je iridiová svíčka I: Iridium P: Kód přípony * <Výjimka> ZFROP-H je niklová svíčka		-E	speciální odpor			
		M	ø 10,0	19,0	Těsnící kroužek	Hex 16,0					-G	Zemnicí elektroda s mědným jádrem					
		MA	ø 10,0	19,0	Těsnící kroužek	Hex 14,0					-H	speciální závit					
		MF	ø 10,0	19,0	Těsnící kroužek	Hex 14,0					-J	2 zemnicí elektrody					
		NA	ø 12,0	17,5	Kuželové těsnící sedlo	Hex 14,0					-K	Zemnicí elektroda chráněná proti vibracím					
		T	ø 14,0	17,5	Kuželové těsnící sedlo	Hex 16,0					-N	speciální zemnicí elektroda					
		U	ø 14,0	11,2	Kuželové těsnící sedlo	Hex 16,0					-Q	4 zemnicí elektrody					
		W	ø 18,0	10,9	Kuželové těsnící sedlo	Hex 20,8					-S	speciální těsnící kroužek					
		X	ø 14,0	9,5	Těsnící kroužek	Hex 20,8					-T	3 zemnicí elektrody					
		Y	ø 14,0	11,2	Kuželové těsnící sedlo	Hex 16,0					-U	Typ s poloviční klouzavou jiskrou					
				*Kromě TR5A-10, TR5A-13, TR5B-13, TR6B-10, TR6B-13, PTR5A-10, PTR5A-13: Délka závitů 25,0mm					Dvojitý šestihranný				IX-P	Iridiová svíčka MAX			
				*Je potřeba dvojitá šestihranná patice					Šestihranný				LPG 1-8	Zapalovací svíčka LaserLine s prodlouženým dosahem pro benzinové motory			
				*FE, KE, KF, KG, MF: Typ s prodlouženou délkou izolátoru													





RE		7		C		-L	
Zapalovací typ		Teplotná hodnota		Konstrukce		Vzdálenost elektrod	
RE	Svíčka pro rotační motory	5	teplé typy	A,B,C... kód přípony		-L	Strana předstihu
SD	Svíčka pro rotační motory (Poloviční s klouzavou jiskrou)	6				-T	Pracovní strana
		7					
		8					
		9					
		10	studené typy				
		11					






HB		6		A				IX	-11	P	
Zapalovací typ		Teplotná hodnota		Průměr	Délka závitů	Nastavení objímky	šestihran		Vzdálenost elektrod		
HB	HYBD (hybridní typ s 3 zemnicími elektrodami)	4	 teplé typy studené typy	A	ø 14,0	20,5	Těsnící kroužek	Hex 16,0	IX	-8	0,8
		B		ø 14,0	19,0	Těsnící kroužek	Hex 16,0		-9	0,9	
									-10	1,0	
									-11	1,1	
									-13	1,3	



 DF6H-11A	DF		6		H				-11		A	
	Zapalovací typ		Teplotná hodnota		Průměr	Délka závitů	Nastavení objímky	šestihran	Vzdálenost elektrod		A,B,C... kód přípony	
	DF	Svíčka s mimořádně vysokou schopností zapálení (Dvojitá přesná elektroda)	4		A	ø 14,0	19,0	Těsnící kroužek	Hex 16,0	-8		0,8
			5		B	ø 14,0	26,5	Těsnící kroužek	Hex 16,0	-9		0,9
	DFH	Svíčka s mimořádně vysokou schopností zapálení (DF + hybridní typ)	6		C	ø 12,0	26,5	Těsnící kroužek	Hex 14,0	-10		1,0
			7		* DF6H-11A : Délka závitů 28,0mm					-11		1,1
	8						-13	1,3				
9	studené typy					-15	1,5					




Hogyan kell leolvasni a cikkszámot: Gyűjtógyertyák




B P R 5 E S - 11

Egység: mm

B			P		R		5		E		S		-11			
	Menet átmérő	hatlap	Struktúra		Zavarszűrő ellenállás		Hőérték		Menethossz		Konstrukciós jellemzők		Elektródahézag			
A	∅ 18,0	Hex 25,4	P	előretolt szigetelőcsúcs	R	Ellenállás	2		E	19,0	B	rögzített SAE csatlakozó anyja (CR8EB)	üres	Motorkerékpár: 0,7-0,8 Autó: 0,8-0,9		
B	∅ 14,0	Hex 20,8			Z	induktív ellenállás	4		EF	17,5	CM	Ferde testelektrodaKompakt kivétel (Kített szigetelés hossz: 18,5)				
BC	∅ 14,0	Hex 16,0	M	Kompakt gyertya	5	H	12,7		CS	Ferde testelektroda	-8	0,8				
BK	∅ 14,0	Hex 16,0			6	L	11,2		G,GV	Versenygyertya	-9	0,9				
C	∅ 10,0	Hex 16,0			7	üres	Kúpos tömítő ülék A(P)-F : 10,9 B(P)-F : 11,2 BM(P)-F : 7,8		I	Iridium középelektroda	-10	1,0				
D	∅ 12,0	Hex 18,0			8				IX	iridium gyújtógyertya	-11	1,1				
DC	∅ 12,0	Hex 16,0			9				J	2 vetített testelektroda	-13	1,3				
E	∅ 8,0	Hex 13,0	10	K	2 testelektroda				-15	1,5						
*Kivétel B(P)M-A,Y : ∅ 14,0, Hex 19,0 P(P)-(E)F : ∅ 14,0, Hex 16,0 CM-6 : ∅ 10,0, Hex 14,0 BC : Régi JIS szabványméreteA tömítés és a csatlakozás közötti távolság 53,0mm. BK : ISO / JIS szabványméreteA tömítés és a csatlakozás közötti távolság 50,5mm.			U	Siklószikrás típus vagy kiegészítő szikraút					Kis dugó típus B(P)M : 9,5 B-LM : 9,5 CM : 9,5 CM-6 : 8,6 C-50 : 8,5		N	Kompakt típus (szigetelőhossz: 14,5 mm)	-S	speciális tömítőgyűrű		
											P	platina elektroda Egyetlen testelektroda Dupla platina	-E	speciális ellenállás		
											Q	Multi testelektroda: Egyetlen platina középelektrodában	LPG 1-8			
															S	Normál típus
															T	3 testelektroda
															U	Félig siklószikrás típus
											Y	középelektroda V horonnyal				
											Z	speciális kialakítás				

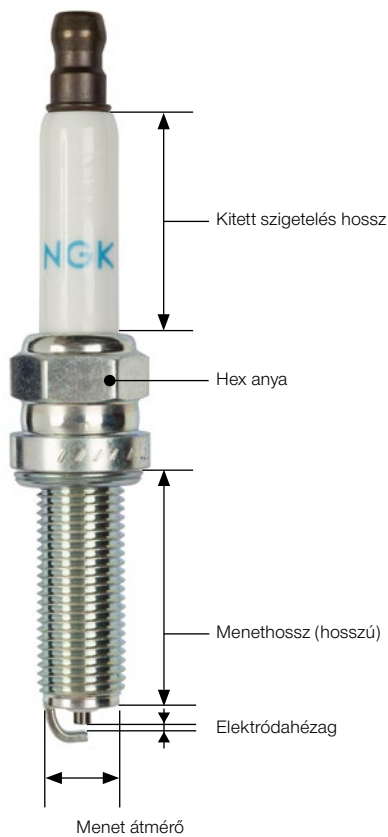


Hogyan kell leolvasni a cikkszámot: Gyújtógyertyák



P F R 5 A - 11


Egység: mm

P			F			R		5		A		-11					
Gyertyatípus			Menet átmérő	Menethossz	Fenek konfiguráció	hatlap	Zavarszűrő ellenállás		Hőérték		Konstrukció		Elektrodahézag				
DI	különösen magas gyújtóképesség, duplán kivezetett, finom elektrodák	F	ø 14,0	19,0	Tömítés	Hex 16,0	R	Ellenállás	2		A,B,C... Suffix code		üres	Motorkerékpár: 0,7~0,8			
		FE	ø 14,0	19,0	Tömítés	Hex 16,0		4	Autó: 0,8~0,9								
I	Központi elektróda: Iridium Földelő elektróda: Platinium	G	ø 14,0	19,0	Tömítés	Hex 20,8		5					-7	0,7			
		J	ø 12,0	19,0	Tömítés	Hex 18,0		6					-9	0,9			
L	különösen hosszú menet	K	ø 12,0	19,0	Tömítés	Hex 16,0		7					-10	1,0			
P	Dupla paltina gyújtógyertya	KA	ø 12,0	19,0	Tömítés	Hex 14,0		8				-11	1,1				
S	Magas hőértékű gyertya: vékony négyzetes hegy típus	KB	ø 12,0	19,0	Tömítés	Bi-Hex 14,0 (Kettős hatszögletű *)		9			IX	iridium gyújtógyertya	-13	1,3			
Z	Tervezett gyújtógyertya vég	KE	ø 12,0	19,0	Tömítés	Hex 16,0		10	hideg típus		P	Platina középelektroda	-15	1,5			
A fent felsorolt jelölések kombinációként is előfordulhatnak, <Példa>ILFR..., PLZFR..., Amikor „L” szerepel, prioritást kap az „L” (hosszú menet) a menethosszban. <Példa> *gyertya tömítéssel FR5AP : menethossz 19,0mm ↓ LFR5AP-11 : menethossz 26,5mm *gyertya kúpos tömítő üléssel PTR5C-13 : menethossz 17,5mm ↓ PLTR6A-10G : menethossz 25,0mm							* Ha az alkatrész szám előtt áll egy „I” vagy egy „P” (az „I” vagy a „P” a hőszabályozás suffix kódjává válnak). <Példa> Az IZFR6P8 egy iridium gyújtógyertya I : Iridium P : Suffix kód * <Kivétel> A ZFR6P-G egy nikkel gyújtógyertya		-A nincs tömítőgyűrű -D Fém persely: galvanizált -E speciális ellenállás -G Rézmagos testelektroda -H speciális menet -J 2 testelektroda -K Testelektroda rezgéssel szembeni ellenállása -N speciális testelektroda -Q 4 testelektroda -S speciális tömítőgyűrű -T 3 testelektroda -U Fél kúpszószikrás típus IX-P Iridium MAX gyertya LPG 1-8 Laserline gyújtógyertya tartomány gázmotor használatra								
											KF	ø 12,0	19,0	Tömítés	Hex 14,0		
											KG	ø 12,0	19,0	Tömítés	Bi-Hex 14,0 (Kettős hatszögletű *)		
											L	ø 10,0	12,7	Tömítés	Hex 16,0		
											M	ø 10,0	19,0	Tömítés	Hex 16,0		
											MA	ø 10,0	19,0	Tömítés	Hex 14,0		
											MF	ø 10,0	19,0	Tömítés	Hex 14,0		
											NA	ø 12,0	17,5	Kúpos tömítő ülék	Hex 14,0		
											T	ø 14,0	17,5	Kúpos tömítő ülék	Hex 16,0		
											U	ø 14,0	11,2	Kúpos tömítő ülék	Hex 16,0		
											W	ø 18,0	10,9	Kúpos tömítő ülék	Hex 20,8		
											X	ø 14,0	9,5	Tömítés	Hex 20,8		
											Y	ø 14,0	11,2	Kúpos tömítő ülék	Hex 16,0		
							Kettős hatszögletű										
							Hatszögletű										




RE 7 C - L

RE	7	C	-L
Gyertyatípus	Hőérték	Konstrukció	Elektrodahézag
RE Forgódugattyús motor gyertya	5 meleg típus	A,B,C... Suffix code	-L Leading oldal
SD Forgódugattyús motor gyertya (Fél kúpszószikrás hézag)	6		-T Trading oldal
	7		
	8		
	9		
	10		
	11 hideg típus		



HB 6 A IX - 11 P

HB		6		A				IX	-11		P
Gyertyatípus		Hőérték		Menet átmérő	Menethossz	Fenek konfiguráció	hatlap		Elektrodahézag		
HB	HYBD (3 testelektroda hibrid típus)	4	 meleg típus	A	∅ 14,0	20,5	Tömítés	Hex 16,0	IX	-8	0,8
		B		∅ 14,0	19,0	Tömítés	Hex 16,0	-9		0,9	
										-10	1,0
										-11	1,1
										-13	1,3
		8	hideg típus								




DF 6 H - 11 A

DF		6		H				-11		A		
Gyertyatípus		Hőérték		Menet átmérő	Menethossz	Fenek konfiguráció	hatlap	Elektrodahézag				
DF	Nagy hőértékű gyertya (dupla finom elektrodák)	4		A	∅ 14,0	19,0	Tömítés	Hex 16,0	-8	0,8	A,B,C... Suffix code	
		5		B	∅ 14,0	26,5	Tömítés	Hex 16,0	-9	0,9		
DFH	Nagy hőértékű gyertya (DF + hibrid típus)	6		C	∅ 12,0	26,5	Tömítés	Hex 14,0	-10	1,0		
		7		* DF6H-11A : Menethossz 28,0mm						-11	1,1	
		8								-13	1,3	
		9	hideg típus						-15	1,5		



Что означает код детали: Свечи накаливания




B P R 5 E S - 11

Единица измерения : мм

B			P		R		5		E		S		-11				
	Диаметр резьбы	Шестигранник	Структура		Помехоподавляющий резистор		Калильное число		Длина резьбы		Конструктивные особенности		Межэлектродный зазор				
A	Ø 18,0	Hex 25,4	P	с выступающим изолятором	R	с резистором	2		E	19,0	B	Неподвижная контактная гайка SAE (CR8EB)	leer	Мотоцикл: 0,7~0,8			
B	Ø 14,0	Hex 20,8			Z	с индуктивным резистором	4		EF	17,5	CM	Наклонный боковой электрод Компактный тип (длина выступающего изолятора: 18,5)		Автомобиль: 0,8~0,9			
BC	Ø 14,0	Hex 16,0	M	Компактная свеча		5	EH		19,0 с частично нарезанной резьбой, длина резьбы 12,7mm	CS	Наклонный боковой электрод	-8	0,8				
BK	Ø 14,0	Hex 16,0				6	H		12,7	G,GV	Гоночная свеча зажигания	-9	0,9				
C	Ø 10,0	Hex 16,0	U	Тип с поверхностным разрядом или дополнительным искровым зазором		7				I	Иридиевый центральный электрод	-10	1,0				
D	Ø 12,0	Hex 18,0				8	L		11,2	IX	Иридиевый электрод (IX)	-11	1,1				
DC	Ø 12,0	Hex 16,0	9	пустой		Коническая плотная посадка A(P)-F : 10,9 B(P)-F : 11,2 BM(P)-F : 7,8				J	2 удлиненных боковых электрода	-13	1,3				
E	Ø 8,0	Hex 13,0	10				K		2 боковых электрода	-15	1,5						
*Исключения B(P)M-A,Y : Ø 14,0, Hex 19,0 P(P)-(E)F : Ø 14,0, Hex 16,0 CM-6 : Ø 10,0, Hex 14,0 BC : Устаревший размер по японским промышленным стандартам JIS Расстояние от уплотняющей прокладки до контактного вывода составляет 53,0 мм. BK : Стандартный размер ISO/JIS Расстояние от уплотняющей прокладки до контактного вывода составляет 50,5 мм.										-LM	Компактный тип (Длина изолятора: 14,5 мм)	-S	Специальное уплотнительное кольцо				
										N	Специальный боковой электрод	-E	Специальное сопротивление				
										P	Платиновый электрод Один боковой электрод : двойной платиновый Несколько боковых электродов: Одинарный платиновый центральный электрод	IX-P	Свеча Iridium MAX				
										C-50 : 8,5	LPG 1-8	Свеча зажигания LaserLine для использования в газовых двигателях					
										Q	4 боковых электрода						
										S	Стандартный тип						
										T	3 боковых электрода						
										U	Тип с полуповерхностным разрядом						
										Y	Центральный электрод с V-образной насечкой						
										Z	Специальная конструкция						




Что означает код детали: Свечи накаливания



P F R 5 A - 11


Единица измерения : мм

P		F				R	5	A		-11				
Типы свечей зажигания		Диаметр резьбы	Длина резьбы	Тип основания	Длина резьбы	Помехоподавляющий резистор	Калильное число		Конструкция		Межэлектродный зазор			
DI	Свеча с повышенной надёжностью зажигания, с особо тонким электродом	F	∅ 14,0	19,0	Уплотнительное кольцо	Hex 16,0		2	горячие	A,B,C... Suffix код		пустой	Мотоцикл: 0,7~0,8	
		FE	∅ 14,0	19,0	Уплотнительное кольцо	Hex 16,0		4					Автомобиль: 0,8~0,9	
I	Центральный электрод: иридий Боковой электрод: платина	G	∅ 14,0	19,0	Уплотнительное кольцо	Hex 20,8		5					-7	0,7
		J	∅ 12,0	19,0	Уплотнительное кольцо	Hex 18,0		6				-9	0,9	
L	Удлинённая резьбовая часть	K	∅ 12,0	19,0	Уплотнительное кольцо	Hex 16,0		7			I	Иридиевый центральный электрод	-10	1,0
P	Двойная платиновая свеча зажигания	KA	∅ 12,0	19,0	Уплотнительное кольцо	Hex 14,0		8			IX	Иридиевый электрод (IX)	-11	1,1
		KB	∅ 12,0	19,0	Уплотнительное кольцо	Bi-Hex 14,0 (Bi-hexagonal *)		9						
S	Свеча с повышенной надёжностью зажигания : тонкая квадратная платиновая вставка	KE	∅ 12,0	19,0	Уплотнительное кольцо	Hex 16,0		10		холодные	P	Платиновый центральный электрод	-15	1,5
Z	выступающий запальный конец	KF	∅ 12,0	19,0	Уплотнительное кольцо	Hex 14,0								
		KG	∅ 12,0	19,0	Уплотнительное кольцо	Bi-Hex 14,0 (Bi-hexagonal *)								
Указанные выше обозначения могут быть комбинированными, <Пример>ILFR..., PLZFR..., При наличии индекса «L», приоритетным в определении длины резьбы является индекс «L» (длинная резьбовая часть). <Пример> * Свеча с уплотнительным кольцом FR5AP : длина резьбы 19,0мм ↓ LFR5AP-11 : длина резьбы 26,5мм * Свеча с конической плотной посадкой PTR5C-13 : длина резьбы 17,5мм ↓ PLTR6A-10G : длина резьбы 25,0мм		L	∅ 10,0	12,7	Уплотнительное кольцо	Hex 16,0			<При наличии индекса «I» или «P» в начале номера детали («I» или «P» после калильного числа становятся кодовым индексом.) <Пример> IZFR6P8 – иридиевая свеча зажигания I : Иридиевая P : Кодовый индекс * <Исключение> ZFR6P-G – никелевая свеча зажигания		-A	без уплотнительного кольца		
		M	∅ 10,0	19,0	Уплотнительное кольцо	Hex 16,0					-D	Никелевое покрытие металлического корпуса		
		MA	∅ 10,0	19,0	Уплотнительное кольцо	Hex 14,0					-E	Специальное сопротивление		
		MF	∅ 10,0	19,0	Уплотнительное кольцо	Hex 14,0					-G	Боковой электрод с медным сердечником		
		NA	∅ 12,0	17,5	Коническая плотная посадка	Hex 14,0					-H	Специальная резьба		
		T	∅ 14,0	17,5	Коническая плотная посадка	Hex 16,0					-J	2 боковых электрода		
		U	∅ 14,0	11,2	Коническая плотная посадка	Hex 16,0					-K	Вибростойкий боковой электрод		
		W	∅ 18,0	10,9	Коническая плотная посадка	Hex 20,8					-N	Специальный боковой электрод		
		X	∅ 14,0	9,5	Уплотнительное кольцо	Hex 20,8					-Q	4 боковых электрода		
		Y	∅ 14,0	11,2	Коническая плотная посадка	Hex 16,0					-S	Специальное уплотнительное кольцо		
		*Исключения TR5A-10, TR5A-13, TR5B-13, TR6B-10, TR6B-13, PT-R5A-10, PTR5A-13 : Длина резьбы 25,0mm				Двойной шестигранник				-T	3 боковых электрода			
		*Необходима головка с двойным шестигранником.				Шестигранник				-U	Тип с полуперфорцированным разрядом			
		*FE, KE, KF, KG, MF : Увеличенная длина выступающего изолятора								IX-P	Свеча Iridium MAX			
										LPG 1-8	Свечи зажигания LaserLine для газовых двигателей for gas engines			




RE 7 C - L

RE		7	C		-L	
Типы свечей зажигания		Калильное число	Конструкция		Межэлектродный зазор	
RE	Свеча для роторных двигателей	5		A,B,C... Suffix код	-L	Ведущая сторона
SD	Свеча для роторных двигателей (полуперфорцированный разряд и дополнительный зазор)	6			-T	Ведомая сторона
		7				
		8				
		9				
		10				
		11				



HB 6 A IX - 11 P

HB		6	A				IX	-11		P
Типы свечей зажигания		Калильное число	Диаметр резьбы	Длина резьбы	Тип основания	Шестигранник		Межэлектродный зазор		
HB	HYBD (гибридный тип с 3 боковыми электродами)	4		A ∅ 14,0	20,5	Уплотнительное кольцо	Hex 16,0	IX	-8	0,8
		5		B ∅ 14,0	19,0	Уплотнительное кольцо	Hex 16,0		-9	0,9
		6							-10	1,0
		7							-11	1,1
		8							-13	1,3



DF 6 H - 11 A

DF		6	H				-11		A
Типы свечей зажигания		Калильное число	Диаметр резьбы	Длина резьбы	Тип основания	Шестигранник	Межэлектродный зазор		
DF	Свеча с повышенной надёжностью зажигания (двойные тонкие электроды)	4		A ∅ 14,0	19,0	Уплотнительное кольцо	Hex 16,0	-8	0,8
DFH	Свеча с повышенной надёжностью зажигания (DF + гибридный тип)	5		B ∅ 14,0	26,5	Уплотнительное кольцо	Hex 16,0	-9	0,9
		6		C ∅ 12,0	26,5	Уплотнительное кольцо	Hex 14,0	-10	1,0
		7		* DF6H-11A : Длина резьбы 28,0мм				-11	1,1
		8						-13	1,3
		9						-15	1,5





IMPORTANT TIPS FOR THE INSTALLATION OF SPARK PLUGS

A torque wrench is required for the professional installation of a spark plug. Even for professionals the estimation of the tightening torque is nearly impossible. That is because a torque can be calculated from two sizes which are multiplied by one another: the force which is applied to the respective centre of rotation and the length of the


handle. Most spark plug failures can be traced back to an incorrect tightening torque. If it is set too low, there is a risk of compression losses and overheating. A break of the insulator or middle electrode as a result of vibrations is also feasible. If the tightening torque is set too high, the spark plug can snap off. The casing can also expand

or warp. Heat dissipation zones are disrupted, overheating and melting of the electrodes or even engine damage can occur.

Spark plug tightening torques

The required tightening torque depends on seat type, thread diameter and cylinder head material. Please take care of the tightening torques or angles, whenever these are printed on the packaging material!


1 Seat type

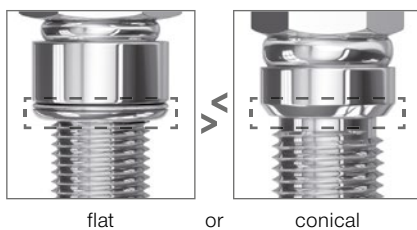

2 Thread diameter




3 Cylinder head material

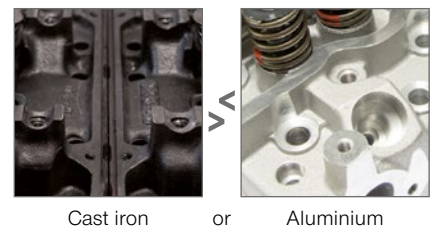

1	Seat type	Spark plug with a flat seat (with seal)				Spark plug with a conical seat	
2	Thread Ø	10 mm	12 mm	14 mm	18 mm	12 / 14 mm	18 mm
3	Cast iron head	10-15 Nm	15-25 Nm	25-35 Nm	35-45 Nm	15-25 Nm	20-30 Nm
	Aluminium head	10-12 Nm	15-20 Nm	25-30 Nm	35-40 Nm	10-20 Nm	20-30 Nm

Alternative: Angle of rotation details

The respective angle of rotation can be found on the spark plug packaging. (Exception: racing plugs – only torque method)

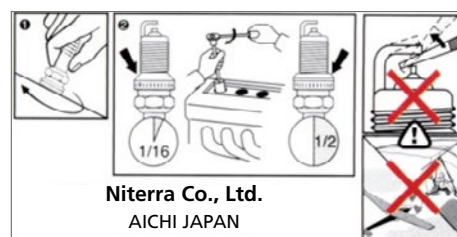

Niterra Co., Ltd.
AICHI JAPAN





WICHTIGE TIPPS ZUM EINBAU VON ZÜNDKERZEN

Für die fachgerechte Montage einer Zündkerze ist ein Drehmomentschlüssel erforderlich. Denn selbst für Werkstattprofis ist das „Schätzen“ des Anzugsdrehmomentes nahezu unmöglich. Das liegt daran, dass sich ein Drehmoment aus zwei Größen errechnet, die miteinander multipliziert werden: der Kraft, die auf den jeweiligen Drehpunkt


einwirkt, und der Länge des Hebels. Die meisten Zündkerzenausfälle gehen auf ein falsches Anzugsdrehmoment zurück. Wird es zu niedrig gewählt, drohen Kompressionsverluste und Überhitzung. Auch ein Bruch von Isolator oder Mittelelektrode infolge von Vibrationen ist denkbar. Wird das Drehmoment zu hoch gewählt, kann es zum Abreißen

der Zündkerze führen. Auch kann das Gehäuse sich dehnen oder verdrehen. Die Wärmeabflusszonen werden gestört, es drohen Überhitzung und Verschmelzung der Elektroden bis hin zum Motorschaden.

Anzugsdrehmomente Zündkerzen

Das erforderliche Anzugsdrehmoment ist abhängig vom Sitztyp, Gewindedurchmesser und dem Zylinderkopfmaterial. Bitte beachten Sie die Anzugsdrehmomente oder -Winkel, wenn diese auf der Verpackung angegeben sind!


1 Sitztyp

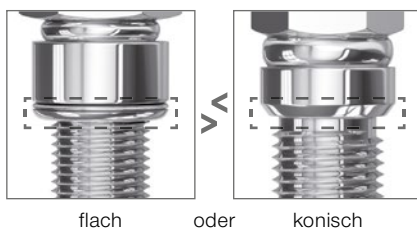

2 Gewindedurchmesser




3 Zylinderkopfmaterial

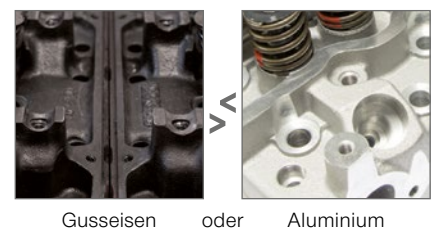

1	Sitztyp	Zündkerze mit flachem Sitz (mit Dichtung)				Zündkerze mit konischem Sitz	
2	Gewinde Ø	10 mm	12 mm	14 mm	18 mm	12 /14 mm	18 mm
3	Gusseisenkopf	10-15 Nm	15-25 Nm	25-35 Nm	35-45 Nm	15-25 Nm	20-30 Nm
	Aluminiumkopf	10-12 Nm	15-20 Nm	25-30 Nm	35-40 Nm	10-20 Nm	20-30 Nm

Alternativ: Drehwinkel-Angaben

Der jeweilige Drehwinkel ist auf der Zündkerzenverpackung zu finden.
(Ausnahme: Rennzündkerzen - nur Drehmomentmethode)

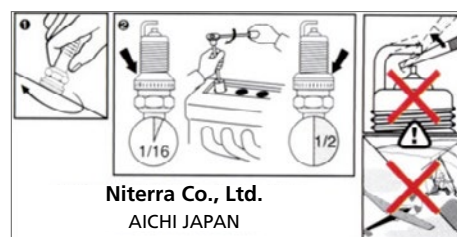



CONSEILS IMPORTANTS POUR LE MONTAGE DE BOUGIES

Une clé dynamométrique est obligatoire pour monter correctement une bougie d'allumage. Même pour un réparateur confirmé, il est pratiquement impossible d'estimer précisément un couple de serrage. Le couple de serrage est à deux composantes : La force au point de rotation et la longueur du levier. Ce qui rend son estimation


difficile. La majorité des pannes liées aux bougies d'allumage sont dues à un couple de serrage incorrect. S'il est trop faible, la perte de compression peut générer une surchauffe et les vibrations peuvent créer une rupture de l'isolant ou de l'électrode centrale. A contrario, s'il est trop élevé, il peut provoquer un arrachage du filetage de

la bougie d'allumage. Le culot peut également se serrer dans la culasse. Les zones d'évacuation de chaleur peuvent se détruire, ce qui peut provoquer une surchauffe et une fonte des électrodes voire même une panne du moteur.

Couples de serrage des bougies

Le couple de serrage nécessaire dépend du type de siège, du diamètre du filetage et du matériau de culasse. Veuillez respecter les couples ou bien les angles de serrage lorsque ceux-ci sont indiqués sur l'emballage !

1 Type de siège

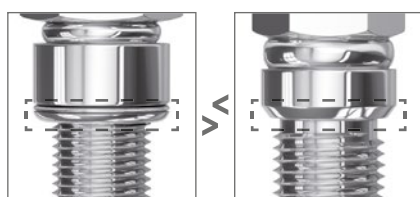


Plat ou conique

2 Diamètre du filetage



3 Matériau de la culasse

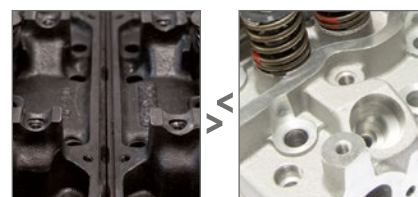


Fonte ou aluminium

1	Type de siège	Bougie avec siège plat (avec joint)				Bougie avec siège conique	
2	Ø du filetage	10 mm	12 mm	14 mm	18 mm	12 / 14 mm	18 mm
3	Culasse en fonte	10-15 Nm	15-25 Nm	25-35 Nm	35-45 Nm	15-25 Nm	20-30 Nm
	Culasse en aluminium	10-12 Nm	15-20 Nm	25-30 Nm	35-40 Nm	10-20 Nm	20-30 Nm

Alternative : indications d'angle de rotation (s'applique aux nouvelles bougies)

L'angle de serrage se trouve sur la boîte de la bougie d'allumage (Exception : bougies Racing - méthode du couple uniquement)

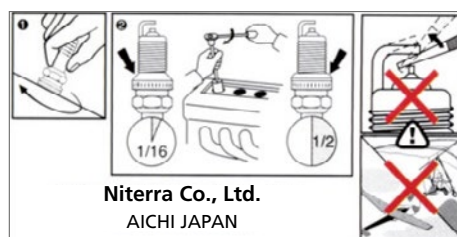

Niterra Co., Ltd.
AICHI JAPAN





CONSIGLI IMPORTANTI PER L'INSTALLAZIONE DELLE CANDELE

Per installarle a regola d'arte una candela di accensione è necessario utilizzare una chiave dinamometrica. La coppia di serraggio è data dal prodotto tra la forza applicata per il serraggio e la lunghezza del braccio della chiave (leva). Molti degli inconvenienti riscontrabili sulle candele sono riconducibili ad una coppia di


serraggio errata. Se la coppia risulta troppo bassa potrebbe verificarsi una rottura dell'isolatore o dell'elettrodo centrale in conseguenza delle vibrazioni. Se la coppia di serraggio risulta troppo elevata, il corpo metallico della candela potrebbe subire deformazioni a tal punto da compromettere l'efficienza dello scambio termico della candela.

Naturale conseguenza sono fenomeni di surriscaldamento e danni al motore.

Coppie di serraggio delle candele

La coppia di serraggio necessaria dipende dal tipo di sede, dal diametro del filetto e dal materiale della testata. Se le coppie o gli angoli di serraggio sono indicati sulla confezione, atteniti a quanto indicato!


1 Tipo di sede

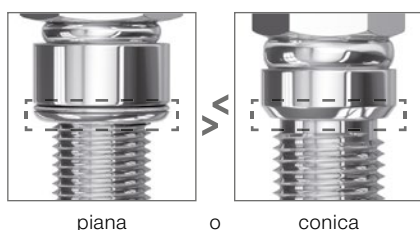

2 ø della filettatura




3 Materiale della testata

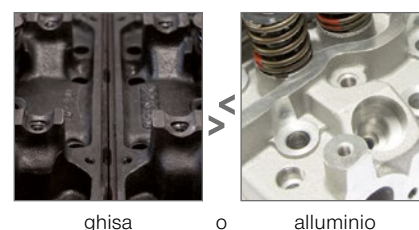

1	Tipo di sede	Candela a sede piana (con guarnizione)				sede conica	
2	ø della filettatura	10 mm	12 mm	14 mm	18 mm	12/14 mm	18 mm
3	Testata in ghisa	10-15 Nm	15-25 Nm	25-35 Nm	35-45 Nm	15-25 Nm	20-30 Nm
	Testata in alluminio	10-12 Nm	15-20 Nm	25-30 Nm	35-40 Nm	10-20 Nm	20-30 Nm

Alternativa: angolo di serraggio (validi per le candele nuove)

Il rispettivo angolo di rotazione può essere trovato sulla scatola della candela. (Eccezione: candele racing - indicata solo coppia di serraggio)

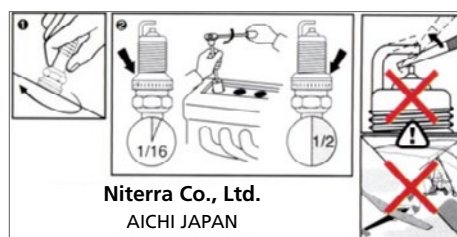



RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA EL MONTAJE DE LAS BUJÍAS

Pares de apriete para montar correctamente una bujía se necesita una llave dinamométrica, puesto que incluso para los técnicos profesionales de los talleres resulta casi imposible calcular el par de apriete correcto. Esto se debe a que los pares de apriete se calculan multiplicando dos dimensiones: la fuerza que se aplica sobre el punto de giro


correspondiente y la longitud de la palanca. La mayoría de los fallos que se producen en las bujías se deben a que el par de apriete es incorrecto. Si es demasiado bajo, las pérdidas de compresión podrían provocar un sobrecalentamiento. También se podría romper el aislador o el electrodo central a consecuencia de las vibraciones. Si el

par de apriete es demasiado alto, la bujía se podría romper. También la caja podría expandirse o torcerse. Las zonas de salida del calor se estropearían, los electrodos podrían sufrir sobrecalentamiento o fundirse y provocar una avería en el motor.

Pares de apriete de las bujías

El par de apriete necesario depende del tipo de asiento, el diámetro de la rosca y el material de la culata. Observe el par o el ángulo de apriete cuando estos se indiquen en el embalaje.


1 Tipo de asiento

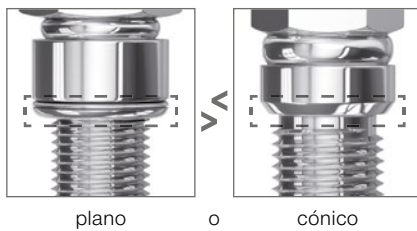

2 Diámetro de la rosca




3 Material de la culata

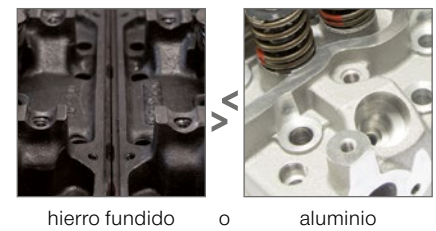

1	Tipo de asiento	Bujía con asiento plano (con junta)				Bujía con asiento cónico	
2	Ø de la rosca	10 mm	12 mm	14 mm	18 mm	12 / 14 mm	18 mm
3	Culata de hierro fundido	10-15 Nm	15-25 Nm	25-35 Nm	35-45 Nm	15-25 Nm	20-30 Nm
	Culata de aluminio	10-12 Nm	15-20 Nm	25-30 Nm	35-40 Nm	10-20 Nm	20-30 Nm

Alternativa: Datos del ángulo de apriete

El ángulo de rotación respectivo se puede encontrar en el embalaje de la bujía. (Excepción: pipas de competición: solo método de torsión)

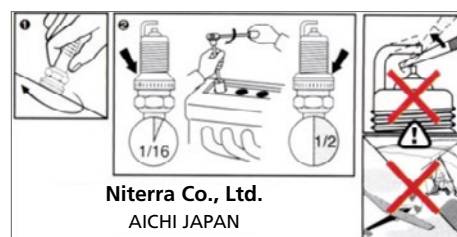



BELANGRIJKE TIPS VOOR DE INBOUW VAN BOUGIES

Voor de vakkundige montage van een bougie is een draaimomentsleutel noodzakelijk. Want zelfs voor vakmensen uit een garage is het vrijwel onmogelijk om het aandraaimoment te schatten. Dat komt doordat een aandraaimoment berekend wordt door twee grootheden met elkaar te vermenigvuldigen: de kracht, die op het betreffende draaipunt


inwerkt en de lengte van de hendel. Als een bougie uitvalt, is een verkeerd aandraaimoment meestal de oorzaak hiervan. Als het aandraaimoment te laag is, bestaat gevaar voor compressieverlies en oververhitting. Ook is een breuk van de isolator of de middenelektrode denkbaar als gevolg van trillingen. Als het aandraaimoment

te hoog is, kan de bougie afbreken. Ook kan de behuizing uitzetten of zich verdraaien. De zones voor de warmteafleiding worden vernield, er bestaat gevaar voor oververhitting, samensmelten van de elektroden en zelfs motorschade.

Aandraaimomenten bougies

Het vereiste aandraaimoment is afhankelijk van de zitting, het schroefdraad diameter en het materiaal van de cilinderkop. Houd rekening met de aandraaimomenten of -hoeken als deze op de verpakking staan aangeduid!


1 Zitting

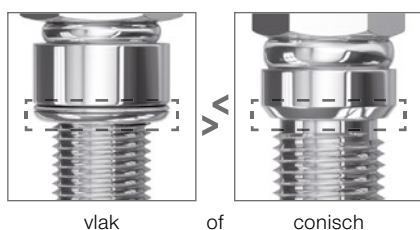

2 Schroefdraad diameter




3 Materiaal cilinderkop

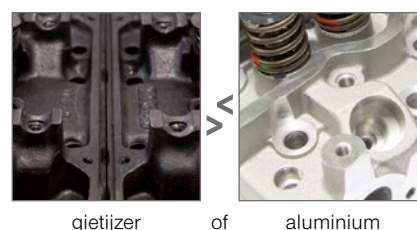

1	Zitting	Bougie met vlakke zitting (met pakking)				Bougie met conische zitting	
2	Schroefdraad Ø	10 mm	12 mm	14 mm	18 mm	12 /14 mm	18 mm
3	gietijzeren kop	10-15 Nm	15-25 Nm	25-35 Nm	35-45 Nm	15-25 Nm	20-30 Nm
	aluminium kop	10-12 Nm	15-20 Nm	25-30 Nm	35-40 Nm	10-20 Nm	20-30 Nm

Alternatief: Specificaties voor verdraaiingshoek

De betreffende aanhaalhoek staat op de bougieverpakking. (Uitzondering: race bougies - alleen aanhaalmoment)

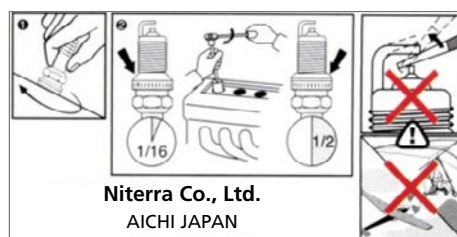



DICAS IMPORTANTES PARA A MONTAGEM DE VELAS DE IGNIÇÃO

O torque de aperto correcto para velas de ignição para a montagem correcta de uma vela de ignição é necessário usar uma chave dinamométrica. Porque mesmo o mecânico mais experiente é incapaz de “estimar” o torque de aperto. Isto se explica pelo fato do binário para ser calculado a partir de dois valores que são multiplicados: A força,


que actua no respectivo ponto rotativo, e o comprimento da alavanca. A maior parte das falhas das velas de ignição resultam de um torque de aperto errado. Se este for demasiado baixo, existe o risco de perdas de compressão e de sobreaquecimento. Também é possível que aconteça uma quebra do isolador ou do eléctrodo central por

causa das vibrações. Por outro lado, ao escolher um binário demasiado alto, isto pode levar à ruptura da vela de ignição. A carcaça além disso pode ficar dilatada ou distorcida. As zonas de dissipação de calor ficam danificadas, existe o risco de fundição dos eléctrodos e, inclusive, de gripar o motor.

Torques de aperto das velas de ignição

O torque de aperto necessário depende do tipo de assento, do diâmetro da rosca e do material do cabeçote do cilindro. Por favor observe os torques ou ângulos de aperto, caso os mesmos sejam indicados na embalagem!


1 Tipo de assento

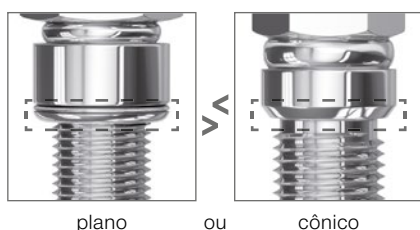

2 Diâmetro da rosca




3 Material do cabeçote do cilindro

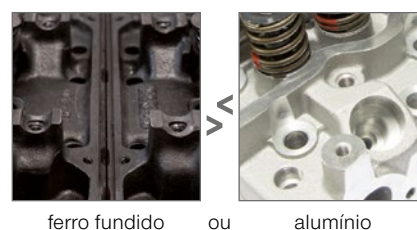

1	Tipo de assento	Vela de ignição com assento plano (com gaxeta)				Vela de ignição com assento cônico	
2	Rosca Ø	10 mm	12 mm	14 mm	18 mm	12 / 14 mm	18 mm
3	Cabeçote de ferro fundido	10-15 Nm	15-25 Nm	25-35 Nm	35-45 Nm	15-25 Nm	20-30 Nm
	Cabeçote de alumínio	10-12 Nm	15-20 Nm	25-30 Nm	35-40 Nm	10-20 Nm	20-30 Nm

Alternativa: Dados sobre o ângulo de rotação

O respectivo ângulo de rotação pode ser encontrado na embalagem da vela de ignição (exceção: cachimbo de competição: só método de torque)

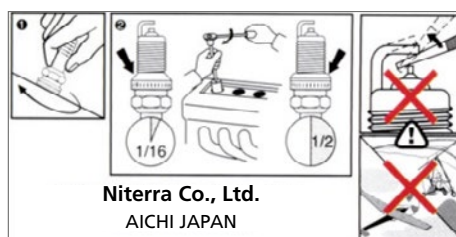



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΟΥΖΙ

Για την τοποθέτηση ενός μπουζί σύμφωνα με τους κανόνες, απαιτείται η χρήση ενός ροπόκλειδου. Ακόμη και για τους επαγγελματίες των συνεργείων η „εκτίμηση“ της ορθής ροπής σύσφιξης είναι σχεδόν αδύνατη. Αυτό έγκειται στο ότι η ροπή σύσφιξης υπολογίζεται από δύο μεγέθη, τα οποία πολλαπλασιάζονται μεταξύ τους: από τη δύναμη, η οποία


επενεργεί στο αντίστοιχο σημείο περιστροφής και το μήκος του μοχλού. Οι περισσότερες δυσλειτουργίες των μπουζί οφείλονται στη λανθασμένη ροπή σύσφιξης. Εάν επιλεγεί πολύ μικρή, υπάρχει ο κίνδυνος απώλειας συμπίεσης και υπερθέρμανσης. Είναι πιθανή, ακόμη και η ρήξη του μονωτήρα ή του κεντρικού ηλεκτροδίου, λόγω των κραδασμών.

Εφόσον η ροπή σύσφιξης είναι πολύ ψηλή, μπορεί να προκληθεί αποκοπή του μπουζί. Ακόμη ενδέχεται να διασταλεί το περίβλημα ή να συστραφεί. Οι ζώνες απαγωγής θερμότητας διαταράσσονται, παρουσιάζεται η απειλή υπερθέρμανσης και τήξης των ηλεκτροδίων, μέχρι και η πρόκληση ζημιάς στον κινητήρα.

Ροπή σύσφιξης μπουζί

Η απαιτούμενη ροπή σύσφιξης καθορίζεται από τον τύπο έδρας του μπουζί, τη διάμετρο του σπειρώματος και το υλικό της κυλινδροκεφαλής. Εάν στη συσκευασία αναγράφεται η ροπή ή η γωνία σύσφιξης, ακολουθήστε τις οδηγίες!


1 Τύπος έδρας

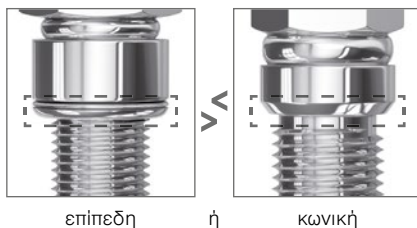

2 Διάμετρος σπειρώματος




3 Υλικό κυλινδροκεφαλής

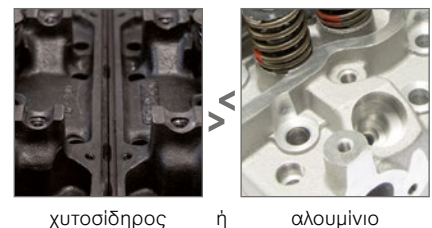

1	Τύπος έδρας	Μπουζί με επίπεδη έδρα (με ροδέλα)				Μπουζί με κωνική έδρα	
2	Σπειρώμα Ø	10 mm	12 mm	14 mm	18 mm	12 / 14 mm	18 mm
3	κυλινδροκεφαλή από χυτοσίδηρο	10-15 Nm	15-25 Nm	25-35 Nm	35-45 Nm	15-25 Nm	20-30 Nm
	κυλινδροκεφαλή από αλουμίνιο	10-12 Nm	15-20 Nm	25-30 Nm	35-40 Nm	10-20 Nm	20-30 Nm

Εναλλακτικά: Γωνία σύσφιξης-στοιχεία

Η αντίστοιχη γωνία περιστροφής μπορεί να βρεθεί στη συσκευασία μπουζί. (Εξαίρεση: αγώνιστικά μπουζί - ροπόκλειδο μόνο)

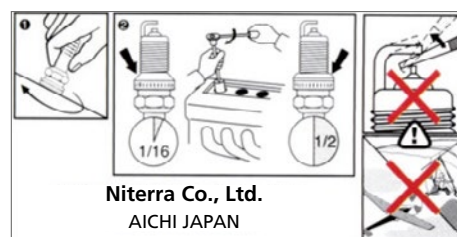



ATEŞLEME BUJİLERİNİN KURULUMU İÇİN ÖNEMLİ İPUÇLARI

Bir bujinin usule uygun montajı için ayarlı tork anahtarı gereklidir. Çünkü usta oto servisçiler için bile sıkma torkunu tahmin etmek neredeyse imkansızdır. Bunun nedeni, sıkma torkunun birbiriyle çarpılan iki parametreden hesaplanmasıdır: ilgili döndürme noktasına etki eden kuvvet ve manivela kolunun uzunluğu. Buji


arızalarının çoğu yanlış sıkma torkundan kaynaklanır. Sıkma torku fazla küçük seçilirse sıkışma kayıpları ve aşırı hararet tehlikesi vardır. Ayrıca titreşimler sonucunda izolatorün ya da orta elektrodun kırılması da akla gelebilecek ihtimallerdir. Sıkma torku fazla büyük seçilirse, bu durum bujinin kopmasına yol açabilir. Ayrıca gövde genleşebilir

ya da burulabilir. Isı iletim bölgeleri zedelenir, aşırı hararet ve elektrotların erimesi ve hatta motorun hasar görmesi tehlikesi vardır.

Kızdırma bujisi sıkma torkları

Gereken sıkma torku; oturma türüne, dış çapına ve silindir başlığının malzemesine bağlıdır. Ambalajın üzerinde yazıyorsa lütfen sıkma torklarına veya açılara dikkat edin!

1 Oturma Tipi

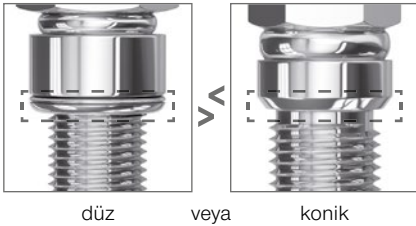


düz veya konik

2 Dış çapı



3 Silindir başlığı malzemesi

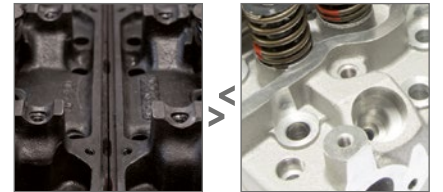


Dökme demir veya Alüminyum

1	Oturma tipi	Düz yataklı ateşleme bujisi (contalı)				Konik yataklı ateşleme bujisi	
2	Dış Ø	10 mm	12 mm	14 mm	18 mm	12 / 14 mm	18 mm
3	Dökme demir başlığı	10-15 Nm	15-25 Nm	25-35 Nm	35-45 Nm	15-25 Nm	20-30 Nm
	Alüminyum başlık	10-12 Nm	15-20 Nm	25-30 Nm	35-40 Nm	10-20 Nm	20-30 Nm

Alternatif: Dönüş açısı ayrıntıları

İlgili dönme açısı buji ambalajı üzerinde bulunmaktadır. (istisna: yarış bujileri - sadece tork yöntemi)

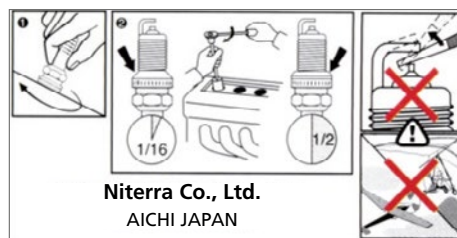



WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU ŚWIEC ZAPŁONOWYCH

Momenty dokręcenia: Do fachowego montażu świecy zapłonowej konieczny jest klucz dynamometryczny, ponieważ nawet sami mechanicy nie są w stanie dokładnie określić momentu dokręcenia. Wynika to z tego, że moment dokręcenia oblicza się mnożąc przez siebie dwie wielkości: siłę, która działa w danym punkcie obrotu


oraz długość dźwigni. Większość uszkodzeń świec zapłonowych spowodowanych jest błędnym momentem dokręcenia. Jeśli wybierze się zbyt mały moment dokręcenia, może nastąpić utrata sprężenia i przegrzanie. Możliwe jest również pęknięcie izolatora lub elektrody środkowej na skutek drgań. Jeśli

moment dokręcenia będzie za duży, może dojść do zerwania świecy zapłonowej. Także korpus nie będzie mógł się rozciągnąć ani przekręcić. Strefy odpływu ciepła będą zakłócone, a wtedy istnieje niebezpieczeństwo przegrzania i stopienia elektrod aż do uszkodzenia silnika.

Momenty dokręcenia świec zapłonowych

Wymagany moment dokręcenia zależy od typu gniazda, średnicy gwintu oraz materiału głowicy cylindrowej. Należy przestrzegać momentów lub kątów dokręcenia, jeśli są one podane na opakowaniu!


1 Typ gniazda

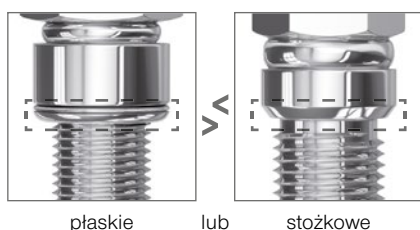

2 Średnica gwintu




3 Materiał głowicy cylindrowej

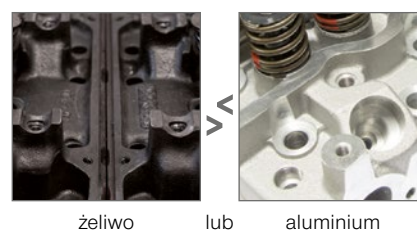

1	Typ gniazda	Świeca zapłonowa z płaskim gniazdem (z uszczelką)				Świeca zapłonowa ze stożkowym gniazdem	
2	Średnica gwintu	10 mm	12 mm	14 mm	18 mm	12/14 mm	18 mm
3	głowica żeliwna	10-15 Nm	15-25 Nm	25-35 Nm	35-45 Nm	15-25 Nm	20-30 Nm
	głowica aluminiowa	10-12 Nm	15-20 Nm	25-30 Nm	35-40 Nm	10-20 Nm	20-30 Nm

Alternatywnie: Dane dotyczące momentu dokręcenia

Odpowiedni kąt dokręcania podany jest na opakowaniu świecy zapłonowej (wyjątek: świece sportowe - tylko momenty dokręcania)

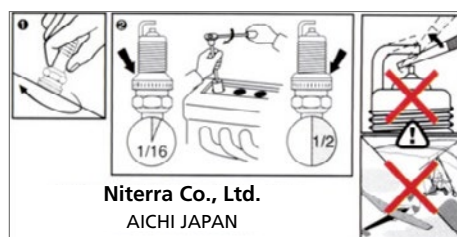



DŮLEŽITÉ TIPY PRO INSTALACI ZAPALOVACÍCH SVÍČEK

Pro správnou montáž zapalovací svíčky je potřebný momentový klíč. Dokonce i pro profesionála ze servisu je totiž téměř nemožný „odhad“ utahovacího momentu. To je dáno tím, že utahovací moment se vypočítá ze dvou veličin, které se vzájemně násobí: síly, která v daném bodu otáčení působí, a délky páky. Většina výpadků zapalovacích svíček má

příčinu ve špatném utahovacím momentu. Pokud je příliš malý, hrozí ztráty komprese a přehřátí. V důsledku vibrací může dojít i k prasknutí izolátoru nebo střední elektrody. Pokud je utahovací moment příliš velký, může dojít k vytržení zapalovací svíčky. Také může dojít k protažení nebo deformaci korpusu. Dochází k přerušení zón odvodu tepla,


hrozí přehřátí a roztavení elektrod ba dokonce i poškození motoru.

Utahovací momenty zapalovacích svíček

Požadovaný utahovací moment závisí na typu sedla, průměru závitu a materiálu hlavy válce.

Vždy dodržujte utahovací momenty nebo úhly, pokud jsou vytištěné na obalu!

1 Typ sedla

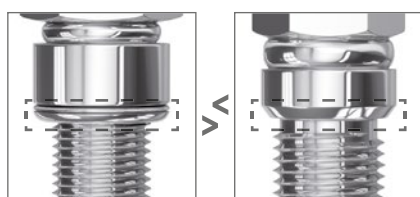


plochý nebo kuželový

2 Průměr závitu



3 Materiál hlavy válce

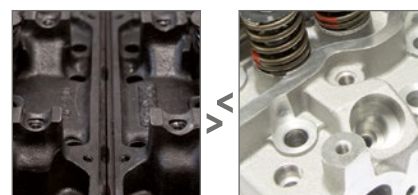


Litina nebo hliník

1	Typ sedla	Zapalovací svíčka s plochým sedlem (s těsněním)				Zapalovací svíčka s kuželovým sedlem	
2	Ø závitu	10 mm	12 mm	14 mm	18 mm	12/14 mm	18 mm
3	Litinová hlava	10-15 Nm	15-25 Nm	25-35 Nm	35-45 Nm	15-25 Nm	20-30 Nm
	Hliníková hlava	10-12 Nm	15-20 Nm	25-30 Nm	35-40 Nm	10-20 Nm	20-30 Nm

Jiné řešení: Podrobnosti ohledně úhlu otáčení

Příslušný úhel otáčení najdete na obalu zapalovací svíčky.

(Výjimka: závodní zapalovací svíčky – pouze metoda utahovacího momentu)

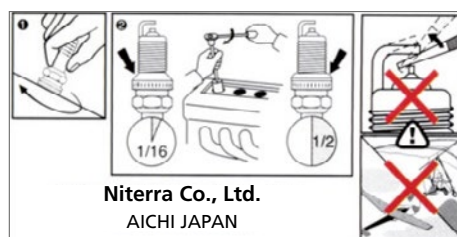



FONTOS BESZERELÉSI TANÁCSOK GYÚJTÓGYERTYÁK

A gyújtógyertya szakszerű beszereléséhez ajánlott a nyomatékkulcs használata. A meghúzási nyomaték megbecsülése még a profi szerelők számára is közel lehetetlen. Ez abból adódik, hogy a nyomaték két mennyiség szorzataként adódik: a mindenkor forgásponton


ható erő és az erőkar hossza. A legtöbb gyújtógyertya meghibásodást a hibás meghúzási nyomaték okozza. Ha túl alacsony, kompresszió veszteség és túlhevülés léphet fel. Előfordulhat a szigetelő vagy a középelektroda rezgés okozta törése is. Ha túl magas, a gyertya

elszakadhat. A ház is megnyúlhat ill. elcsavarodhat. Zavar keletkezik a hőelvezetés útjaiban, túlmelegedés és az elektrodák leolvadása fenyeget, ami motorhibát okozhat.

A gyújtógyertya meghúzási nyomatéka

A szükséges meghúzási nyomaték az ülék típusától, a menet átmérőjétől és a hengerfej anyagától függ. Kérjük ügyeljen a meghúzási nyomatékokra, illetve szögekre, amennyiben ezek a csomagoláson feltüntetésre kerültek!

1 A tömítés típusa

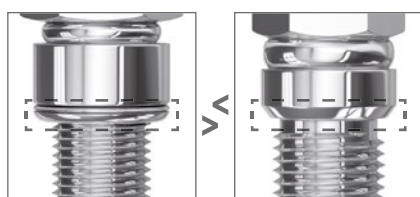


sík vagy kúpos

2 A menet átmérője



3 A hengerfej anyaga

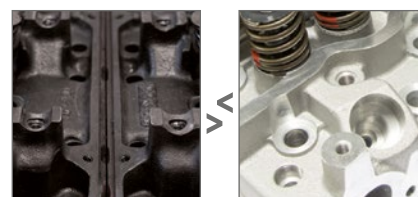


Öntöttvas vagy Alumínium

1	Az ülék típusa	Gyújtógyertya sík ülékkel (tömítéssel)				Gyújtógyertya kúpos ülékkel	
2	Menet Ø	10 mm	12 mm	14 mm	18 mm	12 / 14 mm	18 mm
3	Vasöntvényből készült fej	10-15 Nm	15-25 Nm	25-35 Nm	35-45 Nm	15-25 Nm	20-30 Nm
	Könnyűfém (alumínium) fej	10-12 Nm	15-20 Nm	25-30 Nm	35-40 Nm	10-20 Nm	20-30 Nm

Alternatíva: Forgási szög részletek

A megfelelő forgásszög található a gyújtógyertya csomagolásán (Kivétel: verseny gyertyák - csak nyomaték módszer)

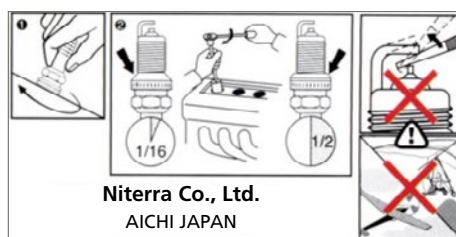



ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

Момент затяжки. Для компетентного монтажа свечи зажигания требуется динамометрический ключ, поскольку даже для специалистов почти невозможно оценить момент затяжки. Это связано с тем, что крутящий момент состоит из двух величин, умножаемых друг на друга: силы, воздействующей на соответствующий

центр вращения и длины рукоятки. Большинство поломок свечей зажигания происходит из-за неправильного момента затяжки. Если он будет слишком низким, возникнут потери компрессии и перегрев. Из-за вибрации может также сломаться изолятор или средний электрод. Если крутящий

момент будет слишком высоким, свеча зажигания может оторваться. Также может расширяться или деформироваться корпус. Нарушаются зоны теплоотведения, что чревато перегревом и оплавлением электродов, вплоть до поломок двигателя.

Моменты затяжки свечей зажигания

Требуемый момент затяжки зависит от типа посадки, диаметра резьбы и материала головки блока цилиндров. Соблюдайте моменты или углы затяжки, если они указаны на упаковке!


1 Тип посадки



2 Диаметр резьбы




3 Материал головки блока цилиндров

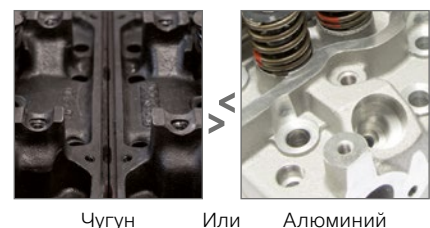

1	Тип посадки	Свеча зажигания с плоской посадкой (с уплотнительным кольцом)				Свеча зажигания с конической посадкой	
2	Ø резьбы	10 мм	12 мм	14 мм	18 мм	12/14 мм	18 мм
3	Чугунная головка блока цилиндров	10-15 Нм	15-25 Нм	25-35 Нм	35-45 Нм	15-25 Нм	20-30 Нм
	Алюминиевая головка блока цилиндров	10-12 Нм	15-20 Нм	25-30 Нм	35-40 Нм	10-20 Нм	20-30 Нм

Альтернативно: Данные по углу доворота

Соответствующий угол затяжки указан на упаковке.
(Исключение: гоночные свечи - установка только с динамометрическим ключом)

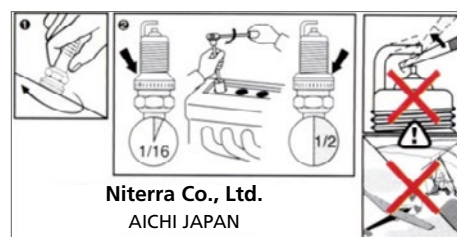

SERIES



IGNITION
PARTS

SERIES OF NGK SPARK PLUGS

NGK ZÜNDKERZEN · SÉRIES DES BOUGIES NGK





SERIES DE BUJÍAS DE ENCENDIDO NGK · TYPBETECKNINGAR FÖR NGK TÄNDSTIFT

STANDARD TYPES





STANDARD AUSFÜHRUNGEN
TIPOS ESTÁNDARES

TYPES STANDARDS
STANDARDTYPER









	NON-RESISTOR NON-RÉSISTANCE ICKERESISTOR	OHNE WIDERSTAND NO-RESISTOR	RESISTOR RÉSISTANCE RESISTOR	MIT WIDERSTAND RESISTOR
ϕ 14mm × 9.5mm Hex 20.8mm Fig.①(a)	B-2 B-4 B6S B7S B8S		BR6S	
Fig.①(c)	BP-4 BP5S BP6S			
ϕ 14mm × 19.0mm Hex 20.8mm Fig.②(a)	B4ES B5ES B6ES,-11 B7ES,-11 B8ES B9ES B10ES		BR4ES BR5ES BR6ES,-11 BR7ES BR8ES,-11 BR9ES BR10ES	
Fig.②(b)			BR6EB-L-11	
Fig.②(h)			BR8EYA BR9EYA BR10EYA	
Fig.②(c)	BP2ES,BP-2E BP4ES,-11 BP5ES,-11,-13 BP6ES,-11 BP7ES,-11 BP8ES BP9ES	BP5ESZ BP6ESZ	BPR2ES,BPR-2E BPR4ES,-11,-13 BPR5ES,-11,-13 BPR6ES,-5,-11 BPR7ES,-11 BPR8ES,-6 BPR9ES	
Fig.③(e)			BPR6EKN BPR7EKN	
Fig.②(f)	BP4EY,-11 BP5EY,-11 BP6EY,-11 BP7EY		BPR4EY,-11 BPR5EY,-11 BPR6EY,-11 BPR7EY-11	
Fig.②(j)	BP5E BP6E		BPR4E,-11 BPR5E,-11 BPR6E,-11 BPR7E	
Fig.④(g)	BP5ET,-10 BP6ET BP7ET			
Fig.⑤(i)			BPR5EJ	
ϕ 14mm × 19.0mm Hex 16.0mm Fig.⑥(c)	BCP4ES,-11 BCP5ES,-11 BCP6ES,-11 BCP7ES,-11		BCPR5ES,-11 BCPR6ES,-11 BCPR7ES,-11 BCPR9ES-11	
Fig.⑧(g) ISO	BCP5ET BCP6ET BCP7ET		BCPR5ET BCPR6ET BCPR7ET	
Fig.⑥(a)	BC6ES		BCR8ES	
Fig.⑦(c) ISO	BK5ES	BK5ESZ	BKR4ES-11 BKR5ES,-11 BKR6ES,-11 BKR7ES-11	

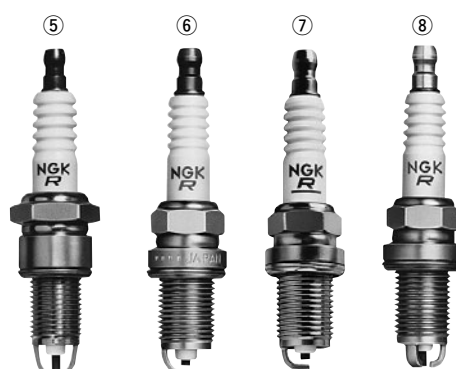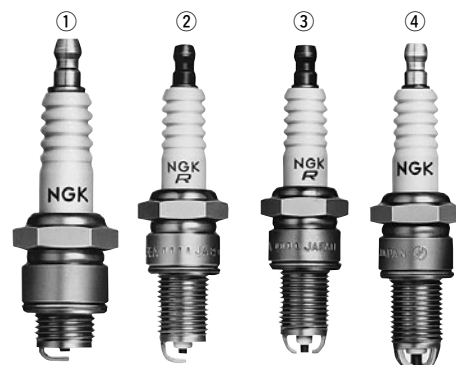



	NON-RESISTOR OHNE WIDERSTAND NON-RÉSISTANCE NO-RESISTOR ICKERESISTOR		RESISTOR MIT WIDERSTAND RÉSISTANCE RESISTOR RESISTOR	
ϕ 14mm $\times$ 19.0mm Hex 16.0mm Fig. ①③			BCPR4EY-11 BCPR5EY,-11 BCPR6EY,-11,-N-11 BCPR7EY-11,-N-11	
	Fig. ②③ ISO		BKR4EY,-11 BKR5EY,-11 BKR5EYA,-11 BKR6EY,-11 BKR6EYA,-11 BKR7EY	
	Fig. ①④	BCP5E BCP6E,-11 BCP7E,-11	BCPR5E,-11 BCPR6E,-11 BCPR7E,-11	
	Fig. ②④ ISO	BK5E,-11 BK6E,-11	BKR4E,-11 BKR5E,-11,-N,-N-11 BKR5EZ BKR6E,-11,-E,-N,-N-11 BKR6EZ BKR7E,-11,-N-11 BKR8E-11 FR6F-11DK FR6F-11K	
	Fig. ⑥⑥ ISO		BKR5EK BKR6EK	
	Fig. ⑥⑨ ISO		BKR5EKB-11 BKR6EKB-11	
			BKR5EKC BKR6EKC,-N-11 BKR6EKE BKR7EKC,-N,-N-11	
ϕ 14mm $\times$ 26.5mm Hex 16.0mm Fig. ⑧④			LFR4A,-11 LFR4A-E LFR5A,-11 LFR6A,-11 LFR7A	
ϕ 14mm $\times$ 11.2mm Conical seat Hex 16.0mm Fig. ③③			BR5FS BR6FS,-15	
	Fig. ③③	BP4FS BP5FS BP6FS BP7FS	BPR4FS,-11,-15 BPR5FS,-11,-15 BPR6FS	
	Fig. ③④	BP5F BP6F		
ϕ 14mm $\times$ 17.5mm Conical seat Hex 16.0mm Fig. ④③			BR7EFS	
	Fig. ④⑤		BR6EF BR7EF	
	Fig. ④③	BP5EFS,-13 BP6EFS,-13 BP7EFS	BPR5EFS,-13 BPR6EFS,-13,-15 BPR7EFS-15	
	Fig. ④④	BP6EF	BPR6EF,-11,-13	
ϕ 14mm $\times$ 25.0mm Conical seat Hex 16.0mm Fig. ⑦③			TR5A-13 TR5B-13 TR6B-10	
ϕ 14mm $\times$ 11.2mm Hex 20.8mm Fig. ⑤③	B-4L B-6L B6LY (Fig. ⑤⑤)			

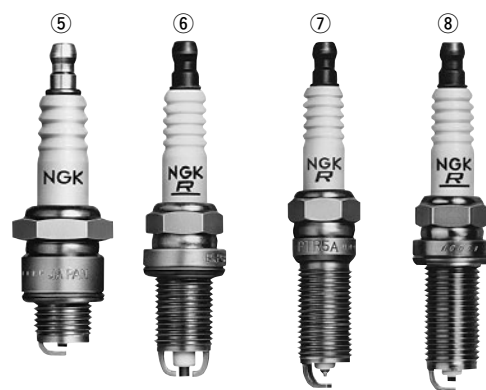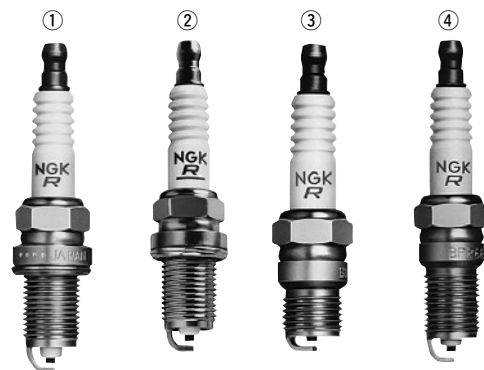

	NON-RESISTOR NON-RÉSISTANCE ICKERESISTOR	OHNE WIDERSTAND NO-RESISTOR	RESISTOR RÉSISTANCE RESISTOR	MIT WIDERSTAND RESISTOR
ϕ 14mm $\times$ 12.7mm Hex 20.8mm Fig. ①(a)	B-2H B-4H,-10 B5HS B6HS,-10 B7HS,-10 B8HS,-10 B9HS B10HS		BR4HS BR5HS BR6HS,-10 BR7HS,-10 BR8HS,-10 BR9HS,-10 BZ7HS-10	
Fig. ①(b)	BP2HS BP4HS,-10 BP5HS,-10 BP6HS,-10 BP7HS,-10 BP8HS,-10,-15	BP-2H BP-4H BP6H BP7H	BPR2HS BPR4HS,-10 BPR5HS BPR6HS,-10 BPR7HS,-10 BPR8HS,-10	BPR4HSA BPR-4H BPR6HSA BPZ8H-N-10 BPZ8HS-10,-15
Fig. ①(c)	BP4HA			
Fig. ①(e)	B6HSA B8HSA		BR4HSA BR6HSA,-9 BR8HSA,-9	
ϕ 18mm $\times$ 12.0mm Hex 20.8mm Fig. ⑤(f)	AB-2 AB-6 AB-7 AB-8			
ϕ 18mm $\times$ 16.0mm Hex 25.4mm			R8102B-10	
ϕ 12mm $\times$ 19.0mm Hex 18.0mm Fig. ⑥(h)	D6EA D7EA D8EA D9EA D10EA		DR7EA DR7EB DR8EA DR8EB DR9EA	
Fig. ⑥(i)	DP6EA-9 DP7EA-9 DP8EA-9 DP9EA-9		DPR5EA-9 DPR6EA-9 DPR6EB-9 DPR7EA-9 DPR8EA-9 DPR9EA-9	
Fig. ⑥(h)	J9A		JR8B JR9B JR10B	
Fig. ⑥(k)			JR8C JR9C	
ϕ 12mm $\times$ 21.0mm Hex 18.0mm Fig. ⑦(j)	DP8Z		DPR7Z DPR8Z DPR9Z	
ϕ 12mm $\times$ 19.0mm Hex 16.0mm Fig. ⑧(i)	DCP6E DCP7E		DCPR6E DCPR7E,-N DCPR8E,-N DCPR9E	KR6A-10 KR8C-G KR9C-G
Fig. ⑧(m)			DCPR8EKC	
ϕ 12mm $\times$ 20.5mm Hex 16.0mm			KER7A-8DEG	
ϕ 12mm $\times$ 26.5mm Hex 16.0mm Fig. (b)			LKR6C LKR6E LKR6F-10 LKR7E	
ϕ 12mm $\times$ 25.0mm Hex 14.0mm			LNAR7A-9G	
ϕ 12mm $\times$ 26.5mm Hex 14.0mm Fig. (b)			LZKAR6C-9 LZKAR7D-9,-9D LKAR8A-9,-9S	

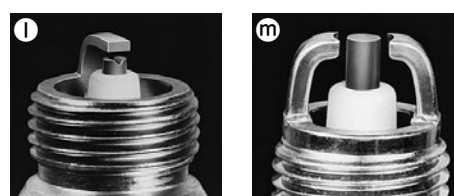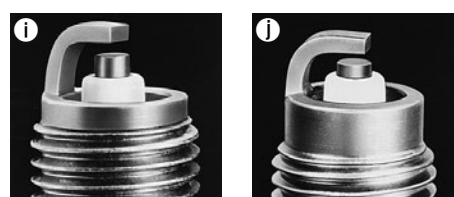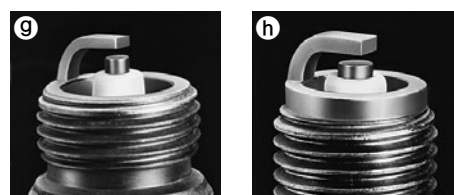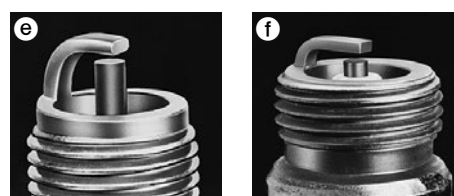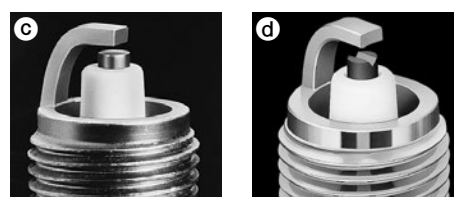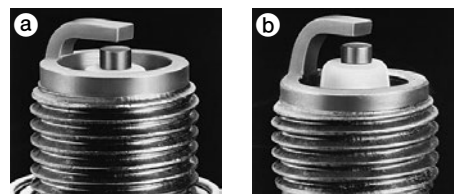

	NON-RESISTOR NON-RÉSISTANCE ICKERESISTOR	OHNE WIDERSTAND NO-RESISTOR	RESISTOR RÉSISTANCE RESISTOR	MIT WIDERSTAND RESISTOR
ϕ 12mm $\times$ 12.7mm Hex 18.0mm Fig. ①a	D6HA D8HA		DR4HS DR5HS DR6HS DR8HS	
ϕ 10mm $\times$ 12.7mm Hex 16.0mm Fig. ②a	C2H C5HSA C6HSA C7HSA C8HSA	C4HSB C5HSB	CR4HSA CR4HSB LR4C-E CR5HSA CR5HSB CR6HSA LR6E CR7HSA LR7D CR8HSA CMR8H LR8A LR8B	
ϕ 10mm $\times$ 19.0mm Hex 16.0mm Fig. ③①	C7E C8E C9E		CR6E CR6EB CR7E CR7EB CR8E CR8EB CR9E CR9EB CR10E	
			CPR6EA-9S CPR7EA-9 CPR8E	
ϕ 10mm $\times$ 19.0mm Hex 16.0mm Fig. ④a	C8EH-9 C9EH-9		CR5EH-9 MR7C-9N MR7E-9 MR7F CR8EH-9 MR8C-9N MR8D-9 MR8E-9 MR8F CR9EH-9 MR9C-9N	
ϕ 10mm $\times$ 19.0mm Hex 16.0mm Fig. ③b			CR7EK CR7EKB CR8EK CR8EKB CR9EK CR9EKB CR10EK	
			CR7EKC	
ϕ 10mm $\times$ 19.0mm Hex 14.0mm Fig. ⑤b			MAR9A-J MAR8B-JDS MAR10A-J MAR9B-JDS	
ϕ 10mm $\times$ 26.5mm Hex 14.0mm Fig. ⑥k			LMAR6A-9 LMAR6C-9 LMAR7A-9 LMAR7H-9DS LMAR8A-7,9,9S LMAR8F-9 LMAR8G	
			LMAR9D-J	
ϕ 8mm $\times$ 19.0mm Hex 13.0mm Fig. ⑤a			ER8EH, -N ER9EH, -N, -6N ER10EH	

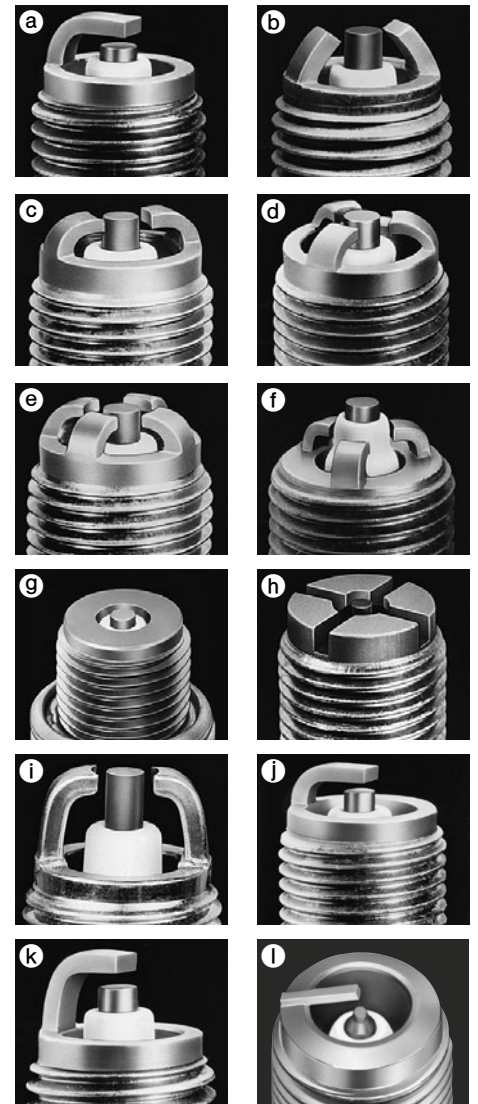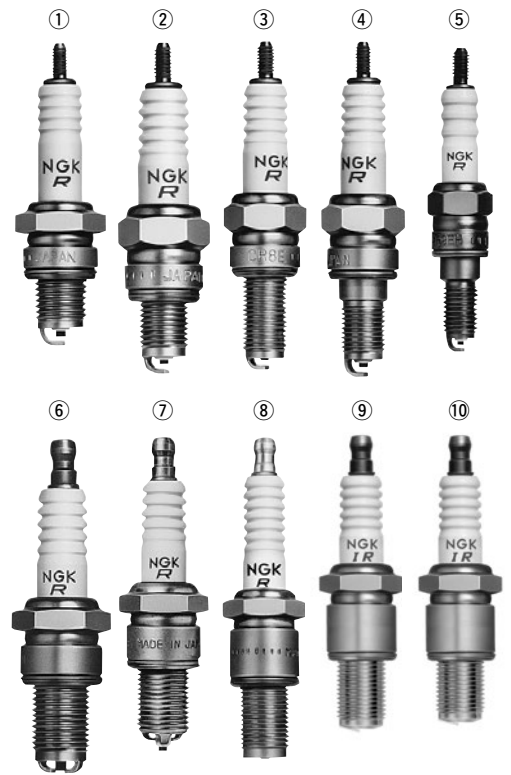

FOR ROTARY ENGINE FÜR WANKELMOTOR POUR MOTEUR ROTATIF PARA MOTOR ROTATIVO TÄNDSTIFT FOR WANKELMOTORER


	NON-RESISTOR NON-RÉSISTANCE ICKERESISTOR	OHNE WIDERSTAND NO-RESISTOR	RESISTOR RÉSISTANCE RESISTOR	MIT WIDERSTAND RESISTOR
ϕ 14mm $\times$ 19.5mm Hex 20.8mm Fig. ⑥c	B7EM		BR8EM	
			BR7ET BR8ET BR9ET BR10ET	
			BR8EQ, -14 BR9EQ, -14	
ϕ 14mm $\times$ 21.5mm Hex 20.8mm Fig. ⑧g			SD10A SD11A	
			BUR6EQ BUR7EQP BUR7EQ BUR8EQ BUR8EQ BUR9EQP BUR9EQ BUR9EQP	
ϕ 14mm $\times$ 21.0mm Hex 20.8mm Fig. ⑨			RE6C-L RE7C-L RE8C-L	
ϕ 14mm $\times$ 19.0mm Hex 20.8mm Fig. ⑩①			RE9B-T	



SEMI SURFACE DISCHARGE TYPES AND SUPPLEMENTARY GAP TYPE

HALBGLEITFUNKENTYPEN UND ZUSÄTZLICHER ABSTANDSTYP
TYPE À DÉCHARGE SEMI-SURFACIQUE ET TYPE À ÉCARTEMENT SUPPLÉMENTAIRE
TIPO DE DESCARGA DE MEDIA SUPERFICIE Y TIPO DE GALGA SUPLEMENTARIA
STIFT MED SEMI-YTGNISTGAP OCH STIFT AV SUPPLEMENTÄR TYP

		NON-RESISTOR OHNE WIDERSTAND NON-RÉSISTANCE NO-RESISTOR ICKERESISTOR	RESISTOR RÉSISTANCE RESISTOR
ϕ 14mm × 12.7mm Hex 20.8mm Fig.①②		BU8H	BUZ8H
ϕ 14mm × 19.0mm Hex 20.8mm Fig.②③			BUR5EA-11 BUR6EA-11 BUR7EA-11
ϕ 14mm × 19.0mm Hex 20.8mm Fig.②④			BUR4EB-11 BUR5EB-11 BUR6EB-11 BUR7EB-11
	Fig.②⑤		BUR5ET,-10 BUR6ET
ϕ 14mm × 19.0mm Hex 20.8mm Fig.③⑥			BPR6EK-A
	Fig.③⑦		BPR5EKU
ϕ 14mm × 17.5mm Conical seat Hex 16.0mm Fig.④⑧		BU6EFSZ	BUR6EFSZ
ϕ 14mm × 19.0mm Hex 16.0mm Fig.⑥⑨ ISO			BKUR6EK,-9 BKUR7EK
	Fig.⑤④ ISO		BKUR5ET,-10 BKUR5ETZ-10 BKUR6ET,-10 BKUR6ETB BKUR7ET
	Fig.⑥⑦ ISO	BK7EKU	BKR5EKU BKR6EKU BKR7EKU
	Fig.⑥⑧ ISO		BKR6EKUE BKR6EKUB
ϕ 14mm × 22.0mm Hex 16.0mm Fig.⑦⑩			BKR5EKUC BKR6EKUC
ϕ 14mm × 19.0mm Hex 16.0mm Fig.⑥⑪			BKR6EQUA

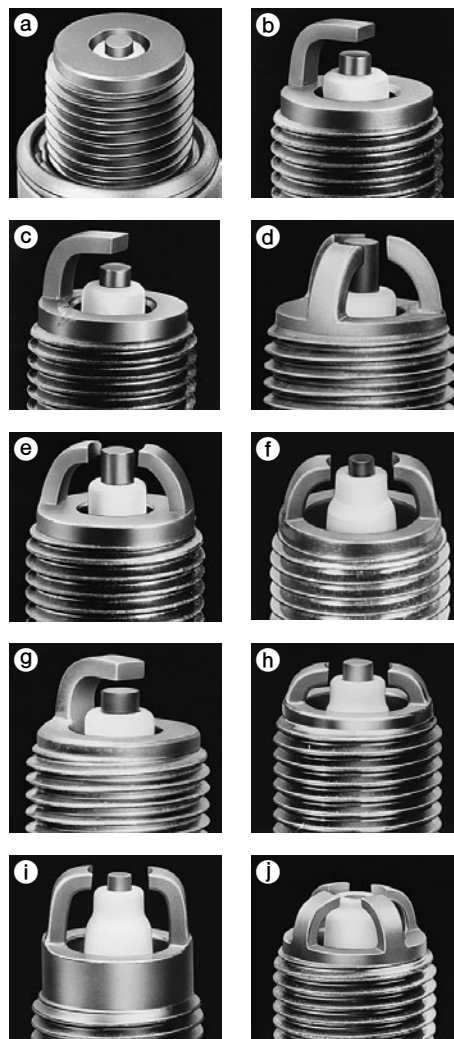

PROJECTED GAP TYPES




ZÜNDKERZEN MIT VORSRINGENDER FUNKENSTRECK

TYPE A ÉCARTÉMENT EN SAILLIE

TIPOS DE ABERTURA DE CHISPA PROYECTADA

STIFT MED FÖRLÅNGDA ELEKTRODER

	NON-RESISTOR NON-RÉSISTANCE ICKERESISTOR	OHNE WIDERSTAND NO-RESISTOR	RESISTOR RÉSISTANCE RESISTOR	MIT WIDERSTAND RESISTOR
ϕ 14mm $\times$ 19.0mm Hex 20.8mm Fig. ①②	BE529Y-11		BRE527Y-11 BRE529Y,-11	
Fig. ②③			ZGR4A ZGR5A	
ϕ 14mm $\times$ 20.5mm Hex 20.8mm Fig. ②④			ZGR5B,-11 ZGR6B-11	
ϕ 14mm $\times$ 22.0mm Hex 20.8mm Fig. ②⑤			ZGR5C	
ϕ 14mm $\times$ 19.0mm Hex 16.0mm Fig. ③⑥	ZF6A-11		ZFR5A-11 ZFR6A-11	
Fig. ④⑦ ISO			ZFR4F-11 ZFR5F,-11 ZFR5J-11 ZFR6F-11,G ZFR6J-11 ZFR7F-11 ZFR7J-11	
Fig. ③⑧			BCRE527Y	
ϕ 14mm $\times$ 20.5mm Hex 16.0mm Fig. ③⑨			ZFR6K-9E,-11S	
			ZFR5G ZFR6G	
ϕ 14mm $\times$ 22.5mm Hex 16.0mm Fig. ③⑩			ZFR4E-11 ZFR5E-11 ZFR6E-11	
Fig. ③⑪			ZFR5D-11	
ϕ 14mm $\times$ 25.0mm Conical seat Hex 16.0mm Fig. ⑤⑫			LZTR4A-11 LZTR5A-13	
ϕ 12mm $\times$ 19.0mm Hex 16.0mm			ZKR7A-10	
ϕ 12mm $\times$ 21.5mm Hex 16.0mm			ZKER6A-10DEG,-10EG	
ϕ 12mm $\times$ 26.5mm Hex 16.0mm			LZKR6B-10E	
ϕ 12mm $\times$ 26.5mm Hex 14.0mm			LZKAR6C-11	
ϕ 12mm $\times$ 26.3mm Bi-Hex 14.0mm			ZKBR7A-HTU	

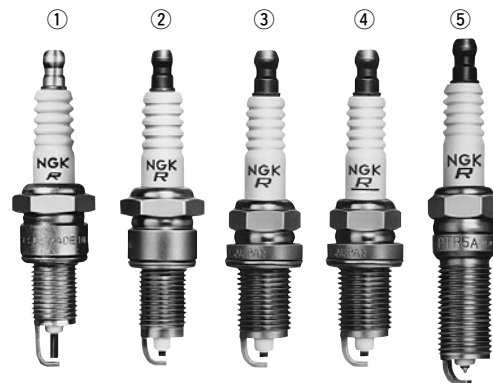

SLANT GROUND ELECTRODE TYPE

SCHRÄGER MASSENELEKTRODENTYP

TYPE À ÉLECTRODE DE MASSE À INCLINAISON

TIPO DE ELECTRODO DE MASA INCLINADO

STIFT MED VINKLAD SIDOELEKTROD

ϕ 14mm $\times$ 12.7mm Hex 20.8mm Fig. ⑥⑦	B7HCS B8HCS B9HCS	BR8HCS-10
ϕ 14mm $\times$ 19.0mm Hex 20.8mm Fig. ⑦⑧	B7ECS B8ECS B9ECS	BR8ECS BR9ECS BR10ECS
Fig. ⑧⑨		BR8ECM BR9ECM BR10ECM




PLATINUM, IRIIDIUM TIPPED TYPES **TYPEN MIT PLATINELEKTRODENSPITZE, IRIIDIUMSPITZE** **TYPE[S] A EXTREMITÉ EN PLATINE, IRIIDIUM** **TIPOS CON PUNTA DE PLATINO, IRIIDIO** **STIFT MED MITTELEKTRODÄNDA AV PLATINA OCH IRIIDIUM**


	RESISTOR RÉSISTANCE RESISTOR	MIT WIDERSTAND RESISTOR
ϕ 14mm × 19.0mm Hex 20.8mm Fig.①①	PGR5A,-11 PGR5C-11 BPR5EP-11,-13 PGR6A,-11 PGR6C-11 BPR6EP-8 PGR7A 125CX 126CX IGR7A	
ϕ 14mm × 19.0mm Hex 20.8mm Fig.①⑧	IGR5C13 GR7CI-8	
ϕ 14mm × 19.0mm Hex 16.0mm Fig.②②	PFR5A-11 PFR5K-11 BCPR5EP-8,-11,-13 PFR6A-11 PFR6H-10 PFR6K-11 BCPR6EP-8,N-8,-11,-N-11,-13 PFR7A-11 PFR7H-10	
Fig.③⑧ ISO	FR4AP-10,-11 FR4BP-11 FR5AP-10,-11 FR5BP-11 FR5AP-11E FR6AP-10,-11 FR6BP-11 FR7AP-11 115CX 116CX 136CX FR5EI-13 PFR5B-9,-11,-11B PFR5C-11 PFR6B,-9,-11,-11B,-11C PFR6E-10 PFR7B,-9,-11 PFR8B,-9 PFR4G-11 PFR5G-11,-13E PFR5J-11 PFR6G,-9,-11,-13,-13E PFR6H-10 PFR6J,-11 PFR7G,-9,-11 PFR7S11EG PFR5L-11 PFR5N-11,8DS PFR5P-11 PFR6L-11,-13 PFR6N-11 PFR6P-11 PFR6Q PFR7N-D PFR7Q PFR5R-11 BKR5EP-11 BKR6EP-8,-11,-13,-N-8	
	Fig.④③ ISO BKR6EKPA	
	Fig.④④ ISO BKR5EKUP	
	Fig.④⑤ ISO BKR5EKP-11,-13 BKR6EKP-11	
	Fig.④⑥ ISO BKR5EQUA BKR6EQUA BKR6EQUA	
	Fig.③⑦ ISO PFR6M PFR6X-11 PFR7M PFR7S8EG	
	Fig.③⑨ ISO PZFR5B PZFR5F,-11 IZFR5B IZFR5F11 IZFR5G IZFR5L11 PZFR6B PZFR6F,-11 IZFR6B IZFR6F11 SIFR6B7G T6728R T6728U-G035	
	Fig.③⑧ ISO IFR5A11,-8N IFR5D10 IFR5E11 IFR6A11 IFR6C IFR6D10 IFR6E11 IFR6AD7DG IFR6AE11S IFR7F-D IFR7B4D IFR8AF4D IFR8AG8 IFR5G11 IFR5J11 IFR5N10 IFR5T-8N,11 IFR6J11 IFR6S IFR6T11 IFR7X7G	
	Fig.③ PZFR6H IZFR6J IZFR6N-E IZFR6Q	
	Fig.③⑩ PFR6W-TG	
	Fig.③⑪ DIFR5E11 DF6A-13B DIFR6D11D DIFR6D13 ZFR5LP-13G IZFER7A4D 11G-55	
ϕ 14mm × 21.5mm Hex 16.0mm	PZFR6R,8EG	
ϕ 14mm × 22.0mm Hex 16.0mm Fig.⑩⑫ ISO	PZFR5C PZFR5D-11 IZFR5C IZFR7E-D	
ϕ 14mm × 22.5mm Hex 16.0mm	135CX	
ϕ 14mm × 25.0mm conical seat Hex 16.0mm Fig.⑥⑧	PTR5A-13 ILTR5D	



	RESISTOR MIT WIDERSTAND RÉSISTANCE RESISTOR RESISTOR
ϕ 14mm $\times$ 17.5mm conical seat Hex 16.0mm Fig. ⑨①	PTR4B-15 PTR5C-13 ITR4A15 ITR6F13
ϕ 14mm $\times$ 17.5mm conical seat Hex 16.0mm Fig. ③⑧ Fig. ⑨⑨	ITR5H13 PTR5D-10,-13 TR5AI-13 TR5AP-13 ITR6G9 PTR6D-13,-13G ITR7J9D PZTR5A-15
ϕ 14mm $\times$ 20.5mm Hex 16.0mm Fig. ③⑫	IZFR6K11,11E,13 IZFR6K-11S,IZFR6K11NS PZFR7G-G
ϕ 14mm $\times$ 21.5mm Hex 16.0mm Fig. ⑩	PZFR5N-11T
ϕ 14mm $\times$ 22.0mm Hex 16.0mm Fig.	PZFR6J-11
ϕ 14mm $\times$ 26.5mm Hex 16.0mm Fig. ⑪	PLFR4A-11 PLFR5A-9,-11 ILFR5T11 ILFR5B11 DILFR5A11 DILFR5C11 DILFR5E11 DF5B-8A DILFR5L11 ILZFR5E8D LZFR5CI-11 PLFR6A-9,-11 ILFR6T11 ILFR6K8 ILFR6G,-E SILFR6A11 DILFR6D11D DILFR6L11 PLFR7A-9 DILFR7K9G ILFR7A8EG SILZFR7A9G PLZFR6A-11S ILZFR6A11 DILFR7B10G 155CX 156CX
ϕ 14mm $\times$ 28.0mm Hex 16.0mm Fig. ⑪	LZFR5BI-11 LZFR5DI-11 LZFR6AI
ϕ 14mm $\times$ 29.5mm Hex 16.0mm Fig. ⑪①	LZFR5AQP
ϕ 14mm $\times$ 25.0mm conical seat Hex 16.0mm	PLZTR4A-13 PLZTR5A-13 ILTR5A-13G ILTR5P11D LTR5BI-13 LTR6AP-11 LTR6A-8G,-13G ILTR6J13 ILTR6M9G LTR6AI-8 LTR6BI-13 LTR6BI-9 LTR6DI-8 LTR6DP13 ILTR7E9D ILTR7J8 ILTR7N8 ILTR7Q9 LTR7CP13
ϕ 12mm $\times$ 19.0mm Hex 18.0mm Fig. ⑤⑧	PJR6A PJR7A IJR7A9 PJR8A
ϕ 12mm $\times$ 19.0mm Hex 16.0mm	IKR6G8 IKR7H8 IZKR8C10D SIKR8B7G IKR9H8 IKR9J8 147CX
ϕ 12mm $\times$ 19.0mm Hex 16.0mm Fig. ⑦①	PKR7A KR7AI IKR6G11 PKR9B KR8AI KR9CI IKR9F8
ϕ 12mm $\times$ 19.0mm Hex 16.0mm Fig. ⑦⑥	DCPR8EKP
ϕ 12mm $\times$ 20.5mm Hex 16.0mm	IKER7A8EGS ZKR7BI-10 PKER7A8EGS PKER7A8DES
ϕ 12mm $\times$ 21.5mm Hex 16.0mm Fig. ⑮⑧	PZKER7B8EGS
ϕ 12mm $\times$ 22.0mm Hex 16.0mm	IZKR7A
ϕ 12mm $\times$ 26.5mm Hex 16.0mm	ILKR6F11 ILZKR6F11 SILKR6C10E SILKR6D10G ILKR7D8 ILKR7J8 ILKR7K8 ILKR7L8G ILZKR7D8 ILZKR7E10DG LKR7FI-8 SILKR7C8DE SILZKR7E11 SILZKR7E8EG SILZKR7E9 SILZKR7E9G SILZKR7G8DE ILKR8M5D ILKR8P8 SILZKR8E8D SILZKR8E8G ILKR9G8 ILKR9H8 HKS-G40XL
Fig. ⑩	DILKR7E11
Fig.	
ϕ 12mm $\times$ 28.0mm Hex 16.0mm	DILZKR7B11G ILZKR7G7G
ϕ 12mm $\times$ 29.0mm Hex 16.0mm	SILZKKER8A8E
ϕ 12mm $\times$ 25.0mm Hex 14.0mm	SILZNAR6D9 SILNAR7B7 SILNAR7C7DG ILNAR8B7G ILZNAR8B7G SILNAR8A7
ϕ 12mm $\times$ 26.5mm Hex 14.0mm	ILKAR7L11 ILKAR7L11D ILKAR7M10 ILZKAR7D11 LKAR7CI-8 ILKAR8H6 LKAR8CI-8 SILKAR8C6DG SILKAR8C6DS SILKAR8D6 SILKAR8E4DG SILKAR8F8 SILZKAR8D4D SILZKFR8B7S SILZNAR8C7H HKS-M50HL
Fig. ⑬④	LKAR8AP7JD LKAR8AP7JDS
Fig. ⑬⑨	DILKAR7B8 DILKAR7G11DS DILKAR7H11GS DILKAR7M8 DILZKAR7B11 DILKAR8J9G DILKAR8K8D DILKAR8L8D
Fig. ⑬	

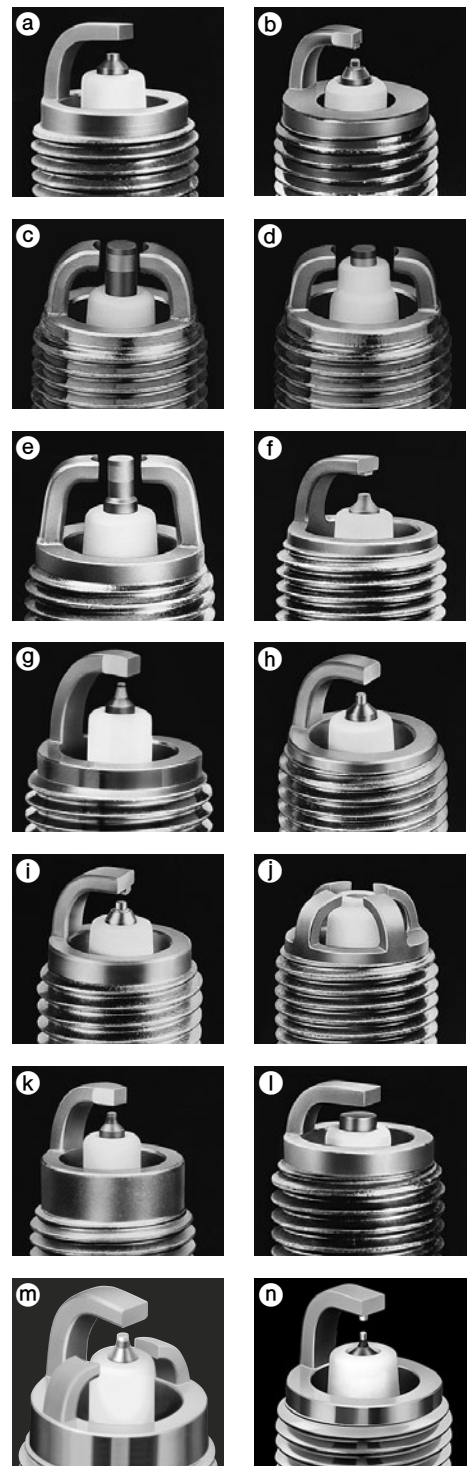

	RESISTOR MIT WIDERSTAND RÉSISTANCE RESISTOR RESISTOR
ϕ 12mm $\times$ 27.0mm Hex 14.0mm	SILZKFR8C7S SILZKFR8D7S
ϕ 12mm $\times$ 27.5mm Hex 14.0mm	SILZKFR8E7S
ϕ 12mm $\times$ 28.0mm Hex 14.0mm Fig.(K)	DILZKAR7C11S ILZKAR7E11S ILZKAR8F8S ILZKAR8G8 ILZKAR8H8S ILZKAR8J8SY ILZKAR8A7G SILZKAR8F7S
ϕ 12mm $\times$ 28.5mm Hex 14.0mm Fig.(N)	DILKA7E9HS
ϕ 10mm $\times$ 19.0mm Hex 16.0mm Fig.(8)(1)	CR9EBI-9
Fig.(8)	MR8CI-8 SIMR7B9DS
Fig.(8)(C)	MR8BI-8
ϕ 10mm $\times$ 19.0mm Hex 16.0mm Fig.(12)	
ϕ 10mm $\times$ 22.0mm Hex 16.0mm	MR8BP8HJS
ϕ 10mm $\times$ 26.5mm Hex 14.0mm Fig.(14)	ILMAR7B8 LMAR7CI-8 SILMAR7D9DS ILMAR8C9D LMAR8AI-8E LMAR8BI-9 SILMAR8C9 SILMFR8A8G SILMAR9B9
ϕ 10mm $\times$ 26.5mm Hex 14.0mm Fig.(d)	LMAR9AP8JS
ϕ 12mm $\times$ 26.5mm Bi-Hex 14.0mm	ILZKBR7B8DG PLZKBR7B8DG SILZKBR8B8HG SILKGR9A7EG
ϕ 12mm $\times$ 27.5mm Bi-Hex 14.0mm	SILZKBR8D8S SILZKBR8E8S SILZKGR8A8S SILZKGR8B8S
ϕ 12mm $\times$ 28.0mm Bi-Hex 14.0mm	SILZKG8D7E
ϕ 12mm $\times$ 28.5mm Bi-Hex 14.0mm	SILZKBR8F8S SILZKGR8C8S



COMPACT TYPES

KOMPAKT STIFT
TIPOS COMPACTOS

TYPES COMPACTES
KOMPACTE TYPEN

	NON-RESISTOR NON-RÉSISTANCE ICKERESISTOR	OHNE WIDERSTAND NO-RESISTOR	RESISTOR RÉSISTANCE RESISTOR	MIT WIDERSTAND RESISTOR
ϕ 18mm $\times$ 16mm Hex 25.4mm	R8160B-10			
ϕ 14mm $\times$ 9.5mm Hex 19.0mm Fig.①a	BM4A BM6A BM7A	B2-LM * B4-LM * BM6 * BM7 * * Hex.20.8mm	BMR2A,-10 BMR4A BMR6A BMR7A	BR2-LM * BR4-LM * * Hex.20.8mm
Fig.①b	BPM4A BPM6A,-10 BPM7A		BPMR4A,-10 BPMR6A,-10 BPMR7A,-9	
ϕ 14mm $\times$ 12.7mm Hex 20.8mm Fig.②a	BL-6H			
ϕ 14mm $\times$ 7.8mm Conical seat Hex 16.0mm Fig.③a	BM6F BM7F	BM6FY	BMR6F	
Fig.③b	BPM6F BPM7F		BPMR6F	
ϕ 10mm $\times$ 8.6mm Hex 14.0mm Fig.④a	CM-6			
ϕ 10mm $\times$ 9.5mm Hex 16.0mm Fig.⑧a			CMR6A CMR7A	
ϕ 10mm $\times$ 12.7mm Hex 16.0mm Fig.⑧e			CMR5H CMR6H CMR7H	
ϕ 14mm $\times$ 9.5mm Hex 19.0mm Fig.①c	BPM6Y BPM7Y BPM8Y		BPMR6Y BPMR7Y BPMR8Y	



FARM EQUIPMENT TYPES


LANDMASCHINEN TYPEN TYPES MACHINES AGRICOLES
TIPOS MÁQUINAS AGRÍCOLAS FOR JORDBRUKS-MASKINER

PF1/2" $\times$ 22.5mm Hex 23.8mm Fig.⑤d	G-27 G-2Z

SURFACE DISCHARGE TYPES

GLEITFUNKENTYPEN TYPE À DÉCHARGE SUPERFICIELLE
TIPO DESCARGA EN SUPERFICIE TÅNDSTIFT MED YTGNISTGAP

ϕ 14mm $\times$ 12.7mm Hex 20.8mm Fig.⑥f	BUHX(Series gap) BUHXW-1(Series gap)	
	BUH	
	BUHW BUHW-2	BUZHW BUZHW-2
ϕ 14mm $\times$ 19.0mm Hex 20.8mm Fig.⑦f	BUE	

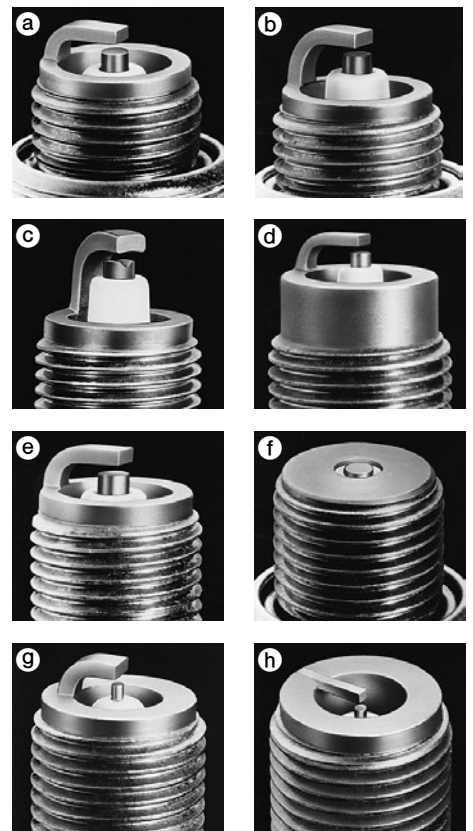

RACING TYPES

RENN-TYPEN TYPES COURSES
TIPOS DE CARRERAS RACERSTIFT

	Nickel electrode Nickel Elektrode Electrodo de níquel Electrodo de níquel Nickel elektrod	Precious metal electrode Elektrode mit sonde-redel metall Electrode en metal précieux Electrodo de metal precioso Ädelmetall elektrod	Platinum electrode Platinel Elektrode Electrodo de platino Electrodo de platino Platina elektrod
ϕ 14mm $\times$ 19.0mm Hex 20.8mm	B8EG Fig.⑨g BR8EG* B9EG BR9EG* B10EG BR10EG* B11EG	B8EGV Fig.⑨g B85EGV B9EGV B95EGV B10EGV B105EGV B11EGV	B10EGP Fig.⑨h
*Resistor Type			




IX TYPES

IX TYPEN
TIPOS IX

TYPES IX
IX-STIFT

	RESISTOR RÉSISTANCE RESISTOR	MIT WIDERSTAND RESISTOR
ϕ 18mm $\times$ 10.9mm Hex 20.8mm Fig. ①a	WR5IX	
ϕ 14mm $\times$ 19.0mm Hex 20.8mm Fig. ②b	BPR5EIX,-11 BPR6EIX,-11 BPR7EIX BPR8EIX BPR9EIX BPR10EIX	GR4IX GR5IX
Fig. ②c	BR7EIX BR8EIX BR9EIX BR10EIX	
Fig. ②d	BR8ECSIX BR9ECSIX,-5	
Fig. ③d	BR8ECMIX BR9ECMIX BR10ECMIX	
ϕ 14mm $\times$ 12.7mm Hex 20.8mm Fig. ④b	BPR6HIX BPR7HIX BPR8HIX	
Fig. ④c	BR6HIX BR7HIX BR8HIX BR9HIX BR10HIX	
ϕ 14mm $\times$ 9.5mm Hex 20.8mm Fig. ⑤a	XR4IX XR5IX XR45IX	
ϕ 14mm $\times$ 19.0mm Hex 16.0mm Fig. ⑥b	BCPR7EDIX	
Fig. ⑦b	BCPR5EIX,-11 BCPR6EIX,-11 BCPR7EIX,-11	
Fig. ⑧b	BKR4EIX BKR5EIX,-11 BKR6EIX,-11 BKR7EIX,-11 BKR8EIX BKR9EIX	
Fig. ⑧e	ZFR5FIX-11 ZFR6FIX-11	
ϕ 14mm $\times$ 26.5mm Hex 16.0mm Fig. ⑨b	LFR5AIX-11 LFR6AIX-11 LFR7AIX	LKR6AIX LKR7AIX LKR6AIX-P LKR6CIX
ϕ 14mm $\times$ 17.5mm Conical seat Hex 16.0mm Fig. ⑩b	BPR6EFIX-10,-15	
Fig. ⑩a	TR4IX TR5IX TR6IX TR7IX TR8IX	TR55IX TR65IX TR75IX TR85IX
ϕ 14mm $\times$ 20.5mm Conical seat Hex 16.0mm Fig. ⑪e	TR5-1IX	TR45-1IX TR55-1IX
ϕ 14mm $\times$ 11.2mm Conical seat Hex 16.0mm Fig. ⑫c	YR5IX	YR55IX
Fig. ⑫c	BR6FIX	
Fig. ⑫a	UR4IX UR5IX UR6IX	UR45IX UR55IX
ϕ 14mm $\times$ 25.0mm Conical seat Hex 16.0mm Fig. ⑬b	LTR5IX-11 LTR6IX-11 LTR7IX-11	
Fig. ⑬e	LZTR4AIX-11 LZTR5AIX-13 LZTR6AIX-13 LZTR7AIX-13	


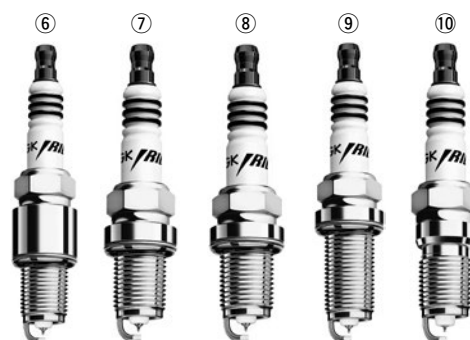


IX TYPES

IX TYPEN
TIPOS IX

TYPES IX
IX-STIFT

		RESISTOR RÉSISTANCE RESISTOR	MIT WIDERSTAND RESISTOR
ϕ 12mm $\times$ 19.0mm Hex 16.0mm Fig. ① ①a		DCPR6EIX DCPR7EIX DCPR8EIX DCPR9EIX	
	Fig. ① ①b	DCR7EIX DCR8EIX DCR9EIX	
ϕ 12mm $\times$ 19.0mm Hex 18.0mm Fig. ② ②a		DPR7EIX-9 DPR8EIX-9 DPR9EIX-9	
	Fig. ② ②b	DR7EIX DR8EIX DR9EIX	
ϕ 12mm $\times$ 21.0mm Hex 18.0mm Fig. ③ ③a		DPR8ZIX	
ϕ 12mm $\times$ 26.5mm Conical seat Hex 14.0mm Fig. ④ ④d		ZNAR7AIX ZNAR6AIX-11	
ϕ 12mm $\times$ 26.5mm Hex 14.0mm		LZKR6AIX	
ϕ 10mm $\times$ 19.0mm Hex 16.0mm Fig. ⑤ ⑤a		CPR6EAIX-9S CPR7EAIX-9 CPR9EAIX-9	
	Fig. ⑤ ⑤c	CR7EIX CR8EIX CR9EIX CR10EIX	
	Fig. ⑥ ⑥b	CR8EHIX-9 CR9EHIX-9	
ϕ 10mm $\times$ 12.7mm Hex 16.0mm Fig. ⑦ ⑦b		CR5HIX CR6HIX CR7HIX CR8HIX CR9HIX	
ϕ 8mm $\times$ 19.0mm Hex 13.0mm Fig. ⑧ ⑧e		ER8EHIX ER9EHIX	

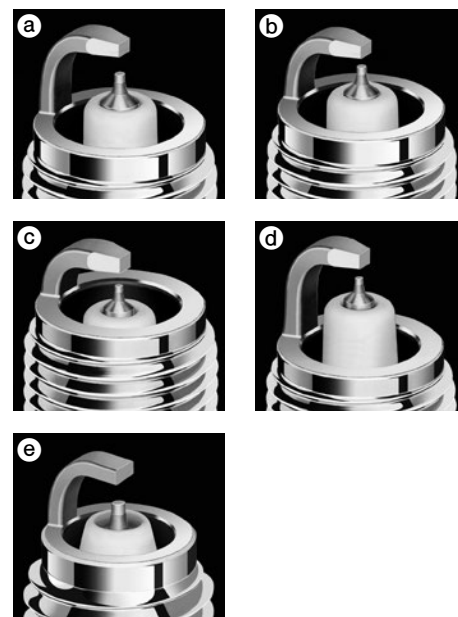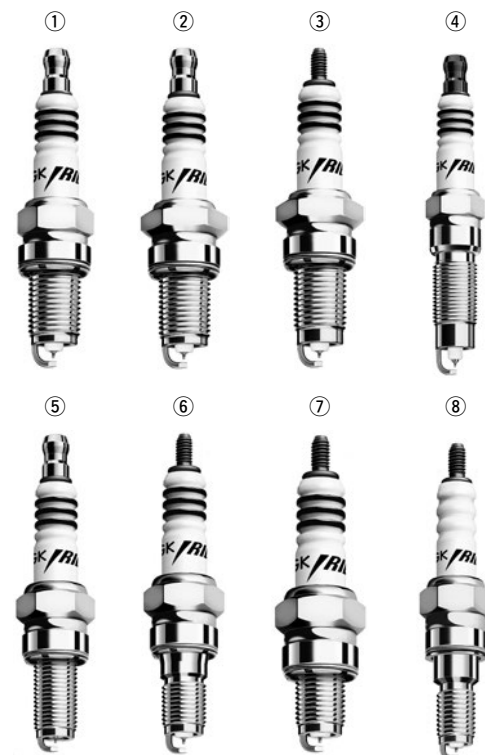




IGNITION
PARTS





HP

c
mC
y
l

Stock-Nº

TRIDIUM
IX

Stock-Nº

AERO MARINE

AM 4000		4		1	1970-1973		0.9	BP5S	3011		
Jet Pak		4		1	1971-1973		0.9	BP5S	3011		
AM 5000 E		5			1970-1972		0.9	B-6L	3212		
AM 5000 M		5			1970-1972		0.9	B-6L	3212		
AM 7500 E		7.5			1970-1973		0.9	BM6A	5921		
AM 7500 M		7.5			1970-1973		0.9	BM6A	5921		
AM 9000		9			1971-1973		0.6	BM6A	5921		

AILSA CRAIG

AL-23					-		0.6	AB-6	2910		
O-11					-		0.6	AB-6	2910		
O-21					-		0.6	AB-6	2910		
O-22					-		0.6	AB-6	2910		
O-41					-		0.6	AB-6	2910		
O-411					-		0.6	AB-6	2910		

AIRBOY

120					-		0.8	B-6L	3212		
20					-	Engine: BRIGGS & STRAT- TON	0.8	B6S	3510		
40					-	Engine: BRIGGS & STRAT- TON	0.8	B6S	3510		
50					-		0.8	B6S	3510		
90					-		0.8	AP5FS	2610	WR5IX	7510
90					-	Engine: BRIGGS & STRAT- TON	0.8	B6S	3510		

ALDENS

5.7 HP		5.7			1968-1969		0.9	BR6S	3522		
5.7 HP		5.7			1970-1971	model 1186	0.9	BP5S	3011		
7 HP		7			1969-	model 1186	0.9	BP5S	3011		
All models			1235		1961-1967		0.8	BR6S	3522		

ALSPORT

All models					-	18mm Thread Size	0.8	AB-7	3010		
All models					-	14mm Thread Size	0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419

APACHE

J 5					-		0.8	BR6S	3522		
J 9					-		0.8	BR6S	3522		

AQUABUG

Aquabug 120		1.2	120	1	-		0.8	BP5S	3011		
Superbug 175		1.75	175	1	-		0.8	BP5S	3011		
Superbug 300		3	300	1	-		0.8	BP5S	3011		

ARKOS

Aquascooter					-		0.5	B6HS	2417	BR6HIX	3419

ARROW

4 HP		4			-		0.5	BP5S	3011		
5.5 HP		5.5			-		0.5	BP5S	3011		
7.5 HP		7.5			-		0.5	BP5S	3011		



  HP c c m C y l     Stock-N° TRIDIUM Stock-N°X										
BARRACUDA										
0.65 L			650		1961-1962		0.9	BR6S	3522	
0.74 L			744		1962-		0.9	BR6S	3522	
0.75 L			750		1961-		0.9	BR6S	3522	
BEAVER										
5.5 HP		5.5			-		0.7	XR4	5858	
7.5 HP		7.5			-		0.7	XR4	5858	
9.0 HP		9			-		0.7	XR4	5858	
BIANCHI										
0.125 L			125		-		0.5	B6S	3510	
BLUEJET										
3.5 HP		3.5			1961-		0.8	BR6S	3522	
5.0 HP		5			1963-		0.7	BM4A	5628	
BOATIMPELLER										
All models					-		0.5	AB-6	2910	
BOMBARDIER										
Speedster 20					-	engine 1503	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX 6546
Sportster 4-TEC				3	2004-2004	engine 1503	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX 6546
Sportster LE-Di				2	2004-2006	947 Di	1.1	ZFR4F-11	4043	
BRIGGS & STRATTON										
5 HP		5			-	OHV; Air cooling; 4 Stroke	0.8	BKR5ES	2460	BKR5EIX 6341
BRITISH ANZANI										
Pilot 1		1.5	60	1	-		0.6	B6HS	2417	BR6HIX 3419
Jet 3		3	60	1	-		0.6	B5HS	4210	
Jet 3		3	60	1	-		0.6	B6HS	2417	BR6HIX 3419
Pilot 30		3			-		0.6	B6HS	2417	BR6HIX 3419
Super Single		5	158	1	1942-1979		0.6	AB-6	2910	
65		6.5			1964-1967		0.7	B6S	3510	
Unitwin		10	242		1951-1967		0.6	B6HS	2417	BR6HIX 3419
Supertwin		15	322	2	-		0.6	B6HS	2417	BR6HIX 3419
Unitwin		15	322		1951-1967		0.6	B6HS	2417	BR6HIX 3419
180		18			1964-1967		0.7	B-6L	3212	
Magnatwin		18	344	2	1958-1960		0.6	B6HS	2417	BR6HIX 3419
Triton		30	492	3	1960-		0.6	B6ES	7310	
400		40			1964-1967		0.6	B6HS	2417	BR6HIX 3419
Fleetwin		20	344	2	-		0.6	B6HS	2417	BR6HIX 3419
Minor Seamaid					-		0.6	B5HS	4210	
Minor Seamaid					-		0.6	B6HS	2417	BR6HIX 3419
Pilot 2					-		0.6	B6HS	2417	BR6HIX 3419
Pilot 3					-		0.6	B6HS	2417	BR6HIX 3419
Pilot 4					-		0.6	B6HS	2417	BR6HIX 3419
Seasprite					-		0.6	B6HS	2417	BR6HIX 3419
Super Snipe					-		0.6	AB-6	2910	



HP

c
c
mC
y
l

Stock-N°

TRIDIUM
1A

Stock-N°X

BRITISH SEAGULL

Forty Minus		1.5	64	1	1955-1967		0.5	AB-6	2910		
2 HP		2		1	-		0.5	AB-6	2910		
Featherweight		2	64	1	-	2 Stroke	0.5	AB-6	2910		
3 HP		3		1	-		0.5	AB-6	2910		
Forty Plus		3	64	1	-1980	CDI; 2 Stroke	0.5	AB-6	2910		
Forty Plus		3	64	1	-1980	Magneto Ignition; 2 Stroke	0.5	AB-6	2910		
4 HP		4		1	-		0.5	AB-6	2910		
Century		4	102	1	1967-1973	2 Stroke	0.5	AB-6	2910		
QB Curlew		4	102	1	1987-1990	2 Stroke	0.8	B7ES	1111	BR7EIX	6664
Silver Century		4.5	102	1	1978-1990	2 Stroke	0.5	AB-6	2910		
5 HP		5		1	-		0.5	AB-6	2910		
Century Plus		5	102	1	1967-1973	2 Stroke	0.5	AB-6	2910		
QB Osprey		5	102	1	1987-1990	2 Stroke	0.8	B7ES	1111	BR7EIX	6664
Silver Century Plus		5	102	1	1979-1991	2 Stroke	0.5	AB-6	2910		
6 HP		6		1	-		0.5	AB-6	2910		
QB Kingfisher		6	102	1	1987-1990	2 Stroke	0.8	B7ES	1111	BR7EIX	6664
SD160		10	102	1	-	2 Stroke	0.8	B7ES	1111	BR7EIX	6664
45 HP		45			-		0.5	AB-6	2910		
55 HP		55			-		0.5	AB-6	2910		
60 HP		60			-		0.5	AB-6	2910		
75 HP		75			-		0.5	AB-6	2910		
80 HP		80			-		0.5	AB-6	2910		
90 HP		90			-		0.5	AB-6	2910		
125 HP		125			-		0.8	B7ES	1111	BR7EIX	6664
160 HP		160			-		0.8	B7ES	1111	BR7EIX	6664
170 HP		170			-		0.8	B7ES	1111	BR7EIX	6664
Minor BM					-		0.5	B6HS	2417	BR6HIX	3419

CAL-JET

Econojet					-		0.8	B6S	3510		
Ramjet					-		0.8	B6S	3510		

CARNITI

100 HP		100			-		0.5	B6HS	2417	BR6HIX	3419
15 HP		15			-		0.5	B6HS	2417	BR6HIX	3419
20 HP		20			-		0.5	B6HS	2417	BR6HIX	3419
25 HP		25			-		0.5	B6HS	2417	BR6HIX	3419
3 HP		3			-		0.5	B6HS	2417	BR6HIX	3419
3.5 HP		3.5			-		0.5	B6HS	2417	BR6HIX	3419
40 HP		40			-		0.5	B6HS	2417	BR6HIX	3419
5 HP		5			-		0.5	B6HS	2417	BR6HIX	3419
50 HP		50			-		0.5	B6HS	2417	BR6HIX	3419
70 HP		70			-		0.5	B6HS	2417	BR6HIX	3419
8 HP		8			-		0.5	B6HS	2417	BR6HIX	3419
85 HP		85			-		0.5	B6HS	2417	BR6HIX	3419
9.5 HP		9.5			-		0.5	B6HS	2417	BR6HIX	3419
1000 Sport					-		0.5	B8HS	5510	BR8HIX	7001



  HP ccm Cyl     Stock-N° TRIDIUM Stock-N°x											
CARNITI											
18					-		0,5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
280 CN					-		0,5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
45					-		0,5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
45S					-		0,8	B9HS	5810	BR9HIX	5687
55					-		0,5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
65					-		0,5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
65S					-		0,8	B9HS	5810	BR9HIX	5687
700 Sport					-		0,5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
80					-		0,5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
80S					-		0,8	B9HS	5810	BR9HIX	5687
850 Sport					-		0,5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
90 HP		90			-		0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
CHIEF											
K-150		1.5			-		0,8	BM6A	5921		
J-200		2			-		0,8	BM6A	5921		
K-200		2			-		0,8	BM6A	5921		
K-201		2			1976-1978		0,6	BP5S	3011		
J-300		3			-		0,8	BM6A	5921		
K-300		3			-		0,8	BM6A	5921		
J-350		3.5			-		0,8	BM6A	5921		
K-350		3.5			1976-1978		0,6	BM6A	5921		
J-400		4			-		0,8	BM6A	5921		
K-400		4			-		0,8	BM6A	5921		
J-500		5			-		0,8	BM6A	5921		
J-9		5			-		0,8	BP5S	3011		
K-500		5			1973-		0,8	BM6A	5921		
K-500		5			1974-1975		0,8	BP5S	3011		
K-505		5.5			1976-1978		0,6	BP5S	3011		
K-550		5.5			1976-1978		0,6	BP5S	3011		
J-700		7			-		0,8	BM6A	5921		
K-700		7			1973-		0,8	BM6A	5921		
K-700		7			1974-1975		0,8	BP5S	3011		
K-750		7.5			1973-		0,8	BM6A	5921		
K-750		7.5			1974-1975		0,8	BP5S	3011		
K-751		7.5			1976-1978		0,6	BP5S	3011		
K-753		7.5			1976-1978		0,6	BP5S	3011		
K-900		9			1976-1978		0,6	BP5S	3011		
K-990		9.9			-		0,8	BM6A	5921		
J-5					-		0,8	BM6A	5921		
CHRIS-CRAFT											
Commander		10			-		0,7	B6S	3510		
Challenger		5.5			-		0,7	B6S	3510		
CHRYSLER											
3.5 HP		3.5		1	1965-1969		0,8	B-6L	3212		
3.5 HP		3.5		1	1980-1984		0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419



HP

c
mC
y
l

Stock-N°

TRIDIUM
1A

Stock-N°

CHRYSLER

4 HP		4		1	1976-1984		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
4.4 HP		4.4		1	1968-		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
4.5 HP		4.5		1	1974-		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
4.9 HP		4.9		1	1973-1975		0.8	BR5HS	3722		
5 HP		5		1	1969-1970		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
5 HP		5		1	1974-1976		0.8	BR5HS	3722		
6 HP		6		2	1965-1967		0.8	BR5HS	3722		
6 HP		6		2	1971-1982		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
Sailor 150		6		2	1980-		0.8	B6HS	2417	BR6HIX	3419
6.6 HP		6.6		2	1968-		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
7 HP		7		2	1969-1970		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
7.5 HP		7.5		2	1979-1984		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
Sailor 180		7.5		2	1981-1984		0.8	B6HS	2417	BR6HIX	3419
Sailor 190		7.5		2	1979-		0.8	B6HS	2417	BR6HIX	3419
8 HP		8		2	1979-1981		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
9 HP		9		2	1965-		0.8	BR6S	3522		
9.2 HP		9.2		2	1966-1967		0.8	BR6S	3522		
9.9 HP		9.9		2	1968-1986		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
Sailor 250		9.9	216	2	1979-1984		0.8	B6HS	2417	BR6HIX	3419
10 HP		10		2	1974-1978		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
12 HP		12		2	1979-		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
Sailor 300		12		2	1979-		0.8	B6HS	2417	BR6HIX	3419
12.9 HP		12.9		2	1971-1973		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
15 HP		15		2	1974-1984		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
20 HP		20		2	1965-1967		0.8	BR6S	3522		
20 HP		20		2	1968-1982		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
25 HP		25		2	1973-1984		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
30 HP		30		2	1973-1982		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
35 HP		35		2	1965-1967		0.8	BR6S	3522		
35 HP		35		2	1968-1984		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
45 HP		45		2	1965-1967		0.8	BR6S	3522		
45 HP		45		2	1968-1984		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
Magneto 45 HP		45		2	1971-1978			BUHX	2522		
50 HP		50		2	1965-1966		0.8	BR6S	3522		
50 HP		50		2	1981-1984		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
55 HP		55		2	1967-1976		0.8	B6HS	2417	BR6HIX	3419
55 HP		55		2	1980-1983			BUHW	2622		
Magneto 55 HP		55		2	1969-1980			BUHX	2522		
60 HP		60			1974-1976			BUHX	2522		
60 HP		60			1984-			BUHW	2622		
65 HP		65			1977-1978			BUHX	2522		
70 HP		70		3	1969-1973			BUHW	2622		
70 HP		70		3	1979-1980			BUHW	2622		
75 HP		75		3	1966-1967		0.8	BR6S	3522		
75 HP		75		3	1968-			BUHX	2522		
75 HP		75		3	1974-1984			BUHW	2622		



  HP ccm Cyl     Stock-Nº FRIDIUM Stock-Nº											
CHRYSLER											
80 HP		80		3	1965-		0.8	BR6S	3522		
85 HP		85		3	1969-1973			BUHW	2622		
85 HP		85		3	1978-1983			BUHW	2622		
85 HP		85		3	1984-1986			BUHX	2522		
90 HP		90		3	1974-1977			BUHW	2622		
90 HP		90		3	1983-1984			BUHW	2622		
100 HP		100			1979-1984			BUHW	2622		
105 HP		105		4	1966-1967		0.8	BR6S	3522		
105 HP		105		4	1968-1974			BUHW	2622		
105 HP		105		4	1975-1976			BUHX	2522		
105 HP		105		4	1977-1983			BUHW	2622		
115 HP		115		4	1977-1982			BUHW	2622		
115 HP		115		4	1983-1984			BUHX	2522		
120 HP		120		4	1970-1977			BUHW	2622		
125 HP		125		4	1981-			BUHX	2522		
130 HP		130		4	1972-1973			BUHW	2622		
135 HP		135		4	1969-1971			BUHW	2622		
135 HP		135		4	1974-1977			BUHW	2622		
140 HP		140		4	1978-1984			BUHW	2622		
150 HP		150		4	1972-1976			BUHW	2622		
CLINTON											
K-150		1.5			-		0.8	BM4A	5628		
K-150		1.5			1976-1979		0.6	BR6S	3522		
J-200		2			-		0.8	BM4A	5628		
K-200		2			-		0.8	BM4A	5628		
K-201		2			1976-1991		0.6	BR6S	3522		
J-300		3			-		0.8	BM4A	5628		
K-300		3			-		0.8	BM4A	5628		
J-350		3.5			-		0.8	BM4A	5628		
K-350		3.5			1976-1987		0.6	BM4A	5628		
J-400		4			-		0.8	BM4A	5628		
K-400		4			-		0.8	BM4A	5628		
AJ-9		5			-		0.8	BM4A	5628		
BJ-9		5			-		0.8	BM4A	5628		
J-5		5			-		0.8	BM4A	5628		
J-500		5			-		0.8	BM4A	5628		
J-9		5			-		0.8	BR6S	3522		
K-500		5			1973-1973		0.8	BM4A	5628		
K-500		5			1974-1975		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
K-505		5			1976-1991		0.6	XR5	3332	XR5IX	7355
K-550		5.5			1976-1991		0.6	XR5	3332	XR5IX	7355
J-700		7			-		0.8	BM4A	5628		
K-700		7			1973-1975		0.8	BM4A	5628		
K-700		7			1974-1975		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
K-750		7.5			1973-		0.8	BM4A	5628		
K-750		7.5			1974-1984		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355

  HP ccm Cyl     Stock-N° TRIDIUM Stock-N°											
CLINTON											
K-751		7.5			1976-1991		0.6	XR5	3332	XR5IX	7355
K-753		7.5			1976-1991		0.6	XR5	3332	XR5IX	7355
K-900		9			1976-1991		0.6	XR5	3332	XR5IX	7355
K-990		9.9			-		0.8	BM4A	5628		
W-100		10			-		0.6	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
W-140		14			-		0.6	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
W-250		25			-		0.6	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
COAST TO COAST											
4.6 HP		4.6			1965-		0.8	BR6S	3522		
COLT											
3 HP		3			1963-		0.8	BR6S	3522		
5 HP		5			1963-		0.9	BM4A	5628		
COMMODORE											
18 HP		18			-		0.8	BR6S	3522		
40 HP		40			-		0.8	BR6S	3522		
COVENTRY CLIMAX											
FWA MK III PPF					-		0.6	B8ES	2411	BR8EIX	5044
FWM 7.5 L			750		-		0.6	B6ES	7310		
COVENTRY VICTOR											
All models					-	M18 X 12mm	0.5	AB-6	2910		
All models					-	M14 x 19mm	0.6	B6ES	7310		
All models					-	M14 x 12,7mm	0.6	B6HS	2417	BR6HIX	3419
CRUISE 'N CARRY											
1.5 HP		1.5			1981-1988		0.7	BM4A	5628		
1.75 HP		1.75			-	Engine: XENOAH	0.8	BR6S	3522		
2.5 HP		2.5			1984-1988	Engine: XENOAH	0.8	BR6S	3522		
6.0 HP		6			-	Engine: XENOAH	0.7	BPR5HS	6222		
CUYUNA											
40 HP		40			-		0.8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
DELFINO											
2.5 HP		2.5			-		0.5	B6S	3510		
3 HP		3			-		0.5	B6S	3510		
DM											
DM 5			219		-		0.8	B5HS	4210		
DUCATI											
Cucciolo 5		5			-		0.5	B6HS	2417	BR6HIX	3419
Cucciolo 10		10			-		0.5	B6HS	2417	BR6HIX	3419
Cucciolo 15		15			-		0.5	B6HS	2417	BR6HIX	3419
Cucciolo 20		20			-		0.5	B6HS	2417	BR6HIX	3419
100					-		0.5	B6HS	2417	BR6HIX	3419
150					-		0.5	B6HS	2417	BR6HIX	3419
200					-		0.5	B6HS	2417	BR6HIX	3419



  HP ccm Cyl     Stock-No FRIDIUM Stock-N°											
DUCATI											
Bambi 30					-		0.6	B6HS	2417	BR6HIX	3419
DYNAFOIL											
0.34 L			340		-	Engine: XENOAH	0.8	BR6ES	4922		
0.44 L			440		-	Engine: XENOAH	0.8	BR6ES	4922		
ELGIN											
6091		3.5			-		0.8	BM4A	5628		
6092		3.5			-		0.8	BM4A	5628		
60900		3.5			-		0.8	BM4A	5628		
6066		9			-		0.8	BM4A	5628		
6067		9			-		0.8	BM4A	5628		
6012		12			-		1	BR6S	3522		
6013		14			-		1	BR6S	3522		
6014		14			-		1	BR6S	3522		
6015		14			-		1	BR6S	3522		
6069		14			-		1	BR6S	3522		
59661		18			-		1	BR6S	3522		
59671		18			-		1	BR6S	3522		
6025		25			-		1	BR6S	3522		
6028		25			-		1	BR6S	3522		
6032		25			-		1	BR6S	3522		
6035		27.7			-		1	BR6S	3522		
26033		27.7			-		1	BR6S	3522		
6034		28			-		1	BR6S	3522		
6036		28			-		1	BR6S	3522		
6037		28			-		1	BR6S	3522		
6038		28			-		1	BR6S	3522		
6070		28			-		1	BR6S	3522		
6040		40			-		1	BR6S	3522		
6043		40			-		1	BR6S	3522		
6047		40			-		1	BR6S	3522		
59421		40			-		1	BR6S	3522		
59461		40			-		1	BR6S	3522		
59471		40			-		1	BR6S	3522		
594001		40			-		1	BR6S	3522		
594011		40			-		1	BR6S	3522		
594031		40			-		1	BR6S	3522		
6052		43.7			-		1	BR6S	3522		
6053		43.7			-		1	BR6S	3522		
6054		45			-		1	BR6S	3522		
6055		45			-		1	BR6S	3522		
6056		45			-		1	BR6S	3522		
6057		45			-		1	BR6S	3522		
6062		45			-		1	BR6S	3522		
6063		45			-		1	BR6S	3522		
6060		60			-		1	BR6S	3522		

  HP ccm Cyl     Stock-Nº TRIDIUM Stock-Nº										
ELGIN										
6061		60			-		1	BR6S	3522	
6062		60			-		1	BR6S	3522	
6063		60			-		1	BR6S	3522	
6064		75			-		1	BR6S	3522	
6065		75			-		1	BR6S	3522	
6074		75			-		1	BR6S	3522	
6075		75			-		1	BR6S	3522	
6076		75			-		1	BR6S	3522	
6077		75			-		1	BR6S	3522	
6072		75.2			-		1	BR6S	3522	
6073		75.2			-		1	BR6S	3522	
ELLIOTT										
0.04 L		2.2	40		-		0.8	BPMR6A	6726	
0.02 L			21		-		0.8	BM4A	5628	
EMERALD BAY										
Banshee XS 50 HP		50			1996-		0.9	B8ES	2411	BR8EIX 5044
Banshee XS 80 HP		80			1996-		0.9	B8ES	2411	BR8EIX 5044
ESKA										
1.2 HP		1.2			1977-1978		0.6	BR6S	3522	
1707		1.2		1	1970-1974		0.8	XR5	3332	XR5IX 7355
1747		1.2		1	1970-1974		0.8	XR5	3332	XR5IX 7355
1777		1.2		1	1970-1974		0.8	XR5	3332	XR5IX 7355
1790		1.2		1	1970-1974		0.8	XR5	3332	XR5IX 7355
1.6 HP		1.6			1987-		0.6	BM4A	5628	
14 HP		14			1970-1974		0.8	XR5	3332	XR5IX 7355
15 HP		15			1976-1987		0.8	XR5	3332	XR5IX 7355
2.5 HP		2.5			1977-1987		0.6	BM4A	5628	
3 HP		3			1961-		0.8	BR6S	3522	
3 HP		3			1967-1969		0.8	BR6S	3522	
3 HP		3			1975-1976		0.8	XR5	3332	XR5IX 7355
3 HP		3			1980-		0.8	XR5	3332	XR5IX 7355
4 HP		4			1963-		0.8	BR6S	3522	
4 HP		4			1975-1978		0.8	XR5	3332	XR5IX 7355
5 HP		5			1961-1969		0.8	BR6S	3522	
5 HP		5			1970-1987		0.8	XR5	3332	XR5IX 7355
5.5 HP		5.5			1975-1976		0.8	XR5	3332	XR5IX 7355
6 HP		6			1963-		0.8	BR6S	3522	
7 HP		7			1967-		0.8	BR6S	3522	
7 HP		7			1969-		0.8	XR5	3332	XR5IX 7355
7.5 HP		7.5			1970-1987		0.8	XR5	3332	XR5IX 7355
9.5 HP		9.5			1970-1974		0.8	XR5	3332	XR5IX 7355
9.9 HP		9.9			1976-1987		0.8	XR5	3332	XR5IX 7355
EVINRUDE										
1R		1		1	1968-1970		0.8	B6S	3510	
1.1 HP		1.1		1	1946-1947		0.8	B-4L	3112	



  HP c c m C y l     Stock-Nº  Stock-Nº										
EVINRUDE										
Magneto		1.2		1	1986-1990		0.8	B6S	3510	
1.5 HP		1.5		1	1968-1970		0.8	B6S	3510	
SC 1.5 HP		1.5			1968-1968		0.8	B6S	3510	
2 HP		2		1	1968-1970		0.8	B6S	3510	
2 HP		2		1	1991-1998		0.8	BPR6HS	7022	BPR6HIX 4085
2R		2		1	1971-1984		0.8	B6S	3510	
Aquanaut Diving Unit		2		1	1966-1970		0.8	BM4A	5628	
Colt		2		1	1971-1990		0.8	B6S	3510	
Commercial 2 HP		2		1	2000-2001		0.8	BZ7HS-10	3579	
Junior		2		1	1971-1990		0.8	B6S	3510	
2.3 HP		2.3		1	1991-1997		0.8	BPR6HS	7022	BPR6HIX 4085
2.3 HP		2.3		1	1998-1999		0.8	BZ7HS-10	3579	
2.5 HP		2.5		1	1987-1988		0.8	BZ7HS-10	3579	
3 HP		3			1952-1968		0.8	B6S	3510	
3 HP		3		2	1989-1997		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX 3419
3 HP		3			1999-		0.8	BZ7HS-10	3579	
JH		3			1954-1968		0.8	B6S	3510	
JHF		3			1967-1968		0.8	B6S	3510	
JW		3			1952-1968		0.8	B6S	3510	
JWF		3			1967-1968		0.8	B6S	3510	
Lightwin 3 HP		3		2	1952-1974		0.8	B6S	3510	
3.3 HP		3.3			1948-1951		0.8	B6S	3510	
3.3 HP		3.3		1	1991-2003		0.8	BPR6HS	7022	BPR6HIX 4085
Yachtwin 3.4 HP		3.4		2	1964-1974		0.8	B6S	3510	
3.5 HP		3.5			2001-		0.8	BPR6HS	7022	BPR6HIX 4085
3.5 HP Portable		3.5			-	AB Model	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX 8196
3.5 PORTABLE 4-STROKE		4	120	1	2018-	OHV; Water fluid cooling; 4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX 8196
4 HP		4			1977-1987		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX 3419
4 HP		4			1981-1984		0.8	BZ7HS-10	3579	
4 HP		4		2	1989-1998		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX 3419
4 PORTABLE 4-STROKE		4	120	1	2012-2015	OHV; Water fluid cooling; 4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX 8196
4.0 HP Portable		4			-	AB Model	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX 8196
4R		4			1969-1976		0.8	B6S	3510	
4W		4			1969-1976		0.8	B6S	3510	
Excel		4			1987-1988		0.8	BZ7HS-10	3579	
Ultra		4			1987-1988		0.8	BZ7HS-10	3579	
V4 4 HP		4			1958-1967		0.8	B6S	3510	
V4A		4			1958-1967		0.8	B6S	3510	
V4M		4			1958-1967		0.8	B6S	3510	
V4S		4			1958-1967		0.8	B6S	3510	
VX		4			1958-1967		0.8	B6S	3510	
VXH		4			1958-1967		0.8	B6S	3510	
Yachtwin 4 HP		4		2	1964-1974		0.8	B6S	3510	
4.5 HP		4.5			1980-1985		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX 3419
5 HP		5			1990-1997		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX 3419



HP

c
mC
y
l

Stock-Nº

TRIUMPH

Stock-Nº

EVINRUDE

5 HP		5	128		1997-2003	OHC4 Stroke	0.7	D6HA	6512		
5 HP		5			1998-		0.8	BZ7HS-10	3579		
5 HP		5	138		2003-	OHC4 Stroke	0.8	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
Angler		5			1965-1968		0.8	B6S	3510		
LD		5			1965-1968		0.8	B6S	3510		
Lightwin 5.2 HP		5.2		2	1952-1974		0.8	B6S	3510		
5.5 HP		5.5			1954-1964		0.8	B6S	3510		
CD		5.5			1954-1964		0.8	B6S	3510		
Fisherman 5.5 HP		5.5		2	1956-1974		0.8	B6S	3510		
6 HP		6			1965-1976		0.8	B6S	3510		
6 HP		6			1977-1998	2 Stroke	0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
6 HP		6			1978-1978			BUHW-2	5626		
6 HP		6	128		1997-2003	OHC4 Stroke	0.7	D6HA	6512		
6 HP Portable		6			-	AB Model	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
6 PORTABLE 4-STROKE		6	120	1	2002-	OHV; Water fluid cooling; 4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
6R		6			1971-1976		0.8	B6S	3510		
6RL		6			1971-1976		0.8	B6S	3510		
CD		6			1965-1968		0.8	B6S	3510		
Fisherman 6.0 HP		6		2	1956-1974		0.8	B6S	3510		
COM 6.5 HP		6.5			1981-1993		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
7.5 HP		7.5			1952-1958		0.8	B6S	3510		
7.5 HP		7.5			1977-1997		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
COM 7.5 HP		7.5			1977-2003		0.8	BZ7HS-10	3579		
8 HP		8			1977-1998	2 Stroke	0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
8 HP		8	211		1996-2003	OHC4 Stroke	0.8	D6HA	6512		
COM 8 HP		8			1977-1998		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
9EL		9			1974-		0.8	BZ7HS-10	3579		
9R		9			1974-		0.8	BZ7HS-10	3579		
9RL		9			1974-		0.8	BZ7HS-10	3579		
9.5 HP		9.5			1952-1973		0.8	B6S	3510		
MQ 9.5HP		9.5			1964-1968		0.8	B6S	3510		
Sportwin 9.5 HP		9.5		2	1956-1973		0.8	B6S	3510		
9.7 HP		9.7			1942-1949		0.8	AB-6	2910		
9.8 HP Portable		9.8			-	AB Model	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
9.8 HP Portable		9.8			-	AF Model	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
9.9 HP		9.9			1974-1976		0.8	B7HS	2792	BR7HIX	7067
9.9 HP		9.9			1977-2001	2 Stroke	0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
9.9 HP		9.9			1978-1979			BUHW-2	5626		
9.9 HP		9.9	305		1995-2003	OHC4 Stroke	0.8	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046
9.9 HP		9.9	211		1996-1998	4 Stroke	0.7	D6HA	6512		
9.9 HP		9.9	302		2002-2003	OHC4 Stroke	0.8	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046
Big Bore		9.9			1993-2006		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
10 HP		10			1952-1958		0.8	B6S	3510		
10 HP		10			1959-1963		0.8	B7S	3710		
10E		10			1975-1976		0.8	BZ7HS-10	3579		
10EL		10			1975-1976		0.8	BZ7HS-10	3579		



  HP ccm Cyl     Stock-No FRIDIUM Stock-Nr										
EVINRUDE										
10R		10			1975-1976		0.8	BZ7HS-10	3579	
10RL		10			1975-1976		0.8	BZ7HS-10	3579	
9.8 PORTABLE 4-STROKE		10	210	2	2012-	OHC; Air cooling; 4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX 8196
COM 10 HP		10			1981-1982			BUHW-2	5626	
COM 10 HP		10			1992-1993		0.8	BZ7HS-10	3579	
COM 10 HP		10			1994-2003		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX 7067
Sportwin 10 HP		10		2	1956-1973		0.8	B6S	3510	
14 HP		14			1950-1972		0.8	B6S	3510	
14 HP		14			1988-1989		0.8	BZ7HS-10	3579	
COM 14 HP		14			1981-1991			BUHW-2	5626	
COM 14 HP		14			1981-1991		0.8	BZ7HS-10	3579	
15 HP		15			1956-1958		0.8	B6S	3510	
15 HP		15			1974-1976		0.8	B7HS	2792	BR7HIX 7067
15 HP		15			1977-1992		0.8	BZ7HS-10	3579	
15 HP		15			1994-1998	2 Stroke	0.8	BR7HS	4122	BR7HIX 7067
15 HP		15	302		1995-2003	OHC4 Stroke	0.8	DCPR7E	3932	DCPR7EIX 6046
15 Portable		15	120		-	AB Model	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX 8196
15 PORTABLE 4-STROKE		15	350	2	2012-	OHV; Air cooling; 4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX 8196
15E		15	120		1974-1976		0.8	BZ7HS-10	3579	
15EL		15	120		1974-1976		0.8	BZ7HS-10	3579	
15R		15	210		1974-1976		0.8	BZ7HS-10	3579	
15RL		15			1974-1976		0.8	BZ7HS-10	3579	
COM 15 HP		15			1992-1993		0.8	BZ7HS-10	3579	
COM 15 HP		15			1994-2001		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX 7067
E15DHPLIIC		15		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E15DHPLIIH		15		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E15DHPLINR		15		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E15DHPLISS		15			2000-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E15DHTLIIC		15		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E15DHTLIH		15		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E15DHTLINR		15		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E15DHTLISS		15			2000-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E15HPSLIH		15		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E15HPSLIIS		15		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E15HPSLINC		15		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E15HPSXINC		15		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E15HTSLIH		15		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E15HTSLIIS		15		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E15HTSLINC		15		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E15HTSXINC		15		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E-Tec E15		15	351	2	-	AA Model	1.1	IZFR6N-E	4757	
E-Tec E15		15	351	2	-	AB Model	1.1	IZFR6N-E	4757	
E-Tec E15		15	351	2	-	AF Model	1.1	IZFR6N-E	4757	
Kero		15			1995-1998		0.8	BUHXW-1	5526	
18 HP		18			1950-1973		0.8	B6S	3510	
Fastwin		18		2	1957-1973		0.8	B8S	3810	



HP

c
mC
y
l

Stock-Nº

TRIDIUM
1X

Stock-Nº

EVINRUDE


FD 18 HP		18			1956-1965		0.8	B6S	3510		
FDE		18			1956-1968		0.8	B6S	3510		
Jet		18		2	1995-1998		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
20 HP		20			1966-1973		0.8	B6S	3510		
20 HP		20			1978-1993		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
20 HP		20		2	1978-1998		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
20R		20			1969-1972		0.8	B6S	3510		
20R		20			1973-		0.8	B6S	3510		
20RL		20			1971-1972		0.8	B6S	3510		
20RL		20			1973-		0.8	B6S	3510		
25R		20			1969-1972		0.8	B6S	3510		
25RL		20			1971-1972		0.8	B6S	3510		
FD 20 HP		20			1966-1968		0.8	B6S	3510		
20R		25			1969-1972		0.8	B6S	3510		
20RL		25			1971-1972		0.8	B6S	3510		
25 HP		25			1952-1955		0.8	B6S	3510		
25 HP		25			1969-1976		0.8	B6S	3510		
25 HP		25			1977-		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
25 HP		25		2	1977-1998		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
25 HP		25		3	1995-1998		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
25 HP		25			2000-2001	4 Stroke	0.8	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046
25E		25			1972-1976		0.8	B6S	3510		
25EL		25			1972-1976		0.8	B6S	3510		
25R		25			1969-1972		0.8	B6S	3510		
25R		25			1973-1976		0.8	B6S	3510		
25RL		25			1971-1972		0.8	B6S	3510		
25RL		25			1973-1976		0.8	B6S	3510		
Bigwin 25 HP		25			1951-1970		0.8	B8S	3810		
COM 25 HP		25			1981-1998			BUHXW-1	5526		
Commercial 25 HP		25			1999-2001			BUHXW-1	5526		
E25DELIH		25		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25DELIIR		25		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25DELINA		25		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25DELISC		25		2	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25DELSES		25		2	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E25DPLIG		25		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25DPLIIR		25		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25DPLIIR		25		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25DPLINA		25		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25DPLISC		25		2	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25DPLSES		25		2	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E25DPSLIH		25		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25DPSLIIS		25		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25DPSLINC		25		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25DRIIH		25		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25DRIIR		25		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		



  HP ccm Cyl     Stock-No FRIDIUM Stock-Nr											
EVINRUDE											
E25DRINA		25		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25DRISC		25		2	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25DRLIHH		25		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25DRLIIR		25		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25DRLINA		25		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25DRLISC		25		2	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25DRLSES		25		2	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E25DRSES		25		2	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E25DRSIIH		25		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25DRSIIS		25		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25DRSINC		25		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25DRSLIHH		25		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25DRSLIIS		25		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25DRSLINC		25		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25DTEIIG		25		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25DTEIHH		25		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25DTEIIR		25		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25DTEINA		25		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25DTEISC		25		2	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25DTELIHH		25		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25DTELIIR		25		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25DTELINA		25		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25DTELISC		25		2	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25DTELSSES		25		2	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E25DTESES		25		2	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E25DTLIHH		25		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25DTLIIR		25		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25DTLINA		25		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25DTLISC		25		2	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25DTLSES		25		2	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E25DTSLIHH		25		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25DTSLIIS		25		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25DTSLINC		25		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25TESLIHH		25		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25TESLIIS		25		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E25TESLINC		25		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E-Tec E25		25	577	2	-	AA Model	1.1	IZFR6N-E	4757		
E-Tec E25		25	577	2	-	AB Model	1.1	IZFR6N-E	4757		
E-Tec E25		25	577	2	-	AF Model	1.1	IZFR6N-E	4757		
Evinrude 25		25			1978-1993		0.8	BZ7HS-10	3579		
RD 25 HP		25			1951-1955		0.8	B6S	3510		
RDE 25 HP		25			1954-1955		0.8	B6S	3510		
28 HP		28			1962-1964		0.8	B6S	3510		
28 HP		28			1978-1997		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
28 Jet		28			1992-2003		0.8	BPZ8HS-10	3133		
RX 28 HP		28			1962-1964		0.8	B6S	3510		



HP

c
mC
y
l

Stock-N°

TRIDIUM
1A

Stock-N°

EVINRUDE


RXE 28 HP		28			1963-1964		0.8	B6S	3510		
30 HP		30			1956-1971		0.8	B6S	3510		
30 HP		30			1978-1998		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
30 HP		30			2000-2003		0.8	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046
Bigwin 30 HP		30			1951-1970		0.8	B8S	3810		
E30DELIH		30		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E30DELIIR		30		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E30DELINA		30		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E30DELISC		30		2	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E30DELSES		30		2	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E30DPLIH		30		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E30DPLIIR		30		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E30DPLINA		30		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E30DPLISC		30		2	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E30DPLSES		30		2	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E30DPSLIH		30		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E30DPSLIIS		30		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E30DPSLINC		30		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E30DRIIG		30		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E30DRIIH		30		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E30DRIIR		30		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E30DRINA		30		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E30DRISC		30		2	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E30DRLIIG		30		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E30DRLIH		30		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E30DRLIIR		30		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E30DRLINA		30		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E30DRLISC		30		2	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E30DRLSES		30		2	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E30DRSES		30		2	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E30DRSIH		30		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E30DRSIIS		30		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E30DRSINC		30		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E30DRSLIH		30		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E30DRSLIIS		30		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E30DRSLINC		30		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E30DTELIH		30		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E30DTELIIR		30		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E30DTELINA		30		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E30DTELISC		30		2	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E30DTELSES		30		2	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E30DTLIH		30		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E30DTLIIR		30		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E30DTLINA		30		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E30DTLISC		30		2	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E30DTLSES		30		2	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		



  HP ccm Cyl     Stock-Nº FRIDIUM Stock-Nºx											
EVINRUDE											
E30DTSIIH		30		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E30DTSIIIS		30		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E30DTSIIINC		30		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E30TESIIH		30		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E30TESIIIS		30		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E30TESIIINC		30		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E-Tec E30		30	577	2	-	AA Model	1.1	IZFR6N-E	4757		
E-Tec E30		30	577	2	-	AB Model	1.1	IZFR6N-E	4757		
E-Tec E30		30	577	2	-	AF Model	1.1	IZFR6N-E	4757		
MFE 30		30	863	2	-	AA Model	1.1	IZFR6N-E	4757		
MFE 30		30	863	2	-	AB Model	1.1	IZFR6N-E	4757		
MFE 30		30	863	2	-	AF Model	1.1	IZFR6N-E	4757		
RD 30 HP		30			1956-1956		0.8	B6S	3510		
RDE 30 HP		30			1956-1956		0.8	B6S	3510		
RJE 30 HP		30			1956-1956		0.8	B6S	3510		
33 HP		33			1965-1971		0.8	B6S	3510		
RX 33 HP		33			1965-1968		0.8	B6S	3510		
RXE 33 HP		33			1965-1968		0.8	B6S	3510		
35 HP		35		2	1957-1959		0.8	B6S	3510		
35 HP		35			1976-		0.8	BZ7HS-10	3579		
35 HP		35			1977-1997	4 Stroke	0.8	BZ7HS-10	3579		
35 HP		35			1993-2001		0.8	BPZ8HS-10	3133		
35 HP		35		2	1995-2001		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
Bigwin 35 HP		35			1951-1970		0.8	B8S	3810		
RD 35 HP		35			1957-1958		0.8	B6S	3510		
RDE 35 HP		35			1957-1958		0.8	B6S	3510		
RDS 35 HP		35			1958-1959		0.8	B6S	3510		
RJE 35 HP		35			1957-1957		0.8	B6S	3510		
40 HP		40			1956-1973		0.8	B6S	3510		
40 HP		40			1974-1976		0.8	B7HS	2792	BR7HIX	7067
40 HP		40		2	1980-1988		0.8	BZ7HS-10	3579		
40 HP		40		3	1984-2003			BUHXW-1	5526		
40 HP		40		2	1989-1998		0.8	BPZ8HS-10	3133		
40 HP		40			1999-2003		0.8	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046
40E		40			1969-1973		0.8	B6S	3510		
40E		40			1974-1976		0.8	BZ7HS-10	3579		
40EL		40			1969-1973		0.8	B6S	3510		
40EL		40			1974-1976		0.8	BZ7HS-10	3579		
40R		40			1969-1973		0.8	B6S	3510		
40R		40			1974-1976		0.8	BZ7HS-10	3579		
40RL		40			1969-1973		0.8	B6S	3510		
40RL		40			1974-1976		0.8	BZ7HS-10	3579		
Bigwin 40 HP		40			1951-1970		0.8	B8S	3810		
COM43 cid		40			1981-1990		0.8	B7HS	2792	BR7HIX	7067
E40DELSDA		40		2	2006-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E40DELSOR		40		2	2005-		0.8	PZFR6H	7696		



HP

c
c
mC
y
l

Stock-Nº

TRIDIUM
1X

Stock-Nº

EVINRUDE


E40DHLINS		40		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E40DHLINS		40		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E40DP		40		2	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E40DPLIIS		40		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E40DPLINC		40		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E40DPLISD		40		2	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E40DPLISF		40		2	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E40DPLSDA		40		2	2006-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E40DPLSEE		40		2	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E40DPLSOR		40		2	2005-		0.8	PZFR6H	7696		
E40DPLSUM		40		2	2007-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E40DRLIIS		40		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E40DRLINC		40		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E40DRLISD		40		2	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E40DRLISF		40		2	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E40DRLSCB		40		2	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E40DRLSDA		40		2	2006-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E40DRLSEE		40		2	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E40DRLSOR		40		2	2005-		0.8	PZFR6H	7696		
E40DRLSUM		40		2	2007-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E40DSLIIA		40		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E40DSLINM		40		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E40DSLSCS		40		2	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E40DSLSEC		40		2	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E40DTLIIA		40		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E40DTLINM		40		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E40DTLISF		40		2	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E40DTLISR		40		2	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E40DTLSCS		40		2	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E-Tec 40		40			2004-2005		0.8	PZFR6H	7696		
E-Tec 40 Inline 2		40		2	2006-2008		0.8	IZFR6N-E	4757		
E-Tec E40 (AA)		40	863	2	-	AA Model	1.1	IZFR6N-E	4757		
E-Tec E40 (AB)		40	863	2	-	AB Model	1.1	IZFR6N-E	4757		
E-Tec E40 (AF)		40	863	2	-	AF Model	1.1	IZFR6N-E	4757		
E-Tec E40 (AG)		40	863	2	-	AG Model	1.1	IZFR6N-E	4757		
Jet Drive 40		40		2	-	AG Model	1.1	IZFR6N-E	4757		
RD 40 HP		40			1958-1968		0.8	B6S	3510		
RDS 40 HP		40			1960-1968		0.8	B6S	3510		
RK 40 HP		40			1962-1968		0.8	B6S	3510		
COM 45 HP		45			1986-1990			BUZHW-2	2173		
COM 45 HP		45			1991-2003			BUHXW-1	5526		
48 HP		48		2	1980-1988		0.8	BZ7HS-10	3579		
48 HP		48		2	1989-1997		0.8	BPZ8HS-10	3133		
48 HP		48		2	1994-1997		0.8	BPZ8HS-10	3133		
50 HP		50			1958-1959		0.8	B6S	3510		
50 HP		50			1971-1975		0.8	BZ7HS-10	3579		



  HP ccm Cyl     Stock-Nº TRIDIUM Stock-Nr											
EVINRUDE											
50 HP		50			1978-1979		0.8	B7HS	2792	BR7HIX	7067
50 HP		50		2	1980-1988		0.8	BZ7HS-10	3579		
50 HP		50		2	1989-1998		0.8	BPZ8HS-10	3133		
50 HP		50		3	1995-1998		0.8	BPZ8HS-10	3133		
50 HP		50	815		1999-2003	DOHC4 Stroke	0.8	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046
E50DPLIIS		50		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E50DPLINC		50		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E50DPLISD		50		2	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E50DPLISF		50		2	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E50DPLSCB		50		2	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E50DPLSDA		50		2	2006-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E50DPLSEE		50		2	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E50DPLSOR		50		2	2005-		0.8	PZFR6H	7696		
E50DPLSUM		50		2	2007-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E50DSLIIA		50		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E50DSLINM		50		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E50DSLISF		50		2	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E50DSLISR		50		2	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E50DSLSCS		50		2	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E50DSLSEC		50		2	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E50DTLIIA		50		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E50DTLINM		50		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E50DTLISF		50		2	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E50DTLISR		50		2	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E50DTLSCS		50		2	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E50DTLSEC		50		2	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E-Tec 50		50			2004-2005		0.8	PZFR6H	7696		
E-Tec 50 Inline 2		50		2	2006-2008		0.8	IZFR6N-E	4757		
E-Tec E50		50	863	2	-	AA Model	1.1	IZFR6N-E	4757		
E-Tec E50		50	863	2	-	AB Model	1.1	IZFR6N-E	4757		
E-Tec E50		50	863	2	-	AF Model	1.1	IZFR6N-E	4757		
E-Tec E50		50	863	2	-	AG Model	1.1	IZFR6N-E	4757		
55 HP		55		3	1968-1969		0.8	BZ7HS-10	3579		
55 HP		55		2	1976-1989		0.8	B7HS	2792	BR7HIX	7067
COM 55 HP		55			1986-2003			BUHXW-1	5526		
COM 55 HP		55		2	1994-1995		0.8	BPZ8HS-10	3133		
E55MJRLIIM		55		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E55MJRLINB		55		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E55MJRLISA		55		2	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E55MJRLSCC		55		2	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E55MJRLSEF		55		2	2009-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E55MJRLSER		55		2	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E55MRLIIM		55		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E55MRLINB		55		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E55MRLISA		55		2	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E55MRLSCC		55		2	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		



HP

c
mC
y
l

Stock-No

TRIUMPH

Stock-Net

EVINRUDE

E55MRLSEF		55		2	2009-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E55MRLSER		55		2	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
MFE 55		55	863	2	-	AA Model	1.1	IZFR6N-E	4757		
MFE 55		55	863	2	-	AB Model	1.1	IZFR6N-E	4757		
MFE 55		55	863	2	-	AF Model	1.1	IZFR6N-E	4757		
Super Six-O 55 HP		55			1971-			BUHW	2622		
60 HP		60	803	3	1975-1989	49 cid	0.8	BZ7HS-10	3579		
60 HP		60		2	1980-1985		0.8	BZ7HS-10	3579		
60 HP		60	918	3	1989-1993	56 cid	0.8	BZ7HS-10	3579		
60 HP		60	918	3	1994-1998	56 cid	0.8	BPZ8HS-10	3133		
60 HP		60			2002-2003	OHC4 Stroke	0.9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
E60DPLIIS		60		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E60DPLINC		60		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E60DPLISD		60		2	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E60DPLISF		60		2	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E60DPLSCB		60		2	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E60DPLSDA		60		2	2006-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E60DPLSEE		60		2	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E60DPLSUM		60		2	2007-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E60DSLIIA		60		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E60DSLINM		60		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E60DSLISF		60		2	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E60DSLISR		60		2	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E60DSLSCS		60		2	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E60DSLSEC		60		2	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E60DTLIIA		60		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E60DTLINM		60		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E60DTLISF		60		2	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E60DTLISR		60		2	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E60DTLSCS		60		2	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E60DTLSEC		60		2	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E60WDRLSOS		60		2	2005-		0.8	PZFR6H	7696		
E60WDREYSOS		60		2	2005-		0.8	PZFR6H	7696		
E-Tec 60		60		2	2005-		0.8	PZFR6H	7696		
E-Tec 60 Inline 2		60		2	2006-2008		0.8	IZFR6N-E	4757		
E-Tec E60		60	863	2	-	AA Model	1.1	IZFR6N-E	4757		
E-Tec E60		60	863	2	-	AB Model	1.1	IZFR6N-E	4757		
E-Tec E60		60	863	2	-	AF Model	1.1	IZFR6N-E	4757		
E-Tec E60		60	863	2	-	AG Model	1.1	IZFR6N-E	4757		
E-Tec E60 H.O.		60	1295	2	-	AF Model, High output	1.1	IZFR6N-E	4757		
Jet Drive 60		60	1295	2	-	AF Model	1.1	IZFR6N-E	4757		
Super Six-O 60 HP		60			1971-			BUHW	2622		
Triumph 60 HP		60		3	1970-1971			BUHW	2622		
V4 60 HP		60		4	1964-1967		0.8	B6S	3510		
65 HP		65		3	-1993		0.8	BZ7HS-10	3579		
65 HP		65			1998-2001			BUHXW-1	5526		



  HP ccm Cyl     Stock-No TRIDUM Stock-Nr										
EVINRUDE										
COM 65 HP		65		3	1994-1995		0.8	BPZ8HS-10	3133	
COM HC LC		65			1984-1987		0.8	BZ7HS-10	3579	
COM HC LC		65			1988-1997			BUHXW-1	5526	
CV4 65 HP Jet		65			1992-1997		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX 7067
E65WDRLLIA		65		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E65WDRLLINM		65		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E65WDRLLISF		65		2	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E65WDRLLISR		65		2	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E65WDRLLSCS		65		2	2008-		1.1	IZFR6F11	4095	
E65WDRLLSEC		65		2	2009-		1.1	IZFR6F11	4095	
E65WDRYLIA		65		2	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E65WDRYLINM		65		2	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E65WDRYLISF		65		2	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E65WDRYLISR		65		2	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E65WDRYLSCS		65		2	2008-		1.1	IZFR6F11	4095	
E65WDRYLSEC		65		2	2009-		1.1	IZFR6F11	4095	
E-Tec E65		65		2	-	AB Model	1.1	IZFR6N-E	4757	
E-Tec E65		65	1295	2	-	AF Model	1.1	IZFR6N-E	4757	
Triumph 65 HP		65		3	1972-1973		0.8	B7HS	2792	BR7HIX 7067
V4 Sportfour 65 HP		65		4	1968-		0.8	BZ7HS-10	3579	
70 HP		70	803	3	1975-1989	49 cid	0.8	BZ7HS-10	3579	
70 HP		70	918	3	1989-1993	56 cid	0.8	BZ7HS-10	3579	
70 HP		70	918	3	1994-1998	56 cid	0.8	BPZ8HS-10	3133	
70 HP		70	1298		1998-2003	OHC4 Stroke	0.9	BPR6ES	7822	BPR6EIX 6637
Backtroller		70		3	1994-1997		0.8	BPR7HS	6422	BPR7HIX 5944
75 HP		75			1975-1988		0.8	B7HS-10	2129	
75 HP		75			2001-2005		0.8	BKR5EK	7956	BKR5EIX 6341
E75DPLIIS		75		3	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E75DPLINC		75		3	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E75DPLISD		75		3	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E75DPLISF		75		3	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E75DPLSCB		75		3	2008-		1.1	IZFR6F11	4095	
E75DPLSDA		75		3	2006-		0.8	IZFR6N-E	4757	
E75DPLSEE		75		3	2009-		1.1	IZFR6F11	4095	
E75DPLSOR		75		3	2005-		0.8	PZFR6H	7696	
E75DPLSUM		75		3	2007-		0.8	IZFR6N-E	4757	
E75DSLIIA		75		3	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E75DSLINM		75		3	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E75DSLISF		75		3	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E75DSLISR		75		3	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E75DSLSCS		75		3	2008-		1.1	IZFR6F11	4095	
E75DSLSEC		75		3	2009-		1.1	IZFR6F11	4095	
E-Tec 75		75			-	AB Model	1.1	IZFR6N-E	4757	
E-Tec 75		75	1295		-	AF Model	1.1	IZFR6N-E	4757	
E-Tec 75		75			2004-2005		0.8	PZFR6H	7696	
E-Tec 75		75		3	2006-		0.8	IZFR6N-E	4757	



HP

c
c
mC
y
l

Stock-No

TRIDIUM

Stock-No

EVINRUDE


E-TEC 75 HP		75	1300	3	2016-	Reed valve; Water fluid cooling; 2 Stroke	1.1	IZFR6N-E	4757		
V4 75 HP		75		4	1960-1965		0.8	B6S	3510		
80 HP		80			1966-1967		0.8	B6S	3510		
Jet CV4		80			1979-1998		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
Starfire 80 HP		80		4	1966-1967		0.8	B8S	3810		
85 HP		85			1968-1980		0.8	B7HS	2792	BR7HIX	7067
85 HP		85			1986-1993		0.8	BZ7HS-10	3579		
V4 Backtroller 85 HP		85		4	1994-1995		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
SPL CV4 88 HP		88			1979-1997		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
90 HP		90			1964-1965		0.8	B6S	3510		
90 HP		90			2001-2005		0.8	BKR5EK	7956	BKR5EIX	6341
90 HP		90	1930	4	2003-		0.8	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418
CV4 90 HP		90			1979-1998		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
E90DMXSES		90		3	2009-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E90DPLIIS		90		3	2011-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E90DPLINC		90		3	2012-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E90DPLISD		90		3	2010-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E90DPLISF		90		3	2010-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E90DPLSCB		90		3	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E90DPLSDA		90		3	2006-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E90DPLSEE		90		3	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E90DPLSOR		90		3	2005-		0.8	PZFR6H	7696		
E90DPLSUM		90		3	2007-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E90DPXIIS		90		3	2011-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E90DPXISD		90		3	2010-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E90DPXISF		90		3	2010-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E90DPXSCB		90		3	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E90DPXSDA		90		3	2006-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E90DPXSEE		90		3	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E90DPXSOR		90		3	2005-		0.8	PZFR6H	7696		
E90DPXSUM		90		3	2007-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E90DSLID		90		3	2011-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E90DSLINC		90		3	2012-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E90DSLISE		90		3	2010-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E90DSLISF		90		3	2010-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E90DSLSCM		90		3	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E90DSLSDR		90		3	2006-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E90DSLSEB		90		3	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E90DLSOC		90		3	2005-		0.8	PZFR6H	7696		
E90DLSUM		90		3	2007-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E90DXLINC		90		3	2012-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E90WDELIIA		90		3	2011-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E90WDELINM		90		3	2012-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E90WDELISF		90		3	2010-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E90WDELISR		90		3	2010-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E90WDELSCS		90		3	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		



  HP cc cm Cyl Yr     Stock-No  Stock-Nr											
EVINRUDE											
E90WDELSEC		90		3	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E90WDEXIIA		90		3	2011-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E90WDEXINM		90		3	2012-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E90WDEXISF		90		3	2010-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E90WDEXISR		90		3	2010-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E90WDEXSCS		90		3	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E90WDEXSEC		90		3	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E90WDPLSOS		90		3	2005-		0.8	PZFR6H	7696		
E-Tec 90		90	1295	3	-	AB Model	0.8	IZFR6N-E	4757		
E-Tec 90		90	1295	3	-	AF Model, Inline	0.8	IZFR6N-E	4757		
E-Tec 90		90			2004-2005		0.8	PZFR6H	7696		
E-TEC 90 COMMERCIAL		90	1295	3	2010-2011	Reed valve; Water fluid cooling; 2 Stroke	0.8	IZFR6N-E	4757		
E-TEC 90 H.O.		90	1726	4	2013-	High output; Reed valve; Water fluid cooling; 2 Stroke	0.8	IZFR6N-E	4757		
E-Tec I3		90	1300	3	2006-2008		0.8	IZFR6N-E	4757		
LV4 90 HP		90			1995-1998		0.8	BPZ8HS-10	3133		
LV4 F.F.I. 90 HP		90			1998-2000		0.8	PZFR6H	7696		
Turbojet CV4 90 HP		90			1994-1997		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
100 HP		100			1966-		0.8	B6S	3510		
100 HP		100			1999-2001		0.8	BZ7HS-10	3579		
100 HP		100			2004-2005		0.8	BKR5EK	7956	BKR5EIX	6341
COM 100 HP		100			1984-1998			BUHXW-1	5526		
DI		100		4	2004-2005		0.8	PZFR6H	7696		
E100FPLSOC		100		4	2005-		1.1	PZFR6F-11	3271		
E100FSLSOC		100		4	2005-		1.1	PZFR6F-11	3271		
Starfire 100 HP		100		4	1967-1972		0.8	B7HS	2792	BR7HIX	7067
V4 100 HP		100			1979-1980		0.8	B7HS	2792	BR7HIX	7067
V4ML		100			1966-1966		0.8	B6S	3510		
COM LV4		105		4	1997-2003		0.8	BPZ8HS-10	3133		
Jet 105 LV6		105		6	1993-2003		0.8	BPZ8HS-10	3133		
Jet Drive 105		105	1726	4	-	AF Model, V4	0.8	IZFR6N-E	4757		
CV4 110 HP		110			1979-1997		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
CV4 112 HP		112		4	1979-1997		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
115 HP		115			1969-1970		0.8	B7HS	2792	BR7HIX	7067
115 HP		115			1973-1979		0.8	BZ7HS-10	3579		
115 HP		115			1985-			BUHXW-1	5526		
115 HP		115			1986-1993		0.8	BZ7HS-10	3579		
115 HP		115			2004-2005		0.8	BKR5EK	7956	BKR5EIX	6341
COM 115 HP		115			1975-1984		0.8	BZ7HS-10	3579		
CV4 115 HP		115		4	1979-1998		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
E115DBXIIB		115		4	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E115DBXINE		115		4	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E115DBXISF		115		4	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E115DBXISM		115		4	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E115DBXSCR		115		4	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E115DBXSEF		115		4	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		



HP

c
mC
y
l

Stock-Nº

TRIDIUM
1X

Stock-Nº

EVINRUDE


E115DBXSUC		115		4	2007-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E115DCXIIA		115		4	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E115DCXINM		115		4	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E115DCXISF		115		4	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E115DCXISR		115		4	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E115DCXSUS		115		4	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E115DCXSEF		115		4	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E115DHLIIR		115		4	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E115DHLINA		115		4	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E115DHLISC		115		4	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E115DHLSES		115		4	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E115DHXIIR		115		4	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E115DHXINA		115		4	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E115DHXISC		115		4	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E115DHXISF		115		4	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E115DHXSES		115		4	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E115DPLIIB		115		4	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E115DPLINE		115		4	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E115DPLISF		115		4	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E115DPLISM		115		4	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E115DPLSCR		115		4	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E115DPLSEF		115		4	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E115DPLSUC		115		4	2007-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E115DPXIIB		115		4	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E115DPXINE		115		4	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E115DPXISF		115		4	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E115DPXISM		115		4	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E115DPXSCR		115		4	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E115DPXSEF		115		4	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E115DPXSUC		115		4	2007-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E115DSLIIIB		115		4	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E115DSLIIIR		115		4	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E115DSLIIINE		115		4	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E115DSLISF		115		4	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E115DSLISM		115		4	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E115DSLSCR		115		4	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E115DSLSEF		115		4	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E115DLSLISUC		115		4	2007-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E115FPLSDS		115		4	2006-		1.1	PZFR6F-11	3271		
E115FPLSOD		115		4	2005-		1.1	PZFR6F-11	3271		
E115FPXSDS		115		4	2006-		1.1	PZFR6F-11	3271		
E115FPXSOD		115		4	2005-		1.1	PZFR6F-11	3271		
E115FSLSDS		115		4	2006-		1.1	PZFR6F-11	3271		
E115FSLSOD		115		4	2005-		1.1	PZFR6F-11	3271		
E115HSLINA		115		4	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E115HSLISC		115		4	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		



  HP ccm Cyl     Stock-No PRIDIUM Stock-Nr										
EVINRUDE										
E115HSLISF		115		4	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E115HSLSES		115		4	2009-		1.1	IZFR6F11	4095	
E-Tec 115		115		4	-	AA Model	1.1	IZFR6N-E	4757	
E-Tec 115		115		4	-	AB Model	1.1	IZFR6N-E	4757	
E-Tec 115		115		4	-	AF Model	1.1	IZFR6N-E	4757	
E-Tec 115		115	1700	4	2007-2008	V-Twin	0.8	IZFR6N-E	4757	
E-Tec G2 115 H.O.		115		3	-	AA Model, High output	1.1	IZFR6N-E	4757	
Intruder LV4		115			1995-1998		0.8	BPZ8HS-10	3133	
LV4 F.F.I. 115 HP		115			1998-2003		0.8	PZFR6H	7696	
Turbojet CV4 115 HP		115			1994-1998		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX 7067
X-115		115			1967-1968			BUHW	2622	
LV4 120 HP		120		4	1985-2003		0.8	BPZ8HS-10	3133	
125 HP		125			1971-1972		0.8	B7HS	2792	BR7HIX 7067
E130DCXIIR		130		4	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E130DCXINA		130		4	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E130DCXISC		130		4	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E130DCXISF		130		4	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E130DCXSES		130		4	2009-		1.1	IZFR6F11	4095	
E130DPLIIR		130		4	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E130DPLINA		130		4	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E130DPLISC		130		4	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E130DPLISF		130		4	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E130DPLSES		130		4	2009-		1.1	IZFR6F11	4095	
E130DPXIIR		130		4	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E130DPXINA		130		4	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E130DPXISC		130		4	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E130DPXISF		130		4	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E130DPXSES		130		4	2009-		1.1	IZFR6F11	4095	
E130DSLIIIR		130		4	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E130DSLINA		130		4	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E130DSLISC		130		4	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E130DSLISF		130		4	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E130DSLSES		130		4	2009-		1.1	IZFR6F11	4095	
E-Tec 130		130	1726	4	-	AB Model	1.1	IZFR6N-E	4757	
E-Tec 130		130	1726	4	-	AF Model	1.1	IZFR6N-E	4757	
E-TEC 130 V4		130	1726	4	2012-2013	OHV; Air cooling; 4 Stroke	1.1	IZFR6N-E	4757	
LV4 130 HP		130		4	1985-2003		0.8	BPZ8HS-10	3133	
135 HP		135			1973-1984			BUHXW-1	5526	
E-Tec 135		135	1726	4	-	AB Model	1.1	IZFR6N-E	4757	
E-TEC 135 H.O.		135	1726	6	2012-	High output; Reed valve; Water fluid cooling; 2 Stroke	1.1	IZFR6N-E	4757	
140		140			1973-1984			BUHXW-1	5526	
E-Tec G2 140		140	1865	3	-	AA Model	1.1	IZFR6N-E	4757	
LV4 140 HP		140		4	1985-2003		0.8	BPZ8HS-10	3133	
COM L		150			1993-1998		0.8	BPZ8HS-10	3133	
CV6 150 HP		150		6	1978-1987			BUHXW-1	5526	
CV6 150 HP		150		6	1988-1991		0.8	BZ7HS-10	3579	



HP

c
mC
y
l

Stock-Nº

TRIDIUM
1X

Stock-Nº

EVINRUDE

DE150CXINS		150		6	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
DE150PXINS		150		6	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E150DBXIIB		150		6	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E150DBXINE		150		6	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E150DBXISF		150		6	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E150DBXISM		150		6	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E150DBXSCF		150		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E150DBXSCR		150		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E150DBXSEA		150		6	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E150DBXSUF		150		6	2007-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E150DCXIIB		150		6	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E150DCXINE		150		6	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E150DCXISF		150		6	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E150DCXISM		150		6	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E150DCXSCF		150		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E150DCXSCR		150		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E150DCXSEA		150		6	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E150DCXSUC		150		6	2007-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E150DCXSUF		150		6	2007-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E150DHLIIB		150		6	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E150DHLINE		150		6	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E150DHLISF		150		6	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E150DHLISM		150		6	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E150DHLSCF		150		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E150DHLSCR		150		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E150DHLSEA		150		6	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E150DHLSUC		150		6	2007-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E150DHLSUF		150		6	2007-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E150DPLIIB		150		6	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E150DPLINE		150		6	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E150DPLISF		150		6	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E150DPLISM		150		6	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E150DPLSCR		150		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E150DPLSEA		150		6	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E150DPLSUC		150		6	2007-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E150DPLSUF		150		6	2007-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E150DPXIIB		150		6	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E150DPXINE		150		6	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E150DPXISF		150		6	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E150DPXISM		150		6	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E150DPXSCF		150		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E150DPXSCR		150		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E150DPXSEA		150		6	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E150DPXSUC		150		6	2007-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E150DPXSUF		150		6	2007-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E150DSLIIIB		150		6	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		



  HP ccm Cyl     Stock-No° TRIDIUM Stock-N°X											
EVINRUDE											
E150DSL	LINE		150		6	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E150DSL	ISF		150		6	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E150DSL	ISM		150		6	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E150DSL	SCR		150		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095	
E150DSL	SEA		150		6	2009-		1.1	IZFR6F11	4095	
E150DSL	SUC		150		6	2007-		0.8	IZFR6N-E	4757	
E150DSL	SUF		150		6	2007-		0.8	IZFR6N-E	4757	
E150HGL	SES		150		6	2009-		1.1	IZFR6F11	4095	
E150HGX	SES		150		6	2009-		1.1	IZFR6F11	4095	
E150HSL	IIA		150		6	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E150HSL	INM		150		6	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E150HSL	ISF		150		6	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E150HSL	ISR		150		6	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E150HSL	SCF		150		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095	
E150HSL	SCS		150		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095	
E150HSL	SEC		150		6	2009-		1.1	IZFR6F11	4095	
E-Tec	150		150		6	-	AA Model	1.1	IZFR6N-E	4757	
E-Tec	150		150		6	-	AB Model	1.1	IZFR6N-E	4757	
E-TEC	150 H.O.		150	2690	6	2007-2008	High output; Reed valve; Water fluid cooling; 2 Stroke	0.8	IZFR6N-E	4757	
E-Tec	150 I		150		6	2007-2008	V-Twin	0.8	IZFR6N-E	4757	
E-Tec	G2 150		150		3	-	AA Model	1.1	IZFR6N-E	4757	
E-TEC	G2 150 H.O.		150	2744	6	2015-	High output; OHV; Water fluid cooling; 4 Stroke	1.1	IZFR6N-E	4757	
Intruder	L		150			1991-1998		0.8	BPZ8HS-10	3133	
LV6 F.F.I.	150 HP		150		6	1997-2003		0.8	PZFR6H	7696	
COM	155 HP		155			1987-			BUHW-2	5626	
COM	CV6		155		6	1989-1992			BUHXW-1	5526	
CV6	155 HP		155		6	1978-1987			BUHXW-1	5526	
	175 HP		175			1977-1987			BUHXW-1	5526	
CV6	175 HP		175		6	1988-1991		0.8	BZ7HS-10	3579	
E175DCX	IIB		175		6	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E175DCX	INE		175		6	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E175DCX	ISF		175		6	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E175DCX	ISM		175		6	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E175DCX	SCF		175		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095	
E175DCX	SCR		175		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095	
E175DCX	SEA		175		6	2009-		1.1	IZFR6F11	4095	
E175DCX	SUF		175		6	2007-		0.8	IZFR6N-E	4757	
E175DMX	SCF		175		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095	
E175DMX	SCR		175		6	2008-		0.8	IZFR6N-E	4757	
E175DPL	IIB		175		6	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E175DPL	INE		175		6	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E175DPL	ISF		175		6	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E175DPL	ISM		175		6	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757	
E175DPL	SCR		175		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095	
E175DPL	SEA		175		6	2009-		1.1	IZFR6F11	4095	



HP

c
mC
y
l

Stock-No°

TRIDIUM
1X

Stock-N°X

EVINRUDE

E175DPLSUF		175		6	2007-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E175DPXIIB		175		6	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E175DPXINE		175		6	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E175DPXISF		175		6	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E175DPXISM		175		6	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E175DPXSFC		175		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E175DPXSCR		175		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E175DPXSEA		175		6	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E175DPXSUF		175		6	2007-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E175DSLIIIB		175		6	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E175DSLIIINE		175		6	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E175DSLISF		175		6	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E175DSLISM		175		6	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E175DSLSCR		175		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E175DSLSEA		175		6	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E175DLSLSUF		175		6	2007-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E-Tec 175 I		175		6	2007-2008	V-Twin	0.8	IZFR6N-E	4757		
E-Tec G2 175		175		6	-	AB Model, V6	1.1	IZFR6N-E	4757		
E-TEC G2 175 HP		175	2700	6	2017-2017	OHV; Water fluid cooling; 4 Stroke	1.1	IZFR6N-E	4757		
Intruder LV6		175		6	1991-1998		0.8	BPZ8HS-10	3133		
LV6 F.F.I. 175 HP		175		6	1998-2003		0.8	PZFR6H	7696		
185 HP		185			1977-1987			BUZ8H	7447		
COM 185 HP		185		6	1990-1994		0.8	BZ7HS-10	3579		
200 HP		200			1976-1983			BUHXW-1	5526		
200 HP		200			2004-		0.8	PZFR6H	7696		
COM 200 HP		200			1992-			BUHXW-1	5526		
COM 200 HP		200			1993-1998		0.8	BPZ8HS-10	3133		
DCXSOC		200		6	2005-		0.8	IZFR6N-E	4757		
DE200CXINS		200	2600	6	2012-	V-Twin	1.1	IZFR6N-E	4757		
DE200PXINS		200	2600	6	2012-	V-Twin	1.1	IZFR6N-E	4757		
DHLSDF		200		6	2006-		0.8	IZFR6N-E	4757		
DHLSOC		200		6	2005-		0.8	IZFR6N-E	4757		
DHLSOG		200		6	2005-		0.8	IZFR6N-E	4757		
DHXSDS		200		6	2006-		0.8	IZFR6N-E	4757		
DPLSOC		200		6	2005-		0.8	IZFR6N-E	4757		
DPXSOC		200		6	2005-		0.8	IZFR6N-E	4757		
DLSOC		200		6	2005-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E200DCXIIE		200		6	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E200DCXIND		200		6	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E200DCXISB		200		6	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E200DCXISF		200		6	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E200DCXSACA		200		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E200DCXSFC		200		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E200DCXSEM		200		6	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E200DCXSOC		200		6	2005-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E200DCXSUF		200		6	2007-		0.8	IZFR6N-E	4757		



  HP c c m C y l     Stock-No° TRIDIUM Stock-N°X											
EVINRUDE											
E200DCXSUR		200		6	2007-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E200DHLSCF		200		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E200DHLSCG		200		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E200DHLSCM		200		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E200DHLSDF		200		6	2006-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E200DHLSOC		200		6	2005-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E200DHLSUA		200		6	2007-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E200DHLSUG		200		6	2007-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E200DHXSCF		200		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E200DHXSCG		200		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E200DHXSCR		200		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E200DHXSDS		200		6	2006-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E200DHXSUC		200		6	2007-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E200DPLIIE		200		6	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E200DPLIND		200		6	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E200DPLISB		200		6	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E200DPLISF		200		6	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E200DPLSCA		200		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E200DPLSEM		200		6	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E200DPLSUF		200		6	2007-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E200DPLSUR		200		6	2007-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E200DPXIIE		200		6	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E200DPXIND		200		6	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E200DPXISB		200		6	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E200DPXISF		200		6	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E200DPXSACA		200		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E200DPXSEM		200		6	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E200DPXSOC		200		6	2005-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E200DPXSUF		200		6	2007-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E200DPXSUR		200		6	2007-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E200DSLIIIE		200		6	2011-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E200DSLIND		200		6	2012-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E200DSLISB		200		6	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E200DSLISF		200		6	2010-		1.1	IZFR6N-E	4757		
E200DSLSCA		200		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E200DSLSEM		200		6	2009-		1.1	IZFR6F11	4095		
E200DSL SOC		200		6	2005-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E200DLSUF		200		6	2007-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E200DLSUR		200		6	2007-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E200HCXSCF		200		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E200HCXSCG		200		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E200HCXSCR		200		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E200HCXSDS		200		6	2006-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E200HCXSUC		200		6	2007-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E200HSLSCF		200		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E200HSLSCG		200		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		



HP

c
c
mC
y
l

Stock-No°

TRIDIUM
1X

Stock-N°X

EVINRUDE


E200HSLSCR		200		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E200HSLSDS		200		6	2006-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E200HSLSUC		200		6	2007-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E200HVLSCF		200		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E200HVLSCG		200		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E200HVLSCS		200		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E-TEC 200 H.O.		200	3300	6	2007-2008	High output; Reed valve; Water fluid cooling; 2 Stroke	0.8	IZFR6N-E	4757		
E-Tec 200 I		200		6	2007-2008	V-Twin	0.8	IZFR6N-E	4757		
E-Tec G2 200		200	2744	6	-	AA Model, V6	1.1	IZFR6N-E	4757		
E-Tec G2 200		200	2744	6	-	AB Model, V6	1.1	IZFR6N-E	4757		
E-Tec G2 200 H.O.		200	3441	6	-	AA Model, V6, high output	1.1	IZFR6N-E	4757		
E-Tec G2 200 H.O.		200	3441	6	-	AB Model, V6, high output	1.1	IZFR6N-E	4757		
F Models 200 HP		200		6	2005-		0.8	PZFR6H	7696		
HCXSDS		200		6	2006-		0.8	IZFR6N-E	4757		
HSLSDS		200		6	2006-		0.8	IZFR6N-E	4757		
LV6 F.F.I. 200 HP		200		6	1999-2004		0.8	PZFR6H	7696		
V6 200 HP		200		6	1986-1993		0.8	BZ7HS-10	3579		
Vindicator L 20 HP		200			1994-1998		0.8	BPZ8HS-10	3133		
225 HP		225		6	1986-1993		0.8	BZ7HS-10	3579		
225 HP		225			2004-		0.8	PZFR6H	7696		
DCXSDR		225		6	2006-		0.8	IZFR6N-E	4757		
DCXSOC		225		6	2005-		0.8	IZFR6N-E	4757		
DCZSDR		225		6	2006-		0.8	IZFR6N-E	4757		
DCZSOC		225		6	2005-		0.8	IZFR6N-E	4757		
DHLSDF		225		6	2006-		0.8	IZFR6N-E	4757		
DHLSOC		225		6	2005-		0.8	IZFR6N-E	4757		
DHLSOF		225		6	2005-		0.8	IZFR6N-E	4757		
DHLSOG		225		6	2005-		0.8	IZFR6N-E	4757		
DHXSDF		225		6	2006-		0.8	IZFR6N-E	4757		
DHXSOC		225		6	2005-		0.8	IZFR6N-E	4757		
DHXSOG		225		6	2005-		0.8	IZFR6N-E	4757		
DPLSDR		225		6	2006-		0.8	IZFR6N-E	4757		
DPLSOC		225		6	2005-		0.8	IZFR6N-E	4757		
DPXSDR		225		6	2006-		0.8	IZFR6N-E	4757		
DPXSOC		225		6	2005-		0.8	IZFR6N-E	4757		
DPZSDR		225		6	2005-		0.8	IZFR6N-E	4757		
DPZSOC		225		6	2005-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E225DCXSCF		225		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E225DCXSCG		225		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E225DCXSCM		225		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E225DCXSUA		225		6	2007-		1.1	IZFR6F11	4095		
E225DCZSCF		225		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E225DCZSCG		225		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E225DCZSCM		225		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E225DCZSUA		225		6	2007-		1.1	IZFR6F11	4095		
E225DCZSUG		225		6	2007-		1.1	IZFR6F11	4095		



  HP c m C y l     Stock-No° TRIDIUM Stock-N°X											
EVINRUDE											
E225DHLSCF		225		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E225DHLSCG		225		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E225DHLSCM		225		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E225DHLSUA		225		6	2007-		1.1	IZFR6F11	4095		
E225DHLSUG		225		6	2007-		1.1	IZFR6F11	4095		
E225DHLXSCA		225		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E225DHLXSCF		225		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E225DHLXSCG		225		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E225DHLXSUG		225		6	2007-		1.1	IZFR6F11	4095		
E225DHLXSUR		225		6	2007-		1.1	IZFR6F11	4095		
E225DPLSCF		225		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E225DPLSCG		225		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E225DPLSCM		225		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E225DPLSUA		225		6	2007-		1.1	IZFR6F11	4095		
E225DPLSUG		225		6	2007-		1.1	IZFR6F11	4095		
E225DPXSCF		225		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E225DPXSCG		225		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E225DPXSCM		225		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E225DPXSUA		225		6	2007-		1.1	IZFR6F11	4095		
E225DPXSUG		225		6	2007-		1.1	IZFR6F11	4095		
E225DPZSCF		225		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E225DPZSCG		225		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E225DPZSCM		225		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E225HSLSCF		225		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E225HSLSCG		225		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E-TEC 225 H.O.		225	3300	6	2007-2008	High output; Reed valve; Water fluid cooling; 2 Stroke	0.8	IZFR6N-E	4757		
E-Tec 225 I		225		6	2007-2008	V-Twin	0.8	IZFR6N-E	4757		
E-Tec G2 225		225	3441	6	-	AA Model, V6	1.1	IZFR6N-E	4757		
E-Tec G2 225		225	3441	6	-	AB Model, V6	1.1	IZFR6N-E	4757		
F Models 225 HP		225		6	2005-		0.8	PZFR6H	7696		
LV6 F.F.I. 225 HP		225		6	1999-2004		0.8	PZFR6H	7696		
Vindicator 225 HP		225			1994-1998		0.8	BPZ8HS-10	3133		
235 HP		235			1978-1985			BUHXW-1	5526		
DCXSDR		250		6	2005-		0.8	IZFR6N-E	4757		
DCXSOC		250		6	2005-		0.8	IZFR6N-E	4757		
DCZSDR		250		6	2006-		0.8	IZFR6N-E	4757		
DCZSOC		250		6	2005-		0.8	IZFR6N-E	4757		
DPLSDR		250		6	2006-		0.8	IZFR6N-E	4757		
DPLSOC		250		6	2005-		0.8	IZFR6N-E	4757		
DPXSDR		250		6	2006-		0.8	IZFR6N-E	4757		
DPXSOC		250		6	2005-		0.8	IZFR6N-E	4757		
DPZSDR		250		6	2006-		0.8	IZFR6N-E	4757		
DPZSOC		250		6	2005-		0.8	IZFR6N-E	4757		
E250DCXSCF		250		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E250DCXSCG		250		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E250DCXSCM		250		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		



HP

c
mC
y
l

Stock-No

TRIDIUM
IX

Stock-New

EVINRUDE

E250DCXSUA		250		6	2007-		1.1	IZFR6F11	4095		
E250DCXSUG		250		6	2007-		1.1	IZFR6F11	4095		
E250DCZSCF		250		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E250DCZSCG		250		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E250DCZSCM		250		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E250DCZSUA		250		6	2007-		1.1	IZFR6F11	4095		
E250DPLSCF		250		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E250DPLSCG		250		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E250DPLSCM		250		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E250DPLSUA		250		6	2007-		1.1	IZFR6F11	4095		
E250DPXSCF		250		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E250DPXSCG		250		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E250DPXSCM		250		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E250DPXSUA		250		6	2007-		1.1	IZFR6F11	4095		
E250DPXSUG		250		6	2007-		1.1	IZFR6F11	4095		
E250DPZSCF		250		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E250DPZSCG		250		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E250DPZSCM		250		6	2008-		1.1	IZFR6F11	4095		
E250DPZSUA		250		6	2007-		1.1	IZFR6F11	4095		
E250DPZSUG		250		6	2007-		1.1	IZFR6F11	4095		
E250FCXSOB		250		6	2005-		0.8	PZFR6H	7696		
E250FCZSOB		250		6	2005-		0.8	PZFR6H	7696		
E250FPLSOM		250		6	2005-		0.8	PZFR6H	7696		
E250FPXSOB		250		6	2005-		0.8	PZFR6H	7696		
E250FPZSOB		250		6	2005-		0.8	PZFR6H	7696		
E-Tec 250 I		250		6	2007-2008		0.8	IZFR6N-E	4757		
E-Tec G2 250		250	3441	6	-	AA Model, V6	1.1	IZFR6N-E	4757		
E-Tec G2 250		250	3441	6	-	AB Model, V6	1.1	IZFR6N-E	4757		
E-Tec G2 250 H.O.		250	3441	6	-	AB Model, V6, high output	1.1	IZFR6N-E	4757		
E-TEC G2 250 H.O.		250	3441	6	2016-	High output; OHV; Air cooling; 4 Stroke	1.1	IZFR6N-E	4757		
F Models V8		250		8	2005-		0.8	PZFR6H	7696		
V8 250 HP		250		8	1985-1998		0.8	BPZ8HS-10	3133		
V8 250 HP		250		8	2003-2004		0.8	PZFR6H	7696		
275 HP		275			1985-1988		0.8	BPZ8HS-10	3133		
E-Tec G2 300		300	3441	6	-	AB Model, V6	1.1	IZFR6N-E	4757		
E-TEC G2 300 HP		300	3441	6	2014-	OHV; Air cooling; 4 Stroke	1.1	IZFR6N-E	4757		
V8 300 HP		300		8	1985-1997		0.8	BPZ8HS-10	3133		
3.6 L			3600		1985-1986		0.8	BZ7HS-10	3579		
Air Bouy Diving Unit					1966-1970		0.6	BM4A	5628		
All models					1939-1950	18mm Thread Size	0.8	AB-6	2910		

EXPLORER

15 HP		15			1981-1984		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
3.5 HP		3.5			1981-1984		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
5 HP		5			1981-1984		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
7.5 HP		7.5			1981-1984		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355



		HP	ccm	Cyl					Stock-N°	FRIDUM	Stock-N°X
EXPLORER											
9.9 HP		9.9			1981-1984		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
FEDERAL											
3.5 HP		3.5			1971-1974		0.7	XR4	5858	XR4IX	7189
5 HP		5			1971-1974		0.7	XR4	5858	XR4IX	7189
7 HP		7			1971-1974		0.7	XR4	5858	XR4IX	7189
FIAT NAUTICA											
12 HP		12			-		0.9	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
14 HP		14			-		0.9	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
24 HP		24			-		0.9	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
3.5 HP		3.5			-		0.9	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
6 HP		6			-		0.9	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
8 HP		8			-		0.9	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
FIRESTONE											
Featherweight 5		5			1966-		0.8	BR6S	3522		
FISHER PIERCE											
Bearcat 55		55		4	-		0.8	BR6S	3522		
Bearcat 85		85		4	-		0.8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
FLAMBEAU											
Single		2.5			-		0.6	B6S	3510		
Double		5			-		0.6	B6S	3510		
FLYING-O											
15 HP		15			1973-1974		0.7	XR4	5858	XR4IX	7189
3.5 HP		3.5			1968-1969		0.8	BR6S	3522		
5 HP		5			1968-1969		0.8	BR6S	3522		
5 HP		5			1970-1974		0.7	XR4	5858	XR4IX	7189
5.5 HP		5.5			1975-		0.7	XR4	5858	XR4IX	7189
7 HP		7			1968-1969		0.8	BR6S	3522		
7 HP		7			1970-1972		0.7	XR4	5858	XR4IX	7189
7.5 HP		7.5			1973-		0.7	XR4	5858	XR4IX	7189
9.9 HP		9.9			1973-1974		0.7	XR4	5858	XR4IX	7189
FORCE											
2 HP		2			1996-1998		0.7	B7HS	2792	BR7HIX	7067
3 HP		3			1990-1994		1	BP6HS-10	6326		
4 HP		4			1984-1987		0.8	B6HS	2417	BR6HIX	3419
5 HP		5			1988-1998		0.8	B6HS	2417	BR6HIX	3419
5 HP		5			1988-1999		0.8	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
7.5 HP		7.5			1985-1985		0.8	B6HS	2417	BR6HIX	3419
9.9 HP		9.9			1984-1998		0.8	BP7HS	5111	BPR7HIX	5944
9.9 HP		9.9			1984-1999		0.8	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
15 HP		15			1984-1999		0.8	BP7HS	5111	BPR7HIX	5944
25 HP		25			1996-1998		0.7	B7HS	2792	BR7HIX	7067
25 HP		25			1996-1999		0.9	BP7HS	5111	BPR7HIX	5944
35 HP		35			1986-1991		1	B6HS-10	1052		

  HP ccm Cyl     Stock-Nº TRIDIUM Stock-NºX										
FORCE										
40 HP		40			1992-1993		BUHW	2622		
40 HP		40			1992-1998	1.3	BUZHW	2147		
40 HP		40			1994-1999		BUZHW	2147		
50 HP		50			1984-1987	0.8	B7HS	2792	BR7HIX	7067
50 HP		50			1988-1991		BUHX	2522		
50 HP		50			1988-1991	Prestolite Ignition	0.75	BUHX	2522	
50 HP		50			1991-1993	Thunderbolt Ignition		BUHW	2622	
50 HP		50			1991-1998	Thunderbolt Ignition	1.3	BUZHW	2147	
50 HP		50			1994-1999	Thunderbolt Ignition		BUZHW	2147	
60 HP		60			1985-		BUHW	2622		
60 HP		60			1985-1985		1.3	BUZHW	2147	
70 HP		70			1991-1995	Thunderbolt Ignition		BUHW	2622	
70 HP		70			1991-1995	Thunderbolt Ignition	1.3	BUZHW	2147	
75 HP		75			1996-1999			BUZHW	2147	
85 HP		85			1983-1989			BUHX	2522	
90 HP		90			1990-1991	Prestolite Ignition		BUHX	2522	
90 HP		90			1991-1993	Thunderbolt Ignition		BUHW	2622	
90 HP		90			1994-1999	Thunderbolt Ignition		BUZHW	2147	
120 HP		120			1990-1991	Prestolite Ignition		BUHX	2522	
120 HP		120			1991-1993	Thunderbolt Ignition		BUHW	2622	
120 HP		120			1994-1999	Thunderbolt Ignition		BUZHW	2147	
125 HP		125			1983-1989			BUHX	2522	
150 HP		150			1989-1991			BUHX	2522	
150 HP		150			1991-1994	Thunderbolt Ignition		BUHW	2622	
FOREMOST										
9.2 HP		9.2			-	0.8	BR6S	3522		
FRANCHI										
18 HP		18			-	0.7	B-6L	3212		
40 HP		40			-	0.7	B-6L	3212		
6 HP		6			-	0.7	B6S	3510		
FURY										
3.5 HP		3.5			1961-	0.8	BR6S	3522		
GALE										
Buccaneer 12		12			-	0.8	B6S	3510		
Buccaneer 15		15			-	0.8	B6S	3510		
Buccaneer 25		25			-	0.8	B6S	3510		
Buccaneer 3		3			-	0.8	B6S	3510		
Buccaneer 35		35			-	0.8	B6S	3510		
Sovereign 35		35			-	0.8	B6S	3510		
Buccaneer 40		40			-	0.8	B6S	3510		
Sovereign 40		40			-	0.8	B6S	3510		
Buccaneer 5		5			-	0.8	B6S	3510		
Buccaneer 5.5		5.5			-	0.8	B6S	3510		
Buccaneer 60		60			-	0.8	B6S	3510		
Sovereign 60		60			-	0.8	B6S	3510		





HP

ccm

Cyl









Stock-No


FRIDIUM

Stock-N°X

GAMBLES											
3.5 HP		3.5			1970-		0.7	XR4	5858	XR4IX	7189
3.5 HP		3.5			-1969		0.8	BR6S	3522		
5 HP		5			1970-		0.7	XR4	5858	XR4IX	7189
5 HP		5			-1969		0.8	BR6S	3522		
7 HP		7			1969-		0.7	XR4	5858	XR4IX	7189
GARELLI											
Gari Jet					-		0.5	B6HS	2417	BR6HIX	3419
GRANTS (SEACRUISER)											
3.5 HP		3.5			1971-1974		0.9	BP5S	3011		
5 HP		5			1971-1974		0.9	BP5S	3011		
7 HP		7			1971-1974		0.9	BP5S	3011		
7.5 HP		7.5			1971-1974		0.9	BP5S	3011		
9.9 HP		9.9			1971-1974		0.9	BP5S	3011		
14 HP		14			1971-1974		0.9	BP5S	3011		
15 HP		15			1971-1974		0.9	BP5S	3011		
GUAZZONI											
Gamberino		4.5			-		0.5	B6S	3510		
HANIMEX											
4.5 HP		4.5			-		0.8	BP5S	3011		
5.5 HP		5.5			-		0.8	BP5S	3011		
7.5 HP		7.5			-		0.8	BP5S	3011		
9.9 HP		9.9			-		0.8	B6S	3510		
15 HP		15			-		0.8	B6S	3510		
HANSON MARINE ENGINES											
Montana Troller		85			-		0.9	BKR5E	7938	BKR5EIX	6341
HONDA											
BF											
BF2D	BF2D1, BF2D2, BF2D3, BF2D4, BF2D5, BF2D6, BF2DK0, BF2DY	2	76	1	2000-	4 Stroke; Engine No BZBF-1100001→BZBL- 1199999	0.7	CR4HSB	4695		
BF4AH	BF4AH LHNA, SHNA	4	127	1	2007-	4 Stroke; Engine No BACC-1000001→BACC- 1099999	0.6	BKR6E-E	95413		
BF5A	BF5A1, BF5A2, BF5A3, BF5A4, BF5A5, BF5A6, BF5AK0, BF5AK2, BF5AK3, BF5AY	5	127	1	2002-	4 Stroke; Engine No BADS-1700001→BADS- 1799999	0.8	BPR5ES	7422	BPR5EIX	6597
BF5DH	LHNA, SHNA	5	127	1	2007-	4 Stroke; Engine No BADC-1000001→BADC- 1099999	0.6	BKR6E-E	95413		
BF6AH	LHNA, SHNA	6	127	1	2007-	4 Stroke; Engine No BAEC-1000001→BAEC- 1099999	0.6	BKR6E-E	95413		



HP

c
mC
y
l

Stock-No

TRIDIUM
IX

Stock-Nr

HONDA**BF**

BF8A	BF8A3, BF8A4, BF8D4, BF8A5, BF8A6, BF8AK0, BF8AY	8	222	2	2003-	4 Stroke; Engine No BZBC-1700001→BZBC- 1799999	0.6	DR5HS	4623		
BF8D	BF8D4, BF8D1, BF8D2, BF8D3, BF8D6, BF8DK0, BF8DK2, BF8DK3	8	222	2	2004-	4 Stroke; Engine No BAAJ-1300001→BAAJ- 1399999	0.9	CR5EH-9	6689		
BFP8D	BFP8D1	8	222	2	2001-	4 Stroke; Engine No BAAJ-1000001→BAAJ- 1099999→	0.9	CR5EH-9	6689		
BF10D	BF10D1, BF10D2, BF10D4, BF10DK2	10	222	2	2001-	4 Stroke	0.9	CR5EH-9	6689		
BF15A	BF15A1, BF15A2, BF15AY	15	350	2	2000-2002	4 Stroke; Engine No BAAS- 1500001→BAAS-1799999	0.6	DR6HS	4823		
BF15D	BF15D3, BF15D4, BF15D5, BF15D6, BF15DK0, BF15DK2, BF15DK3	15	350	2	2003-	4 Stroke; Engine No BALJ- 1000001→	0.9	CR5EH-9	6689		
BF20D	BF20D3, BF20D4, BF20D5, BF20D6, BF20DK0, BF20DK2, BF20DK3	20	350	2	2003-	4 Stroke; Engine No BAMJ- 1000001→	0.9	CR5EH-9	6689		
BF25A	BF25A1, BF25A2, BF25A3, BF25AY	25	552	3	2000-2003	4 Stroke; Engine No BAJS-3210001→BAJS- 3399999	0.7	DR7EA	7839	DR7EIX	5686
BF25D	BF25D4, BF25D5, BF25D6, BF25DK0, BF25DK2, BF25DK3	25	552	3	2004-	4 Stroke; Engine No BATJ- 1000001→	0.7	DR7EA	7839	DR7EIX	5686
BF30A	BF30A1, BF30A2, BF30A3, BF30AY	30	552	3	2000-2003	4 Stroke; Engine No BAWS-3210001→BAWS- 3299999	0.7	DR7EA	7839	DR7EIX	5686
BF30D	BF30D4, BF30D5, BF30D6, BF30DK0, BF30DK2, BF30DK3	30	552	3	2004-	4 Stroke; Engine No BAUJ-1000001→BAUJ- 1599999	0.7	DR7EA	7839	DR7EIX	5686
BF40A	BF40A1, BF40A2, BF40A3, BF40A4, BF40A5, BF40A6, BF40AK0, BF40AY	40	808	3	2000-2006	4 Stroke; Engine No BAYS-3210001→BAYS- 3799999	0.7	DR7EA	7839	DR7EIX	5686
BF40D	BF40DK2, BF40DK4	40	808	3	2007-	4 Stroke; Engine No BBDJ-1100001→BBDJ- 1399999	0.7	DR7EB	5469		
BF45		45	808	3	2020-	4 Stroke	0.7	DR7EA	7839	DR7EIX	5686



          											
HONDA											
BF											
BF50A	BF50A1, BF50AY, BF50A2, BF50A3, BF50A4, BF50A5, BF50A6, BF50AK0	50	808	3	2001-2007	4 Stroke; Engine No BAZS-3200001→BAZS- 3799999	0.7	DR7EA	7839	DR7EIX	5686
BF50D	BF50D, BF50DK2, BF50DK4	50	808	3	2007-	4 Stroke; Engine No BBEJ-1000001→BBEJ- 1399999	0.7	DR7EB	5469		
BF50F	LA, SA	50	808	3	2007-	4 Stroke; Engine No BF50L-1000001→ BF50L-1099999	0.8	BPR5ES	7422	BPR5EIX	6597
BF75A	BF75A1, BF75A2, BF75A3, BF75A4, BF75A5, BF75A6, BF75AY	75	1496	4	2000-2006	4 Stroke; Engine No BBAL-4200001→BBAL- 9999999	0.7	DR7EA	7839	DR7EIX	5686
BF75DK0	LHTA, LRTA	75	1496	4	2007-	4 Stroke; Engine No BBAJ-1000001→BBAJ- 1099999	1.1	IZFR6K11	6994		
BF75DK2	LRTA	75	1496	4	2007-	4 Stroke; Engine No BBAJ-1000001→BBAJ- 1099999	1.1	IZFR6K11	6994		
BF75DK3	LRTA	75	1496	4	2007-	4 Stroke; Engine No BBAJ-1200001→BBAJ- 1299999	0.9	ZFR6K-9E	94422		
BF75DK3	LRTA	75	1496	4	2007-	4 Stroke; Engine No BBAJ-1200001→BBAJ- 1299999	0.9	IZFR6K-11E	6748		
BF75DK4	LRTA	75	1496	4	2007-	4 Stroke; Engine No BBAJ-1300001→BBAJ- 1399999	0.9	ZFR6K-9E	94422		
BF75DK4	LRTA	75	1496	4	2007-	4 Stroke; Engine No BBAJ-1300001→BBAJ- 1399999	0.9	IZFR6K-11E	6748		
BF75E	LA, SA	75	1496	4	2007-	4 Stroke; Engine No BF75L-1600001→ BF75L-1700000	0.6	DR5HS	4623		
BF75F	LA, SA	75	1496	4	2007-	4 Stroke; Engine No BF75L-1700001→ BF75L-9999999	0.6	DR5HS	4623		
BF75Z	LA, SA	75	1496	4	2007-	4 Stroke; Engine No BF75-1100001→BF75- 1103130	0.6	DR5HS	4623		
BF80A	K1, LRTU, XRTU	80	1496	4	2007-	4 Stroke	0.9	ZFR6K-9E	94422		
BF80A	K1, LRTU, XRTU	80	1496	4	2007-	4 Stroke	0.9	IZFR6K-11E	6748		
BF90A1	BF90A1, BF90A2, BF90A3, BF90A4, BF90A5, BF90A6, BF90AY	90	1496	4	2000-2006	4 Stroke; Engine No BBBL-4200001→BBBL- 4999999	0.7	DR7EA	7839	DR7EIX	5686
BF90DK0	LHTA, LRTA, XRTA	90	1496	4	2007-	4 Stroke; Engine No BBCJ-1000001→BBCJ- 1099999	1.1	IZFR6K-11E	6748		
BF90DK2	LRTA, XRTA	90	1496	4	2007-	4 Stroke; Engine No BBCJ-1100001→BBCJ- 1199999	1.1	IZFR6K-11E	6748		
BF90DK4	JRTA, LRTA, XRTA	90	1496	4	2007-	4 Stroke; Engine No BBCJ-1300001→BBCJ- 1399999	0.9	ZFR6K-9E	94422		
BF90DK4	JRTA, LRTA, XRTA	90	1496	4	2007-	4 Stroke; Engine No BBCJ-1300001→BBCJ- 1399999	0.9	IZFR6K-11E	6748		



HP

c
mC
y
l

Stock-Nº

TRIDIUM
1A

Stock-Nº

HONDA**BF**

BF90DK5	JRTA, LRTA, XRTA	90	1496	4	2007-	4 Stroke; Engine No BBCJ-1400001→BBCJ-1499999	0.9	ZFR6K-9E	94422		
BF90DK5	JRTA, LRTA, XRTA	90	1496	4	2007-	4 Stroke; Engine No BBCJ-1400001→BBCJ-1499999	0.9	IZFR6K-11E	6748		
BF100	BF100B, BF100E, BF100F, BF100Z	100	1496	4	2007-	4 Stroke; Engine No B100S-1300001→; Engine No B100L-1300002→	0.6	DR5HS	4623		
BF115A	BF115A1, BF115A2, BF115A3, BF115A4, BF115A5, BF115A6, BF115AK0, BF115AY	115	2354	4	2001-2007	4 Stroke; Engine No BZBD-1100001→BZBD-1199999; BZBD-1800001→BXBD-1899999; BZBG-1100001→BZBG-1199999	0.8	ZFR7F	5913		
BF115DK1	LA, XA, XCA	115	2354	4	2007-	4 Stroke	1.1	ZFR6K-11	6711		
BF115DK1	LA, XA, XCA	115	2354	4	2007-	4 Stroke	1.1	IZFR6K11	6994		
BF115J	LDA, LRA, XDA, XRA	115	2354	4	2007-	4 Stroke; Engine No BBWJ-1000001→	1.1	ZFR6K-11	6711		
BF115J	LDA, LRA, XDA, XRA	115	2354	4	2007-	4 Stroke; Engine No BBWJ-1000001→	1.1	IZFR6K11	6994		
BF130A1	BF130AY, BF130A1, BF130A2, BF130A3, BF130A4	130	2254	4	2000-2004	4 Stroke; Engine No BZBE-1100001→BZBE-1199999; BZBH-1100001→BZBH-1199999; BZBE-1100001→BZBE-1199999; BZBH-1100001→BZBH-1199999; BZBE-1500001→BZBE-1599999; BZBH-1500001→BZBH-1599999; BZBE-1500001→BZBE-1599999; BZBH-1500001→BZBH-1599999	0.8	ZFR7F	5913		
BF135A4	BF135A4, BF135A5, BF135A6, BF135AK0, BF135AK2	135	2354	4	2004-	4 Stroke; Engine No BARJ-1000001→BARJ-1099999; BASJ-1300001→BASJ-1399999; BARJ-1400001→BARJ-1499999	1.1	ZFR6K-11	6711		
BF135A4	BF135A4, BF135A5, BF135A6, BF135AK0, BF135AK2	135	2354	4	2004-	4 Stroke; Engine No BARJ-1000001→BARJ-1099999; BASJ-1300001→BASJ-1399999; BARJ-1400001→BARJ-1499999	1.1	IZFR6K11	6994		
BF140A	LDA, LRA, XCDA, XCRA, XDA, XRA	140	2354	4	2007-	4 Stroke; Engine No BBUJ-1000001→	1.1	ZFR6K-11	6711		
BF140A	LDA, LRA, XCDA, XCRA, XDA, XRA	140	2354	4	2007-	4 Stroke; Engine No BBUJ-1000001→	1.1	IZFR6K11	6994		
BF150A4	BF150A4, BF150A5, BF150A6	150	2354	4	2004-2006	4 Stroke; Engine No BANJ-1000001→BANJ-1299999	1.1	IZFR6K11	6994		
BF150AK0	LA, XA, XCA	150	2354	4	2007-	4 Stroke; Engine No BANJ-1300001→BANJ-1399999; BARJ-1300001→BANJ-1399999	1.1	ZFR6K-11	6711		



          										
HONDA										
BF										
BF150AK0	BF150AK0 LA, XA, XCA	150	2354	4	2007-	4 Stroke; Engine No BANJ-1300001→BANJ- 1399999; BAPJ-1300001→BANJ- 1399999	1.1	IZFR6K11	6994	
BF150AK2	JA, LA, LS, XA, XCA, XCS, XS	150	2354	4	2007-	4 Stroke; Engine No BANJ-1400001→BANJ- 1499999	1.1	ZFR6K-11	6711	
BF150AK2	JA, LA, LS, XA, XCA, XCS, XS	150	2354	4	2007-	4 Stroke; Engine No BANJ-1400001→BANJ- 1499999	1.1	IZFR6K11	6994	
BF150D	JRA, LDA, LRA, XCDA, XCRA, XDA, XRA	150	2354	4	2007-	4 Stroke; Engine No BBUJ- 1000001→	1.1	ZFR6K-11	6711	
BF150D	JRA, LDA, LRA, XCDA, XCRA, XDA, XRA	150	2354	4	2007-	4 Stroke; Engine No BBUJ- 1000001→	1.1	IZFR6K11	6994	
BF175	BF175D	175	3583	6	2021-	4 Stroke	1.1	ZFR6K-11E	94001	
BF175	BF175D	175	3583	6	2021-	4 Stroke	1.1	IZFR6K-11E	6748	
BF175AK1	LA, XA, XCA	175	3583	6	2007-	4 Stroke; Engine No BAJJ-1300001→BAJJ- 1399999; BAKJ-1300001→BAKJ- 1399999	1.1	IZFR6F11	4095	
BF175AK2	LA, XA, XCA	175	3583	6	2007-	4 Stroke; Engine No BAJJ-1300001→BAJJ- 1399999; BAKJ-1300001→BAKJ- 1399999	1.1	IZFR6F11	4095	
BF200A	BF200A2, BF200A3, BF200A4, BF200A5, BF200A6, BF200AK0, BF200AK1, BF200AK2	200	2354	4	2002-	4 Stroke; Engine No BAEJ-1000001→BAEJ- 1799999	1.1	IZFR6F11	4095	
BF200AK3	LA, LW, XA, XCA, XCW, XW	200	2354	4	2007-	4 Stroke; Engine No BAEJ-1800001→BAEJ- 1899999	1.1	ZFR6K-11E	94001	
BF200AK3	LA, LW, XA, XCA, XCW, XW	200	2354	4	2007-	4 Stroke; Engine No BAEJ-1800001→BAEJ- 1899999	1.1	IZFR6K-11E	6748	
BF200D	LDA, LRA, XCDA, XCRA, XDA, XRA	200	2354	4	2007-	4 Stroke; Engine No BBRJ- 1000001→	1.1	ZFR6K-11E	94001	
BF200D	LDA, LRA, XCDA, XCRA, XDA, XRA	200	2354	4	2007-	4 Stroke; Engine No BBRJ- 1000001→	1.1	IZFR6K-11E	6748	
BF225A2	BF225A2, BF225A3, BF225A4, BF225A5, BF225A6, BF225AK0, BF225AK1, BF225AK2	225	3583	6	2002-2007	4 Stroke; Engine No BAGJ-1099999→BAGJ- 1799999; BAHJ-1099999→BAHJ- 1799999	1.1	IZFR6F11	4095	
BF225AK3		225	3583	6	2007-	4 Stroke; Engine No BAGJ-1800001→BAGJ- 1899999	1.1	ZFR6K-11E	94001	
BF225AK3		225	3583	6	2007-	4 Stroke; Engine No BAGJ-1800001→BAGJ- 1899999	1.1	IZFR6K-11E	6748	
BF225D		225	3583	6	2007-	4 Stroke; Engine No BBPJ- 1000001→	1.1	ZFR6K-11E	94001	
BF225D		225	3583	6	2007-	4 Stroke; Engine No BBPJ- 1000001→	1.1	IZFR6K-11E	6748	
BF250D		250	3583	6	2007-	4 Stroke; Engine No BBNJ- 1000001→	1.1	ZFR6K-11E	94001	

  HP cc Cyl     Stock-No TRIDIUM Stock-Nr											
HONDA											
BF											
BF250D		250	3583	6	2007-	4 Stroke; Engine No BBNJ-1000001→	1.1	IZFR6K-11E	6748		
BF2.3D	BF2.3D, BF2.3DK2	2.3	57	1	2007-	4 Stroke	0.7	CR4HSB	4695		
BF2.3DH	LCHA, SCHA	2.3	57	1	2020-	4 Stroke; Engine No BABC-1000001→BABC-1099999	0.6	LR4C-E	94931		
BF60A	BF60A, BF60AK1	60	998	3	2009-	4 Stroke	0.9	LMAR6C-9	1679		
BF9.9AY	BF9.9AY	9.9	280	2	2000-	4 Stroke; Engine No BABS-16000001→BABS-1699999	0.6	DR5HS	4623		
BF9.9D	BF9.9D1, BF9.9D2, BF9.9D3, BF9.9D4, BF9.9D5, BF9.9D6, BF9.9DK0, BF9.9DK2, BF9.9DK3	9.9	280	2	2001-	4 Stroke; Engine No BABJ-1000001→	0.9	CR5EH-9	6689		
BFP											
BFP8D	BFP8D4, BFP8D5, BFP8D6, BFP8DK0, BFP8DK2, BFP8DK3	8	222	2	2004-2007	4 Stroke; Engine No BAAJ-1300001→BAAJ-1899999	0.9	CR5EH-9	6689		
BFP15D6	BFP15D6, BFP15DK0, BFP15DK2, BFP15DK3	15	350	2	2006-2007	4 Stroke; Engine No BALJ-1300001→BALJ-1699999	0.9	CR5EH-9	6689		
BFP20DK0	LRTA	20	350	2	2007-2007	4 Stroke; Engine No BAMJ-1600001→BAMJ-1699999	0.9	CR5EH-9	6689		
BFP60AK1	BFP60AK1	60	998	3	2009-	4 Stroke; Engine No BBFJ-8100001→BBFJ-8199999	0.9	LMAR6C-9	1679		
BFP9.9D4	BFP9.9D4, BFP9.9D5, BFP9.9D6, BFP9.9DK0, BFP9.9DK2, BFP9.9DK3	9.9	222	2	2004-2007	4 Stroke; Engine No BABJ-1300001→BABJ-1899999	0.9	CR5EH-9	6689		
HUSQVARNA											
All models					-		0.5	B6HS	2417	BR6HIX	3419
ITALMARINE											
920 25 SIL		70			-		1	BZ7HS-10	3579		
920 25 SITL		70			-		1	BZ7HS-10	3579		
Ocean Runner V6		150		6	-			BUZHW	2147		
Ocean Runner V6		175		6	-			BUZHW	2147		
Ocean Runner V6		200		6	-		1	BZ7HS-10	3579		
Ocean Runner V6		225		6	-		1	BZ7HS-10	3579		
Ocean Runner V6		250		6	-		1	BZ7HS-10	3579		
J.C.PENNY											
3 HP		3			1974-1980		0.7	XR4	5858	XR4IX	7189
3.5 HP		3.5			1978-1980		0.7	XR4	5858	XR4IX	7189
5 HP		5			1979-		0.7	XR4	5858	XR4IX	7189
5.5 HP		5.5			1974-1978		0.7	XR4	5858	XR4IX	7189



  HP ccm Cyl     Stock-No TRIDIUM Stock-Nr										
J.C.PENNY										
7.5 HP		7.5		1974-1979		0.7	XR4	5858	XR4IX	7189
9.9 HP		9.9		1975-1979		0.7	XR4	5858	XR4IX	7189
15 HP		15		1975-1978		0.7	XR4	5858	XR4IX	7189
J.L.O.										
Aquascooter				-		0.5	B6HS	2417	BR6HIX	3419
L-35				-		0.5	B6HS	2417	BR6HIX	3419
JOHNSON										
3.6 L			3600	1985-1986		0.8	BZ7HS-10	3579		
Air Bouy Diving Unit				1966-1970		0.6	BM4A	5628		
Sea horse				1939-1950	18mm Thread Size	0.8	AB-6	2910		
1R		1		1968-1970		0.8	B6S	3510		
1.1 HP		1.1		1946-1947		0.8	B-4L	3112		
Magneto		1.2		1986-1990		0.8	B6S	3510		
1.5 HP		1.5		1968-1970		0.8	B6S	3510		
SC		1.5		1968-1968		0.8	B6S	3510		
2 HP		2		1968-1970		0.8	B6S	3510		
2 HP		2	1	1991-2001		0.8	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085
2R		2		1971-1984		0.8	B6S	3510		
Aquanaut Diving Unit		2		1966-1970		0.8	BM4A	5628		
Colt Jr		2		1971-1990		0.8	B6S	3510		
Excel 4		2		1987-1988		0.8	B7HS	2792	BR7HIX	7067
Ultra		2		1987-1988		0.8	B7HS	2792	BR7HIX	7067
2.3 HP		2.3	1	1991-1998		0.8	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085
2.5 HP		2.5		1987-1988		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
3 HP		3		1952-1968		0.8	B6S	3510		
3 HP		3	2	1989-1997		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
JH		3		1954-1968		0.8	B6S	3510		
JHF		3		1967-1968		0.8	B6S	3510		
JW		3		1952-1968		0.8	B6S	3510		
JWF		3		1967-1968		0.8	B6S	3510		
Lightwin		3	2	1952-1974		0.8	B6S	3510		
3.3 HP		3.3		1948-1951		0.8	B6S	3510		
3.3 HP		3.3	1	1991-2003		0.8	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085
3.5 HP		3.5		2004-2005		0.5	BP7HS	5111	BPR7HIX	5944
4 HP		4		1969-1976		0.8	B6S	3510		
4 HP		4		1977-1987		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
4 HP		4		1981-1984		0.8	BZ7HS-10	3579		
4 HP		4		1988-		0.8	BZ7HS-10	3579		
4 HP		4	2	1989-2003		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
4 HP		4		2004-2005		0.9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
4R		4		1969-1976		0.8	B6S	3510		
4W		4		1969-1976		0.8	B6S	3510		
Excel		4		1987-1988		0.8	BZ7HS-10	3579		
Ultra		4		1987-1988		0.8	BZ7HS-10	3579		
V4		4		1958-1967		0.8	B6S	3510		



HP

c
mC
y
l

Stock-N°

TRIDIUM
1A

Stock-N°

JOHNSON

V4A		4		1958-1967		0.8	B6S	3510		
V4M		4		1958-1967		0.8	B6S	3510		
V4S		4		1958-1967		0.8	B6S	3510		
VX		4		1958-1967		0.8	B6S	3510		
VXH		4		1958-1967		0.8	B6S	3510		
4.5 HP		4.5		1980-1985		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
5 HP		5		1990-2002		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
5 HP		5		1997-2003	4 Stroke	0.7	D6HA	6512		
5 HP		5	1	1998-2001		0.8	BZ7HS-10	3579		
5 HP		5		2004-2005		0.9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
Angler		5		1965-1968		0.8	B6S	3510		
LD		5		1965-1968		0.8	B6S	3510		
TN		5		1952-1966		0.8	B6S	3510		
Lightwin		5.2	2	1952-1974		0.8	B6S	3510		
5.5 HP		5.5		1956-1964		0.8	B6S	3510		
CD		5.5		1954-1964		0.8	B6S	3510		
6 HP		6		1965-1976		0.8	B6S	3510		
6 HP		6		1977-2001	2 Stroke	0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
6 HP		6		1997-2003	4 Stroke	0.7	D6HA	6512		
6 HP		6		2005-		0.9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
6R		6		1971-1976		0.8	B6S	3510		
6RL		6		1971-1976		0.8	B6S	3510		
CD		6		1965-1968		0.8	B6S	3510		
RLSRS		6		2004-		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
RSRS		6		2004-		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
COM		6.5		1981-1993		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
7.5 HP		7.5		1952-1958		0.8	B6S	3510		
7.5 HP		7.5		1977-1997		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
AD		7.5		1956-1958		0.8	B6S	3510		
8 HP		8		1977-2001	2 Stroke	0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
8 HP		8		1996-1998	4 Stroke	0.7	D6HA	6512		
8 HP		8	211	1996-2003	4 Stroke	0.7	D6HA	6512		
8 HP		8		2005-		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
COM		8		1977-2001		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
RLSRC		8		2004-		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
RSRC		8		2004-		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
9EL		9		1974-		0.8	BZ7HS-10	3579		
9R		9		1974-		0.8	BZ7HS-10	3579		
9RL		9		1974-		0.8	BZ7HS-10	3579		
9.5 HP		9.5		1952-1973		0.8	B6S	3510		
MQ		9.5		1964-1968		0.8	B6S	3510		
9.7 HP		9.7		1942-1949		0.8	AB-6	2910		
9.9 HP		9.9		1974-1976		0.8	B7HS	2792	BR7HIX	7067
9.9 HP		9.9		1977-2001	OHC; 2 Stroke	0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
9.9 HP		9.9	305	1995-2004	OHC4 Stroke	0.8	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046
9.9 HP		9.9	302	2002-2004	OHC4 Stroke	0.8	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046



  HP ccm Cyl     Stock-N° FRIDIUM Stock-N°										
JOHNSON										
9.9 HP		9.9		2002-2004	OHC; 2 Stroke	0.8	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046
10 HP		10		1952-1963		0.8	B6S	3510		
10 HP		10		2006-		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
10E		10		1975-1976		0.8	BZ7HS-10	3579		
10E		10		1977-1979			BUHW-2	5626		
10EL		10		1975-1976		0.8	BZ7HS-10	3579		
10R		10		1975-1976		0.8	BZ7HS-10	3579		
10R		10		1977-1979			BUHW-2	5626		
10RL		10		1975-1976		0.8	BZ7HS-10	3579		
10SEL		10		1977-1979			BUHW-2	5626		
BL4STC		10		2003-		0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
BL4STS		10		2003-		0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
COM		10		1981-1982			BUHW-2	5626		
COM		10		1992-1993		0.8	BZ7HS-10	3579		
COM		10		1994-2002		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
EL4SOR		10		2005-		0.8	BKR6ES	3783	BKR6EIX	6418
EL4SRC		10		2004-		0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
L4SOA		10		2005-		0.8	BKR6ES	3783	BKR6EIX	6418
L4STC		10		2003-		0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
LE4STS		10		2003-		0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
QD		10		1949-1963		0.8	B6S	3510		
R4SOA		10		2005-		0.8	BKR6ES	3783	BKR6EIX	6418
R4SR		10		2004-		0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
R4STC		10		2003-		0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
RBL4SR		10		2004-		0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
RE4SR		10		2004-		0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
RE4STC		10		2003-		0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
RHLSOR		10		2005-		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
RHLSRC		10		2004-		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
RHLSTS		10		2003-		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
RHSOR		10		2005-		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
RHSRC		10		2004-		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
RHSTS		10		2003-		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
RL4SR		10		2004-		0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
RLSOS		10		2005-		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
RLSRD		10		2004-		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
RLSTE		10		2003-		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
RSOS		10		2005-		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
RSRD		10		2004-		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
RSTE		10		2003-		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
TBL4SOB		10		2005-		0.8	BKR6ES	3783	BKR6EIX	6418
TE4SOA		10		2005-		0.8	BKR6ES	3783	BKR6EIX	6418
TEL4SOA		10		2005-		0.8	BKR6ES	3783	BKR6EIX	6418
TEL4SR		10		2004-		0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
TEL4STC		10		2003-		0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
14 HP		14		1988-1989		0.8	BZ7HS-10	3579		



HP

c
c
mC
y
l

Stock-Nº

TRIUMPH

Stock-Nº

JOHNSON

COM		14			1981-1991		0.8	BZ7HS-10	3579		
Fastwin		14		2	1950-1972		0.8	B6S	3510		
15 HP		15			1956-1971		0.8	B6S	3510		
15 HP		15			1974-		0.8	B7HS	2792	BR7HIX	7067
15 HP		15			1975-1976			B6HS	2417	BR6HIX	3419
15 HP		15			1977-			B9HS-10	3626		
15 HP		15			1978-1979			BUHW-2	5626		
15 HP		15			1978-1980			BUHW-2	5626		
15 HP		15			1980-			B7HS-10	2129		
15 HP		15			1981-		0.8	BZ7HS-10	3579		
15 HP		15			1982-			B9HS-10	3626		
15 HP		15			1983-1992			B7HS-10	2129		
15 HP		15			1994-2001	2 Stroke	0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
15 HP		15			1995-2003	OHC4 Stroke	0.8	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046
15 HP		15			2005-		0.8	BKR6ES	3783	BKR6EIX	6418
15 HP		15			2006-		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
15E		15			1974-1976		0.8	BZ7HS-10	3579		
15EL		15			1974-1976		0.8	BZ7HS-10	3579		
15R		15			1974-1976		0.8	BZ7HS-10	3579		
15RL		15			1974-1976		0.8	BZ7HS-10	3579		
COM		15			1992-1993		0.8	BZ7HS-10	3579		
COM		15			1994-2001		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
Kero		15			1995-1998			BUHXW-1	5526		
L4SR		15			2004-		0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
LSRS		15			2004-		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
R4SR		15			2004-		0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
RSRS		15			2004-		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
TE4SR		15			2004-		0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
TEL4SR		15			2004-		0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
WRLSRM		15			2004-		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
WRSRM		15			2004-		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
18 HP		18			1957-1973		0.8	B6S	3510		
Fastwin		18		2	1950-1972		0.8	B6S	3510		
Fastwin		18		2	1957-1973		0.8	B8S	3810		
FD		18			1956-1965		0.8	B6S	3510		
FDE		18			1956-1968		0.8	B6S	3510		
Jet		18		2	1995-1998		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
Jet 2		18			1974-1994		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
20 HP		20			1966-1973		0.8	B6S	3510		
20 HP		20			1978-1993		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
20 HP		20		2	1978-1998		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
20R		20			1969-1972		0.8	B6S	3510		
20R		20			1973-		0.8	B6S	3510		
20RL		20			1971-1972		0.8	B6S	3510		
20RL		20			1973-		0.8	B6S	3510		
25R		20			1969-1972		0.8	B6S	3510		



  HP c c m C y l     Stock-Nº TRIDUM Stock-Nº										
JOHNSON										
25RL		20		1971-1972		0.8	B6S	3510		
FD		20		1966-1968		0.8	B6S	3510		
Jet		20	2	1999-2001		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
20R		25		1969-1972		0.8	B6S	3510		
25 HP		25		1952-1955		0.8	B6S	3510		
25 HP		25		1969-1976		0.8	B6S	3510		
25 HP		25	2	1977-2002		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
25 HP		25	3	1995-2001		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
25 HP		25		2003-2005		0.8	BZ7HS-10	3579		
25E		25		1973-1976		0.8	B6S	3510		
25E		25		1977-1978			BUHW-2	5626		
25EL		25		1973-1976		0.8	B6S	3510		
25EL		25		1977-1978			BUHW-2	5626		
25R		25		1969-1972		0.8	B6S	3510		
25R		25		1973-1976		0.8	B6S	3510		
25R		25		1977-1978			BUHW-2	5626		
25RL		25		1973-1976		0.8	B6S	3510		
COM		25		1981-2002			BUHXW-1	5526		
RD		25		1951-1955		0.8	B6S	3510		
RDE		25		1954-1955		0.8	B6S	3510		
28 HP		28		1962-1964		0.8	B6S	3510		
28 HP SPL		28	2	1978-1997	2 Stroke	0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
28 Jet		28		1992-2003		0.8	BPZ8HS-10	3133		
RX		28		1962-1964		0.8	B6S	3510		
RXE		28		1963-1964		0.8	B6S	3510		
30 HP		30	2	1978-2002		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
30 HP		30		1995-2003	OHC4 Stroke	0.8	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046
30 HP		30		2004-2005		0.8	BZ7HS-10	3579		
Jet		30	2	1999-2001		0.8	BPR7HS	6422	BPR7HIX	5944
RD		30		1956-1956		0.8	B6S	3510		
RDE		30		1956-1956		0.8	B6S	3510		
RJE		30		1956-1956		0.8	B6S	3510		
RX		33		1965-1968		0.8	B6S	3510		
RXE		33		1965-1968		0.8	B6S	3510		
35 HP		35		1957-1959		0.8	B6S	3510		
35 HP		35		1969-1970		0.8	B6S	3510		
35 HP		35		1976-		0.8	B7HS	2792	BR7HIX	7067
35 HP		35		1977-1979			BUHW-2	5626		
35 HP		35	2	1977-1997		0.8	BZ7HS-10	3579		
35 HP		35	3	1995-2001		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
Jet		35	2	1993-2003		0.8	BPZ8HS-10	3133		
RD		35		1957-1958		0.8	B6S	3510		
RDE		35		1957-1958		0.8	B6S	3510		
RDS		35		1958-1959		0.8	B6S	3510		
RJE		35		1957-1957		0.8	B6S	3510		
40 HP		40		1960-1973		0.8	B6S	3510		

  HP c c m C y l     Stock-Nº TRIDIUM Stock-Nº										
JOHNSON										
40 HP		40			1974-1976		0.8	B7HS	2792	BR7HIX 7067
40 HP		40		2	1980-1988		0.8	BZ7HS-10	3579	
40 HP		40		2	1989-2002		0.8	BPZ8HS-10	3133	
40 HP		40			2002-2003	DOHC4 Stroke	0.8	DCPR7E	3932	DCPR7EIX 6046
40 HP		40			2005-		0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX 8196
40E		40			1969-1973		0.8	B6S	3510	
40E		40			1974-1976		0.8	BZ7HS-10	3579	
40EL		40			1969-1973		0.8	B6S	3510	
40EL		40			1974-1976		0.8	BZ7HS-10	3579	
40R		40			1969-1973		0.8	B6S	3510	
40R		40			1974-1976		0.8	BZ7HS-10	3579	
40RL		40			1969-1973		0.8	B6S	3510	
40RL		40			1974-1976		0.8	BZ7HS-10	3579	
COM		40	705		1981-1990	43 cid	0.8	B7HS	2792	BR7HIX 7067
COM		40			1984-1990			BUHW-2	5626	
COM		40	737		1984-2003	45 cid		BUHXW-1	5526	
Jet		40		3	1999-2001		0.8	BPR7HS	6422	BPR7HIX 5944
PL4SRM		40			2004-		0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX 8196
PL4SRS		40			2004-		0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX 8196
PLSRS		40			2004-		0.8	BZ7HS-10	3579	
RD		40			1958-1968		0.8	B6S	3510	
RDS		40			1960-1968		0.8	B6S	3510	
RK		40			1962-1968		0.8	B6S	3510	
RLSRS		40			2004-		0.8	BZ7HS-10	3579	
RSRS		40			2004-		0.8	BZ7HS-10	3579	
COM		45			1984-2002			BUHXW-1	5526	
48 HP		48		2	1980-1988		0.8	BZ7HS-10	3579	
48 HP		48		2	1989-1997		0.8	BPZ8HS-10	3133	
48 HP SPL		48		2	1994-1997		0.8	BPZ8HS-10	3133	
50 HP		50			1958-1959		0.8	B6S	3510	
50 HP		50			1971-1979			BUHW-2	5626	
50 HP		50		2	1980-1988		0.8	BZ7HS-10	3579	
50 HP		50		2	1989-2002		0.8	BPZ8HS-10	3133	
50 HP		50		3	1995-1998		0.8	BPZ8HS-10	3133	
50 HP		50			2005-		0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX 8196
PL4SRM		50			2004-		0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX 8196
PL4SRS		50			2004-		0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX 8196
PL4STC		50			2003-		0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX 8196
PLSRS		50			2004-		0.8	BZ7HS-10	3579	
PLSTD		50			2003-		0.8	BZ7HS-10	3579	
Sizzler		50			1971-1975		0.8	B7HS	2792	BR7HIX 7067
55 HP		55		3	1968-1969		0.8	BZ7HS-10	3579	
55 HP		55		2	1976-1989		0.8	B7HS	2792	BR7HIX 7067
55 HP		55			1987-1988			BUHW-2	5626	
COM		55			1986-2005			BUHXW-1	5526	
COM		55		2	1994-1995		0.8	BPZ8HS-10	3133	



  HP ccm Cyl     Stock-N° TRIDIUM Stock-N°x										
JOHNSON										
60 HP		60	803	3	1975-1989	49 cid	0.8	BZ7HS-10	3579	
60 HP		60		2	1980-1985		0.8	BZ7HS-10	3579	
60 HP		60	918	3	1989-1993	56 cid	0.8	BZ7HS-10	3579	
60 HP		60	918	3	1994-1998	56 cid	0.8	BPZ8HS-10	3133	
60 HP		60			1999-2001		0.8	BZ7HS-10	3579	
60 HP		60			2002-2005	OHC4 Stroke	0.9	BPR6ES	7822	BPR6EIX 6637
Triumph		60		3	1970-1971			BUHW	2622	
V4		60			1964-1967		0.8	B6S	3510	
65 HP		65		3	1972-1973		0.8	BZ7HS-10	3579	
65 Jet CV4		65			1992-1997		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX 7067
COM		65		3	1994-1995		0.8	BPZ8HS-10	3133	
COM HC LC		65			1984-1987		0.8	BZ7HS-10	3579	
COM HC LC		65			1988-2003			BUHXW-1	5526	
V4 Sportfour		65		4	1968-		0.8	BZ7HS-10	3579	
70 HP		70	803	3	1975-1989	49 cid	0.8	BZ7HS-10	3579	
70 HP		70	918	3	1989-1993	56 cid	0.8	BZ7HS-10	3579	
70 HP		70	918	3	1994-2001	56 cid	0.8	BPZ8HS-10	3133	
70 HP		70			2002-2005		0.9	BPR6ES	7822	BPR6EIX 6637
V4		75			1960-1965		0.8	B6S	3510	
V4H		75			1964-1966		0.8	B6S	3510	
80 HP		80			1966-1967		0.8	B6S	3510	
80 Jet CV4		80			1979-2001		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX 7067
Starfire		80		4	1966-1967		0.8	B8S	3810	
85 HP		85			1968-1980		0.8	B7HS	2792	BR7HIX 7067
85 HP		85			1986-1993		0.8	BZ7HS-10	3579	
V4 Backtroller		85		4	1994-1995		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX 7067
CV4 SPL		88			1979-1997		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX 7067
90 HP		90			1964-1965		0.8	B6S	3510	
90 HP		90			2006-		0.8	BZ7HS-10	3579	
Carburetor		90			2001-2002		0.8	BZ7HS-10	3579	
CV4		90			1979-1998		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX 7067
GLSOB		90			2005-		0.8	BKR6ES	3783	BKR6EIX 6418
GLSRM		90			2004-		0.8	BZ7HS-10	3579	
GLSTA		90			2003-		0.8	BZ7HS-10	3579	
LV4		90			1995-2000		0.8	BPZ8HS-10	3133	
LV4 F.F.I.		90			1998-		0.8	PZFR6H	7696	
PL4SOR		90			2005-		0.8	BZ7HS-10	3579	
PL4SRC		90			2004-		0.8	BKR6ES	3783	BKR6EIX 6418
PL4SRC		90			2004-		0.8	BKR6ES	3783	BKR6EIX 6418
PL4STC		90			2003-		0.8	BKR6ES	3783	BKR6EIX 6418
PL4STC		90			2003-		0.8	BKR6ES	3783	BKR6EIX 6418
PLSOA		90			2005-		0.8	BZ7HS-10	3579	
PLSRR		90			2004-		0.8	BZ7HS-10	3579	
PLSTC		90			2003-		0.8	BZ7HS-10	3579	
PX4SOR		90			2005-		0.8	BKR6ES	3783	BKR6EIX 6418
PX4SRC		90			2004-		0.8	BKR6ES	3783	BKR6EIX 6418

  HP c c m C y l     Stock-N° TRIDIUM Stock-N°											
JOHNSON											
PX4SRC		90			2004-		0.8	BKR6ES	3783	BKR6EIX	6418
PX4STC		90			2003-		0.8	BKR6ES	3783	BKR6EIX	6418
PX4STC		90			2003-		0.8	BKR6ES	3783	BKR6EIX	6418
PXSOC		90			2005-		0.8	BZ7HS-10	3579		
PXSRS		90			2004-		0.8	BZ7HS-10	3579		
Turbojet CV4		90			1994-1998		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
100 HP		100			1966-		0.8	B6S	3510		
COM		100			1984-2001			BUHXW-1	5526		
CV4		100		4	1979-1997		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
Starfire		100		4	1967-1972		0.8	B7HS	2792	BR7HIX	7067
V4		100			1979-1980		0.8	B7HS	2792	BR7HIX	7067
V4ML		100			1966-1966		0.8	B6S	3510		
COM LV4		105			1997-2003		0.8	BPZ8HS-10	3133		
LV6 105 Jet		105		6	1993-2003		0.8	BPZ8HS-10	3133		
CV4		110			1979-1997		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
CV4		112		4	1979-1997		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
115 HP		115			1969-1970		0.8	B7HS	2792	BR7HIX	7067
115 HP		115			1973-1979		0.8	BZ7HS-10	3579		
115 HP		115			1985-			BUHXW-1	5526		
115 HP		115			1986-1993		0.8	BZ7HS-10	3579		
115 HP		115			2006-		0.8	BPZ8HS-10	3133		
5X4SRC		115			2004-		0.8	BKR6ES	3783	BKR6EIX	6418
COM		115			1975-1984		0.8	B7HS	2792	BR7HIX	7067
CV4		115			1979-1998		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
Fast Strike LV4		115		4	1995-2002		0.8	BPZ8HS-10	3133		
GLSOB		115			2005-		0.8	BPZ8HS-10	3133		
GLSRC		115			2004-		0.8	BPZ8HS-10	3133		
GLSTA		115			2003-		0.8	BPZ8HS-10	3133		
L4SRC		115			2004-		0.8	BKR6ES	3783	BKR6EIX	6418
L4STS		115			2003-		0.8	BKR6ES	3783	BKR6EIX	6418
LV4 F.F.I.		115			1998-		0.8	PZFR6H	7696		
PL450R		115			2005-		0.8	BKR6ES	3783	BKR6EIX	6418
PL4SRC		115			2004-		0.8	BKR6ES	3783	BKR6EIX	6418
PL4STS		115			2003-		0.8	BKR6ES	3783	BKR6EIX	6418
PLSOR		115			2005-		0.8	BPZ8HS-10	3133		
PLSRC		115			2004-		0.8	BPZ8HS-10	3133		
PLSTS		115			2003-		0.8	BPZ8HS-10	3133		
PX450R		115			2005-		0.8	BKR6ES	3783	BKR6EIX	6418
PX4SRC		115			2004-		0.8	BKR6ES	3783	BKR6EIX	6418
PX4STS		115			2003-		0.8	BKR6ES	3783	BKR6EIX	6418
PXSOR		115			2005-		0.8	BPZ8HS-10	3133		
PXSRM		115			2004-		0.8	BPZ8HS-10	3133		
PXSTS		115			2003-		0.8	BPZ8HS-10	3133		
Turbojet CV4		115			1994-1998		0.8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
WPLSOC		115			2005-		0.8	BPZ8HS-10	3133		
WPLSRS		115			2004-		0.8	BPZ8HS-10	3133		



  HP ccm Cyl     Stock-Nº FRIDIUM Stock-Nºx										
JOHNSON										
X-115		115			1967-1968			BUHW	2622	
X4STS		115			2003-	0.8	BKR6ES	3783	BKR6EIX	6418
LV4		120			1985-2003	0.8	BPZ8HS-10	3133		
125 COM		125			1971-1972	0.8	B7HS	2792	BR7HIX	7067
LV4		130			1985-2003	0.8	BPZ8HS-10	3133		
Starflite		135			1973-1984		BUHXW-1	5526		
140 HP		140			1973-1984		BUHXW-1	5526		
140 HP		140			2003-2005	0.8	BKR6ES	3783	BKR6EIX	6418
LV4		140			1985-2002	0.8	BPZ8HS-10	3133		
150 HP		150			2003-2006	0.8	BPZ8HS-10	3133		
Carb.		150			2002-	0.8	BPZ8HS-10	3133		
COM LV6		150	6		1993-1998	0.8	BPZ8HS-10	3133		
CV6		150	6		1978-1987		BUHXW-1	5526		
CV6		150	6		1988-1991	0.8	BZ7HS-10	3579		
Fast Strike LV6		150	6		1991-2001	0.8	BPZ8HS-10	3133		
LV6 F.F.I.		150	6		1997-1998	0.8	PZFR6H	7696		
COM CV6		155	6		1989-1992		BUZ8H	7447		
CV6		155	6		1978-1987		BUZ8H	7447		
175 HP		175			1977-1987		BUHXW-1	5526		
175 HP		175			1999-2006	0.8	BPZ8HS-10	3133		
CV6		175	6		1988-1991	0.8	BZ7HS-10	3579		
Fast Strike LV6		175	6		1991-2002	0.8	BPZ8HS-10	3133		
LV6 F.F.I.		175	6		1998-	0.8	PZFR6H	7696		
185 HP		185			1977-1987		BUZ8H	7447		
185 HP		185			1990-1993	0.8	BZ7HS-10	3579		
200 HP		200			1976-1983		BUZ8H	7447		
200 HP		200			2004-2005	0.8	BKR6ES	3783	BKR6EIX	6418
COM		200			1992-		BUZ8H	7447		
COM		200			1993-1998	0.8	BPZ8HS-10	3133		
LV6 DI		200	6		2004-	0.8	PZFR6H	7696		
V6		200	6		1986-1993	0.8	BZ7HS-10	3579		
Venom LV6		200	6		1994-2003	0.8	BPZ8HS-10	3133		
225 HP		225			2004-2005	0.8	BKR6ES	3783	BKR6EIX	6418
LV6 DI		225	6		2004-	0.8	PZFR6H	7696		
V6		225	6		1986-1993	0.8	BZ7HS-10	3579		
Venom LV6		225	6		1994-2001	0.8	BPZ8HS-10	3133		
235 HP		235			1978-1985		BUHXW-1	5526		
LV6		250	6		1999-2001		BUHXW-1	5526		
LV6 Fict		250	6		2000-2003	0.8	PZFR6H	7696		
V8		250	8		1985-1997	0.8	BPZ8HS-10	3133		
275 HP		275	8		1985-1988	0.8	BPR7HS	6422	BPR7HIX	5944
V8		300	8		1985-1997	0.8	BPZ8HS-10	3133		
LAURA										
Boatmaster		3			-	0.5	B6HS	2417	BR6HIX	3419
Boatmaster (High acceleration)					-	0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419

  HP ccm Cyl     Stock-Nº TRIDIUM Stock-Nº										
LEHR										
LP 2.5S		2.5	72	-	OHV; 4 Stroke	0.6	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
LP 5.0L		5	112	-	OHV; 4 Stroke	0.6	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
LP 5.0S		5	112	-	OHV; 4 Stroke	0.6	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
MARINEPOWER										
2.5 HP		2.5		-	2 Stroke	1	BPR6HS-10	2633		
3.3 HP		3.3		-	2 Stroke	1	BPR6HS-10	2633		
4 HP		4		-	2 Stroke	1	BPR7HS-10	1092		
4 HP		4		-	4 Stroke	0.6	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
5 HP		5		-	2 Stroke	1	BPR7HS-10	1092		
5 HP		5		-	4 Stroke	0.8	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
6 HP		6		-	2 Stroke	1	BP8H-N-10	4838		
6 HP		6		-	4 Stroke	0.8	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
8 HP		8		-	2 Stroke	1	BP8H-N-10	4838		
8 HP		8		-	4 Stroke	0.9	DPR6EA-9	5531		
9.9 HP		9.9		-	2 Stroke	1.5	BP8HS-15	6729		
9.9 HP		9.9		-	4 Stroke	0.9	DPR6EA-9	5531		
10 HP		10		-	2 Stroke	1.5	BP8HS-15	6729		
Seapro Marathon		10		-		1.5	BP8HS-15	6729		
15 HP		15		-	2 Stroke	1.5	BP8HS-15	6729		
15 HP		15		-	4 Stroke	0.9	DPR6EA-9	5531		
Seapro Marathon		15		-		1.5	BP8HS-15	6729		
20 HP		20		-	2 Stroke	1	BP8H-N-10	4838		
25 HP		25		-	2 Stroke	1	BP8H-N-10	4838		
25 HP		25		-	4 Stroke	0.9	DPR6EA-9	5531		
30 HP		30		-	2 Stroke	1	BPZ8H-N-10	4495		
30 HP		30		-	4 Stroke	0.9	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046
30 HP		30		-	Carb.; 4 Stroke	0.9	DPR6EA-9	5531		
40 HP		40		-	2 Stroke	1	BPZ8H-N-10	4495		
40 HP		40		-	4 Stroke	0.9	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046
40 HP		40		-	Carb.; 4 Stroke	0.9	DPR6EA-9	5531		
45 HP		45		-2001	4 Stroke	0.9	DPR6EA-9	5531		
50 HP		50		-	2 Stroke	1	BPZ8H-N-10	4495		
50 HP		50		-	4 Stroke	0.9	DPR6EA-9	5531		
50 HP		50		-	4 Stroke	0.9	DPR6EA-9	5531		
60 HP		60		-2001	4 Stroke	1	BPZ8H-N-10	4495		
60 HP		60		-	2 Stroke	1	BPZ8H-N-10	4495		
75 HP		75		-	2 Stroke		BUZHW-2	2173		
75 HP		75		-	4 Stroke	1.1	LFR5A-11	6376	LFR5AIX-11	4469
Optimax		75		2004-		0.8	PZFR6H	7696		
Seapro Marathon		75		-	2 Stroke		BUZHW-2	2173		
90 HP		90		-	2 Stroke		BUZHW-2	2173		
90 HP		90		-	4 Stroke	1.1	LFR5A-11	6376	LFR5AIX-11	4469
Optimax		90		2004-		0.8	PZFR6H	7696		
100 HP		100		-	2 Stroke	1	BPZ8H-N-10	4495		
115 HP		115		-	2 Stroke	1	BPZ8H-N-10	4495		



  HP ccm Cyl     Stock-No FRIDIUM Stock-Nr											
MARINEPOWER											
115 HP		115			-	4 Stroke	1.1	LFR6A-11	3672	LFR6AIX-11	6619
Optimax		115			-2000		1.1	PZFR5F-11	4363		
Optimax		115			2004-		0.8	PZFR6H	7696		
125 HP		125			-	2 Stroke	1	BPZ8H-N-10	4495		
135 HP		135			-1999	2 Stroke	0.7	BU8H	6431		
Optimax		135			-		1.1	PZFR5F-11	4363		
140 HP		140			-2003	2 Stroke	1	BPZ8HS-10	3133		
140 HP		140			2004-	2 Stroke	1	BPZ8H-N-10	4495		
150 HP		150			-2003	2 Stroke	1	BPZ8HS-10	3133		
150 HP		150			-1999	2 Stroke	0.7	BU8H	6431		
150 HP		150			2004-	2 Stroke	1	BPZ8H-N-10	4495		
Optimax		150			-		1.1	PZFR5F-11	4363		
175 HP		175			-2003	2 Stroke	1	BPZ8HS-10	3133		
175 HP		175			-1999	2 Stroke	0.7	BU8H	6431		
Optimax		175			-		1.1	PZFR5F-11	4363		
200 HP		200			-2003	2 Stroke	1	BPZ8HS-10	3133		
200 HP		200			-1999	2 Stroke	0.7	BU8H	6431		
200 HP		200			2004-	2 Stroke	1	BPZ8H-N-10	4495		
Optimax		200			-		1.1	PZFR5F-11	4363		
210 Jetdrive		210			-		0.8	BUZ8H	7447		
Sport Jet 175XR2		210			-		0.8	BUZ8H	7447		
225 HP		225			-	2 Stroke	0.7	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
225 HP		225			-	2 Stroke	0.7	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
225 HP		225			2004-	4 Stroke	1.1	LFR5A-11	6376	LFR5AIX-11	4469
Optimax		225			-		1.1	PZFR5F-11	4363		
Jetdrive		240			-		1	BPZ8HS-10	3133		
250 HP		250			-	2 Stroke	0.7	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
MARINER											
2A 646		2			-		0.6	B6HS	2417	BR6HIX	3419
2B 6A1		2			-	Engine No M-011601→	0.6	B5HS	4210		
2B 6A1		2			-		0.6	B6HS	2417	BR6HIX	3419
2.5 HP		2.5			1990-2002		1	BPR6HS-10	2633		
Carb.		2.5		1	-	4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
3.3 HP		3.3			1993-2002		1	BPR6HS-10	2633		
642		3.5			-	Engine No ML-41691→	0.6	B6HS	2417	BR6HIX	3419
642		3.5			-	Engine No M-23741→	0.6	B6HS	2417	BR6HIX	3419
642		3.5			-		0.6	B7HS	2792	BR7HIX	7067
642		3.5			-		0.6	B7HS	2792	BR7HIX	7067
Carb.		3.5		1	-	4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
3.6 HP		3.6			1980-1982		1	BP7HS-10	7829		
4 HP		4			1990-2002	2 Stroke	1	BPR7HS-10	1092		
4 HP		4			1999-2002	4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
4A 6E0		4			-		0.6	B7HS	2792	BR7HIX	7067
5 HP		5			1990-2002	2 Stroke	1	BPR7HS-10	1092		
5 HP		5			1999-2002	4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
5A 661		5			-		0.6	B7HS	2792	BR7HIX	7067



HP

c
mC
y
l

Stock-N°

TRIDIUM

Stock-N°

MARINER

5B 661		5		-		0.6	B7HS	2792	BR7HIX	7067
5C 6E3		5		-		0.6	B7HS	2792	BR7HIX	7067
6 HP		6		1987-1992	2 Stroke	1	BP8HS-10	3823		
6 HP		6		1992-2002	2 Stroke	1	BP8H-N-10	4838		
6 HP		6		2000-2002	4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
6B 678		6		-		0.6	B5HS	4210		
6C 6H8		6		-		0.8	B7HS-10	2129		
6D 6H6		6		-		0.8	B7HS-10	2129		
8 HP		8	2	-	4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
8 HP		8		1987-1992		1	BP8HS-10	3823		
8 HP		8		1993-2002		1	BP8H-N-10	4838		
8.0 Bodensee		8		1995-1999		0.7	CR6HS	7023	CR6HIX	7274
8A 647		8		-		0.6	B6HS	2417	BR6HIX	3419
8A 655		8		-		0.6	B6HS	2417	BR6HIX	3419
8B 677		8		-		0.6	B7HS	2792	BR7HIX	7067
8C 6G1		8		-		0.8	B7HS-10	2129		
K8 680		8		1991-2000		0.6	B6HS	2417	BR6HIX	3419
Marathon 8 677		8		-		0.6	B7HS	2792	BR7HIX	7067
W8 677		8		-		0.6	B7HS	2792	BR7HIX	7067
9.9 HP		9.9	2	-	4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
9.9 HP		9.9		1987-1994		1	BP8HS-10	3823		
9.9 HP		9.9		1995-2000		1.5	BP8HS-15	6729		
9.9 HP		9.9		1999-2002	4 Stroke	0.9	DPR6EA-9	5531		
9.9C 682		9.9		-		0.6	B7HS	2792	BR7HIX	7067
9.9C 682		9.9		-	CDI	0.8	B7HS-10	2129		
Big Foot		9.9		1995-2002	4 Stroke	0.7	CR6HS	7023	CR6HIX	7274
Sail Power		9.9		1995-2002	4 Stroke	0.7	CR6HS	7023	CR6HIX	7274
Magnum		10		1991-1998		1.5	BP8HS-15	6729		
Marathon		10		1991-2002		1.5	BP8HS-15	6729		
15 HP		15	2	-	4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
15 HP		15	2	1989-2002		1.5	BP8HS-15	6729		
15 HP		15		1998-2002	4 Stroke	0.9	DPR6EA-9	5531		
15A 651		15		-		0.6	B7HS	2792	BR7HIX	7067
15C 684		15		-		0.6	B7HS	2792	BR7HIX	7067
15C 684		15		-	CDI	0.8	B7HS-10	2129		
Bigfoot		15		1998-	4 Stroke	0.9	DPR6EA-9	5531		
K15 669		15		-		0.6	B6HS	2417	BR6HIX	3419
K15 6K4		15		1984-2000		0.8	B7HS-10	2129		
K15 6M7		15		-		0.8	B7HS-10	2129		
Marathon		15		1992-1996		1	BP8H-N-10	4838		
Marathon		15		1997-2002		1.5	BP8HS-15	6729		
Marathon 684		15		-		0.6	B7HS	2792	BR7HIX	7067
Marathon 684		15		-	CDI	0.9	B7HS-10	2129		
W15 662		15		-		0.6	B7HS	2792	BR7HIX	7067
W15 684		15		-		0.9	B7HS-10	2129		
20 HP		20	2	-	4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196



  HP ccm Cyl     Stock-No PRIDIUM Stock-Nr										
MARINER										
20 HP		20		1985-2002		1	BP8H-N-10	4838		
20A 653		20		-		0.6	B6HS	2417	BR6HIX	3419
20C 6A9		20		-		0.6	B7HS	2792	BR7HIX	7067
Jet		20		1995-2001		1	BP8H-N-10	4838		
25 HP		25	3	-	4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
25 HP		25		1985-2001		1	BP8H-N-10	4838		
25 HP		25		1992-			BU8H	6431		
25 HP		25		1998-2002	4 Stroke; 12mm Thread Size	0.9	DPR6EA-9	5531		
25A 648		25		-		0.6	B7HS	2792	BR7HIX	7067
25B 690		25		-		0.6	B7HS	2792	BR7HIX	7067
25C 695		25		-		0.6	B7HS	2792	BR7HIX	7067
K25 6A4		25		1997-2000		0.6	B7HS	2792	BR7HIX	7067
Marathon		25		1993-2002		1	BP8H-N-10	4838		
Marathon 648		25		-		0.6	B7HS	2792	BR7HIX	7067
Marathon 694		25		-		0.6	B7HS	2792	BR7HIX	7067
Marathon 695		25		-		0.6	B7HS	2792	BR7HIX	7067
W25 648		25		-		0.6	B7HS	2792	BR7HIX	7067
W25 694		25		-		0.6	B7HS	2792	BR7HIX	7067
W25 695		25		-		0.6	B7HS	2792	BR7HIX	7067
664		28		-		0.6	B7HS	2792	BR7HIX	7067
30 HP		30		1995-2000		1	BP8H-N-10	4838		
30 HP		30	2	1999-2002	4 Stroke	0.9	DPR6EA-9	5531		
30A 689		30		1992-1994		0.6	B7HS	2792	BR7HIX	7067
BigFoot		30	3	1999-	4 Stroke	0.9	DPR6EA-9	5531		
Jet		30	3	1995-1997			BUHW-2	5626		
Jet		30	3	1998-2001		1	BP8H-N-10	4838		
Marathon		30		1995-2002		1	BP8H-N-10	4838		
Marathon 698 B		30		-		0.6	B7HS	2792	BR7HIX	7067
W30 689A		30		1992-1993		0.6	B7HS	2792	BR7HIX	7067
W30 689B		30		1992-1993		0.6	B7HS	2792	BR7HIX	7067
40 HP		40	2	1989-1997			BUHW-2	5626		
40 HP		40	2	1998-2001		1	BP8H-N-10	4838		
40 HP		40	3	1998-2001		1	BP8H-N-10	4838		
40 HP		40	3	1998-2001	4 Stroke	0.9	DPR6EA-9	5531		
40A 676A		40		-		0.6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
40B 675B		40		-		0.6	B8HS	5510	BR8HIX	7001
40C 6E9		40		1981-1994		0.6	B8HS	5510	BR8HIX	7001
A 676A		40		-		0.6	B8HS	5510	BR8HIX	7001
K406F5		40	2	1984-2000		0.6	B7HS	2792	BR7HIX	7067
Marathon		40	2	1995-2002		1	BP8H-N-10	4838		
Marathon 6F6		40		1985-1994		0.6	B7HS	2792	BR7HIX	7067
W40 676A		40		-		0.6	B8HS	5510	BR8HIX	7001
W40 6F6		40		-		0.6	B7HS	2792	BR7HIX	7067
45 HP		45	4	1986-1989			BUHW-2	5626		
Bodensee		45	4	1995-1998		0.9	DPR6EA-9	5531		
Jet		45	3	1995-2001		1	BP8H-N-10	4838		



HP

c
mC
y
l

Stock-Nº

TRIDIUM

Stock-Nº

MARINER

670		48			-		0.6	B7HS	2792	BR7HIX	7067
W48 670		48			-		0.6	B7HS	2792	BR7HIX	7067
50 HP		50		4	1980-1985			BUHW-2	5626		
50 HP		50		3	1986-1990			BUHW	2622		
50 HP		50			1991-2001		1	BP8H-N-10	4838		
50 HP		50		4	1995-2001	4 Stroke	0.9	DPR6EA-9	5531		
M55 663		55			-		0.6	B8HS	5510	BR8HIX	7001
M55 663		55			-		0.6	B8HS	5510	BR8HIX	7001
M55 663		55			-	Engine No EL-315379→	0.9	B8HS-10	5126		
M55 663		55			-	Engine No E-004041→	0.9	B8HS-10	5126		
Marathon		55			1991-2002		1	BP8H-N-10	4838		
Marathon 55 663		55			-		0.6	B8HS	5510	BR8HIX	7001
W55 663		55			-		0.6	B8HS	5510	BR8HIX	7001
0.85 L		60	849	3	1984-1990			BUHW	2622		
60 HP		60			1991-2001		1	BP8H-N-10	4838		
675		60			-		0.6	B8HS	5510	BR8HIX	7001
675		60			-		0.6	B8HS	5510	BR8HIX	7001
675		60			-	Engine No L-302051→	0.9	B8HS-10	5126		
675		60			-	Engine No S-000781→	0.9	B8HS-10	5126		
6F0		60			-		0.9	B8HS-10	5126		
Big Foot		60			1995-1999		1	BP8H-N-10	4838		
Marathon		60			1995-2002		1	BP8H-N-10	4838		
Jet		65			1995-2001			BUHW-2	5626		
70 HP		70		3	-			BUHW	2622		
70 HP		75	1500	3	-	DFI	0.8	IZFR5J	5899		
75 HP		75		4	-			BUHW-2	5626		
75 HP		75			1987-2001			BUHW-2	5626		
75 HP		75			2000-	4 Stroke	1.1	LFR5A-11	6376	LFR5AIX-11	4469
Marathon		75			1991-2002			BUHW-2	5626		
80 HP		80		4	-			BUHW-2	5626		
80 Jet		80			1995-2001		1	BP8H-N-10	4838		
85 HP		85			-			BUHW-2	5626		
90 HP		90			-			BUHW	2622		
90 HP		90	1500	3	-	DFI	0.8	IZFR5J	5899		
90 HP		90			1987-2001			BUHW-2	5626		
90 HP		90			2000-	4 Stroke	1.1	LFR5A-11	6376	LFR5AIX-11	4469
100 HP		100			1988-1999		1	BP8H-N-10	4838		
Jet		105		6	1995-1999			BU8H	6431		
115 HP		115	1500	3	-	DFI	0.8	IZFR5J	5899		
115 HP		115			1977-1988			BUHW	2622		
115 HP		115		4	1989-2002	2 Stroke	1	BP8H-N-10	4838		
115 Optimax		115			2000-2004		1	PZFR5F-11	4363		
125 HP		125			1994-2002		1	BP8H-N-10	4838		
135 HP		135			1986-1999			BU8H	6431		
135 HP		135			2000-2001		1	BPZ8HS-10	3133		
Marathon		135			1986-1999			BU8H	6431		



  HP ccm Cyl     Stock-No TRIDIUM Stock-Nr										
MARINER										
Optimax		135			1998-2002		1	PZFR5F-11	4363	
Verado		135		4	-	4 Stroke	0.7	ILFR6G	5588	
Work		135			1986-1993			BU8H	6431	
140 HP		140		6	-			BUHW	2622	
Jet		140			1995-1999			BU8H	6431	
150 HP		150			1979-1999			BU8H	6431	
150 HP		150			1997-1999			BU8H	6431	
150 HP		150			2000-2001		1	BPZ8HS-10	3133	
150 HP		150			2000-2001		1	BPZ8HS-10	3133	
Magnum		150			-			BU8H	6431	
Magnum		150			1993-1997			BU8H	6431	
Magnum II		150			1988-1991			BU8H	6431	
Magnum III		150			1992-1997			BU8H	6431	
Optimax		150			1997-2002		1	PZFR5F-11	4363	
Verado		150		4	-	4 Stroke	0.7	ILFR6G	5588	
Work		150			-			BU8H	6431	
175 HP		175			1978-1998			BU8H	6431	
175 HP		175			1998-1999			BU8H	6431	
175 HP		175			2000-		1	BPZ8HS-10	3133	
Magnum		175			1991-1997			BU8H	6431	
Ski		175			1989-1994			BU8H	6431	
Verado		175		4	-	4 Stroke	0.7	ILFR6G	5588	
0.3 L		200	3000		1997-		1	PZFR6H	7696	
200 HP		200			1979-1999			BU8H	6431	
200 HP		200			1998-1999			BU8H	6431	
200 HP		200			2000-		1	BPZ8HS-10	3133	
200 HP		200			2000-		1	BPZ8HS-10	3133	
Magnum		200			1989-1997			BU8H	6431	
Optimax		200			1997-2004		1	PZFR5F-11	4363	
Super Magnum		200			1997-			BU8H	6431	
Verado		200		6	-	4 Stroke	0.7	ILFR6G	5588	
Magnum		220			1987-1988			BU8H	6431	
225 HP		225			1994-2000		1	BR8HS	4322	BR8HIX 7001
225 HP		225			1995-2000		0.9	BR8HS	4322	BR8HIX 7001
Marathon		225	3000		1997-2001		0.9	BR8HS	4322	BR8HIX 7001
Optimax		225			1998-2004		1	PZFR5F-11	4363	
Super Magnum		225			1997-			BU8H	6431	
Verado		225		6	-	4 Stroke	0.7	ILFR6G	5588	
3.4 L		250	3400		1989-1990			BU8H	6431	
Magnum		250			1996-2001		0.9	BR8HS	4322	BR8HIX 7001
Pro Verado		250		6	-	4 Stroke	0.7	ILFR6G-E	4212	
Verado		250		6	-	4 Stroke	0.7	ILFR6G	5588	
2.5 L		260	2500		1995-1998			BU8H	6431	
2.5 L		265	2500		1997-			BU8H	6431	
275		275	3400		1991-1994			BU8H	6431	
275 Verado		275		6	-	4 Stroke	0.7	ILFR6G	5588	


  HP c m C y l     Stock-Nº TRIDIUM Stock-Nº										
MARINER										
Drag		300	2500	6	1997-1998	V-Twin		BUZHW	2147	
Pro Verado		300		6	-	4 Stroke	0.7	ILFR6G-E	4212	
Super Magnum		300	3000		1997-1998		0.8	BZ7HS-10	3579	
Verado		300		6	-	4 Stroke	0.7	ILFR6G-E	4212	
MARTIN										
20		2			-		0.9	B6S	3510	
40		4.5			-		0.9	B6S	3510	
45		4.5			-		0.9	B6S	3510	
60		7.2			-		0.9	B6S	3510	
66		7.2			-		0.9	B6S	3510	
75		7.5			-		0.9	B6S	3510	
100		10			-		0.9	B6S	3510	
MCCULLOCH										
3.5 HP		3.5			1964-1969		0.8	B-6L	3212	
4 HP		4			-		0.9	BP5S	3011	
Long shaft		4			1964-1969		0.8	B-6L	3212	
7.5 HP		7.5			1964-1969		0.8	B-6L	3212	
9 HP		9			-		0.9	BM6A	5921	
9.5 HP		9.5			-		0.9	B6S	3510	
9.9 HP		9.9			-		0.8	BM6A	5921	
14 HP		14			-		0.9	B6S	3510	
28 HP		28			-	manual start	0.9	B6S	3510	
45 HP		45			-	automatic start	0.9	B6S	3510	
45 HP		45			-	manual start	0.9	B6S	3510	
75 HP		75			-		0.8	B6S	3510	
590					-		0.9	B6S	3510	
630					-		0.9	B6S	3510	
MEDINA										
All Models					-		0.8	B6HS	2417	BR6HIX 3419
MERCURY MARINE										
2 STROKE DFI (OPTIMAX)										
75 HP 3 Cyl 1.5l		75	1500	3	-	DFI; 2 Stroke; Engine No 0T980000→2B112577	0.8	IZFR5J	5899	
80 HP Jet 3 Cyl 1.5l		80	1500	3	-	DFI; 2 Stroke; Engine No 1B586067→2B111840	0.8	IZFR5J	5899	
90 HP Jet 3 Cyl 1.5l		90	1500	3	-	DFI; 2 Stroke; Engine No 0T801000→1B974258	0.8	IZFR5J	5899	
115 HP 3 Cyl 1.5l		115	1500	3	-	DFI; 2 Stroke; Engine No 0T801000→2B018763	0.8	IZFR5J	5899	
115 HP V6 Cyl 1.5l		115	1500	6	-	DFI; 2 Stroke; Engine No 0G960500→0T178499	0.8	IZFR5G	5887	
125 HP 3 Cyl 1.5l		125	1500	3	-	DFI; 2 Stroke; Engine No 1B736885→2B112787	0.8	IZFR5J	5899	
135 HP V6 Cyl 2.5l		135	2500	6	-	DFI; 2 Stroke; Engine No 0G590000→1B737495	0.8	IZFR5G	5887	
150 HP V6 Cyl 2.5l		150	2500	6	-	DFI; 2 Stroke; Engine No 0G590000→1B580029	0.8	IZFR5G	5887	
175 HP V6 Cyl 2.5l		175	2500	6	-	DFI; 2 Stroke; Engine No 0T178500→1B508457	0.8	IZFR5G	5887	
3.0l DSI (Diesel Spark Ignition)		175	3000	6	-	DFI; 2 Stroke; Engine No 1E052967→	0.8	IZFR5J	5899	



  HP c c m C y l     Stock-No TRIDIUM Stock-Net											
MERCURY MARINE											
2 STROKE DFI (OPTIMAX)											
200 HP DTS V6 Cyl 3.0l		200	3000	6	-	DFI; 2 Stroke; Engine No 0T980000→1B964735	0.8	IZFR5G	5887		
200 HP V6 Cyl 2.5l		200	2500	6	-	DFI; 2 Stroke; Engine No 0G590000→0T800999	0.8	IZFR5G	5887		
200 HP V6 Cyl 3.0l		200	3000	6	-	DFI; 2 Stroke; Engine No 0T801000→1B912785	0.8	IZFR5G	5887		
200 HP V6 Cyl 3.0l		200	3000	6	-	DFI; 2 Stroke; Engine No 1B912786→2B535571	0.8	IZFR5J	5899		
200 HP XS SST V6 Cyl 2.5l		200	2500	6	-	DFI; 2 Stroke; Engine No 1E050629→1E053875	0.8	IZFR7M	4214		
200 HP XS V6 Cyl 2.5l		200	2500	6	-	DFI; 2 Stroke; Engine No 0T235000→1E002110	0.8	IZFR5G	5887		
200 HP XS V6 Cyl 2.5l ROS		200	2500	6	-	DFI; 2 Stroke; Engine No 1E050852→1E053876	0.8	IZFR7M	4214		
2.5XS 2.5l DFI		225	2500	6	-	DFI; 2 Stroke; Engine No 0T997974→1E000796	0.8	IZFR6J	4462		
225 HP DTS V6 Cyl 3.0l		225	3000	6	-	DFI; 2 Stroke; Engine No 0T599000→1B964735	0.8	IZFR5G	5887		
225 HP Sport XS V6 Cyl 2.5l		225	2500	6	-	DFI; 2 Stroke; Engine No 1E002584→1E050825	0.8	IZFR6J	4462		
225 HP Sport XS V6 Cyl 3.0l		225	3000	6	-	DFI; 2 Stroke; Engine No 1E000797→1E002583	0.8	IZFR6J	4462		
225 HP V6 Cyl 2.5l		225	2500	6	-	DFI; 2 Stroke; Engine No 0G590000→0T800999	0.8	IZFR5G	5887		
225 HP V6 Cyl 3.0l		225	3000	6	-	DFI; 2 Stroke; Engine No 0T801000→2B535086	0.8	IZFR5G	5887		
225 HP XS V6 Cyl 2.5l		225	2500	6	-	DFI; 2 Stroke; Engine No 1E002584→1B792195	0.8	IZFR6J	4462		
250 HP Sport XS V6 Cyl 2.5l		250	2500	6	-	DFI; 2 Stroke; Engine No 1E002342→1E052994	0.8	IZFR6J	4462		
250 HP V6 Cyl 3.0l		250	3000	6	-	DFI; 2 Stroke; Engine No 1B528615→2B535086	0.8	IZFR6J	4462		
250 HP XS V6 Cyl 3.0l		250	3000	6	-	DFI; 2 Stroke; Engine No 0T818043→1E053958	0.8	IZFR6J	4462		
JP 3.0l DFI		250	3000	6	-	DFI; 2 Stroke; Engine No 0T997974→	0.8	IZFR5J	5899		
300 HP XS V6 Cyl 3.2l		300	3200	6	-	DFI; 2 Stroke; Engine No 1E001867→1E053987	0.8	IZFR7M	4214		
2 STROKE EFI											
150 EFI PRO MAX/SUPER MAG		150	1998	6	-	EFI; 2 Stroke; Engine No 0D935000→0G610049		BUZ8H	7447		
V-150 (EFI)		150	2500	6	-	EFI; 2 Stroke; Engine No 0G960500→0T408999	1	BPZ8HS-10	3133		
V-150 (EFI)		150	2500	6	-	EFI; 2 Stroke; Engine No 0G303046→0G960499		BUZ8H	7447		
V-150 EFI (2.5L)		150	2500	6	-	EFI; 2 Stroke; Engine No 0T409000→	1	BPZ8HS-10	3133		
V-150XRI (EFI)		150	2500	6	-	EFI; 2 Stroke; Engine No 0D082000→0G303045		BUZ8H	7447		
175 SKI (EFI)		175	2500	6	-	EFI; 2 Stroke		BUZ8H	7447		
V-175 (EFI)		175	2500	6	-	EFI; 2 Stroke; Engine No 0G960500→0T408999	1	BPZ8HS-10	3133		
V-175 (EFI)		175	2500	6	-	EFI; 2 Stroke; Engine No 0G303046→0G960499		BUZ8H	7447		
V-175 (MAG/EFI)		175	2500	6	-	EFI; 2 Stroke; Engine No 0D082000→0G303045		BUZ8H	7447		
V-175 EFI (2.5L)		175	2500	6	-	EFI; 2 Stroke; Engine No 0T409000→0T800999	1	BPZ8HS-10	3133		
V-175 MAGNUM (EFI)		175	2500	6	-	EFI; 2 Stroke; Engine No 0D000750→0D081999		BU8H	6431		
V-175XRI (EFI)		175	2500	6	-	EFI; 2 Stroke; Engine No 0D000750→0G303045		BUZ8H	7447		
200 (3.0L EFI)		200	3000	6	-	EFI; 2 Stroke; Engine No 0T750164→2B528096	0.9	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
V-200 (EFI)		200	2500	6	-	EFI; 2 Stroke; Engine No 0G960500→0T408999	1	BPZ8HS-10	3133		
V-200 (EFI)		200	2500	6	-	EFI; 2 Stroke; Engine No 0C100861→0G960499		BUZ8H	7447		



HP

c
mC
y
l

Stock-Nº

TRIDIUM
1X

Stock-Nº

MERCURY MARINE

2 STROKE EFI

V-200 (MAG/EFI)		200	2500	6	-	EFI; 2 Stroke; Engine No 0D082000→0G303045		BUZ8H	7447		
V-200 EFI (2.5L)		200	2500	6	-	EFI; 2 Stroke; Engine No 0T409000→	1	BPZ8HS-10	3133		
V-200XRI (EFI)		200	2500	6	-	EFI; 2 Stroke; Engine No 0C291520→0G303045		BUZ8H	7447		
V-220 Laser		220	2330	6	-	EFI; 2 Stroke; Engine No 0B117316→		BU8H	6431		
225 (3.0L EFI)		225	3000	6	-	EFI; 2 Stroke; Engine No 0G129222→2B528096	0.9	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
225 (3.0L EFI) MARATHON		225	3000	6	-	EFI; 2 Stroke; Engine No 0T801000→1B417701	0.9	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
3.0L EFI MARATHON		225	3000	6	-	EFI; 2 Stroke; Engine No 0T409000→0T800999	0.9	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
250 (3.0L EFI)		250	3000	6	-	EFI; 2 Stroke; Engine No 0G129222→2B528096	0.9	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
250 LONG (3.0L)(EFI)		250	3000	6	-	EFI; 2 Stroke; Engine No 0T861319→	0.9	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
250XB (3.0L EFI)		250	3000	6	-	EFI; 2 Stroke; Engine No 0G980600→0T800999	0.9	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
2.5L (EFI)/(EFI-OFFSHORE)		280	2500	6	-	EFI; 2 Stroke; Engine No 0G857000→0T999519	0.9	BR8HS	4322	BR8HIX	7001

2 STROKE EFI (PROMAX)

200 EFI PRO MAX/SUPER MAG		200	2500	6	-	EFI; 2 Stroke; Engine No 0G610050→0G856999		BU8H	6431		
225 EFI PRO MAX/SUPER MAG		225	3000	6	-	EFI; 2 Stroke; Engine No 0G857000→0T429939	1	BPZ8HS-10	3133		
225 EFI PRO MAX/SUPER MAG		225	3000	6	-	EFI; 2 Stroke; Engine No 0G610104→0G856999		BU8H	6431		
300 (3.0L EFI) ProMax/SuperMagnum		300	3000	6	-	EFI; 2 Stroke; Engine No 0G610221→0T105297	0.9	BR8HS	4322	BR8HIX	7001

4 STROKE


8 HP EFI 2 Cyl		8	209	2	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 1R281445→	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
9.9 HP EFI 2 Cyl		9.9	209	2	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 1R008146→	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
10 HP EFI 2 Cyl		10	210	2	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 0R833820→	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
15 HP EFI 2 Cyl		15	333	2	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 0R833820→	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
20 HP EFI 2 Cyl		20	333	2	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 0R833820→	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
25 HP EFI 3 Cyl		25	500	3	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 0R106999→	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
25 HP EFI Jet 3 Cyl		25	500	3	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 0R165086→	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
30 HP EFI 3 Cyl		30	500	3	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 0P153500→	0.9	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046
35 HP EFI Jet 4 Cyl		35	995	4	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 1C453840→	0.9	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046
40 HP EFI 3 Cyl		40	747	3	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 0P153500→	0.9	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046
40 HP EFI 4 Cyl		40	995	4	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 0P153500→	0.9	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046
40 HP EFI Jet 4 Cyl		40	995	4	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 1C051324→	0.9	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046
50 HP EFI 4 Cyl		50	995	4	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 0P153500→	0.9	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046
60 HP EFI 4 Cyl		60	995	4	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 0P153500→	0.9	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046
Formula 60		60	996	4	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 1C104574→	0.9	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046
65 HP EFI Jet 4 Cyl		65	2097	4	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 2B095049→	0.8	ZFR5F	5165	ZFR5FIX-11	2477
75 HP EFI 4 Cyl		75	1732	4	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 1B366823→2B094995	0.8	LFR4A-E	6499		
75 HP EFI 4 Cyl		75	1732	4	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 1B172291→1B366822	1.1	LFR5A-11	6376	LFR5AIX-11	4469



  HP c c m C y l     Stock-No FRIDIUM Stock-Nr											
MERCURY MARINE											
4 STROKE											
75 HP EFI 4 Cyl		75	1732	4	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 2B095049→	0.8	ZFR5F	5165	ZFR5FIX-11	2477
80 HP EFI 4 Cyl		80	1732	4	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 0P459572→2B094995	0.8	LFR4A-E	6499		
80 HP EFI 4 Cyl		80	1732	4	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 1B227000→1B366822	1.1	LFR5A-11	6376	LFR5AIX-11	4469
80 HP EFI 4 Cyl		80	1732	4	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 2B095049→	0.8	ZFR5F	5165	ZFR5FIX-11	2477
80 HP EFI Jet 4 Cyl		80	2097	4	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 2B095049→	0.8	ZFR5F	5165	ZFR5FIX-11	2477
90 HP EFI 4 Cyl		90	1732	4	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 1B366823→2B094995	0.8	LFR4A-E	6499		
90 HP EFI 4 Cyl		90	1732	4	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 1B172291→1B366822	1.1	LFR5A-11	6376	LFR5AIX-11	4469
90 HP EFI 4 Cyl		90	1732	4	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 2B095049→	0.8	ZFR5F	5165	ZFR5FIX-11	2477
100 HP EFI 4 Cyl		100	1732	4	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 0P459572→2B094995	0.8	LFR4A-E	6499		
100 HP EFI 4 Cyl		100	1732	4	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 1B227000→1B366822	1.1	LFR5A-11	6376	LFR5AIX-11	4469
100 HP EFI 4 Cyl		100	1732	4	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 2B095049→	0.8	ZFR5F	5165	ZFR5FIX-11	2477
115 HP EFI 4 Cyl		115	1732	4	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 1B366823→2B094995	0.8	LFR4A-E	6499		
115 HP EFI 4 Cyl		115	1732	4	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 0T178500→1B366822	1.1	LFR6A-11	3672	LFR6AIX-11	6619
115 HP EFI 4 Cyl		115	1732	4	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 2B095049→	0.8	ZFR5F	5165	ZFR5FIX-11	2477
135 HP EFI 4 Cyl		135	1732	4	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 2B131942→	0.8	ZFR5F	5165	ZFR5FIX-11	2477
150 HP EFI 4 Cyl		150	1732	4	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 1B905505→	0.8	ZFR5F	5165	ZFR5FIX-11	2477
175 HP 3.4L V6		175	3400	6	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 2B529482→	0.9	LKAR7C-9	96707		
200 HP 3.4L V6		200	3400	6	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 2B529482→	0.9	LKAR7C-9	96707		
225 HP 3.4L V6		225	3400	6	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 2B529482→	0.9	LKAR7C-9	96707		
225 HP EFI		225	3000	6	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 0T653945→	1.1	LFR5A-11	6376	LFR5AIX-11	4469
250 HP 4.6L V8		250	4600	8	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 2B529482→	0.9	LKAR7C-9	96707		
300 HP 4.6L V8		300	4600	8	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 2B529482→	0.9	LKAR7C-9	96707		
4 STROKE CARB											
2 HP		2	85	1	-	4 Stroke; Engine No 0R131842→0R504789	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
2.5 HP		2.5	85	1	-	4 Stroke; Engine No 0R131842→	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
3.5 HP		3.5	85	1	-	4 Stroke; Engine No 0R131842→	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
3.5 HP JCI		3.5	85	1	-	4 Stroke; Engine No 0R568285→	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
4 HP		4	123	1	-	4 Stroke; Engine No 0P073456→	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
5 HP		5	123	1	-	4 Stroke; Engine No 0P073456→0P400999	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
5 HP JCI		5	123	1	-	4 Stroke; Engine No 0R560794→	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
5 HP Propane		5	123	1	-	4 Stroke; Engine No 0R936270→	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
6 HP		6	123	1	-	4 Stroke; Engine No 0P073456→0P400999	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
8 HP 0.209 I		8	208	2	-	4 Stroke; Engine No 0P325500→	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
8 HP Bodensee		8	208	2	-	4 Stroke; Engine No 0H017100→	0.7	CR6HSA	2983		
8 HP Bodensee		8	208	2	-	4 Stroke; Engine No 0P086824→0P400999	0.9	DPR6EA-9	5531		



HP

c
mC
y
l

Stock-No

TRIDIUM
1A

Stock-New

MERCURY MARINE**4 STROKE CARB**

9.9 HP 0.209 I		9.9	208	2	-	4 Stroke; Engine No 0P325500→IR279944	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
9.9 HP 0.232 I		9.9	232	2	-	4 Stroke; Engine No 0H000058→0H016909	0.7	CR6HS	7023	CR6HIX	7274
9.9 HP 0.323 I		9.9	208	2	-	4 Stroke; Engine No 0P075166→0P400999	0.9	DPR6EA-9	5531		
10 HP 2 Cyl		10	350	2	-	4 Stroke; Engine No 0R575531→0R833819	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
13.5 HP		13.5	262	2	-	4 Stroke; Engine No 0P401000→	0.9	DPR6EA-9	5531		
15 HP 2 Cyl		15	232	2	-	4 Stroke; Engine No 0G590000→	0.9	DPR6EA-9	5531		
15 HP 2 Cyl JCI		15	232	2	-	4 Stroke; Engine No 0R558208→0R833819	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
20 HP 2 Cyl		20	350	2	-	4 Stroke; Engine No 0R235168→0R833819	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
25 HP		25	500	2	-	4 Stroke; Engine No 0G590000→0P016999	0.9	DPR6EA-9	5531		
30 HP 3 Cyl		30	750	3	-	4 Stroke; Engine No 0G760300→0P400999	0.9	DPR6EA-9	5531		
40 HP		40	747	3	-	4 Stroke; Engine No 0G231123→P016999	0.9	DPR6EA-9	5531		
40 HP 3 Cyl		40	750	3	-	4 Stroke; Engine No 0P153500→0P400999	0.9	DPR6EA-9	5531		
40 HP Italy		40	934	4	-	4 Stroke; Engine No 0P017000→0P094499	0.9	DPR6EA-9	5531		
45 HP Bodensee		45	934	4	-	4 Stroke; Engine No 0G231123→P016999	0.9	DPR6EA-9	5531		
50 HP		50	934	4	-	4 Stroke; Engine No 0G231123→P016999	0.9	DPR6EA-9	5531		
50 HP 4 Cyl		50	934	4	-	4 Stroke; Engine No 0P094500→0P206999	0.9	DPR6EA-9	5531		
50 HP Bigfoot		50	934	4	-	4 Stroke; Engine No 0G231123→P016999	0.9	DPR6EA-9	5531		
60 HP 4 Cyl		60	934	4	-	4 Stroke; Engine No 0P094500→0P206999	0.9	DPR6EA-9	5531		
75 HP		75	1600	4	-	4 Stroke; Engine No 0G960500→1B226999	1.1	LFR5A-11	6376	LFR5AIX-11	4469
75 HP Bodensee		75	1600	4	-	4 Stroke; Engine No 0G960500→1B226999	1.1	LFR5A-11	6376	LFR5AIX-11	4469
90 HP		90	1600	4	-	4 Stroke; Engine No 0G960500→1B226999	1.1	LFR5A-11	6376	LFR5AIX-11	4469

PRO XS 2 STROKE DFI (OPTIMAX)

175 HP Pro XS V6 Cyl 2.5l		175	2500	6	-	DFI; 2 Stroke; Engine No 1B516339→2B535624	0.8	IZFR6J	4462		
200 HP Pro XS V6 Cyl 3.0l		200	3000	6	-	DFI; 2 Stroke; Engine No 1B504989→1B912785	0.8	IZFR5G	5887		
200 HP Pro XS V6 Cyl 3.0l		200	3000	6	-	DFI; 2 Stroke; Engine No 1B912786→2B535571	0.8	IZFR6J	4462		
225 HP Pro XS V6 Cyl 3.0l		225	3000	6	-	DFI; 2 Stroke; Engine No 1B104549→2B535608	0.8	IZFR6J	4462		
250 HP Pro XS V6 Cyl 3.0l		250	3000	6	-	DFI; 2 Stroke; Engine No 1B426561→2B535608	0.8	IZFR6J	4462		

PRO XS 4 STROKE


115 HP EFI Pro XS 4 Cyl		115	1750	4	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 2B225488→	0.8	ZFR5F	5165	ZFR5FIX-11	2477
150 HP EFI Pro XS 4 Cyl		150	2500	4	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 2B550139→	0.8	ZFR5F	5165	ZFR5FIX-11	2477
175 HP 3.4L V6 Pro XS		175	3400	6	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 2B529482→	0.9	LKAR7C-9	96707		
200 HP 4.6L V8 Pro XS		200	4600	8	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 2B529482→	0.9	LKAR7C-9	96707		
225 HP 4.6L V8 Pro XS		225	4600	8	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 2B529482→	0.9	LKAR7C-9	96707		
250 HP 4.6L V8 Pro XS		250	4600	8	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 2B529482→	0.9	LKAR7C-9	96707		



  HP c c m C y l     Stock-No FRIDIUM Stock-Nr											
MERCURY MARINE											
PRO XS 4 STROKE											
300 HP 4.6L V8 Pro XS		300	4600	8	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 1C615064→	0.9	LKAR7C-9	96707		
RACING											
60R HP EFI Racing		60	996	4	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 1C615064→	0.9	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046
200 APX		200	3400	6	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 1E054353→	0.9	LKAR7C-9	96707		
250R HP 4.6L V8 Racing		250	4600	8	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 1E080500→	0.9	LKAR7C-9	96707		
300R HP 4.6L V8 AMS Racing		300	4600	8	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 1E081459→	0.9	LKAR7C-9	96707		
300R HP 4.6L V8 Racing		300	4600	8	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 1E080500→	0.9	LKAR7C-9	96707		
350 HP SCi 6 Cyl		350	2600	6	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 1B716557→2B143542	0.8	ILFR6G-E	4212		
360 APX		360	4600	8	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 1E054247→	0.9	LKAR7C-9	96707		
400R HP 2.6L L6 Racing		400	2600	6	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 2B141124→3B342962	0.8	ILFR6G-E	4212		
400R HP 5.7L V10 Verado Racing		400	5700	10	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 3B272954→	0.9	LKAR7C-9	96707		
450R HP 4.6L V8 Racing		450	4600	8	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 1E083006→1E099720	0.9	LKAR7C-9	96707		
500R HP 4.6L V8 Racing		500	4600	8	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 1E099432→	0.9	LKAR7C-9	96707		
SEAPRO											
15 HP EFI SeaPro 2 Cyl		15	333	2	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 0R833820→1R278792	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
25 HP EFI SeaPro 3 Cyl		25	500	3	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 1R154758→	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
40 HP EFI SeaPro 4 Cyl		40	995	4	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 1C453840→	0.9	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046
60 HP EFI SeaPro 4 Cyl		60	995	4	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 1C453840→	0.9	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046
75 HP EFI SeaPro 4 Cyl		75	2100	4	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 2B095049→	0.8	ZFR5F	5165	ZFR5FIX-11	2477
90 HP EFI SeaPro 4 Cyl		90	2100	4	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 2B095049→	0.8	ZFR5F	5165	ZFR5FIX-11	2477
115 HP EFI SeaPro 4 Cyl		115	2100	4	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 2B095049→	0.8	ZFR5F	5165	ZFR5FIX-11	2477
150 HP EFI SeaPro 4 Cyl		150	3000	4	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 2B139139→	0.8	ZFR5F	5165	ZFR5FIX-11	2477
200 HP 3.4L V6 SeaPro		200	3400	6	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 2B529482→	0.9	LKAR7C-9	96707		
225 HP 4.6L V8 SeaPro		225	4600	8	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 2B529482→	0.9	LKAR7C-9	96707		
225 (3.0L EFI) SEAPRO		225	3000	6	-	EFI; 2 Stroke; Engine No 0T801000→1B417701	0.9	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
3.0L EFI SEAPRO		225	3000	6	-	EFI; 2 Stroke; Engine No 0T409000→0T800999	0.9	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
250 HP 4.6L V8 SeaPro		250	4600	8	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 2B529482→	0.9	LKAR7C-9	96707		
300 HP 4.6L V8 SeaPro		300	4600	8	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 2B529482→	0.9	LKAR7C-9	96707		
350 HP 5.7L V10 SeaPro		350	5700	10	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 3B266064→	0.9	LKAR7C-9	96707		
500 HP 7.6L V12 SeaPro		500	7600	12	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 3B060047→	0.9	ILKAR7G9	97801		
SEAPRO CARB											
15 HP SeaPro		15	333	2	-	4 Stroke; Engine No 0R051685→	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
25 HP SeaPro		25	500	3	-	4 Stroke; Engine No 0R051710→	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
VERADO											
135 HP EFI Verado 4 Cyl		135	1750	4	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 0P419487→2B576734	0.8	ILFR6G-E	4212		



HP

c
mC
y
l

Stock-No

TRIDIUM
IX

Stock-Nr

MERCURY MARINE

VERADO

150 HP EFI Verado 4 Cyl		150	1750	4	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 0P419487→2B576734	0.8	ILFR6G-E	4212		
175 HP EFI Verado 4 Cyl		175	1750	4	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 0P419487→2B576734	0.8	ILFR6G-E	4212		
200 HP Pro Verado 6 Cyl		200	2600	6	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 2B034840→2B577715	0.8	ILFR6G-E	4212		
200 HP Verado 4 Cyl		200	1750	4	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 0P514869→0P593020	0.8	ILFR6G-E	4212		
200 HP Verado 6 Cyl		200	2600	6	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 0P409357→2B578935	0.8	ILFR6G-E	4212		
225 HP Verado 6 Cyl		225	2600	6	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 0P409357→2B578935	0.8	ILFR6G-E	4212		
250 HP 4.6L V8 Verado		250	4600	8	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 2B529482→	0.9	LKAR7C-9	96707		
250 HP Pro Verado 6 Cyl		250	2600	6	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 1B830170→2B577715	0.8	ILFR6G-E	4212		
250 HP Verado 6 Cyl		250	2600	6	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 0P409357→2B578935	0.8	ILFR6G-E	4212		
275 HP Verado 6 Cyl		275	2600	6	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 0P409357→2B578935	0.8	ILFR6G-E	4212		
300 HP 4.6L V8 Verado/ SeaPro		300	4600	8	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 2B529482→	0.9	LKAR7C-9	96707		
300 HP Pro Verado 6 Cyl		300	2600	6	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 1B830170→2B577715	0.8	ILFR6G-E	4212		
300 HP Verado 6 Cyl		300	2600	6	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 0P520553→2B578935	0.8	ILFR6G-E	4212		
350 HP 2.6L L6 Pro Verado		350	2600	6	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 2B141124→3B342962	0.8	ILFR6G-E	4212		
350 HP 2.6L L6 Verado		350	2600	6	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 2B141617→3B342962	0.8	ILFR6G-E	4212		
350 HP 5.7L V10 Verado		350	5700	10	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 3B266064→	0.9	LKAR7C-9	96707		
400 HP 2.6L L6 Verado		400	2600	6	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 2B618256→3B342962	0.8	ILFR6G-E	4212		
400 HP 5.7L V10 Verado		400	5700	10	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 3B266064→	0.9	LKAR7C-9	96707		
600 HP 7.6L V12 Verado		600	7600	12	-	EFI; 4 Stroke; Engine No 3B060047→	0.9	ILKAR7G9	97801		

MID-JET

M-2					-		0.8	BR6S	3522		
M-3					-		0.8	BR6S	3522		
M-4					-		0.8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419

MIGHTY MITE

1.7 HP		1.7			-		0.6	B-2	3110		
2 HP		2			-		0.6	B-2	3110		

MINI MOTOR (K&P)

Aqua Bug					1972-1973		0.8	BM4A	5628		
Aqua Bug II					1973-		0.6	BMR6F	2144		
Mini Engine					1969-1973		0.8	BM4A	5628		

MONO

M-50					-		0.8	B6S	3510		
M-5A					-		0.8	B6S	3510		
M-6A					-		0.8	B6S	3510		
M-75					-		0.8	BP5S	3011		

MOSKVA


Moskva-25		25			-		0.8	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
Moskva-30D		30			-		0.8	BP6ES	7811	BPR6EIX	6637



  HP ccm Cyl     Stock-N° FRIDIUM Stock-N°											
MOTO ATTREZZI											
Mac 10					-	rotary	0.6	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
NAUTILO											
75		3			-		0.5	B6HS	2417	BR6HIX	3419
100		5			-		0.5	B6HS	2417	BR6HIX	3419
NEPTUNE											
101					-		0.6	B6S	3510		
1010					-		0.6	B6S	3510		
1016					-		0.6	AB-6	2910		
104					-		0.6	B6S	3510		
106					-		0.6	B6S	3510		
111					-		0.6	B-4	3210		
1110					-		0.6	B6S	3510		
113					-		0.6	B6S	3510		
114					-		0.6	B6S	3510		
116					-		0.6	B6S	3510		
11A12					-		0.6	AB-6	2910		
139					-		0.6	B6S	3510		
1638					-		0.6	AB-6	2910		
1639					-		0.6	AB-6	2910		
17AA1A					-		0.6	B6S	3510		
189					-		0.6	B6S	3510		
238					-		0.6	AB-6	2910		
239					-		0.6	AB-6	2910		
438					-		0.6	AB-6	2910		
439					-		0.6	AB-6	2910		
539					-		0.6	B6S	3510		
639					-		0.6	AB-6	2910		
938					-		0.6	B6S	3510		
939					-		0.6	B6S	3510		
A2					-		0.6	B6S	3510		
AA10					-		0.6	B6S	3510		
AA2					-		0.6	B6S	3510		
AA4					-		0.6	B6S	3510		
AA6					-		0.6	B6S	3510		
OB102					-		0.6	AB-6	2910		
OB112					-		0.6	AB-6	2910		
10A1		1.5		1	1940-		0.6	B6S	3510		
11A1		1.5		1	1941-		0.6	B-4	3210		
15A1		1.5		1	1945-		0.6	B-4	3210		
17A1		1.5		1	1947-		0.6	B6S	3510		
17AA1		1.5		1	1947-		0.6	B6S	3510		
1A39		1.5		1	1939-		0.6	B6S	3510		
10A16		16		2	1940-		0.6	AB-6	2910		
11A16		16		2	1941-		0.6	AB-6	2910		
16A39		16		2	1939-		0.6	AB-6	2910		



HP

c
c
mC
y
l

Stock-Nº

TRIDIUM
1X

Stock-Nº

NEPTUNE

OB1		2		1	1933-		0.6	AB-6	2910		
OB11		2		1	1936-		0.6	AB-6	2910		
OB12		2		1	1937-		0.6	AB-6	2910		
17A2		2.5		1	1947-		0.6	B6S	3510		
OB2		2.5		2	1931-		0.6	AB-6	2910		
OB2C		2.5		2	1931-		0.6	AB-6	2910		
OB31		3		2	1933-		0.6	AB-6	2910		
11A3		3.5		2	1941-		0.6	B6S	3510		
11AA3		3.5		2	1941-		0.6	B6S	3510		
15A3		3.5		2	1945-		0.6	B6S	3510		
15AA3		3.5		2	1945-		0.6	B6S	3510		
17A3		3.5		2	1947-		0.6	B6S	3510		
10A4		4		2	1940-		0.6	B6S	3510		
4A39		4		2	1939-		0.6	B6S	3510		
OB3		4		2	1932-		0.6	AB-6	2910		
OB32		4		2	1935-		0.6	AB-6	2910		
OB34		4		2	1936-		0.6	AB-6	2910		
OB4		4		2	1933-		0.6	AB-6	2910		
5A39		5		2	1939-		0.6	B6S	3510		
10A6		6		2	1940-		0.6	B6S	3510		
11A6		6		2	1941-		0.6	B6S	3510		
11AA6		6		2	1941-		0.6	B6S	3510		
15A6		6		2	1945-		0.6	B6S	3510		
15AA6		6		2	1945-		0.6	B6S	3510		
OB51		6		2	1933-		0.6	AB-6	2910		
OB63		6		2	1935-		0.6	AB-6	2910		
OB64		6		2	1936-		0.6	AB-6	2910		
OB65		6		2	1936-		0.6	AB-6	2910		
9A39		9		2	1939-		0.6	B6S	3510		
10A10		9.5		2	1940-		0.6	B6S	3510		
11A10		9.5		2	1941-		0.6	B6S	3510		
15A9		9.5		2	1945-		0.6	B6S	3510		
15AA9		9.5		2	1945-		0.6	B6S	3510		

NISSAN

NSF 2.0A		2		1	2007-	4 Stroke	0.6	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
NS 2.5A		2.5		1	1985-1996		1	BP6HS-10	6326		
NS 2.5A		2.5		1	1997-2007		1	BPR6HS-10	2633		
NS 2.5A2		2.5		1	-		1	BP6HS-10	6326		
NSF 2.5B		2.5		1	-	4 Stroke	0.6	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
NS 3.5A		3.5		1	1985-1992		1	BP6HS-10	6326		
NS 3.5A		3.5		1	1997-2006		1	BPR6HS-10	2633		
NS 3.5A2		3.5		1	2007-		1	BPR6HS-10	2633		
NS 3.5B		3.5		1	1993-1996		1	BP6HS-10	6326		
NS 3.5B		3.5		1	1997-2007		1	BPR6HS-10	2633		
NS 3.5B2		3.5		1	-		1	BPR6HS-10	2633		
NSF 3.5A		3.5		1	2007-	4 Stroke	0.6	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196



           											
NISSAN											
NSF 3.5B		3.5		1	-	4 Stroke	0.6	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
NSF 4		4		1	2007-2008	4 Stroke	0.6	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
NSF 4A		4		1	2000-2008	4 Stroke	0.6	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
NSF 4A2		4		1	-	4 Stroke	0.6	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
NSF 4B		4		1	-	4 Stroke	0.6	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
NS 5		5		1	1985-1996		1	BP7HS-10	7829		
NS 5B		5		1	1997-2008	2 Stroke	1	BPR7HS-10	1092		
NS 5BS		5		1	-	2 Stroke	1	BPR7HS-10	1092		
NSF 5		5		1	2007-2008	4 Stroke	0.6	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
NSF 5A		5		1	1999-2008	4 Stroke	0.6	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
NSF 5A2		5		1	-	4 Stroke	0.6	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
NSF 5B		5		1	-	4 Stroke	0.6	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
NSF 5C		5		1	-	4 Stroke	0.6	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
NSF 6		6		1	2007-2008	4 Stroke	0.6	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
NSF 6A		6		1	2004-2007	4 Stroke	0.6	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
NSF 6A2		6		1	-	4 Stroke	0.6	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
NSF 6B		6		1	-	4 Stroke	0.6	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
NSF 6C		6		1	-	4 Stroke	0.6	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
NS 8A		8		2	1985-1986		1	BP7HS-10	7829		
NS 8B		8		2	1987-1996	2 Stroke	1	BP7HS-10	7829		
NS 8B		8		2	1997-2007	2 Stroke	1	BPR7HS-10	1092		
NSF 8A		8		2	2004-2008	4 Stroke	1	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
NSF 8A3		8		2	-	4 Stroke	1	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
NS 9.8B		9.8		2	1998-2008	2 Stroke	1	BPR7HS-10	1092		
NSF 9.8A		9.8		2	2007-	4 Stroke	0.6	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
NSF 9.8A3		9.8		2	-	4 Stroke	0.6	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
NS 9.9B		9.9		2	1985-1996		1	B7HS-10	2129		
NS 9.9B		9.9		2	1997-2007		1	BR7HS-10	1098		
NS 9.9C		9.9		2	2004-2008	2 Stroke	1	B7HS-10	2129		
NS 9.9D		9.9		2	2004-2007		1	B7HS-10	2129		
NS 9.9D2		9.9		2	-	2 Stroke	1	BP7HS-10	7829		
NSF 9.9A		9.9		2	2000-2008	4 Stroke	0.6	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
NSF 9.9B		9.9		2	2004-2008	4 Stroke	0.6	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
NSF 9.9B2		9.9		2	-	4 Stroke	0.6	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
NS 12		12		2	1985-1987		1	B7HS-10	2129		
NS 12		12		2	1994-		1	B7HS-10	2129		
NS 12C		12		2	2004-2007		1	BR7HS-10	1098		
NS 15B		15		2	1985-1992		1	B7HS-10	2129		
NS 15B		15		2	2004-2007		1	BR7HS-10	1098		
NS 15C		15		2	1993-1996		1	BP7HS-10	7829		
NS 15C		15		2	1997-1999		1	BPR7HS-10	1092		
NS 15C		15		2	2004-2007	2 Stroke	1	B7HS-10	2129		
NS 15D		15		2	-	2 Stroke	1	B7HS-10	2129		
NS 15D		15		2	2000-2001		0.8	BPR7HS-10	1092		
NS 15D		15		2	2004-2007		1	BR7HS-10	1098		
NSF 15A		15		2	2004-2008	4 Stroke	0.6	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196



HP

c
mC
y
l

Stock-N°

TRIDIUM
1A

Stock-N°

NISSAN

NSF 15B		15		2	2004-2008	4 Stroke	0.6	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
NSF 15B2		15		2	-	4 Stroke	0.6	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
NSF 15C		15		2	-	4 Stroke	0.6	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
NS 18		18		2	1993-1996		1	B7HS-10	2129		
NS 18		18		2	1997-1999		1	BR7HS-10	1098		
NS 18C		18		2	1985-1992		1	B7HS-10	2129		
NS 18C		18		2	2004-2007		1	B7HS-10	2129		
NS 18D		18		2	2004-2008	2 Stroke	1	B7HS-10	2129		
NS 18E		18		2	2000-2001		0.8	BPR7HS-10	1092		
NS 18E		18		2	2004-2007		1	BR7HS-10	1098		
NS 18E2		18		2	-		1	B7HS-10	2129		
NSF 18B		18		2	2004-2008	4 Stroke	0.6	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
NSF 18B2		18		2	2004-2008	4 Stroke	0.6	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
NS F20C		20		2	-	4 Stroke	0.6	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
NS 25		25			1986-1996		1	B7HS-10	2129		
NS 25C		25		2	1997-2007		0.8	BR7HS-10	1098		
NS 25C3		25		2	-		1	B7HS-10	2129		
NSF 25A		25		3	2004-2008	4 Stroke	0.6	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
NSF 25B		25		3	2007-2008	4 Stroke	0.6	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
NS 30A		30		2	1986-1996		1	B7HS-10	2129		
NS 30A		30		2	1997-2007		1	BR7HS-10	1098		
NS 30A4		30		2	-		1	B7HS-10	2129		
NSF 30A		30		3	2004-2008	4 Stroke	0.6	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
NSF 30B		30		3	2007-2008	4 Stroke	0.6	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
NS 35C		35			1994-1995		1	B7HS-10	2129		
NS 40C		40		2	1985-1992		1	B7HS-10	2129		
NS 40C		40		2	2004-2007		1	BR7HS-10	1098		
NS 40D		40		3	1991-1996		1	B7HS-10	2129		
NS 40D		40		3	1997-2006		0.8	BR7HS-10	1098		
NS 40D		40		3	2007-2008	2 Stroke	1	B7HS-10	2129		
NS 40D2		40		3	-		1	B7HS-10	2129		
NS 40D2		40		3	2007-		0.8	BR7HS-10	1098		
NSD 40A		40		3	2004-2008	TLDI	1.1	ZFR6F-11	4291	ZFR6FIX-11	6441
NSD 40B		40		3	2004-2008	TLDI	0.8	PZFR6H	7696		
NSD 40B2		40		3	-	TLDI	0.8	IZFR6Q	91234		
NS 45A		45			1994-1995		1	B8HS-10	5126		
NS 50C		50		2	1985-1992	2 Stroke	1	B8HS-10	5126		
NS 50D		50		3	1991-1996	2 Stroke	1	B8HS-10	5126		
NS 50D		50		3	1997-2006		1	BR8HS-10	1134		
NS 50D		50		3	2007-2008	2 Stroke	1	B8HS-10	5126		
NS 50D2		50		3	2007-		1	BR8HS-10	1134		
NSD 50A		50		3	2004-2008	TLDI	1.1	ZFR6F-11	4291	ZFR6FIX-11	6441
NSD 50B		50		3	2004-2008	TLDI	0.8	PZFR6H	7696		
NSD 50B2		50		3	-	TLDI	0.8	IZFR6Q	91234		
W50B		50			2004-2008	TLDI	0.8	PZFR6H	7696		
NS 55		60			1985-1986		1	B8HS-10	5126		



  HP ccm Cyl     Stock-N° FRIDIUM Stock-N°x											
NISSAN											
NS 60A		60		2	1987-1992	2 Stroke	1	B8HS-10	5126		
NS 60B		60		3	1993-1995		1	B8HS-10	5126		
NS 60B		60		3	2004-2007	2 Stroke	1	B8HS-10	5126		
NS 60C		60		3	2004-2007	2 Stroke	1	BR8HS-10	1134		
NS 70A		70		2	-	2 Stroke	1	B8HS-10	5126		
NS 70B		70		3	1986-1996	2 Stroke	1	B8HS-10	5126		
NS 70B		70		3	1997-1999		1	BR8HS-10	1134		
NS 70B		70		3	2004-2007	2 Stroke	1	B8HS-10	5126		
NS 70C		70		3	2000-2007		1	BR8HS-10	1134		
NSD 70A		70		3	2004-2008	TLDI	1.1	ZFR6F-11	4291	ZFR6FIX-11	6441
NSD 70A2		70		3	-	TLDI	1.1	ZFR6F-11	4291	ZFR6FIX-11	6441
NSD 70B		70		3	2004-2006	TLDI	0.8	PZFR6H	7696		
NSD 70B		70		3	2007-	TLDI	1.1	PZFR6F-11	3271		
NSD 75C2		75		3	-	TLDI	0.8	IZFR6Q	91234		
NS 90A		90		3	1987-1996		1	B8HS-10	5126		
NS 90A		90		3	1997-2007		1	BR8HS-10	1134		
NSD 90A		90		3	2004-2007	TLDI	1.1	ZFR6F-11	4291	ZFR6FIX-11	6441
NSD 90A2		90		3	-	TLDI	1.1	ZFR6F-11	4291	ZFR6FIX-11	6441
NSD 90B		90		3	2004-2006	TLDI	0.8	PZFR6H	7696		
NSD 90B		90		3	2007-	TLDI	1.1	PZFR6F-11	3271		
NSD90C2		90		3	-		0.8	IZFR6Q	91234		
1NSD 115A		115		4	2007-2008	TLDI	0.8	IZFR5J	5899		
1NSD 115A2		115		4	-	TLDI	0.8	IZFR5J	5899		
1NS 120A		120		4	1990-1996		1	B8HS-10	5126		
1NS 120A		120		4	1997-2007		1	BR8HS-10	1134		
1NS 140A		140		4	1990-1996		1	B8HS-10	5126		
1NS 140A2		140		4	1997-2006		1	BR8HS-10	1134		
OTASCO											
15 HP		15			1970-1974		0.9	BP5S	3011		
3.5 HP		3.5			1969-		0.9	BR6S	3522		
5 HP		5			1968-		0.9	BR6S	3522		
5 HP		5			1970-1974		0.9	BP5S	3011		
7 HP		7			1968-1968		0.9	BR6S	3522		
7 HP		7			1969-		0.9	BP5S	3011		
9.9 HP		9.9			1970-1974		0.9	BP5S	3011		
OTTERBINE											
Jet Drive		2			-	Engine: BRIGGS & STRAT- TON	0.6	BR2-LM	5798		
OUTBOARD JET											
J55		5.5			-		0.8	BR6S	3522		
J55B		5.5			-		0.8	BR6S	3522		
OUTBOARD MARINE											
1.6 L Sea Drive		110	1600		1983-1983			BUZHW	2147		
1.6 L Sea Drive		110	1600		1984-1992		1	BZ7HS-10	3579		
1.8 L Sea Drive			1800		1984-1992		1	BZ7HS-10	3579		



HP

c
mC
y
l

Stock-No

TRIDIUM
1A

Stock-New

OUTBOARD MARINE

1AA				1981-1983			BUZHW	2147		
1AB				1981-1983			BUZHW	2147		
2.0L Sea Drive			2000	1990-1992		1	BZ7HS-10	3579		
2.5L Sea Drive			2500	1981-			BUZHW	2147		
2.6L Sea Drive			2600	1981-1983			BUZHW	2147		
2.6L Sea Drive			2600	1984-1990		1	BZ7HS-10	3579		
2.7L Sea Drive			2700	1984-1990		1	BZ7HS-10	3579		
3.0L Sea Drive			3000	1990-1992		1	BZ7HS-10	3579		
3.6L Sea Drive			3600	1984-1990		1	BZ7HS-10	3579		
4.0L Sea Drive			4000	1990-1991		1	BZ7HS-10	3579		

PARSUN

2.5 HP		2.5		-	2 Stroke	0.7	BPR7HS	6422	BPR7HIX	5944
2.6 HP		2.6		-	4 Stroke	0.7	BPR7HS	6422	BPR7HIX	5944
3.6 HP		3.6		-	2 Stroke	0.7	BPR7HS	6422	BPR7HIX	5944
4 HP		4		-	4 Stroke	0.7	BPR7HS	6422	BPR7HIX	5944
5 HP		5		-	4 Stroke	0.7	BPR7HS	6422	BPR7HIX	5944
9.9 HP		9.9		-	2 Stroke	0.7	BPR7HS	6422	BPR7HIX	5944
15 HP		15		-	2 Stroke	0.7	BPR7HS	6422	BPR7HIX	5944
15 HP		15		-	4 Stroke	0.7	DPR7EA-9	5129	DPR7EIX-9	7803
25 HP		25		-	4 Stroke	0.7	DPR7EA-9	5129	DPR7EIX-9	7803
30 HP		30		-	2 Stroke	0.7	BPR7HS	6422	BPR7HIX	5944
40 HP		40		-	2 Stroke	0.7	BPR7HS	6422	BPR7HIX	5944

PEERLESS

J5				-		0.8	BM4A	5628		
J9				-		0.8	BR6S	3522		

PERKINS

4.5 HP		4.5		1962-1965		0.7	B6S	3510		
6 HP		6		1959-1961		0.7	B6S	3510		
6.5 HP		6.5		1962-1965		0.7	B6S	3510		
16 HP		16		1959-1961		0.7	B-6L	3212		
18 HP		18		1962-1965		0.7	B-6L	3212		
30 HP		30		1962-1965		0.9	B6HS	2417	BR6HIX	3419
35 HP		35		1959-1960	18mm Thread Size	0.9	AB-6	2910		
35 HP		35		1961-1961	14mm Thread Size	0.9	B6HS	2417	BR6HIX	3419
40 HP		40		1959-1965		0.9	B6HS	2417	BR6HIX	3419

SCOTT

Sports Scott		12		1959-1960		0.9	BR6S	3522		
Fleet		14		1962-1963		0.9	BR6S	3522		
Power Scott		14		1962-1963		0.9	BR6S	3522		
Sports Scott		14.1		1961-		0.9	BR6S	3522		
Sports Scott		25		1959-1960		0.9	BR6S	3522		
Sports Scott		27.1		1961-		0.9	BR6S	3522		
Sports Scott		28		1962-1963		0.9	BR6S	3522		
Sports Scott		40		1959-1960		0.9	BR6S	3522		
Sports Scott		43.7		-		0.9	BR6S	3522		



  HP ccm Cyl     Stock-No FRIDIUM Stock-Nr										
SCOTT										
Royal Scott		45		1962-1963		0.9	BR6S	3522		
Sports Scott		60		1959-1960		0.9	BR6S	3522		
Flying Scott		75		1962-1963		0.9	BR6S	3522		
Custom		75.2		1961-		0.9	BR6S	3522		
SEA KING										
2 HP		2		1979-1980		0.6	B-2	3110		
3.5 HP		3.5		1964-1970		0.8	B-6L	3212		
3.5 HP		3.5		1979-1980		0.6	BM6A	5921		
4 HP		4		1979-1986		0.8	B6HS	2417	BR6HIX	3419
5 HP		5		1969-		0.9	B6S	3510		
5.8 HP		5.8		1964-1970		0.8	B-6L	3212		
5.9 HP		5.9		1979-1980		0.6	XR5	3332	XR5IX	7355
6 HP		6		1967-1971		0.8	B-6L	3212		
6 HP		6		1972-1976		0.8	B8HS	5510	BR8HIX	7001
7 HP		7		1969-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
7.5 HP		7.5		1979-1986		0.8	B6HS	2417	BR6HIX	3419
9.6 HP		9.6		1968-1974		0.8	B8HS	5510	BR8HIX	7001
9.9 HP		9.9		1980-1986		0.8	B7HS	2792	BR7HIX	7067
10 HP		10		1974-1976		0.8	B8HS	5510	BR8HIX	7001
15 HP		15		1974-1976		0.8	B8HS	5510	BR8HIX	7001
15 HP		15		1978-1986		0.8	B7HS	2792	BR7HIX	7067
20 HP		20		1968-1974		0.8	B8HS	5510	BR8HIX	7001
25 HP		25		1974-1976		0.8	B8HS	5510	BR8HIX	7001
35 HP		35		1968-1975		0.8	B8HS	5510	BR8HIX	7001
35 HP		35		1978-1979		0.8	B8HS	5510	BR8HIX	7001
55 HP		55		1968-1975		0.8	B8HS	5510	BR8HIX	7001
0.009 L			9	1976-		0.8	B8HS	5510	BR8HIX	7001
0.009 L			9	1979-1980		0.6	XR5	3332	XR5IX	7355
SEA-BEE										
All Models				1946-		0.9	BR6S	3522		
SEABREEZE										
7 HP		7		1966-		0.9	BM4A	5628		
SEACO										
15 HP		15		1973-1974		0.9	BP5S	3011		
4.5 HP		4.5		1973-1975		0.9	BP5S	3011		
5.5 HP		5.5		1975-		0.9	BP5S	3011		
7.5 HP		7.5		1973-1975		0.9	BP5S	3011		
9.9 HP		9.9		1973-1974		0.9	BP5S	3011		
SEARS										
585120		1.2		-		0.6	BR6S	3522		
585121		1.2		-		0.6	BR6S	3522		
585122		1.2		-		0.6	BMR6A	7421		
58241		2		-		0.8	B-4	3210		
58250		2		-		0.8	B-4	3210		



HP

c
mC
y
l

Stock-Nº

TRIDIUM
IX

Stock-Nº IX

SEARS

58540		3			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
58541		3			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
58543		3			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
58544		3			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
585210		3			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
585211		3			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
585220		3			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
6003		3.5			-		0.8	B-6L	3212		
6091		3.5			-		0.8	BM6A	5921		
6094		3.5			-		0.8	BM6A	5921		
58510		3.5			-		0.9	B6S	3510		
58542		3.5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
58550		3.5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
58560		3.5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
59501		3.5			-		0.8	BM6A	5921		
59860		3.5			-		0.9	B6S	3510		
59861		3.5			-		0.9	B6S	3510		
59862		3.5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
59900		3.5			-		0.8	BM6A	5921		
60020		3.5			-		0.8	B-6L	3212		
60030		3.5			-		0.8	B-6L	3212		
585230		3.5			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
585240		3.5			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
585241		3.5			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
585280		3.5			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
6001		3.6			-		0.8	B-6L	3212		
58511		3.6			-		0.9	B6S	3510		
58512		3.6			-		0.9	B6S	3510		
58513		3.6			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
58514		3.6			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
60000		3.6			-		0.8	B-6L	3212		
58580		4			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
585270		4			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
59460		4.5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
59461		4.5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
59462		4.5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
59463		4.5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
59464		4.5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
58970		4.8			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
58971		4.8			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
58520		5			-		0.9	B6S	3510		
58521		5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
58610		5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
58620		5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
58960		5			-		0.9	B6S	3510		
58961		5			-		0.9	B6S	3510		



  HP ccm Cyl     Stock-Nº TRIDIUM Stock-NºX											
SEARS											
58962		5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
58990		5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
58991		5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
58992		5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
59310		5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
59311		5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
59520		5			-		0.9	B6S	3510		
59670		5			-		0.9	B6S	3510		
59671		5			-		0.9	B6S	3510		
59672		5			-		0.9	B6S	3510		
59673		5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
59680		5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
585411		5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
585420		5			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
585430		5			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
585441		5			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
585460		5			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
585470		5			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
595410		5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
595431		5			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
595440		5			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
59430		5.5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
59431		5.5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
59432		5.5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
59433		5.5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
59980		5.5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
585710		5.5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
6004		6			-		0.8	B-6L	3212		
6005		6			-		0.8	B-6L	3212		
60060		6			-		0.8	B-6L	3212		
58530		7			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
58531		7			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
58532		7			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
58830		7			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
59440		7			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
59840		7			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
59970		7			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
585860		7			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
585861		7			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
6008		7.5			-		0.8	B-6L	3212		
6010		7.5			-		0.8	B-6L	3212		
6012		7.5			-		0.8	B-6L	3212		
58809		7.5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
58820		7.5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
58821		7.5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
58850		7.5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355



HP

c
mC
y
l

Stock-Nº

TRIDIUM
IX

Stock-Nº

SEARS

58880		7.5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
58881		7.5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
58882		7.5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
58891		7.5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
59450		7.5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
59490		7.5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
59491		7.5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
60070		7.5			-		0.8	B-6L	3212		
60090		7.5			-		0.8	B-6L	3212		
60100		7.5			-		0.8	B-6L	3212		
585780		7.5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
585810		7.5			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
585811		7.5			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
585821		7.5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
585830		7.5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
585840		7.5			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
585850		7.5			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
585880		7.5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
585890		7.5			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
585910		7.5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
585911		7.5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
585920		7.5			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
585930		7.5			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
585931		7.5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
586110		7.5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
586111		7.5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
586120		7.5			-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
58710		9.9			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
58711		9.9			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
586210		9.9			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
586211		9.9			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
586220		9.9			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
586230		9.9			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
586231		9.9			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
586240		9.9			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
58720		10.5			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
58721		10.5			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
5927		12			-		0.8	B-6L	3212		
6013		14			-		0.8	B6S	3510		
6014		14			-		0.8	B6S	3510		
6015		14			-		0.8	B6S	3510		
58105		15			-		0.8	B7HS	2792	BR7HIX	7067
58760		15			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
58761		15			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
586310		15			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
586311		15			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355



  HP ccm Cyl     Stock-N° TRIDIUM Stock-N°											
SEARS											
586320		15			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
586330		15			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
586331		15			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
586340		15			-		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
25 HP		25			-		0.8	B8HS	5510	BR8HIX	7001
26033		27.7			-		0.8	B6S	3510		
26035		27.7			-		0.8	B6S	3510		
6037		28			-		0.8	B6S	3510		
6038		28			-		0.8	B6S	3510		
60340		28			-		0.8	B8S	3810		
60360		28			-		0.8	B8S	3810		
60370		28			-		0.8	B8S	3810		
60380		28			-		0.8	B8S	3810		
5941		35			-		0.8	B8S	3810		
6045		43.7			-		0.8	B6S	3510		
6050		43.7			-		0.8	B6S	3510		
60541		43.7			-		0.8	B6S	3510		
60644		43.7			-		0.8	B6S	3510		
5056		45			-		0.8	B8S	3810		
5057		45			-		0.8	B8S	3810		
5058		45			-		0.8	B8S	3810		
60540		45			-		0.8	B8S	3810		
60550		45			-		0.8	B8S	3810		
6078		75			-		0.8	B8S	3810		
60740		75			-		0.8	B8S	3810		
60750		75			-		0.8	B8S	3810		
6070		75.2			-		0.8	B6S	3510		
6071		75.2			-		0.8	B6S	3510		
6076		75.2			-		0.8	B8S	3810		
6077		75.2			-		0.8	B8S	3810		
SELVA											
Elba		2.4	56		-		0.5	BPMR6A	6726		
S 60 SI		2.5			-		0.5	BPM6A	7021		
3 HP		3			-		0.5	B6S	3510		
4 HP		4			-		0.5	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
S 85		4	85	1	-		0.5	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
4.5 HP		4.5			-		0.5	B6S	3510		
Capri		5	125		-		0.8	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085
S 115		5			-		0.5	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
S 115		5			-		0.5	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085
S 115 SI		5			-		0.5	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085
S 95		5	123	1	-		0.5	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
6 HP		6			-		0.5	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
S 135		6	123	1	-		0.5	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
Izmir		8	170		-		0.8	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085
S 165		8			-		0.5	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085

  HP C m C y I     Stock-N° TRIDIUM Stock-N°											
SELVA											
S 165		8.11	170	2	-		0.5	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
9.9 HP		9.9			-		0.5	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
S 175		9.98	259	2	-		0.5	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
15 HP		15			-		0.5	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
S 260		15	259	2	-		0.5	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
20 HP		20			-		0.5	BP7HS	5111	BPR7HIX	5944
Rhodes		20	398		-		0.8	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085
S 405		20			-		0.5	BP7HS	5111	BPR7HIX	5944
S 405		20			-		0.5	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085
S 495XS		20	489	2	-		0.5	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
Antibes		25	489		-		0.8	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085
Majorca		25	489		-		0.8	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085
Master		25			1989-		0.5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
S 1050 Super Best		25			-		1	B7HS-10	2129		
S 495		25	489	2	-		0.5	BP7HS	5111	BPR7HIX	5944
S 495		25			-		0.5	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085
S 500 Grand Prix		25			-		1	B7HS-10	2129		
S 600 Master		25			-		1	B7HS-10	2129		
S 600 Master		25			-		0.5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
S 800 Best		25			-		1	B7HS-10	2129		
S 800 Best		25			-		0.5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
XS		25	495		1988-	2 carb.	0.5	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
S 505 Antibes		30	489		-		1	B7HS-10	2129		
S 505		32	489	2	-		0.5	BP7HS	5111	BPR7HIX	5944
Other Models		35			-		0.5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
S 525 Majorca		35	489		-		1	B7HS-10	2129		
S 525		35.3	489	2	-		0.5	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
S 625 Madeira		40	684		-		1	B7HS-10	2129		
S 650		40			-		0.5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
Saint Tropez		40	741		-		1	B7HS-10	2129		
Other Models		50			-		0.5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
S 650		50			-		0.5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
S 650		50			1989-		0.5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
S 700 Madeira		50	684	2	-		1	B7HS-10	2129		
S 750		55			-		1	B7HS-10	2129		
Saint Tropez		60	831	3	-		1	B7HS-10	2129		
Other Models		65			-		0.5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
S 850		65			-		1	B7HS-10	2129		
Tenerifa		70	831		-		1	B7HS-10	2129		
7S1300 Endurance		74.5			-		1	B7HS-10	2129		
Montecarlo		75	1298		-		1	B7HS-10	2129		
Other Models		80			-		0.5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
S 1000		80			-		0.5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
S 1000 Potofino		80	1025	3	-		1	B7HS-10	2129		
S 1350		90			-		0.5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
S 1350 Montecarlo		90	1298		-		1	B7HS-10	2129		



  HP ccm Cyl     Stock-N° TRIDUM Stock-N°											
SELVA											
S 1400		100			-		0.5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
S 1400 Montecarlo		100	1368		-		1	B7HS-10	2129		
S 110					-		0.5	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
S 115SC					-		0.5	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
S 120					-		0.5	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
S 125					-		0.5	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
S 130					-		0.5	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
S 135SC					-		0.5	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
S 155					-		0.5	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
S 170					-		0.5	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
S 250					-		0.5	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
S 350					-		0.5	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
S 400					-		0.5	BP7HS	5111	BPR7HIX	5944
S 490					-		0.5	BP7HS	5111	BPR7HIX	5944
S 500					-		0.5	B6HS	2417	BR6HIX	3419
S 700					-		0.5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
S 750					-		0.5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
S 800					-		0.5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
S 850					-		0.5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
S 95SC					-		0.5	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
SELVA GEMINI											
3 HP		3			-		0.5	B6S	3510		
4.5 HP		4.5			-		0.5	B6S	3510		
6 HP		6			-		0.5	B6S	3510		
SKIPPER											
3 HP		3			1962-1967		0.9	BR6S	3522		
SOLO											
2.5 HP		2.5			-		0.5	B6HS	2417	BR6HIX	3419
4 HP		4			-		0.5	B6HS	2417	BR6HIX	3419
55 HP		55			-		0.9	B9HS	5810	BR9HIX	5687
70 HP		70			-		0.9	B9HS	5810	BR9HIX	5687
SPIRIT											
2 HP		2			1977-1981		0.6	BR5HS	3722		
3.5 HP		3.5			1979-1981		0.8	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085
4.5 HP		4.5			1976-1977		0.7	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
5 HP		5			1978-1981		0.8	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085
7.5 HP		7.5			-		0.7	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
8 HP		8			1980-1981		0.7	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085
9 HP		9			1976-1981		0.7	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
9.9 HP		9.9			1976-1980		0.7	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
16 HP		16			1976-1981		0.7	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
20 HP		20			1976-1981		0.7	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
25 HP		25			1976-1981		0.7	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
40 HP		40			1980-1981		0.9	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
50 HP		50			1977-1981		0.9	BR8HS	4322	BR8HIX	7001

  HP ccm Cyl     Stock-No TRIDIUM Stock-New											
SPIRIT											
65 HP		65			1977-1981		0.9	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
85 HP		85			1979-1981		0.9	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
SPRITE											
J5					-		0.8	BM4A	5628		
STAR											
35 HP		35			1984-		1	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
50 HP		50			1984-		1	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
75 HP		75			1984-		1	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
90 HP		90			1984-		1	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
SUZUKI											
DF											
DF2.5		2.5	68	1	2006-	4 Stroke; Engine No 00251F-680001→00252F-340001	0.7	CR6HSA	2983	CR6HIX	7274
DF4	DF4L	4	138	1	2011-2016	4 Stroke; Engine No 00402F-210001→00402F-61XXXX	0.9	CPR6EA-9	6899	CPR6EAIX-9S	93921
DF4	DF4LK3, DF4LK10	4	138	1	2003-2010	4 Stroke; Engine No 00401F-371001→00402F-110001	0.8	BPR6ES	4008	BPR6EIX	6637
DF4	DF4LK5, DF4SK5	4	138	1	2005-2005	4 Stroke; Engine No 00401F-510001→	0.9	CPR6EA-9	6899	CPR6EAIX-9S	93921
DF4A	DF4AL, DF4AS	4	138	1	2017-	4 Stroke; Engine No 00403F-710001→00403F-34XXXX	0.9	CPR6EA-9	6899	CPR6EAIX-9S	93921
DF5		5	138	1	2002-2010	4 Stroke	0.8	BPR6ES	4008	BPR6EIX	6637
DF5		5	138	1	2011-2015	4 Stroke	0.9	CPR6EA-9	6899	CPR6EAIX-9S	93921
DF5A		5	138	1	2017-	4 Stroke	0.9	CPR6EA-9	6899	CPR6EAIX-9S	93921
DF6	DF6L, DF6S	6	138	1	2011-2016	4 Stroke; Engine No 00602F-210001→00602F-61XXXX	0.9	CPR6EA-9	6899	CPR6EAIX-9S	93921
DF6	DF6LK, DF6SK	6	138	1	2003-2010	4 Stroke; Engine No 00601F-371001→00602F-110001	0.8	BPR6ES	4008	BPR6EIX	6637
DF6A	DF6AL, DF6AS, DF6ASW	6	138	1	2017-	4 Stroke; Engine No 00603F-710001→00403F-34XXXX	0.9	CPR6EA-9	6899	CPR6EAIX-9S	93921
DF8A	DF8A, DF8AL, DF8AR, DF8AS	8	208	2	2011-2017	4 Stroke; Engine No 00801F-110001→	0.8	CR6E	6965		
DF9.9		10	208	2	1996-2003	4 Stroke; Engine No 00991F-030001→00991F-371001	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
DF9.9		10	208	2	2004-2011	4 Stroke; Engine No 00992F-421001→00993F-110001	0.8	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418
DF9.9A		10	208	2	2010-2017	4 Stroke; Engine No 00994F-010001→00994F-710001	0.8	CR6E	6965		
DF9.9B		10	327	2	2013-2017	4 Stroke; Engine No 00995F-410001→00995F-710001	0.9	CPR6EA-9	6899	CPR6EAIX-9S	93921
DF9.9B		10	327	2	2018-	4 Stroke; Engine No 00995F-810001→	0.9	MR6K-9	97446		
DF15		15	327	2	1996-2003	4 Stroke; Engine No 01501F-030001→	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
DF15		15	327	2	2004-2011	4 Stroke; Engine No 01502F-421001→01503F-110001	0.8	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418
DF15A		15	327	2	2013-2017	4 Stroke; Engine No 01504F-410001→01504F-710001	0.9	CPR6EA-9	6899	CPR6EAIX-9S	93921



         Stock-No TRIDIUM Stock-Nr											
SUZUKI											
DF											
DF15A		15	327	2	2018-	4 Stroke; Engine No 01504F-810001→	0.9	MR6K-9	97446		
DF20A		20	327	2	2013-2017	4 Stroke; Engine No 02002F-410001→02002F-710001	0.9	CPR6EA-9	6899	CPR6EAIX-9S	93921
DF20A		20	327	2	2018-	4 Stroke; Engine No 02002F-810001→	0.9	MR6K-9	97446		
DF25		25	490	3	2000-2014	4 Stroke; Engine No 02501F-680001→	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
DF25 V-Twin		25	538	2	2006-2011	4 Stroke; Engine No 02502F-680001→	0.8	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418
DF25A		25	490	3	2015-2018	4 Stroke; Engine No 02504F-510001→02504F-810001	0.9	CPR6EA-9	6899	CPR6EAIX-9S	93921
DF25A		25	490	3	2019-	4 Stroke; Engine No 02504F-910001→02504F-91XXXX	0.9	MR6K-9	97446		
DF25A V-Twin		25	538	2	2006-2014	4 Stroke	0.8	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418
DF30		30	490	3	2000-	4 Stroke; Engine No 03001F-030001→	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
DF30A		30	490	3	2015-2018	4 Stroke; Engine No 03003F-510001→03003F-810001	0.9	CPR6EA-9	6899	CPR6EAIX-9S	93921
DF30A		30	490	3	2019-	4 Stroke; Engine No 03003F-910001→	0.9	MR6K-9	97446		
DF40		40	941	3	2000-2010	4 Stroke; Engine No 04001F-030001→04002F-010001	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
DF40A		40	941	3	2011-	4 Stroke; Engine No 04003F-110001→	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
DF50		50	941	3	2000-2010	4 Stroke; Engine No 05001F-030001→05001F-980001	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
DF50A		50	941	3	2011-	4 Stroke; Engine No 05003F-110001→	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
DF50AV		50	941	3	2014-	4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
DF60		60	941	3	2000-2009	4 Stroke; Engine No 06001F-030001→	0.8	BPR6ES	4008	BPR6EIX	6637
DF60A		60	941	3	2010-	4 Stroke; Engine No 06002F-010001→	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
DF60AV		60	941	3	2014-	4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
DF70		70	1502	4	2000-2009	4 Stroke; Engine No 07001F-030001→07001F-880001	0.8	BPR6ES	4008	BPR6EIX	6637
DF70A		70	1502	4	2009-	4 Stroke; Engine No 07002F-980001→	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
DF75	DF75ATL	75	1502	4	2023-	4 Stroke; Engine No 07501F-340001→	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
DF80A		80	1502	4	2009-	4 Stroke; Engine No 08001F-980001→	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
DF90		90	1502	4	2001-	4 Stroke; Engine No 09001F-151001→09001F-880001	0.8	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418
DF90A		90	1502	4	2009-	4 Stroke; Engine No 09002F-980001→	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
DF100		100	1502	4	2001-2012	4 Stroke; Engine No 10001F-980001→10002F-210001	0.8	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418
DF100A		100	1502	4	2013-2021	4 Stroke; Engine No 10003F-310001→140001-14XXXX	0.8	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418
DF100B		100	1502	4	2019-2023	4 Stroke; Engine No 10004F-140001→10004F-14XXXX	0.9	DCPR6E	3481	DCPR6EIX	8196
DF100C		100	1502	4	2023-	4 Stroke	0.9	LKR6E	92650		



HP

c
mC
y
l

Stock-No

TRIDIUM
1A

Stock-No

SUZUKI**DF**

DF115		115	2045	4	2001-	4 Stroke; Engine No 11501F-151001→11502F-210001	0.8	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418
DF115A		115	2045	4	2013-2021	4 Stroke; Engine No 11503F-310001→140001-14XXXX	0.8	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418
DF115B		115	2045	4	2021-	4 Stroke; Engine No 140001-14XXXX→	0.9	LKR6E	92650		
DF115BSS	DF115BSSL, DF115BSSX	115	2045	4	2022-	4 Stroke; Engine No 11507F-340001→11507F-34XXXX	0.9	LKR6E	92650		
DF140		140	2045	4	2002-2012	4 Stroke; Engine No 14001F-251001→14002Z-210001	0.8	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418
DF140A		140	2045	4	2013-2021	4 Stroke; Engine No 14003F-310001→140001-14XXXX	0.8	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418
DF140B		140	2045	4	2022-	4 Stroke; Engine No 14004F-240001→	0.9	LKR6E	92650		
DF150		150	2867	4	2006-2018	4 Stroke; Engine No 15001F-680001→15002Z-810001	0.8	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418
DF150A		150	2867	4	2019-	4 Stroke; Engine No 15003F-910001→	0.9	LKR6E	92650		
DF150AP		150	2867	4	2017-	4 Stroke; Engine No 15003P-710001→	0.9	LKR6E	92650		
DF150TG		150	2867	4	2014-2016	4 Stroke	0.8	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418
DF175		175	2867	4	2006-2018	4 Stroke; Engine No 17501F-680001→17502Z-810001	0.8	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418
DF175A		175	2867	4	2019-	4 Stroke; Engine No 17503F-910001→	0.9	LKR6E	92650		
DF175AP		175	2867	4	2017-	4 Stroke; Engine No 17503P-710001→	0.9	LKR6E	92650		
DF175TG		175	2867	4	2014-2016	4 Stroke	0.8	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418
DF200	DF200Z, DF200T	200	2867	4	2004-	4 Stroke; Engine No 20001F-421001→20002Z-34XXXX	0.8	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418
DF200A	DF200A, DF200AT, DF200AZ	200	2867	4	2015-	4 Stroke; Engine No 20003F-510001→	0.9	LKR6E	92650		
DF200AP		200	2867	4	2015-	4 Stroke; Engine No 20003P-510001→	0.9	LKR6E	92650		
DF205	DF205TXXW2	205	2867	4	2020-	4 Stroke; Engine No 25003F-040001→	0.8	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418
DF225	DF225T, DF225Z	225	3614	6	2004-	4 Stroke; Engine No 22501F-421001→	0.8	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418
DF250	DF250T	250	3614	6	2004-	4 Stroke; Engine No 25001F-421001→	0.8	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418
DF250AP		250	4028	6	2013-	4 Stroke; Engine No 25003P-310001→	0.8	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418
DF300	DF300T	300	4028	6	2007-2012	4 Stroke; Engine No 30001F-780001→30002Z-11XXXX	0.8	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418
DF300AP		300	4028	6	2012-	4 Stroke; Engine No 30002P-210001→	0.8	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418
DF300B	DF300B	300	4390	6	2020-	4 Stroke; Engine No 040001-04XXXX→	0.8	ILZKR7D8	96412		
DF325A	DF325AX, DF325AXX	325	4390	6	2018-	4 Stroke; Engine No 32501F-040001→	0.8	ILZKR7D8	96412		
DF350A	DF350ATX, DF350AXX, DF350AX, DF350AMD	350	4390	6	2018-	4 Stroke; Engine No 35001F-810001→	0.8	ILZKR7D8	96412		

DT

DT5	DT5LK1,DT5LY, DT5SK1,DT5SY	5	113	1	1986-2000	2 Stroke; Engine No 00504-151001→	0.7	BPR6HS	7022		



  HP ccm Cyl     Stock-No FRIDIUM Stock-Nr											
SUZUKI											
DT											
DT5Y	DT5YLK2, DT5YSK2	5	113	1	1998-2002	2 Stroke; Engine No 00504-251001→	1	BPR7HS-10	1092		
DT6		6	158	2	1986-2002	2 Stroke	1	BR6HS-10	1090		
DT25	DT25C, DT25M	25	499	2	1986-2002	2 Stroke; Engine No 02507-030001→	1	BR7HS-10	6350		
DT75	DT75TC	75	1197	3	1993-2000	2 Stroke	1	BR8HS-10	7204		
DT85	DT85QH, DT85MQ, DT85WT	85	1197	3	1995-2000	2 Stroke	0.9	BR8HS	4322		
DT85	DT85TC	85	1197	3	1993-2000	2 Stroke	1	BR8HS-10	7204		
DT115	DT115STCLY	115	1082	4	1986-2000	2 Stroke; Engine No 11503-030001→	1	BR8HCS-10	1157		
DT140		140	1419	4	1986-2000	2 Stroke	1	BR8HCS-10	1157		
DT150		150	2692	6	1998-2003	2 Stroke	1	BR8HS-10	7204		
DT200		200	2692	6	1998-2003	2 Stroke	1	BR8HS-10	7204		
DT225		225	2692	6	1998-2003	2 Stroke	1	BR8HS-10	7204		
TOHATSU											
BFT											
BFT60A	BBFJ	60	998	3	2014-	Engine: HONDA4 Stroke	0.9	LMAR6C-9	1679		
BFT75A	BBAJ	75	1496	4	2014-	Engine: HONDA4 Stroke	0.9	ZFR6K-9E	94422		
BFT75A K1	BBAJ	75	1496	4	2014-	Engine: HONDA4 Stroke	0.9	ZFR6K-9E	94422		
BFT80A K1	BBLJ	80	1496	4	2014-	Engine: HONDA4 Stroke	0.9	ZFR6K-9E	94422		
BFT90A	BBCJ	90	1496	4	2014-	Engine: HONDA4 Stroke	0.9	ZFR6K-9E	94422		
BFT90A K1	BBCJ	90	1496	4	2014-	Engine: HONDA4 Stroke	0.9	ZFR6K-9E	94422		
BFT100A K1	BBMJ	100	1496	4	2014-	Engine: HONDA4 Stroke	0.9	ZFR6K-9E	94422		
BFT115A	BBHJ	115	2354	4	2014-	Engine: HONDA4 Stroke	1.1	ZFR6K-11	6711		
BFT115A	BBHJ	115	2354	4	2014-	Engine: HONDA4 Stroke	1.1	IZFR6K11	6994		
BFT150A	BANJ, BAPJ	150	2354	4	2014-	Engine: HONDA4 Stroke	1.1	ZFR6K-11	6711		
BFT150A	BANJ, BAPJ	150	2354	4	2014-	Engine: HONDA4 Stroke	1.1	IZFR6K11	6994		
BFT150D	BBTJ	150	2354	4	2014-	Engine: HONDA4 Stroke	1.1	ZFR6K-11	6711		
BFT150D	BBTJ	150	2354	4	2014-	Engine: HONDA4 Stroke	1.1	IZFR6K11	6994		
BFT200A	BAEJ, BAFJ	200	3471	6	2014-	Engine: HONDA4 Stroke	1.1	IZFR6K-11E	6748		
BFT200D	BBRJ	200	3471	6	2014-	Engine: HONDA4 Stroke	1.1	ZFR6K-11E	94001		
BFT200D	BBRJ	200	3471	6	2014-	Engine: HONDA4 Stroke	1.1	IZFR6K-11E	6748		
BFT225A	BAGJ, BAHJ	225	3471	6	2014-	Engine: HONDA4 Stroke	1.1	IZFR6K-11E	6748		
BFT225D	BBPJ	225	3471	6	2014-	Engine: HONDA4 Stroke	1.1	ZFR6K-11E	94001		
BFT225D	BBPJ	225	3471	6	2014-	Engine: HONDA4 Stroke	1.1	IZFR6K-11E	6748		
BFT250A	BBJJ	250	3583	6	2014-	Engine: HONDA4 Stroke	1.1	ZFR6K-11E	94001		
BFT250A	BBJJ	250	3583	6	2014-	Engine: HONDA4 Stroke	1.1	IZFR6K-11E	6748		
BFT250D	BBNJ	250	3583	6	2014-	Engine: HONDA4 Stroke	1.1	ZFR6K-11E	94001		
BFT250D	BBNJ	250	3583	6	2014-	Engine: HONDA4 Stroke	1.1	IZFR6K-11E	6748		
BFW											
BFW60A	BBFJ	60	998	3	2014-	Engine: HONDA4 Stroke	0.9	LMAR6C-9	1679		
M											
M2.5A		2.5	74,6	1	1991-2017	Engine: 002-21023-3; 2 Stroke	1	BP6HS-10	6326		
M2.5A		2.5	74,6	1	1991-2017	Engine: 002-21023-3; 2 Stroke	1	BPR6HS-10	2633		
M2.5A2		2.5	74,6	1	1991-	Engine: 002-21040-9; 2 Stroke	1	BPR6HS-10	2633		



HP

c
mC
y
l

Stock-No

FRIDIUM
1X

Stock-No

TOHATSU**M**

M2.5B2		2.5	74,6	1	1991-2017	Engine: 002-21040-OAE 309 1501/ 002-21040-OAF 309 1601; 2 Stroke	1	BPR6HS-10	2633		
M3.5A		3.5	74,6	1	1991-2017	Engine: 002-21023-3; 2 Stroke	1	BP6HS-10	6326		
M3.5A		3.5	74,6	1	1991-2017	Engine: 002-21023-3; 2 Stroke	1	BPR6HS-10	2633		
M3.5A2		3.5	74,6	1	1991-	Engine: 002-21040-9 1401; 2 Stroke	1	BPR6HS-10	2633		
M3.5B2		3.5	74,6	1	1991-	Engine: 002-21040-OAE 309 1501/ 002-21040-OAF 309 1601; 2 Stroke	1	BPR6HS-10	2633		
M4BS		4	102	1	1991-2017	Engine: 002-21005-OAE 1501/ 002-21005-OAF 369 1601; 2 Stroke	1	BPR7HS-10	1092		
M4C		4	102	1	1991-	Engine: 002-21005-B 1401; 2 Stroke	1	BPR7HS-10	1092		
M5BS		5	102	1	1991-2017	Engine: 002-21040-OAE 309 1501/ 002-21040-OAF 309 1601; 2 Stroke	1	BPR7HS-10	1092		
M5C+B		5	102	1	1991-	Engine: 002-21005-B 1401; 2 Stroke	1	BPR7HS-10	1092		
M6B		6	169	2	1991-2017	Engine: 002-21005-A 1301/ 002-21030-A 1401/ 002-21030-OAE 3B2 1501/ 002-21030-OAF 3B2 1601; 2 Stroke	1	BPR7HS-10	1092		
M8B		8	169	2	1991-	Engine: 002-21005-A 1301/ 002-21030-A 1401/ 002-21030-OAE 3B2 1501/ 002-21030-OAF 3B2 1601; 2 Stroke	1	BPR7HS-10	1092		
M9.8B		9.8	169	2	1991-	Engine: 002-21005-A 1301/ 002-21030-A 1401/ 002-21030-OAE 3B2 1501/ 002-21030-OAF 3B2 1601; 2 Stroke	1	BPR7HS-10	1092		
M9.9D2		9.9	247	2	-	Engine: 002-21043-4/ 002-21043-5 0607/ 002-21043-7 1104/ 002-21043-9 1301/ 002-21043-A 1401/ 002-21043-OAE 350 1501/ 002/21043-OAF 1601; 2 Stroke	1	BR7HS-10	1098		
M9.9D2		9.9	247	2	1991-	Engine: 002-21043-4/ 002-21043-5 0607/ 002-21043-7 1104/ 002-21043-9 1301/ 002-21043-A 1401/ 002-21043-OAE 350 1501/ 002/21043-OAF 1601; 2 Stroke	1	B7HS-10	2129		
M15D2		15	247	2	-	Engine: 002-21043-4/ 002-21043-5 0607/ 002-21043-7 1104/ 002-21043-9 1301/ 002-21043-A 1401/ 002-21043-OAE 350 1501/ 002/21043-OAF 1601; 2 Stroke	1	BR7HS-10	1098		
M15D2		15	247	2	1991-2017	Engine: 002-21043-4/ 002-21043-5 0607/ 002-21043-7 1104/ 002-21043-9 1301/ 002-21043-A 1401/ 002-21043-OAE 350 1501/ 002/21043-OAF 1601; 2 Stroke	1	B7HS-10	2129		
M18D2		18	294	2	-	Engine: 002-21043-4/ 002-21043-5 0607/ 002-21043-7 1104/ 002-21043-9 1301/ 002-21043-A 1401/ 002-21043-OAE 350 1501/ 002/21043-OAF 1601; 2 Stroke	1	BR7HS-10	1098		



 HPccmCYL  Stock-N°PRIDIUMStock-N°x											
TOHATSU											
M											
M18D2		18	294	2	1991-2017	Engine: 002-21043-4/ 002-21043-5 0607/ 002- 21043-7 1104/ 002-21043-9 1301/ 002-21043-A 1401/ 002-21043-OAE 350 1501/ 002/21043-OAF 1601; 2 Stroke	1	B7HS-10	2129		
M18E2		18	294	2	2003-	2 Stroke	1	B7HS-10	2129		
M18E2		18	294	2	2003-	2 Stroke	1	BR7HS-10	1098		
M25A3		25	429	2	1991-2017	Engine: 002-21025-0; 2 Stroke	1	B7HS-10	2129		
M25A3		25	429	2	1991-2017	Engine: 002-21025-0; 2 Stroke	1	BR7HS-10	1098		
M25C3		25	429	2	1991-2017	Engine: 002-21025-6 0601/; 2 Stroke	1	B7HS-10	2129		
M25C3		25	429	2	1991-2017	Engine: 002-21025-6 0601/; 2 Stroke	1	BR7HS-10	1098		
M25C3+JET		25	429	2	1991-2017	Engine: 002-21025-7 1104; 2 Stroke	1	B7HS-10	2129		
M25C3+JET		25	429	2	1991-2017	Engine: 002-21025-7 1104; 2 Stroke	1	BR7HS-10	1098		
M25H		25	429	2	1991-	Engine: 002-21025X8 1203/ 002-21025-OAE 346 1501/ 002-21025-OAG 346 1701; 2 Stroke	1	B7HS-10	2129		
M25H		25	429	2	1991-	Engine: 002-21025X8 1203/ 002-21025-OAE 346 1501/ 002-21025-OAG 346 1701; 2 Stroke	1	BR7HS-10	1098		
M25H+JET		25	429	2	1991-	Engine: 002-21025-9 1301; 2 Stroke	1	B7HS-10	2129		
M25H+JET		25	429	2	1991-	Engine: 002-21025-9 1301; 2 Stroke	1	BR7HS-10	1098		
M30A3		30	429	2	1991-2017	Engine: 002-21025-0; 2 Stroke	1	B7HS-10	2129		
M30A3		30	429	2	1991-2017	Engine: 002-21025-0; 2 Stroke	1	BR7HS-10	1098		
M30C3		30	429	2	1991-2017	Engine: 002-21025-6 0601/; 2 Stroke	1	B7HS-10	2129		
M30C3		30	429	2	1991-2017	Engine: 002-21025-6 0601/; 2 Stroke	1	BR7HS-10	1098		
M30C3+JET		30	429	2	1991-2017	Engine: 002-21025-7 1104; 2 Stroke	1	B7HS-10	2129		
M30C3+JET		30	429	2	1991-2017	Engine: 002-21025-7 1104; 2 Stroke	1	BR7HS-10	1098		
M30H		30	429	2	1991-	Engine: 002-21025X8 1203/ 002-21025-OAE 346 1501/ 002-21025-OAG 346 1701; 2 Stroke	1	B7HS-10	2129		
M30H		30	429	2	1991-	Engine: 002-21025X8 1203/ 002-21025-OAE 346 1501/ 002-21025-OAG 346 1701; 2 Stroke	1	BR7HS-10	1098		
M30H+JET		30	429	2	1991-2017	Engine: 002-21025-9 1301; 2 Stroke	1	B7HS-10	2129		
M30H+JET		30	429	2	1991-2017	Engine: 002-21025-9 1301; 2 Stroke	1	BR7HS-10	1098		
M40C		40	493	2	1991-2017	Engine: 002-21035-7 1301; 2 Stroke	1	B7HS-10	2129		
M40C		40	493	2	1991-2017	Engine: 002-21035-7 1301; 2 Stroke	1	BR7HS-10	1098		
M40D		40	493	2	1991-2017	Engine: 002-21038-6; 2 Stroke	1	B7HS-10	2129		
M40D		40	493	2	1991-2017	Engine: 002-21038-6; 2 Stroke	1	BR7HS-10	1098		
M40D2		40	697	3	1991-	Engine: 002-21038-OAE 3C8 1501/ 002-21038-OAF 3C8 1601; 2 Stroke	1	B7HS-10	2129		
M40D2		40	697	3	1991-	2 Stroke	1	BR7HS-10	1098		



HP

c
mC
y
l

Stock-N°

TRIDIUM
1A

Stock-N°x

TOHATSU**M**

M40D2		40	697	3	1991-2017	Engine: 002-21038-0AE 3C8 1501/ 002-21038-0AF 3C8 1601; 2 Stroke	1	BR7HS-10	1098		
M40D3		40	697	3	1991-2017	Engine: 002-21038-6; 2 Stroke	1	B8HS-10	5126		
M50D		50	697	3	1991-2017	Engine: 002-21038-6; 2 Stroke	1	B8HS-10	5126		
M50D2		50	697	3	1991-2017	Engine: 002-21035-7 1301/ 002-21038-0AE 3C8 1501/ 002-21038-0AF 3C8 1601; 2 Stroke	1	B8HS-10	5126		
M60C		60	938	3	1991-2017	Engine: 002-21041-8 1301/ 002-21041-0AE 3F3 1501/ 002-21041-0AF 3F3 1601; 2 Stroke	1	B8HS-10	5126		
M60C		60	938	3	2006-2017	Engine: 002-21041-5 0607; 2 Stroke	1	B8HS-10	5126		
M60C		60	938	3	2011-2017	Engine: 002-21041-6 1104; 2 Stroke	1	B8HS-10	5126		
M70A		70	845	2	1986-2006	2 Stroke	1	B8HS-10	5126		
M70A		70	845	2	2011-2017	2 Stroke	1	BR8HS-10	1134		
M70A2		70	845	2	1991-2017	2 Stroke	1	BR8HS-10	1134		
M70A2		70	845	2	2006-2017	2 Stroke	1	BR8HS-10	1134		
M70B		70	938	3	2011-2017	2 Stroke	1	BR8HS-10	1134		
M70C		70	938	3	1991-2017	2 Stroke	1	BR8HS-10	1134		
M70CX		70	938	3	2013-2018	2 Stroke	1	BR8HS-10	1134		
M90A		90	1267	3	1991-2017	Engine: 002-21031-3 0701/ 002-21031-4 0701; 2 Stroke	1	B8HS-10	5126		
M90A2		90	1267	3	1991-2017	Engine: 002-21031-7 1401/ 002-21031-0AE 1501/ 002-21031-0AF 3B7 1601; 2 Stroke	1	BR8HS-10	1134		
M115A2		115	1768	4	2011-2018	2 Stroke	1	BR8HS-10	1134		
M120A2		120	1768	4	2011-2014	2 Stroke	1	BR8HS-10	1134		
M140A2		140	1768	4	2011-2018	Engine: 002-21037-8 1401/ 002-21037-0AE 3C7 1501/ 002-21037-0AF 3C7 1701; 2 Stroke	1	BR8HS-10	1134		

MFS


MFS2.5A		2.5	86	1	2002-	4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS2.5B		2.5	86	1	2009-	MODELL B -0000014AG/ AF/AE/AD/AC- 002-21052; 4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS2.5C		2.5	86	1	2018-	4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS3.5A		3.5	86	1	2002-	Modell A 002-21052-00604; 4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS3.5B		3.5	86	1	2002-	MODELL B -0000014AG/ AF/AE/AD/AC- 002-21052; 4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS3.5B2		3.5	86	1	2002-	4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS3.5C		3.5	86	1	2002-	4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS4A		4	123	1	2005-	Engine: 002-21046-4 0506; 4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS4A2		4	123	1	2002-	Engine: 002-21046-3 0203; 4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS4B		4	123	1	2002-	Engine: 002-21046-6 1009; 4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS4C		4	123	1	2002-	Engine: 002-21046-A 1401/002-21046-1 1501/002-21046-0AG 3H6 1701; 4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS4D		4	123	1	2002-	4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		



           											
TOHATSU											
MFS											
MFS5A		5	123	1	2005-	Engine: 002-21046-4 0506; 4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS5A2		5	123	1	2002-	Engine: 002-21046-3 0203; 4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS5B		5	123	1	2002-	Engine: 002-21046-6 1009; 4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS5C		5	123	1	2002-	Engine: 002-21046-A 1401/002-21046-1 1501/002-21046-0AG 3H6 1701; 4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS5C-LPG		5	123	1	2002-	4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS5D		5	123	1	2002-	4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS5D-LPG		5	123	1	2002-	4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS6/MFS6 SAILPROA		6	123	1	2005-	Engine: 002-21046-4 0506; 4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS6/MFS6 SAILPROA2		6	123	1	2002-	Engine: 002-21046-3 0203; 4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS6/MFS6 SAILPROB		6	123	1	2002-	Engine: 002-21046-6 1009/ 002-21051-1 3V1 1604; 4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS6/MFS6 SAILPROC		6	123	1	2002-	Engine: 002-21046-A 1401/002-21046-1 1501/002-21046-0AG 3H6 1701; 4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS6BZ		6	123	1	2002-	4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS6D		6	123	1	2002-	4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS8A		8	209	2	2003-	Engine: 002-21051-0; 4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS8A2		8	209	2	2004-	Engine: 002-21051-1; 4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS8A3		8	209	2	2006-	Engine: 002-21051-4 0910; 4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS8B		8	209	2	2002-	Engine: 002-21051-1 3V1 1604; 4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS9.8A		9.8	209	2	2003-	Engine: 002-21051-0; 4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS9.8A2		9.8	209	2	2004-	Engine: 002-21051-1; 4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS9.8A3		9.8	209	2	2006-	Engine: 002-21051-4 0910; 4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS9.8B		9.8	209	2	2002-	Engine: 002-21051-1 3V1 1604; 4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS9.9E		9.9	333	2	2002-	4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS15B2		15	351	2	2002-	Engine: 002-21047-4; 4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS15C		15	351	2	2002-	Engine: 002-21054-7 1401; 4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS15D		15	351	2	2002-	Engine: 002-21054-0 1501/ 002-21054-0AF 3BJ 1601; 4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS15E		15	351	2	2002-	4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS20C		20	351	2	2002-	Engine: 002-21054-7 1401; 4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS20D		20	351	2	2002-	Engine: 002-21504-0 1501/- 0AF 3BJ 1601; 4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS20E		20	351	2	2002-	4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS25A		25	526	3	1998-2004	Engine: 002-21050-1 0207; 4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS25B		25	526	3	2005-2013	Engine: 002-21050-8 1401; 4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS25C		25	526	3	2014-	Engine: 002-21050-0 1412; 4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS25D		25	526	3	2002-	4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS30A		30	526	3	1998-2004	Engine: 002-21050-1 0207; 4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		



HP

c
mC
y
l

Stock-Nº

TRIDIUM
1X

Stock-Nº

TOHATSU**MFS**

MFS30B		30	526	3	2005-2013	Engine: 002-21050-8 1401; 4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS30C		30	526	3	2014-	Engine: 002-21050-0 1412; 4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS30D		30	526	3	2002-	4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS40A		40	866	3	-2015		0.9	DCPR6E	3481		
MFS40A		40	866	3	2016-	4 Stroke; Engine No 046502AE→	0.8	IKR6G8	95064		
MFS50A		50	866	3	-2015		0.9	DCPR6E	3481		
MFS50A		50	866	3	2016-	4 Stroke; Engine No 000001AG→	0.8	IKR6G8	95064		
MFS60		60	866	3	2002-	Engine: 002-21058-0BB; 4 Stroke	0.9	DCPR6E	3481		
MFS60A		60	866	3	-	4 Stroke	0.8	IKR6G8	95064		
MFS75A		75	1995	4	2020-	4 Stroke	0.9	LKR6E	92650		
MFS90A		90	1995	4	2020-	4 Stroke	0.9	LKR6E	92650		
MFS100A		100	1995	4	2020-	4 Stroke	0.9	LKR6E	92650		
MFS115A		115	1995	4	2020-	4 Stroke	0.9	LKR6E	92650		
MFS140A		140	1995	4	2021-	4 Stroke	0.9	LKR6E	92650		

MW

MW50D2		50	697	3	-	2 Stroke	1	B8HS-10	5126		

MWX

MWX50D2		50	697	3	-	2 Stroke	1	B8HS-10	5126		

MX

MX18E2		18	294	2	2011-	2 Stroke	1	BP7HS-10	7829		
MX18E2		18	294	2	2011-	2 Stroke	1	BPR7HS-10	1092		
MX25H		25	429	2	2011-	2 Stroke	1	B7HS-10	2129		
MX25H		25	429	2	2011-	2 Stroke	1	BR7HS-10	1098		
MX30H		30	429	2	2011-	2 Stroke	1	B7HS-10	2129		
MX30H		30	429	2	2011-	2 Stroke	1	BR7HS-10	1098		
MX40D3		40	697	3	2011-	2 Stroke	1	B8HS-10	5126		
MX50D3		50	697	3	2011-	2 Stroke	1	B8HS-10	5126		

TLDI MD

MD30B2		30	697	3	2006-2017	2 Stroke	0.8	IZFR6Q	91234		
MD40B		40	697	3	2002-2005	2 Stroke	0.8	PZFR6H	7696		
MD40B2		40	697	3	2012-2017	2 Stroke	0.8	IZFR6Q	91234		
MD50B		50	697	3	2002-2005	2 Stroke	0.8	PZFR6H	7696		
MD50B2		50	697	3	2012-2017	2 Stroke	0.8	IZFR6Q	91234		
MDW50B		50	697	3	2006-2017	2 Stroke	0.8	PZFR6H	7696		
MD70B		70	1267	3	2002-2005	2 Stroke	0.8	IZFR5J	5899		
MD75C2		75	1267	3	2006-2017	2 Stroke	0.8	IZFR6Q	91234		
MD90B		90	1267	3	2002-2005	2 Stroke	0.8	IZFR5J	5899		
MD90C2		90	1267	3	2006-2017	2 Stroke	0.8	IZFR6Q	91234		
MD115A		115	1768	4	2002-2005	2 Stroke	0.8	IZFR5J	5899		
MD115A2		115	1768	4	2006-2017	2 Stroke	0.8	IZFR5J	5899		

VOLVO PENTA

450		50		3	1971-1974		0.5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
600		60		3	1973-1976			BUHX	2522		



  HP ccm Cyl     Stock-N° FRIDIUM Stock-N°x										
VOLVO PENTA										
700		75		3	1973-1977		BUHX	2522		
360					1971-1974	0.5	B6HS	2417	BR6HIX	3419
450					1975-1976		BUHX	2522		
550X					-1974	0.5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
U22					-1974	0.5	B5HS	4210		
U22					-1974	0.5	B6HS	2417	BR6HIX	3419
VOYAGER										
3.5 HP		3.5			1961-1961	0.8	B6S	3510		
3.5 HP		3.5			1961-1961	0.8	BR6S	3522		
V2L		3.5	1	-		0.8	AB-6	2910		
V2LL		3.5	1	-		0.8	AB-6	2910		
1VA		4.2	1	-		0.8	AB-6	2910		
1VB		4.2	1	-		0.8	AB-6	2910		
2VA		4.2	1	-		0.8	AB-6	2910		
V2N		4.2	1	-		0.8	AB-6	2910		
V3LGS		5.5	2	-		0.8	B6S	3510		
V3LGS		5.5	2	-		0.8	BR6S	3522		
V3LLGS		5.5	2	-		0.8	B6S	3510		
V3LLGS		5.5	2	-		0.8	BR6S	3522		
V3NGS		6	2	-		0.8	B6S	3510		
V3NGS		6	2	-		0.8	BR6S	3522		
V4LLGS		7.5	2	-		0.8	B6S	3510		
V4LLGS		7.5	2	-		0.8	BR6S	3522		
V4NGS		7.8	2	-		0.8	B6S	3510		
V4NGS		7.8	2	-		0.8	BR6S	3522		
V6LLGS		15	2	-		0.8	B6S	3510		
V6LLGS		15	2	-		0.8	BR6S	3522		
V6NGS		15	2	-		0.8	B6S	3510		
V6NGS		15	2	-		0.8	BR6S	3522		
V4GS				-		0.8	AB-6	2910		
WEST-BEND										
18 HP		18			1960-1962	1	BR6S	3522		
20 HP		20			1961-1965	1	BR6S	3522		
35 HP		35			1964-1965	1	BR6S	3522		
40 HP		40			1961-1962	1	BR6S	3522		
45 HP		45			1961-1965	1	BR6S	3522		
50 HP		50			1964-1965	1	BR6S	3522		
80 HP		80			1961-1965	1	BR6S	3522		
WIZARD										
3 HP		3			1970-1974	0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
3 HP		3			1976-	0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
WD3		3.2			-	0.6	B6S	3510		
WD3S		3.2			-	0.6	B6S	3510		
3.5 HP		3.5			1970-1974	0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
4.5 HP		4.5			1975-1976	0.8	XR5	3332	XR5IX	7355



HP

c
mC
y
l

Stock-Nº

TRIDIUM
1A

Stock-Nº

WIZARD

5 HP		5			1970-1974		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
5 HP		5			1977-1981		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
WH6		5			-		0.6	B6S	3510		
WH6-1		5			-		0.6	B6S	3510		
WH6A		5			-		0.6	B6S	3510		
5.5 HP		5.5			1975-1976		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
OC575		5.5			-		0.8	B6S	3510		
OC585		5.5			-		0.8	B6S	3510		
6 HP		6			1959-1971		0.8	B-6L	3212		
WD4		6			-		0.6	B6S	3510		
WD4S		6			-		0.6	B6S	3510		
WF4		6			-		0.6	B6S	3510		
WG4		6			-		0.6	B6S	3510		
7 HP		7			1970-1974		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
7.5 HP		7.5			1970-1981		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
7.5 HP		7.5			1977-1981		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
9.2 HP		9.2			1966-1971		0.8	B8S	3810		
9.9 HP		9.9			1970-1978		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
9.9 HP		9.9			1977-1978		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
WF7		10			-		0.6	B6S	3510		
WG7		10			-		0.6	B6S	3510		
WG7A		10			-		0.6	B6S	3510		
WH7		10			-		0.6	B6S	3510		
WJ7		10			-		0.6	B6S	3510		
WK7		10			-		0.6	B6S	3510		
WM7		10			-		0.6	B6S	3510		
WM7A		10			-		0.6	B6S	3510		
WN7		10			-		0.6	B6S	3510		
WN7A		10			-		0.6	B6S	3510		
12 HP		12			-		0.6	B6S	3510		
14 HP		14			1959-1964		0.6	B6S	3510		
OC1575		15			-		0.8	B-6L	3212		
OC1585		15			-		0.8	B-6L	3212		
20 HP		20			1968-1971		0.8	B8HS	5510	BR8HIX	7001
WA25		25			-		0.6	B6S	3510		
WA25E		25			-		0.6	B6S	3510		
OC3585		35			-		0.8	AB-7	3010		

YAMAHA

2B	6A12	2	43	1	1985-2003	2 Stroke	0.7	BR5HS	3722		
2C	6F8B	2	50	1	2010-2012	2 Stroke	0.7	BR7HS	7852		
2C Y12	6F8C	2	50	1	2012-	2 Stroke	0.7	B7HS	2463		
F2.5A	69MD, 69MB	2.5	72	1	2003-2014	4 Stroke	0.7	BR6HS	3922		
F2.5B	6EG9	2.5	72	1	2015-2023	4 Stroke	0.7	CR6HSB	6500		
3A	6L56	3	70	1	1988-2007	2 Stroke	1	BR6HS-10	1090		
4C	600, 6GP5	4	83	1	1985-2020	2 Stroke	0.7	BR7HS	4122		
F4A	68D9	4	112	1	1998-2009	2 Stroke	0.7	BR6HS	3922		



          											
YAMAHA											
F4B	6ECA	4	139	1	2010-2023	2 Stroke	0.7	CR6HSB	6500		
5C	6E3F, 6E3C, 6E3	5	103	1	1985-2015	2 Stroke	0.7	BR7HS	4122		
F5A	6EDA	5	139	1	2010-2023	4 Stroke	0.7	CR6HSB	6500		
6C	6M8B, 6M8C	6	165	2	1984-	2 Stroke	1	BR7HS-10	6350		
F6A / F6B	60N5, 60P2	6	150	2	2000-2009	4 Stroke	1	BR6HS-10	1090		
F6C	6EEA	6	139	1	2010-2023	4 Stroke	0.7	CR6HSB	6500		
F6D / F6D Bi.-Cyl.	6MC2, 6M96	6	212	2	1984-2023	4 Stroke	1	BR6HS-10	1090		
8C	6N0B, 6N0C	8	165	2	1985-	2 Stroke	1	BR7HS-10	6350		
F6B	6J7	8	197	2	1990-	4 Stroke	0.7	CR5HS	2874		
F8 / FT8	6FW9, 60SB, 6FX9	8	212	2	2015-2023	4 Stroke	1	BR6HS-10	1090		
F8C	60RB	8	197	2	2000-2014	4 Stroke	1	BR6HS-10	1090		
9.9	6E7, 63VT, 63VC	9.9	246	2	1985-2020	2 Stroke	1	BR7HS-10	6350		
F9.9A / F9.9B	6G8, 6G9	9.9	232	2	1985-1999	4 Stroke	0.7	CR6HS	7023		
F9.9C	66N8	9.9	232	2	1998-2008	4 Stroke	0.9	DPR6EA-9	5531		
F9.9F	6AU5	9.9	212	2	2008-2012	4 Stroke	1	BR6HS-10	1090		
F9.9H	6CAG, 6CA5, 6CAH	9.9	212	2	2009-2023	4 Stroke	0.9	DPR6EB-9	3108		
F9.9J	6DRB	9.9	212	2	2013-2023	4 Stroke	1	BR6HS-10	1090		
FT9.9A	6G8	9.9	212	2	1999-	4 Stroke	0.7	CR6HS	7023		
FT9.9D	66R8	9.9	323	2	1999-2008	4 Stroke	0.9	DPR6EA-9	5531		
FT9.9G / FT9.9L	6EAB, 6AV5	9.9	212	2	2008-2023	4 Stroke	1	BR6HS-10	1090		
13.5AMHS	66S2	13.5	246	2	2003-2004	2 Stroke	1	BR7HS-10	6350		
F13.5A	69V8	13.5	323	2	2001-2007	4 Stroke	0.9	DPR6EA-9	5531		
15F	63WP, 63WC	15	246	2	1995-	2 Stroke	1	BR7HS-10	6350		
F15A	66M7	15	323	2	1998-2007	4 Stroke	0.9	DPR6EA-9	5531		
F15C	6AGJ	15	362	2	2007-2023	4 Stroke	0.9	DPR6EB-9	3108		
20C	6A91	20	430	2	1985-2002	2 Stroke	0.7	BR7HS	4122		
20D / 20DM	6L3A, 6L3	20	395	2	1990-2011	2 Stroke	1	BR7HS-10	6350		
F20A	65P4	20	498	2	2003-2006	4 Stroke	0.9	DPR6EA-9	5531		
F20B	6AHJ	20	362	2	2007-2023	4 Stroke	0.9	DPR6EB-9	3108		
F20D	6DN8, 6DN3	20	498	2	2011-2017	4 Stroke	0.9	DPR6EB-9	3108		
F20F / F20G	6GX2, 6HY5	20	432	2	2017-2023	4 Stroke	0.9	DPR6EB-9	3108		
25 (B Y12, Q)	61C, 69RD	25	395	2	1990-	2 Stroke	1	BR8HS-10	7204		
25 (B, N, N Y12)	6L2G	25	395	2	1988-2016	2 Stroke	1	BR7HS-10	6350		
25D	6950	25	395	2	1985-2001	2 Stroke	0.7	BR7HS	4122		
25DE	695	25	430	2	1992-	2 Stroke	0.7	B7HS	5110		
25JETO	6K9	25	496	3	1998-	2 Stroke	1	BR7HS-10	6350		
25VM	61R0	25	432	2	2001-	2 Stroke	1	BR7HS-10	6350		
E25	61N, 69P3	25	496	2	1998-	2 Stroke	1	BR8HS-10	7204		
F25A / FT25B	65W9, 68U9	25	498	2	1998-2009	4 Stroke	0.9	DPR6EA-9	5531		
F25D / FT25F	6BPB, 6BLF, 6BL5	25	498	2	2009-2022	4 Stroke	0.9	DPR6EB-9	3108		
F25G	6FM7	25	432	2	2017-2023	4 Stroke	0.9	DPR6EB-9	3108		
30D	6CTG	30	395	2	1986-2016	2 Stroke	1	BR7HS-10	6350		
30H	69SC	30	496	2	2003-2012	2 Stroke	1	BR8HS-10	7204		
30H Y12	69SD	30	496	2	2012-	2 Stroke	1	B7HS-10	7386		
E30H	60B3	30	496	2	2003-	2 Stroke	1	BR8HS-10	7204		

  HP ccm Cyl     Stock-No° TRIDIUM Stock-N°X											
YAMAHA											
F30A	69H9	30	747	3	2001-2009	4 Stroke	0.9	DPR6EA-9	5531		
F30B	6NTH, 6BTH	30	747	3	2009-	4 Stroke	0.9	DPR6EB-9	3108		
40 (E, N)	6H4	40	747	3	1984-	2 Stroke	1	BR7HS-10	6350		
40 / E40 (X)	66TX, 66TN, 6GKF	40	703	3	1998-2022	2 Stroke	0.7	BR7HS	4122		
40G	6R6	40	996	3	1993-	2 Stroke	0.7	BR8HS	6715		
40J	6J42	40	996	3	2003-	2 Stroke	0.7	BR7HS	7852		
40V	63BN, 63BC	40	698	3	1995-2022	2 Stroke	1	BR7HS-10	6350		
E40G	6F62	40	669	2	2003-	2 Stroke	0.7	B7HS	2463		
F40A	66W1	40	935	3	1999-2002	4 Stroke	0.9	DPR6EA-9	5531		
F40B	67C8	40	747	3	2000-2009	4 Stroke	0.9	DPR6EA-9	5531		
F40C	60K1	40	996	3	2002-	4 Stroke	0.9	DPR5EA-9	2887		
F40D	6AK7	40	996	3	2006-2012	4 Stroke	0.9	DPR6EB-9	3108		
F40F	6BGH	40	747	3	2009-2023	4 Stroke	0.9	DPR6EB-9	3108		
F40G	6CYE	40	996	3	2011-2023	4 Stroke	0.9	LKR7E	1643		
F40H	6AKK	40	996	3	2013-2023	4 Stroke	0.9	DPR6EB-9	3108		
E48C	6962	48	-		2003-	2 Stroke	0.7	BR7HS	7852		
50	6H5, 62F4, 62F, 62W, 62W	50	849	3	1984-	2 Stroke	1	B8HS-10	7637		
50H	62X5	50	698	3	1995-2003	2 Stroke	1	BR8HS-10	7204		
F50 / FT50	62Y6, 60AC, 64J1, 61S5,	50	935	4	1995-2012	4 Stroke	0.9	DPR6EA-9	5531		
F50 / FT50	6C18, 6C1L, 6C28, 6C29, 6C2L	50	996	4	2005-	4 Stroke	0.9	DPR6EB-9	3108		
55B	6971	55	760	2	1990-2002	2 Stroke	1	BR8HS-10	7204		
E55C	6A34	55	760	2	2003-2005	2 Stroke	0.7	B8HS	7697		
60 / E60	6H2J, 69DN, 69DC, 6K5	60	849	3	1984-	2 Stroke	1	BR8HS-10	7204		
F60 / FT60 (A, B)	69W6, 68S4	60	996	4	2002-2007	4 Stroke	0.9	DPR5EA-9	2887		
F60 / FT60 (C, D, F, G)	6C58, 6C5L, 6C68, 6C6L	60	996	4	2005-2023	4 Stroke	0.9	DPR6EB-9	3108		
70 (C, B Y12, CE)	6H3H, 6H3C, 6J20	70	849	2	1985-2017	2 Stroke	1	BR8HS-10	7204		
70 ETN	6H3	70	-		1984-	2 Stroke	1	B8HS-10	5126		
F70A	6CJE	70	996	4	2011-2023	4 Stroke	0.9	LKR7E	1643		
75A	692C	75	760	3	1990-2007	2 Stroke	1	BR8HS-10	7204		
75C	67PF	75	1141	3	2003-2016	2 Stroke	1	BR8HS-10	7204		
75C Y12	67PB	75	1140	3	2012-	2 Stroke	1	BR8HS-10	7204		
F75B	6D61	75	1596	4	2005-	4 Stroke	1.1	LFR5A-11	6376		
80A	6H01	80	1141	4	1984-2002	2 Stroke	1	BR8HS-10	7204		
F80 (A, B, C, C Y12)	67G5, 6D7F, 6CK4, 6CK5	80	1596	4	1999-	4 Stroke	1.1	LFR5A-11	6376		
F80D	6HV7	80	1832	4	2017-2023	4 Stroke	0.9	LKR6E-9N	90151		
85A	6888	85	1140	3	1990-2009	2 Stroke	1	BR8HS-10	7204		
90	6H1M	90	1141	3	1984-	2 Stroke	1	BR8HS-10	7204		
F90	6HK6, 6HK8	90	1596	4	2021-	4 Stroke	0.9	LKR6E-9N	90151		
100A	64W0	100	1730	4	1996-2001	2 Stroke	1	BR8HS-10	7204		
F100	67F5, 60CC, 60CD, 60D3, 6D9F, 6D99	100	1596	4	1999-	4 Stroke	1.1	LFR5A-11	6376		
F100F	6HJ7	100	1832	4	2017-2023	4 Stroke	0.9	LKR6E-9N	90151		



  HP ccm Cyl     Stock-No PRIDIUM Stock-Nr											
YAMAHA											
115 / E115	6E5	115	1730	4	1985-	2 Stroke	1	BR8HS-10	7204		
115ETN	6E5	115	1730	4	1984-	2 Stroke	1	B8HS-10	5126		
F115 / FL115	68VF, 68WF	115	1741	4	2000-2015	4 Stroke	1.1	LFR6A-11	3672		
F115 / FL115	6EKB, 6FN9, 6FNB, 6ELB	115	1741	4	2014-	4 Stroke	0.9	LKR6E	92650		
130 / L130	6N77, 6N40	130	1730	4	1990-2007	2 Stroke	1	BR9HS-10	4551		
F130A	6EMA	130	1832	4	2015-	4 Stroke	0.9	LKR6E	92650		
140 / L140	6F3, 6L7	140	1730	4	1988-	2 Stroke	1	BR9HS-10	4551		
150A / 150F / D150F	6G41, 64C7, 65N1	150	2596	6	1984-2002	2 Stroke	1	BR8HS-10	7204		
150C	6R2	150	1730		1990-1995	2 Stroke	1	BR8HS-10	7204		
150G / L150F	64K, 64G2	150	2596	6	1996-	2 Stroke	1	BR7HS-10	6350		
F150 / FL150	64PC, 64PM, 63PC, 6BM7, 6BM5, 63PM, 6BMG, 6MA1, 6BN6, 6BN5	150	2670	4	2004-	4 Stroke	1.1	LFR5A-11	6376		
F150 / FL150	6HR8, 6HP8, 6LM1, 6LU1, 6LN1, 6LV1	150	2785	4	2017-	4 Stroke	1.1	LFR6A-11	3672		
F150C	6EHB	150	2670	4	2021-2023	4 Stroke	1.1	LFR6A-11	3672		
F150N	6EHD	150	-		2024-	4 Stroke	1.1	LFR6A-11	3672		
Z150P / LZ150P	68H6	150	2596	6	2000-2007	2 Stroke	0.6	BKR6EKU	6993		
175	6G5, 64D2, 64L	175	2596	6	1984-	2 Stroke	1	BR8HS-10	7204		
F175 / FL175	6HT8, 6FAA, 6FH9, 6HS8, 6LY1, 6FHB	175	2785	4	2017-	4 Stroke	1.1	LFR6A-11	3672		
Z175G	68L6	175	2596	6	2001-2007	2 Stroke	0.6	BKR7EKU	5881		
Z175H	68M0	175	2596	6	2001-	2 Stroke	1.1	BKR7ES-11	2387		
200	60H2, 6R4, 6R4, 64EA, 64M2	200	2596	6	2003-	2 Stroke	1	BR8HS-10	7204		
(L) Z200N	68G6	200	2596	6	2000-2007	2 Stroke	0.6	BKR7EKU	5881		
200AETO / 200ETN	6G6	200	2596	6	1985-	2 Stroke	1	B7HS-10	7386		
200CETO	61H	200	2596	6	1992-1993	2 Stroke	1	BR9HS-10	4551		
F200 / FL200	60M6, 60L6	200	3352	4	2002-2007	4 Stroke	1.1	LFR5A-11	6376		
F200 / FL200	6AMF, 6ALK	200	3352	6	2006-2023	4 Stroke	1.1	LFR6A-11	3672		
F200 / FL200	6DB1, 6DWB, 6DAC, 6DVC, 6LH1, 6LP1, 6LP1, 6LW1, 6LJ1, 6LR1	200	2785	4	2013-	4 Stroke	1.1	LFR6A-11	3672		
L200	60J2, 64HA	200	2596	6	1988-2010	2 Stroke	1	BR8HS-10	7204		
L200ETD	6R1	200	-		1990-		1	BR8HS-10	7204		
PROV200	61H0	200	-		1991-1995	2 Stroke	1	BR9HS-10	4551		
VZ200T	60F1	200	3342		2001-		0.6	BKR7EKU	5881		
225B / 225F	6R5	225	2596	6	1990-	2 Stroke	1	BR9HS-10	4551		
225D	64F9	225	2596	6	1996-2009	2 Stroke	1	BR8HS-10	7204		
F225 / FL225	69K6, 6ATJ, 69J6, 6ASJ, 6AS7, 6BB9, 6BB6, 6AT7, 6HC5, 6P39	225	3352	6	2002-2023	4 Stroke	1.1	LFR5A-11	6376		
F225 / FL225	6CMC, 6CLC, 6HB5, 6KK3	225	4169	6	2011-2023	4 Stroke	1.1	LFR6A-11	3672		
L225 / L225 CETO	62K	225	3352	6	1995-	4 Stroke	1	BR8HS-10	7204		

  HP c m C y i     Stock-N° TRIDIUM Stock-N°											
YAMAHA											
250 / L250	61B5, 6S46, 61A5, 61A, 65L2, 61A, 6S36	250	3130	6	1995-2010	2 Stroke	1	BR8HS-10	7204		
F250/ FL250	6P38, 6BS3, 6CHC, 6P2A, 6P29, 6BR3, 6CGC	250	3352	6	2006-2021	4 Stroke	1.1	LFR6A-11	3672		
F250/ FL250	6HD5, 6KD3, 6KH3, 6HE5	250	4169	6	2018-2023	4 Stroke	1.1	LFR6A-11	3672		
L250	61B5, 65M2	250	3130	6	1995-2006	2 Stroke	1	BR8HS-10	7204		
SL250AETO	61B	250	-		1997-		1	BR8HS-10	7204		
Z250 / LZ250	60W5	250	3342	6	2003-2007	2 Stroke	0.6	BKR6EKU	6993		
F300 / FL300 V6	6BJ4, 6CEC, 6JA4, 6JD5, 6KA3, 6KF3, 6BK4, 6CFC, 6JE5	300	4169	6	2008-2023	4 Stroke	1.1	LFR6A-11	3672		
Z300 / LZ300	6D14	300	3342	6	2004-2007	2 Stroke	0.6	BKR7EKU	5881		
F350A / FL350A	6AXD, 6AWD	350	5330	8	2008-2019	4 Stroke	1.1	LFR6A-11	3672		
F350B / FL350B	6ML1	350	4256	6	2024-	4 Stroke	0.9	ILMAR7E9	94698		
F375	6GT5	375	5559	8	2018-2022	4 Stroke	0.9	ILMAR7E9	94698		
F425	6GR6	425	5559	8	2018-2023	4 Stroke	0.9	ILMAR7E9	94698		
VMAX											
Z150Q	68J7	150	2785	4	2000-2007	2 Stroke	0.6	BKR6EKU	6993		
Z200P	60F7	200	2596		2003-2007		0.6	BKR7EKU	5881		
225G	66K2	225	4169	6	1999-2003	4 Stroke	1	BR9HS-10	4551		
YAMATO											
35					-		0.5	B6HS	2417	BR6HIX	3419
350					-		0.5	B6HS	2417	BR6HIX	3419
ZUENDAPP											
5 HP		5			-		0.5	B6HS	2417	BR6HIX	3419
type 304		5			-		0.5	B6HS	2417	BR6HIX	3419
type 304		6			-		0.5	B6HS	2417	BR6HIX	3419
Delphin					-		0.5	B6HS	2417	BR6HIX	3419





IGNITION
PARTS



  HP ccm Cyl     Stock-Nº TRIDIUM Stock-Nº											
ALBIN											
0-1			440	1	-	4 Stroke; engine No: 18965 →	0.8	AB-6	2910		
0-11			440	1	-	4 Stroke	0.8	AB-6	2910		
0-1L				1	-	Engine No: 1948→	0.6	B6HS	2417	BR6HIX	3419
0-2			880	2	1949-	4 Stroke; engine No: 15826 →	0.8	AB-6	2910		
0-21				2	-	4 Stroke	0.8	AB-6	2910		
0-21				2	-	4 Stroke	0.6	B6HS	2417	BR6HIX	3419
0-41				4	-	4 Stroke	0.8	AB-6	2910		
0-411				4	-	4 Stroke	0.8	AB-6	2910		
0-4SP			1760	4	-	4 Stroke; engine No: 19325 →	0.8	AB-6	2910		
AUSTIN											
Skipper				4	-		0.6	BR6ES	4922		
BARR CONVERSION											
440 cid		350	7200	8	1966-1971	Engine: CHRYSLER	1	XR4	5858	XR4IX	7189
440 cid		375	7200	8	1966-1971	Engine: CHRYSLER	0.9	XR4	5858	XR4IX	7189
194			3800	6	1962-1969	Engine: CHEVROLET (GM)	0.9	BPR5ES	7422	BPR5EIX	6597
230 cid			3800	6	1970-	Engine: CHEVROLET (GM)	1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
250 cid			4100	6	1962-1969	Engine: CHEVROLET (GM)	0.9	BPR5ES	7422	BPR5EIX	6597
250 cid			4100	6	1970-1978	Engine: CHEVROLET (GM)	0.7	BPR5FS	2423	UR5IX	7177
250 cid			4100	6	1979-1984	Engine: CHEVROLET (GM)	1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
283 cid			4600	8	1955-1967	Engine: CHEVROLET (GM)	1	XR4	5858	XR4IX	7189
292 cid			4800	8	1963-1969	Engine: CHEVROLET (GM)	0.9	BR6ES	4922		
292 cid			4800	8	1970-1992	Engine: CHEVROLET (GM)	1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
302 cid			4900	8	1967-1969	Engine: CHEVROLET (GM)	0.9	XR4	5858	XR4IX	7189
307 cid			5000	8	1968-1970	Engine: CHEVROLET (GM)	1	XR4	5858	XR4IX	7189
307 cid			5000	8	1971-1973	Engine: CHEVROLET (GM)	0.7	BPR5FS	2423	UR5IX	7177
327 cid			5400	8	1961-1969	Engine: CHEVROLET (GM)	0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
350 cid			5700	8	1971-1990	Engine: CHEVROLET (GM)	1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
350 cid			5700	8	1971-1974	Engine: OLDSMOBILE	1	XR4	5858	XR4IX	7189
350 cid 2-bbl			5700	8	1967-1970	Engine: CHEVROLET (GM)	1	XR4	5858	XR4IX	7189
350 cid 2-bbl			5700	8	1968-1970	Engine: OLDSMOBILE	1	XR4	5858	XR4IX	7189
350 cid 4-bbl			5700	8	1968-1970	Engine: OLDSMOBILE	1	XR4	5858	XR4IX	7189
350 cid 4-bbl			5700	8	1970-	Engine: CHEVROLET (GM)	1	XR4	5858	XR4IX	7189
383 cid 2-bbl			6300	8	1960-1971	Engine: CHRYSLER	0.9	BP-4	2911		
383 cid 4-bbl			6300	8	1968-1971	Engine: CHRYSLER	1	XR4	5858	XR4IX	7189
383 cid Hi-Perf.			6300	8	1966-1967	Engine: CHRYSLER	1	XR4	5858	XR4IX	7189
389 cid			6400	8	1960-1967	Engine: PONTIAC	1	XR4	5858	XR4IX	7189
400			7000	8	1967-1969	Engine: BUICK (GM)	1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
400 cid			6600	8	1967-1971	Engine: PONTIAC	1	XR4	5858	XR4IX	7189
400 cid			6600	8	1970-	Engine: CHEVROLET (GM)	1	XR4	5858	XR4IX	7189
400 cid			6600	8	1971-1990	Engine: CHEVROLET (GM)	1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
400 cid			6600	8	1972-1974	Engine: PONTIAC	0.7	BPR5FS	2423	UR5IX	7177
413 cid			6800	8	1963-1965	Engine: CHRYSLER	0.9	BP-4	2911		
413 cid Hi-Perf.			6800	8	1963-1965	Engine: CHRYSLER	1	XR4	5858	XR4IX	7189
413 cid Two 4-bbl			6800	8	1963-1964	Engine: CHRYSLER	1	XR4	5858	XR4IX	7189



  HP ccm Cyl     Stock-N° TRIDIUM Stock-N°X											
BARR CONVERSION											
421 cid			6900	8	1963-1966	Engine: PONTIAC	1	XR4	5858	XR4IX	7189
427 cid			7000	8	1971-1972	Engine: CHEVROLET (GM)	0.9	UR5	2771	UR5IX	7177
427 cid			7000	8	1973-1990	Engine: CHEVROLET (GM)	1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
428 cid			7000	8	1967-1969	Engine: PONTIAC	1	XR4	5858	XR4IX	7189
440 cid			7200	8	1972-1979	Engine: CHRYSLER	1	XR4	5858	XR4IX	7189
454 cid			7400	8	1979-1989	Engine: CHEVROLET (GM)	1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
455 cid			7500	8	1970-1970	Engine: BUICK (GM)	0.8	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
455 cid			7500	8	1970-1970	Engine: BUICK (GM)	1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
455 cid			7500	8	1971-1974	Engine: BUICK (GM)	0.7	BPR5FS	2423	UR5IX	7177
455 cid			7500	8	1972-1974	Engine: PONTIAC	0.7	BPR5FS	2423	UR5IX	7177
455 cid			7500	8	1972-1974	Engine: OLDSMOBILE	1	XR4	5858	XR4IX	7189
455 cid 2-bbl			7500	8	1968-1970	Engine: OLDSMOBILE	0.8	BP5S	3011	XR5IX	7355
455 cid 2-bbl			7500		1971-1971	Engine: PONTIAC	0.9	BP-4	2911		
455 cid 4-bbl			7500	8	1970-1971	Engine: OLDSMOBILE	1	XR4	5858	XR4IX	7189
BERKELEY											
302 cid			4900	8	1974-1977	Engine: FORD	0.9	AR6FS	3323		
302 cid			4900	8	1974-1990	Engine: FORD	0.9	UR5	2771	UR5IX	7177
350 cid			5700	8	1976-1990	Engine: CHEVROLET (GM)	0.9	YR5	7052	YR5IX	7516
351 cid			5800	8	1974-1977	Engine: FORD	0.9	AR6FS	3323		
351 cid			5800	8	1974-1990	Engine: FORD	0.9	UR5	2771	UR5IX	7177
454 cid			7400	8	1976-1990	Engine: GM	0.9	YR5	7052	YR5IX	7516
455 cid			7500	8	1968-1976	Engine: OLDSMOBILE	1	XR4	5858	XR4IX	7189
460 cid			7500	8	1976-1990	Engine: FORD	0.9	UR5	2771	UR5IX	7177
BLADE											
NOMAD		70	400	2	-		0.6	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
NOMAD		115	440	2	-		0.8	BZ7HS-10	3579		
BLMC											
1100 Vedette			1100	4	-		0.6	B6ES	7310		
1100 Vedette			1100	4	-		0.6	BR6ES	4922		
1622 Navigator 1959			1600	4	-		0.6	B6ES	7310		
1678			1700	4	-		0.6	B6ES	7310		
3000 cc			3000	6	-		0.6	B6ES	7310		
950			950	4	-		0.6	B6ES	7310		
BMW											
411		113	2000	4	-		0.6	BP6ES	7811	BPR6EIX	6637
B130		120	2000	4	-		0.6	BP5ES	6511		
B190		165	2800	6	-		0.6	BP5ES	6511		
B220		190	3200	6	-		0.6	BP5ES	6511		
412			2000	4	-		0.6	BP8ES	2912	BPR8EIX	6684
611			2800	6	-		0.6	BP6ES	7811	BPR6EIX	6637
B130S			2000	4	-		0.6	BP5ES	6511		
B1901			2800	6	-		0.6	BP5ES	6511		
B190S			2800	6	-		0.6	BP5ES	6511		
B2201			3200	6	-		0.6	BP5ES	6511		
B220S			3200	6	-		0.6	BP5ES	6511		

  HP ccm Cyl     Stock-N° TRIDIUM Stock-N°ix										
BRIT. SEAGULL										
ST110			1494	4	1979-1981		0.9	AB-6	2910	
CASTOLDI										
		113	1966	4	1974-		0.9	APR6FS	2922	
2261E			630	2	1974-		0.9	BR6ES	4922	
2264E			650	2	1974-		0.9	BPR5ES	7422	BPR5EIX 6597
2614E			770	2	1974-		0.6	BPR6ES	7822	BPR6EIX 6637
CHEVROLET										
Marine Conversions 194 cid			3200	6	1962-1969		0.9	BPR5ES	7422	BPR5EIX 6597
Marine Conversions 230 cid			3800	6	1962-1969		0.8	BPR5ES	7422	BPR5EIX 6597
Marine Conversions 230 cid			3800	6	1970-		1.1	UR4	6630	UR4IX 7401
Marine Conversions 250 cid			4100	6	1962-1969		0.9	BPR5ES	7422	BPR5EIX 6597
Marine Conversions 250 cid			4100	6	1970-1978		0.9	BPR5FS	2423	UR5IX 7177
Marine Conversions 250 cid			4100	6	1979-1984		1.1	UR4	6630	UR4IX 7401
Marine Conversions 283 cid			4600	8	1955-1967		1	XR4	5858	XR4IX 7189
Marine Conversions 292 cid			4800	8	1963-1969		1.1	UR4	6630	UR4IX 7401
Marine Conversions 292 cid			4800	8	1970-1978		0.7	BPR5FS	2423	UR5IX 7177
Marine Conversions 302 cid			4900	8	1967-1969		0.9	XR4	5858	XR4IX 7189
Marine Conversions 307 cid			5000	8	1968-1970		0.9	XR4	5858	XR4IX 7189
Marine Conversions 307 cid			5000	8	1971-1973		0.7	BPR5FS	2423	UR5IX 7177
Marine Conversions 327 cid			5400	8	1961-1969		0.9	XR5	3332	XR5IX 7355
Marine Conversions 350 cid			5700	8	1971-1990		1.1	UR4	6630	UR4IX 7401
Marine Conversions 350 cid 2 bbl			5700	8	1967-1970		1	XR4	5858	XR4IX 7189
Marine Conversions 350 cid 4 bbl			5700	8	1970-		1	XR4	5858	XR4IX 7189
Marine Conversions 400 cid			6600	8	1970-		1	XR4	5858	XR4IX 7189
Marine Conversions 400 cid			6600	8	1971-1990		1.1	UR4	6630	UR4IX 7401
Marine Conversions 427 cid			7000	8	1971-1972		0.7	UR6	7773	UR6IX 7348
Marine Conversions 427 cid			7000	8	1973-1990		1.1	UR4	6630	UR4IX 7401
Marine Conversions 454 cid			7400	8	1979-1990		0.9	BR6FS	4323	BR6FIX 2318
Marine Conversions 454 cid			7400	8	1979-1990		0.8	UR5	2771	UR5IX 7177
CHRIS-CRAFT										
A		60	2200	4	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B-6L	3212	
A		60	2200	4	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B6S	3510	
B		60	2200	4	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B-6L	3212	
B		60	2200	4	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B6S	3510	
K		95	3800	6	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B-6L	3212	
K		95	3800	6	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B6S	3510	
153		105	2500	4	-	Engine: VOLVO PENTA	0.9	BR6ES	4922	
KL		105	3900	6	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B-6L	3212	
KL		105	3900	6	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B6S	3510	
KLC		120	3900	6	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B-6L	3212	
KLC		120	3900	6	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B6S	3510	
M		130	5250	6	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B-6L	3212	
M		130	5250	6	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B6S	3510	
KBL		131	3800	6	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B-6L	3212	



  HP ccm Cyl     Stock-N° TRIDIUM Stock-N°X										
CHRIS-CRAFT										
KBL		131	3800	6	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B6S	3510	
KFL		131	3900	6	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B-6L	3212	
KFL		131	3900	6	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B6S	3510	
181		135	3000	4	-	Engine: VOLVO PENTA; engine No: → 603192	0.9	BPR6FS	2623	UR6IX 7348
181		135	3000	4	-	Engine: VOLVO PENTA; engine No: → 603191	0.9	BR6ES	4922	
MCL		175	5600	6	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B-6L	3212	
MCL		175	5600	6	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B6S	3510	
WB		200	6600	6	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B-6L	3212	
WB		200	6600	6	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B6S	3510	
225			3700	6	-	Engine: VOLVO PENTA	0.9	BP6S	3111	
283			4600	8	-	Engine: VOLVO PENTA	0.6	B6S	3510	
302			4900	8	-	Engine: VOLVO PENTA	0.6	B6S	3510	
307			5000	8	-	Engine: VOLVO PENTA	0.6	B6S	3510	
307			5000	8	-	Engine: VOLVO PENTA	0.6	BPR6FS	2623	UR6IX 7348
327			5400	8	-	Engine: VOLVO PENTA	0.6	B6S	3510	
350			5700	8	-	Engine: VOLVO PENTA	0.6	BPR6FS	2623	UR6IX 7348
350 cid			5700	8	-	Engine: VOLVO PENTA	0.9	BR6FS	4323	BR6FIX 2318
427 Series			7000	8	-	Engine: VOLVO PENTA	0.8	A6FS	2210	
430 Series			7000	8	-	Engine: VOLVO PENTA	0.8	AP6FS	2710	
431 Series			7100	8	-	Engine: VOLVO PENTA	0.8	A6FS	2210	
454			7400	8	-	Engine: VOLVO PENTA	0.6	BPR6FS	2623	UR6IX 7348
BA			2200	4	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B-6L	3212	
BA			2200	4	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B6S	3510	
C				6	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B-6L	3212	
C				6	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B6S	3510	
H					-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B-6L	3212	
H					-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B6S	3510	
KB				6	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B-6L	3212	
KB				6	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B6S	3510	
KC				6	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B-6L	3212	
KC				6	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B6S	3510	
LC				6	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B-6L	3212	
LC				6	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B6S	3510	
LD				6	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B-6L	3212	
LD				6	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B6S	3510	
MB				6	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B-6L	3212	
MB				6	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B6S	3510	
MBL				6	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B-6L	3212	
MBL				6	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B6S	3510	
MC				6	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B-6L	3212	
MC				6	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B6S	3510	
ML				6	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B-6L	3212	
ML				6	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B6S	3510	
W				6	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B-6L	3212	
W				6	-	Engine: VOLVO PENTA	0.7	B6S	3510	

  HP ccm Cyl     Stock-No TRIDUIM Stock-Nr											
CHRYSLER											
B46-4				6	-		0.9	BR6S	3522		
B46S-3				6	-		0.9	BR6S	3522		
LM318A				8	-		0.9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
LM318AC				8	-		0.9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
LM318B				8	-		0.9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
LM318BC				8	-		0.9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
LM318BJ				8	-		0.9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
LM318BT				8	-		0.9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
LM318BV				8	-		0.9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
LM318D				8	-		0.9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
LM340B				8	-		0.9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
LM340BJ				8	-		0.9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
LM340BT				8	-		0.9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
LM340BV				8	-		0.9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
M122A/B				4	-		0.9	B7HS	2792	BR7HIX	7067
M170			2800	6	-		0.9	BR6ES	4922		
M183B			3000	6	-		0.9	B7HS	2792	BR7HIX	7067
M225A			3700	6	-		0.9	BR6ES	4922		
M225D			3700	6	1976-1979		0.9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
M225D			3700	6	-		0.9	BR6ES	4922		
M225D			3700	6	-1975		0.9	BR6ES	4922		
M225GD			3700	6	-		0.9	BR6ES	4922		
M265			4300	6	-		0.9	BR6S	3522		
M265A			4300	6	-		0.9	BR6S	3522		
M273A			4500	8	-		0.9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
M273B			4500	8	-		0.9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
M273BT			4500	8	-		0.9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
M318A			5200	8	-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
M318B			5200	8	-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
M318C			5200	8	-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
M318GD			5200	8	-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
M360A			5900	8	-		0.9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
M360B			5900	8	-		0.9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
M360BC			5900	8	-		0.9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
M360BJ			5900	8	-		0.9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
M360BT			5900	8	-		0.9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
M360BV			5900	8	-		0.9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
M383B			6300	8	-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
M383BV			6300	8	-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
M400B			6600	8	-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
M400BV			6600	8	-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
M400S			6600	8	-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
M413B			6800	8	-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
M413D			6800	8	-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
M413E			6800	8	-		0.9	BR6ES	4922		
M426B			7600	8	-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355



  HP ccm Cyl     Stock-Nº  Stock-Nº											
CHRYSLER											
M426D			7600	8	-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
M426-Ski			7600	8	-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
M44				6	-		0.9	BR6S	3522		
M440B			7200	8	-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
M440BJ			7200	8	-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
M440BV			7200	8	-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
M440D			7200	8	-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
M440S			7200	8	-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
M440SV			7200	8	-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
M44-3				6	-		0.9	BR6S	3522		
M45				6	-		0.9	BR6ES	4922		
M45-3				6	-		0.9	BR6ES	4922		
M45S				6	-		0.9	BR6ES	4922		
M45-S3				6	-		0.9	BR6ES	4922		
M45-SP3				6	-		0.9	BR6ES	4922		
M460B				6	-		0.9	UR5	2771	UR5IX	7177
M46-3/4				6	-		0.9	BR6S	3522		
M46S-3				6	-		0.9	BR6S	3522		
M47-3/4			4300	6	-		0.9	BR6S	3522		
M47S-3			4300	6	-		0.9	BR6S	3522		
M80			4300	8	-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
M81				8	-		0.9	BR6ES	4922		
M91D/F				4	-		0.9	BP6ES	7811	BPR6EIX	6637
MH225D				6	-		0.9	BR6ES	4922		
CHRYSLER-VOLVO											
110				4	-		0.7	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
115				4	-		0.7	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
120				4	-		0.7	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
130				4	-		0.7	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
165				4	-		0.7	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
170				4	-		0.7	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
CLAE											
Bantam		3		1	-		0.8	AB-6	2910		
Bantam		4		1	-		0.8	AB-6	2910		
Fisherman Six		5	250	1	-		0.8	AB-6	2910		
Fisherman Six		6	250	1	-		0.8	AB-6	2910		
Fisherman Ten		10		2	-		0.8	AB-6	2910		
Fisherman Ten		12		2	-		0.8	AB-6	2910		
C35					-		0.8	B6S	3510		
C35A					-		0.8	B6S	3510		
Falcon Conversion				6	-		0.8	AP5FS	2610	WR5IX	7510
Holden 25				4	-	Engine: HOLDEN	0.8	BP5S	3011	XR5IX	7355
Holden 50				4	-	Engine: HOLDEN	0.8	BP5S	3011	XR5IX	7355
Holden Conversion				4	-		0.6	BP5ES	6511		
Valiant Conversion				4	-		0.8	B6ES	7310		

  HP ccm Cyl     Stock-Nº TRIDIUM Stock-Nº										
CLIMAX										
302 cid			4900	8	-		0.8	A6FS	2210	
351 cid			5800	8	-		0.8	A6FS	2210	
460 cid			7500	8	-		0.8	APR6FS	2922	
98 cid			1600	4	-		0.8	BPR6ES	7822	BPR6EIX 6637
CON-O-LIFT										
MARINE HOISTS		2.5			-	Engine: WISCONSIN	0.6	AB-6	2910	
CRUSADER										
MP		220	5700	8	2005-	Engine: GM; MP	1.5	TR55	3951	TR55IX 7164
MP		275	5000	8	2005-	Engine: GM; MP	1.5	TR55	3951	TR55IX 7164
Carburator		300	5700	8	-	Engine: GM; Carburator	1.5	TR55	3951	TR55IX 7164
MP		375	6000	8	-	Engine: GM; MP	1.5	TR55	3951	TR55IX 7164
MP		385	8100	8	-	Engine: GM; MP	1.5	TR55	3951	TR55IX 7164
MP H.O.		425	8100	8	-	Engine: GM; High Output	1.5	TR55	3951	TR55IX 7164
165			3800	6	1979-1980	229 cid	0.9	BPR6FS	2623	UR6IX 7348
185			4800	8	1971-1980	292 cid	0.9	R5674-7	3535	
190			5000	8	1976-1996	305 cid	0.9	BPR6FS	2623	UR6IX 7348
200 cid			3300	6	1979-1979	200 cid	0.9	BPR6FS	2623	UR6IX 7348
210			5000	8	1971-1980	307 cid	0.9	R5674-7	3535	
220			5000	8	1976-1996	305 cid	0.9	BPR6FS	2623	UR6IX 7348
255			5800	8	1974-1975	351 cid	0.8	AR6FS	3323	
262 cid			4300	8	1985-1998	262 cid	0.9	BPR6FS	2623	UR6IX 7348
270			5700	8	1971-1998	350 cid	0.9	BPR6FS	2623	UR6IX 7348
302 cid			4900	8	1974-1975	302 cid	0.8	AR6FS	3323	
350			7400	8	1972-1980	454 cid	0.9	BPR6FS	2623	UR6IX 7348
350			7500	8	1974-1975	460 cid	0.9	BPR6FS	2623	UR6IX 7348
427			7000	8	1968-1980		0.9	R5674-7	3535	
454			7400	8	1981-1998		0.9	BPR6FS	2623	UR6IX 7348
502 cid			8200	8	1989-1998	502 cid	0.9	BPR6FS	2623	UR6IX 7348
BOAT BUILDER 170J					-		0.6	B6S	3510	
BOAT BUILDER 185					-		0.6	B6S	3510	
BOAT BUILDER 190					-		0.6	B6S	3510	
BOAT BUILDER 200J					-		0.6	B6S	3510	
BOAT BUILDER 210					-		0.6	B6S	3510	
BOAT BUILDER 220					-		0.6	B6S	3510	
BOAT BUILDER 230					-		0.6	B6S	3510	
BOAT BUILDER 230J					-		0.6	B6S	3510	
BOAT BUILDER 250					-		0.6	B6S	3510	
BOAT BUILDER 280					-		0.9	BR6ES	4922	
BOAT BUILDER CS100					-		0.8	B6ES	7310	
BOAT BUILDER CS150					-		0.8	B6ES	7310	
BOAT BUILDER CS165					-		0.8	B6ES	7310	
BOAT BUILDER CS180					-		0.8	B6S	3510	
BOAT BUILDER CS220					-		0.8	B6S	3510	
BOAT BUILDER CS250					-		0.8	B6S	3510	
BOAT BUILDER CS280					-		0.8	B6ES	7310	



  HP c c m C y l     Stock-No TRIDIUM Stock-Nr											
CRUSADER											
BOAT BUILDER CS320					-		0.8	B6ES	7310		
CH185			3800	6	1981-1984	229 cid	0.9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
CHAMPION			5000	8	-	305 cid	0.9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
CHAMPION			5700	8	-	350 cid	0.9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
CHAMPION			7400	8	-	454 cid	0.9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
CHAMPION HAT			5700	8	-	350 cid	0.9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
CLASSIC			7400	8	-	HO MPI	1.1	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
CLASSIC			8200	8	-	MPI	1.1	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
CLASSIC			7400	8	-	MPI	1.1	TR5	2238	TR5IX	7397
CLASSIC			5700	8	-	Plus EFI	1.1	TR5	2238	TR5IX	7397
CLASSIC			5700	8	-	Plus MPI	1.1	TR5	2238	TR5IX	7397
CS 185					-	CHARGER	0.6	B6S	3510		
CS 220					-	CHARGER	0.6	B6S	3510		
CS 250					-	CHARGER	0.6	B6S	3510		
CS280					-	CHARGER	0.9	B6ES	7310		
CS320					-	CHARGER	0.8	B6ES	7310		
Mark 140					-		0.6	B6S	3510		
Mark 170					-		0.6	B6S	3510		
Mark 170J					-		0.6	B6S	3510		
Mark 185					-		0.6	B6S	3510		
Mark 200					-		0.6	B6S	3510		
Mark 200J					-		0.6	B6S	3510		
Mark 210					-		0.6	B6S	3510		
Mark 225					-		0.6	B6S	3510		
Mark 230					-		0.6	B6S	3510		
Mark 230J					-		0.6	B6S	3510		
Mark 240					-		0.8	B6ES	7310		
Mark 240					-		0.8	B6ES	7310		
Mark 275					-		0.8	B7S	3710		
Mark 275					-		0.8	B8S	3810		
Mark 280					-		0.8	B6ES	7310		
Mark 300					-		0.8	B7S	3710		
Mark 325					-		0.8	B7S	3710		
Mark 325					-		0.8	B8S	3810		
PLATINUM			7400	8	-	HO MPI	1.1	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
PLATINUM			8200	8	-	MPI	1.1	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
PLATINUM			7400	8	-	MPI	1.1	TR5	2238	TR5IX	7397
PLATINUM			5700	8	-	Plus MPI	1.1	TR5	2238	TR5IX	7397
XL/XLI			4300	8	-	262 cid	0.9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
XL/XLI			5000	8	-	305 cid	0.9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
XL/XLI			5700	8	-	350 cid	0.9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
XL/XLI			7400	8	-	454 cid	0.9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
XL/XLI			7400	8	-	454 cid HO	0.9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
XL/XLI			8200	8	-	502 cid	0.9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
CUYUNA											
430LC Jet Drive		40			-		0.8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044

  HP ccm Cyl     Stock-No TRIDIUM Stock-Nr											
DAIMLER											
SP 250			2500	8	-		0.7	BR6ES	4922		
DAYTONA											
100					-		0.9	B6ES	7310		
150					-		0.9	B6ES	7310		
200					-		0.9	B6S	3510		
300					-		0.9	B6S	3510		
400					-		0.9	B7ES	1111	BR7EIX	6664
427					-		0.9	B7ES	1111	BR7EIX	6664
427					-		0.9	B8ES	2411	BR8EIX	5044
427 Turbo					-		0.9	B7ES	1111	BR7EIX	6664
427 Turbo					-		0.9	B8ES	2411	BR8EIX	5044
DYNAFOIL											
G440-BW Xenoah Engine			430	2	-		0.9	BR6ES	4922		
EKLER WATERSPORTS											
JET'N SPRAY			650	2	-	Engine: YAMAHA MOTORS	1	BR7HS-10	1098		7067
JET'N SPRAY			700	2	-	Engine: YAMAHA MOTORS	1	BR7HS-10	1098		7067
ELIMINATOR											
454 cid			800	2	-	Engine: CHEVY	1	BPR5FS	2423	UR5IX	7177
EMERALD BAY											
BANSHEE XS		80	800	2	-		1	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
EVINRUDE											
DU		88	1500	4	-	89 cid	0.8	B6S	3510		
NU		89	1600	4	-		0.6	BP6ES	7811	BPR6EIX	6637
DU		90	1500	4	-	89 cid	0.8	B6S	3510		
NU		90	1600	4	-		0.6	BP6ES	7811	BPR6EIX	6637
CU/SU 110		120	2500	4	-	153 cid	0.9	BR6ES	4922		
TU 16		200	4900	8	-	300 cid	0.9	XR4	5858	XR4IX	7189
TU 17		210	5000	8	-	307 cid	0.9	XR4	5858	XR4IX	7189
HU 225 cid 150					-		0.9	BP5S	3011	XR5IX	7355
HU 225 cid 155					-		0.9	BP5S	3011	XR5IX	7355
KU 283 cid 185					-		0.9	B6S	3510		
FAGEOL											
44					-		0.6	B6S	3510		
53					-		0.6	B6S	3510		
FM 200					-		0.5	B6S	3510		
FM 225					-		0.5	B6S	3510		
FLAGSHIP											
155			4800	8	-	292 cid	0.9	B6ES	7310		
181FL					1975-1977		0.9	YR5	7052	YR5IX	7516
280E			4600	8	1975-1977	280 cid	0.9	R5674-7	3535		
292 cid			4800	8	1971-1974		0.9	UR5	2771	UR5IX	7177
295FAS			5700	8	1975-1993	350 cid	0.9	R5674-7	3535		
300			7000	8	1971-1974	427 cid	0.9	B7ES	1111	BR7EIX	6664



  HP ccm Cyl     Stock-No TRIDIUM Stock-NrX										
FLAGSHIP										
300 cid			4900	8	1977-		1.1	R5674-7	3535	
300 cid			4900	8	1977-		1.1	UR5	2771	UR5IX 7177
305 cid			5000	8	1971-1974		0.9	UR5	2771	UR5IX 7177
305 cid			5000	8	1975-1993		1.1	R5674-7	3535	
305 cid			5000	8	1975-1977		1.1	UR5	2771	UR5IX 7177
307 cid			5000	8	1971-1974		0.9	UR5	2771	UR5IX 7177
335			5700	8	1975-1993	350 cid	0.9	R5674-7	3535	
350 cid			5700	8	1971-1974		0.9	UR5	2771	UR5IX 7177
350 cid			5700	8	1975-1993		1.1	R5674-7	3535	
380FAS			5700	8	1975-1993	350 cid	0.9	R5674-7	3535	
400FAJ/FAS			7400	8	1975-1977	454 cid	0.9	R5674-7	3535	
450FAJ			7400	8	1975-1993	454 cid	0.9	R5674-7	3535	
450FAS			7400	8	1975-1993	454 cid	0.9	R5674-7	3535	
454 cid			7400	8	1975-1993		1.1	R5674-7	3535	
454 cid			7400	8	1975-1977		1.1	UR5	2771	UR5IX 7177
460FAJ			7400	8	1975-1977	454 cid	0.9	R5674-7	3535	
460FAS			7400	8	1975-1977	454 cid	0.9	R5674-7	3535	
500FAJ			7400	8	1975-1977	454 cid	0.9	R5674-7	3535	
500FAJ			8000	8	1975-1981	490 cid	0.9	R5674-7	3535	
500FAS			7400	8	1975-1977	454 cid	0.9	R5674-7	3535	
500FAS			8000	8	1975-1981	490 cid	0.9	R5674-7	3535	
675FAJ			7600	8	1975-1977	466 cid	0.9	R5673-10	2482	
675FAJ			7600	8	1975-1981	466 cid	0.9	R5674-7	3535	
675FAS			7600	8	1975-1977	466 cid	0.9	R5673-10	2482	
675FAS			7600	8	1975-1981	466 cid	0.9	R5674-7	3535	
TC400			5700	8	1975-1993	350 cid	0.9	R5674-7	3535	
TC450			5700	8	1975-1993	350 cid	0.9	R5673-7	4367	
TC500			5700	8	1975-1993	350 cid	0.9	R5673-8	4140	
TC500/550			7400	8	1975-1993	454 cid	0.9	R5673-8	4140	
TC600			7400	8	1975-1993	454 cid	0.9	R5673-7	4367	
TC650			7400	8	1975-1977	454 cid	0.9	R5673-8	4140	
TC700			7600	8	1975-1981	466 cid	0.9	R5673-10	2482	
TC800			7500	8	1975-1977	460 cid	0.9	R5673-10	2482	
TCX950			7600	8	1975-1981	466 cid	0.9	R5673-10	2482	
FORD										
104 cid			1700	4	-		0.7	GR4	2635	
112E					-		0.8	B5ES	6410	
115E					-		0.8	B5ES	6410	
125E					-		0.8	B5ES	6410	
158 cid			2600	4	-		0.9	BR6ES	4922	
172 cid			2800	4	-		0.7	B-6L	3212	
18mm plug Flat Cylinder Head				4	-		0.8	AB-6	2910	
201 cid			3300	6	-		0.9	BR6ES	4922	
250 cid			4100	6	-		0.8	AR6FS	3323	
272 cid			4500	8	-		0.8	AP6FS	2710	
292 cid			4800	8	-		0.8	AP6FS	2710	

  HP c c m C y l     Stock-Nº TRIDIUM IX Stock-Nº											
FORD											
3004E					-		0.8	B5ES	6410		
302 / 351W			7500	8	1975-1989	460 cid	0.8	UR5	2771	UR5IX	7177
302 / 351W			7000	8	-1974	427 cid	0.9	WR5	2438	WR5IX	7510
302 cid			4900	8	1975-1989		0.9	BPR5FS	2423	UR5IX	7177
312 cid			5100	8	-		0.8	AP6FS	2710		
351 cid			5800	8	1975-1989		0.9	BPR5FS	2423	UR5IX	7177
427 cid			7000	8	1975-1989		0.7	UR5	2771	UR5IX	7177
429 cid			7000	8	1975-1989		0.7	UR5	2771	UR5IX	7177
460 cid			7500	8	1975-1989		0.9	BPR5FS	2423	UR5IX	7177
477 cid			7800	8	-1981		0.8	AR6FS	3323		
534 cid			8800	8	1976-		0.8	AR6FS	3323		
67 cid			1100	4	-		0.9	GR5	2851		
98 cid			1600	4	-		0.9	GR5	2851		
Consul				4	-		0.8	BP5ES	6511		
Falcon conversion			2400	6	-	144 cid	0.9	AP5FS	2610	WR5IX	7510
Falcon conversion			3600	6	-	221 cid	0.9	AP5FS	2610	WR5IX	7510
Side Valve Engine lateral				4	-		0.8	B6HS	2417	BR6HIX	3419
Zephyr				4	-		0.8	BP5ES	6511		
GOFF											
GMP 225					1969-1973		0.9	XR4	5858	XR4IX	7189
GMP 455					1961-		0.8	XR4	5858	XR4IX	7189
GMP 455					1971-1972		1	XR4	5858	XR4IX	7189
GMP 455					1973-		1	XR4	5858	XR4IX	7189
GOTA											
10-12					-		0.5	AB-6	2910		
15-18					-		0.5	AB-6	2910		
5-6					-		0.5	AB-6	2910		
SL12					-		0.5	AB-6	2910		
SL3					-		0.5	AB-6	2910		
SL6					-		0.5	AB-6	2910		
SLF10					-		0.5	AB-6	2910		
GRAYMARINE											
LUGGER Seascout 91		25	1500	4	-		0.9	BR6S	3522		
LUGGER Four 112		31	1800	4	-		0.7	AB-7	3010		
LUGGER Four 140		37	2300	4	-		0.7	AB-6	2910		
LUGGER Four 40		37	2300	4	-		0.7	AB-6	2910		
LUGGER Four 162		42	2700	4	-		0.7	AB-6	2910		
LUGGER Four 62		42	2700	4	-		0.9	BR6S	3522		
LUGGER Four 80		42	2700	4	-		0.7	AB-6	2910		
LUGGER Seascout 45		45	1500	4	-		0.9	BR6S	3522		
PHANTOM Four 45		45		4	-		0.9	BR6S	3522		
EXPRESS Four 140		55	2300	4	-		0.7	AB-6	2910		
LUGGER Six 51		55	3300	6	-		0.7	AB-7	3010		
LUGGER Six 186		60	3000	6	-		0.7	AB-7	3010		
PHANTOM Four 620		60	2300	4	-		0.7	AB-6	2910		



  HP c c m C y l     Stock-No TRIDIUM 1X Stock-N°X											
GRAYMARINE											
PHANTOM Four 62		62	2300	4	-		0.7	AB-6	2910		
EXPRESS Four 162		63	2700	4	-		0.7	AB-6	2910		
EXPRESS Six 186		73	3000	6	-		0.7	AB-6	2910		
LUGGER Six 226		73	3700	6	-		0.7	AB-7	3010		
LUGGER Six 77		73	3700	6	-		0.7	AB-6	2910		
LUGGER Four 75		75	2700	4	-		0.7	AB-6	2910		
PHANTOM Four 750		75	2700	4	-		0.7	AB-6	2910		
LUGGER Six 244		83	4000	6	-		0.7	AB-6	2910		
LUGGER Six 91		83	4000	6	-		0.7	AB-6	2910		
EXPRESS Six 71		84	3600	6	-		0.7	AB-6	2910		
LUGGER Four 85		85	2700	4	-		0.7	AB-6	2910		
PHANTOM Four 86		86	2700	4	-		0.7	AB-6	2910		
LUGGER Six 71		88	3600	6	-		0.7	AB-6	2910		
PHANTOM Six 88		88	3000	6	-		0.7	AB-6	2910		
FIREBALL Four 90		90	2700	4	-		0.7	AB-6	2910		
PHANTOM Six 90		90	3600	6	-		0.7	AB-6	2910		
EXPRESS Six 77		93	3700	6	-		0.7	AB-6	2910		
LUGGER Six 121		96	5400	6	-		0.7	AB-7	3010		
LUGGER Six 330		96	5400	6	-		0.7	AB-7	3010		
PHANTOM Six 100		100	3700	6	-		0.7	AB-6	2910		
EXPRESS Six 91		102	4000	6	-		0.7	AB-8	7909		
PHANTOM Six 103		103	3600	6	-		0.7	AB-6	2910		
PHANTOM Six 104		104	3700	6	-		0.7	AB-6	2910		
PHANTOM Six 109		109	3700	6	-		0.7	AB-6	2910		
PHANTOM Six 110		110	3700	6	-		0.7	AB-6	2910		
PHANTOM Six 112		115	3700	6	-		0.7	AB-6	2910		
PHANTOM Six 115		115	4000	6	-		0.7	AB-6	2910		
FIREBALL Six 116		116	3700	6	-		0.7	AB-6	2910		
PHANTOM Six 116		116	3700	6	-		0.7	AB-6	2910		
PHANTOM Six 118		118	3700	6	-		0.7	AB-6	2910		
PHANTOM Six 120		120	4000	6	-		0.7	AB-6	2910		
EXPRESS Six 121		124	5400	6	-		0.7	AB-6	2910		
PHANTOM Six 125		125	4000	6	-		0.7	AB-6	2910		
PHANTOM Six 135		135	4000	6	-		0.7	AB-8	7909		
PHANTOM Six 136		136	4000	6	-		0.7	AB-6	2910		
FIREBALL Six 140		140	4000	6	-		0.7	AB-6	2910		
EXPRESS Six 427		150	7000	6	-		0.7	AB-6	2910		
FIREBALL Six 150		150	5400	6	-		0.7	AB-6	2910		
FIREBALL Super Six 330		150	5400	6	-		0.7	AB-6	2910		
PHANTOM Six 150		150	5400	6	-		0.7	AB-6	2910		
FIREBALL Six 160		160	4000	6	-		0.7	AB-6	2910		
PHANTOM Six 165		165	5950	6	-		0.7	AB-6	2910		
PHANTOM Six 175		175	5950	6	-		0.7	AB-6	2910		
EXPRESS Super Six 427		180	7000	6	-		0.7	AB-6	2910		
PHANTOM Six 185		185	7000	6	-		0.7	AB-6	2910		
PHANTOM Six 200		200	7000	6	-		0.7	AB-8	7909		

  HP ccm Cyl     Stock-N° TRIDIUM Stock-N°X										
GRAYMARINE										
EXPRESS Four 112			1800	4	-		0.7	AB-6	2910	
EXPRESS Four 52			2700	4	-		0.7	AB-6	2910	
EXPRESS Six 111				6	-		0.7	AB-6	2910	
EXPRESS Six 224			3700	6	-		0.7	AB-8	7909	
EXPRESS Six 80				6	-		0.7	AB-6	2910	
EXPRESS Super 117				6	-		0.7	AB-6	2910	
FIREBALL				8	-		0.7	XR5	3332	XR5IX 7355
FIREBALL 135				8	-		0.7	XR5	3332	XR5IX 7355
FIREBALL 138				8	-		0.7	XR5	3332	XR5IX 7355
FIREBALL 138A				8	-		0.7	XR5	3332	XR5IX 7355
FIREBALL 170				8	-		0.7	XR5	3332	XR5IX 7355
FIREBALL 175				8	-		0.7	XR5	3332	XR5IX 7355
FIREBALL 178				8	-		0.7	XR5	3332	XR5IX 7355
FIREBALL 178B				8	-		0.7	XR5	3332	XR5IX 7355
FIREBALL 188				8	-		0.7	XR5	3332	XR5IX 7355
FIREBALL 195				8	-		0.7	XR5	3332	XR5IX 7355
FIREBALL 215				8	-		0.7	XR5	3332	XR5IX 7355
FIREBALL 220				8	-		0.7	XR5	3332	XR5IX 7355
FIREBALL 225				8	-		0.7	XR5	3332	XR5IX 7355
FIREBALL 238				8	-		0.7	XR5	3332	XR5IX 7355
FIREBALL 260				8	-		0.7	XR5	3332	XR5IX 7355
FIREBALL 280				8	-		0.7	XR5	3332	XR5IX 7355
FIREBALL 304				8	-		0.7	GR4	2635	
FIREBALL 310				8	-		0.7	XR5	3332	XR5IX 7355
FIREBALL 360				8	-		0.7	GR4	2635	
FIREBALL 427				8	-		0.7	XR5	3332	XR5IX 7355
FIREBALL Four 50			1500	4	-		0.9	BR6S	3522	
FIREBALL Six 232				6	-		0.9	GR5	2851	
LUGGER Four 22				4	-		0.7	AB-7	3010	
LUGGER Four 52				4	-		0.7	AB-7	3010	
LUGGER Four 69				4	-		0.9	BR6S	3522	
LUGGER Seascout 91 Express				4	-		0.9	BR6S	3522	
PHANTOM Six 122				6	-		0.7	AB-6	2910	
PHANTOM Six 70				6	-		0.7	AB-6	2910	
PHANTOM Six 80				6	-		0.7	AB-6	2910	
HARDIN										
H225IO/J/V		225	5000	8	1980-1986		0.9	YR5	7052	YR5IX 7516
HM225		225	5000	8	1983-1990		0.9	UR5	2771	UR5IX 7177
H240J		240	5000	8	1969-1990		0.9	UR5	2771	UR5IX 7177
H240J		240	5000	8	1969-1990		0.9	XR5	3332	XR5IX 7355
H240V		240	5000	8	1969-1990		0.9	UR5	2771	UR5IX 7177
H240V		240	5000	8	1969-1990		0.9	XR5	3332	XR5IX 7355
H260IO/J/V		260	5700	8	1980-1986		0.9	YR5	7052	YR5IX 7516
HM260		260	5700	8	1983-1990		0.9	UR5	2771	UR5IX 7177
H280		280	5700	8	1980-1986		0.9	YR5	7052	YR5IX 7516
H280J/V		280	5700	8	1980-1986		0.9	YR5	7052	YR5IX 7516



  HP c c m C y l     Stock-No TRIDUM Stock-N°X											
HARDIN											
HM280		280	5700	8	1983-1990		0.9	UR5	2771	UR5IX	7177
H295J/V		295	5700	8	1960-1976		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
H300J/V		300		8	1977-1990		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
H305I		305		8	1979-1990		0.9	YR5	7052	YR5IX	7516
H320J/V		320	7500	8	1979-1990		0.9	YR5	7052	YR5IX	7516
H320TC		320	7500	8	1978-1990		0.7	R5673-7	4367		
H324J/V		324		8	1975-1976		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
H325J/V		325		8	1969-1976		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
H333J/V		333	7400	8	1976-1990		0.9	YR5	7052	YR5IX	7516
HM333		333	7400	8	1983-1990		0.9	UR5	2771	UR5IX	7177
H345J/V		345		8	1969-1976		0.8	XR5	3332	XR5IX	7355
H350I		350		8	1979-1990		0.9	YR5	7052	YR5IX	7516
HM400		400	7400	8	1983-1990		0.9	UR5	2771	UR5IX	7177
HM403		403	7400	8	1983-1990		0.9	UR5	2771	UR5IX	7177
H405J		405	7400	8	1974-1990		0.9	YR5	7052	YR5IX	7516
H405TC		405	7400	8	1978-1990		0.7	B7HS	2792	BR7HIX	7067
H405V		405	7400	8	1974-1990		0.9	YR5	7052	YR5IX	7516
HM405		405	7400	8	1983-1990		0.9	UR5	2771	UR5IX	7177
H454I		454		8	1979-1990		0.9	YR5	7052	YR5IX	7516
H455J ET		455		8	1976-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
H455V ET		455		8	1976-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
HARMAN HOUSE											
454 cid		5	7400	8	-	Engine: CHEVROLET (GM)	0.9	BPR4FS	1127	UR4IX	7401
460 cid		7	7500	8	-	Engine: FORD	0.9	BR5FS	4123	YR5IX	7516
350 cid		15	5700	8	-	Engine: CHEVROLET (GM)	1	BR5FS	4123	YR5IX	7516
HOLDEN											
All Flat End Models long thread					-		0.9	BP6ES	7811	BPR6EIX	6637
All Flat End Models short thread					-		0.8	BP5S	3011	XR5IX	7355
All models tapered seat short thread					-		0.9	BP6FS	3512	UR6IX	7348
All models tapered seat long thread					-		0.9	BP6EFS	3812	TR6IX	3689
HOVER AIR AMERICA											
SLINGSHOT		50	950	4	-		1	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
3 Plus 1 Mercruiser			4300	6	-		0.9	BPR4FS	1127	UR4IX	7401
IMC											
Jet and Personal Watercraft		5	300	1	-		0.8	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
Jet and Personal Watercraft		5	800	2	-		0.8	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
Jet and Personal Watercraft		7.5	300	1	-		0.8	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
Jet and Personal Watercraft		7.5	800	2	-		0.8	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
INDMAR											
LY6		380	5970	8	2007-2011	Engine: GM POWERTRAIN; VORTEC 6000-M; OHV; Water fluid cooling	1.1	IZTR5B11	1465		
RAPTOR 400 (MB SPORTS/ MOOMBA/ SANGER/SUPRA/ TIGE)		400	6210	8	2012-	Engine: FORD MOTORS; 6.2LV8F-16V; OHC; Water fluid cooling	1	PLTR6A-10G	3587		

  HP c c m C y l     Stock-No TRIDIUM Stock-No										
INDMAR										
MONSOON 409 SS		409	5970	8	2012-	Engine: GM POWERTRAIN; VORTEC 6000-M; OHV; Water fluid cooling	1.1	IZTR5B11	1465	
MALIBU LS3		436	6200	8	2007-2011	Engine: GM POWERTRAIN; LS3; OHV; Water fluid cooling	1.1	IZTR5B11	1465	
RAPTOR 440 (MB SPORTS/ MOOMBA/ SANGER/SUPRA/ TIGE)		440	6210	8	2012-	Engine: FORD MOTORS; 6.2LV8F-16V; OHC; Water fluid cooling	1	PLTR6A-10G	3587	
MONSOON 427 SS		450	6200	8	2012-	Engine: GM POWERTRAIN; LT1; DOHC; Water fluid cooling	1.1	IZTR5B11	1465	
VENOM 450 CAT		450	6200	8	2013-	Engine: GM POWERTRAIN; LT1; DOHC; Water fluid cooling	1.1	IZTR5B11	1465	
VENOM 550 SC		550	6200	8	2012-	Engine: GM POWERTRAIN; LSA; OHV; Water fluid cooling	1.1	IZTR5B11	1465	
MONSOON 572 SS		572	6200	8	2012-	Engine: GM POWERTRAIN; LSA; OHV; Water fluid cooling	1.1	IZTR5B11	1465	
RAPTOR 575 (MB SPORTS/ MOOMBA/ SANGER/SUPRA/ TIGE)		575	6210	8	2012-	Engine: FORD MOTORS; 6.2LV8F-16V; OHC; Water fluid cooling	1	PLTR6A-10G	3587	
140			3000	4	-	Engine: GM	0.9	BR6FS	4323	BR6FIX 2318
200			5000	8	1991-1995	Engine: FORD; 302 cid	1.1	UR5	2771	UR5IX 7177
225			5000	8	1991-1997	Engine: FORD; 302 cid	0.9	UR5	2771	UR5IX 7177
230			5000	8	-	Engine: GM	1.1	BR6FS	4323	BR6FIX 2318
230SP			5000	8	-	Engine: GM	1.1	BR6FS	4323	BR6FIX 2318
250			5800	8	1991-1997	Engine: FORD; 351 cid	0.9	UR5	2771	UR5IX 7177
275			5700	8	-	Engine: GM	1.1	BR6FS	4323	BR6FIX 2318
285 H.O. 351 cid			5800	8	1991-1997	Engine: FORD; High Output	1.1	BPR6EFS	3623	TR6IX 3689
350			7400	8	-1997	Engine: GM	1.1	BR6FS	4323	BR6FIX 2318
351 cid			5800	8	1983-1987	Engine: FORD; 351 cid	0.9	AR6FS	3323	
400			7400	8	-1997	Engine: GM	1.1	BR6FS	4323	BR6FIX 2318
460 cid			7500	8	1976-1984	Engine: FORD; 460 cid	0.9	UR5	2771	UR5IX 7177
CADILLAC Northstar MPI			4600	8	-	279 cid	1.5	TR55	3951	TR55IX 7164
Carb H.O.			5700	8	-	Engine: GM; High Output	1.1	BPR6EFS	3623	TR6IX 3689
EFI			7400	8	-1997	Engine: GM	1.1	BR6FS	4323	BR6FIX 2318
EFI			5700	8	-	Engine: GM	1.1	BR6FS	4323	BR6FIX 2318
EFI H.O.			5700	8	-	Engine: GM; High Output	1.1	BPR6EFS	3623	TR6IX 3689
EFI H.O.			7400	8	-1997	Engine: GM; High Output	1.1	BR6FS	4323	BR6FIX 2318
Except LS1			5700	8	1994-2005	Engine: GM	1	TR5	2238	TR5IX 7397
Gen 1+ Carb			5700	8	-	Engine: GM	1.1	BPR6EFS	3623	TR6IX 3689
Gen 1+ H.O. Carb			5700	8	-	Engine: GM; High Output	1.1	BPR6EFS	3623	TR6IX 3689
Gen 1+ H.O. PFI			5700	8	-	Engine: GM; High Output	1.1	BPR6EFS	3623	TR6IX 3689
H.O.			7400	8	-1997	Engine: GM; High Output	1.1	BPR6EFS	3623	TR6IX 3689
H.O.			8200	8	-1997	Engine: GM; High Output	1.1	BR6FS	4323	BR6FIX 2318
Indmar TBI			5700	8	-	Engine: GM	1.1	BR6FS	4323	BR6FIX 2318
LS1			5700	8	1994-2002	Engine: GM	1.2	TR55	3951	TR55IX 7164
LS1			5700	8	2003-2005	Engine: GM	1.5	TR55	3951	TR55IX 7164
LS1 Corvette			5700	8	-	Engine: GM	0.9	TR4	3754	TR4IX 7300
LT-1			5700	8	-	Engine: GM	1.1	BPR6EFS	3623	TR6IX 3689
MPI Vortec			8100	8	2003-2005	Engine: GM	1.5	TR55	3951	TR55IX 7164
OLDSMOBILE			7500	8	1975-1976	455 cid	1	XR4	5858	XR4IX 7189



  HP ccm Cyl     Stock-N° TRIDIUM Stock-N°x											
INDMAR											
OLDSMOBILE			5700	8	1976-1982	350 cid	1	XR4	5858	XR4IX	7189
OLDSMOBILE			6600	8	1976-1982	403 cid	1	XR4	5858	XR4IX	7189
V6 EFI			4300	6	-	Engine: GM	1.1	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
INTERCEPTOR											
144		85	2400	6	-		0.8	AP5FS	2610	WR5IX	7510
170		100	2800	6	-		0.8	A6FS	2210		
256		150	4200	6	-		0.8	A6FS	2210		
272		170	4500	8	-		0.8	A6FS	2210		
292		185	4800	8	-		0.8	A6FS	2210		
312		215	5100	8	-		0.8	A6FS	2210		
352		240	5800	8	-		0.8	A6FS	2210		
390		260	6400	8	-		0.8	AP6FS	2710		
427		300	7000	8	-		0.8	A6FS	2210		
427		400	7000	8	-		0.8	AP6FS	2710		
104			1700	4	-		0.8	BP7HS	5111	BPR7HIX	5944
122			2000	4	-		0.8	BP7HS	5111	BPR7HIX	5944
144			2400	6	-		0.8	AP6FS	2710		
200			3300	6	-		0.8	A6FS	2210		
260			4300	8	-		0.8	AP7FS	2127		
270			4400	8	-		0.8	AP5FS	2610	WR5IX	7510
289			4700	8	-		0.8	A6FS	2210		
302			4950	8	-		0.8	AP6FS	2710		
JOHNSON											
SERIE NU		80	1600	4	-	Engine: JOHNSON	0.8	BP6ES	7811	BPR6EIX	6637
SERIE DU		88	1500	4	-	Engine: JOHNSON; 89 cid	0.8	B8S	3810		
SERIE DU		90	1500	4	-	Engine: JOHNSON; 89 cid	0.8	B8S	3810		
SERIE NU		90	1600	4	-	Engine: JOHNSON	0.8	BP6ES	7811	BPR6EIX	6637
SERIE CU		110	2500	4	-	Engine: JOHNSON; 153 cid	0.9	B6ES	7310		
SERIE SU		110	2500	4	-	Engine: JOHNSON; 153 cid	0.9	B6ES	7310		
SERIE CU		120	2500	4	-	Engine: JOHNSON; 153 cid	0.9	B6ES	7310		
SERIE SU		120	2500	4	-	Engine: JOHNSON; 153 cid	0.9	B6ES	7310		
SERIE HU		150	3700	6	-	Engine: JOHNSON; 225 cid	0.9	BP6S	3111		
SERIE HU		155	3700	6	-	Engine: JOHNSON; 225 cid	0.9	BP6S	3111		
SERIE KU		185	4600	8	-	Engine: JOHNSON; 283 cid	0.9	B6S	3510		
KODIAK											
262 cid		220	4300	6	1999-2000		1.1	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
350 cid		310	5700	8	1999-2000		1.1	TR5	2238	TR5IX	7397
454 cid		350	7400	8	1999-2000		1.1	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
L4			3000	6	1999-2000	181 cid	1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
LEHMAN ECON-O-POWER											
Capri		20	1900	6	1972-1973	Engine: FORD; 115 cid	0.9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
170 cid		25	2800	6	1960-1973	Engine: FORD	0.9	AR6FS	3323		
200 cid		30	3300	6	1960-1973	Engine: FORD	0.9	AR6FS	3323		
240 cid		30	3900	6	1960-1973	Engine: FORD	0.9	AR6FS	3323		
250 cid		30	4100	6	1960-1973	Engine: FORD	0.9	AR6FS	3323		

  HP ccm Cyl     Stock-No TRIUM Stock-Nr										
LEHMAN ECON-O-POWER										
300 cid		30	4900	6	1960-1973	Engine: FORD	0.9	AR6FS	3323	
260 cid		40	4300	8	1963-1968	Engine: FORD	0.9	AR6FS	3323	
289 cid		40	4700	8	1963-1968	Engine: FORD	0.9	AR6FS	3323	
292 cid		45	4800	8	1956-1962	Engine: FORD	0.9	APR6FS	2922	
312 cid		45	5100	8	1956-1962	Engine: FORD	0.9	APR6FS	2922	
302 cid		50	4900	8	1969-1971	Engine: FORD	0.9	BR6FS	4323	BR6FIX 2318
302 cid		75	4900	8	1968-1973	Engine: FORD	0.9	APR6FS	2922	
351 cid		75	5800	8	1968-1973	Engine: FORD	0.9	APR6FS	2922	
390 cid		90	6400	8	1958-1968	Engine: FORD	0.9	AR6FS	3323	
410 cid		90	6700	8	1958-1968	Engine: FORD	0.9	AR6FS	3323	
427 cid		90	7000	8	1958-1968	Engine: FORD	0.9	AR6FS	3323	
428 cid		90	7000	8	1958-1968	Engine: FORD	0.9	AR6FS	3323	
351 cid		115	5800	8	1970-1973	Engine: FORD	0.9	BR5FS	4123	YR5IX 7516
429 cid		115	7000	8	1970-1973	Engine: FORD	0.9	BR5FS	4123	YR5IX 7516
460 cid		115	7500	8	1970-1973	Engine: FORD	0.9	BR5FS	4123	YR5IX 7516
429 cid		130	7000	8	1968-1973	Engine: FORD	0.9	AR6FS	3323	
460 cid		130	7500	8	1968-1973	Engine: FORD	0.9	AR6FS	3323	
307 cid		135	5000	8	1971-1973	Engine: CHEVROLET (GM)	0.9	BPR5FS	2423	UR5IX 7177
350 cid		150	5700	8	1973-1988	Engine: CHEVROLET (GM)	0.9	BPR4FS	1127	UR4IX 7401
200 hp		200	6600	8	1971-1973	Engine: CHEVROLET (GM)	0.9	BPR4FS	1127	UR4IX 7401
283 cid		225	4600	8	1957-1970	Engine: CHEVROLET (GM)	0.9	BP5S	3011	XR5IX 7355
307 cid		225	5000	8	1957-1970	Engine: CHEVROLET (GM)	0.9	BP5S	3011	XR5IX 7355
327 cid		225	5400	8	1957-1970	Engine: CHEVROLET (GM)	0.9	BP5S	3011	XR5IX 7355
350 cid		225	5700	8	1957-1970	Engine: CHEVROLET (GM)	0.9	BP5S	3011	XR5IX 7355
400 cid		225	6600	8	1957-1970	Engine: CHEVROLET (GM)	0.9	BP5S	3011	XR5IX 7355
MARINE DRIVE SYSTEMS										
110					-		0.6	BP7HS	5111	BPR7HIX 5944
85					-		0.6	BP7HS	5111	BPR7HIX 5944
MARINE POWER										
G, K, LV		215	5000	8	1975-1976	Engine: GM; 307 cid	0.9	BR6FS	4323	BR6FIX 2318
FLV, GLV, K		250	5700	8	1975-1986	Engine: GM; 350 cid	0.9	BR6FS	4323	BR6FIX 2318
FLV		300	5700	8	1975-1986	Engine: GM; 350 cid	0.9	BR6FS	4323	BR6FIX 2318
B, BM		330	7400	8	1975-1991	Engine: GM; 454 cid	0.9	BR6FS	4323	BR6FIX 2318
6.2 (374)		418	6200	8	2008-2012	Engine: GM POWERTRAIN; LS3; OHV; Water fluid cooling	1.1	IZTR5B11	1465	
LS3 6.2L AIRBOAT ENGINE		450	6200	8	2013-	Engine: GM POWERTRAIN; LS3; OHV; Water fluid cooling	1.1	IZTR5B11	1465	
540 cid		550	8900	8	1995-1997	Engine: GM	0.9	BR6FS	4323	BR6FIX 2318
6.2L (374) JET ENGINE		556	6200	8	2013-	Engine: GM POWERTRAIN; LSA; OHV; Water fluid cooling	1.1	IZTR5B11	1465	
6.2L (374) SKI/TOW ENGINE		556	6200	8	2013-	Engine: GM POWERTRAIN; LSA; OHV; Water fluid cooling	1.1	IZTR5B11	1465	
LSA 6.2L AIRBOAT ENGINE		556	6200	8	2013-	Engine: GM POWERTRAIN; LSA; OHV; Water fluid cooling	1.1	IZTR5B11	1465	
262 cid			4300	6	1995-1997	Engine: GM	0.9	BR6FS	4323	BR6FIX 2318
262 cid			4300	6	1998-2000	Engine: GM	0.9	TR5	2238	TR5IX 7397



  HP ccm Cyl     Stock-Nº TRIDIUM Stock-Nº											
MARINE POWER											
305 cid			5000	8	2000-	Engine: GM	0.9	TR5	2238	TR5IX	7397
350 cid			5700	8	1992-1997	Engine: GM	0.9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
350 cid			5700	8	1998-2000	Engine: GM	0.9	TR5	2238	TR5IX	7397
454 cid			7400	8	1992-1997	Engine: GM	0.9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
454 cid			7400	8	1998-2000	Engine: GM	0.9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
502 cid			8200	8	1995-1997	Engine: GM	0.9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
G, K, LV			5000	8	1977-1986	Engine: GM; 305 cid	0.9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
L29			7400	8	2000-	Engine: GM; 454 cid	0.9	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
L4			3000	4	1975-1978	181 cid	0.9	BR6ES	4922		
L4			3000	4	1975-1991	181 cid	0.9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
L4			3000	4	1992-2000	181 cid	0.9	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
Premium			5700	8	1992-1997	Engine: GM; 350 cid	0.9	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
Premium			7400	8	1992-1997	Engine: GM; 454 cid	0.9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
Premium			8200	8	1995-1997	Engine: GM; 502 cid	0.9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
Q Series			5700	8	1979-1991	Engine: GM; 350 cid	0.9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
MARINETEK											
229 cid			3800	6	1980-1984	Engine: GM	1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
250 cid			4100	6	1970-1980	Engine: GM	1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
262 cid			4300	8	1985-1992	Engine: GM	1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
302 cid			4900	8	1968-1974	Engine: FORD	0.9	WR5	2438	WR5IX	7510
302 cid			4900	8	1975-1980	Engine: FORD	0.9	UR5	2771	UR5IX	7177
302 cid			4900	8	1981-1995	Engine: FORD	1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
305 cid			5000	8	1976-1995	Engine: GM	1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
318 cid			5200	8	1966-1974	Engine: CHRYSLER	1	XR4	5858	XR4IX	7189
318 cid			5200	8	1975-1988	Engine: CHRYSLER	0.9	BPR5ES	7422	BPR5EIX	6597
350 cid			5700	8	1967-1970	Engine: GM	1	XR4	5858	XR4IX	7189
350 cid			5700	8	1971-1995	Engine: GM	1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
350 cid HO			5700	8	1987-1995	Engine: GM	0.9	UR5	2771	UR5IX	7177
351 cid			5800	8	1969-1974	Engine: FORD	0.9	WR5	2438	WR5IX	7510
351 cid			5800	8	1975-1987	Engine: FORD	0.9	UR5	2771	UR5IX	7177
360 cid			5900	8	1975-1988	Engine: CHRYSLER	0.9	BPR5ES	7422	BPR5EIX	6597
454 cid			7400	8	1973-1987	Engine: GM	1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
454 cid HO			7400	8	1984-1991	Engine: GM	0.9	UR5	2771	UR5IX	7177
460 cid			7500	8	1973-1974	Engine: FORD	0.9	WR5	2438	WR5IX	7510
460 cid			7500	8	1975-1987	Engine: FORD	0.9	UR5	2771	UR5IX	7177
Gen V			7400	8	1992-1993	Engine: GM; 454 cid	0.9	UR5	2771	UR5IX	7177
HO			3000	6	1990-1997	Engine: GM; 181 cid	1.1	TR4	3754	TR4IX	7300
MASSEY INDUSTRIES											
CRUISE 20		75	5700	8	-	Engine: MERCUISER; EFI Alpha	1	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
MERCURY MERCRUISER											
CRATE ENGINE											
3.0L		135	3000	4	-	4 Stroke; engine No: 1G800000 → 1G899999	0.8	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
5.7L EFI (GEN+) REPOWER PLUS GM 350 V-8		250	5700	8	-	GM; 4 Stroke	0.8	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
350 (4 BBL) Gen+ Crate Engine		300	5700	8	-	4 Stroke	0.8	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689

         Stock-No TRIDIUM Stock-No											
MERCURY MERCUISER											
CRATE ENGINE											
350 (4BBL) Crate Alpha		300	5700	8	-	4 Stroke; engine No: 1G800000 → 1G899999	0.8	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
350 (4BBL) Crate Bravo		300	5700	8	-	4 Stroke; engine No: 1G800000 →	0.8	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
350 (4BBL) Crate Inboard		300	5700	8	-	4 Stroke; engine No: 1G800000 →	0.8	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
350 Alpha (4 BBL) Crate Engine		300	5700	8	-	4 Stroke	0.8	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
350 MPI Crate		300	5700	8	-	4 Stroke; engine No: 1G400000 → 1G499999	1.5	ITR4A15	5599		
8.1L		370	8100	8	-	4 Stroke; engine No: 1G800000 → 1G899999	1.5	ITR4A15	5599		
8.1L H.O.		420	8100	8	-	High output; 4 Stroke; engine No: 1G800000 → 1G899999	1.5	ITR4A15	5599		
540		450	8800	8	-	4 Stroke; engine No: 1G800000 → 1G899999	0.8	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
MERCUISER INBOARD											
3.7L (224 Cu. In.) L4	470 MIE	185	3700	4	1980-1981	Engine: Mercury; 4 Stroke; engine No: 5520115 → 6218036	0.8	BPR6FS	2623		
5.0L (302 Cu. In.) V8	215, 225	260	5000	8	1973-1974	Engine: Ford; 4 Stroke; engine No: 3385721 → 4166999	0.9	A6FS	2210		
5.0L (305 Cu. In.) V8	198, 228, 230, 5.0L MIE	260	5000	8	1987-1995	Engine: GM; 4 Stroke; engine No: 0B522506 → 0B788151	0.8	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
5.4L (327 Cu. In.) V8	225,225 MIE		5400	8	1967-1969	Engine: GM; 4 Stroke; engine No: 2278647 → 2694014	0.7	BR6S	3522		
5.7L (350 Cu. In.) V8 GM	255 MIE, 260 MIE, 350 SCORPION, 350 MAG MPI, 350 BLACK SCORPION SKI, 350 BLACK SCORPION MAG MPI	300	5700	8	-	Engine: GM; 4 Stroke; engine No: 0W698433 →	1.5	ITR4A15	5599		
5.7L (351 Cu. In.) V8	233, 255	300	5700	8	1973-1974	Engine: Ford; 4 Stroke; engine No: 3258728 → 4178299	0.9	A6FS	2210		
6.2L (377 Cu. In.) V8	6.2L MPI, 6.2L BLACK SCORPION, SCORPION 377, MX 6.2L MPI	350	6200	8	-	Engine: GM; 4 Stroke; engine No: 1A091488 → 1A092170	1.5	ITR4A15	5599		
6.2L (377 Cu. In.) V8 Mercury	6.2L MPI	350	6200	8	-	Engine: Mercury; 4 Stroke; engine No: 2A674166 →	1.3	BPR5EFS-13	2359		
7.0L (427 Cu. In.) V8	325	400	7000	8	1968-1974	Engine: GM; 4 Stroke; engine No: 2278747 → 3780449	0.8	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
7.4L (454 Cu. In.) V8	330, 340, 350, 454 EFI, 454 MAG, 7.4L MIE, 7.4L TBI	310	7400	8	1996-1997	Engine: GM; 4 Stroke; engine No: 0F874815 → 0K999999	0.8	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
7.9L (482 Cu. In.) V8	390		7900	8	1969-1970	Engine: GM; 4 Stroke; engine No: 2781129 → 2825059	0.7	BR6S	3522		
8.1L (496 Cu. In.) V8 GM	8.1L INBOARD, 8.1L TOW-SPORT	370	8100	8	-	Engine: GM; 4 Stroke; engine No: 1A380074 →	1.5	TR55	3951	TR55IX	7164
8.2L (502 Cu. In.) V8	8.2L, 8.2L MIE MPI, 8.2L MIE W/HURTH	380	8200	8	1990-1992	Engine: GM; 4 Stroke; engine No: 0C878221 → 0D857199	0.8	BR6FS	4323	BR6FIX	2318



  HP c c m C y l     Stock-No TRIDIUM Stock-Nr											
MERCURY MERCUISER											
MERCUISER STERN DRIVE											
Gas 1.6L (98 Cu. In.) L4	100 Vazer, 100 Vazer EC	46	1600	4	-	Engine: GM; 4 Stroke; engine No: 1A035000 → 1A036006	0.8	BR9ES	5722		
2.5L (153 Cu. In.) L4	120 GM 153	120	2500	4	-	Engine: GM; 4 Stroke; engine No: 5192049 → 0C856558	0.8	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
2.5L (153 Cu. In.) L4 GM	110	120	2500	4	-	GM; 4 Stroke	0.9	B6ES	7310		
3.0L (181 Cu. In.) L4 GM	140 GM 181, 3.0L, 3.0LX, 3.0L MPI EC	135	3000	4	1998-	Engine: GM; 4 Stroke; engine No: 0L010042 →	0.8	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
3.2L (194 Cu. In.) L6 GM	140	165	3200	6	-	GM; 4 Stroke	0.9	B6ES	7310		
3.7L (224 Cu. In.) L4 Mercury	165, 170, 180, 190, 3.7L, 3.7LX	190	3700	4	1987-	Engine: Mercury; 4 Stroke; engine No: 6916779 →	0.8	BPR6FS	2623		
3.8L (229 Cu. In.) V6 GM	185R/MR	220	3800	6	-	GM; 4 Stroke	0.8	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
3.8L (230 Cu. In.) L6 GM	150		3800	6	-	GM; 4 Stroke	0.9	B6ES	7310		
4.1L (250 Cu. In.) L6 GM	160, 165	165	4100	6	1979-1981	GM; 4 Stroke	0.8	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
4.3L (262 Cu. In.) V6 Alpha/ Bravo	4.3L EFI ALPHA, 4.3L EFI BRAVO	220	4300	6	-	Engine: GM; 4 Stroke; en- gine No: 1A637496 →	1.5	ITR4A15	5599		
4.3L (262 Cu. In.) V6 GM	4.3L EFI (GEN+) TBI, 4.3LH (4BBL), 4.3LX (2 BBL, 4BBL), 4.3LXH (4BBL), 4.3L CARB ALPHA, 4.3L CARB BRAVO	220	4300	6	-	Engine: GM; 4 Stroke; engine No: 1A637496 →	0.8	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
4.5L (274 Cu. In.) V6 Mercury	4.5L MPI 200, 4.5L MPI 250	250	4500	6	-	Engine: Mercury; 4 Stroke; engine No: 2A530778 →	1.3	BPR5EFS-13	2359		
4.6L (283 Cu. In.) V8	190	300	4600	8	1963-1964	Engine: GM; 4 Stroke; engine No: 1564539 → 1730903	0.7	B6S	3510		
4.8L (292 Cu. In.) L6	200	292	4800	6	1969-	Engine: GM; 4 Stroke; engine No: 2453769 → 2712072	0.9	BR6ES	4922		
5.0L (302 Cu. In.) V8	888 (2BBL), 215, 225	260	5000	8	1973-1974	Engine: Ford; 4 Stroke; engine No: 3385721 → 4166999	0.9	A6FS	2210		
5.0L (305 Cu. In.) V8 GM Alpha/Bravo	5.0L MPI,	260	5000	8	-	Engine: GM; 4 Stroke; en- gine No: 0M300000 →	1.5	ITR4A15	5599		
5.4L (327 Cu. In.) V8	225		5400	8	1967-1969	Engine: GM; 4 Stroke; engine No: 2278647 → 2694014	0.7	BR6S	3522		
5.7L (350 Cu. In.) V8	250, 260 (4 BBL), 270, 280, 300 TEM- PEST, 320 H.P. EFI, 350 MAG, 5.7LX	250	5700	8	1997-	Engine: GM; 4 Stroke; engine No: 0K001506 → 0K999999	0.8	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
5.7L (351 Cu. In.) V8	233, 255	250	5700	8	1973-1974	Engine: Ford; 4 Stroke; engine No: 3258728 → 4178299	0.9	A6FS	2210		
6.2L (377 Cu. In.) V8	377 MAG MPI, 377 SCOR- PION, MX 6.2L MPI	300	6200	8	-	Engine: GM; 4 Stroke; engine No: 0W650000 → 1A299999	1.5	ITR4A15	5599		
6.2L (377 Cu. In.) V8 Mercury	MPI 300; MPI 350	300	6200	8	-	Engine: Mercury; 4 Stroke; engine No: 2A530776 →	1.3	BPR5EFS-13	2359		
7.0L (427 Cu. In.) V8	325		7000	8	1968-1974	Engine: GM; 4 Stroke; engine No: 3042731 → 9999999	0.8	BR6FS	4323	BR6FIX	2318

  HP ccm Cyl     Stock-N° TRIDIUM IX Stock-Nr											
MERCURY MERCUISER											
MERCUISER STERN DRIVE											
7.4L (454 Cu. In.) V8	330, 370 TRS, 454 MAG, 454 EFI, 7.4L BRAVO, 7.4LX BRAVO, 400 TRS, 420, 425, 440, 450, 525 SC	540	7400	8	1996-	Engine: GM; 4 Stroke; engine No: 0F615814 → 0F745215	0.5	R5673-8	4140		
7.9L (482 Cu. In.) V8	390 TRS, 460 TRS		7900	8	1983-1986	Engine: GM; 4 Stroke; engine No: 4179554 → 6181046	0.8	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
8.1L (496 Cu. In.) V8	496 MAG BASE MODEL & H.O, 496 MAG EC BASE MODEL & H.O	375	8100	8	-	Engine: GM; 4 Stroke; engine No: 1A066166 → 1A350440	1.5	TR55	3951	TR55IX	7164
8.2L (502 Cu. In.) V8 GM	502 MAG, 502 EFI, 8.2L MAG, 465, 500, 500 EFI, 525, EFI, 575 SCI, 600 SC, 600 SCI, 662 SCI, 700 SCI	430	8200	8	-	Engine: GM; 4 Stroke; engine No: 0M962886 →	0.8	BPR6ES	4008		
8.6L (523 Cu. In.) V8	520, 540	540	8600	8	-	4 Stroke; engine No: 0M970866 →	0.9	BKR6ES	3783		
8.7L (533 Cu. In.) V8	565 EFI	565	8700	8	-	4 Stroke; engine No: 0M967821 →	0.9	BKR6ES	3783		
9.0L (552 Cu. In.) V8	860 QC4V, 1100 QC4V, 1350 QC4V, 1550 QC4V, 1650 QC4V	860	9000	8	-	4 Stroke; engine No: 0M965309 →	0.7	R7437-9	4654		
9.1L (557 Cu. In.) V8	850 SCi, 1025SCi, 1075 SCi, 1200 SCi	850	9100	8	-	4 Stroke; engine No: 0M905359 →	0.8	BR9ECS	3570		
9.4L (572 Cu. In.) V8	800 SC GenV	800	9400	8	-	Engine: GM; 4 Stroke; engine No: 0D763836 →	0.5	R5673-8	4140		
NAUTICA											
RIB JET		80	1000	4	-	Engine: YAMAHA MOTORS	1	BZ7HS-10	3579		
NISSAN											
HA120		8			1987-1989		0.9	BR6ES	4922		
OMC											
3.8L					1982-1985		0.9	YR5	7052	YR5IX	7516
4.3L			4300	8	1991-1993		0.9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
480					-		0.8	B8S	3810		
744 EP and FP modes			7400	8	1996-		0.9	UR4	6630	UR4IX	7401
744 FF and FG modes			7400	8	1996-		1.1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
AJ					-		0.9	UR5	2771	UR5IX	7177
AJ					-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
All models					1974-1982		0.9	UR5	2771	UR5IX	7177
AT					-		0.9	UR5	2771	UR5IX	7177
AT					-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
Cobra			2300	4	1987-1990		0.9	TR5	2238	TR5IX	7397
Cobra			3000	6	1987-1992		1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
Cobra			3000	6	1993-1998		1.1	TR5	2238	TR5IX	7397




  HP ccm Cyl     Stock-Nº TRIDIUM Stock-NºX											
OMC											
Cobra			4300	6	1986-1995		0.9	UR4	6630	UR4IX	7401
Cobra			5700	8	1986-1992		0.9	UR4	6630	UR4IX	7401
Cobra			5700	8	1996-		0.9	UR4	6630	UR4IX	7401
Cobra			7500	8	1986-1990		0.9	UR4	6630	UR4IX	7401
Cobra Carb			5000	8	1986-1996		0.9	UR4	6630	UR4IX	7401
Cobra Carb			5800	8	1989-1996		0.9	UR4	6630	UR4IX	7401
Cobra Carb			7400	8	1990-1995		1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
Cobra Carb HO			7400	8	1991-1993		1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
Cobra EFI			5000	8	1993-1995		1.1	TR5	2238	TR5IX	7397
Cobra EFI			5000	8	1996-		0.9	TR4	3754	TR4IX	7300
Cobra EFI			5800	8	1992-1996		1.1	TR5	2238	TR5IX	7397
Cobra HO			3000	6	1990-1998		1.1	TR5	2238	TR5IX	7397
Cobra HO			4300	6	1990-1991		0.9	UR4	6630	UR4IX	7401
Cobra HO			4300	6	1993-1995		1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
Cobra HO			5000	8	1989-1995		0.9	UR4	6630	UR4IX	7401
CU					-		0.9	B6ES	7310		
DU					-		0.8	B8S	3810		
GU					-		0.9	B6ES	7310		
HU					-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
JU					-		0.9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
K			5700	8	1993-1995		1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
King Cobra			5700	8	1986-1992		0.9	UR4	6630	UR4IX	7401
King Cobra			8200	8	1992-1998		1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
King Cobra			7400	8	1995-		1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
King Cobra EFI			7400	8	1995-		1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
King Cobra EFI HO			5800	8	1993-1995		1.1	TR5	2238	TR5IX	7397
KU					-		0.9	B6S	3510		
LU					-		0.9	B6ES	7310		
Model 57FC			5700	8	1997-		0.9	TR4	3754	TR4IX	7300
Models S			4300	8	1996-		0.9	TR4	3754	TR4IX	7300
NU					-		0.6	BP6ES	7811	BPR6EIX	6637
SAIL DRIVE 15S10G					1977-1984		1.1	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085
SAIL DRIVE 15S10S					1977-1984		1.1	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085
SAIL DRIVE 15S11C					1977-1984		1.1	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085
SAIL DRIVE 15S13A					1977-1984		1.1	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085
SAIL DRIVE 15S14M					1977-1984		1.1	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085
SEA DRIVE			2500	4	1981-1984			BUHXW-1	5526		
SEA DRIVE 115-SD			1600	4	1985-1991		0.8	BZ7HS-10	3579		
SEA DRIVE 140-SD			1800	4	1985-1991		0.8	BZ7HS-10	3579		
SEA DRIVE 140-SD			2000	4	1985-1991		0.8	BZ7HS-10	3579		
SEA DRIVE 190-SD			2600	4	1985-1988			BUHXW-1	5526		
SEA DRIVE 225-SD			3000	6	1985-1991		0.8	BZ7HS-10	3579		
SEA DRIVE 225-SD			2700	4	1987-		0.8	BZ7HS-10	3579		
SEA DRIVE 275-SD			3600	6	1981-1987		0.8	BZ7HS-10	3579		
SEA DRIVE 300-SD			4000	6	1985-1991		0.8	BZ7HS-10	3579		
Stinger			4300	6	1978-1986		0.8	UR4	6630	UR4IX	7401

  HP ccm Cyl     Stock-N° TRIDIUM Stock-N°X											
OMC											
Stinger					1978-1986		0.9	UR4	6630	UR4IX	7401
SU					-		0.9	B6ES	7310		
TJ					-		0.9	UR5	2771	UR5IX	7177
TJ					-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
TT					-		0.9	UR5	2771	UR5IX	7177
TT					-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
TU-14					-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
TU-15					-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
TU-16					-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
TU-17					-		0.9	B6S	3510		
TU-20					-		0.9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
TU-21					-		0.9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
Turbojet 115					-		0.8	BZ7HS-10	3579		
Turbojet 90					-		0.8	BZ7HS-10	3579		
VU					-		0.9	B6ES	7310		
WU					-		0.9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
XU-20C					-		0.9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
XU20S					-		0.9	B6S	3510		
PALMER											
M196					-		0.8	B6S	3510		
M265					-		0.8	B6S	3510		
M304					-		0.8	B6S	3510		
M345					-		0.8	B6S	3510		
M345B					-		0.8	B6S	3510		
M392					-		0.8	B6S	3510		
M392B					-		0.8	B6S	3510		
M549					-		0.8	B6S	3510		
MK IV-115					-		0.8	B6S	3510		
MK IV-150					-		0.8	B6S	3510		
MK VIII 200					-		0.8	B6S	3510		
MK VIII 225					-		0.8	B6S	3510		
MK VIII 275					-		0.8	B6S	3510		
MK VIII 300					-		0.8	B6S	3510		
P302					-		0.8	AP6FS	2710		
P351					-		0.8	AP6FS	2710		
PA190					-		0.8	AR6FS	3323		
PA220					-		0.8	AR6FS	3323		
PA255					-		0.8	AR6FS	3323		
PA350					-		0.8	BPR5FS	2423	UR5IX	7177
PB-V-215 V8				8	-		0.9	B6HS	2417	BR6HIX	3419
PW27					-		0.8	AB-6	2910		
PW27					-		0.8	BP5S	3011	XR5IX	7355
Y304					-		0.8	B6S	3510		
Y345					-		0.8	B6S	3510		
Y392					-		0.8	B6S	3510		



  HP ccm Cyl     Stock-N° TRIDUM Stock-N°											
PANTHER											
400 Plus C					1976-1980		1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
400 Plus-F					1976-1980		0.8	UR5	2771	UR5IX	7177
500 Plus					1976-1980		1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
500 Plus-7					1978-1980		0.9	R5673-7	4367		
F 110					1978-1980		1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
F 140					1978-1980		1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
F 185					1976-1980		0.9	BPR5ES	7422	BPR5EIX	6597
F 235					1976-1980		0.9	BPR5ES	7422	BPR5EIX	6597
M 360					1976-1980		0.9	BPR5ES	7422	BPR5EIX	6597
M 405					1976-1980		1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
M 454					1976-1980		1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
M 460					1976-1980		0.8	UR5	2771	UR5IX	7177
PCM											
Carburator		260	5800	8	-		0.7	UR6	7773	UR6IX	7348
HO Ski TBI		275	5700	8	-		1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
HO MPI		310	5800	8	-		1.1	TR4	3754	TR4IX	7300
HO TBI		350	7400	8	-		1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
150 cid			2500	4	-		1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
200 cid			3300	6	-		1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
220 cid			3600	6	-		1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
229 cid			3800	6	-		1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
230 cid			3800	6	-	Engine: CHEVROLET (GM)	1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
250 cid			4100	8	-		1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
280 cid			4600	8	-		1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
302 cid			4900	8	-		0.8	AR6FS	3323		
302 cid			4900	8	-		1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
305 cid			5000	8	-		1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
350 cid			5700	8	-		1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
351 cid			5800	8	-		0.8	AR6FS	3323		
351 cid			5800	8	-		1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
454 cid			7400	8	-		1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
460 cid			7500	8	-		0.8	AR6FS	3323		
460 cid			7500	8	-		1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
Carburateur			7400	8	-		1.1	UR4	6630	UR4IX	7401
HO MPI			5700	8	-		1.1	TR4	3754	TR4IX	7300
MPI			7400	8	-		1.1	TR4	3754	TR4IX	7300
PERFORMANCE JET SYSTEMS											
Viper 5000		225			-		0.8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
Viper 6000		225			-		0.8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
Viper 7000HT		225			-		0.8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
Viper 8000		225			-		0.8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
Viper 9000HT		225			-		0.8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
PLEASURECRAFT MARINE											
LEVITATOR AIRBOAT LSA 6.2L SC		550	6200	8	2013-	Engine: GM POWERTRAIN; LSA; OHV; Water fluid cooling	1.1	IZTR5B11	1465		

       Stock-Nº TRIDIUM Stock-Nº											
PLEASURECRAFT MARINE											
XS 550		550	6200	8	2013-	Engine: GM POWERTRAIN; LSA; OHV; Water fluid cooling	1.1	IZTR5B11	1465		
POLARIS											
Optimax EX 2100/LE2100		250	3000	6	2004-		1.1	PZFR5F-11	4363		
REDLINE											
302 cid			5000	8	-		0.9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
351 cid			5800	8	-		0.9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
351 cid HO			5800	8	-		1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
460 cid			7500	8	-		0.9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
REVLEY											
Model R225		6			-		0.9	BP5S	3011	XR5IX	7355
Model R300		6			-		0.9	BP5S	3011	XR5IX	7355
Model R401		6			-		0.9	BP5S	3011	XR5IX	7355
ROLLS-ROYCE											
LM841		240	6230	8	-		0.9	B5ES	6410		
Engine				8	-		0.6	B5ES	6410		
SCARAB											
19 JET			4300	8	-		0.9	BPR4FS	1127	UR4IX	7401
SEA-DOO											
EXPLORER		72	1000	4	-	Engine: ROTAX	0.6	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
CHALLENGER		85	800	2	-	Engine: ROTAX	1	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
CHALLENGER 1800		85	760	2	-	Engine: ROTAX	0.6	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
CHALLENGER 1998		85	760	2	-	Engine: ROTAX	0.6	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
SPEEDSTER SK		85	1200	2	-	Engine: ROTAX	0.6	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
SPORTSTER		85	1200	2	-	Engine: ROTAX	0.6	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
SPORTSTER 1800		85	1200	2	-	Engine: ROTAX	0.6	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
SPORTSTER 1998		85	1200	2	-	Engine: ROTAX	0.6	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
CHALLENGER		101	700	2	-	Engine: ROTAX	0.6	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
CHALLENGER 1800		110	760	2	-	Engine: ROTAX	0.6	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
SPEEDSTER 1200cc		110	1200	2	-	Engine: ROTAX	0.6	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
CHALLENGER 1800 EFI		240	760	2	-	Engine: MERCURY MARINE	0.6	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
CHALLENGER 2000 EFI		240	800	2	-	Engine: MERCURY MARINE	0.6	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
ISLANDIA EFI		240	1100	4	-	Engine: MERCURY MARINE	0.6	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
SPEEDSTER SK EFI		240	1100	3	-	Engine: MERCURY MARINE	0.6	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
CHALLENGER			780	2	-	Engine: ROTAX	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
CHALLENGER 180			1500	4	2006-2007		0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
CHALLENGER 180 4-Tec			1500	4	2005-2005		0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
CHALLENGER 180 CS			1500	4	2005-2009		0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
CHALLENGER 210			1500	4	2010-2011		0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
CHALLENGER 230			1500	4	2007-2009		0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
CHALLENGER CS			1500	4	2006-2006		0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
EXPLORER			717	2	-	Engine: ROTAX	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
ISLANDIA 220			1500	4	2006-2007		0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
ISLANDIA SE			1500	4	2008-2009		0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546



  HP c c m C y l     Stock-N° TRIDIUM IX Stock-N°X											
SEA-DOO											
SP 210			1500	4	2011-		0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
SPEEDSTER 150			1500	4	2007-2009		0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
SPEEDSTER 200 Twin 4-Tec			1500	4	2006-2009		0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
SPEEDSTER 717cc			717	2	-	Engine: ROTAX	0.5	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
SPEEDSTER Wake			1500	4	2007-2009		0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
SPORTSTER			717	2	-	Engine: ROTAX	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
SPORTSTER 4-Tec			1500	4	2006-		0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
SPORTSTER LE DI			1500	4	2006-		1.1	ZFR4F-11	4043		
SPORTSTER LE DI			950	2	-		1.1	ZFR4F-11	4043		
UTOPIA 205			1500	4	2006-2007		0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
UTOPIA 205			1500	4	2008-2009		0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
WAKE 210			1500	4	2010-2011		0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
WAKE 230			1500	4	2008-2009		0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
SEAMASTER											
300		9.8			-		0.8	AR6FS	3323		
534		9.8			-		0.8	AR6FS	3323		
SOS EXPRESS											
JET EXPRESS		70			-	Engine: YAMAHA MOTORS	0.6	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
TOYOTA											
Epic 21		300	4000	8	-		1.1	IFR6T11	4589		
Epic 22		300	4000	8	-		1.1	IFR6T11	4589		
S22		300	4000	8	-		1.1	IFR6T11	4589		
X22		300	4000	8	-		1.1	IFR6T11	4589		
Epic VT 300i			4000	8	-		1.1	PFR5G-11	2647		
TURBO-MARINE											
Kohler K-399-2		80			1971-1973		0.5	AB-6	2910		
U. S. MARINE											
305 cid		225	5000	8	-		0.9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
351 cid		240	5800	8	-		1	UR5	2771	UR5IX	7177
350 cid		260	5700	8	-		0.9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
454 cid		330	7400	8	-		0.9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
460 cid		340	7500	8	-		1	UR5	2771	UR5IX	7177
181 cid			3000	6	-		0.9	BR5ES	4722		
ULTRANAUTICS											
JET FISHER		60	1600	4	-	Engine: SUZUKI	0.6	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
JET STAR		60	1300	4	-	Engine: SUZUKI	0.6	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
JET FISHER 1670B		70			-	Engine: TOHTSU	0.6	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
RIVER JET 1670		70			-	Engine: TOHTSU	0.6	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
UNIVERSAL											
Sabre		140	3200	6	-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
Super Sabre		155	3700	6	-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
LEV		188			-		0.7	B6S	3510		
LEVH 188		188			-		0.7	B6S	3510		

  HP ccm Cyl     Stock-N° TRIDIUM Stock-N°											
UNIVERSAL											
NKEV 277		277			-		0.9	-	-	WR5IX	7510
Arrow					-		0.9	B6S	3510		
Atomic 1,2,3,4					-		0.9	B6S	3510		
Atomic Stevedore					-		0.9	B6S	3510		
Big King					-		0.9	-	-	WR5IX	7510
Bluefin					-		0.9	B6S	3510		
Bullit					-		0.9	B6S	3510		
Colt					-		0.9	B6S	3510		
DX Super Sabre					-		0.9	XR5	3332	XR5IX	7355
Elf					-		0.8	B6S	3510		
Knight					-		0.8	B6S	3510		
Little King					-		0.7	B6S	3510		
Marlin					-		0.8	B6S	3510		
Strato King					-		0.8	B6S	3510		
Tarpon					-		0.8	B6S	3510		
					-		0.9	B6S	3510		
VALMET (VIRE)											
Sailboat Auxiliary		6.7			-		0.6	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
VOLVO PENTA											
3.0											
3.0GL	3.0GLM-A, 3.0GLM-B, 3.0GLM-C, 3.0GLMMDA, 3.0GLP-A, 3.0GLP-B, 3.0GLP-C, 3.0GLP-D, 3.0GLP-E, 3.0GLP-J, 3.0GLP-N	135	3000	6	1993-2010	4 Stroke	1.1	BPR5EFS	2223		
3.0GS	3.0GSM-A, 3.0GSM-B, 3.0GSMBYM-CE, 3.0GSM-C, 3.0GSMLKD, 3.0GSMNCA, 3.0GSMNCS, 3.0GSMWTR, 3.0GSP-A, 3.0GSP-B, 3.0GSPBYM-CE, 3.0GSP-C, 3.0GSPEFS, 3.0GSPLKD, 3.0GSPMDA, 3.0GSPNCA, 3.0GSPNCS, 3.0GSPWTR, 3.0GSPWTS	150	3000	6	1995-2002	4 Stroke	1.1	BPR5EFS	2223		
3.0GXIC-J	3.0GXi-J, 3.0GXIC-J	135	3000	6		4 Stroke	1.5	PTR5C-13	7740		
4.3											
4.3GI	4.3Gi-200-R	200	4300	6		4 Stroke	1.5	ITR4A15	5599		
4.3GI	4.3GIJBYA, 4.3GIJWTR	200	4300	6		4 Stroke	1.1	BPR5EFS	2223		



  HP ccm Cyl     Stock-No TRIDIUM Stock-Nr										
VOLVO PENTA										
4.3										
4.3GI	4.3GIPBYCCE, 4.3GiPEFS, 4.3GIPLKDCE, 4.3GIPLKECE, 4.3GIPNCBCE, 4.3GIPNCMCE	205	4300	6	1995-2000	4 Stroke	1.1	BPR5EFS	2223	
4.3GI	4.3GIPNCSCE, 4.3GIPWTRCE	225	4300	6		4 Stroke	1.1	BPR5EFS	2223	
4.3GL	4.3GL-A, 4.3GL-B, 4.3GL-C, 4.3GL-D, 4.3GL-E, 4.3GLEF, 4.3GL-G, 4.3GL-GF, 4.3GL-J, 4.3GL-JF, 4.3GL-P	205	4300	6	2001-2009	4 Stroke	1.5	ITR4A15	5599	
4.3GL	4.3GLMMDA, 4.3GLPMDA	160	4300	6	1993-1994	4 Stroke	1.1	BPR4FS-11	2527	
4.3GL	4.3GLPBYC, 4.3GLPEFS, 4.3GLPLKD, 4.3GLPLKE, 4.3GLPNCA, 4.3GLPNCB, 4.3GLPNCS, 4.3GLPWTR	190	4300	6	1990-2000	4 Stroke	1.1	BPR5EFS	2223	
4.3GS	4.3GSJBYA, 4.3GSJLKD, 4.3GSJNCC, 4.3GSJWTR, 4.3GSPBYC, 4.3GSPLKD, 4.3GSPLKE, 4.3GSPNCA, 4.3GSPNCB, 4.3GSPNCS, 4.3GSPWTR	205	4300	6		4 Stroke	1.1	BPR5EFS	2223	
4.3GS	4.3GSJNCS, 4.3GSPMDA, 4.3GSPNCM	205	4300	6		4 Stroke	1.1	BPR4FS-11	2527	
4.3GX	4.3GX-225-R, 4.3GX-B, 4.3GX-BF, 4.3GX-C, 4.3GX-CF, 4.3GX-D, 4.3GX-DF, 4.3GX-E, 4.3GXIE-225-R, 4.3GXIEF, 4.3GXIE-M, 4.3GXIE-P, 4.3GXIE-Q, 4.3GX-F, 4.3GX-FF, 4.3GX-G, 4.3GX-GF, 4.3GX-J, 4.3GX-JF, 4.3GX-P, 4.3GX-Q	225	4300	6	2001-2011	4 Stroke	1.5	ITR4A15	5599	
4.3GX	4.3GX-A	225	4300	6	2001-2002	4 Stroke	1.1	BPR5EFS	2223	



HP

c
c
mC
y
l

Stock-Nº

TRIDIUM
1X

Stock-NºX

VOLVO PENTA**4.3**

4.3OSi	4.3OSi-B, 4.3OSi-BF, 4.3OSi-C, 4.3OSi-CF, 4.3OSi-D, 4.3OSi-DF, 4.3OSi-E, 4.3OSi-EF, 4.3OSi-F, 4.3OSi-FF, 4.3OSi-G, 4.3OSi-GF, 4.3OSi-J, 4.3OSi-JF	225	4300	6	2001-2009	4 Stroke	1.5	ITR4A15	5599		

5

5.0FI	5.0FiPHUECE, 5.0FiPHURCE, 5.0FiPMDA, 5.0FiPMDM, 5.0FiPNCBCE, 5.0FiPNCSCCE, 5.0GiPBYCCE, 5.0GiPEFS, 5.0GiPWTR	235	5000	8		4 Stroke	1.1	BPR5EFS	2223		
5.0FL	5.0FLPHUE, 5.0FLPHUR, 5.0FLPMDA, 5.0FLPNCB, 5.0FLPNCS	205	5000	8		4 Stroke	1.1	BPR4FS-11	2527		
5.0GiC	5.0GiC-225-S, 5.0GiCE-225-S, 5.0GiC-J	250	5000	8		4 Stroke	1.5	ITR4A15	5599		
5.0GL	5.0GL-A, 5.0GL-B, 5.0GL-C, 5.0GL-D, 5.0GL-E, 5.0GL-F, 5.0GL-FF, 5.0GL-H, 5.0GL-HF, 5.0GL-J, 5.0GL-JF	220	5000	8		4 Stroke	1.5	ITR4A15	5599		
5.0GL	5.0GLPBYC, 5.0GLPEFS, 5.0GLPWTR	220	5000	8		4 Stroke	1.1	BPR5EFS	2223		



  HP c cm C yl     Stock-No TRIDIUM Stock-Nr										
VOLVO PENTA										
5.0										
5.0GXi	5.0GXi-270-R, 5.0GXi-A, 5.0GXi-B, 5.0GXi-BF, 5.0GXi-C, 5.0GXiC- 270-R, 5.0GXi- CE-270-R, 5.0GXiCE-J, 5.0GXiCE-JF, 5.0GXiCE-M, 5.0GXiCE-MF, 5.0GXiCE-P, 5.0GXi-CF, 5.0GXiC-J, 5.0GXiC-JF, 5.0GXiC-P, 5.0GXi-D, 5.0GXi-DF, 5.0GXi-E, 5.0GXiE- 270-R, 5.0GXi- EF, 5.0GXiE-J, 5.0GXiE-JF, 5.0GXiE-K, 5.0GXiE-KF, 5.0GXiE-M, 5.0GXiE-MF, 5.0GXiE-N, 5.0GXiE-P, 5.0GXi-F, 5.0GXi-FF, 5.0GXi-G, 5.0GXi-GF, 5.0GXi-J, 5.0GXi-JF, 5.0GXi-N, 5.0GXi-P	270	5000	8		4 Stroke	1.5	ITR4A15	5599	
5.0OSi	5.0OSi-B, 5.0OSi-BF, 5.0OSi-C, 5.0OSi-CF, 5.0OSi-D, 5.0OSi-DF, 5.0OSi-E, 5.0OSi-EF, 5.0OSiE-J, 5.0OSiE-JF, 5.0OSi-F, 5.0OSi-FF, 5.0OSi-G, 5.0OSi-GF, 5.0OSi-J, 5.0OSi-JF	270	5000	8		4 Stroke	1.5	ITR4A15	5599	



HP

c
c
mC
y
l

Stock-No

TRIDIUM
1X

Stock-Nr

VOLVO PENTA**5.7**

5.7Gi	5.7Gi-300-J, 5.7Gi-300-JF, 5.7Gi-300-N, 5.7Gi-300-P, 5.7Gi-300-R, 5.7GiC-300-J, 5.7GiC-300-JF, 5.7GiC-300-P, 5.7GiC-300-R, 5.7GiCE-300-J, 5.7GiCE-300-JF, 5.7GiCE-300-M, 5.7GiCE-300-MF, 5.7GiCE-300-P, 5.7GiCE-300-R, 5.7GiE-300-J, 5.7GiE-300-JF, 5.7GiE-300-K, 5.7GiE-300-KF, 5.7GiE-300-M, 5.7GiE-300-N, 5.7GiE-300-P, 5.7GiE-300-R	300	5700	8	4 Stroke	1.5	ITR4A15	5599		
5.7Gi	5.7Gi-A, 5.7Gi-B, 5.7Gi-BF, 5.7Gi-C, 5.7Gi-CF, 5.7Gi-D, 5.7Gi-DF, 5.7Gi-E, 5.7Gi-EF, 5.7Gi-F, 5.7Gi-FF, 5.7Gi-G, 5.7Gi-GF, 5.7Gi-I-A, 5.7Gi-I-B, 5.7Gi-I-C, 5.7Gi-I-D, 5.7Gi-I-E, 5.7Gi-I-F, 5.7Gi-I-G	270	5700	8	4 Stroke	1.5	ITR4A15	5599		
5.7Gi	5.7GiIMDA, 5.7GiINCCCE, 5.7GiPHUS, 5.7GiPLKDCE, 5.7GiPLKECE, 5.7GiPMDA, 5.7GiPMDACE, 5.7GiPNCACE, 5.7GiPNCBCE, 5.7GiPNCMCE, 5.7GiPNCSCCE	270	5700	8	4 Stroke	1.1	BPR4FS-11	2527		
5.7GL	5.7GL-A, 5.7GL-B, 5.7GL-C, 5.7GL-D, 5.7GL-E	245	5700	8	4 Stroke	1.5	ITR4A15	5599		
5.7GL	5.7GLIMDA, 5.7GLiPLKDCE, 5.7GLPLKA, 5.7GLPLKD, 5.7GLPLKE, 5.7GLPLKR, 5.7GLPMDA, 5.7GLPNCS	245	5700	8	4 Stroke	1.1	BPR4FS-11	2527		



  HP c c m C y l     Stock-Nº TRIDIUM Stock-NºX										
VOLVO PENTA										
5.7										
5.7GSi	5.7GSICPLKD, 5.7GSII-A, 5.7GSIP- BYCCE, 5.7GSIPFES, 5.7GSIPLKD, 5.7GSIPLKE, 5.7GSIPWTR	310	5700	8		4 Stroke	1.1	BPR5EFS	2223	
5.7GSP	5.7GSPBYC, 5.7GSPEFS, 5.7GSPWTR	270	5700	8		4 Stroke	1.1	BPR5EFS	2223	
5.7GS	5.7GSPLKD, 5.7GSPLKE	270	5700	8		4 Stroke	1.1	BPR4FS-11	2527	
5.7GXi	5.7GXi-320-R, 5.7GXi-B, 5.7GXi-C, 5.7GXiC- 320-R, 5.7GXi- CE-320-R, 5.7GXICE-J, 5.7GXICE-JF, 5.7GXICE-M, 5.7GXICE-P, 5.7GXi-CF, 5.7GXIC-J, 5.7GXIC-JF, 5.7GXIC-P, 5.7GXi-D, 5.7GXi-DF, 5.7GXi-E, 5.7GXiE- 320-R, 5.7GXi- EF, 5.7GXIE-J, 5.7GXIE-JF, 5.7GXIE-K, 5.7GXIE-KF, 5.7GXIE-M, 5.7GXIE-MF, 5.7GXIE-N, 5.7GXIE-P, 5.7GXi-F, 5.7GXi-FF, 5.7GXi-G, 5.7GXi-GF, 5.7GXi-H, 5.7GXi-HF, 5.7GXII-B, 5.7GXII-C, 5.7GXII-D, 5.7GXII-E, 5.7GXII-F, 5.7GXII-G, 5.7GXII-H, 5.7GXi-JF, 5.7GXi-N, 5.7GXi-P	320	5700	8		4 Stroke	1.5	ITR4A15	5599	
5.7GXII	5.7GXII-A, 5.7GXII-A	320	5700	8		4 Stroke	1.1	BPR5EFS	2223	
5.7GXII	5.7GXII-J	320	5700	8		4 Stroke	1.5	ILTR5E11	93330	
5.7OSi	5.7OSi-300-J, 5.7OSiE- 300-J, 5.7OSiE-300- JF	300	5700	8		4 Stroke	1.5	ITR4A15	5599	
5.7OSi	5.7OSi-300-JF	300	5700	8		4 Stroke	1.5	ILTR5E11	93330	



HP

c
c
mC
y
l

Stock-No

TRIDIUM
1X

Stock-Vtx

VOLVO PENTA**5.7**

5.70Si	5.70Si-A, 5.70Si-AF, 5.70Si-B, 5.70Si-BF, 5.70Si-C, 5.70Si-CF, 5.70Si-D, 5.70Si-DF, 5.70Si-E, 5.70Si-EF, 5.70Si-G, 5.70Si-GF	280	5700	8		4 Stroke	1.5	ITR4A15	5599		
5.70SXi	5.70SXi-A, 5.70SXi-AF, 5.70SXi-B, 5.70SXi-BF, 5.70SXi-C, 5.70SXi-CF, 5.70SXi-D, 5.70SXi-DF, 5.70SXi-E, 5.70SXi-EF, 5.70SXiE-J, 5.70SXiE-JF, 5.70SXi-G, 5.70SXi-GF, 5.70SXi-J, 5.70SXi-JF	320	5700	8		4 Stroke	1.5	ITR4A15	5599		

5.8

5.8Fi	5.8FiIHUBCE, 5.8FiIHUECE, 5.8FiPHUECE, 5.8FiPHURCE, 5.8FiPMDA, 5.8FiPMDM, 5.8FiPNCACE, 5.8FiPNCBCE, 5.8FiPNCMCE, 5.8FiPNCSC	275	5800	8		4 Stroke	1.1	BPR5EFS	2223		
5.8FL	5.8FLIHUB, 5.8FLIHUE, 5.8FLINCC, 5.8FLINCS, 5.8FLPHUE, 5.8FLPHUR, 5.8FLPMDA, 5.8FLPNCA, 5.8FLPNCB, 5.8FLPNCM, 5.8FLPNCS	250	5800	8		4 Stroke	1.1	BPR4FS-11	2527		
5.8FSi	5.8FSiINCC, 5.8FSiINCS, 5.8FSi- PHUBCE, 5.8FSiPHUR- CE, 5.8FSi- PNCACE, 5.8FSiPNCD, 5.8FSiPNCS	280	5800	8		4 Stroke	1.1	BPR5EFS	2223		

7.4

7.4Gi	7.4GiIHUBCE, 7.4GiINCCCE, 7.4GiINCSCE, 7.4GiPLKDCE, 7.4GiPLKECE, 7.4GiPNCACE, 7.4GiPNCBCE, 7.4GiPNCMCE, 7.4GiPNCSC	310	7400	8		4 Stroke	1.1	BPR4FS-11	2527		
7.4GiP	7.4GiPBYCCE, 7.4GiPEFS, 7.4GiPWTR	310	7400	8		4 Stroke	1.1	BPR5EFS	2223		



  HP c cm C y l     Stock-No TRIDIUM Stock-Nr										
VOLVO PENTA										
7.4										
7.4GL	7.4GLIHUB, 7.4GLIMDM, 7.4GLINCC, 7.4GLINCS, 7.4GLPLKD, 7.4GLPLKE, 7.4GLPMDA, 7.4GLPMDM, 7.4GLPNCA, 7.4GLPNCB, 7.4GLPNCM, 7.4GLPNCS	330	7400	8		4 Stroke	1.1	BPR4FS-11	2527	
7.4GSI	7.4GSIINCC, 7.4GSIINCS, 7.4GSIP- BYCCE, 7.4GSIPEFS, 7.4GSIPWTR, 7.4GSIXNCB, 7.4GSIXNCM	385	7400	8		4 Stroke	1.1	BPR4FS-11	2527	
8.1										
8.1Gi	8.1Gi-B, 8.1Gi-BF, 8.1Gi-C, 8.1Gi-CF, 8.1GiC-J, 8.1GiC-JF, 8.1GiC-Q, 8.1Gi-D, 8.1Gi-DF, 8.1Gi-E, 8.1Gi-EF, 8.1GiE-J, 8.1GiE-JF, 8.1GiE-K, 8.1GiE-KF, 8.1GiE-M, 8.1GiE-MF, 8.1GiE-P, 8.1GiF, 8.1Gi-FF, 8.1Gi-G, 8.1Gi-GF, 8.1Gi-H, 8.1Gi-HF, 8.1GiI-A, 8.1GiI-B, 8.1GiI-C, 8.1GiI-D, 8.1GiI-E, 8.1GiI-F, 8.1GiI-G, 8.1GiI-H, 8.1GiI-J, 8.1GiI-JF	375	8100	8		4 Stroke	1.5	ITR4A15	5599	
8.1GiCE	8.1GiCE-J, 8.1GiCE-JF, 8.1GiCE-M, 8.1GiCE-P, 8.1GiCE-Q#	400	8100	8		4 Stroke	1.5	ITR4A15	5599	
8.1GSI	8.1GSI-A, 8.1GSI-A	420	8100	8		4 Stroke	1.5	ITR4A15	5599	



HP

c
c
mC
y
l

Stock-No

TRIDIUM
IX

Stock-Nr

VOLVO PENTA**8.1**

8.1GXl	8.1GXl-A, 8.1GXl-AF, 8.1GXl-B, 8.1GXl-BF, 8.1GXl-C, 8.1GXl-CF, 8.1GXl-D, 8.1GXl-DF, 8.1GXl-E, 8.1GXl-EF, 8.1GXl-E-J, 8.1GXl-E-JF, 8.1GXl-K, 8.1GXl-KF, 8.1GXl-M, 8.1GXl-P, 8.1GXl-F, 8.1GXl-FF, 8.1GXl-G, 8.1GXl-GF, 8.1GXil-A, 8.1GXil-B, 8.1GXil-C, 8.1GXil-D, 8.1GXil-E, 8.1GXil-F, 8.1GXil-G, 8.1GXl-J, 8.1GXl-JF	420	8100	8		4 Stroke	1.5	ITR4A15	5599		
8.1IPS	8.1IPSCE-JF, 8.1IPSCE-MF, 8.1IPSCE-P, 8.1IPSCE-Q, 8.1IPSE-JF, 8.1IPSE-KF	375	8100	8		4 Stroke	1.5	ITR4A15	5599		
8.1OSi	8.1OSi-A, 8.1OSi-AF, 8.1OSi-B, 8.1OSi-BF, 8.1OSi-C, 8.1OSi-CF, 8.1OSi-D, 8.1OSi-DF, 8.1OSi-E-J, 8.1OSi-E-JF, 8.1OSi-J, 8.1OSi-JF	375	8100	8		4 Stroke	1.5	ITR4A15	5599		

8.2

8.2GLI	8.2GLIMDM, 8.2GLPMDA, 8.2GLPMDM	420	8200	8		4 Stroke	1.1	BPR4FS-11	2527		
8.2GSi	8.2GSiP- BYCCE, 8.2GSiPEFS, 8.2GSiPWTR, 8.2GSiXNCB	415	8200	8		4 Stroke	1.1	BPR4FS-11	2527		

AQ

AQ115	AQ115A, AQ115B	115	1990	4	1969-1975	4 Stroke	0.7	BPR7HS	6422		
AQ120	AQ120B	110	1780	4	1977-1980	4 Stroke	0.7	BPR7ES	2023		
AQ125	AQ125A, AQ125B	117	2310	4	1983-1985	4 Stroke	0.7	BPR7ES	2023		
AQ130	AQ130A, AQ130B, AQ130C, AQ130D	130	1990	4	1968-1977	4 Stroke	0.7	BPR7HS	6422		
AQ131	AQ131A, AQ131B, AQ131C, AQ131D	120	2310	4	1985-1989	4 Stroke	0.7	BPR7ES	2023		
AQ140	AQ140A	125	2310	4	1975-1979	4 Stroke	0.9	BP7ES	2412		



      Stock-N° TRIDIUM Stock-N°X											
VOLVO PENTA											
AQ											
AQ145	AQ145A, AQ145B	138	2310	4	1979-1989	4 Stroke	0.7	BPR7ES	2023		
AQ151	AQ151A, AQ151B, AQ151C	146	2490	4	1985-1986	4 Stroke	0.7	BPR7ES	2023		
AQ165	AQ165A	165	2980	6	1968-1969	4 Stroke	0.7	BPR7HS	6422		
AQ170	AQ170A, AQ170B, AQ170C	170	2980	6	1969-1972	4 Stroke	0.7	BPR7HS	6422		
AQ171	AQ171A, AQ171C	167	2490	4	1986-1989	4 Stroke	0.9	BPR6EY	6427		
AQ175	AQ175A	170	3800	6	1981-1985	4 Stroke	0.9	YR5	7052		
AQ190	AQ190A	182	5000	8	1976-1977	4 Stroke	0.7	AR6FS	3323		
AQ200	AQ200B, AQ200C, AQ200D, AQ200F	200	5000	8	1974-1976	4 Stroke	0.7	UR5	2771		
AQ205	AQ205A, AQ205LB	205	4300	6	1988-1989	4 Stroke	0.9	YR5	7052		
AQ211	AQ211A	210	5000	8	1986-1989	4 Stroke	0.9	YR5	7052		
AQ225	AQ225B, AQ225C, AQ225D, AQ225E, AQ225F	225	5000	8	1976-1986	4 Stroke	0.7	UR6	7773		
AQ231	AQ231A, AQ231B	229	5000	8	1986-1989	4 Stroke	0.9	YR5	7052		
AQ240	AQ240A	225	5700	8	1976-1977	4 Stroke	0.7	UR6	7773		
AQ255	AQ255A, AQ255B	255	5700	8	1977-1978	4 Stroke	0.7	UR6	7773		
AQ260	AQ260A, AQ260B	260	5700	8	1979-1985	4 Stroke	0.9	BR6FS	4323		
AQ271	AQ271A, AQ271B, AQ271C, AQ271D	270	5700	8	1986-1986	4 Stroke	0.9	BR6FS	4323		
AQ311	AQ311A, AQ311B	307	5700	8	1986-1989	4 Stroke	0.9	BR6FS	4323		
BB											
BB115	BB115A, BB115B, BB115C	115	2000	4	1969-1977	4 Stroke	0.7	BPR7HS	6422		
BB140	BB140A	125	2310	4	1975-1979	4 Stroke	0.7	BP8ES	2912		
BB145	BB145A	138	2310	4	1979-1985	4 Stroke	0.7	BPR7ES	2023		
BB165	BB165A	165	3000	4	1968-1969	4 Stroke	0.7	BPR7HS	6422		
BB170	BB170A, BB170B, BB170C	170	3000	4	1969-1978	4 Stroke	0.7	BPR7HS	6422		
BB225	BB225A, BB225AV, BB225B, BB225C	225	5000	8	1973-1974	4 Stroke	0.9	BR6FS	4323		
BB260	BB260AV, BB260B, BB260C	260			1978-1985	4 Stroke	0.9	BR6FS	4323		
DPX											
DPX375	DPX375-A, DPX375-B, DPX375-BF, DPX375-CF	375	8100	8		4 Stroke	1.5	ITR4A15	5599		
DPX385	DPX385XBYD- CE, DPX385XEFS, DPX385XLKE, DPX385XWTR	385	7400	8		4 Stroke	1.1	BPR4FS-11	2527		

         Stock-Nº TRIDIUM Stock-Nº										
VOLVO PENTA										
DPX										
DPX415	DPX415XBYD-CE, DPX415XEFS, DPX415XLKE, DPX415XWTR	415	8200	8		4 Stroke	1.1	BPR4FS-11	2527	
DPX420	DPX420-A, DPX420-B, DPX420-BF, DPX420-CF, DPX420-DF	420	8100	8		4 Stroke	1.5	ITR4A15	5599	
MB										
MB10	MB10A	15			1971-1977	4 Stroke	0.7	BP5HS	4111	
MB20	MB20A, MB20B	53				4 Stroke	0.7	BPR7HS	6422	
V6										
V6-200	A	200	4300	6	2012-2012	4 Stroke	1.5	ITR4A15	5599	
V6-200	CE-N, CE-P, C-G, C-J, C-M, C-N, C-P, G, J, M, N, P	200	4300	6		4 Stroke	1.1	ILTR5E11	93330	
V6-225	A, E-A	225	4300	6	2012-2012	4 Stroke	1.5	ITR4A15	5599	
V6-240	CE-G, CE-J, CE-K, CE-M, CE-N, C-G, C-J, C-M, C-N, C-P, G, J, M, N, P	240	4300	6		4 Stroke	1.1	ILTR5E11	93330	
V6-250	CE-O, CE-P, C-O, C-P, O, P	250	4300	6		4 Stroke	1.1	ILTR5E11	93330	
V6-280	CE-G, CE-J, CE-K, CE-M, CE-N, CE-P, C-G, C-J, C-M, C-N, C-P, G, J, M, N, P	280	4300	6		4 Stroke	1.1	ILTR5E11	93330	
V8										
V8-225	C-A, C-B, CE-A, CE-B	225	5700	8		4 Stroke	1.5	ITR4A15	5599	
V8-270	A, B, C-A, C-B, CE-A, CE-B, E-A, E-B	270	5000	8		4 Stroke	1.5	ITR4A15	5599	
V8-300	A, B, C-A, C-B, CE-A, CE-B, E-A, E-B	300	5300	8		4 Stroke	1.5	ITR4A15	5599	
V8-300	CE-G, CE-H, CE-J, CE-K, CE-M, CE-N, CE-P, CE-R, CE-S, C-G, C-H, C-J, C-K, C-M, C-N, C-P, C-R, C-S	300	5700	8		4 Stroke	1.1	ILTR5E11	93330	
V8-320	A, B, C-A, C-B, CE-A, CE-B, E-A, E-B	320	5700	8		4 Stroke	1.5	ITR4A15	5599	
V8-350	C-D, CE-D	350	5300	8		4 Stroke	1.1	IZTR5B11	1465	
V8-350	CE-G, CE-H, CE-J, CE-K, CE-M, CE-N, CE-P, CE-R, CE-S, C-G, C-H, C-J, C-K, C-M, C-N, C-P, C-R, C-S	350	5300	8		4 Stroke	1.1	ILTR5E11	93330	



  HP ccm Cyl     Stock-Nº TRIDIUM Stock-Nº											
VOLVO PENTA											
V8											
V8-380	C-A, C-B, C-D	380	6000	8		4 Stroke	1.1	IZTR5B11	1465		
V8-380	CE-A, CE-B, CE-D	380	6000	8		4 Stroke	1.1	IZTR5B11	1465		
V8-380	CE-J, CE-K, CE-M, CE-N, CE-P, CE-R, C-J, C-K, C-M, C-N, C-P, C-R	380	6000	8		4 Stroke	1.1	ILTR5E11	93330		
V8-430	CE-J, CE-K, CE-M, CE-N, CE-P, CE-R, C-J, C-K, C-M, C-N, C-P, C-R	430	6000	8		4 Stroke	1.1	ILTR5E11	93330		
WAUKESHA											
302/2b		155			-		0.9	AR6FS	3323		
WLA		155			-		0.9	AR6FS	3323		
WRA		155			-		0.9	AR6FS	3323		
302/2a		165			-		0.9	AR6FS	3323		
WLE		165			-		0.9	AR6FS	3323		
WRE		165			-		0.9	AR6FS	3323		
302/2		185			-		0.9	AR6FS	3323		
WLB		185			-		0.9	AR6FS	3323		
WRB		185			-		0.9	AR6FS	3323		
302/4		215			-		0.9	AR6FS	3323		
WLC		215			-		0.9	AR6FS	3323		
WRC		215			-		0.9	AR6FS	3323		
351/4		255			-		0.9	AR6FS	3323		
WLD		255			-		0.9	AR6FS	3323		
WRD		255			-		0.9	AR6FS	3323		
460/4		350			-		0.9	BPR5FS	2423	UR5IX	7177
WLF		350			-		0.9	BPR5FS	2423	UR5IX	7177
WRF		350			-		0.9	BPR5FS	2423	UR5IX	7177
YAMAHA											
110					1963-1966		0.8	B6ES	7310		
212S			1100	3	2008-2010		0.8	CR9EB	6955	CR9EIX	3521
212X			1100	3	2008-2010		0.8	CR9EB	6955	CR9EIX	3521
232 Limited			1100	3	2008-2009		0.8	CR9EB	6955	CR9EIX	3521
AR210			1200	3	2003-2005		0.6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
AR210			1100	3	2003-2010		0.8	CR9EB	6955	CR9EIX	3521
AR230			1100	3	2003-2005		0.8	CR9EB	6955	CR9EIX	3521
AR230			1000	3	2004-2006		0.8	CR9EB	6955	CR9EIX	3521
AR230 High Output			1100	3	2005-2009		0.8	CR9EB	6955	CR9EIX	3521
Exciter 135			1200	3	1998-1999		0.6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
Exciter 220			1100	3	1996-1998		0.6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
Exciter 227			1200	3	1998-1999		0.6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
Exciter 270			1200	3	1998-1999		0.6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001

  HP c c m C y i     Stock-N° TRIDIUM Stock-N°X											
YAMAHA											
L4 EST			3000	4	1990-1991		0.9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
LS2000			1200	3	1999-2002		0.6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
LX2000			1200	3	2002-2002		0.6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
LX210			1200	3	2003-2005		0.6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
SR210			1100	3	2007-		0.8	CR9EB	6955	CR9EIX	3521
SR230			1000	3	2003-2005		0.8	CR9EB	6955	CR9EIX	3521
SR230			1100	3	2003-2005		0.8	CR9EB	6955	CR9EIX	3521
SR230 High Output			1100	3	2007-		0.8	CR9EB	6955	CR9EIX	3521
SX210			1100	3	2007-		0.8	CR9EB	6955	CR9EIX	3521
SX230			1000	3	2003-2006		0.8	CR9EB	6955	CR9EIX	3521
SX230			1100	3	2003-2005		0.8	CR9EB	6955	CR9EIX	3521
SX230 High Output			1100	3	2005-2009		0.8	CR9EB	6955	CR9EIX	3521
XR1800			1200	3	2000-2001		1.1	BR8ES-11	7986	BR8EIX	5044
ZODIAC											
PROJET Twin		50			-	Engine: YAMAHA MOTORS	0.6	BR7HS	4122	BR7HIX	7067





IGNITION
PARTS







HP

ccm

Cyl









Stock-N°

TRIDIUM

Stock-N°X

AQUA-JET											
Solution SX1		40	432		-		0.8	B7ES	1111	BR7EIX	6664
WX-1 1250 R			640	2	2001-2003		0.7	BR9ES	5722	BR9EIX	3981

AQUASCOOTER

moteur ILO			640	2	-		0.7	BR9ES	5722	BR9EIX	3981

ARCTO / TIGERSHARK

Barracuda			640	2	1994-1995		0.7	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
Daytona			640	2	1993-1995		0.7	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
Daytona 1000			640	2	1997-1997		0.7	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
Daytona 770			770	2	1996-1996		0.7	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
Daytona 770			1000	3	1997-1997		0.7	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
Deluxe			770	2	1994-1996		0.7	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
Deluxe			770	2	1997-1997		0.7	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
Monte Carlo			640	2	1994-1996		0.7	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
Monte Carlo			640	2	1997-1997		0.7	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
Monte Carlo 1000			640	2	1997-1997		0.7	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
Monte Carlo 770			1000	3	1997-1997		0.7	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
Monte Carlo 770 Blue			900	3	1996-1996		0.7	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
Monte Carlo 770 Red			900	3	1996-1996		0.7	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
Monte Carlo 900			640	2	1996-		0.7	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
Montego			900	3	1994-1996		0.7	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
Montego			770	2	1997-1997		0.7	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
Tigershark			770	2	1993-1995		0.7	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
TS 640			640	2	1998-1999		0.7	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
TS 640			770	2	1998-1999		0.7	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
TS-1100Li					1999-1999		1	B7HS	5110	BR7HIX	7067
TS-1100R					1999-1999		0.6	B6ES	7310		
TS-770			770	2	1998-1999		0.7	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
TS-900L			640	2	1999-1999		0.7	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
TS-L1000			1100	3	1998-1998		0.7	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
TS-L640			770	2	1998-1999		0.7	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
TS-L770			1000	3	1998-1999		0.7	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
TS-R1000			1100	3	1998-1998		0.7	PZFR6H	7696		
TS-R770			1000	3	1998-1999		0.7	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981

DOLPHIN

Mark 7 Auxiliary		12	1200	4	-		0.9	IMR9D-9H	6544		

FUN BOATS

Pump ´r		60	1200	4	-		0.9	IMR9D-9H	6544		

HONDA

Aqua Trax F-12	ARX1200N3 A	125	1200	4	2002-2007		0.9	IMR9D-9H	6544		
Aqua Trax R-12	ARX1200N2 A	125	1200	4	2004-2006		0.9	IMR9D-9H	6544		
Aqua Trax F-12X	ARX1200T3 A	165	1500	4	2002-2007		0.9	IMR9D-9H	6544		
Aqua Trax F-12X GPS	ARX1200T3D A	165	1500	4	2005-2007		0.9	IMR9D-9H	6544		
Aqua Trax R-12X	ARX1200T2 A	165	1200	4	2003-2007		0.9	IMR9D-9H	6544		
Aqua Trax F-15X	ARX1500T3 A	200	250		2008-2009		0.7	BR9ES	5722	BR9EIX	3981



         Stock-N° TRIDIUM Stock-N°X											
HONDA											
Aqua Trax F-15X GPS	ARX1500T3D 2A	200	440		2008-2009		0.7	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
Aqua Trax F-15	ARX1500N3 A		1500	4	2009-2009		0.9	IMR9D-9H	6544		
HOVERCRAFT											
EC25PS			440		-		0.7	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
EC25-PS			440		-		0.7	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
EC44-2PM			440		-		0.7	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
EC44-PM			500		-		0.7	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
EC50-2PM					-		0.8	B9ES	2611	BR9EIX	3981
EC50PM			440	2	-		0.8	BR7ES	5122	BR7EIX	6664
JET BREEZE											
Hurricane		50	650	2	-		0.8	BR7ES	5122	BR7EIX	6664
KAWASAKI											
STX-15F	JT1500AFF	152	1500	4	2015-2015	DOHC; 4 Stroke	0.8	CR9EKB	2305		
STX-15F	JT1500AFF, JT1500AGF, JT1500AHF, JT1500AJF, JT1500AKF	152	1500	4	2015-2019	DOHC; 4 Stroke	0.8	CR9EKB	2305		
SX-R	JT1500AHF, JT1500AJF	152	1500	4	2017-2018	DOHC; 4 Stroke	0.7	PMR9B	4717		
STX 160	JT1500RLF	160	1500	4	2020-	4 Stroke	0.8	CR9EKB	2305		
STX 160LX	JT1500TLF	160	1500	4	2020-	4 Stroke	0.8	CR9EKB	2305		
STX 160X	JT1500SLF	160	1500	4	2020-	4 Stroke	0.7	PMR9B	4717		
ULTRA 160 LX	JT1500YPFNN	160	432	2	2023-	4 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
ULTRA 160 LX-S	JT1500ZPFNN	160	300	2	2023-	4 Stroke	0.6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
Ultra LX	JT1500C7F	160	1500	4	2007-2007	DOHC; 4 Stroke	0.6	CR9EK	4548	CR9EIX	3521
Ultra LX	JT1500C8F	160	1500	4	2008-2008	DOHC; 4 Stroke	0.6	CR9EK	4548	CR9EIX	3521
Ultra LX	JT1500C9F	160	1500	4	2009-2009	DOHC; 4 Stroke	0.6	CR9EK	4548	CR9EIX	3521
Ultra LX	JT1500GAF	160	1500	4	2010-2010	DOHC; 4 Stroke	0.6	CR9EK	4548	CR9EIX	3521
Ultra LX	JT1500GBF	160	1500	4	2011-2011	DOHC; 4 Stroke	0.6	CR9EK	4548	CR9EIX	3521
Ultra LX	JT1500KCF	160	1500	4	2012-2012	DOHC; 4 Stroke	0.6	CR9EK	4548	CR9EIX	3521
Ultra LX	JT1500KDF	160	1500	4	2013-2013	DOHC; 4 Stroke	0.6	CR9EK	4548	CR9EIX	3521
Ultra LX	JT1500KEF	160	1200	4	2014-2014	DOHC; 4 Stroke	0.6	CR9EK	4548	CR9EIX	3521
Ultra LX	JT1500KFF	160	1500	4	2015-2015	DOHC; 4 Stroke	0.6	CR9EK	4548	CR9EIX	3521
Ultra LX	JT1500KGF	160	1500	4	2016-2016	DOHC; 4 Stroke	0.8	CR9EKB	2305		
Ultra LX	JT1500KHF	160	1500	4	2017-2017	DOHC; 4 Stroke	0.8	CR9EKB	2305		
Ultra LX	JT1500KJF	160	1500	4	2018-2018	DOHC; 4 Stroke	0.8	CR9EKB	2305		
Ultra 310LX	JT1500MEF, JT1500MFF, JT1500MGF, JT1500MHF, JT1500MJF	300	1500	4	2014-2018	DOHC; 4 Stroke	0.7	PMR9B	4717		
ULTRA 310LX-S	T1500WNFNN	300	1500	4	2022-	4 Stroke	0.7	PMR9B	4717		
Ultra 310R	JT1500NEF, JT1500NFF, JT1500NGF, JT1500NHF, JT1500NJF	300	1500	4	2014-2018	DOHC; 4 Stroke	0.7	PMR9B	4717		
Ultra 310X	JT1500LEF, JT1500LFF, JT1500LGF, JT1500LHF, JT1500LJF	300	1100	3	2014-2018	DOHC; 4 Stroke	0.8	PZFR7G-G	4253		



HP

c
c
mC
y
l

Stock-N°

TRIDIUM
IX

Stock-N°IX

KAWASAKI

Ultra 310X SE	JT1500PEF, JT1500PFF, JT1500PGF, JT1500PHF, JT1500PJF	300	1100	3	2014-2018	DOHC; 4 Stroke	0.8	PZFR7G-G	4253		
1100 STX	JT1100-A1, JT1100-B1, JT1100-B2, JT1100-E1, JT1100-E2		1200	3	1997-2001	2 Stroke	0.7	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
1100 STX D.I.	JT1100-C1, JT1100-F1, JT1100-F2, JT1100-G1		1200	3	2000-2003	2 Stroke	0.6	R6918C-9	5196		
1100 Zxi	JH1100-A1, JH1100-A2, JH1100-A3, JH1100-A4, JH1100-A5, JH1100-A6, JH1100-A7, JH1100-A8		900	3	1996-2003	2 Stroke	0.7	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
1200 STX-R	JT1200-A1, JT1200-A2, JT1200-C1, JT1200-C2		900	3	2002-2005	2 Stroke	0.7	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
440	JS440-A17		650	2	1993-1994	2 Stroke	0.8	BR7ES	5122	BR7EIX	6664
550 SX	JS550-C3, JS550-C4		750	2	1993-1994	2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
650 SX	JS650-B3		650	2	1993-1994	2 Stroke	0.8	BR7ES	5122	BR7EIX	6664
750 SX	JS750-A1, JS750-A2, JS750-A3, JS750-A4		750	2	1992-1995	2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
750 Sxi	JS750-B1, JS750-B2, JS750-B3		750	2	1995-1997	2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
750 SXi PRO	JS750-C1, JS750-C2, JS750-C3, JS750-C4, JS750-C5		800	2	1998-2002	2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
750 ZXi	JH750-C1, JH750-C2, JH750-C3		750	2	1995-1997	2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
800 SX-R	JS800-A1, JS800-A2, JS800-A3, JS800A6F, JS800A7F, JS800A8F, JS800A9F, JS800AAF, JS800ABF		750	2	2003-2011	2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
900 STS	JT900-B3, JT900-B4		900	3	2001-2002	2 Stroke	0.7	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
900 STX	JT900-A1, JT900-A2, JT900-B1, JT900-B2, JT900-C1, JT900-C2, JT900-D1, JT900-E1, JT900-E2, JT900E6F		1200	3	1997-2006	2 Stroke	0.7	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
900 ZXi	JH900-A1, JH900-A2, JH900-A3		1200	3	1995-1997	2 Stroke	0.7	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
SC	JL650-A1, JL650-A2, JL650-A3, JL650-A4, JL650-A5		650	2	1991-1995	2 Stroke	0.8	BR7ES	5122	BR7EIX	6664



  HP ccm Cyl     Stock-N° TRIDIUM Stock-VX											
KAWASAKI											
SS	JH750-A1, JH750-A2, JH750-A3, JH750-A4, JH750-E1, JH750-E2		750	2	1992-1997	2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
ST	JT750-A1, JT750-A2		750	2	1994-1995	2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
STS	JT750-B1, JT750-B2, JT750-B3, JT750-C1		750	2	1995-1998	2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
STX	STX, STX		1500	4	2009-2010	4 Stroke	0.8	CR9EKB	2305		
STX-12F	JT1200-B1, JT1200-B2, JT1200-D1, JT1200D6F, JT1200D7F		1500	4	2003-2007	4 Stroke	0.6	CR9EK	4548	CR9EIX	3521
STX-15F	JT1500-A1, JT1500-A2, JT1500A6F, JT1500A7F, JT1500A8F, JT1500A9F, JT1500AAF, JT1500ABF, JT1500ACF, JT1500ADF, JT1500AEF		1500	4	2004-2018	DOHC; 4 Stroke	0.6	CR9EK	4548	CR9EIX	3521
Super Sport XI	JH750-B1, JH750-B2, JH750-B3, JH750-F1, JH750-F2		750	2	1993-1997	2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
TS	JF650-B3, JF650-B4, JF650-B5, JF650-B6, JF650-B7, JF650-B8		550	2	1991-1996	2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
Ultra 130	JH1100-B1, JH1100-B2, JH1100-B3, JH1100-B4		1200	3	2001-2004	2 Stroke	0.6	R6918C-9	5196		
Ultra 150	JH1200-A1		1500	4	1999-1999	2 Stroke	0.8	CR9EKB	2305		
Ultra 150	JH1200-A2		1500	4	2000-2000	2 Stroke	0.8	CR9EKB	2305		
Ultra 150	JH1200-A3		1200	3	2001-2001	2 Stroke	0.6	R6918C-9	5196		
Ultra 150	JH1200-A4		1200	3	2002-2002	2 Stroke	0.6	R6918C-9	5196		
Ultra 150	JH1200-B2		1500	4	2004-2004	2 Stroke	0.6	CR9EK	4548	CR9EIX	3521
Ultra 150	JH1200-B3		1500	4	2005-2005	2 Stroke	0.6	CR9EK	4548	CR9EIX	3521
Ultra 250X	JT1500B7F, JT1500B8F		1500	4	2007-2008	4 Stroke	0.7	PMR9B	4717		
Ultra 260LX	JT1500F9F, JT1500FAF		1500	4	2009-2010	4 Stroke	0.7	PMR9B	4717		
Ultra 260X	JT1500E9F, JT1500EAF		1500	4	2009-2010	4 Stroke	0.7	PMR9B	4717		
Ultra 300LX	JT1500JBF, JT1500JCF, JT1500JDF		1500	4	2011-2013	DOHC; 4 Stroke	0.7	PMR9B	4717		
Ultra 300X	JT1500HBF, JT1500HCF, JT1500HDF, JT1500HBFA, JT1500HCFA		1500	4	2011-2012	DOHC; 4 Stroke	0.7	PMR9B	4717		

         Stock-N° TRIDIUM Stock-N°											
KAWASAKI											
X-2	JF650-A3, JF650-A4, JF650-A5, JF650-A6, F650-A7, JF650-A8, JF650-A9, JF650-A10		750	2	1988-1995	2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
X-4	JH750-A1, JH750-A2, JH750-A3, JH750-A4, JH750-E1		1100	3	1992-1999	2 Stroke	0.7	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
Xi Sport	JH750-G1, JH750-G2		1100	3	1998-1999	2 Stroke	0.7	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
MASTERCRAFT											
Duo 200		50	700		1994-	Engine: Wet-Jet	0.6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
Duo 300		75	700		1995-1997	Engine: Wet-Jet	0.6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
Duo			700		1995-1997	Engine: Wet-Jet	0.6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
Kraze					1995-1997	Engine: Wet-Jet	1	BZ7HS-10	3579		
ZX					1995-1997	Engine: Wet-Jet	1	BZ7HS-10	3579		
NAUTICA											
Mercury		90	750	2	-		0.7	BKR7E	6097	BKR7EIX	2667
Mercury		120	750	2	-		0.7	BKR7E	6097	BKR7EIX	2667
POLARIS											
STD		68	700	2	1995-1995	Engine: EC65 PW-02	0.7	BPR7ES	2023	BPR7EIX	4055
X45			1200	3	1999-		0.7	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
FREEDOM											
Freedom			785	3	2002-2004		0.7	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
INT'L Freedom			785	3	2002-2004		0.7	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
GENESIS											
INT'L GENESIS			700	2	1999-1999	Engine: W120-TCSP-01A4	0.7	BPR8ES	3923	BPR8EIX	6684
GENESIS			1200	3	1999-1999	Engine: W120-TCSP-01A3	0.7	BPR8ES	3923	BPR8EIX	6684
GENESIS			1200	3	1999-1999	Engine: W120-TCSP-01A4	0.7	BPR8ES	3923	BPR8EIX	6684
GENESIS			1200	3	2000-2000	Engine: W120-DFI-02A	0.7	PZFR6H	7696		
GENESIS			1200	3	2000-2002	Engine: W120-TCSP-02A	0.7	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
GENESIS FIGHT			1200	3	1999-1999		0.7	PZFR6H	7696		
GENESIS I			1200	3	2000-2004	Engine: W120-DFI-02A	0.7	PZFR6H	7696		
INT'L GENESIS			1200	3	1999-1999	Engine: W120-TCSP-01A3	0.7	BPR8ES	3923	BPR8EIX	6684
INT'L GENESIS			1200	3	2000-2002	Engine: W120-TCSP-02A	0.7	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
INT'L GENESIS FFI			1200	3	2000-2000	Engine: W120-DFI-02A	0.7	PZFR6H	7696		
INT'L GENESIS FIGHT			1200	3	1999-1999		0.7	PZFR6H	7696		
INT'L GENESIS I			1200	3	2000-2004	Engine: W120-DFI-02A	0.7	PZFR6H	7696		
HURRICANE											
Hurricane		95	700	2	1996-1997	Engine: WC70DCSP-03	0.7	BPR8ES	3923	BPR8EIX	6684
Hurricane		95	700	2	1996-1997	Engine: WC70DCSP-04	0.7	BPR8ES	3923	BPR8EIX	6684
INT'L Hurricane		95	780	3	1996-1997	Engine: WC70DCSP-03	0.7	BPR8ES	3923	BPR8EIX	6684
INT'L Hurricane		95	780	3	1996-1997	Engine: WC70DCSP-04	0.7	BPR8ES	3923	BPR8EIX	6684
MSX											
MSX 150		150	650	3	2004-		0.7	BPR7ES	2023	BPR7EIX	4055



           											
POLARIS											
MSX											
MSX 140			580		2003-2004		0.8	BR7ES	5122	BR7EIX	6664
MSX 110			750	3	2004-		0.7	BPR7ES	2023	BPR7EIX	4055
OCTANE											
Octane			1200	3	2002-2004		0.8	IZFR6N-E	4757		
PRO											
INT'L PRO 1200			1200	3	2000-2001	Engine: W120-TCSP-02A	0.7	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
PRO 1200			1200	3	2000-2001	Engine: W120-TCSP-02A	0.7	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
SL											
SL		68	750	3	1994-1995	Engine: EC65 PW-02	0.7	BPR7ES	2023	BPR7EIX	4055
SL		78	750	3	1993-1993	Engine: EC75-PW-01	0.7	BPR7ES	2023	BPR7EIX	4055
SL		80	650	3	1994-1995	Engine: EC75-PW-02	0.7	BPR7ES	2023	BPR7EIX	4055
INT'L SL		80	700	2	1996-1996		0.7	BPR7ES	2023	BPR7EIX	4055
SL		80	700	2	1996-1996		0.7	BPR7ES	2023	BPR7EIX	4055
INT'L SL		80	780	3	1997-1997	Engine: WC70DCSP-01	0.7	BPR8ES	3923	BPR8EIX	6684
SL		80	780	3	1997-1997	Engine: WC70DCSP-01	0.7	BPR8ES	3923	BPR8EIX	6684
INT'L SL Deluxe		85	780	3	1997-1997		0.7	BPR8ES	3923	BPR8EIX	6684
SL Deluxe		85	780	3	1997-1997		0.7	BPR8ES	3923	BPR8EIX	6684
SL		90	780	3	1996-1996	Engine: EC78PWE-02	0.7	BPR8ES	3923	BPR8EIX	6684
SL		95	780	3	1997-1997	Engine: EC78PWE-02	0.7	BPR8ES	3923	BPR8EIX	6684
INT'L SL		95	900	3	1997-1997	Engine: EC78PWE-02	0.7	BPR8ES	3923	BPR8EIX	6684
INT'L SL		100	1050	3	1996-1996	Engine: WC90TCSP-01	0.7	BPR8ES	3923	BPR8EIX	6684
SL		100	1050	3	1996-1996	Engine: WC90TCSP-01	0.7	BPR8ES	3923	BPR8EIX	6684
SL		110	700	2	1997-1997		0.7	BPR8ES	3923	BPR8EIX	6684
SL		120	700	2	1997-1997	Engine: WC105TCSP-02	0.7	BPR8ES	3923	BPR8EIX	6684
INT'L SL PRO			1200	3	1997-2000	Engine: EC78ZPWE-01	0.7	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
SL PRO			1200	3	1997-2000	Engine: EC78ZPWE-01	0.7	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
SLH											
INT'L SLH		95	700	2	1998-2001	Engine: W70-99 DCSP-01A2	0.7	BPR8ES	3923	BPR8EIX	6684
SLH		95	700	2	1998-2001	Engine: W70-99 DCSP-01A2	0.7	BPR8ES	3923	BPR8EIX	6684
SLT											
INT'L SLT		80	700	2	1996-1999		0.7	BPR7ES	2023	BPR7EIX	4055
SLT		80	700	2	1994-1995	Engine: EC75-PW-02	0.7	BPR7ES	2023	BPR7EIX	4055
SLT		80	700	2	1996-1999		0.7	BPR7ES	2023	BPR7EIX	4055
INT'L SLT		90	900	3	1996-1996	Engine: EC78PWE-02	0.7	BPR8ES	3923	BPR8EIX	6684
SLT		90	900	3	1996-1996	Engine: EC78PWE-02	0.7	BPR8ES	3923	BPR8EIX	6684
SLT		95	1050	3	1997-1997	Engine: EC78PWE-02	0.7	BPR8ES	3923	BPR8EIX	6684
SLTH											
INT'L SLTH		95	1050	3	1998-1999	Engine: W70-99 DCSP-01A1	0.7	BPR8ES	3923	BPR8EIX	6684
SLTH		95	1050	3	1998-1999	Engine: W70-99 DCSP-01A1	0.7	BPR8ES	3923	BPR8EIX	6684
SLTX											
INT'L SLTX		115	700	2	1996-1997	Engine: W105-99 TCSP-05	0.7	BPR8ES	3923	BPR8EIX	6684
SLTX		115	700	2	1996-1997	Engine: W105-99 TCSP-05	0.7	BPR8ES	3923	BPR8EIX	6684
INT'L SLTX		120	1050	3	1998-1998	Engine: W105-99 TCSP-05	0.7	BPR8ES	3923	BPR8EIX	6684

         Stock-N° TRIDIUM Stock-N°											
POLARIS											
SLTX											
SLTX		120	1050	3	1998-1998	Engine: W105-99 TCSP-05	0.7	BPR8ES	3923	BPR8EIX	6684
SLTX		120	1050	3	1999-1999		0.7	BPR8ES	3923	BPR8EIX	6684
SLTX-B			700	2	1999-1999		0.7	BPR8ES	3923	BPR8EIX	6684
INT'L SLTX			1050	3	1999-1999		0.7	BPR8ES	3923	BPR8EIX	6684
SLX											
INT'L SLX		90	700	2	1995-1996	Engine: EC78PWE-02	0.7	BPR8ES	3923	BPR8EIX	6684
SLX		90	700	2	1995-1996	Engine: EC78PWE-02	0.7	BPR8ES	3923	BPR8EIX	6684
INT'L SLX			1200	3	1999-	Engine: W105-99 TCSP-05	0.7	BPR8ES	3923	BPR8EIX	6684
INT'L SLX			1200	3	2000-2001	Engine: W120-TCSP-02A	0.7	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
SLX			1200	3	1999-	Engine: W105-99 TCSP-05	0.7	BPR8ES	3923	BPR8EIX	6684
SLX			1200	3	2000-2001	Engine: W120-TCSP-02A	0.7	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
SLXH											
SLXH		120	1050	3	1998-1998		0.7	BPR8ES	3923	BPR8EIX	6684
VIRAGE											
INT'L Virage I			580		2002-2004		0.8	BR7ES	5122	BR7EIX	6664
INT'L VIRAGE			700	2	2000-2004	Engine: W70-SCSP	0.7	BPR8ES	3923	BPR8EIX	6684
VIRAGE			700	2	2000-2004	Engine: W70-SCSP	0.7	BPR8ES	3923	BPR8EIX	6684
INT'L VIRAGE TXI			777	2	2001-2004	Engine: W120-DFI-02A	0.7	PZFR6H	7696		
VIRAGE TX			777	2	2000-2002	Engine: W120-TCSP-02A	0.7	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
VIRAGE TXI			777	2	2001-2004	Engine: W120-DFI-02A	0.7	PZFR6H	7696		
INT'L VIRAGE TX			1200	3	2000-2002	Engine: W120-TCSP-02A	0.8	IZFR6N-E	4757		
Virage I			1200	3	2002-2004		0.7	PZFR6H	7696		
SEA-DOO											
5801			580		1988-		0.8	BR7ES	5122	BR7EIX	6664
5802			580		1989-		0.8	BR7ES	5122	BR7EIX	6664
5803			580	2	1990-		0.8	BR7ES	5122	BR7EIX	6664
5810			580	2	1990-		0.8	BR7ES	5122	BR7EIX	6664
3D											
3D - RFI		85	720	2	2004-2005	Engine: 787 SDI; 2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
3D 947			950	2	2006-2007	Engine: 947 DI; 2 Stroke	1.1	ZFR4F-11	4043		
EXP											
EXP		27	650	2	1994-1994	Engine: 657; 2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
EXP			580	2	1993-1993	Engine: 587; 2 Stroke	0.8	BR7ES	5122	BR7EIX	6664
EXPLORER											
EXPLORER 170	17RB	170	1630	3	2023-	Engine: 1630 ACE	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
EXPLORER PRO 170	17PA, 17PB, 17PC, 17PD	170	1630	3	2023-2023	Engine: 1630 ACE	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
EXPLORER 230	17RD	230	1630	3	2023-	Engine: 1630 ACE	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
EXPLORER 300	17RE	300	1630	3	2023-	Engine: 1630 ACE	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
FISH PRO											
FISH PRO SCOUT 130	33RB	130	1630	3	2020-	Engine: 1630 ACE	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
FISH PRO 170	18MA, 18MB, 18MC, 18MD, 18ME, 18MF, 18MG, 18MH, 18MK	170	1630	3	2020-2021	Engine: 1630 ACE	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546



           											
SEA-DOO											
FISH PRO											
FISH PRO SPORT 170	18RB, 18RD	170	1630	3	2020-	Engine: 1630 ACE	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
FISH PRO TROPHY 170	19RH	170	1630	3	2020-	Engine: 1630 ACE	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GS											
GS		35.3	580	2	1998-2001	Engine: 717 Single Carb. (Silver); 2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GS		46.8	720	2	1997-1997	Engine: 717 Single Carb. (White); 2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GSi		46.8	720	2	1996-1997	Engine: 717 Single Carb. (White); 2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GSX											
GSX - RFI		44.9	950	2	1999-2001	Engine: 787 SDI (Silver); 2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GSX		57	950	2	1996-1997	Engine: 787 (White); 2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GSX - LTD		71.1	780	2	1999-1999	Engine: 947; 2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GSX - LTD		74.9	650	2	1998-1998	Engine: 947; 2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GTI											
GTI		33.8	780	2	1999-2005	Engine: 717; 2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GTI - LE		33.8	780	2	2002-2004	Engine: 717; 2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GTI		34.9	720	2	1998-1998	Engine: 717; 2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GTI - LE RFI		40.76	780	2	2003-2005	Engine: 787 SDI; 2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GTI - RFI		40.76	899	3	2004-2004	Engine: 787 SDI; 2 Stroke	0.6	CR8EB	7784		
GTI		46.8	720	2	1996-1997	Engine: 787 Single Carb. (White); 2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GTI 90		60	900	3	2017-	Engine: 900 ACE; 4 Stroke	0.6	CR8EB	7784		
GTI - RFI STD		85	899	3	2005-2005	Engine: 787 SDI; 2 Stroke	0.6	CR8EB	7784		
GTI 90		90	900	3	2017-	Engine: 900 ACE ACE; 4 Stroke	0.6	CR8EB	7784		
GTI 130 SE	29RD, 29RB, 29RF, 29RH	130	899	3	2016-	Engine: 900 ACE	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTI - 130		130	1500	3	2016-	Engine: 1503 4-Tec; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTI - 155		144	1500	3	2017-	Engine: 1503 NA 4-Tec; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTI 170 SE	30RD, 30RB, 30RF, 30RH	170	1630	3	2020-	Engine: 1630 ACE	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTI			1500	3	2015-2015	Engine: 1503 DT iTC; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTI - 130			1500	3	2008-2010	Engine: 1503 DT; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTI - 130			1500	3	2011-2013	Engine: 1503 DT ETC; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTI - 130			1500	3	2014-2015	Engine: 1503 DT iTC; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTI - 130 SE			1500	3	2008-2010	Engine: 1503 DT; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTI - 130 SE			1500	3	2011-2013	Engine: 1503 DT ETC; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTI - 130 SE			1500	3	2014-2015	Engine: 1503 DT iTC; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTI - 155			1500	3	2016-2016	Engine: 1503 NA iTC; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTI - 155 LTD			1500	3	2011-2013	Engine: 1503 NA ETC; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTI - 155 LTD			1500	3	2014-2015	Engine: 1503 NA iTC; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTI - 155 SE			1500	3	2008-2010	Engine: 1503 NA; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTI - 155 SE			1500	3	2011-2013	Engine: 1503 NA ETC; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546



HP

c
c
mC
Y
I

Stock-N°

TRIDUM
IX

Stock-N°

SEA-DOO**GTI**

GTI - 155 SE			1500	3	2014-2015	Engine: 1503 NA iTC; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTI - Rental			1500	3	2006-2006	Engine: 1503 DT; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTI - Rental 130			1500	3	2008-2010	Engine: 1503 DT; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTI - SE			1500	3	2006-2006	Engine: 1503 DT; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTI - STD			1500	3	2006-2006	Engine: 1503 DT; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTI 4-Tec Rental			1500	3	2007-2007	Engine: 1503 DT; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTI 4-Tec SE			1500	3	2007-2007	Engine: 1503 NA; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTI 4-Tec SE			1500	3	2007-2007	Engine: 1503 DT; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTI 4-Tec STD			1500	3	2007-2007	Engine: 1503 DT; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546

GTR

GTR - 230		230	1500	3	2017-	Engine: 1500 HO ACE; High output; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTR 300	34RB, 34RD	300	1630	3	2024-	Engine: 1630 ACE	0.8	KR9C-G	90893		
GTR - 215			1500	3	2012-2013	Engine: 1503 SCIC ETC; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTR - 215			1500	3	2014-2016	Engine: 1503 SCIC iTC; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546

GTS

GTS		20.2	580	2	1992-1995	Engine: 587; 2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GTS		29	720	2	1997-1997	Engine: 587; 2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GTS		29.1	610		1996-1996	Engine: 587; 2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GTS		32	780	2	1999-2001	Engine: 717 (Silver); 2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GTS		46.8	720	2	1997-1997	Engine: 717 Singl. Carb. (White); 2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GTS		48	780	2	1998-1998	Engine: 717 Singl. Carb. (Silver); 2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GTS - 90		60	1500	3	2017-	Engine: 900 ACE; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTS - 90		90	1500	3	2017-	Engine: 900 HO ACE; High output; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTS - 130			1500	3	2011-2013	Engine: 1503 DT ETC; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTS 130			1500	3	2014-2016	Engine: 1503 DT iTC; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTS 130 Rental			1500	3	2011-2013	Engine: 1503 DT ETC; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTS 130 Rental			1500	3	2014-2016	Engine: 1503 DT iTC; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTS Pro 130			1500	3	2011-2011	Engine: 1500 DT; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546

GTX

GTX		31.1	950	2	1994-1995	Engine: 657; 2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GTX - RFI		41	650	2	2000-2002	Engine: 787 SDI (Silver); 2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GTX		57	950	2	1996-1997	Engine: 787 (White); 2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GTX - DI		67.3	950	2	2000-2001	Engine: 947 DI (Silver); 2 Stroke	1.1	ZFR4F-11	4043		
GTX		68.4	780	2	2000-2002	Engine: 947 (Silver); 2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GTX - LTD		68.4	780	2	1998-1999	Engine: 947; 2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GTX - DI		68.4	950	2	2003-2003	Engine: 947 DI (Silver); 2 Stroke	1.1	ZFR4F-11	4043		
GTX - DI		70	950	2	2002-2002	Engine: 947 DI (Silver); 2 Stroke	1.1	ZFR4F-11	4043		



           											
SEA-DOO											
GTX											
GTX - 4-TEC		70.54	1500	3	2003-2004	Engine: 1503; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX		71	1500	3	2005-2005	Engine: 1503; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX - 4-TEC Wake		71	1500	3	2003-2006	Engine: 1503; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX - 4-TEC		76.44	1500	3	2002-2002	Engine: 1503; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX - 4-TEC LTD Supercharged		82.74	1500	3	2003-2004	Engine: 1503; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX - 4-TEC Special Supercharged		82.74	1500	3	2004-2004	Engine: 1503; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX - 4-TEC Supercharged		82.74	1500	3	2003-2006	Engine: 1503; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX SC		83	1500	3	2005-2005	Engine: 1503; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX - LTD		102	1500		2005-2005	Engine: 1503 SCIC; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX - LTD		114	1500	3	2006-2007	Engine: 1503 SCIC; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX PRO 130	25RD	130	1630	3	2021-	Engine: 1630 ACE	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX PRO 130 IBR	25RB	130	1630	3	2021-	Engine: 1630 ACE	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX - 155		144	1500	3	2018-	Engine: 1503 NA 4-Tec; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX 170	11RB, 11RD	170	1630	3	2020-	Engine: 1630 ACE	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX FISH PRO	18KA, 18KB, 18KC, 18KD	170	1630	3	2019-2019	Engine: ROTAX 1503 NA 4-TEC	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX 230	12RB, 12RD	230	1630	3	2018-	Engine: 1630 ACE	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX - 300		300	1630	3	2018-	Engine: 1630 ACE; 4 Stroke	0.8	KR9E-G	93226		
GTX - LTD 300		300	1630	3	2016-2017	4 Stroke	0.8	KR9C-G	90893		
GTX LIMITED 300	14RB, 14RD	300	1630	3	2021-	Engine: 1630 ACE	0.8	KR9C-G	90893		
GTX - 155			1500	3	2008-2009	Engine: 1503 NA; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX - 155			1500	3	2010-2013	Engine: 1503 NA ETC; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX - 155			1500	3	2014-2016	Engine: 1503 NA iTC; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX - 155			1500	3	2017-2017	Engine: 1503 Plasma; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX - 215			1500	3	2008-2009	Engine: 1503 SCIC; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX - 215			1500	3	2011-2013	Engine: 1503 SCIC ETC; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX - 215			1500	3	2014-2016	Engine: 1503 SCIC iTC; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX - 215 iS			1500	3	2010-2013	Engine: 1503 SCIC ETC; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX - 230			1500		2017-2017	Engine: 1503 Plasma; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX - 230			1500	3	2018-	Engine: 1503 HO ACE; High output; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX - 4-TEC			1500		2007-2007	Engine: 1503 SCIC; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX - 4-TEC			1500	3	2007-2007	Engine: 1503 NA; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX - 4-Tec - 155 hp			1500	3	2004-2014		0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX - 4-Tec LTD - 155 hp			1500	3	2011-2014		0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX - 4-TEC STD			1500	3	2005-2006	Engine: 1503 NA; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX - 4-TEC Wake			1500	3	2007-2007	Engine: 1503 NA; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX - LTD 215			1500	3	2008-2008	Engine: 1503 SCIC; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX - LTD 215			1500	3	2014-2014	Engine: 1503 SCIC iTC; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX - LTD 260			1500	3	2017-2017	Engine: 1503 Plasma; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546



HP

c
c
mC
y
l

Stock-N°

TRIDUM
IX

Stock-N°IX

SEA-DOO**GTX**

GTX - LTD iS 255			1500	3	2009-2009	Engine: 1503 HO ETC; High output; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX - LTD iS 260			1500	3	2010-2013	Engine: 1503 HO ETC; High output; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX - LTD iS 260			1500	3	2014-2016	Engine: 1503 HO iTC; High output; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX - S 155			1500	3	2012-2013	Engine: 1503 NA ETC; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX - S 155			1500	3	2014-2016	Engine: 1503 NA iTC; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX - S 155			1500	3	2017-2017	Engine: 1503 Plasma; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546

HX

HX		46.8	950	2	1996-1997	Engine: 717 (White); 2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
HX			950	2	1995-1995	2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044

LRV

LRV DI		67.3	950	2	2002-2003	Engine: 947 DI LE; 2 Stroke	1.1	ZFR4F-11	4043		
LRV			950	2	2000-2001	Engine: 947 (Silver); 2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044

RS

RS - 255 HP			1500	3	2009-2011		0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546

RX

RX-X		60	720	2	2001-2001	Engine: 947; 2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
RX - DI		67	950	2	2001-2002	Engine: 947 DI (Silver); 2 Stroke	1.1	ZFR4F-11	4043		
RX - DI (LE)		67	950	2	2002-2002	Engine: 947 DI LE; 2 Stroke	0.8	ZFR5F	5165	ZFR5FIX-11	2477
RX		68	780	2	2000-2002	Engine: 947; 2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
RX - DI		69.8	440		2000-2000	Engine: 947 DI (Silver); 2 Stroke	0.8	B9ES	2611	BR9EIX	3981
RX - DI		71.9			2003-2003	Engine: 947 DI (Silver); 2 Stroke	0.8	BR7ES	5122	BR7EIX	6664

RXP

RXP - 155		70.5	1500	3	2008-2008	Engine: 1503 NA; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
RXP - 4-TEC		103.93	1500	3	2004-2006	Engine: 1503; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
RXP - 215		104	1500	3	2008-2009	Engine: 1503 SCIC; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
RXP - X 255		119	1500	3	2008-2011	Engine: 1503 HO; High output; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
RXP - X 260		243	1500	3	2012-2013	Engine: 1503 HO ETC; High output; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
RXP - X 260		243	1500	3	2014-2015	Engine: 1503 HO iTC; High output; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
RXP - X 300		300	950	2	2018-	Engine: 1630 ACE; 4 Stroke	1.1	ZFR4F-11	4043		
RXP - X 300		300	1630	3	2016-2017	4 Stroke	0.8	KR9E-G	93226		
RXP 300	21LA, 21LB, 21LC, 21LD	300	1630	3	2018-2020	Engine: 1630 ACE - 300	0.8	KR9C-G	90893		
RXP- X RS 300	21NF, 21NH, 21NK, 21NM	300	1630	3	2021-2022	Engine: 1630 ACE	0.8	KR9C-G	90893		
RXP-X 325	21RD, 21RF, 21RH, 21RK	325	1630	3	2024-	Engine: 1630 ACE	0.8	KR9E-G	93226		
RXP - 4-TEC			1500	3	2007-2007	Engine: 1503 SCIC; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
RXP - 4-TEC			1500	3	2007-2007	Engine: 1503 NA; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546

RXT

RXT		102	1500	3	2005-2005	Engine: 1503; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
RXT		114	1500	3	2006-2006	Engine: 1503; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546



           										
SEA-DOO										
RXT										
RXT - 215		114	1500	3	2008-2009	Engine: 1503 SCIC; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX 6546
RXT - 230		230	1500	3	2017-	Engine: 1500 HO ACE; High output; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX 6546
RXT - X 300		300	950	2	2018-	Engine: 1630 ACE; 4 Stroke	1.1	ZFR4F-11	4043	
RXT - X 300		300	1630	3	2016-2017	4 Stroke	0.8	KR9E-G	93226	
RXT 300	10LA, 10LB, 10LC, 10LD, 10LE, 10LF, 10LG, 10LH	300	1630	3	2018-2020	Engine: 1630 ACE - 300	0.8	KR9C-G	90893	
RXT XRS 300	10ND, 10NH, 10NJ, 10NK	300	1630	3	2021-2022	Engine: 1630 ACE	0.8	KR9C-G	90893	
RXT X 325	10RRB, 10RD, 10RE, RF	325	1630	3	2024-	Engine: 1630 ACE	0.8	KR9E-G	93226	
RXT - 215			1500	3	2010-2010	Engine: 1503 SCIC ETC; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX 6546
RXT - 255			1500	3	2009-2009	Engine: 1503 HO ETC; High output; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX 6546
RXT - 255 iS			1500	3	2009-2009	Engine: 1503 HO ETC; High output; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX 6546
RXT - 255 RS			1500	3	2009-2009	Engine: 1503 HO ETC; High output; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX 6546
RXT - 260			1500	3	2011-2013	Engine: 1503 HO ETC; High output; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX 6546
RXT - 260			1500	3	2014-2015	Engine: 1503 HO iTC; High output; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX 6546
RXT - 260			1500	3	2016-2017	Engine: 1503 Plasma; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX 6546
RXT - 260 iS			1500	3	2010-2012	Engine: 1503 HO ETC; High output; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX 6546
RXT - 260 RS			1500	3	2011-2013	Engine: 1503 HO ETC; High output; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX 6546
RXT - 260 RS			1500	3	2014-2015	Engine: 1503 HO iTC; High output; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX 6546
RXT - 4-TEC			1500	3	2007-2007	Engine: 1503 SCIC; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX 6546
RXT - X 260			1500	3	2010-2013	Engine: 1503 HO ETC; High output; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX 6546
RXT - X 260			1500	3	2014-2015	Engine: 1503 HO iTC; High output; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX 6546
RXT - X 260 RS			1500	3	2010-2013	Engine: 1503 HO ETC; High output; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX 6546
RXT - X 260 RS			1500	3	2014-2015	Engine: 1503 HO iTC; High output; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX 6546
RXT - X aS 260			1500	3	2011-2013	Engine: 1503 HO ETC; High output; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX 6546
RXT - X aS 260			1500	3	2014-2016	Engine: 1503 HO iTC; High output; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX 6546
RXT - X aS 260 RS			1500	3	2011-2013	Engine: 1503 HO ETC; High output; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX 6546
RXT - X aS 260 RS			1500	3	2014-2015	Engine: 1503 HO iTC; High output; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX 6546
SAR										
SAR 155	84KA, 84KC	155	1494		2014-2018	Engine: ROTAX 1503 NA 4-TEC	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX 6546
SP										
SP		18.4	720	2	1988-1995	Engine: 587; 2 Stroke	0.8	BR7ES	5122	BR7EIX 6664
SPi		20.2	580	2	1993-1995	Engine: 587; 2 Stroke	0.8	BR7ES	5122	BR7EIX 6664
SP		24.5	580	2	1996-1996	Engine: 587; 2 Stroke	0.8	BR7ES	5122	BR7EIX 6664
SP		24.5	580	2	1997-1997	Engine: 717D; 2 Stroke	0.8	BR7ES	5122	BR7EIX 6664
SPi		29.1	580	2	1996-1996	Engine: 587	0.8	BR7ES	5122	BR7EIX 6664

         Stock-N° TRIDIUM Stock-N°X											
SEA-DOO											
SP											
SP Barracuda Premium 6157/6158			650	2	2004-		0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
SPARK											
SPARK 60	61PA, 61PB	60	899	3	2023-2023	Engine: 900 ACE	0.6	CR8EB	7784		
Spark 900 Ace		60	900	3	2017-	Engine: 900 ACE; 4 Stroke	0.6	CR8EB	7784		
Spark 900 Ace - 2 up		60	900	3	2014-2016	Engine: 900 ACE; 4 Stroke	0.6	CR8EB	7784		
SPARK 90 - 2UP	64PC, 64PD	90	899	3	2023-2023	Engine: 900 ACE	0.6	CR8EB	7784		
SPARK 90 - 3UP	62PC, 62PD, 63PC, 63PD, 63PF	90	899	3	2023-2023	Engine: 900 ACE	0.6	CR8EB	7784		
Spark 900 HO ACE		90	900	3	2017-	Engine: 900 HO ACE; High output; 4 Stroke	0.6	CR8EB	7784		
Spark 900 HO ACE - 2 up		90	900	3	2014-2016	Engine: 900 HO ACE; High output; 4 Stroke	0.6	CR8EB	7784		
Spark 900 HO ACE - 3 up		90	900	3	2014-2016	Engine: 900 HO ACE; High output; 4 Stroke	0.6	CR8EB	7784		
Spark Trixx		90	900	3	2017-	Engine: 900 ACE; 4 Stroke	0.6	CR8EB	7784		
Spark Trixx		90	900	3	2017-	Engine: 900 HO ACE; High output; 4 Stroke	0.6	CR8EB	7784		
SPX											
SPX		27	720	2	1994-1994	Engine: 657; 2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
SPX		30.8	780	2	1995-1995	Engine: 657X; 2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
SPX		46	720	2	1998-1999	Engine: 787; 2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
SPX		47.4	780	2	1996-1996	Engine: 717 (White); 2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
SPX		57	720	2	1997-1997	Engine: 787 (White); 2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
SPX			580	2	1993-1993	Engine: 587	0.8	BR7ES	5122	BR7EIX	6664
WAKE											
WAKE 170	35RB, 35RD, 35PA, 35PB, 35PC, 35PD	170	1630	3	2020-2023	Engine: 1630 ACE	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
Wake - PRO 230		230	1630	3	2017-	Engine: 1503 HO ACE; High output; 4 Stroke	0.8	KR9C-G	90893		
WAKE PRO 230	13RB, 13PA, 13PB	230	1630	3	2016-2023	Engine: 1630 ACE	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
Wake - 155			1500	3	2008-2010	Engine: 1503 NA; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
Wake - 155			1500	3	2011-2013	Engine: 1503 NA ETC; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
Wake - 155			1500	3	2014-2016	Engine: 1503 NA iTC; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
Wake - 155			1500	3	2017-	Engine: 1503 NA 4-Tec; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
Wake - 215			1500	3	2008-2008	Engine: 1503 SCIC; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
Wake - PRO 215			1500	3	2009-2009	Engine: 1503 SCIC; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
Wake - PRO 215			1500	3	2010-2013	Engine: 1503 SCIC ETC; 4 Stroke	0.7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
Wake - PRO 215			1630	3	2014-2016	Engine: 1503 SCIC iTC; 4 Stroke	0.8	KR9C-G	90893		
XP											
XPi		27	780	2	1995-1995	Engine: 657; 2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
XP		31.5	950	2	1995-1995	Engine: 717; 2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
XP		56	950	2	1996-1997	Engine: 787 (White); 2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
XP - LTD		70.4	950	2	1998-1998	Engine: 947 (Silver); 2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044



 HP c c m C y l  Stock-N° TRIDUM IX Stock-N°X											
SEA-DOO											
XP											
XP		71.1	720	2	2000-2002	Engine: 947 (Silver); 2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
XP - LTD		71.1	720	2	1999-1999	Engine: 947 (Silver); 2 Stroke	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
XP - DI		72	950	2	2003-2004	Engine: 947 DI; 2 Stroke	1.1	ZFR4F-11	4043		
SKI-WHEEL											
Ski Tow			440	2	-	Engine: 400-2LC	0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
SKIDADDLE											
Aquajet			428	2	-		0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
SOS EXPRESS											
Tide Rider		45	550	2	-		0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
THUNDER JET											
F - II 700			733	2	-		1	B7HS	5110	BR7HIX	7067
F - II 800			800	2	-		1	B7HS	5110	BR7HIX	7067
F14			700		-		0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
F15			800		-		0.6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
ULTRANAUTICS											
Seaflash ST			789	2	-		1	B7HS	5110	BR7HIX	7067
Jetstar 1260			800	2	1991-1991		1	B8HS-10	5126		
Seaflash ST			800	2	1991-1991		1	B8HS-10	5126		
Seaflash XL			800	2	-		1	B8HS-10	5126		
Seaflash XP			800	2	-		1	B8HS-10	5126		
Seaflash XL			850		1991-1991		1	B8HS-10	5126		
Seaflash XP			850		1991-1991		1	B8HS-10	5126		
Jetfisher 1670B					1990-1990		0.8	B9ES	2611	BR9EIX	3981
Riverjet 1670B					1990-1990		0.8	B9ES	2611	BR9EIX	3981
Wetbike		50	789	2	1978-1985		1	B7HS	5110	BR7HIX	7067
Wetbike		60	789	2	1986-		1	B7HS	5110	BR7HIX	7067
WILD CAT											
Brute		50	487	2	-		1	BR7HS-10	6350		
Brute		75	487	2	-		1	BR7HS-10	6350		



HP

c
c
mC
y
l

Stock-N°

TRIDIUM
IX

Stock-N°X

YAMAHA

PRO VXR	MJ700TX	63	700	2	1993-	2 Stroke	0.7	BR8HS	6715		
Superjet 700B	SJ700B-G, SJ700B-H, SJ700B-J, SJ700B-L, SJ700B-M, SJ700B-N, SJ700B-P, SJ700B-R, SJ700B-S, SJ700B-T, SJ700B-U, SJ700B-K, SJ700B-A, SJ700B-B, SJ700B-C, SJ700B-D, SJ700B-E, SJ700B-F, SJ700A, SJ700A-Z, SJ700AY	66	700	2	1997-	2 Stroke	0.7	BR8HS	6715		
Superjet 700	SJ700	73	700	2	1994-	2 Stroke	0.7	BR7HS	7852		
Superjet 700AV/AW	SJ700AV, SJ700AW	73	700	2	1997-	2 Stroke	0.7	BR7HS	7852		
Superjet 700AX	SJ700AX	73	700	2	1999-	2 Stroke	0.7	BR7HS	4122		
RA 700	RA700BV	80	701	2	1997-	2 Stroke	0.7	BR8HS	6715		
RA 700A/B	RA700A, RA700B	80	701	2	1995-	2 Stroke	0.7	BR8HS	6715		
XL700	XL700X, XL700Y, XL700Z, F0M1, XL700-A, XL700-B, XL700-C, XL700W, XL700X	80	701	2	1998-	2 Stroke	0.7	BR8HS	6715		
700VN	700VN	80	754	2	1998-	2 Stroke	0.7	BR8HS	6715		
RA760	RA760, RA760U	90	760	2	1996-	2 Stroke	0.7	BR8HS	6715		
XL760	XL760W, XL760X	90	784	2	1998-	2 Stroke	0.8	BR8ES	5422		
TZ800	TZ800	120	998	4	2000-	2 Stroke	0.8	CR9EB	6955		
SUV1200	SV1200-A, SV1200-B, SV1200-C, SV1200A-Z, SV1200AY, SV1200Y, SV1200Z	135	1176	2	2000-	2 Stroke	1.1	BR8ES-11	7986		
XL1200 Limited	XL1200LTD	155	1297	3	2000-	2 Stroke	1.1	BR8ES-11	7986		
XL1200	XA1200-A	155	1800	4	2001-2006	2 Stroke	0.9	LFR6A	6668		

WAVEBLASTER

Waveblaster 650	WB650	55	700	2	1994-	2 Stroke	0.7	B7HS	2463		
Waveblaster 700		63	700	2	1995-	2 Stroke	0.7	BR8HS	6715		
Waveblaster 700 T2T	700T2T	80	700	2	1998-	2 Stroke	0.7	BR7HS	7852		
Waveblaster 700A	WB700AV, WB700AW, WB700AX	90	700	2	1997-1999	2 Stroke	0.7	BR8HS	6715		
Waveblaster WB700A	WB700A	90	701	2	1996-	2 Stroke	0.7	BR8HS	6715		
Waveblaster 760	760RZ, WB760, WB760V, WB760W, WB760X	90	760	2	1996-	2 Stroke	0.7	BR8HS	6715		
Waveblaster 800X	F0N2	120	998	4	1999-	2 Stroke	0.8	CR9EB	6955		



           											
YAMAHA											
WAVEJAMMER											
Wavejammer 500	WJ500P	62	633	2	1990-	2 Stroke	0.7	BR8HS	6715		
WAVERAIDER											
Waveraider 1100	RA1100	110	1052	3	1998-	2 Stroke	0.8	CR9EB	6955		
WAVERUNNER											
Waverunner LX	WR650R	42	650	2	1993-	2 Stroke	0.7	B8HS	7697		
Waverunner 650	WR650, WR650S, WRA650T, WRB650R	50	650	2	1989-	2 Stroke	0.7	BR8HS	6715		
Waverunner MJ650	MJ650TX	50	650	2	1994-	2 Stroke	0.7	BR8HS	6715		
Waverunner VXR 650	VXR650	50	700	2	1991-	2 Stroke	0.7	B7HS	2463		
Waverunner 500	WR500, WR500S	62	633	2	1990-	2 Stroke	0.7	BR8HS	6715		
Waverunner XL700	XL700X, F0M4	80	700	2	1999-	2 Stroke	0.7	BR8HS	6715		
Waverunner VX700	VX700-E, VX700-G, VX700-H, VX700-K	80	701	2	2006-2011	2 Stroke	0.7	BR7HS	7852		
Waverunner GP760	GP760-Z, GP760-Y, GP760-W, GP760-X, GP72, GP79	90	760	2	1998-	2 Stroke	0.7	BR8HS	6715		
Waverunner XL760	XL760X	90	760	2	1999-	2 Stroke	0.7	BR8HS	6715		
Waverunner GP760	GP760X	90	784	2	1999-	2 Stroke	0.8	BR8ES	5422		
Superjet SJ1050	SJ1050	101	1049	3	2021-	4 Stroke	0.8	CR9EB	6955		
Waverunner EX1050 Deluxe/Limited/Sport	EX1050C-A, EX1050C-S, EX1050C-T, EX1050C-U, EX1050C-V, EX1050C-W, EX1050C-X, EX1050C-Y, EX1050A-A, EX1050A-S, EX1050A-T, EX1050A-U, EX1050A-V, EX1050A-W, EX1050A-X, EX1050A-Y, EX1050D-A, EX1050D-W, EX1050D-X, EX1050D-Y, EX1050B-A, EX1050B-S, EX1050B-T, EX1050B-U, EX1050B-V, EX1050B-W, EX1050B-X, EX1050B-Y	101	1049	3	2017-2024	4 Stroke	0.8	CR9EB	6955		
Waverunner VX1110 Deluxe/Limited/Sport	VX1100B, VX110C-F, A-D, D, VX1100C, VX1100A	101	1049	3	2005-	4 Stroke	0.8	CR9EB	6955		



HP

c
c
mC
y
l

Stock-N°

TRIDUM
IX

Stock-N°IX

YAMAHA**WAVERUNNER**

Waverunner VX1050 Cruiser	VX1050, VX1050C-R, VX1050C-S, VX1050C-T, VX1050C-U, VX1050C-V, VX1050F, VX1050F-W, VX1050A, VX1050B, VX1050C	101	1052	4	2016-2024	4 Stroke	0.8	CR9EB	6955		
EXR	ER1050	110	1049	3	2019-2021	4 Stroke	0.8	CR9EB	6955		
Jetblaster 1050	JB1050-A, JB1050-X, JB1050-Y	110	1049	3	2022-	4 Stroke	0.8	CR9EB	6955		
Waverunner V1/Sport	VX1050E-P, VX1050E-R, VX1050D-P, VX1050D-R	115	1051		2015-2016	4 Stroke	0.7	BR8HS	6715		
Waverunner VX1050 Limited	VX1050A, VX1050F, VX1050G, VX1100B-J	115	1051		2016-2024	4 Stroke	0.7	BR8HS	6715		
Waverunner VX1050 Deluxe	VX1050B, VX1050D, VX1050E	115	1100	4	2016-2020	4 Stroke	0.8	CR9EB	6955		
Waverunner GP800R	GP800R - GP800A	118.3	784	2	2005-	2 Stroke	0.8	BR8ES	5422		
Waverunner GP800	GP800W, GP800X, GP800Y, GP800A-A, GP800A-B, GP800A-C, GP800A-Z, GU01, GU04	120	754	2	1998-	2 Stroke	0.7	BR8HS	6715		
Waverunner GP800	F0L1, GP800X	120	800	2	1998-	2 Stroke	0.8	BR8ES	5422		
Waverunner XL800	F0P1, F1F5, F0P3, X800A-A, X800A-C	120	800	2	2000-	2 Stroke	0.8	BR8ES	5422		
Waverunner GP1200R	GP1200AY, GP1200A-A, GP1200A-B, GP1200A-Z	135	1131	3	2000-2003	2 Stroke	0.7	BR8HS	6715		
Waverunner GP1200	GP1200W, GP1200X, 1200V, 1200W	135	1176	3	1998-	2 Stroke	1.1	BR8ES-11	7986		
Waverunner FX1000	FX1000-E	140	1000		2006-	4 Stroke	0.8	CR9EB	6955		
Waverunner FX140 / CRUISER	FX1000, FX1000-A, FX1000-B, FX1000-C, FX1000A-C, FX1000A, FX1000A-B, FX1000A-E	140	1049	3	2002-	4 Stroke	0.8	CR9EB	6955		
Waverunner FX Cruiser HO	FX1000A, FX1100A, FX1100A-E, FX1100A-F, FX1100A-G, FX1100, FX1100-E, FX1100-F, FX1100-G,	140	1100	4	2003-	4 Stroke	0.8	CR9EB	6955		
Waverunner GP1300R	GP1300R	156	1800	4	2003-2008	2 Stroke	0.9	LFR6A	6668		
Waverunner FX160/ Cruiser	FX160, FX160 CRUISER	160	1100	4	2004-	4 Stroke	0.8	CR9EB	6955		



           											
YAMAHA											
WAVERUNNER											
Waverunner FX Limited	FX1100B-E	160	1131	3	2006-	4 Stroke	1.1	BR8ES-11	7986		
Waverunner FX160	FX 160	170	1131	3	2004-	4 Stroke	0.7	BR8HS	6715		
Waverunner GP1800 HO	GP1800B, GP1800D, VX1800A-V	170	1800	4	2021-	4 Stroke	0.9	LFR7A	92038		
Waverunner FX Cruiser HO	FX1800F, FX1800F-X, FX1800A, FB1800A, FX1800G	170	1812	4	2012-	4 Stroke	0.9	LFR6A	6668		
Waverunner FX HO FB1800H/J	FB1800H, FB1800J	170	1812	4	2022-2023	4 Stroke	0.9	LFR6A	6668		
Waverunner VX Cruiser HO	VC1800, VX1800B, VX1800C, VX1900B-A, VX1900C-A,	170	1812	4	2016-	4 Stroke	0.9	LFR6A	6668		
Waverunner FX CRUISER HO 1900	FX1900A	170	1898	4	2024-	4 Stroke	0.9	LFR6A	6668		
Waverunner VX1800	VX1800	180	1898	4	2011-2016	4 Stroke	0.9	LFR6A	6668		
Waverunner VXR	VX1800A	180	1898	4	2011-2019	4 Stroke	0.9	LFR6A	6668		
Waverunner FX HO 1900	FX1900B-A, FX1900C	195	1900	4	2024-	4 Stroke	0.9	LFR6A	6668		
VX Limited HO	VX1800A	195			2021-2024	4 Stroke	0.9	LFR6A	6668		
Waverunner GP HO	GP1900A-A, GP1900B-A	195			2024-	4 Stroke	0.9	LFR6A	6668		
Waverunner FX Cruiser SHO	FA1800A, FX1800A-G	210	1812	4	2012-	4 Stroke	0.9	LFR6A	6668		
Waverunner FX HO FB1800	FB1800	210	1812	4	2012-2021	4 Stroke	0.9	LFR6A	6668		
Waverunner FX SHO FA1800	FA1800, FX1800	210	1812	4	2009-2015	4 Stroke	0.9	LFR7A	92038		
FZR	GX1800, GX1800A	250	1812	4	2009-2016	4 Stroke	0.9	LFR7A	92038		
Waverunner FX HO FY1800	FY1800	250	1812	4	2009-2011	4 Stroke	0.9	LFR7A	92038		
Waverunner FX Limited SVHO	FC1800B, FX1800A	250	1812	4	2017-2024	4 Stroke	0.9	LFR6A	6668		
Waverunner FX SHO FX1800G	FX1800-G	250	1812	4	2008-	4 Stroke	0.9	LFR7A	92038		
Waverunner FX SVHO	FC1800, FC1800A, FX1800B, FX1800B-X, FX1800C, FX1800D, FX1800D-W, FX1800E	250	1812	4	2014-	4 Stroke	0.9	LFR7A	92038		
Waverunner GP SVHO	GP 1800A-A, GP 1800C	250	1812	4	2024-	4 Stroke	0.9	LFR6A	6668		
Waverunner GP1800	GP1800	250	1812	4	2017-2018	4 Stroke	0.9	LFR6A	6668		
Waverunner GP1800 / SVHO	GP1300, GP1800, GP1800A, GP1800C, GP1800CW	250	1812	4	2019-	4 Stroke	0.9	LFR6A	6668		
Waverunner JF1000	JF1000A		1049	3	2004-		0.8	CR9EB	6955		
WAVEVENTURE											
Waveventure 700	700B, 700BW	80	754	2	1997-	2 Stroke	0.8	BR8ES	5422		
Waveventure 760	WVT760V	90	760	2	1997-	2 Stroke	0.7	BR8HS	6715		
Waveventure 760V		90	760	2	1997-	2 Stroke	0.7	BR8HS	6715		
Waveventure 1100	WVT1100	110	1052	3	1996-	2 Stroke	0.8	CR9EB	6955		

CROSS REFERENCE GUIDE



IGNITION
PARTS

AGRIA	NGK	Quick
671 87	BR6HS	Q209
686 34	BR2-LM	Q310
706 09	BKR5ES	
707 92	BR6ES	
759 99	BPR6ES	
ALPINA	NGK	Quick
1 210 127	SIZKBR8B8HG	
APRILIA	NGK	Quick
297 542	DR8EA	
297 547	DR8EB	
297 830	BR10EG	
297 920	CR8E	Q226
297 921	CR8EIX	
297 942	DCPR9E	
297 945	R0045Q-10	
438027	CR9E	Q227
897 055	BR8ES	Q207
8 122 586	DR7EA	
8 176 075	BPR4HS	
8 206 870	BR7HS	Q211
8 206 871	BR8HS	Q212
8 206 873	BR8ES	Q207
8 206 915	BR9ES	Q208
8 224 684	CR7EB	
8 224 685	CR9EB	
8 520 007	CR7E	Q225
8 550 352	CR7E	Q225
8 560 146	CR7EKB	
8570084	CR8EB	
8 600 008	BR9ECM	
2 BEN 000181	CPR8E	
2 BEN 000276	CPR8E	
2 BEN 000319	ZMR7AP	
AP 8540004	CR9E	Q227
AP 8550352	CR9E	Q227
AP8570084	CR8EB	
B043807	CR9EKB	
PA 8570084	CR8EB	
ASTON MARTIN	NGK	Quick
710 056	IFR7N10	
723 116	BCPR6E	
2W93-12405-CCA	IFR7N10	
2W93-12405-CCB	IFR7N10	
6G430710056PK	IFR7N10	
CD3312405AA	SITR7A11G	
CD3312405AAPK	SITR7A11G	
ATIKA	NGK	Quick
359 539	BPR6ES	
362 976	BM6A	Q303
364 278	BM7A	
364 510	BPMR7A	Q309
364 551	BPMR7A	Q309

ATIKA	NGK	Quick
380 856	BPMR7A	Q309
BAJAJ	NGK	Quick
AZ 351 207	CPR8EA-9	
BETA	NGK	Quick
361100000	BPR7ES	
361100100	GR7CI-8	
BMW	NGK	Quick
11 12 7 675 485	KR9CI	
12 12 0 022 902	DCPR8EKP	
12 12 0 030 548	BKR6EQU	
12 12 0 031 708	BKR7EQU	
12 12 0 032 134	IZFR6H11	
12 12 0 032 136	BKR6EQU	
12 12 0 032 137	ILZFR6D11	
12 12 0 032 273	LKR8AP	
12 12 0 034 091	ZKBR7A-HTU	
12 12 0 034 094	R6601-9	
12 12 0 034 097	PLZKBR7B8G	
12 12 0 034 098	PLZKBR7B8G	
12 12 0 034 677	PLZKBR7B8G	
12 12 0 035 531	ILZKBR7B8G	
12 12 0 035 747	PFR7B	
12 12 0 035 915	PLZFR6A-11S	
12 12 0 035 933	PLZKBR7B8G	
12 12 0 037 581	SILZKBR8D8S	
12 12 0 037 607	BKR6EQU	
12 12 0 037 608	BKR6EQU	
12 12 0 037 663	LZFR6AP11GS	
12 12 0 038 349	ZKBR7A-HTU	
12 12 0 038 507	SIZKBR8A8HS	
12 12 0 039 664	SILZKBR8D8S	
12 12 0 040 551	SILZKGR8B8S	
12 12 0 040 552	SILZKGR8C8S	
12 12 0 041 666	SILZKGR8B8S	
12 12 0 046 646	SILZKGR8C8S	
12 12 0 055 028	SILZKGR8C8S	
12 12 0 141 871	BKR6EQU	
12 12 1 342 836	BKR7EKC	
12 12 1 404 310	PKR7A	
12 12 1 435 955	BKR6EQU	
12 12 1 435 956	BKR6EQU	
12 12 1 704 399	BKR6EK	
12 12 2 158 165	PLZKBR7B8G	
12 12 2 158 252	IZFR6H11	
12 12 2 158 253	PLZFR6A-11S	
12 12 2 343 144	D8EA	Q216
12 12 2 455 258	SILZKGR8C8S	
12 12 7 521 111	PLZFR6A-11S	
12 12 7 521 112	ILZFR6D11	
12 12 7 523 457	BKR6EQU	
12 12 7 526 799	IZFR6H11	
12 12 7 534 226	PLZKBR7B8G	

BMW	NGK	Quick
12 12 7 550 011	ZKBR7A-HTU	
12 12 7 556 979	BKR7EQUP	
12 12 7 570 106	ILZKBR7B8G	
12 12 7 600 474	LZFR6AP11GS	
12 12 7 600 994	SIZKBR8A8HS	
12 12 7 650 676	BKR7EKC	
12 12 7 653 439	CR8EB	
12 12 7 653 771	BKR7EKC	
12 12 7 664 404	DR8EB	
12 12 7 671 301	DCPR8EKC	
12 12 7 671 302	BKR7EKC	
12 12 7 677 560	DCPR8EKC	
12 12 7 681 415	BKR7EKC	
12 12 7 699 116	KR9CI	
12 12 7 710 636	CR9EKB	
12 12 7 710 681	MAR9B-JDS	
12 12 7 719 772	LMAR9D-J	
12 12 7 722 278	MAR9B-JDS	
12 12 7 726 112	MAR8B-JDS	
12 12 7 728 634	DCPR8EKC	
12 12 7 728 635	KR9CI	
12 12 7 728 657	LMAR8AI-8	
12 12 7 830 787	DCPR8EKP	
12 12 7 835 198	LKR8AP	
12 12 8 396 344	MAR8AI-10DS	
12128396345	LMAR9FI-10G	
12 12 8 532 942	LMAR8D-J	
12 12 8 560 811	LMAR8AI-10	
12 12 8 569 360	LMAR8J-9E	
12 12 9 061 870	ZFR5F	
12 12 9 063 428	BKR6EK	
12 12 9 064 617	BKR6EK	
12 12 9 064 619	BKR6EK	
12 12 9 064 656	BKR6EK	
12 12 9 065 366	BKR6EK	
12 12 9 069 048	PKR7A	
12 12 9 071 003	BKR6EQUP	
12 12 9 829 073	LMAR9J-9E	
91 47 1 210 043	PFR7B	
12 12 7 650 676.3	BKR7EKC	
12 12 7 830 787.3	DCPR8EKP	
12 12 7 550 011 02	ZKBR7A-HTU	
12 12 7 570 106.02	ILZKBR7B8G	
12 12 5A 4EF 60	SILZKGR8C8S	
75 34 2 26A I04	PLZKBR7B8G	
BOMBARDIER	NGK	Quick
415 129 484	PFR7AB	
512 059 533	BR9ECS-5	
512 060 294	PZFR6F	
BRIGGS & STRATTON	NGK	Quick
29683	B2-LM	
29693	B6S	Q302

BRIGGS & STRATTON	NGK	Quick
293918	BMR6A	Q307
298808	BM6A	Q303
298809	B2-LM	
391919	BR2-LM	Q310
392588	BR2-LM	Q310
394539	BR2-LM	Q310
491055	BKR5E	
491055	BKR5ES	
491167	B2-LM	
492 167	B2-LM	
493944	BR2-LM	Q310
496018	BKR5E	
499608	BKR5E	
499608	BKR5ES	
692051	BKR5E	
692051	BKR5ES	
694385	BKR5E	
694385	BKR5ES	
696876	BPMR7A	Q309
697858	BR2-LM	Q310
711252	BPR6HS	Q214
790885	BPMR6F	
796560	BM6A	Q303
801254	BPMR4A	
802 592	BR2-LM	Q310
802592	BR2-LM	Q310
805015	BKR5E	
805015	BKR5ES	
491055S	BKR5ES	
492167S	B2-LM	
5062A	B2-LM	
5062B	B2-LM	
5062C	B2-LM	
5066A	BKR5E	
CHRYSLER	NGK	Quick
04886 204	BP5HS	
04886 205	BP5ES-A	
04886 206	BP6ES	
04886 207	BP5FS	
04886 208	BP4FS	
04886 210	BP5EFS	
04886 211	TR4	
04886 213	BPR5ES-11	
04886 214	BPR4ES-11	
04886 215	BCPR5ES	
04886 217	BPR5ES-A	
04886 219	BKR6ES	
04887 030	ZFR5F-11	
04887 031	BKR5ES-11	
04887 032	PFR5J-11	
04606 402 AB	LZTR4A-11	
04606 591 AB	ZFR5LP-13G	

CHRYSLER	NGK	Quick
051 490 50AB	LZFR5CI-11	
680 798 88AB	LZFR5CI-11	
681 438 77AA	LZFR5CI-11	
681 438 77AB	LZFR5CI-11	
S2LZT R4A 11	LZTR4A-11	
SP0 798 88AB	LZFR5CI-11	
SP1 438 77AA	LZFR5CI-11	
SP1 438 77AB	LZFR5CI-11	
SP1 481 83AB	LZFR5CI-11	
SP1 481 83AC	LZFR5CI-11	
SP 149125 AD	ILZKR7B11GS	
SP 149125 AE	ILZKR7B11GS	
SPL ZFR 5C11	LZFR5CI-11	
DAIHATSU	NGK	Quick
90048-51053	BP5EY	
90048-51054	BPR5EY	
90048-51059	BPR6EY	
90048-51063	BPR5EY-11	
90048-51097	BP-2E	
90048-51100	BKR6E-11	
90048-51112	BCPR7EKD	
90048-51113	BCPR6ED	
90048-51114	BPR5ES	
90048-51116	BPR6EKB	
90048-51123	BKR6EY-11	
90048-51126	BPR5EJ	
90048-51131	BPR5EKB	
90048-51134	BCPR6EKD	
90048-51137	BKUR6EK	
90048-51140	BPR6EKB	
90048-51144	BKUR7EK	
90048-51145	BKR4E	
90048-51152	BKR6E	
90048-51155	BKR7EKC	
90048-51160	BKUR6EK-9	
90048-51161	BKR7E	
90048-51162	IFR7F-6D	
90048-51165	BKR5EKC	
90048-51166	PFR6G	
90048-51168	BKUR6ETB-10	
90048-51173	IFR6J11	
90048-51187	IKR7C	
90048-51196	DCPR7EA-9	
90048-51197	DCPR7EA-9	
90048-51200	IKR7D	
90048-51108-1	BPR6EKB-L	
90048-51131-1	BPR5EKB	
90048-51134-1	BCPR6EKD	
99113-39236-10	AB-6	
90048-51006-000	B8ES	Q201
90048-51008-000	B7ES	
90048-51015-000	B6ES	

DAIHATSU	NGK	Quick
90048-51020-000	B-4H	
90048-51022-000	B6HS	Q203
90048-51033-000	B5ES	
90048-51034-000	BP6ES	
90048-51034-010	BP6ES	
90048-51035-000	BP6EY	
90048-51038-000	B6ES	
90048-51039-000	BPR6EK-A	
90048-51040-000	BPR6EK-A	
90048-51041-000	BPR6EY	
90048-51044-000	BPR5EY	
90048-51047-010	BP5EY	
90048-51048-000	BPR5EY	
90048-51049-000	BPR4EY-11	
90048-51050-000	BPR5EY-11	
90048-51053-000	BP5EY	
90048-51054-000	BPR5EY	
90048-51055-000	BP6ES	
90048-51058-000	BE527Y-11	
90048-51059-000	BPR6EY	
90048-51062-000	BPR5EY-11	
90048-51063-000	BPR5EY-11	
90048-51068-000	BPR6EY-11	
90048-51069-000	BP6EY	
90048-51072-000	BP5ES	
90048-51073-000	BPR6EK-A	
90048-51074-000	BPR6EK-A	
90048-51077-000	BPR6EKN	
90048-51079-000	BKR7E-11	
90048-51081-000	BPR5EY-11	
90048-51082-000	BPR5EY	
90048-51084-000	BPR7EKN	
90048-51086-000	BPR6EK-A	
90048-51087-000	BPR6EK-A	
90048-51091-000	BPR5EY-11	
90048-51092-000	BPR6EY-11	
90048-51093-000	BPR5EY-11	
90048-51095-000	BPR6ES	
90048-51096-000	BPR6ES	
90048-51097-000	BP-2E	
90048-51099-000	BKR6E-11	
90048-51100-000	BKR6E-11	
90048-51101-000	BPR5EY	
90048-51102-000	BPR6EKN	
90048-51103-000	BPR7EKN	
90048-51104-000	BPR6EKN	
90048-51105-000	BPR7EKN	
90048-51107-000	BPR6EKB-L	
90048-51108-000	BPR6EKB-L	
90048-51110-000	BCPR7EKD	
90048-51111-000	BCPR6ED	
90048-51112-000	BCPR7EKD	

DAIHATSU	NGK	Quick
90048-51113-000	BCPR6ED	
90048-51114-000	BPR5ES	
90048-51115-000	BPR6EKB-L	
90048-51116-000	BPR6EKB	
90048-51117-000	PFR6B-11	
90048-51118-000	PFR6B-11	
90048-51121-000	BPR4EY	
90048-51123-000	BKR6EY-11	
90048-51125-000	BPR5EJ	
90048-51126-000	BPR5EJ	
90048-51130-000	BPR5EKB	
90048-51131-000	BPR5EKB	
90048-51133-000	BCPR6EKD	
90048-51134-000	BCPR6EKD	
90048-51136-000	BKUR6EK	
90048-51137-000	BKUR6EK	
90048-51143-000	BKUR7EK	
90048-51144-000	BKUR7EK	
90048-51151-000	BKR6E	
90048-51152-000	BKR6E	
90048-51154-000	BKR6EKC	
90048-51155-000	BKR6EKC	
90048-51156-000	R7433-9	
90048-51158-000	BKR5E-11	
90048-51158-008	BKR5E-11	
90048-51159-000	BKUR6EK-9	
90048-51160-000	BKUR6EK-9	
90048-51161-000	BKR7E	
90048-51162-000	PFR7N-D	
90048-51163-000	BKR6EYA-11	
90048-51165-000	BKR5EKC	
90048-51166-000	PFR6G	
90048-51167-000	BKR6EIX-P	
90048-51168-000	BKUR6ETB-10	
90048-51169-000	BKUR6ETB-10	
90048-51172-000	BKR6EIX-11P	
90048-51173-000	IFR6J11	
90048-51175-000	BKR6EKPA	
90048-51185-000	ILFR6T11	
90919-01026-000	BP5EY	
90919-01056-000	BP4EY	
90919-01059-000	BP5EY	
90919-01060-000	BP4EY	
90919-01061-000	BP5EY	
90919-01065-000	BPR4EY	
90919-01085-000	BP4EY-11	
90919-01086-000	BP4EY-11	
90919-01087-000	BPR5EIX-11	
90919-01106-000	BP4EY-11	
90919-01115-000	BPR5EP-11	
90919-01116-000	BPR5EP-11	
90919-01117-000	BE529Y-11	

DAIHATSU	NGK	Quick
90919-01118-000	BE529Y-11	
90919-01177-000	BKR5EYA	
90919-01181-000	BKR6EP-8	
90919-01202-000	BKR6EKB-11	
99113-39236-200	AB-6	
99123-11236-100	AB-7	
99123-11236-220	AB-7	
99251-30200-100	B-4	
99520-21236-132	B8HS	Q205
99934-00691-100	BPR6EIX	
99934-01691-100	BPR5EIX	
99934-03691-100	BR7EIX	
99934-05691-100	BP5ES-11	
99934-06691-100	BP6ES-11	
99934-07685-100	BP5EY-11	
99934-07691-100	BP5HS	
99934-08685-100	BP6EY-11	
99934-08691-100	BP5ES-13	
99934-09685-100	BP6HS	
99934-09691-100	BP6HS	
99934-10685-100	BP-2E	
99934-10691-100	BP4EY	
99934-12685-100	BP5HS	
99934-13685-100	BP6ES-11	
99934-14685-100	BP5ES-13	
90048-51093-A	BPR5EY-11	
99906-850P9-006	BPR6HS	Q214
99906-850P9-009	BR7ES	
99906-850P9-011	BPR5ES-11	
99906-850P9-012	BPR6ES-11	
99906-850P9-013	BPR5ES-13	
99906-850P9-015	BPR5EIX-11	
99906-850P9-017	BRE527Y-11	
99906-850P9-018	BRE529Y-11	
99906-910P9-002	BR6HS	Q209
99906-910P9-003	BR8HS	Q212
99906-910P9-004	BPR5HS	
99906-910P9-005	BPR6HS	Q214
99906-910P9-006	BR5ES	
99906-910P9-007	BR6ES	
99906-910P9-008	BR7ES	
99906-910P9-009	BR8ES	Q207
99906-910P9-011	BPR5ES-11	
99906-910P9-012	BPR6ES-11	
99906-910P9-013	BPR5EIX-11	
99906-910P9-015	BPR4EY-11	
99906-910P9-017	BPR6EY-11	
99906-910P9-020	BPR6E	
99906-910P9-021	BCPR5E-11	
99906-910P9-022	BCPR5EY-11	
99906-910P9-023	BCPR6E-11	
99906-910P9-024	BCPR6EY-11	

DAIHATSU	NGK	Quick
99906-910X9-001	BPR5EIX-11	
99906-910X9-002	BPR6EIX-11	
99906-910X9-003	BPR7EIX	
99906-910X9-004	BCPR5EIX-11	
99906-910X9-005	BCPR6EIX-11	
99906-910X9-006	BKR5EIX-11	
99906-910X9-007	BKR6EIX-11	
99906-910X9-008	BPR6HIX	
99906-910X9-009	BPR7HIX	
99906-910X9-010	BR6HIX	
99906-910X9-011	BR7HIX	
99906-910X9-012	BR8EIX	
99906-910X9-013	BR9EIX	
99906-910X9-014	DR8EIX	
99906-910X9-015	DR9EIX	
99906-910X9-016	DPR8EIX-9	
99906-910X9-017	DPR9EIX-9	
99906-910X9-018	DCPR7EIX	
99906-910X9-019	ZFR5FIX-11	
99906-910X9-020	ZFR6FIX-11	
99906-910X9-021	CR8EHIX-9	
99906-910X9-022	CR9EHIX-9	
99906-910X9-023	CR8EIX	
99906-910X9-024	B8HCS	
99906-910X9-025	IRIWAY7	
99906-910X9-026	BPR5EIX	
99906-910X9-027	BPR6EIX	
99906-910X9-028	BKR5EIX	
99906-910X9-029	BKR6EIX	
99906-910X9-030	BKR7EIX-11	
99906-910X9-031	BCPR7EDIX	
99906-910X9-032	BKR5EIX-P	
99906-910X9-033	BKR5EIX-11P	
99906-910X9-034	BKR6EIX-P	
99906-910X9-035	BKR6EIX-11P	
NDIK 16	BKR5EIX-11	
NDIK 16 A	BKR5EIX-11	
NDIK 20	BKR6EIX-11	
NDIK 20 A	BKR6EIX-11	
NDIK 22	IRIWAY7	
NDIK 22 A	IRIWAY7	
NDIK 24 A	IRIWAY8	
NDIK 27 A	IRIWAY9	
NDIQ 16	BCPR5EIX-11	
NDIQ 16 A	BCPR5EIX-11	
NDIQ 20	BCPR6EIX-11	
NDIQ 20 A	BCPR6EIX-11	
NDIQ 22	IRITOP7	
NDIQ 22 A	IRITOP7	
NDIQ 24 A	IRITOP8	
NDIQ 27 A	IRITOP9	
NDIW 16	BPR5EIX-11	

DAIHATSU	NGK	Quick
NDIW 16 A	BPR5EIX-11	
NDIW 20	BPR6EIX-11	
NDIW 20 A	BPR6EIX-11	
NDIW 22	BPR7EIX	
NDIW 22 A	BPR7EIX	
NDIXU 22	DCPR7EIX	
NDIXU 22 A	DCPR7EIX	
NDVK 16	BKR5EIX-11P	
NDVK 16 A	BKR5EIX-11P	
NDVK 20	BKR6EIX-11P	
NDVK 20 A	BKR6EIX-11P	
NDVK 22	BKR7EIX-P	
NDVK 22 A	BKR7EIX-P	
NDVQ 16	BCPR5EIX-11P	
NDVQ 16 A	BCPR5EIX-11P	
NDVQ 20	BCPR6EIX-11P	
NDVQ 20 A	BCPR6EIX-11P	
NDVXU 22	DCPR7EIX-P	
NDVXU 22 A	DCPR7EIX-P	
DAYTONA	NGK	Quick
61 479	BR8EIX	
61 480	BR9EIX	
61 481	CR8EIX	
61 482	B8HCS	
61 483	CR8EHIX-9	
61 484	CR9EHIX-9	
61 485	CR6HIX	
61 486	CR7HIX	
61 487	CR8HIX	
61 488	DR8EIX	
61 489	DR9EIX	
61 490	BPR6HIX	
61 491	BPR7HIX	
61 492	BPR8HIX	
61 493	DPR7EIX-9	
61 494	DPR8EIX-9	
DOLMAR	NGK	Quick
965 063 018	BPMR6F	
965 603 021	BPMR7A	Q309
965 603 030	CMR6A	
965 603 040	CMR7A-5	
DUCATI	NGK	Quick
670-403-81	MAR10A-J	
670-403-51A	DCPR8E	
670-403-51B	DCPR8E	
670-403-81A	MAR10A-J	
670-404-51A	MAR9A-J	
67040491 A	KR8C-G	
67040511A	LMDR10A-JS	
ECHO	NGK	Quick
90 114	BPM8Y	
A425334-0000	BPMR8Y-5	

ECHO	NGK	Quick
Y 16023278010	BPM4A	
EINHELL	NGK	Quick
415 121 001	BPR5ES	
415 122 002 047	BPR5ES	
415 232 001 031	BPR5ES	
ELECTROLUX	NGK	Quick
503 235 111	BPMR7A	Q309
EMAK	NGK	Quick
3055 107	CMR7H	
3055 124	CMR7A-5	
EVINRUDE	NGK	Quick
204 470 091	BR7ES	
278 000 608	BR7ES	
278 000 609	BR8ES	Q207
MCBR 10 EG	BR10EG	
MCBR 8 EG	BR8EG	
MCBR 8 HS	BR8HS	Q212
MCBR 9 EG	BR9EG	
MCBR 9 ES	BR9ES	Q208
FIAT GROUP	NGK	Quick
15 57 43	PKR9B	
16 83 25	PMR8A	
16 94 83	PMR7A	
19 26 37	PMR8B	
19 45 03	PMR8C-H	
23 92 42	PMR8C-H	
24 66 15	SPMR8A6HDG	
25 47 71	MR8AP8HJS	
31 02 35	SILKAR8C6DS	
58 94 58 5	BPR7ES	
58 94 58 6	BKR6E	
58 94 58 8	BCPR7ES	
58 96 17 7	BKR6EKC	
58 96 82 4	BKR6EKC	
59 84 03 6	BPR6ES	
75 46 51 9	BKR6E	
75 54 43 6	BPR7ES	
75 54 44 2	BP6ES	
75 54 44 4	BPR6ES	
75 54 44 5	BP6HS	
75 65 47 6	BR8ES	Q207
76 86 64 3	BUR6ET	
77 60 38 1	BPR7ES	
77 60 38 2	BPR6ES	
77 60 38 3	BKR6E	
77 60 38 4	BCPR7ES	
77 69 24 3	BKR6EKC	
77 72 45 3	BKR6E	
77 72 51 5	BPR7ES	
46 14 47 31	DCPR8E	
46 22 92 51	BP6ES	
46 41 70 10	BKR6E	

FIAT GROUP	NGK	Quick
46 44 96 90	BKR6EKPA	
46 46 38 01	BKR6EKC	
46 47 10 78	BKUR6ETB	
46 47 20 21	BKR6EKC	
46 47 51 64	BCPR7ET	
46 48 03 07	BKR6EKC	
46 48 03 09	BKR5EKC	
46 48 03 62	BKR6E	
46 48 12 73	DCPR8E	
46 48 42 73	DCPR8E	
46 52 15 29	BKR6EKPA	
46 52 15 30	PMR7A	
46 53 19 17	DCPR8EKC	
46 53 19 18	BKR5EZ	
46 54 84 78	BKR6EZ	
46 54 95 76	BKR6EKPA	
46 54 95 77	PMR7A	
46 55 09 91	BKUR6ETB	
46 55 09 92	CR7EKC	
46 75 05 45	DCPR8E-N	
46 75 96 88	BP6E	
46 82 32 99	DCPR7E-N-10	
50051491	ILZKR7G7G	
55 18 26 23	FR5CP	
55 18 88 57	DCPR7E-N-10	
55 19 07 88	ZKR7A-10	
55 21 06 85	IKR9J8	
55 21 72 32	ILKAR7D6G	
55 23 23 60	ZKR7AI-8	
00 55 23 39 97	ILKR9G8	
55 24 00 46	LKR7DI-12	
55 24 21 87	ILKR9G8	
0 00 00 55 24 98 68	IKR9J8	
55 24 98 68	IKR9J8	
55259565	ZKR7BI-10	
55278162	ILKFR7A8	
58 96 82 41	BKR6EKC	
60 50 45 63	BP6ES	
60 51 28 48	BCP6ET	
60 51 29 29	B7ES	
60 56 90 86	PGR6A	
60 56 99 57	PFR6B	
60 57 99 03	PFR6B	
60 59 74 90	BCP7ES	
60 59 94 95	PMR7A	
60 80 03 25	BPR7ES	
60 80 60 24	BUR6ET	
60 81 06 89	PFR6B	
71 71 16 38	BKR6E	
71 71 16 39	BPR6ES	
71 71 16 40	BPR6ES	
71 71 18 06	BPR6ES	

FIAT GROUP	NGK	Quick
71 71 18 08	BKR6E	
71 73 98 67	ZFR5F-11	
71 75 02 23	IFR6J11	
31 32 53 225	DCPR8E	
46 41 33 860	BKR6EKC	
500514910	ILZKR7G7G	
50 40 82 651	IFR7F-6D	
60 33 02 211	BP7HS	
67 00 50 892	LKAR8AP7JDS	
79 10 24 72 04	BPR6EFS	
96 02 46 07 80	BKR6EKC	
96 04 08 24 80	BKR6EKC	
96 08 86 69 80	BKR6EKC	
96 08 92 20 80	BKR6EKC	
96 14 73 86 80	BKR6EKC	
96 18 49 45 80	BKR6EKC	
96 18 57 18 80	BKR6EKC	
96 19 62 45 80	BKR6EKC	
96 26 575 480	BKR6EKC	
96 28 00 0280	BKR6EKC	
96 38 10 57 80	BKR6EKC	
96 39 81 43 80	BKR6EKC	
31 2A 20 00	ILKR9G8	
68238112AA	IKR9J8	
7FY SR	BPR7ES	
7FY SSR	BPR7ES	
7GB YSR4	BCPR7ET	
7GY SSR	BCPR7ES	
9FY SSR	BPR6ES	
9GY SSR	BKR6E	
FORD	NGK	Quick
1032 705	BKR5EKUP	
1077 002	PTR5A-13	
1120 170	PZFR5D-11	
1202 935	PLTR6A-10G	
1204 572	PTR6F-13	
1219 309	TR5B-13	
1255 464	TR5B-13	
1307 093	PTR6D-13G	
1315 691	ITR6F13	
1362 012	TR5B-13	
1369 704	TR6AP-13	
1379 739	ILTR5A-13G	
1493 001	TR5B-13	
1505 812	PLFR6A	
1542 499	ZKR7A-10	
1583231	ILFR6B	
1675 220	PTR6D-13G	
1680406	LTR6A-10	
1685 720	ILZTR6A8G	
1770 305	SILZNR8C7H	
1787 829	TR5B-13	

FORD	NGK	Quick
1802 090	ILZNR8A7G	
1835 546	LZNR7AI-8G	
2249260	ILTR6R8G	
2249264	DILTR6A8G	
2350564	ILTR6S8	
3539 125	PTR5D-10	
4331 810	PTR5D-13	
5100 429	ILTR6G8G	
5166347	LTR6A-10	
5425858	ILTR6R8G	
1M5O-12405-CA	PLTR6A-10G	
1S7J-12405-DA	PTR6F-13	
1S7J-12405-EB	PTR6D-13G	
1S7J-18344-EB	PTR6D-13G	
3S4J-12405-AB	ITR6F13	
3S4J-18344-AB	ITR6F13	
4M5G-12405-AA	TR5B-13	
4M5G-12405-XC	TR5B-13	
4M5G-12405-XE	TR5B-13	
5M5G-12405-AA	TR6AP-13	
5M5G-18344-AA	TR6AP-13	
6118-61240-5BB	ILTR5A-13G	
6M5J-12405-AA	PLFR6A	
6M8G-12405-BB	ILTR5A-13G	
7G9N-12405-AA	ILFR6B	
95VW-12405-DA	BKR5EKUP	
9A6G-12405-AA	ILTR6G8G	
9A6G-12405-BA	ILTR6H8G	
9A6G-12405-CA	ILTR6H8G	
9S51-12405-AA	ZKR7A-10	
AT4E12405AA	LTR6BP13	
AYFS-092FE-C	PLTR6A-10G	
BL3E-12405-CA	LTR6AI-9	
BM5G-12405-CA	ILZTR6A8G	
CA6G-12405-AB	LZNR7AI-8G	
CB5E-12405-AA	LTR6DI-8	
CM5E-12405-BA	LTR6BI-9	
CM5G-12405-CE	SILZNR8C7H	
CS6G12405AA	LTR6A-10	
CV6E-12405-AA	ILTR5K13	
CYFS12F5	LTR6BP13	
DS7G-12405-BA	ILZNR8A7G	
F43E-12405-EB	PTR5D-13	
HL3E12405AA	ILTR6R8G	
HX7G12405AA	DILTR6A8G	
HX7G12405BA	ILTR6R8G	
ML3E12405EA	ILTR6S8	
XS4F-12405-DA	PTR5A-13	
YM21-12405-AA	PZFR5D-11	
YN2F-12405-A2A	TR5B-13	
YN2J-12405-AA	TR5B-13	

GM	NGK	Quick
12 14 000	BKR5EK	
12 14 011	BKR5EQUA	
12 14 013	LTR6B-10T	
12 14 046	PFR6T-G	
12 14 060	PFR6D10G	
12 14 065	DILFR7B10G	
12 14 066	IFR7X7G	
1 214 097	ILNAR8B7G	
1 214 105	ILNAR8B7G	
1 214 114	SILZNAR6D9	
1 214 126	ILNAR8B7G	
1 214 128	ILNAR8B7G	
12 14 528	ZFR6BP-G	
3639498	LZKR6AI-10G	
48 11 581	ILTR5D	
5 958 780	BCPR5EIX	
91 95 109	BKR5EK	
91 95 868	BKR5EQUA	
91 99 038	LTR6B-10T	
9 399 866	PFR6H-10	
12 556 183	PTR5C-13	
12 561 466	PTR5C-13	
12 563 707	PZTR5A-15	
12 565 030	ITR4A15	
12 568 387	ITR4A15	
12 571 535	PTR5C-13	
12 578 277	PZTR5A-15	
12 620 540	ILTR5D	
12 622 561	ILTR6E11	
12 625 058	ILTR5E11	
12 637 197	SILZNAR6D9	
12 656 517	ILNAR8B7G	
12 659 684	SILZNAR6D9	
12 673 528	ILNAR8B7G	
12 787 099	PFR6T-10G	
12 788 884	PLFR6C-10G	
24 504 873	ITR4A15	
25 186 682	ZFR6U-9	
25197812	IZFR5R7G	
30 520 467	BCPR6ES-11	
32 000 330	BCPR7ES-11	
55 182 623	FR5CP	
55 486 272	SILNAR7B7	
55 488 380	ILNAR8B7G	
55 490 097	ILNAR8B7G	
55 562 534	PFR6T-G	
55 564 215	BKR7ESC-11	
55 564 748	DILFR7B10G	
55 564 763	ZFR6BP-G	
55 565 219	ZFR6V-G	
55 571 391	PFR6D10G	
55 576 026	IFR7X7G	

GM	NGK	Quick
55 580 961	IFR6Z7G	
55 590 949	ILNAR8B7G	
92 141 875	BPR6EFS-15	
93 161 199	PFR6G-9	
93 176 801	ZFR5F	
94535748	BPR5EY-11	
95528734	LZKR6AI-10G	
95528735	IZFR5R7G	
95529286	IFR6Z7G	
96 464 000	DCPR8E	
96 476 119	ZFR6U-9	
GUTBROD	NGK	Quick
000.80.071	B6HS	Q203
000.81.345	B4-LM	Q301
090.33.668	B-4H	
090.50.805	BPR6ES	
092.05.406	BR2-LM	Q310
092.05.900	B6S	Q302
092.13.609	BR4-LM	
092.25.081	BP5ES	
092.38.072	BPR5ES	
092.38.467	BM6A	Q303
092.40.182	BPR5EFS	
HARLEY-DAVIDSON	NGK	Quick
3	B-6L	
4	B-6L	
5	B6S	Q302
8	BR10EIX	
34	BP5S	
45	BP7HS	
10 R 12 A	DCPR8E	
4 R	B-6L	
4 R 5	BPR7HS-10	
5 A 6	BP5EY	
5 R 6	BPR5EY	
5 R 6 A	BPR5EY-11	
5 RL	ZGR5C	
6R10	CR8EB	
6 R 12	DCPR7E	
HITACHI	NGK	Quick
86	AB-2	
67 45 05	BM7A	
668-4584	BMR7A	
668-5052	BM7A	
43 W	B8S	
44 W	B7S	
45 PW	BP6S	
45 W	B6S	Q302
46 W	B-4	
47 PW	BP-4	
47 W	B-2	
84 S	AB-7	

HITACHI	NGK	Quick
84 VP	AP7FS	
84 W	AB-7	
85 S	AB-6	
85 W	AB-6	
86 V	A6FS	
86 VP	AP6FS	
86 VPW	AP6FS	
86 VW	A6FS	
87 VPW	AP5FS	
C 45 W	BM7A	
C 46 W	BM6A	Q303
L 13 W	C7HSA	
L 14 W	C6HSA	
L 16 W	CR4HSA	
L 23 W	D8EA	Q216
L 24 W	D7EA	
L 41 W	B10ES	
L 42 PW	BP9ES	
L 42 W	B9ES	Q202
L 43 PW	BP8ES	
L 43 W	B8ES	Q201
L 44 PW	BP7ES	Q206
L 44 PW 11	BP7ES-11	
L 44 W	B7ES	
L 44 X	B7ES	
L 45 B	B6ES	
L 45 PA	BP5EY	
L 45 PW	BP6ES	
L 45 PW 11	BP6ES-11	
L 45 PX	BP6ES	
L 45 S	BC6ES	
L 45 W	B6ES	
L 45 X	B6ES	
L 46 B	B5ES	
L 46 PA	BP4EY	
L 46 PW	BP5ES	
L 46 PW 11	BP5ES-11	
L 46 PW 13	BP5ES-13	
L 46 PX	BP5ES	
L 46 W	B5ES	
L 46 X	B5ES	
L 47 PW	BP4ES	
L 47 PW 11	BP4ES-11	
L 47 PX	BP4ES	
L 47 W	B4ES	
M 23 W	D8HA	
M 24 PW	D6HA	
M 24 W	D6HA	
M 25 W	D5HS	
M 42 W	B9HS	
M 43 W	B8HS	Q205
M 44 PW	BP7HS	

HITACHI	NGK	Quick
M 44 VPW	BP7FS	
M 44 W	B7HS	Q204
M 44 X	B7HS	Q204
M 45 PW	BP6HS	
M 45 PX	BP6HS	
M 45 VPW	BP6FS	
M 45 W	B6HS	Q203
M 45 X	B6HS	Q203
M 46 PW	BP5HS	
M 46 PX	BP5HS	
M 46 VPW	BP5FS	
M 46 W	B-4H	
M 46 X	B5HS	
M 47 PW	BP4HS	
RL 45 PW	BPR6ES	
RL 45 PX	BPR6ES	
RL 46 PW	BPR5ES	
RL 46 PX	BPR5ES	
RL 47 PX	BPR4ES	
HONDA	NGK	Quick
1 633 098	R0409B-10	
98735-4776	BPMR4A	
89819-99010	BPR5ES	
89839-99010	BPR6ES	
94701-00408	CR9EIA-9	
98049-58716	ER8EH	
98049-59716	ER9EH	
98049-59726	ER9EH	
98049-60716	ER10EH	
98052-56471	CM-6	
98056-54718	CR4HSA	
98056-54750	C4HSB	
98056-54757	CR4HSB	
98056-54770	C4HSB	
98056-54777	CR4HSB	
98056-55713	C5HSA	
98056-55718	CR5HSA	
98056-55726	CR5HSA	
98056-55750	C5HSB	
98056-55757	CR5HSB	
98056-55770	C5HSB	
98056-55777	CR5HSB	
98056-56713	C6HSA	
98056-56716	CR6HS	Q223
98056-56717	C6HA	
98056-56718	CR6HSA	
98056-56723	C6HSA	
98056-56726	CR6HSA	
98056-57713	C7HSA	
98056-57716	CR7HS	
98056-57718	CR7HSA	
98056-57726	CR7HSA	

HONDA	NGK	Quick
98056-57918	CR7HSA-9	
98056-58713	C8HSA	
98056-58716	CR8HS	
98056-58717	C8HA	
98056-58718	CR8HSA	
98059-55916	CR5EH-9	
98059-56916	CR6EH-9	
98059-57910	CR7EH-9	
98059-57916	CR7EH-9	
98059-57926	CR7EH-9	
98059-58816	CR8E	Q226
98059-58910	C8EH-9	
98059-58916	CR8EH-9	Q228
98059-58920	C8EH-9	
98059-58926	CR8EH-9	Q228
98059-59816	CR9E	Q227
98059-59910	C9EH-9	
98059-59916	CR9EH-9	Q229
98059-60916	CR10EH-9	
98061-57611	DPR7Z	
98061-57616	DPR7Z	
98061-58611	DP8Z	
98061-58616	DPR8Z	
98061-59611	DPR9Z	
98061-59616	DPR9Z	
98066-54710	DR4HS	
98066-54716	DR4HS	
98066-55710	D5HS	
98066-55716	DR5HS	
98066-55740	D5HS	
98066-56710	D6HA	
98066-56716	DR6HS	
98066-56717	D6HA	
98066-56726	DR6HS	
98066-58710	D8HA	
98066-58714	D8HA	
98066-58716	DR8HS	
98066-58717	D8HA	
98066-60710	D10HS	
98069-38716	DR8ES-L	Q218
98069-38719	DR8ES-L	Q218
98069-55911	DPR5EA-9	
98069-55916	DPR5EA-9	
98069-56717	D6EA	
98069-56911	DP6EA-9	
98069-56916	DPR6EA-9	
98069-57716	DR7ES	
98069-57717	D7EA	
98069-57719	DR7ES	
98069-57726	DR7EA	
98069-57911	DP7EA-9	
98069-57912	DPR7EIX-9	

HONDA	NGK	Quick
98069-57916	DPR7EA-9	Q220
98069-57922	DPR7EIX-9	
98069-58716	DR8ES	Q217
98069-58717	D8EA	Q216
98069-58719	DR8ES	Q217
98069-58726	DR8EA	
98069-58911	DP8EA-9	
98069-58912	DPR8EIX-9	
98069-58916	DPR8EA-9	Q221
98069-58922	DPR8EIX-9	
98069-58926	DPR7EA-9	Q220
98069-59717	D9EA	
98069-59911	DP9EA-9	
98069-59912	DPR9EIX-9	
98069-59916	DPR9EA-9	Q222
98069-59926	DPR7EA-9	Q220
98069-60717	D10EA	
98073-52710	B-2	
98073-54710	B-4	
98073-54740	BM4A	
98073-54744	BMR4A	Q306
98073-54750	BM4A	
98073-54754	BMR4A	Q306
98073-54771	BPM4A	
98073-54776	BPMR4A	
98073-54941	BPM4A-10	
98073-54944	BPMR4A-10	
98073-54951	BPM4A-10	
98073-56740	BM6A	Q303
98073-56741	BPM6A	Q304
98073-56744	BMR6A	Q307
98073-56750	BM6A	Q303
98073-56941	BPM6A-10	
98073-56944	BPMR6A-10	
98073-57944	BPMR7A	Q309
98076-52711	BP2HS	
98076-52716	BPR2HS	
98076-52717	BPR2HS	
98076-52719	BP2HS	
98076-54710	B-4H	
98076-54711	BP4HS	
98076-54713	BPR4HSA	
98076-54715	BPR4HSA	
98076-54716	BR4HS	
98076-54717	BPR4HS	
98076-54719	BP4HS	
98076-54720	BR4HS	
98076-54746	BR4HS	
98076-54747	BPR4HS	
98076-54770	B-4H	
98076-54780	B-4H	
98076-54911	BP4HS-10	

HONDA	NGK	Quick
98076-54914	BPR4HS-10	
98076-54917	BPR4HS-10	
98076-54919	BP4HS-10	
98076-54921	BP4HS-10	
98076-54944	BPR4HS-10	
98076-54947	BPR4HS-10	
98076-55711	BP5HS	
98076-55716	BR5HS	
98076-55717	BPR5HS	
98076-55719	BP5HS	
98076-55747	BPR5HS	
98076-56710	B6HS	Q203
98076-56711	B6HS	Q203
98076-56713	BP6HSA	
98076-56715	BPR6HSA	
98076-56716	BR6HS	Q209
98076-56717	BPR6HS	Q214
98076-56719	BP6HS	
98076-56721	BP6HS	
98076-56725	BPR6HSA	
98076-56729	BPR6HS	Q214
98076-56740	B6HS	Q203
98076-56741	B6HS	Q203
98076-56747	BPR6HS	Q214
98076-56756	BPR6HS	Q214
98076-56917	BPR6HS-10	
98076-56927	BPR6HS-10	
98076-57710	B7HS	Q204
98076-57711	BP7HS	
98076-57716	BR7HS	Q211
98076-57717	BPR7HS	Q215
98076-57719	BP7HS	
98076-57740	B7HS	Q204
98076-58710	B8HS	Q205
98076-58711	BP8HS	
98076-58713	BPR8HSA	
98076-58715	BPR8HSA	
98076-58716	BR8HS	Q212
98076-58717	BPR8HS	
98076-58719	BP8HS	
98076-58740	B8HS	Q205
98076-58747	BPR8HS	
98076-59710	B9HS	
98076-59716	BR9HS	
98076-59740	B9HS	
98079-52876	BPR2ES	
98079-54148	BCPR4ES-11	
98079-54173	BUR4EB-11	
98079-54817	BPR4ES	
98079-54841	BP4ES	
98079-54846	BPR4ES	
98079-55132	BPR5EY-11	

HONDA	NGK	Quick
98079-55140	BCPR5EY-11	
98079-55141	BP5EY-11	
98079-55144	BP5ES-11	
98079-55145	BPR5ES-11	
98079-55146	BPR5EY-11	
98079-55147	BCPR5ES-11	
98079-55148	BCPR5E-11	
98079-55149	BCPR5EY-11	
98079-55155	BPR5E-11	
98079-55158	BCPR5E-11	
98079-55173	BUR5EB-11	
98079-55174	BUR5EB-11	
98079-55176	BUR5EB-11	
98079-55178	BUR5EB-11	
98079-55183	BUR5EB-11	
98079-55810	B5ES	
98079-55811	BP5ES	
98079-55816	BR5ES	
98079-55817	BPR5ES	
98079-55840	B5ES	
98079-55841	BP5ES	
98079-55844	BPR5EIX	
98079-55846	BPR5ES	
98079-55847	BR5ES	
98079-55848	BR5ES	
98079-55849	BR5ES	
98079-55855	BPR5E	
98079-55876	BPR5ES	
98079-55941	BP5EY	
98079-55946	BPR5EY	
98079-56115	BPR6ES-11	
98079-56132	BPR6EY-11	
98079-56140	BKR6E-11	
98079-56144	BP6ES-11	
98079-56145	BPR6ES-11	
98079-56146	BPR6EY-11	
98079-56147	BCPR6ES-11	
98079-56148	BCPR6E-11	
98079-56149	BCPR6EY-11	
98079-56155	BPR6ES-11	
98079-56158	BCPR6EY-11	
98079-56173	BUR6EB-11	
98079-56174	BUR6EB-11	
98079-56175	BP6EY-11	
98079-56179	BUR6EB-11	
98079-56183	BUR6EB-11	
98079-56810	B6ES	
98079-56811	BP6ES	
98079-56817	BR6ES	
98079-56832	BPR6EY	
98079-56840	B6ES	
98079-56841	BP6ES	

HONDA	NGK	Quick
98079-56844	BPR6EIX	
98079-56846	BPR6ES	
98079-56847	BR6ES	
98079-56849	BR6ES	
98079-56854	BP6ES	
98079-56855	BPR6ES	
98079-56941	BP6EY	
98079-56946	BPR6EY	
98079-57144	BP7ES-11	
98079-57145	BPR7ES-11	
98079-57146	BPR7EY-11	
98079-57147	BCPR7ES-11	
98079-57148	BCPR7E-11	
98079-57149	BCPR7EY-11	
98079-57158	BCPR7E-11	
98079-57171	BPR7EY-11	
98079-57173	BUR7EB-11	
98079-57174	BUR7EB-11	
98079-57175	BR6EB-L-11	
98079-57176	BR6ES	
98079-57177	BUR7EB-11	
98079-57178	BUR7EB-11	
98079-57179	BPR7EY-11	
98079-57183	BUR7EB-11	
98079-57614	BR7EIX	
98079-57810	B7ES	
98079-57811	BP7ES	Q206
98079-57816	BR7ES	
98079-57840	B7ES	
98079-57841	BP7ES	Q206
98079-57846	BPR7ES	
98079-57847	BR7ES	
98079-57848	BR7ES	
98079-57849	BR7ES	
98079-57855	BPR7ES	
98079-57874	BR7EIX	
98079-57876	BR7ES	
98079-57877	BR7ES	
98079-57941	BP7EY	
98079-57946	BPR7EIX	
98079-58644	BR8EIX	
98079-58646	BR8EIX	
98079-58648	B8EG	
98079-58649	BR8EG	
98079-58678	B8EG	
98079-58679	BR8EG	
98079-58810	B8ES	Q201
98079-58812	B9ECS	
98079-58816	BR8ES	Q207
98079-58819	BR8ECS	
98079-58840	B8ES	Q201
98079-58841	BP8ES	

HONDA	NGK	Quick
98079-58842	B8ECS	
98079-58845	BR8ECM	
98079-58846	BR8ES	Q207
98079-58847	BPR8ES	Q213
98079-58857	BR8ES	Q207
98079-58870	B8ES	Q201
98079-58872	B8ECS	
98079-58875	BR8ECM	
98079-58876	BR8ES	Q207
98079-59644	BR9EIX	
98079-59646	BR9EIX	
98079-59648	B9EG	
98079-59649	BR9EG	
98079-59659	BR9EG	
98079-59678	B9EG	
98079-59679	BR9EG	
98079-59810	B9ES	Q202
98079-59811	B9ES	Q202
98079-59812	B9ECS	
98079-59816	BR9ES	Q208
98079-59819	BR9ECS	
98079-59840	B9ES	Q202
98079-59842	B9ECS	
98079-59845	BR9ECM	
98079-59847	BR9ES	Q208
98079-59855	BR9ECM	
98079-59870	B9ES	Q202
98079-59872	B9ECS	
98079-59875	BR9ECM	
98079-59876	BR9ES	Q208
98079-60616	BR10EIX	
98079-60646	BR10EIX	
98079-60648	B10EG	
98079-60649	BR10EG	
98079-60676	BR10EIX	
98079-60678	B10EG	
98079-60679	BR10EG	
98079-60817	BR10ES	
98079-60819	BR10ECS	
98079-60842	BR10ECS	
98079-60845	BR10ECM	
98079-60872	BR10ECS	
98079-60875	BR10ECM	
98179-56841	BP6ES	
98056-56713-00	C6HSA	
98056-56713-01	C6HSA	
98056-56717-00	CR6HSA	
98056-57713-00	C7HSA	
98059-57817-00	CR7E	Q225
98059-57916-00	CR7E	Q225
98059-58817-00	CR8E	Q226
98059-58916-00	CR8E	Q226

HONDA	NGK	Quick
98069-57717-00	D7EA	
98069-57717-02	D7EA	
98069-57916-00	DPR7EA-9	Q220
98069-58717-01	D8EA	Q216
98069-58916-03	DPR8EA-9	Q221
98076-54716-00	BR4HS	
98076-56711-00	BP6HSA	
98076-56719-02	BP6HS	
98076-57719-01	BP7HS	
98079-55841-03	BP5ES	
98079-57155-01	BPR7ES-11	
98079-57811-01	BP7ES	Q206
98079-58810-01	B8ES	Q201
12260-RL6-G010	ILZKR7B11GS	
12290-59B003	ILZKAR8H8S	
122905A2A01	DILKAR7G11GS	
122905-A2A01	DILKAR7G11GS	
12290-5B0Y01	ILKAR7K11S	
122905K0A01	ILZKAR7E11S	
122905PAA01	ILZKAR8J8SY	
12290-5R0003	DILZKAR7C11S	
122905-WJA01	DILZKAR7C11H	
12290-P5M-A000	PZFR6F-11	
12290-P73-J001	PFR7G-11	
12290-PCX-0000	PFR7G-11S	
12290-PCX-9999-TA	PFR7G-11S	
12290-PCX-J000	PFR7G-11S	
12290-PFD-J000	IFR6C	
12290-PGE-A01	PZFR6F-11	
12290-PNA-0030	IZFR6K13	
12290-PND-A01	IZFR6K11	
12290-PND-A010-M1	IZFR6K11	
12290-PNE-0030	ZFR6K-11	
12290-PRB-A010-M1	IFR7G-11KS	
12290-R1A-H01	SILZKR7C11S	
12290-R1A-H011-M1	SILZKR7C11S	
12290-R2C-T01	SILZKR7C11DS	
12290-R41-L01	DILZKR7B11GS	
12290-R41-L011	DILZKR7B11GS	
12290-R41-L011M1	DILZKR7B11GS	
12290-R60-U010-M1	IZFR6K11NS	
12290-R71L01	DILZKR7A11G	
12290-R71-L010-M1	DILZKR7A11G	
12290-RB0-J01	DIFR6D13	
12290-RB0-J010-M1	DIFR6D13	
12290-RB0-J11	DIFR6D13	
12290-RB0-J110-M1	DIFR6D13	
12290-RB0-JB11	DIFR6D13	
12290-RB1-0030	IZFR6K13	
12290-RB1-0031	IZFR6K13	
12290-RL6-G01	ILZKR7B11GS	
12290-RL6-G010-M1	ILZKR7B11GS	

HONDA	NGK	Quick
12290-RMX-0030	ILFR6J-11K	
12290-RMX-0130	ILFR6J-11K	
12290-RSH-0030	IFR6G-11K	
12290-RW0-003	DILFR6J11	
12290-RW0-003	DILFR6J11	
30717002 / 0	DR9EA	Q219
31901-NN2-0030	BR6ES	
31901-NX4-7020-M1	R7376-10	
31901-NX4-9010	R7376-10	
31908-KRN-A41	R0451B-8	
31908-KRN-A410-M1	R0451B-8	
31908-KTW-901	LMAR8A-9	
31908-KTW-9010-M1	LMAR8A-9	
31908-KTW-9011-M1	LMAR8A-9	
31908-MGC-003	LMAR8A-9S	
31908-MGC-0031	LMAR8A-9S	
31908-MGC-A0000	LMAR8A-9S	
31908-ZZ3-0030	LMAR6C-9	
31908-ZZ3-A0031	LMAR6C-9	
31909-HL4-003	SILMAR7A9S	
31909-MEN-A31	SILMAR9A9S	
31909-MEN-A310-M1	SILMAR9A9S	
31909-MGC-0031	LMAR8A-9S	
31909-MJPG51	SILMAR8A9S	
31910-MEE-R110-M1	R0409B-10	
31910-MEE-R111-M1	R0409B-10	
31910-MEN-A31	SILMAR10A9S	
31910-NL3-871	R0409B-10	
31911-HW1-671	IMR9D-9H	
31911-HW1-6710-M1	IMR9D-9H	
31911-KRN-731	R0409B-8	
31911-KRN-7310-M1	R0409B-8	
31911-KSK-731	BR9EG-N-8	
31911-KSK-7310-M1	BR9EG-N-8	
31911-MBT-F21	IJR8B9	
31911-MBT-F210-M1	IJR8B9	
31911-MBW-E11	IMR8C-9H	
31911-MBW-E111-M1	IMR8C-9H	
31911-MBW-E112-M1	IMR8C-9H	
31911-MEE-J01	IMR8C-9HES	
31911-MEE-J010-M1	IMR8C-9HES	
31911-MEE-J011-M1	IMR8C-9HES	
31911-MKF-D71	SILMAR10C9S	
31912-KRN-731	R0409B-9	
31912-MBW-E11	IMR9C-9H	
31912-MBW-E110	IMR9C-9H	
31912-MBW-E111-M1	IMR9C-9H	
31912-MBW-E112-M1	IMR9C-9H	
31912-MCW-0030	IMR9B-9H	
31912-MEE-0000	IMR9C-9H	
31912-MEE-J01	IMR8C-9HES	
31912-MEL-0030	IMR9C-9HES	

HONDA	NGK	Quick
31912-MELA	IMR9C-9HES	
31912-MFL-0030	IMR9E-9HES	
31912-MGH-641	IMR8E-9HES	
31914-Z0H-003	CMR4H	
31914-Z0H-0030	CMR4H	
31914-Z0H-0031	CMR4H	
31914-Z8Y-0030	LR4C-E	
31914-Z8Y-A0030	LR4C-E	
31914-Z0H-003	CMR4H	
31915-Z0H-0030	CMR5H	
31915-Z0H-0031	CMR5H	
31916-KPH-901	CPR6EA-9	
31916-KPH-9010-M1	CPR6EA-9	
31916-KRM-841	CPR8EA-9	
31916-KRM-8410-M1	CPR8EA-9	
31916-KRM-8413-M1	CPR8EA-9	
31916-KWB-601	CPR6EA-9S	
31916-MEH-0030	SIMR8A9	
31916-Z0H-003	CMR6H	
31916-ZVD-003	BKR6E-E	
31916-ZX2-003	ZFR6K-11E	
31916-ZY3-0030	IZFR6F11	
31916-ZY3-0032	IZFR6F11	
31916-ZY3-004	IZFR6F11	
31916-ZY9-H01	ZFR6K-9E	
31916-ZY9-H01	ZFR6K-9E	
31916-ZY9-H010-M1	ZFR6K-9E	
31917-K0R-V01	LMAR8L-9	
31917-K40F01	SILMAR8C9	
31917-K77-V01	MR7G-9E	
31917-KPH-901	CPR7EA-9	
31917-MKC-A01	CR6HSB-9	
31918-K97-T01	MR8K-9	
31918-MEB-671	IFR8H11	
31918-MEB-6710-M1	IFR8H11	
31918-MEB-672	IFR9H11	
31919-K25-601	MR9C-9N	
31919-MEB-671	IFR9H11	
31919-MEB-6710-M1	IFR9H11	
31919-MEB-672	IFR8H11	
31919-ZX2-0030	ZFR6K-11E	
3191W-Z0M-5400	BPR4ES	
3191W-Z0M-5500	BPR5ES	
3191W-Z0M-5600	BPR6ES	
31921-MBW-E12	IMR8C-9H	
31922-MBW-E12	IMR9C-9H	
31922-MEL-003	IMR9C-9HES	
31922-MFL-003	IMR9E-9HES	
31922-MOW-004	IMR9B-9H	
31926-KRM-841	CPR9EA-9	
31940-NX5-7520-M1	R7282-105	
31940-NX5-9410	R7282-105	

HONDA	NGK	Quick
31988-GEV-761	ER8EH-N	
31988-GEV-7611-M1	ER8EH-N	
31989-GEV-761	ER9EH-N	
31999-KW6-6500	B9ECS	
98056-5671R-00	CR6HSA	
98056-57713-0A	C7HSA	
98056-5771R-00	CR7HSA	
98059-58816-H0	CR8E	Q226
98059-5891F	CR8EHIX-9	
98059-5892D	IMR8C-9H	
98059-589J6	CR8EH-9S	
98059-589K6	CR8EH-9S	
98059-59816-H0	CR9E	Q227
98059-5991F	CR9EHIX-9	
98059-5991U	IMR9A-9H	
98059-5992U	IMR9C-9H	
98059-599U	CR9EHI-9	
98069-5691U	IJR6A9	
98069-5697Q	DCPR6E	
98069-5697Q-HE	DCPR6EIX	
98069-5771P	DR7EA	
98069-5771P-00	DR7EA	
98069-5771R	DR8EA	
98069-5777P	DR7EB	
98069-5791U	IJR7A9	
98069-5792U	IJR7A9	
98069-5797Q	DCPR7E	
98069-5871P	DR8EA	
98069-5871P-00	DR8EA	
98069-5891F	DPR8EIX-9	
98069-5991F	DPR9EIX-9	
98076-5471G	BR4HSA	
98076-54821-CDI	BR4HS	
98076-54911-CDI	BR4HS	
98076-5491G	BPR4HSA	
98076-54921-CDI	BR4HS	
98076-5671G	BR6HSA	Q210
98076-5671G-00	BR6HSA	Q210
98076-5671M	B6HSA	
98076-5672G	BR6HSA	Q210
98076-5871G	BR8HSA	
98076-5871G-00	BR8HSA	
98076-5871G-01	BR8HSA	
98076-5872G	BR8HSA	
98078-561BW	IZFR6K-11S	
98078-561CW	IZFR6K-11S	
98079-5414G	ZFR4F-11	
98079-5514B	BCPR5E-11	
98079-5514E	BKR5E-11	
98079-5514E-H0	BKR5E-11	
98079-5514F	BCPR5EIX-11	
98079-5514G	ZFR5F-11	

HONDA	NGK	Quick
98079-5514G-01	ZFR5F-11	
98079-5514H	PFR5G-11	
98079-5514J	BKR5E-N-11	
98079-5514N	PZFR5F-11	
98079-5514N-01	PZFR5F-11	
98079-5514P	ZFR5J-11	
98079-5514P-H0	ZFR5J-11	
98079-5515E	BKR5E-11	
98079-5515G	ZFR6F-11	
98079-5515H	PFR5G-11	
98079-5515J	BKR5E-N-11	
98079-5515N	PZFR5F-11	
98079-5515U	IFR5L11	
98079-5517S	PFR5L-11	
98079-5517U	IFR5L11	
98079-5517V	IFR5G-11K	
98079-5585C	BKR5E	
98079-5585V	ZGR5A	
98079-55876-H0	BPR5ES	
98079-5587C	BKR5E-E	
98079-5587G	ZFR5F	
98079-5587V	ZGR5A	
98079-55A4N	PZFR5F-13	
98079-55A5N	PZFR5F-13	
98079-5611R-00	ZFR6F-11	
98079-5614A	BCPR6EY-N-11	
98079-5614B	BKR6E-11	
98079-5614E	BKR6E-11	
98079-5614F	BCPR6EIX-11	
98079-5614G	ZFR6F-11	
98079-5614G-01	ZFR6F-11	
98079-5614H	PFR6G-11	
98079-5614J	BKR6E-N-11	
98079-5614J-01	BKR6E-N-11	
98079-5614N	PZFR6F-11	
98079-5614P	ZFR6J-11	
98079-5614P-00	ZFR6J-11	
98079-5615E	BKR6E-11	
98079-5615F	BCPR6EIX-11	
98079-5615G	ZFR6F-11	
98079-5615H	PFR6G-11	
98079-5615J	BKR6E-N-11	
98079-5615N	PZFR6F-11	
98079-5615U	IFR6L11	
98079-5617S	PFR6L-11	
98079-5617T	PFR6N-11	
98079-5617U	IFR6L11	
98079-5617V	IFR6G-11K	
98079-5685C	BKR6E	
98079-56871-H0	BP6ES	
98079-56876-H0	BPR6ES	
98079-5687C	BKR6E-E	

HONDA	NGK	Quick
98079-5687V	BPR6EY	
98079-5695U	IFR6C	
98079-5697U	IFR6C	
98079-569BE	BKR6E-9S	
98079-569CE	BKR6E-9S	
98079-56A7H	PFR6G-13	
98079-56A7S	PFR6L-13	
98079-5714A	BCPR7EY-N-11	
98079-5714B	BCPR7E-11	
98079-5714E	BKR7E-11	
98079-5714F	BKR7EIX-11	
98079-5714G	ZFR7F-11	
98079-5714H	PFR7G-11	
98079-5714J	BKR7E-N-11	
98079-5714P	ZFR7J-11	
98079-5715E	BKR7E-11	
98079-5715F	BKR7EIX-11	
98079-5715G	ZFR7F-11	
98079-5715H	PFR7G-11	
98079-5715J	BKR7E-N-11	
98079-5715U	IFR7L11	
98079-5715V	IFR7G-11KS	
98079-5717U	IFR7L11	
98079-5717V	IFR7G-11KS	
98079-571BH	PFR7G-11S	
98079-571BV	IFR7G-11KS	
98079-571CH	PFR7G-11S	
98079-571CV	IFR7G-11KS	
98079-5785C	BKR7E	
98079-5785G	ZFR7F	
98079-5787C	BKR7E-E	
98079-5787G	ZFR7F	
98079-5787T	PFR7N-D	
98079-5814E	BKR8E-11	
98079-5815E	BKR8E-11	
98079-5815U	FR8BI-11	
98079-5817U	FR8BI-11	
98079-5915U	FR9BI-11	
98079-5917U	FR9BI-11	
9807B-5515W	IZFR5K11	
9807B-5517W	IZFR5K11	
9807B-5615P	ZFR6K-11	
9807B-5615W	IZFR6K11	
9807B-5617C-00	IZFR6K-11E	
9807B-5617P	ZFR6K-11	
9807B-5617P-00	ZFR6K-11	
9807B-5617W	IZFR6K11	
9807B-561BW	IZFR6K-11S	
9807B-56A5W	IZFR6K13	
9807B-56A7W	IZFR6K13	
9859-5998H	IMR9A-9H	
9861-5515J	ZFR5FIX-11	

HONDA	NGK	Quick
9861-5515K	BKR5EIX-11	
9861-5615J	ZFR6FIX-11	
9861-5615K	BKR6EIX-11	
9861-5615Q	BCPR6EIX-11	
9868-5615K	BKR6EIX-11	
9869-5798B	IJR7A9	
9879-5518J	ZFR5FIX-11P	
9879-5518K	BKR5EIX-11P	
9879-5518Q	BCPR5EIX-11P	
9879-5618J	ZFR6FIX-11P	
9879-5618K	BKR6EIX-11P	
9879-5618Q	BCPR6EIX-11P	
9879-5718K	BKR7EIX-P	
9880-5518J	ZFR5FIX-11P	
9880-5518K	BKR5EIX-11P	
9880-5518Q	BCPR5EIX-11P	
9880-5618J	ZFR6FIX-11P	
9880-5618K	BKR6EIX-11P	
9880-5618Q	BCPR6EIX-11P	
9880-5718K	BKR7EIX-P	
9881-5515K	BKR5EIX-11P	
9881-5615J	ZFR6FIX-11P	
9881-5615K	BKR6EIX-11P	
9888-5618K	BKR6EIX-11P	
H9859-5998H	IMR9A-9H	
H9861-5515J	ZFR5FIX-11	
H9861-5515K	BKR5EIX-11	
H9861-5615J	ZFR6FIX-11	
H9861-5615K	BKR6EIX-11	
H9861-5615Q	BCPR6EIX-11	
H9868-5615K	BKR6EIX-11	
H9869-5798B	IJR7A9	
H9879-5518J	ZFR5FIX-11P	
H9879-5518K	BKR5EIX-11P	
H9879-5518Q	BCPR5EIX-11P	
H9879-5618J	ZFR6FIX-11P	
H9879-5618K	BKR6EIX-11P	
H9879-5618Q	BCPR6EIX-11P	
H9879-5718K	BKR7EIX-P	
H9880-5518J	ZFR5FIX-11P	
H9880-5518K	BKR5EIX-11P	
H9880-5518Q	BCPR5EIX-11P	
H9880-5618J	ZFR6FIX-11P	
H9880-5618K	BKR6EIX-11P	
H9880-5618Q	BCPR6EIX-11P	
H9880-5718K	BKR7EIX-P	
H9881-5515K	BKR5EIX-11P	
H9881-5615J	ZFR6FIX-11P	
H9881-5615K	BKR6EIX-11P	
H9888-5618K	BKR6EIX-11P	
HUSQVARNA	NGK	Quick
8523867	MAR9A-6J	

HUSQVARNA	NGK	Quick
8528 522	LMAR8C-9	
503235109	BPMR7A	Q309
503 235 111	BPMR7A	Q309
503235111	BPMR7A	Q309
503235112	BPMR6A	Q308
503235112	BPMR7A	Q309
531008614	CMR5H	
531008615	CMR6H	
531308128	BKR5ES	
531308130	BR2-LM	Q310
577484001	BPMR7A	Q309
590710201	CMR6A	
590843801	CMR6H	
590844001	CMR7H	
590844101	BR2-LM	Q310
590844201	BPR6ES	
590844301	CMR5H	
590844401	BCPR5ES	
590844501	BMR6F	
952030201	BPMR6A	Q308
952030249	BPMR7A	Q309
HQT-10 RESISTOR	BMR6F	
HQT-1 RESISTOR	BPMR7A	Q309
HQT-3 RESISTOR	CMR6H	
HQT-4 RESISTOR	CMR6A	
HQT-5 RESISTOR	CMR7H	
HQT-6 RESISTOR	BR2-LM	Q310
HQT-7 RESISTOR	BPR6ES	
HQT-8 RESISTOR	CMR5H	
HQT-9 RESISTOR	BCPR5ES	
HYUNDAI/KIA	NGK	Quick
00259-18110	BP6ES	
08914-18110	BPR5ES	
09482-00538	IFR5G11	
18811-08051	BPR5ES	
18811-08061	BPR6ES	
18811-11051	BPR5ES-11	
18811-11061	BPR6ES-11	
18814-08051	BKR5ES	
18814-08061	BKR6ES	
18814-08062	BKR6ES	
18814-11051	BKR5ES-11	
18814-11061	BKR6ES-11	
18814-11062	BKR6ES-11	
18814-25000	IFR5E11	
18817-11051	PFR5N-11	
18818-11051	PGR5C-11	
18822-08091	BP6ES-11	
18823-11091	BKR5ES-11	
18823-11101	BKR6ES-11	
18827-09080	PLKR7A	
18829-08050	ZFR5F	

HYUNDAI/KIA	NGK	Quick
18829-11050	ZFR5F-11	
18838-11051	IZFR5B	
18840-11051	ILFR5B11	
18841-11051	LFR5A-11	
18842-08061	PLFR6A	
18843-10062	LKR6D-10E	
18844-10060	SILKR6C10E	
18846-10060	SILZKR6B10E	
18846-10061	SILZKR6B10E	
18846-11070	SILZKR7B11	
18847-11160	DILKR6A11	
18848-10080	ILKR7B8	
18849 08080	SILZKR8E8G	
18851-11060	DILKR6A11	
18854-10080	LZKR6B-10E	
18855-10060	LZKR6B-10E	
18858-10090	LZKR6B-10E	
18868-08115	ILKR9Q7G	
27400-18110	BKR6E	
27410-23700	IFR5G11	
0F287-18110	ZFR5F-11	
OK01A-18110	BKR5E	
OK01C-18110	BKR6E-11	
OK23A-18110	BKR5E-11	
OK2A1-18110	BPR5EY	
OK2AA-18110	BKR6E	
OK558-18110	PFR6N-11	
AA101-18110	BP5EY	
AA13A-18110AS	BP6EY	
KK150-18110	BP5ES-11	
PS100-4	BP6ES-11	
PS100-8	BKR5ES-11	
PS101-7	ZFR5F-11	
PS102-5	SILZKR7B11	
S18829-11050	ZFR5F-11	
S18855-10060	LZKR6B-10E	
INDIAN	NGK	Quick
3070482	LZMAR8AI-10	
ISUZU	NGK	Quick
5-8138-0001-0	BPR5ES	
5-8138-0003-0	BPR5EIX	
5-8138-0004-0	BPR6EIX	
5-8138-0005-0	BP5ES	
5-8138-0006-0	BP6ES	
5-8138-0007-0	BP5EY	
5-8138-0008-0	BP6EY	
5-8138-0012-0	BP5EY	
5-8138-0013-0	BP6EY	
5-8600-3122-0	ZFR5F-11	
5-8600-3124-0	ZFR6F-11	
5-8600-7635-0	BKR5E-11	
5-8600-7636-0	ZFR5J-11	

ISUZU	NGK	Quick
5-8600-7639-0	ZFR6J-11	
5-8600-7642-0	ZFR7J-11	
5-8601-3957-0	PZFR5F-13	
5-8610-3379-0	BPR4ES-11	
5-8610-3380-0	BPR5ES-11	
5-8610-3381-0	BPR6ES-11	
5-8610-3382-0	BPR7ES-11	
5-8610-3385-0	PFR5B-11	
5-8610-3386-0	PFR6B-11	
5-8610-3387-0	PFR7B-11	
5-8610-3389-0	PGR5A-11	
5-8610-3390-0	PGR6A-11	
5-8610-3391-0	PGR7A-11	
5-8612-1749-0	BKR5ES-11	
5-8612-1750-0	BKR6ES-11	
5-8612-3951-0	BKR5E-11	
5-8612-3952-0	BKR6E-11	
5-8612-3953-0	BKR7E-11	
8-9412-0560-0	BPR5ES-11	
8-9412-0561-0	BPR5EY-11	
8-9412-0562-0	BPR6EY-11	
8-9416-0627-0	BPR6EY	
8-9421-7232-0	BPR6ES-11	
8-9421-9943-0	BPR6ES	
8-9423-5966-0	BP5ES-11	
8-9423-7203-0	BP5EY-11	
8-9424-1059-0	BP6ES-11	
8-9425-2270-0	BP6EY-11	
8-9432-8372-0	BKR6E-11	
8-9432-8373-0	BKR7E-11	
8-9432-8374-0	BKR6E-11	
8-9432-8375-0	BKR7E-11	
8-9701-2928-0	BKR6E	
8-9701-2930-0	BKR6E	
8-9701-2931-0	BKR7E	
8-9711-1376-0	PFR5B-11	
8-9717-0268-0	BKR5EIX-11	
9-8251-3103-0	BP6ES	
9-8251-3105-0	B6ES	
9-8251-3106-0	BP5ES	
9-8251-3107-0	B5ES	
9-8251-3113-0	B7ES	
ITALJET	NGK	Quick
94 004	BR7HS	Q211
94 015	DR8EA	
94 025	BR8HS	Q212
94 029	BR9ES	Q208
94 032	CR7E	Q225
IVECO	NGK	Quick
88 03 24 15	IFR7F-6D	
88 03 34 33	IGR7E-3D	
50 40 82 651	IFR7F-6D	

IVECO	NGK	Quick
5 801 655 585	IFER7B4D	
JAGUAR	NGK	Quick
7R83-12405-AA	TR6AP-13E	
8W-12405-AAA	ILKAR7C10	
8W93-12405-ABB	ILKAR7C10	
AJ 812146	ILKAR7C10	
AJ 812988	SILZKAR7E8S	
AJ 84575	IFR5N10	
C2A 1535	IFR5N10	
C2P 23089	ILKAR7C10	
C2S 46895	TR6AP-13E	
EAC 8554	BR7EFS	
EBC 004021	BR7EF	
EBC 4021	BR7EF	
LR 019 484	ILKAR7C10	
NCA 3850 DA / 2	BKR6EIX-11	
NCA 3850 FA/2	PFR6G-13E	
NCA 3850 HA/2	PFR6G-13E	
JOHN DEERE	NGK	Quick
TY6081	BPMPR6A	Q308
KAWASAKI	NGK	Quick
92070-001	B7HS	Q204
92070-007	B6HS	Q203
92070-014	B6ES	
92070-015	B7ES	
92070-019	B6ES	
92070-036	B9HS	
92070-037	B8ES	Q201
92070-053	B8ES	Q201
92070-054	B9ES	Q202
92070-0001	CR8EB	
92070-0007	IZFR6F11	
92070-0010	R6918B-9	
92070-0014	CR9EIA-9	
92070-0015	BR8ECMIX	
92070-0016	BR9ECMIX	
92070-0019	CR8E	Q226
92070-0020	CPR8EB-9	
92070-0022	CPR7EA-9	
92070-0029	CPR8EA-9	
92070-0036	ILZKAR7B11	
92070-0045	MR8CI-8	
92070-0047	SILMAR9B9	
92070-0050	CR9EKB	
92070-0534	B8ES	Q201
92070-0716	LMAR9G	
92070-0720	SILMAR9E9	
92070-0721	SILMAR9F9	
92070-1002	B7ES	
92070-1011	D8EA	Q216
92070-1014	BP8ES	
92070-1019	DR8ES	Q217

KAWASAKI	NGK	Quick
92070-1021	BR8ES	Q207
92070-1024	BP6ES	
92070-1025	BPR6ES	
92070-1026	BP7ES	Q206
92070-1027	BPR7ES	
92070-1034	D9EA	
92070-1044	BPR8ES	Q213
92070-1063	BR9EG	
92070-1064	BR8EG	
92070-1065	DPR8EA-9	Q221
92070-1066	DP8EA-9	
92070-1067	DP9EA-9	
92070-1068	DPR9EA-9	Q222
92070-1107	C7HSA	
92070-1109	BR9ES	Q208
92070-1113	DR7ES	
92070-1114	C6HSA	
92070-1116	DR8ES-L	Q218
92070-1124	DP7EA-9	
92070-1125	DPR7EA-9	Q220
92070-1131	C8HA	
92070-1133	BR10EG	
92070-1138	DPR6EA-9	
92070-1142	C9E	
92070-1143	CR9E	Q227
92070-1145	CR9EK	Q230
92070-1152	BP7ES	Q206
92070-1153	CR6HSA	
92070-1154	CR7HSA	
92070-1155	CR8HSA	
92070-1157	BR9ES	Q208
92070-1158	CR8EK	
92070-1165	DR7EA	
92070-1167	BP5ES	
92070-1168	C8E	
92070-1169	CR8E	Q226
92070-1173	BR10ES	
92070-1189	DR9EA	Q219
92070-1199	DR8EA	
92070-1209	CR7E	Q225
92070-1210	B9ES	Q202
92070-1218	C8HSA	
92070-1221	B10EG	
92070-1222	B8EG	
92070-1223	B9EG	
92070-1224	B9EG	
92070-1227	BR9EIX	
92070-1228	BR9EIX	
92070-1230	BR8EIX	
92070-1231	BR8EIX	
92070-1241	R6252K-105	
92070-1250	DPR5EA-9	

KAWASAKI	NGK	Quick
92070-1254	CR9EKPA	
92070-1255	CR8EKPA	
92070-1263	BP8HS	
92070-1264	CR9EK	Q230
92070-1266	CR9E	Q227
92070-1270	BR8EIX	
92070-1271	BR9EIX	
92070-2051	BM6A	Q303
92070-2052	BP4HS	
92070-2055	B2-LM	
92070-2056	BM4A	
92070-2059	BM6	
92070-2060	BMR6A	Q307
92070-2061	BPR4HS	
92070-2062	BR6S	
92070-2064	BM7	
92070-2066	BM7A	
92070-2070	BR4HS	
92070-2072	BMR4A	Q306
92070-2074	BMR7A	
92070-2077	BPR5ES	
92070-2078	BR8ES	Q207
92070-2086	B-2H	
92070-2090	B-4H	
92070-2097	BPR2HS	
92070-2098	BR4-LM	
92070-2100	BMR2A	
92070-2102	BPM7A	Q305
92070-2103	BMR2A-10	
92070-2106	BPMR4A	
92070-2107	BPMR7A	Q309
92070-2108	BPMR6A	Q308
92070-2109	BPM6A	Q304
92070-2110	BPR2ES	
92070-2112	BPR4ES	
92070-2115	BPMR8Y	
92070-2116	B6HS	Q203
92070-2117	BR6HS	Q209
92070-2118	PGR5A	
92070-3701	BR7ES	
92070-3702	BR8ES	Q207
92070-3707	PMR9B	
920707003	BPMR6A	Q308
92070-1014 B	BP8ES	
92070-1114 C	C6HSA	
92070-1140 C	BP8ES	
92070-1141 C	BP7HS	
92070-1152 C	BP7ES	Q206
92070-1168 B	C8E	
92070-1169 B	CR8E	Q226
92070-1202 B	BP7HS	
92070-1253 C	B9ECS	

KAWASAKI	NGK	Quick
92070-7004 D	BPR4ES	
9270-2077 C	BPR5ES	
J 4520 IU 0127	R0373A-9	
J 4520 IU 0131	R0373A-10	
J 4520 IU 0134	R0373A-11	
J 4520 IU 22	CR7EIX	
J 4520 IU 24	CR8EIX	
J 4520 IU 27	B8HCS	
J 4520 IUF 22	CR7HIX	
J 4520 IUF 24	CR8HIX	
J 4520 IUH 24	CR8EHIX-9	
J 4520 IUH 27	CR9EHIX-9	
J 4520 IW 0124	R7376-8	
J 4520 IW 0127	R7376-9	
J 4520 IW 0131	R7376-10	
J 4520 IW 16	BPR5EIX-11	
J 4520 IW 20	BPR6EIX-11	
J 4520 IW 22	BPR7EIX	
J 4520 IW 24	BR8EIX	
J 4520 IW 27	BR9EIX	
J 4520 IW 31	BR10EIX	
J 4520 IWF 22	BR7HIX	
J 4520 IWF 24	BR8HIX	
J 4520 IWF 27	BR9HIX	
J 4520 IX 22 B	DPR7EIX-9	
J 4520 IX 24	DR8EIX	
J 4520 IX 24 B	DPR8EIX-9	
J 4520 IX 27	DR9EIX	
J 4520 IX 27 B	DPR9EIX-9	
J 4520 IXU 0127	R2525-9	
J 4520 IXU 0131	R2525-10	
J 4520 IXU 0134	R2349-11	
J 4520 IXU 22	DCPR7EIX	
J 4520 TR 24	BR8HS	Q212
J 4520 U20 FSRU	CR6HSA	
J 4520 U22 ESRN	CR7E	Q225
J 4520 U22 FSL	C7HSA	
J 4520 U22 FSRU	CR7HSA	
J 4520 U24 ESRN	CR8E	Q226
J 4520 U27 ESRN	CR9E	Q227
J 4520 U27 ETR	CR9EK	Q230
J 4520 W20 EPRU	BPR6ES	
J 4520 W20 EPU	BP6ES	
J 4520 W20 FPRU	BPR6HS	Q214
J 4520 W22 FPRU	BPR7HS	Q215
J 4520 W24 ESRU	BR8ES	Q207
J 4520 W24 FSU 10	B8HS-10	
J 4520 W27 ESRU	BR9ES	Q208
J 4520 W27 ESU	B9ES	Q202
J 4520 W31 ESRU	BR10ES	
J 4520 X20 EPRU 9	DPR6EA-9	
J 4520 X20 FSU	D6HA	

KAWASAKI	NGK	Quick
J 4520 X22 EPRU 9	DPR7EA-9	Q220
J 4520 X24 EPRU 9	DPR7EA-9	Q220
J 4520 X24 EPU 9	DP8EA-9	
J 4520 X24 ESRU	DR8EA	
J 4520 X24 ESU	D8EA	Q216
J 4520 X24 GPU	DP8Z	
J 4520 X27 EPRU 9	DPR7EA-9	Q220
KIORITZ	NGK	Quick
159010-00130	B6S	Q302
159010-00131	B7S	
159010-00830	BM7A	
159010-01110	BR6S	
159010-01820	B-4	
159010-03520	B5HS	
159010-03920	BP-2H	
159010-04120	B6HS	Q203
159010-04530	D5HS	
159010-10050	B-4H	
159026-00830	BM7A	
159026-12330	BPM6A	Q304
A 425213-0010	BM6A	Q303
A 425300-0210	BPM6Y	
A 425303-0010	BPM7Y	
A 425306-0310	BMR6A	Q307
A 425306-0311	BMR6A	Q307
A 425306-0400	BPMR6A	Q308
A 425306-0401	BPMR6A	Q308
A 425307-0010	BPM6A	Q304
A 425308-0010	BM6A	Q303
A 425309-0010	BPM7A	Q305
A 425309-0210	BPMR7A	Q309
A 425309-0211	BPMR7A	Q309
A 425309-0301	BPMR7A	Q309
A 425312-0010	BPM7A	Q305
A 425314-0010	BPM8Y	
KOHLER	NGK	Quick
1213202	BKR5E	
2013202	BKR6E	
1213202-S	BKR5E	
12 132 02-S	BKR5ES	
1213202-S	BKR5ES	
2013202-S	BKR6E	
25 132 12-S	BKR5EIX	
2513212-S	BKR5ES	
25 132 14-S	BKR5ES	
2513219-S	BKR5ES	
66 132 01-S	BKR5ES	
KTM	NGK	Quick
452 39 093 000	LR8B	
470 39 093 000	BR10ECMIX	
503 39 093 100	BR9EIX	
515 39 093 000	BR9ECMIX	

KTM	NGK	Quick
51739193000	GR8DI-12	
543 31 093 210	BR10EG	
543 31 093 310	BR8EG	
543 31 093 410	BR8ECM	
55 439 193 000	ZGR7GI-13G	
590 39 093 000	CR8EK	
590 39 093 100	DCPR8E	
601 39 093 000	LKAR8BI9	
60 439 093 000	LKAR9BI-10	
60 439 094 000	LMAR7DI-10	
610 39 093 000	DCPR8E	
611 39 093 000	KR8DI	
612 39 093 200	LKAR9BI9	
69139093000	LMAR7A-9	
750 39 093 000	LKAR8AI-9	
770 39 093 000	CR9EKB	
772 39 093 000	LMAR9AI-8	
778 39 093 000	LMAR9AI-10	
780 39 093 000	LKAR8A-9	
79739093000	LZMAR8BI-10	
90139093100	LKAR8A-9	
90239093000	LKAR8A-9	
KUBOTA	NGK	Quick
07909-22250	BM6A	Q303
07909-22260	BM7A	
07909-23150	BM6A	Q303
07909-23160	BM7A	
10101-67716	G-27	
10202-67716	AB-6	
10261-67716	G-2Z	
12168-67711	BP4HS-10	
12268-67711	BP-2E	
12366-67710	BR4HS	
12366-67716	BR4HS	
12392-67711	BP5ES	
12581-67711	BCP6ES-11	
12647-67710	BPR6HS	Q214
12647-67711	BPR6HS	Q214
12681-67740	BR5ES	
12681-67741	BR5ES	
12691-67711	BCPR4ES-11	
12863-67711	BP5ES	
12866-67711	BP5ES	
12992-67711	BPR5ES	
13078-67716	BP6ES	
13157-67710	BM4A	
13157-67712	BM4A	
13173-67711	B-4H-10	
13173-67716	B-4H-10	
13193-67711	B-4H-10	
13211-67711	B-4	
13211-67716	B-4	

KUBOTA	NGK	Quick
13281-67711	B-4H	
13281-67716	B-4H	
13301-67712	AB-2	
13301-67716	AB-2	
13302-67710	B-2	
13373-67741	BMR4A	Q306
13374-67741	BPR4HS	
13375-67740	BP5ES	
13375-67741	BPR4HS-10	
13401-67716	B6S	Q302
13403-67711	B6S	Q302
13412-67710	B7S	
13412-67716	B7S	
13451-67710	B6HS	Q203
13451-67716	B6HS	Q203
13581-67710	B7HS	Q204
13581-67716	B7HS	Q204
13582-67711	B6HS	Q203
13641-67711	B-4H	
13661-67711	BP-2H	
13711-67711	B-4	
13742-67711	BP4HS-10	
13742-67716	BP4HS-10	
13901-67716	BP6HS	
13902-67711	BP6HS	
13979-67711	BP4HS	
EG523-67711	IFR6F8DN	
LAND ROVER	NGK	Quick
4550 157	IFR5N10	
LR 005 483	ILFR6B	
LR 019 484	ILKAR7C10	
LR 025605	ILTR6G8G	
LR 032 080	ILKAR7C10	
LR091617	SILZKAR8G7Y	
LR178881	SILZKAR8G7Y	
LOTUS	NGK	Quick
A 100 E 6277 S	BKR6E	
A 910 E 7009 F	BPR6EKN	
MAKITA	NGK	Quick
965 603 030	CMR6A	
MAN	NGK	Quick
88 032 415	IFR7F-6D	
88 033 433	IGR7E-3D	
MAZDA	NGK	Quick
0000-18-1690	BPR6ES	
0000-18-3648	BR7ET	
0000-18-3649	BR8ET	
0000-18-8914	BPR5ES	
0190-18-110	B6HS	Q203
0222-18-110	BP6EY	
242-18-110	C6HSA	
0243-18-110	C6HA	

MAZDA	NGK	Quick
0259-18-110	BP6ES	
0370-18-110	BPR6EIX	
0371-18-110	BPR5EIX	
0376-18-110	BPR7EIX	
418-18-110	B7ES	
0419-18-110	B7ES	
0420-18-110	B8ES	Q201
0512-18-110	B6ES	
0660-18-110	BP5ES	
0745-18-110	BP7ES	Q206
0802-18-600	B7EM	
0803-18-600	BR8EM	
0866-18-600	B7EM	
0867-18-600	BR8EM	
1001-77-550	BP4EY	
1002-77-550	BP5EY	
1003-77-550	BP6EY	
1409-18-110	BP5ES-13	
1410-18-110	BP5ES-13	
1483-18-600	BR8EQ	
1534-18-110	BP5EY	
1690-18-110	BPR6ES	
2182-18-600	B7EM	
2183-18-600	BR8EM	
2328-18-600	B7EM	
2359-18-600	BR8EM	
3648-18-600	BR7ET	
3649-18-600	BR8ET	
3710-18-110	BPR6EIX-11	
3743-18-600	BR7ET	
3744-18-600	BR8ET	
3953-18-110	BPR5EY	
3954-18-110	BPR6EY	
4075-18-110	BP4ES	
4095-18-110	BP4EY	
4882-18-110	BP-2E	
4884-18-110	BPR2ES	
4885-18-110	BPR2ES	
4894-18-110	BP-2E	
8042-18-110	BPR6EIX-11	
8182-18-600	BR7EQ	
8248-18-600	BR8ET	
8344-18-600	BR9ET	
8914-18-110	BPR5ES	
0000-18-B601	BPR5ES-11	
0000-18-BP01	BKR5E-11	
0000-18-BP03	BKR6E-11	
0000-18-BP47	BKR5E	
0000-18-F201	ZFR6A-11	
0000-18-F203	ZFR5A-11	
0000-18-F285	ZFR6F-11	
0000-18-F287	ZFR5F-11	

MAZDA	NGK	Quick
0000-18-JE41	BKR5EIX-11	
0000-18-KJ11	PZFR6F	
0000-18-KJ13	PZFR5F	
0000-18-L3Y1	ILTR6A-13G	
0000-18-L3Y2	ILTR5A-13G	
0000-18-L3Y3	ILTR6A-8G	
0000-18-N201	BR8EQ-14	
0000-18-N203	BR9EQ-14	
0000-18-N328	BUR8EQ	
0000-18-N329	BUR6EQ	
0000-18-N342	BUR9EQ	
0000-18-N343	BUR7EQ	
0000-18-N3A1	BUR9EQP	
0000-18-N3A2	BUR7EQP	
0000-18-N3A3	BUR8EQP	
0000-18-N3A4	BUR6EQP	
0000-18-N3Y1	RE9B-T	
0418-18-110A	B7ES	
1482-18-600A	BR8EQ	
1A01-18-110	PGR5A	
1A02-18-110	KR7AI	
1A03-18-110	IKR7A	
1A04-18-110	DCPR6E	
1A06-18-110	DCPR8E	
1A08-18-110	ZGR5A	
1A10-18-110	GR5AI-10	
1A14-18110	ILMAR7A8	
1A50-18-110	BKR6E	
1A53-18-110	BKR6E-11	
1A61-18-110	DCPR7EIX	
1N00-18-110	BKR4E-11	
1N04-18-110	BKR5EY-11	
1N06-18-110	BKR6EY-11	
1N07-18-110	PFR4G-11	
1N08-18-110	PFR5G-11	
1N09-18-110	PFR6G-11	
1N11-18-110	FR7AI-D	
1N15-18-110	LFR5A-11	
1N17-18-110	LFR6A-11	
1N19-18-110	LZKAR6AP-11	
1N21-18-110	LFR4AP-11	
1N22-18-110	LFR5AP-11	
1UD0-18-110	BPR5EIX-11	
1UD1-18-110	BPR6EIX-11	
1UD2-18-110	BPR7EIX	
1UD3-18-110	BKR5EIX-11	
1UD4-18-110	BKR6EIX-11	
1UD6-18-110	BCPR5EIX-11	
1UD7-18-110	BCPR6EIX-11	
1UD9-18-110	DCPR7EIX	
1UN0-18-110	BPR5EIX	
1UN1-18-110	BPR6EIX	

MAZDA	NGK	Quick
1UN2-18-110	BPR7EIX	
1UN3-18-110	BPR5EIX-11	
1UN4-18-110	BPR6EIX-11	
1UN6-18-110	BKR5EIX	
1UN7-18-110	BKR6EIX	
1UN9-18-110	BKR5EIX-11	
1UNA-18-110	BKR6EIX-11	
1UNC-18-110	BCPR5EIX-11	
1UND-18-110	BCPR6EIX-11	
1UNF-18-110	DCPR7EIX	
1UNG-18-110	ZFR5FIX-11	
1UNH-18-110	ZFR6FIX-11	
1UT3-18-110	BKR5EIX-11P	
1UT4-18-110	BKR6EIX-11P	
1UT6-18-110	BCPR5EIX-11P	
1UT7-18-110	BCPR6EIX-11P	
1UT9-18-110	DCPR7EIX-P	
1UX6-18-110	BKR5EIX-P	
1UX7-18-110	BKR6EIX-P	
1UX9-18-110	BKR5EIX-11P	
1UXA-18-110	BKR6EIX-11P	
1UXC-18-110	BCPR5EIX-11P	
1UXD-18-110	BCPR6EIX-11P	
1UXF-18-110	DCPR7EIX-P	
1UXG-18-110	ZFR5FIX-11P	
1UXH-18-110	ZFR6FIX-11P	
1UXJ-18-110	BPR5EFIX-13P	
1Y00-18-110	BPR5ES	
1Y01-18-110	BPR6ES	
1Y03-18-110	BPR5ES-11	
1Y06-18-110	BKR5E	
1Y07-18-110	BKR6E	
1Y09-18-110	BKR5E-11	
1Y0A-18-110	BKR6E-11	
1Y0B-18-110	BKR7E-11	
1Y0F-18-110	DCPR7E	
1Y0G-18-110	ZFR5F-11	
1Y0H-18-110	ZFR6F-11	
1Y0K-18-110	BPR5ES-13	
1Y0L-18-110	BRE527Y-11	
1YR7-18-110	BKR6EIX-P	
1YR9-18-110	BKR5EIX-11P	
1YRA-18-110	BKR6EIX-11P	
1YRF-18-110	DCPR7EIX-P	
1YRG-18-110	ZFR5FIX-11P	
1YRH-18-110	ZFR6FIX-11P	
4096-18-110A	BPR4ES-13	
6M8G-12-405BB	ILTR5A-13G	
A501-18-110	BP6E	
A502-18-110	BP6ES	
AY02-18-110	DCP7E	
AYO1-18-110	DCP7E	

MAZDA	NGK	Quick
AZ08-18-110	BPR5E	
AZ09-18-110	BPR5E	
AZ28-18-110	DCPR7EIX	
AZ29-18-110	DCPR7EIX	
B601-18-110	BPR5ES-11	
B602-18-110	BPR5EY-11	
B64N-18-110	BRE527Y-11	
B64P-18-110	BRE527Y-11	
B660-18-110	BKR6E-11	
B667-18-110	BKR6E-11	
B672-18-110	BPR5ES	
B695-18-110	BCPR6E	
B696-18-110	BCPR6E	
B6B3-18-110	BCPR5E-11	
B6B4-18-110	BCPR5E-11	
BBYV-18-110	R7436-10	
BBYV-18-11Z	R7436-9	
BP01-18-110	BKR5E-11	
BP02-18-110	BKR5E-11	
BP03-18-110	BKR6E-11	
BP04-18-110	BKR6E-11	
BP05-18-110	BKR7E-11	
BP06-18-110	BKR7E-11	
BP07-18-110	BKR6ES-11	
BP09-18-110	BKR6ES-11	
BP47-18-110	BKR5E	
BP47-18-110P00	BKR5E	
BP48-18-110	BKR5E	
BP49-18-110	BKR6E	
BP50-18-110	BKR6E	
BP51-18-110	BKR7E	
BPY1-18-110	BKR5E-11	
BPY3-18-110	BKR6E-11	
E356-18-110	BE527Y-11	
E357-18-110	BE527Y-11	
F201-18-110	ZFR6A-11	
F202-18-110A	ZFR6A-11	
F203-18-110	ZFR5A-11	
F204-18-110	ZFR5A-11	
F205-18-110	ZFR7F-11	
F210-18-110	BCPR5E	
F211-18-110	BCPR5E	
F220-18-110	BCPR6E-11	
F221-18-110	BCPR6EY-11	
F261-18-110	ZFR6F-11	
F285-18-110	ZFR6F-11	
F286-18-110	ZFR6J-11	
F287-18-110	ZFR5F-11	
F288-18-110	ZFR5J-11	
F289-18-110	ZFR7F-11	
F293-18-110	ZFR5F-11	
F2C5-18-110	ZFR6F-11	

MAZDA	NGK	Quick
F2C7-18-110	ZFR6F-11	
F806-18-110	BPR4ES-13	
F8B1-18-110	ZFR6A-11	
F8B2-18-110A	ZFR6A-11	
F8B3-18-110	ZFR5F-11	
F8B5-18-110	ZFR7F-11	
F8B7-18-110	ZFR4F-11	
F8L6-18-110	ZFR4F-11	
F8L7-18-110	ZFR4F-11	
F8L8-18-110	BPR4ES-13	
F8L9-18-110	BPR4ES-13	
FE3N-18-110	BCPR7E-11	
FE6E-18-110	BCPR7E-11	
FE6F-18-110	BCPR7E-11	
FE79-18-110	BPR6ES-11	
FE82-18-110	BPR6EY-11	
FEDK-18-110	BPR5ES-13	
FEDM-18-110	BPR5ES-13	
FEEG-18-110	BPR6EIX-11	
FEEH-18-110	BPR6EIX-11	
FEFB-18-110	BPR6ES-11	
JE03-18-110	BCPR7E	
JE26-18-110	BCPR5EIX-11	
JE27-18-110	BCPR6EIX-11	
JE28-18-110	BCPR5EIX-11	
JE41-18-110	BKR5EIX-11	
JE42-18-110	BKR5EIX-11	
JE43-18-110	BKR6EIX-11	
JE44-18-110	BKR6EIX-11	
JE45-18-110	BKR7EIX-11	
JE46-18-110	BKR7EIX-11	
JF03-18-110	BCPR5E-11	
JF04-18-110	BCPR5E-11	
KJ11-18-110	PZFR6F	
KJ12-18-110	PZFR6F	
KJ13-18-110	PZFR5F	
KJ14-18-110	PZFR5F	
L303-18-110	TR5AI-13	
L341-18-110	ITR6F13	
L3BD-18-110	SILTR6A7G	
L3G2-18-110	ILTR6A-13G	
L3K9-18-110	ILTR6A-8G	
L3K9-18-110A	ILTR6A-8G	
L3Y1-18-110	ILTR6A-13G	
L3Y2-18-110	ILTR5A-13G	
L3Y3-18-110	ILTR6A-8G	
L3Y4-18-110	ITR6F13	
L3YD-18-110	SILTR6A7G	
L813-18-110	ITR6F13	
L814-18-110	BPR6EF-13	
L845-18-110	TR5AI-13	
LFG1-18-110	ILTR5A-13G	

MAZDA	NGK	Quick
LFY1-18-110	TR5B-13	
LFY3-18-110	BPR5EFS-13	
N201-18-600	BR8EQ-14	
N202-18-600	BR8EQ-14	
N203-18-600	BR9EQ-14	
N212-18-600	BR7EQ-14	
N212-18-600A	BR7EQ-14	
N218-18-600	BR8EQ-14	
N225-18-600A	BUR9EQ	
N236-18-600	BUR9EQ	
N238-18-600	BUR8EQ	
N245-18-600	BUR7EQ	
N246-18-600	BR9EQ-14	
N253-18-600	BR9EQ-14	
N322-18-110	BR10ET	
N328-18-110	BUR8EQ	
N329-18-110	BUR6EQ	
N331-18-110	BUR7EQ	
N333-18-110	BUR9EQ	
N335-18-110	SD9A	
N338-18-110	BUR9EQ	
N339-18-110	BUR7EQ	
N340-18-110	BUR9EQ	
N341-18-110	BUR7EQ	
N342-18-110	BUR9EQ	
N343-18-110	BUR7EQ	
N390-18-110	BUR5EQ	
N3A1-18-110	BUR9EQP	
N3A2-18-110	BUR7EQP	
N3A3-18-110	BUR8EQP	
N3A4-18-110	BUR6EQP	
N3H1-18-110C	RE9B-T	
N3H1-18-110D	RE9B-T	
N3H8-18-110A	RE9B-T	
N3H8-18-110B	RE9B-T	
N3H9-18-110A	RE8C-L	
N3J1-18-110	RE8C-L	
N3J1-18-110A	RE8C-L	
N3Y1-18-110	RE9B-T	
N3Y1-18-110A	RE9B-T	
N3Y1-18-110A9U	RE9B-T	
N3Y1-18-S30	RE9B-T	
N3Y1-18-S30T	RE9B-T	
N3Y2-18-S30	RE8C-L	
N3Y2-18-S30	RE9B-T	
N3Y2-18-S30L	RE8C-L	
N3Y2-18-S30T	RE9B-T	
N3Y3-18-S30	RE9B-T	
N3Y4-18-110	RE9B-T	
N3Y4-18-110A	RE9B-T	
N3Y4-18-S30	RE8C-L	
N3Y4-18-S30	RE9B-T	

MAZDA	NGK	Quick
N3Y5-18-110	RE8C-L	
N3Y5-18-110L	RE8C-L	
N3Z1-18-110	RE8C-L	
N3Z1-18-110A	RE8C-L	
N3Z5-18-110	RE8C-L	
PBP01-18-110AA	BKR5E-11	
PE5R-18-110	ILKAR7L11	
PE5S-18-110	ILKAR7L11	
TF50-18-110	BKR6EIX	
Z601-18-110	BKR5EIX-11P	
ZJY6-18-110	IFR5E13	
ZR03-18-110	R6725-115	
ZZS1-18-110	DCPR7E	
ZZS2-18-110	DCPR7E	
ZZS3-18-110	BPR5EY	
ZZS4-18-110	BPR5EY	
ZZSI-18-110	DCPR7E	
MBK	NGK	Quick
94702-00372 1	CR6HSB	
9079Q-04155 00	B6HS	Q203
9079Q-04156 00	B7HS	Q204
9079Q-04157 00	B8HS	Q205
9079Q-04158 00	B7ES	
9079Q-04159 00	B8ES	Q201
9079Q-04160 00	B9ES	Q202
9079Q-04161 00	BPR6HS	Q214
9079Q-04162 00	BPR7HS	Q215
9079Q-04163 00	BR7HS	Q211
9079Q-04164 00	BR9ES	Q208
9079Q-04913 00	B9HS	
9079Q-05072 00	BR8HS	Q212
9079Q-05790 00	BR8ES	Q207
9079Q-05791 00	BR9HS	
9079Q-05792 00	CR7E	Q225
9079Q-05793 00	CR8E	Q226
9079Q-30501 00	CPR9EA-9	
MERCEDES-BENZ	NGK	Quick
0001590500	SILZKFR8F7S	
004 159 76 03	SILZKFR8D7G	
1822 A036	LKR7B-9	
A0001590500	SILZKFR8F7S	
A 002 159 18 03	BP7ES	Q206
A 002 159 22 03	BP5ES	
A 002 159 24 03	BP6ES	
A 002 159 27 03	BP7ES	Q206
A 002 159 28 03	BP6ES	
A 002 159 29 03	BP5ES	
A 002 159 31 03	BP5ES	
A 002 159 41 03	BP6ES	
A 002 159 42 03	BP6ES	
A 002 159 48 03	BP5ES	
A 002 159 49 03	BP6EFS	

MERCEDES-BENZ	NGK	Quick
A 002 159 56 03	BP6EFS	
A 002 159 57 03	BP5EFS	
A 002 159 58 03	BP5EFS	
A 002 159 64 03	BP7EFS	
A 002 159 65 03	BP7EFS	
A 002 159 68 03	BP6EFS	
A 002 159 69 03	BP6EFS	
A 002 159 76 03	BP5EFS	
A 002 159 77 03	BCP5ES	
A 003 159 04 03	BP5EFS	
A 003 159 05 03	BP5EFS	
A 003 159 06 03	BP6EFS	
A 003 159 07 03	BP6EFS	
A 003 159 08 03	BP7EFS	
A 003 159 10 03	BP5ESZ	
A 003 159 11 03	BP5ESZ	
A 003 159 12 03	BP6ESZ	
A 003 159 13 03	BP6ESZ	
A 003 159 14 03	BP7ES	Q206
A 003 159 16 03	BCP6ES	
A 003 159 30 03	BCP5ES	
A 003 159 31 03	BCP6ES	
A 003 159 33 03	BP7EFS	
A 003 159 34 03	BP6EFS	
A 003 159 35 03	BP6EFS	
A 003 159 36 03	BP5EFS	
A 003 159 37 03	BCP5ES	
A 003 159 40 03	BP5EFS	
A 003 159 41 03	BP5EFS	
A 003 159 42 03	BCP5ES	
A 003 159 45 03	BP6ESZ	
A 003 159 46 03	BP5ESZ	
A 003 159 47 03	BP5ESZ	
A 003 159 56 03	BP7ES	Q206
A 003 159 57 03	BP6ESZ	
A 003 159 75 03	BKUR5ET	
A 003 159 76 03	BKUR5ET	
A 003 159 78 03	BKR6ES	
A 003 159 81 03	PFR5R-11	
A 003 159 90 03	BKUR5ET	
A 003 159 91 03	BKR5EKUP	
A 003 159 92 03	BKR6EKE	
A 003 159 94 03	PFR5R-11	
A 003 159 940 390	PFR5R-11	
A 003 159 96 03	IFR5D10	
A 003 159 96 03 26	IFR5D10	
A 003 159 97 03	IFR6D10	
A 003 159 97 03 26	IFR6D10	
A 003 159 970 390	IFR6D10	
A 004 159 13 03	ILFR6A	
A 004 159 130 390	ILFR6A	
A 004 159 14 03	IFR6Q-G	

MERCEDES-BENZ	NGK	Quick
A 004 159 15 03	LKR8A	
A 004 159 18 03	PLKR7A	
A 004 159 19 03	PFR5R-11	
A 004 159 25 03	SILZKR7A-S	
A 004 159 25 63	SILZKR7A-S	
A 004 159 30 03	BKR6EZB	
A 004 159 34 03	PLKR6A	
A 004 159 36 03	BKR6EZB	
A 004 159 360 390	BKR6EZB	
A 004 159 39 03	ILZKAR7A10	
A 004 159 44 03	PLKR7B8E	
A 004 159 45 03	ILFR6A	
A 004 159 49 03	PLKR7A	
A 004 159 490 390	PLKR7A	
A 004 159 50 03	PFR5R-11	
A 004 159 58 03	PLKR7B8E	
A 004159 580 390	PLKR7B8E	
A 004 159 65 03	SILZKFR8D7S	
A 004 159 68 03	SILZKFR8D7S	
A 004 159 70 03	SILZKFR8E7S	
A 004 159 72 03	SILZKFR8D7S	
A 004 159 75 03	SILZKFR8D7S	
A 004 159 76 03	SILZKFR8D7G	
A 004 159 79 03	SILZKFR8E7S	
A 122 159 00 03	ILZFR6C-K	
A 132 159 00 03	LKR7B-9	
A 270 159 06 00	SILZKFR8D7S	
A 270 159 07 00	SILZKFR8E7S	
A 270 159 070 090	SILZKFR8E7S	
A 376 159 72 03	T7204A	
A 476 159 72 03	T7016A	
MN 195 922	ILZFR6C-11K	
Q0 003 085 V005 000 000	BKR6EKE	
Q0 012 468 V001 00 0000	LKR8A	
Q0 012 468 V002 00 0000	LKR8A	
4 159 76 03	SILZKFR8D7G	
A 270 159 06 00 0090	SILZKFR8D7S	
A 270 159 07 00 0090	SILZKFR8E7S	
MERCRUISER	NGK	Quick
33-14	BP5S	
33-18	BPR4FS-11	
33-63	BP5S	
33-104	BR7ES	
33-123	BR6ES	
33-129	AR6FS	
33-306	B6HS	Q203
33-312	BP6HS-10	
33-327	BPR6HS	Q214
33-328	BP7HS	
33-400	BR6FS	
33-401	BP6EFS	
33-406	BPR6FS	

MERCUISER	NGK	Quick
33-592	BR6S	
33-670	R5673-8	
33-802	R5673-7	
33-811	B7HS	Q204
33-814	BPR7HS-10	
33-818	BR9ES	Q208
33-823	B6S	Q302
33-824	BUHX	
33-874	BR7HS	Q211
33-876	BUZ8H	
33-880	BR8ES	Q207
33-883	BR7HS	Q211
33-886	BUZ8H	
33-896	B5HS	
33-918	ZFR6F-11	
33-924	BP8HS-15	
33-938	BPZ8HS-10	
33-939	BPZ8HS-15	
33-941	BR8HS	Q212
33-12127	BP6HS-10	
33-12343	BP8HS-10	
33-19424	BP8HS-15	
33-19796	BPR6HS-10	
33-59571	BR6FS	
33-97184	BP7HS-10	
33-97186	B9HS-10	
33-97389	BPR6FS	
33-136862	BU8H	
33-803507	DCPR6E	
33-809679	BR9ES	Q208
33-809680	BR8ES	Q207
33-813413	B7S	
33-813415	B8S	
33-813421	R5673-8	
33-813423	BPR6HS	Q214
33-813425	AR6FS	
33-813469	B6S	Q302
33-816336	BPR6EFS	
33-821916	BR7HS	Q211
33-827858	DPR6EA-9	
33-827859	CR6HS	Q223
33-859495	LFR5A-11	
33-881284	LFR6A-11	
33-8134101	UR5	
33-8134141	BP7HS	
33-8134711	BR6ES	
33-8167372	BP8H-N-10	
33-8168372	BPZ8H-N-10	
33-8556721	PZFR5F-11	
33-8557171	ZFR5F-11	
33-14103568	BUZ8H	
33-14814548	BPZ8HS-10	

MERCUISER	NGK	Quick
33-14814568	BPZ8HS-15	
33-17719547	BPR7HS-10	
33-11458 M	B6HS-10	
33-12343 B	BP8HS-10	
33-136862 B	BU8H	
33-18 S	BPR4FS-11	
33-400 S	BR6FS	
33-41263 B	B7HS-10	
33-41263 M	B7HS-10	
33-59571 B	BR6FS	
33-807 C	B8HS	Q205
33-807 S	B8HS	Q205
33-809679 B	BR9ES	Q208
33-809680 B	BR8ES	Q207
33-811 S	B7HS	Q204
33-8167372 B	BP8H-N-10	
33-8168372 B	BPZ8H-N-10	
33-818 S	BR9ES	Q208
33-821 C	B9HS-10	
33-821 S	B9HS-10	
33-82370 M 1	B6HS	Q203
33-82371 B	B7HS	Q204
33-82371 M	B7HS	Q204
33-82372 M	B8HS	Q205
33-823 S	B6S	Q302
33-825 C	B7S	
33-825 S	B7S	
33-828 C	BZ7HS-10	
33-828 S	BZ7HS-10	
33-841 C	B6S	Q302
33-84409 B	B8HS-10	
33-84409 M	B8HS-10	
33-84675 M	B5HS	
33-885 C	BU8H	
33-885 S	BU8H	
33-936 C	BP8HS-10	
33-936 S	BP8HS-10	
33-97186 B	B9HS-10	
MERCURY MARINE	NGK	Quick
53098	B7HS	Q204
59571	BR6FS	
86866	BZ7HS-10	
813418	BR9HS-10	
816336	BPR6EFS	
827858	DPR6EA-9	
863622	PZTR5A-15	
883323	DCPR7E	
8167372	BP8H-N-10	
8168372	BPR7HS	Q215
843220001	IZFR6J	
863622001	PZTR5A-15	
883323001	DCPR7E	

MERCURY MARINE	NGK	Quick
889680001	ILFR6G-E	
896329885	BU8H	
11458M	B6HS-10	
843220Q	IZFR6J	
84409M	BR8HS-10	
8M0037136	IZFR6J	
8M0048674	IZFR6J	
8M0057936	ZFR5F	
8M0070991	BKR6ES	
8M0095454	BPR5EFS-13	
8M0114738	B6HS-10	
8M0114739	B7HS	Q204
8M0114741	B8HS	Q205
8M0114743	BP6HS-10	
8M0114744	BP7HS-10	
8M0114745	BP8HS-10	
8M0114746	BP8HS-15	
8M0114747	BPR6ES	
8M0129146	PZTR5A-15	
8M0157328	LFR4A-E	
8M0176612	BR7HS-10	
8M0176613	BPR6EFS	
8M0176614	BR6FS	
8M0176615	BP8H-N-10	
8M0176616	LKAR7C-9	
8M0176618	BPR7HS-10	
8M0176619	BR8HS-10	
8M0176622	BPR5EFS-13	
8M0176625	BPR6HS-10	
8M0176627	BPZ8HS-15	
8M0176629	DCPR6E	
8M0176631	LFR6A-11	
8M0176633	BKR6ES	
8M0176634	BPR6FS	
8M0176642	BR6HS	Q209
8M0176649	BPR6ES	
8M0176651	R5673-8	
8M0176653	ILFR6G-E	
8M0176654	ILFR6G-E	
8M0176655	IZFR7M	
8M0176657	IZFR6J	
8M0176658	BPZ8H-N-10	
8M0176659	BR9HS-10	
8M0176661	R7437-9	
8M0176665	B7HS	Q204
8M0176668	BR8ES	Q207
8M0176669	B8HS	Q205
8M0176670	DPR6EA-9	
8M0176673	ITR4A15	
8M0176674	ITR4A15	
8M0176677	IZFR5G	
8M0176678	IZFR5J	

MERCURY MARINE	NGK	Quick
8M0176681	LFR5A-11	
8M0176682	BU8H	
8M0176683	LFR4A-E	
8M0176684	BP8HS-15	
8M0176690	BP7HS-10	
8M0176691	ZFR5F-11	
8M0176692	ZFR5F	
8M0181925	BR7HS-10	
8M0181926	BR8HS-10	
8M0204682	DCPR6E	
8M0204737	LKAR7C-9	
8M0204739	ITR4A15	
8M2018369	ITR4A15	
MG	NGK	Quick
10427930	ILNAR8B7G	
NLP000130	PFR6G-9	
MITSUBISHI	NGK	Quick
801 001	B-4	
801 033	B7HS	Q204
1822 A002	IFR6B-K	
1822 A005	ILZFR6C-K	
1822 A011	ILKR7B8	
1822 A021	ILKR8E6	
1822 A022	ILFR7H	
1822 A030	FR5EI	
1822 A 067	DILKR7C11	
1822 A068	DIFR5C11	
1822 A069	DIFR6C11	
1822 A 071	DILFR6A11	
1822 A075	LZFR6BI-11	
1822 A079	DILKR8B6	
1822 A085	DILFR5A11	
1822 A086	LZFR5BI-11	
1822 A088	DILKR6D11G	
1822A104	SILKR7H8	
1822A154	DIFR5E11	
1822-A154	DIFR5E11	
MD 313 442	PFR5G-11	
MD 313 443	PFR6G-11	
MD 314 766	BKR7EKC-N	
MD 319 517	PFR6G	
MD 320 543	BKR7EKC-N-11	
MD 320 572	BKR5E	
MD 322 771	PFR6B-11	
MD 331 057	ZFR5F-11	
MD 336 367	IZFR6B	
MD 338 492	BPR4ES	
MD 338 991	PGR7A	
MD 342 386	PZFR5F-11	
MD 343 277	PGR6A	
MD 348 296	PZFR5B	
MD 351 467	PZFR5C	

MITSUBISHI	NGK	Quick
MD 355 067	BKR6EKUC	
MD 357 531	PFR6J	
MD 358 200	ZFR6F-11	
MD 358 201	ZFR6F-11	
MD 358 202	ZFR6F-11	
MD 360 019	IZFR6B	
MD 360 383	IZFR5B	
MD 361 067	IFR5E11	
MD 362 097	ZFR5F-11	
MD 362 098	ZFR5F-11	
MD 362 902	BKR5EKUC	
MD 365 108	BPR5EKU	
MD 366 819	IZFR5C	
MD 371 434	IGR7A	
MD 371 435	IGR7A	
MD 372 421	BKR5EKUD	
MD 372 422	BKR6EKUD	
MD 372 553	IFR5E11	
MD 372 588	IFR6E11	
MD 373 645	IFR6E11	
MD 374 841	IGR7A-G	
MD 375 642	BKR5ETUA	
MD 378 582	IFR6B	
MN 119 256	ILZFR5B	
MN 119 487	IFR6S	
MN 119 500	IGR6A11	
MN 122 257	BKR6EIX-P	
MN 128 362	LFR6C-11	
MN 158 596	LZFR6AI	
MN 163 235	FR5EI	
MN 163 236	FR6EI	
MN 163 807	FR6EI	
MN 176 628	ILZFR6C-11K	
MN 182 2A0 02	IFR6B-K	
MN 195 922	ILZFR6C-11K	
MS 851 022	BP5ES	
MS 851 023	BP6ES	
MS 851 024	BP7ES	Q206
MS 851 027	BP5ES-11	
MS 851 028	BP6ES-11	
MS 851 029	BP7ES-11	
MS 851 097	BP5EY	
MS 851 101	BP4EY	
MS 851 102	BP5EY	
MS 851 104	BP6EY	
MS 851 106	BP4EY-11	
MS 851 107	BP5EY-11	
MS 851 108	BP6EY-11	
MS 851 111	B-4	
MS 851 113	B6S	Q302
MS 851 121	BP-4	
MS 851 126	BPR6E	

MITSUBISHI	NGK	Quick
MS 851 132	B5HS	
MS 851 133	B6HS	Q203
MS 851 134	B7HS	Q204
MS 851 162	B5ES	
MS 851 163	B6ES	
MS 851 164	B7ES	
MS 851 165	B8ES	Q201
MS 851 174	BR7ES	
MS 851 181	BP4ES	
MS 851 182	BP5ES	
MS 851 182 A	BP5ES	
MS 851 183	BP6ES	
MS 851 184	BP7ES	Q206
MS 851 187	BP5ES-11	
MS 851 188	BP6ES-11	
MS 851 189	BP7ES-11	
MS 851 192	BP6ES	
MS 851 207	BP5ES-11	
MS 851 208	BP6ES-11	
MS 851 212	BP5ES	
MS 851 213	BP6ES	
MS 851 215	BP7ES	Q206
MS 851 217	BPR5ES	
MS 851 218	BPR6ES	
MS 851 219	BPR7ES	
MS 851 227	BPR5ES-11	
MS 851 228	BPR6ES-11	
MS 851 229	BPR7ES-11	
MS 851 230	BPR4ES-11	
MS 851 232	BPR5ES	
MS 851 233	BPR6ES	
MS 851 234	BPR7ES	
MS 851 235	BPR5ES	
MS 851 236	BPR6ES	
MS 851 237	BPR5ES-11	
MS 851 238	BPR6ES-11	
MS 851 239	BPR7ES-11	
MS 851 242	BP4EY	
MS 851 243	BP5EY	
MS 851 244	BP6EY	
MS 851 246	BP4EY-11	
MS 851 247	BP5EY-11	
MS 851 248	BP6EY-11	
MS 851 253	BUR6EA-11	
MS 851 254	BUR7EA-11	
MS 851 263	G-2Z	
MS 851 272	BUR5EA-11	
MS 851 273	BUR6EA-11	
MS 851 274	BUR7EA-11	
MS 851 283	BP6E	
MS 851 286	BP5EY	
MS 851 287	BP6EY	

mitsubishi	NGK	Quick
MS 851 292	PGR6A-11	
MS 851 301	PGR5A-11	
MS 851 302	PGR6A-11	
MS 851 316	DCPR6E	
MS 851 317	DCPR7E	
MS 851 327	DCPR7EIX	
MS 851 332	PFR6B-11	
MS 851 335	PFR5J-11	
MS 851 336	PFR6J-11	
MS 851 346	PFR6M	
MS 851 347	PFR7M	
MS 851 351	BK5E	
MS 851 352	BK6E	
MS 851 353	BK6E	
MS 851 354	BK5E	
MS 851 357	BKR5E-11	
MS 851 358	BKR6E-11	
MS 851 359	BKR7E-11	
MS 851 361	BK5E-11	
MS 851 362	BK6E-11	
MS 851 363	BKR7E-11	
MS 851 364	BK5E-11	
MS 851 365	BK6E-11	
MS 851 366	BKR7E-11	
MS 851 367	BKR5E	
MS 851 368	BKR6E	
MS 851 382	BKR6E	
MS 851 387	BKR5E-11	
MS 851 388	BKR6E-11	
MS 851 396	DCPR6E	
MS 851 397	DCPR7E	
MS 851 402	BPR5E	
MS 851 403	BPR6ES-11	
MS 851 408	BPR6ES-11	
MS 851 412	BPR5ES	
MS 851 413	BPR6ES	
MS 851 414	BPR7ES	
MS 851 417	BPR5ES-11	
MS 851 418	BPR6ES-11	
MS 851 419	BPR7ES-11	
MS 851 428	BUR6EA-11	
MS 851 429	BUR7EA-11	
MS 851 437	BP5EY	
MS 851 438	BP6ES	
MS 851 439	BP7ES	Q206
MS 851 447	BUR6EA-11	
MS 851 448	BUR5EA-11	
MS 851 454	BR7ES	
MS 851 463	PGR6A-11	
MS 851 473	PFR6B-11	
MS 851 478	BPR6ES-11	
MS 851 486	DCPR6E	

mitsubishi	NGK	Quick
MS 851 487	DCPR7E	
MS 851 497	DCPR7EIX	
MS 851 501	PFR5J-11	
MS 851 502	PFR6J-11	
MS 851 506	PFR6J	
MS 851 721	BK5E	
MS 851 722	BK6E	
MS 851 727	BKR5E-11	
MS 851 728	BKR6E-11	
MS 851 729	BKR7E-11	
MS 851 732	BK6E-11	
MS 851 737	BKR5E	
MS 851 738	BKR6E	
MS 851 783	BK7EK-N-11	
MS 851 861	PFR6J	
MS 851 872	BK7EK-N-11	
MS 851 881	BPR6EKN	
MS 851 882	BPR7EKN	
MZ 602 020	BKR5EIX-11	
MZ 602 021	BKR6EIX-11	
MZ 602 022	IRIWAY7	
MZ 602 023	IRIWAY8	
MZ 602 024	IRIWAY9	
MZ 602 026	BCPR5EIX-11	
MZ 602 027	BCPR6EIX-11	
MZ 602 028	IRITOP7	
MZ 602 029	IRITOP8	
MZ 602 030	IRITOP9	
MZ 602 032	BPR5EIX-11	
MZ 602 033	BPR6EIX-11	
MZ 602 034	BPR7EIX	
MZ 602 035	BR8EIX	
MZ 602 036	BR9EIX	
MZ 602 037	DCPR7EIX	
MZ 602 039	IRIMAC9	
MZ 602 040	BKR5EIX-11P	
MZ 602 041	BKR6EIX-11P	
MZ 602 042	BKR7EIX-P	
MZ 602 043	BCPR5EIX-11P	
MZ 602 044	BCPR6EIX-11P	
MZ 602 049	DCPR7EIX-P	
MZ 602 060	BPR5EIX-11	
MZ 602 061	BPR6EIX-11	
MZ 602 062	BPR7EIX	
MZ 602 063	BCPR5EIX-11	
MZ 602 064	BCPR6EIX-11	
MZ 602 065	BKR5EIX-11	
MZ 602 066	BKR6EIX-11	
MZ 602 067	DCPR7EIX	
MZ 602 068	ZFR5FIX-11	
MZ 602 069	ZFR6FIX-11	
MZ 602 070	BPR5EIX	

MITSUBISHI	NGK	Quick
MZ 602 071	BPR6EIX	
MZ 602 072	BKR5EIX	
MZ 602 073	BKR6EIX	
MZ 602 074	LPG2	
MZ 602 075	LPG1	
MZ 602 076	BKR5EIX-11P	
MZ 602 077	BKR6EIX-11P	
MZ 602 078	BCPR5EIX-11P	
MZ 602 079	BCPR6EIX-11P	
MZ 602 080	DCPR7EIX-P	
MZ 602 081	BKR7EIX-11	
MZ 602 082	BKR5EIX-P	
MZ 602 083	BKR6EIX-P	
MZ 602 084	ZFR5FIX-11P	
MZ 602 085	ZFR6FIX-11P	
S MD 313 443	PFR6G-11	
S MN 158 596	LZFR6AI	
SS MS 851 364	BK5E-11	
Z2 152 944	BPR6ES-11	
Z2 152 945	BPR6ES	
Z2 152 946	BR7ES	
Z2 152 947	BPR7ES	
Z2 152 948	BPR7ES-11	
Z2 152 949	BCPR7ES-11	
Z2 152 950	BCPR6ES-11	
MV AGUSTA	NGK	Quick
800 99561	CR9EKB	
8000 B7884	CR9EIB-9	
NISSAN	NGK	Quick
22401-03300	B-4	
22401-11200	BC6ES	
22401-98E06	BKR6ES-11	
22401-12E14	BCPR4ES-11	
22401-12E15	BCPR5ES	
22401-85E15	BKR5ES-11	
22401-97E15	PFR5C-11	
22401-12E16	BCPR6ES	
22401-85E16	BKR6ES-11	
22401-12E17	BCPR7ES	
22401-85E17	BKR7ES-11	
22401-97E65	PFR5C-11	
22401-9E075	FR5AP-10	
22401-85E75	BKR5ES-11	
22401-12E76	BCPR6ES	
22401-85E76	BKR6ES-11	
22401-00Q0K	ILKAR7F7G	
22401-01B14	BPR5ES-11	
22401-01P14	BCPR4ES-11	
22401-01P15	BCPR5ES-11	
22401-01P16	BCPR6ES-11	
22401-01P17	BCPR7ES-11	
22401-01P75	BCPR5ES-11	

NISSAN	NGK	Quick
22401-01P76	BCPR6ES-11	
22401-01P90	BCPR5ES-11	
22401-01P91	BCPR6ES-11	
22401-02P15	BCPR5E-11	
22401-02P16	BCPR6E-11	
22401-02P17	BCPR7E-11	
22401-08U15	PFR5K-11	
22401-08U75	PFR5K-11	
22401-0P615	PFR5F-11A	
22401-0P616	PFR6F-11A	
22401-0P675	PFR5F-11A	
22401-0P676	PFR6F-11A	
22401-10F14	BCPR4ES-11	
22401-10F15	BCP5ES	
22401-10F16	BCP6ES	
22401-10F17	BCP7ES	
22401-10P15	BCPR5E-11	
22401-10P16	BKR6E-11	
22401-10P17	BCPR7E-11	
22401-18V15	PGR5A	
22401-18V16	PGR6A	
22401-18V17	PGR7A	
22401-19V15	BCP5ES	
22401-19V16	BCP6ES	
22401-19V17	BCP7ES	
22401-19V65	BCPR5ES	
22401-19V66	BCPR6ES	
22401-1A50A	ILFR5B11	
22401-1F720	BKR5E-11	
22401-1HA1C	DILKAR7E11HS	
22401-1HC1B	LZKAR6AP-11	
22401-1KC1C	DILKAR7C9H	
22401-1KC7C	DILKAR7C9H	
22401-1KT1B	DILZKAR6A11	
22401-1KT7B	DILZKAR6A11	
22401-1LA1C	DILKAR7B11	
22401-1LA7C	DILKAR7B11	
22401-1N506	BKR6E-N	
22401-1N516	BKR6E-N	
22401-1N517	BKR7E	
22401-1N567	PFR7G-11	
22401-1P114	PFR4G-11	
22401-1P115	PFR5G-11	
22401-1P116	PFR6G-11	
22401-1P117	PFR7G-11	
22401-1P175	PFR5G-11	
22401-1P175-Q0	PFR5G-11	
22401-1P175-VA	PFR5G-11	
22401-1P176	PFR6G-11	
22401-1P176-VA	PFR6G-11	
22401-1P176-WS	PFR6G-11	
22401-1TT1C	DILKAR7E9HS	

NISSAN	NGK	Quick
22401-1VA1C	DILKAR7D11H	
224011-VA1C	DILKAR7D11H	
22401-1VA7C	DILKAR7D11H	
22401-1W615	FR5AP-10	
22401-1W675	FR5AP-10	
22401-20J04	BKR4E	
22401-20J05	BKR5E	
22401-20J05-Q0	BKR5E	
22401-20J05-SN	BKR5E	
22401-20J05-VA	BKR5E	
22401-20J05-W0	BKR5E	
22401-20J06	BKR6E	
22401-20J07	BKR7E	
22401-20J16	BKR6E	
22401-21B15	BPR5E	
22401-21B16	BPR6E	
22401-21B17	BPR7E	
22401-27N15	PFR5B-11	
22401-27N15-VA	PFR5B-11	
22401-27N15-VB	PFR5B-11	
22401-27N16	PFR6B-11	
22401-27N64	PFR4G-11	
22401-27N65	PFR5B-11	
22401-27N66	PFR6B-11	
22401-27N67	PFR7B-11	
22401-27T15	PGR5A-11	
22401-27T65	PGR5A-11	
22401-27T66	PGR6A-11	
22401-2J200	BKR5EY-11	
22401-2J200-Q0	BKR5EY-11	
22401-2J200-VA	BKR5EY-11	
22401-2J206	BKR6EY-11	
22401-2J206-VA	BKR6EY-11	
22401-30R14	ZFR4E-11	
22401-30R15	ZFR5E-11	
22401-30R16	ZFR6E-11	
22401-30R75	ZFR5E-11	
22401-30R75-W1	ZFR5E-11	
22401-37P15	PFR5B-11C	
22401-37P16	PFR6B-11C	
22401-37P76	PFR6B-11C	
22401-40F15	ZFR5D-11	
22401-40P15	PFR5B-11B	
22401-40P65	PFR5B-11B	
22401-40P66	PFR6B-11B	
22401-40V05	BCP5E	
22401-40V06	BCP6E	
22401-40V07	BCPR7E	
22401-50Y04	BKR4E-11	
22401-50Y05	BKR5E-11	
22401-50Y05-Q0	BKR5E-11	
22401-50Y05-VA	BKR5E-11	

NISSAN	NGK	Quick
22401-50Y05-W0	BKR5E-11	
22401-50Y06	BKR6E-11	
22401-50Y07	BKR7E-11	
22401-50Y75	BKR5E-11	
22401-50Y75-W0	BKR5E-11	
22401-53J04	BKR4EY	
22401-53J05	BKR5EY	
22401-53J05-VA	BKR5EY	
22401-53J06	BKR6EY	
22401-53J06-RB	BKR6EY	
22401-53J06-VA	BKR6EY	
22401-53J07	BKR7EY	
22401-53J15	PFR5B-9	
22401-53J65	PFR5B-9	
22401-53J66	PFR6B-9	
22401-53J67	PFR7B-9	
22401-53V15	PFR5B-9	
22401-53V16	PFR6B	
22401-53V17	PFR7B	
22401-55V17	PFR7B-D	
22401-58S15	PFR5A-11	
22401-58S16	PFR6A-11	
22401-58S17	PFR7A-11	
22401-59S16	PFR6A-11	
22401-5M015	PLFR5A-11	
22401-5M016	PLFR6A-11	
22401-5M075	PLFR5A-11	
22401-5M075-Q0	PLFR5A-11	
22401-5M075-SN	PLFR5A-11	
22401-5M075-VA	PLFR5A-11	
22401-5M075-W0	PLFR5A-11	
22401-60V06	BCPR6ES-11	
22401-6N215	LZFR5AQP	
22401-88G75	BKR5EY	
22401-88G75-WS	BKR5EY	
22401-88G76	BKR6EY	
22401-88G76-WS	BKR6EY	
22401-8H314	LFR4AP-11	
22401-8H315	LFR5AP-11	
22401-8H375	LFR5AP-11	
22401-8H375-VA	LFR5AP-11	
22401-8H515	LFR5A-11	
22401-8H516	LFR6A-11	
22401-8H575	LFR5A-11	
22401-8H575-Q0	LFR5A-11	
22401-8H616	PLFR6A-9	
22401-8H676	PLFR6A-9	
22401-8P305	BKR5EQUA	
22401-8P315	BKR5EQUA	
22401-8P375	BKR5EQUA	
22401-AG214	PFR4G-11	
22401-AG215	PFR5P-11	

NISSAN	NGK	Quick
22401-AG275	PFR5P-11	
22401-AG315	BKR5EQUPA	
22401-AJ415	FR5AP-11	
22401-AL615	LFR5AQP	
22401-AL875	LFR5BP-11	
22401-AR015	LFR5AQP	
22401-AR716	LFR6A	
22401-BC01B	LFR5E-11	
22401-CK81	PLZKAR6A-11	
22401-CK81B	PLZKAR6A-11	
22401-CK87B	PLZKAR6A-11	
22401-CK87B-VA	PLZKAR6A-11	
22401-EA015	PLZKAR6A-11	
22401-ED815	LZKAR6AP-11	
22401-ED875	LZKAR6AP-11	
22401-ED875-Q0	LZKAR6AP-11	
22401-ED875-SN	LZKAR6AP-11	
22401-ED875-VA	LZKAR6AP-11	
22401-EW61B	DILKAR6A11	
22401-EW61C	DF7H-11B	
22401-EW67B	DILKAR6A11	
22401-EW68C	DF7H-11B	
22401-F6516	PFR6A-11A	
22401-FU412	FR2B-D	
22401-FU42A	FR2B-D	
22401-HC000	BPR5ES-13	
22401-HC001	BPR6EIX-11	
22401-JA01B	DILKAR6A11	
22401-JA07B	DILZKAR6A11	
22401-JF01D	DILKAR8A8	
22401-JK01D	DF8H-11B	
22401-L1600	BP-2E	
22401-M7714	B4ES	
22401-M7715	B5ES	
22401-M7716	B6ES	
22401-M7717	B7ES	
22401-M7915	BR5ES	
22401-M7916	BR6ES	
22401-M7917	BR7ES	
22401-N8714	BP4ES-11	
22401-N8715	BP5ES-11	
22401-N8716	BP6ES-11	
22401-N8717	BP7ES-11	
22401-N8785	BP5ES-11	
22401-N8786	BP6ES-11	
22401-N8789	BP6ES-11	
22401-N8790	BP5ES-11	
22401-N8791	BP6ES-11	
22401-P8314	BPR4ES-11	
22401-P8315	BPR5ES-11	
22401-P8316	BPR6ES-11	
22401-P8317	BPR7ES-11	

NISSAN	NGK	Quick
22401-P8385-PC	BPR5ES-11	
22401-P8386-PC	BPR6ES-11	
22401-P8389	BPR4ES-11	
22401-P8390	BPR5ES-11	
22401-P8391	BPR6ES-11	
22401-P8614	BR4ES	
22401-P8616	BR6ES-11	
22401-P8617	BR7ES	
22401-P8816	B6ES-11	
22401-P8817	B7ES-11	
22401-S6015	BP5ES-13	
22401-S6016	BPR6EIX-11	
22401-V0515	BP5ES	
22401-V0516	BP6ES	
22401-V1414	BPR4ES	
22401-V1414-WL	BPR4ES	
22401-V1415	BPR5ES	
22401-V1416	BPR6ES	
22401-V1417	BPR7ES	
22401-V1484-PC	BPR4ES	
22401-V1485-PC	BPR5ES	
22401-V1486-PC	BPR6ES	
22401-V1490	BPR5ES	
22401-V1491	BPR6ES	
22401-V5014	BCPR4ES-11	
22401-V5015	BCP5ES-11	
22401-V5016	BCP6ES-11	
22401-V5017	BKR7E-11	
22401-V5085	BCP5ES-11	
22401-V5086	BCP6ES-11	
22401-VB000	BPR5E-11	
22401-VB006	BPR6E-11	
22401-W8914	BP4ES	
22401-W8914-WL	BP4ES	
22401-W8915	BP5ES	
22401-W8915-SA	BP5ES	
22401-W8916	BP6ES	
22401-W8917	BP7ES	Q206
22401-W8985	BP5ES	
22401-W8985-PC	BP5ES	
22401-W8986	BP6ES	
22401-W8986-PC	BP6ES	
22401-W8990	BP5ES	
22401-W8991	BP6ES	
22401-W9815	BPR5ES	
22401-W9816	BPR6ES	
22401-W9817	BPR7ES	
22401-WA016	PFR6G-9	
22401-WA066	PFR6G-9	
22401-WA067	PFR7G-9	
22401-WD517	FR7AI-D	
22401-Y9015	BCPR5ET	

NISSAN	NGK	Quick
22401-Y9016	BCPR6ET	
22401-Y9017	BCPR7ET	
22401-Y9065	BCPR5ET	
22401-Y9066	BCP6ET	
22401-Y9067	BCP7ET	
22401-Y9215	BPR5ES	
22401-Y9264	BP4ES	
22401-Y9265	BP5ES	
22401-Y9266	BP6ES	
22401-ZE01B	DILFR5A11	
B2401-00QAA	BKR6EZ	
B2401-4A00A	IKR6G11	
B24014A00E	ILMAR7A8	
B2401-89900	BPR5EIX	
B2401-89904	BP5EY	
B2401-89905	BP6EY	
B2401-89906	BCPR5EIX-11	
B2401-89907	BCPR6EIX-11	
B2401-89908	BPR5EY	
B2401-89909	BPR6EY	
B2401-M7715	B5ES	
B2401-M7915	BR5ES	
B2401-V1415	BPR5ES	
B2401-V1416	BPR6ES	
B2401-W8914	BP4ES	
B2401-W8915	BP5ES	
B2401-W8916	BP6ES	
B2401-W8917	BP7ES	Q206
BY480-BKR5E	BKR5EIX	
BY480-BKR6E	BKR6EIX	
BY480-BPR5E	BPR5EIX	
BY480-BPR6E	BPR6EIX	
BY480-BPR7E	BPR7EIX	
BY480-BPR8E	BPR8EIX	
BY480-BPR9E	BPR9EIX	
BY480-DCPR7	DCPR7EIX	
BY481-BCPR5	BCPR5EIX-11	
BY481-BCPR6	BCPR6EIX-11	
BY481-BKR5E	BKR5EIX-11	
BY481-BKR6E	BKR6EIX-11	
BY481-BKR7E	BKR7EIX-11	
BY481-BPR5E	BPR5EIX-11	
BY481-BPR6E	BPR6EIX-11	
BY481-LFR5A	LFR5AIX-11	
BY481-LFR6A	LFR6AIX-11	
BY481-ZFR5F	ZFR5FIX-11	
BY481-ZFR6F	ZFR6FIX-11	
BY482-BKR6E	LPG1	
BY482-BPR6E	LPG2	
BY483-BCPR5	BCPR5EIX-11P	
BY483-BCPR6	BCPR6EIX-11P	
BY483-BKR5E	BKR5EIX-11P	

NISSAN	NGK	Quick
BY483-BKR6E	BKR6EIX-11P	
BY483-HB6AI	HB6AIX-11P	
BY483-HB6BI	HB6BIX-11P	
BY483-LFR5A	LFR5AIX-11P	
BY483-LFR6A	LFR6AIX-11P	
BY483-ZFR5F	ZFR5FIX-11P	
BY483-ZFR6F	ZFR6FIX-11P	
BY484-BKR5E	BKR5EIX-P	
BY484-BKR6E	BKR6EIX-P	
BY484-BKR7E	BKR7EIX-P	
BY484-DCPR7	DCPR7EIX-P	
BY484-LFR6A	LFR6AIX-P	
BY484-LFR7A	LFR7AIX-P	
OMC	NGK	Quick
115 206	BP6HS	
387 694	B7HS	Q204
437 929	BPR7HS	Q215
445 098	D6HA	
502 177	B6HS	Q203
502 194	B7HS-10	
502 196	BR6S	
502 894	BUZ8H	
503 948	BPR6HS	Q214
503 949	BR6HS	Q209
503 950	BR6HS	Q209
504 082	BR6HS	Q209
509 924	BUZ8H	
509 925	BZ7HS-10	
509 928	B6S	Q302
509 929	B7HS	Q204
584 918	DCPR7E	
OPEL	NGK	Quick
12 14 014	PZTR5A-15	
12 14 016	ZFR6V-G	
12 14 030	PFR6T-10G	
12 14 031	ZFR5F	
12 14 046	PFR6T-G	
12 14 060	PFR6D10G	
12 14 065	DILFR7B10G	
12 14 066	IFR7X7G	
12 14 149	BKR5EK	
12 14 527	PLFR6C-10G	
12 14 528	ZFR6BP-G	
44 13 288	PFR6G-9	
47 08 892	IKR6G11	
48 11 581	ILTR5D	
12 563 707	PZTR5A-15	
12 620 540	ILTR5D	
12647827	ILTR6M9G	
12688094	ILNFR9B7G	
12 787 099	PFR6T-10G	
12 788 884	PLFR6C-10G	

OPEL	NGK	Quick
25 324 618	LTR6B-10T	
55 182 623	FR5CP	
55500619	ILTR6M9G	
55504354	ILNFR7A7G	
55 562 534	PFR6T-G	
55 564 215	BKR7ESC-11	
55 564 748	DILFR7B10G	
55 564 763	ZFR6BP-G	
55 565 219	ZFR6V-G	
55 571 391	PFR6D10G	
55 576 026	IFR7X7G	
55 580 961	IFR6Z7G	
90 239 568	BPR6ES	
90 239 569	BPR6HS	Q214
90 336 461	BKR6ES	
90 338 179	BCPR6ET	
90 355 136	BPR6ES	
90 356 323	BPR5ES	
90 357 729	BKR6EK	
90 357 780	BKR6ES	
90 423 215	BKR6ES	
90 512 989	BKR5EK	
93 161 199	PFR6G-9	
93 193 723	IKR6G11	
95530083	ILNFR9B7G	
PIAGGIO	NGK	Quick
438027	CR9E	Q227
638 852	CR7EB	
638 853	CR8EB	
639 687	CR8EKB	
641 387	ER9EH-6N	
828 209	CR9EB	
829 981	CR7EKB	
847 085	B8ES	Q201
861 612	BR8ES	Q207
887 016	LMAR8F-9	
896 472	PMR9B	
1 A 010638	MR8BI-8	
1D001003	LMAR8EI-7	
31989 GEV 761	ER9EH-N	
AP 0297 542	DR8EA	
AP 0297 547	DR8EB	
AP 0297 830	BR10EG	
AP 0297 942	DCPR9E	
AP 2BEN 000088	BPR7HS	Q215
AP 2BEN 000276	CPR8E	
AP 2BEN 000319	ZMR7AP	
AP 8176 075	BPR4HS	
AP 8206 870	BR7HS	Q211
AP 8206 871	BR8HS	Q212
AP 8206 915	BR9ES	Q208
AP 8520 007	CR7E	Q225

PIAGGIO	NGK	Quick
AP 8540004	CR9E	Q227
AP 8550352	CR9E	Q227
AP8570084	CR8EB	
AP 8600 008	BR9ECM	
GU05717030	PMR8B	
POLARIS	NGK	Quick
3 022 332	GR9A-EG	
3 022 809	MR8F	
3023173	MR9F	
PORSCHE	NGK	Quick
955 170 220 90	ILZKR7A	
958 170 222 90	ILZKR8A	
999 170 223 90	BKR7EQUF	
PSA	NGK	Quick
5960.E1	PLZKBR7B8G	
5960.E2	PLZKBR7B8G	
5960.14	LFR5B	
5960.81	PLFR5A-11	
5960.92	PLZKBR7B8G	
5960.93	PLZKBR7B8G	
5962.00	BCP6ES	
5962.05	BP6EFS	
5962.09	BP6EFS	
5962.13	BP6ES	
5962.14	BP6EFS	
5962.15	BP6EFS	
5962.16	BP6ES	
5962.21	BUR6ET	
5962.22	BPR6EIX	
5962.71	BKR6ES	
5962.72	BP6EFS	
5962.80	BP6HS	
5962.82	BP6ES	
5962.87	BP6EFS	
5962.88	BP8ES	
5962.90	BP6HS	
5962.94	BP7ES	Q206
5962.98	BP7ES	Q206
7267.52	BR6HSA	Q210
7343.71	BR8HS	Q212
7355.92	BPR6HS	Q214
7369.54	BR7HS	Q211
7369.75	BR7ES	
7370.27	BPR5HS	
7381.55	BR8ES	Q207
7423.80	CR7E	Q225
7443.61	CPR8E	
7461.74	CR7EB	
7540.50	BR9ES	Q208
7567.56	DPR7EA-9	Q220
7567.57	B6HS	Q203
7567.58	BP5HS	

PSA	NGK	Quick
7567.59	B7HS	Q204
7567.60	B8HS	Q205
7567.61	BP6HS	
7567.62	B9ES	Q202
7567.63	B9HS	
7567.66	B8ES	Q201
7567.67	CPR8EB-9	
7567.68	BR9HS	
7567.70	B6ES	
7581.44	CR7HSA	
7598.74	CR7EKB	
7604.64	BPR7ES	
7616.05	CR9EB	
7664.20	CR7EKA	
7682.28	CR8EKB	
7696.18	CR8EB	
17-098-377	CR6EB	
95 496 692	BP6HS	
95 605 398	B6HS	Q203
95 611 941	BP6EFS	
95 619 043	BP6ES	
96 000 090	BCP5ES	
96 037 952	BCP5ES	
96 039 962	BCP6ET	
96 064 890	BKR5ES	
96 097 486	BCP7ET	
96 145 071	BCPR6ET	
97 533 994	BP7EFS	
11 737 027 00	BPR5HS	
16 075 776 80	DILFR5A11	
16 545 093 80	LZKR6AI-10G	
96 762 881 80	LZKR6AI-10G	
96 774 469 80	ILZKR8C8G	
9816317880	ILZKGR7B8G	
9830941680	ILZKBR8D7G	
9833253880	ILZKGR7B8G	
9833964280	ILZKGR7B8G	
5960.A5	PLZKBR7B8G	
5960.C2	FR5EI	
5960.C3	FR5EI	
5960.F3	LFR6B	
5960.G4	PLZKBR7B8G	
5960.H9	PLZKBR7B8G	
5960.L0	PLZKBR7B8G	
5960.L5	ILZKBR7B8G	
5962.2A	BPR6ES	
5962.2T	BKR6EKC	
5962.2X	BKR6ES	
5962.5G	BKR6EZ	
5962.7S	BKR6EZ	
5962.7W	LFR6B	
5962.7Y	LFR6B	

PSA	NGK	Quick
5962.A1	BP7ES	Q206
5962.A2	BP6ES	
5962.A3	BP6HS	
5962.A5	PLZKBR7B8G	
5962.AO	BP7ES	Q206
5962.C5	BKR6ES	
5962.C6	BKR6ES	
5962.CO	BP5EFS	
5962.F7	BCP6ES	
5962.F8	BCP6ES	
5962.G8	BP7ES	Q206
5962.H2	BKR6ES	
5962.H8	BKR5ES	
5962.H9	BKR5ES	
5962.IA	BP5ET	
5962.IK	BKR6EK	
5962.IL	BKR5EK	
5962.J9	BKR6ES	
5962.JO	BCP6ES	
5962.K1	BCPR7ES	
5962.K3	BCP7ET	
5962.K4	BKR6ES	
5962.K6	BKR6ES	
5962.K7	BCPR6ET	
5962.KO	BCPR7ES	
5962.OE	BKR6EK	
5962.R5	BCPR6ET	
5962.R9	BKR6ES	
5962.S2	BKR6ES	
5962.S4	BKR5ES	
5962.S7	BP5ES	
5962.T8	BKR6ES	
5962.TO	BKR6ES	
5962.V6	BKR5ES	
5962.V7	BKR6ES	
5962.V8	BCPR7ES	
5962.W1	BKR5ES	
5962.W4	BCPR6ET	
5962.W6	BCPR7ES	
5962.W7	BCPR7ES	
5962.W9	BKR5EK	
5962.X5	BCP6ES	
5962.X8	BCP6ES	
5962.Y2	BKR5EK	
5962.Y8	BKR6EK	
5962.Z1	BKR6EK	
5962.Z6	BKR5EK	
5962.ZO	BKR6EK	
AM 212 207 A	B6HS	Q203
MKP 00073	BP7ES	Q206
V7 534 226 80	PLZKBR7B8G	
V7 534 226 80-03	PLZKBR7B8G	

PSA	NGK	Quick
V7 570 106 80	ILZKBR7B8G	
ZC 986 209 0U	BP5ES	
ZCT 000 011	BP6HS	
ZCT 000 012	BP7ES	Q206
RENAULT	NGK	Quick
88 03 343 3	IGR7E-3D	
74 39 146 775	BCPR5ET	
77 00 101 401	BKR5ES	
77 00 103 502	BPR5ES	
77 00 103 503	BPR5ES	
77 00 103 533	BKR5EK	
77 00 107 916	BKR5EK	
77 00 115 827	BKR6EK	
77 00 260 637	BCP7ET	
77 00 266 295	BPR6EFS	
77 00 267 140	BPR6EFS	
77 00 267 805	TR7IX	
77 00 273 462	BKR6ES	
77 00 273 698	BKR6EIX	
77 00 500 132	BKR6ETUC	
77 00 500 168	BKR6E	
77 00 553 622	BP6ES	
77 00 565 155	BR9EIX	
77 00 587 168	BP6HS	
77 00 714 540	BPR6EFS	
77 00 722 095	BP6EFS	
77 00 724 821	BP6ES	
77 00 725 302	BPR5ES	
77 00 726 503	BP7EFS	
77 00 727 383	BPR6ES	
77 00 731 583	BP7EFS	
77 00 732 626	BP8ES	
77 00 733 422	BP5HS	
77 00 736 149	BP7EFS	
77 00 736 150	BP7EFS	
77 00 737 457	BP7EFS	
77 00 737 458	BP6EFS	
77 00 737 459	BP7ES	Q206
77 00 737 612	BCP5ES	
77 00 742 094	BPR7ES	
77 00 743 137	BCP5ES	
77 00 743 920	BP5ES	
77 00 749 163	BCP5ES	
77 00 824 821	BP6ES	
77 00 852 522	BP6EFS	
77 00 852 543	TR7IX	
77 00 855 463	BCP6ET	
77 00 855 918	BP5EFS	
77 00 856 342	BCP6ET	
77 00 859 910	BCP5ES	
77 00 859 967	BP5ES	
77 00 860 235	BP5ESZ	

RENAULT	NGK	Quick
77 00 861 471	BP7ES	Q206
77 00 861 472	BP6ESZ	
77 00 862 054	BP5ES	
77 00 868 864	BPR7ES	
77 00 869 200	BK5ESZ	
77 00 871 617	BCPR6ET	
77 01 021 767	BP6EFS	
77 01 041 214	BP5ES	
77 01 041 215	BP6EFS	
77 01 042 816	BKR6ES	
77 01 043 624	BCPR6ET	
77 01 045 018	BP7EFS	
77 01 065 085	PLZKAR6A-11	
77 01 366 057	BP6HS	
77 01 366 084	BR8EIX	
77 01 366 085	BR7EIX	
77 01 366 086	BP6ES	
77 01 366 087	BP7ES	Q206
77 01 366 137	BP6EFS	
77 01 366 267	BP6HS	
77 01 366 268	BP7ES	Q206
77 01 366 269	BP6ES	
77 01 366 270	BP6EFS	
77 01 366 513	BP5HS	
77 01 366 514	BP6EFS	
77 01 366 515	BP6HS	
77 01 366 516	BP6ES	
77 01 366 533	B6HS	Q203
77 01 366 539	BP5ES	
77 01 366 903	BP5ES	
77 01 414 022	BP5HS	
77 01 414 025	BP6ES	
77 01 414 026	BP7EFS	
77 01 414 027	BP7EFS	
77 01 414 031	BPR6ES	
77 01 414 105	BP5ESZ	
82 00 020 791	BKR6EZ	
82 00 027 363	BKR5EK	
82 00 030 765	LZKAR7B	
82 00 046 337	PFR6G-9	
82 00 239 321	PFR6E-10	
82 00 314 928	PFR7G-9	
82 00 322 273	LZKAR7A	
82 00 332 273	LZKAR7B	
82 00 363 364	PFR6G-9	
82 00 363 384	PFR6G-9	
82 00 492 426	PFR7Z-TG	
82 00 587 901	ILKAR7A7	
82 00 592 215	LZKAR7B	
82 00 662 185	LZKAR7B	
82 01 001 947	IFR7X8G	
83 04 504 277	ZFR5F	

RENAULT	NGK	Quick
86 71 016 890	LZKAR7B	
89 33 003 862	BKR6ES	
96 26 575 480	BKR6EK	
96 32 182 880	PFR6E-10	
77 01 041 021 4	BP5ES	
22 40 100 32R	LZKAR7D-9D	
22401-00Q0P	SILZKFR8D7G	
22 40 115 61R	LZKAR7D-9D	
22401-1938R	DILKAR8R9HS	
224011985R	ILKAR7J7G	
22 40 11K C1C	DILKAR7C9H	
22401-1TT1C	DILKAR7E9HS	
22401-2047R	ILKAR7F7G	
22 40 143 78R	LZKAR7B	
22 40 191 33R	ILKAR7J7G	
22401-9185R	SILZKFR8D7G	
22 40 192 02R	LZKAR7B	
22 40 1EA 015	PLZKAR6A-11	
22 40 1JA 01B	DILKAR6A11	
ROLLS-ROYCE	NGK	Quick
RH12 050	GR4IX	
RH13 439	BKR4EVX	
RH13 998	BKR5EIX	
ROTAX	NGK	Quick
297 946	KR9C-G	
297 948	ILKR8Q7	
297 949	ILKR9Q7G	
298 100	GR8DI-8	
298 105	GR9DI-8	
512060992	IFR8AG8	
ROVER	NGK	Quick
NLP 100 260	BPR6E	
NLP 100 290	PFR6N-11	
ROYAL ENFIELD	NGK	Quick
574158A	CR7E	Q225
SAAB	NGK	Quick
12 14 060	PFR6D10G	
12 14 065	DILFR7B10G	
45 71 808	PFR7H-10	
48 11 581	ILTR5D	
56 92 485	BCPR7EIX	
59 58 780	BCPR5EIX	
59 58 798	BCPR6EIX	
59 62 485	BCPR7EIX	
88 19 294	BCP6ES	
88 19 302	BCPR7EIX	
88 19 328	BPR7EIX	
91 12 541	BCPR7ES-11	
91 16 385	BCP5ES	
91 17 565	BCPR6ES-11	
91 36 276	BCPR5EIX	
91 39 643	BCPR6EIX	

SAAB	NGK	Quick
91 71 307	BKR7ES-11	
91 85 398	PFR7H-10	
91 88 681	PFR7H-10	
93 99 866	PFR6H-10	
12 620 540	ILTR5D	
12 787 099	PFR6T-10G	
12 788 884	PLFR6C-10G	
15 885 210	BCPR7ES-11	
30 520 467	BCPR6ES-11	
32 000 330	BCPR7ES-11	
55 564 215	BKR7ESC-11	
55 564 748	DILFR7B10G	
55 564 763	ZFR6BP-G	
55 571 391	PFR6D10G	
83 500 768	BCP7ES	
SCANIA	NGK	Quick
14 67 698	IFR7U-4D	
SEA-DOO	NGK	Quick
415130795	CR8EB	
420297943	KR9E-G	
715900637	DCPR8E	
715900642	DCPR8E	
297947	KR9E-G	
296000421	KR9C-G	
SKI-DOO	NGK	Quick
414961100	BR9ES	Q208
415 128 524	BR9ECS	
415 129 375	PZFR6F	
415 129 429	CR8EKB	
415 129 484	PFR7AB	
415 129 599	CR7EB	
415 129 944	MR8BI-8	
415 130 154	ILKR8Q7	
415 130 211	ILKR9Q7G	
415 159 670	MR7BI-8	
420 297 948	ILKR8Q7	
512 059 552	BR9ECS-5	
707 000 246	DCPR8E	
SSANGYONG	NGK	Quick
162 159 31 03	BKUR5ETZ-10	
A 162 159 31 03	BKUR5ETZ-10	
STIHL	NGK	Quick
0004-400-7000	BPR7ES	
11104007005	BPMP7A	Q309
11104007006	BPMP7A	Q309
SUBARU	NGK	Quick
32054-0800	B6ES	
32054-1110	B7ES	
32054-1120	BR7EIX	
32054-5700	BR6ES	
38028-0102	BP6EY	
38242-0800	B5ES	

SUBARU	NGK	Quick
42054-3200	BP5ES	
42054-5502	BP6ES	
42054-5602	BP5EY-11	
42054-5702	BP6ES-11	
42054-5800	BE529Y-11	
42054-5802	BE529Y-11	
42054-7102	BP5EY	
42054-7302	BP5EY-11	
48028-7100	BP4EY-11	
49001-0003	BPR5EIX	
49001-0013	BPR6EIX	
49001-0023	BPR7EIX	
49001-0033	BPR5ES	
49001-0043	BP5EY	
49001-0053	BP6EY	
49001-0082	BPR5EY	
49001-0092	BPR6EY	
82054-1810	B6HS	Q203
82054-1812	B6HS	Q203
82054-6010	B8HS	Q205
82054-7820	BR6HIX	
82054-8020	BR8HIX	
82054-8600	B6ES	
82054-9310	B7HS	Q204
82054-9312	B7HS	Q204
82054-9320	BR7HIX	
88241-7800	B5HS	
89057-3400	B6S	Q302
22401-AA000	BP5ES-11	
22401-AA010	BP6ES-11	
22401-AA020	BP6ES	
22401-AA030	BP6ES	
22401-AA080	BP6EY	
22401-AA090	BP7ES	Q206
22401-AA100	BE527Y-11	
22401-AA110	BE527Y-11	
22401-AA120	BPR6ES-11	
22401-AA130	BPR6ES-11	
22401-AA200	BPR6ES	
22401-AA210	BPR7ES	
22401-AA220	BPR6ES	
22401-AA230	BPR7E	
22401-AA310	BKR6E-11	
22401-AA320	BKR6E-11	
22401-AA360	PFR7B	
22401-AA370	PFR6B-11	
22401-AA376	PFR6G-11	
22401-AA380	BRE527Y-11	
22401-AA390	BRE527Y-11	
22401-AA400	PFR6B	
22401-AA460	BPR5EY-11	
22401-AA470	BPR6EY-11	

SUBARU	NGK	Quick
22401-AA480	BPR5ES-11	
22401-AA500	BKR6EIX-11	
22401-AA510	BKR6EIX	
22401-AA520	PFR6G-11	
22401-AA530	PFR6G	
22401-AA531	PFR6G	
22401-AA570	PFR5B-11	
22401-AA580	PLFR6A-11	
22401-AA600	PFR7G	
22401-AA610	ZFR6FIX-11	
22401-AA630	ILFR6B	
22401-AA650	FR5AP-11	
22401-AA65A	FR5AP-11	
22401-AA670	SILFR6A	
22401-AA680	ILFR6B	
22401-AA700	DILFR6D11	
22401-AA720	SILFR6A11	
22401-AA730	SIFR6A11	
22401-AA750	SILFR6C11	
22401-AA780	SILZKAR7B11	
22401-AA820	DILZKAR7B11	
22401-AA830	ILKAR8H6	
22401-AA870	SILKAR8D6	
22401-AA880	DILKAR7B8	
22401-AA940	DILKAR7Q8	
22401-AA95A	DILKAR7Q8	
22401-KA000	BUR6EA-11	
22401-KA010	BKR6E-11	
22401-KA030	BKR6E-11	
22401-KA050	BUR6EA-11	
22401-KA060	BUR6EA-11	
22401-KA080	BKR6E	
22401-KA090	BCPR6E	
22401-KA100	BCPR6E	
22401-KA130	BPR6ES	
22401-KA140	ZFR6G	
22401-KA150	BKR6E	
22401-KA160	ZFR6G	
22401-KA170	ZFR5G	
22401-KA180	ZFR5G	
22401-KA190	BPR5E-11	
22401-KA200	BKR5E-11	
22401-KA210	BKR6ES-11	
22401-KA240	DCPR7E	
22401-KA260	DCPR7E	
22401-KA290	BKR4E-11	
22401-KA310	DCPR8E	
22401-KA320	DCPR8EIX	
22401-KA340	KR8BI	
22401-KA430	BKR6EKPA	
22401-KA440	BKR5E	
22401-KA450	LKR7AI	

SUBARU	NGK	Quick
SAB 330 DE 0710	BKR5EIX-11P	
SAB 330 DE 0720	BKR6EIX-11P	
SAB 330 DE 0730	BKR7EIX-P	
SAB 330 DE 0800	DCPR7EIX-P	
SAB 330 DE 2640	LFR6AIX-11	
SAB 330 DE 2670	LFR6AIX-11P	
SAB 330 DE 2680	LFR7AIX-P	
SAB 330 DE 2800	BKR6EIX-P	
SAB 330 DE 3360	BKR5EIX-11	
SAB 330 DE 3370	BKR6EIX-11	
SAB 330 DE 3430	DCPR7EIX	
SAB 330 DE 3450	IRIWAY7	
SAB 330 DE 3710	BKR5EIX-11P	
SAB 330 DE 3720	BKR6EIX-11P	
SAB 330 DE 3730	BKR7EIX-P	
SAB 330 DE 3800	DCPR7EIX-P	
SAB 330 DE 3950	BKR6EIX-P	
SAB 330 DE 4540	LFR6AIX-P	
SAB 330 DE 5140	LFR6AIX-11	
SAB 330 DE 5150	LFR6AIX-11P	
SAB 330 DE 5170	LFR7AIX-P	
SAB 330 DE 5260	LFR6AIX-P	
SAB 330 DE 5270	LFR7AIX-P	
SAB 330 DE 8430	IRIWAY7	
SAB 330 DE 8640	IFR5E11	
SAB 330 DE 8680	BKR5EIX-11	
SAB 330 DE 8690	BKR6EIX-11	
SAB 330 DE 8720	DCPR7EIX	
SUZUKI	NGK	Quick
09482-00006	B-4	
09482-00011	B-4H	
09482-00036	BP-4H	
09482-00051	B6S	Q302
09482-00053	B7S	
09482-00054	B6ES	
09482-00056	B8ES	Q201
09482-00059	BP6HS	
09482-00060	BP7HS	
09482-00064	BR6HIX	
09482-00065	BR7HIX	
09482-00066	B9ES	Q202
09482-00074	BP6HS	
09482-00079	BR6ES	
09482-00082	B7HS	Q204
09482-00083	B7HS	Q204
09482-00084	BP6HS	
09482-00088	BR6HS	Q209
09482-00089	B7ES	
09482-00091	B8ES	Q201
09482-00095	B6HS	Q203
09482-00096	BR8EIX	
09482-00097	BR9EIX	

SUZUKI	NGK	Quick
09482-00098	BR9ES	Q208
09482-00102	BR8HS	Q212
09482-00105	BP7HS	
09482-00114	BR8EIX	
09482-00115	BR9EIX	
09482-00116	BR7HS	Q211
09482-00117	BR7ES	
09482-00118	BP6ES	
09482-00120	BP5HS	
09482-00121	BR8ES	Q207
09482-00123	BP5EY	
09482-00124	BP5HS	
09482-00125	BPR-4H	
09482-00127	BR9ES	Q208
09482-00128	B6ES	
09482-00129	BP4EY	
09482-00130	BP4EY	
09482-00131	BP5ES	
09482-00136	BPR-4H	
09482-00139	BP7ES	Q206
09482-00141	BPR6HS	Q214
09482-00142	B-4H	
09482-00143	BR5HS	
09482-00144	D8EA	Q216
09482-00145	D8EA	Q216
09482-00147	BPR5HS	
09482-00149	DR8ES-L	Q218
09482-00151	B8HS	Q205
09482-00153	B7HS	Q204
09482-00155	BPR5ES	
09482-00157	BR8HS	Q212
09482-00159	BPR4EY	
09482-00161	BP4HS	
09482-00163	BP5HS	
09482-00170	BP4HA	
09482-00171	BP4HS	
09482-00172	BP2HS	
09482-00175	BP8ES	
09482-00177	BP6ES	
09482-00181	BR10EIX	
09482-00182	D7EA	
09482-00183	D7EA	
09482-00184	D9EA	
09482-00185	D9EA	
09482-00186	BP-4H	
09482-00188	BP6HS	
09482-00189	BP7HS	
09482-00190	B6HS	Q203
09482-00191	B7HS	Q204
09482-00192	B8HS	Q205
09482-00195	B7ES	
09482-00196	B8ES	Q201

SUZUKI	NGK	Quick
09482-00198	B8HS	Q205
09482-00205	BPR4HS	
09482-00206	BPR4HS	
09482-00208	BR8EIX	
09482-00209	BR9EIX	
09482-00210	BR10EIX	
09482-00216	BP4EY-11	
09482-00217	BP5EY-11	
09482-00218	BP4EY-11	
09482-00219	BP5EY-11	
09482-00220	DR7ES	
09482-00221	DR8ES	Q217
09482-00222	DR7EA	
09482-00223	DR8EA	
09482-00225	B8ES	Q201
09482-00226	BP7ES	Q206
09482-00227	CM-6	
09482-00228	BP5HS	
09482-00229	BPR6HS	Q214
09482-00230	BR8HS	Q212
09482-00234	DR9EA	Q219
09482-00237	B8HS	Q205
09482-00239	BPR8ES	Q213
09482-00255	BPR7HS	Q215
09482-00258	BPMR6A	Q308
09482-00259	BP6HS	
09482-00260	BPM4A	
09482-00261	BPMR4A	
09482-00262	BP5HS-10	
09482-00263	BP5HS-10	
09482-00264	BP6HS-10	
09482-00265	BP6HS-10	
09482-00268	BP8HS	
09482-00269	B7HS-10	
09482-00277	BR7HS-10	
09482-00278	B8HS-10	
09482-00279	B8HS-10	
09482-00280	BR8HS-10	
09482-00281	BPR6HS	Q214
09482-00282	B5HS	
09482-00284	BP6EY-11	
09482-00285	BPR6ES-11	
09482-00286	BPR6EY-11	
09482-00287	BP5ES-11	
09482-00288	BP4ES	
09482-00289	B-4H	
09482-00290	BP-4H	
09482-00291	BP4HS	
09482-00294	C6HA	
09482-00295	C6HSA	
09482-00299	BPR6ES	
09482-00303	BP6EY-11	

SUZUKI	NGK	Quick
09482-00305	BP5HS	
09482-00306	BPR6HS	Q214
09482-00308	BR5HS	
09482-00309	B5HS	
09482-00312	BPR5EY-11	
09482-00314	CR7HSA	
09482-00316	BPR5HS	
09482-00317	C8HA	
09482-00321	C8HSA	
09482-00322	BPR5EIX	
09482-00325	BR8EIX	
09482-00327	BR6HS-10	
09482-00328	DP9EA-9	
09482-00330	DPR9EA-9	Q222
09482-00332	DP8EA-9	
09482-00334	DPR8EA-9	Q221
09482-00338	B6HS-10	
09482-00339	B6HS-10	
09482-00340	CR6HS	Q223
09482-00341	BR6HS-10	
09482-00348	BR8ES	Q207
09482-00349	BR9ES	Q208
09482-00351	B9ES	Q202
09482-00352	DP7EA-9	
09482-00354	DPR7EA-9	Q220
09482-00358	BR4HS	
09482-00359	BPR5HS	
09482-00360	BR10ES	
09482-00362	ZGR5A	
09482-00363	BPR5EY	
09482-00365	J9A	
09482-00366	JR9B	Q224
09482-00367	BPR4HS	
09482-00368	DCP7E	
09482-00369	DCP7E	
09482-00370	BR8HS-10	
09482-00371	JR10B	
09482-00372	JR10B	
09482-00375	B8HS-10	
09482-00376	B8HS	Q205
09482-00378	DCPR8E	
09482-00379	DCPR8E	
09482-00381	PJR7A	
09482-00383	DCPR8EIX	
09482-00384	DCPR8EIX	
09482-00385	BP7ES	Q206
09482-00386	DCPR7EIX	
09482-00387	DCPR7EIX	
09482-00388	JR9B	Q224
09482-00389	JR9B	Q224
09482-00390	JR10B	
09482-00391	JR10B	

SUZUKI	NGK	Quick
09482-00392	BP6ES	
09482-00393	DCP6E	
09482-00394	DCP6E	
09482-00395	BPR5EY	
09482-00397	JR9C	
09482-00398	DR7EA	
09482-00399	DR8EA	
09482-00400	DR9EA	Q219
09482-00401	JR8C	
09482-00404	LR8A	
09482-00406	CR6HSA	
09482-00407	CR6HSA	
09482-00408	CR7HSA	
09482-00409	BPR6ES	
09482-00410	CR9EK	Q230
09482-00411	CR9EK	Q230
09482-00412	CR8EK	
09482-00413	CR8EK	
09482-00414	CR7EK	
09482-00419	R2349-11	
09482-00421	BPR6ES-11	
09482-00423	BR10ECMIX	
09482-00424	R7282-105	
09482-00426	BK6E	
09482-00427	BKR6E	
09482-00429	BKR6E	
09482-00430	R0373A-10	
09482-00431	R0373A-11	
09482-00432	BPR5E	
09482-00433	BPR5EY-11	
09482-00434	BP7ES	Q206
09482-00446	DCPR6E	
09482-00447	DCPR6E	
09482-00448	DCPR7E	
09482-00449	DCPR7E	
09482-00450	DCPR8E	
09482-00452	ZGR5A	
09482-00454	BPR5EY	
09482-00456	CR8E	Q226
09482-00457	CR8E	Q226
09482-00458	CR9E	Q227
09482-00459	CR9E	Q227
09482-00460	CR10E	
09482-00461	CR10E	
09482-00462	CR10EK	
09482-00463	CR10EK	
09482-00464	BR8HCS-10	
09482-00467	BR9HS-10	
09482-00468	BPR5E	
09482-00470	BR8ECM	
09482-00472	BR9ECM	
09482-00473	BR9ECM	

SUZUKI	NGK	Quick
09482-00474	BR10ECM	
09482-00476	BKR5E	
09482-00477	BKR5E	
09482-00478	B10ES	
09482-00479	DCPR7EIX	
09482-00481	DCPR8EIX	
09482-00482	DCPR7EIX	
09482-00484	DCPR8EIX	
09482-00485	CR8HSA	
09482-00486	BR8HCS-10	
09482-00487	BPR6ES	
09482-00488	DCPR7E	
09482-00491	JR8B	
09482-00493	BPR5E-11	
09482-00494	BKR6E-11	
09482-00495	BPR7ES	
09482-00496	BPR5E-11	
09482-00497	BKR5E-11	
09482-00498	BPR7ES	
09482-00499	BR8EIX	
09482-00500	BR9EIX	
09482-00501	BPR6EY	
09482-00502	BP5EY	
09482-00504	BPR5EY	
09482-00508	BKR6E-11	
09482-00509	R6918B-8	
09482-00511	R6918B-7	
09482-00513	R0045Q-10	
09482-00514	R0045Q-11	
09482-00515	CR7E	Q225
09482-00516	CR7E	Q225
09482-00519	BR9EYA	
09482-00521	PGR5A	
09482-00522	BPR7HS-10	
09482-00523	BPR8HS	
09482-00525	IKR7A	
09482-00526	BR10EYA	
09482-00527	KR7AI	
09482-00528	CR6E	
09482-00530	BPR6HS	Q214
09482-00531	BP6HS	
09482-00532	B7HS-10	
09482-00533	BR7HS-10	
09482-00534	B6HS-10	
09482-00535	BR6HS-10	
09482-00537	DCPR9EIX	
09482-00540	PFR5G-11	
09482-00546	GR5AI-10	
09482-00547	IFR5E11	
09482-00548	IFR6E11	
09482-00549	IFR5J11	
09482-00550	IFR6J11	

SUZUKI	NGK	Quick
94820-0550	IFR6J11	
09482-00554	CR7EIA-9	
09482-00556	CR8EIA-9	
09482-00557	CR9EIA-9	
09482-00558	CR9EIA-9	
09482-00561	BR8EG	
09482-00562	IFR5E11	
09482-00564	BR9EYA	
09482-00565	KR8AI	
09482-00566	BKR5E-11	
09482-00570	CR8EB	
09482-00581	CR8EKB	
09482-00582	CR9EKB	
09482-00584	CR8EIB-10	
09482-00590	CR6EIA-9	
09482-00597	CR8EIA-10	
09482-00602	IKR6G11	
09482-00603	IKR6G11	
09482-00606	SILFR6A11	
09482-00612	MR8AI9	
09482-00619	ILMAR7A8	
09482-00642	ILZKR7D8	
09482-00646	MR8E-9	
0948200647	ILZKR6F11	
09482-00647	ILZKR6F11	
09482-00649	LKR6E	
09482-00661	MR6K-9	
09482-03700	BR8HS-10	
09482-69001	BPR6HS	Q214
27117-50000	IRIWAY7	
27118-50000	R7433-8	
27119-00000	IRIMAC9	
94820-01197	B9ES	Q202
99000-69571	C7HSA	
09482-00167-000	BPR5EY	
09482-00167-001	BPR5ES	
09482-00233-111	BR9ES	Q208
09482-00240-111	BPR8ES	Q213
09482-00244-111	BPR7HS	Q215
09482-00247-111	BR8ES	Q207
09482-00302-111	BPR6HS	Q214
09482-00320-111	CR8HSA	
09482-00331-111	DPR7EA-9	Q220
09482-00333-111	DP8EA-9	
09482-00335-111	DPR7EA-9	Q220
09482-00349-000	BR9ES	Q208
09482-00355-111	DPR7EA-9	Q220
09482-00416-111	BPR5HS	
09482-00420-111	BPR-4H	
09482-00600-000	DIMR8C10	
99000-69257-000	R0161-10	
99000-69257-001	R2525-10	

SUZUKI	NGK	Quick
09482-00L04	CPR6EA-9	
09482-M0061-1	IKR6G11	
99000-69835-B6R	BR6HIX	
99000-69835-B7R	BR7HIX	
99000-69835-B8R	BR8HIX	
99000-69835-BP6	BPR6HIX	
99000-69835-BP7	BPR7HIX	
99000-69835-BR1	BR10EIX	
99000-69835-BR8	BR8EIX	
99000-69835-BR9	BR9EIX	
99000-69835-C6R	CR6HIX	
99000-69835-C7R	CR7HIX	
99000-69835-C8R	CR8HIX	
99000-69835-CR7	CR7EIX	
99000-69835-CR8	CR8EIX	
99000-69835-CR9	B8HCS	
99000-69835-DC7	DPR7EIX-9	
99000-69835-DC8	DCR8EIX	
99000-69835-DR8	DR8EIX	
99000-69835-DR9	DR9EIX	
99000-69835-PR8	DPR8EIX-9	
99000-69835-PR9	DPR9EIX-9	
99000-79A37-16E	BPR5EIX	
99000-79A37-20F	BR6HIX	
99000-79A37-22E	BR7EIX	
99000-79A37-24E	BR8EIX	
99000-79A37-24R	BR8EIX	
99000-79A37-27R	BR9EIX	
99000-79A37-29E	BR10EIX	
99000-79A37-31E	BR10EIX	
99000-79A37-K0P	BKR6EIX-11	
99000-79A37-U2F	CR7HIX	
99000-79A37-U4R	CR8HIX	
99000-79A37-U7E	CR9EIX	
99000-79A37-W6X	BPR5EIX	
99000-79A45-B0E	BR10EIX	
99000-79A45-B6H	BR6HIX	
99000-79A45-B7E	BR7EIX	
99000-79A45-B7H	BR7HIX	
99000-79A45-B8E	BR8EIX	
99000-79A45-B8H	BR8HIX	
99000-79A45-B9E	BR9EIX	
99000-79A45-P8E	BPR8EIX	
99000-79B56	BPR4EY-11	
99000-79J80-K16	BKR5EIX-11	
99000-79J80-K20	BKR6EIX-11	
99000-79J80-U22	DCPR7EIX	
99000-79J80-W16	BPR5EIX-11	
99000-79J80-W20	BPR6EIX-11	
99000-79J80-W22	BPR7EIX	
99000-79K24-22B	DPR7EIX-9	
99000-79K24-24B	DPR8EIX-9	

SUZUKI	NGK	Quick
99000-79K24-27B	DPR9EIX-9	
99000-79K24-F22	CR7HIX	
99000-79K24-F24	CR8HIX	
99000-79K24-H24	CR8EHIX-9	
99000-79K24-H27	CR9EHIX-9	
99000-79K24-IW4	BR8EIX	
99000-79K24-IW7	BR9EIX	
99000-79K24-U22	CR7EIX	
99000-79K24-U24	CR8EIX	
99000-79K24-U27	B8HCS	
99000-79K24-W22	BR7HIX	
99000-79K24-W24	BR8HIX	
99000-79K24-W27	BR9HIX	
99000-79K24-W31	BR10EIX	
99000-79K24-X24	DR8EIX	
99000-79K24-X27	DR9EIX	
99000-79K60-BP6	BPR6EIX-11	
99000-79K60-DC7	DCPR7EIX	
99000-79K60-K5R	BKR5EIX	
99000-79K60-K6R	BKR6EIX	
99000-79K60-KR6	BKR6EIX-11	
99000-79K60-P5R	BPR5EIX	
99000-79K60-P6R	BPR6EIX	
99000-79K60-P7R	BPR7EIX	
99000-79K60-PR5	BPR5EIX-11	
99000-79K73-K16	BKR5EIX-11P	
99000-79K73-K20	BKR6EIX-11P	
99000-79K73-U22	DCPR7EIX-P	
99000-79L65-001	BKR6EIX-11P	
99000-79L65-002	BKR5EIX-P	
99000-79L65-003	BKR6EIX-P	
99000-79L65-004	DCPR7EIX-P	
99000-79L65-005	BKR5EIX-11P	
99000-79L65-006	BKR7EIX-P	
TANAKA	NGK	Quick
623-45	BM6F	
322-189	BPM6F	
018-00300	BM6A	Q303
018-02209	B6S	Q302
018-02403	B7S	
018-02500	BM7A	
018-02607	BPM7A	Q305
018-04603	BPR7HS	Q215
668-5085	BPM6A	Q304
668-5086	BPMR6A	Q308
668-5782	BPMR7A	Q309
779-0117	BPMR6A	Q308
018-00502-21	BMR6A	Q307
018-04093-20	BPMR8Y	
018-11610-21	BPMR7A	Q309
018-11660-21	BPMR6A	Q308
018-16005-20	CMR7H	

TANAKA	NGK	Quick
018-00502-200	BM6A	Q303
018-00546-200	BMR6A	Q307
018-00562-200	BMR6A	Q307
018-00801-200	BM7	
018-01805-200	BM6A	Q303
018-02233-200	BM7A	
018-04075-200	BPM6A	Q304
018-10201-200	BR6S	
018-11107-200	B6S	Q302
018-11401-200	B7S	
018-11600-200	BM7A	
018-11600-210	BM7A	
018-11610-200	BPM7A	Q305
018-11660-200	BPM6A	Q304
018-12700-200	BPR7HS	Q215
018-0635V-200	BM6F	
TOHATSU	NGK	Quick
9701-0-1011	BP6HS-10	
9701-1-1005	B7HS-10	
9701-1-1009	B8HS-10	
9701-1-1010	BP7HS-10	
9701-1-1013	BPR6HS-10	
9701-1-1014	BPR7HS-10	
9701-1-1015	BR7HS-10	
9701-1-1103	DCPR6E	
9701-1-1108	PZFR6H	
9701-1-1109	IZFR5J	
9701-1-1110	BR8HS-10	
9701-1-1111	IZFR6Q	
9701-1-1121	IKR6G8	
9701-1-1130	LKR6E	
HCO-9807B-5617C	IZFR6K-11E	
HCO-9807B-5617P	ZFR6K-11	
HZX2-31916-003	ZFR6K-11E	
HZY9-31916-H01	ZFR6K-9E	
HZZ3-31909-003	LMAR6C-9	
TOYOTA	NGK	Quick
04195-34140	BP5ES	
04195-34150	BP6ES	
04195-34280	BPR5EY	
04195-34320	BPR5EY-11	
90048-51054	BPR5EY	
90048-51059	BPR6EY	
90048-51063	BPR5EY-11	
90048-51126	BPR5EJ	
90048-51131	BPR5EKB	
90048-51134	BCPR6EKD	
90048-51140	BPR6EKB	
90048-51158	BKR5E-11	
90048-51187	IKR7C	
90080-91116	BKR6EKP-11	
90098-00835	BUHX	

TOYOTA	NGK	Quick
90098-09026	AB-2	
90098-09036	B-2	
90098-09115	BP-2H	
90098-09125	BP-2E	
90098-09685	BP2HS	
90098-09775	BP-4	
90098-09815	BP-4	
90098-14055	B4ES	
90098-14395	BP4EY	
90098-14425	BPR4EY	
90098-14515	BP-4H	
90098-14545	BPR4ES-13	
90098-14595	BP4EY	
90098-14615	BP4EY-11	
90098-14645	B-4H	
90098-14665	BPR4EY-11	
90098-14685	BP4HS	
90098-14715	B-4	
90098-14775	BP-4	
90098-14785	BPR4FS	
90098-14805	BPR4FS-15	
90098-14815	BP-4	
90098-16145	AP5FS	
90098-16325	BPR5ES	
90098-16395	BP5EY	
90098-16415	C5HSA	
90098-16425	BPR5EY	
90098-16455	B5ES	
90098-16505	B5ES	
90098-16515	BP5HS	
90098-16545	BP5ES-13	
90098-16595	BP5EY	
90098-16615	BP5EY-11	
90098-16635	BP5EFS	
90098-16645	B5ES	
90098-16655	BUR5EB-11	
90098-16675	BPR5EY	
90098-16695	BP5EY	
90098-16705	BP5FS	
90098-16735	APR5FS	
90098-16745	BPR5E	
90098-16775	BP5S	
90098-16785	BPR5FS	
90098-16795	BPR5FS-11	
90098-16805	BPR5FS-15	
90098-16815	BP5S	
90098-16865	BR5FS	
90098-16875	YR55IX	
90098-16895	BPR6EFS	
90098-16925	BP5HS-10	
90098-16935	BR5ES	
90098-16955	BE527Y-11	

TOYOTA	NGK	Quick
90098-16975	BUR5EB-11	
90098-16985	BCPR5EY-11	
90098-17015	AB-6	
90098-17025	AB-6	
90098-20145	AP6FS	
90098-20276	B6S	Q302
90098-20325	BPR6ES	
90098-20355	BM6A	Q303
90098-20395	BP6EY	
90098-20415	C6HSA	
90098-20425	BPR6EY	
90098-20455	B6ES	
90098-20465	D6EA	
90098-20485	D6HA	
90098-20495	DR6HS	
90098-20505	B6ES	
90098-20515	BP6HS	
90098-20525	BP6HSA	
90098-20545	BPR6EIX-11	
90098-20595	BP6EY	
90098-20615	BP6EY-11	
90098-20625	BPR6EK-A	
90098-20635	BP6EFS	
90098-20645	B6HS	Q203
90098-20655	BUR6EB-11	
90098-20665	BPR6EY-11	
90098-20675	BPR6EY	
90098-20695	BP6ES	
90098-20705	BP6FS	
90098-20735	APR6FS	
90098-20745	BPR6ES	
90098-20755	BUR6EA-11	
90098-20765	C6HSA	
90098-20775	BP6S	
90098-20785	BPR6FS	
90098-20865	BR6FS	
90098-20885	BP6EFS	
90098-20895	BPR6EFS	
90098-20905	BR6ES	
90098-20915	BUR6EB-11	
90098-20925	BP6HS-10	
90098-20935	BR6ES	
90098-20975	BUR6EB-11	
90098-20985	BCPR6EY-11	
90098-21655	BR6EB-L-11	
90098-21915	BR6EB-L-11	
90098-22015	AB-7	
90098-22025	AB-7	
90098-22276	B7S	
90098-22325	BPR7ES	
90098-22355	BM7A	
90098-22415	C7HSA	

TOYOTA	NGK	Quick
90098-22455	B7ES	
90098-22465	D7EA	
90098-22475	DR7EA	
90098-22505	B7ES	
90098-22515	BP7HS	
90098-22595	BP7EY	
90098-22645	B7HS	Q204
90098-22655	BUR7EB-11	
90098-22745	BPR7ES	
90098-22755	BUR7EA-11	
90098-22765	C7HSA	
90098-22885	BP7EFS	
90098-22905	BR7ES	
90098-22915	BUR7EB-11	
90098-22935	BR7ES	
90098-22975	BUR7EB-11	
90098-24125	BP8ES	
90098-24276	B8S	
90098-24465	D8EA	Q216
90098-24475	DR8EA	
90098-24485	D8HA	
90098-24495	DR8HS	
90098-24505	B8ES	Q201
90098-24645	B8HS	Q205
90098-24695	BP8ES	
90098-24935	BR8ES	Q207
90098-25305	B8EG	
90098-25375	BR8HIX	
90098-27305	B9EG	
90098-27465	D9EA	
90098-27475	DR9EA	Q219
90098-27505	B9ES	Q202
90098-27645	B9HS	
90098-27935	BR9ES	Q208
90098-31305	B10EG	
90098-31465	D10EA	
90098-31505	B10ES	
90098-33034	BCPR5EY-11	
90098-34305	B11EG	
90098-64017	B4-LM	Q301
90098-64018	B-4L	
90098-64032	GR4IX	
90098-64033	GR4IX	
90098-64050	BPR4ES-13	
90098-64065	ZFR4F-11	
90098-64066	ZFR4F-11	
90098-64112	BUR4EB-11	
90098-66001	BP5EY-11	
90098-66004	BPR5E-11	
90098-66005	BCPR5EY-11	
90098-66006	BUR5EB-11	
90098-66007	BP5EY-11	

TOYOTA	NGK	Quick
90098-66011	DR5HS	
90098-66016	B-6L	
90098-66024	BR5HS	
90098-66031	BPR5EY-11	
90098-66032	BPR5EIX	
90098-66033	BPR5EIX	
90098-66038	BCPR5EIX-11	
90098-66039	BCPR5EIX-11	
90098-66040	BCPR5EY-11	
90098-66045	BCPR5EIX-11	
90098-66047	BKR5E-11	
90098-66050	BPR5ES-13	
90098-66053	BKR5E	
90098-66054	BKR5EIX-11	
90098-66056	BKR5EYA-11	
90098-66058	BPR5E	
90098-66059	BKR5E-N-11	
90098-66064	PFR5J-11	
90098-66065	ZFR5J-11	
90098-66066	ZFR5F-11	
90098-66069	BPR5EKB	
90098-66070	PFR5B-11	
90098-66071	BKR5EYA	
90098-66075	ZFR5E-11	
90098-66077	BKR5EIX-11	
90098-66080	PZFR5F-11	
90098-66081	PZFR5F	
90098-66082	BCPR5E	
90098-66108	PGR5A-11	
90098-66109	BPR5EJ	
90098-66113	PTR5C-13	
90098-66114	BKR5EIX-11	
90098-66115	BCPR5EIX-11	
90098-66116	BPR5EIX-11	
90098-70001	BP6ES-11	
90098-70002	BUR6EA-11	
90098-70003	BPR6ES-11	
90098-70004	BPR6ES-11	
90098-70005	BKR6E-11	
90098-70007	BP6ES-11	
90098-70008	BPR6EFS-15	
90098-70023	CR6HSA	
90098-70024	BR6HS	Q209
90098-70025	BR6S	
90098-70026	BP6S	
90098-70027	AR6FS	
90098-70030	BPM6A	Q304
90098-70031	BPR6EY-11	
90098-70032	BPR6EIX	
90098-70033	BPR6EIX	
90098-70034	BCPR6EY-11	
90098-70038	BCPR6EIX-11	

TOYOTA	NGK	Quick
90098-70039	BCPR6EIX-11	
90098-70040	BKR6E-11	
90098-70041	ZFR6A-11	
90098-70043	BP6ES	
90098-70044	ZFR6A-11	
90098-70046	BCPR6EIX-11	
90098-70047	BKR6E-11	
90098-70048	BPR6EKN	
90098-70049	BPR6EKB-L	
90098-70050	BPR6EIX-11	
90098-70051	DCPR6E	
90098-70053	BKR6E	
90098-70054	BKR6EIX-11	
90098-70055	BPR6EFS-15	
90098-70056	BKR6EYA-11	
90098-70058	BPR6ES	
90098-70059	BKR6E-N-11	
90098-70060	PFR6G-11	
90098-70064	PFR6J-11	
90098-70065	ZFR6J-11	
90098-70066	ZFR6F-11	
90098-70067	BCPR6EKD	
90098-70069	BPR6EKB	
90098-70070	PFR6B-11	
90098-70071	BKR6EYA	
90098-70074	ZFR6G	
90098-70077	BKR6EIX-11	
90098-70080	PZFR6F-11	
90098-70081	PZFR6F	
90098-70082	BCPR6E	
90098-70085	BUR6ET	
90098-70086	PFR6J	
90098-70105	BPR6EKN	
90098-70106	BPR6HS-10	
90098-70108	PGR6A-11	
90098-70114	BKR6EIX-11	
90098-70115	BCPR6EIX-11	
90098-70116	BPR6EIX-11	
90098-72019	DPR7Z	
90098-72021	DPR7EA-9	Q220
90098-72023	CR7HSA	
90098-72024	BR7HS	Q211
90098-72030	BPM7A	Q305
90098-72036	BR7EIX	
90098-72037	DR7EIX	
90098-72042	DCP7E	
90098-72047	BKR7E-11	
90098-72051	DCPR7E	
90098-72052	DCPR7EIX	
90098-72067	BCPR7EKD	
90098-72068	BCPR6ED	
90098-72070	PFR7B-11	

TOYOTA	NGK	Quick
90098-72078	BK7EK-N-11	
90098-72114	IRIWAY7	
90098-72115	IRITOP7	
90098-72116	BPR7EIX	
90098-74013	B8EG	
90098-74014	B8HS-10	
90098-74019	DP8Z	
90098-74021	DPR7EA-9	Q220
90098-74024	BR8HS	Q212
90098-74036	BR8EIX	
90098-74037	DR8EIX	
90098-74042	DP8EA-9	
90098-74051	DCPR8E	
90098-74052	DCPR8EIX	
90098-77013	B9EG	
90098-77014	B9HS-10	
90098-77019	DPR9Z	
90098-77021	DPR7EA-9	Q220
90098-77024	BR9HS	
90098-77036	BR9EIX	
90098-77037	DR9EIX	
90098-77063	BR9HS-10	
90098-77088	C9E	
90098-77102	JR9B	Q224
90098-77111	CR9EHIX-9	
90098-79036	BR10EIX	
90098-79037	DR9EIX	
90098-81036	BR10EIX	
90098-81089	CR10EK	
90098-99201	BCPR6EP-11	
90098-99202	BCPR5EIX-11	
90098-99203	BPR5EP-11	
90098-99204	BCPR6EP-N-8	
90098-99205	BKR6EP-11	
90098-99206	BKR6EP-N-8	
90098-99207	BKR5EP-11	
90098-99208	BKR6EKP-B-11	
90919-01051	BPR5ES	
90919-01055	BP-2E	
90919-01056	BP4EY	
90919-01059	BP5EY	
90919-01061	BP5EY	
90919-01063	BPR6EK-A	
90919-01064	BPR5EY	
90919-01065	BPR5EY	
90919-01073	B5ES	
90919-01083	BP6EY	
90919-01084	BPR6EY	
90919-01085	BP4EY-11	
90919-01087	BPR5EIX-11	
90919-01088	BPR6EK-A	
90919-01089	BPR6EK-A	

TOYOTA	NGK	Quick
90919-01091	BPR5EY	
90919-01092	BPR6EK-A	
90919-01094	BP5EY-11	
90919-01095	BPR5EIX-11	
90919-01096	BPR5EIX-11	
90919-01097	BPR6EK-A	
90919-01098	BPR6EY	
90919-01099	BP4EY	
90919-01100	BP5EFS	
90919-01101	BP5EY	
90919-01102	BPR5EY	
90919-01103	BPR4EY	
90919-01104	BPR5EY-11	
90919-01108	BPR4EY-11	
90919-01109	BPR4EY-11	
90919-01113	BRE527Y-11	
90919-01114	BRE527Y-11	
90919-01115	BPR5EP-11	
90919-01116	BPR5EP-11	
90919-01117	BE529Y-11	
90919-01118	BE529Y-11	
90919-01119	BRE529Y	
90919-01120	BRE529Y	
90919-01121	BCPR5EIX-11	
90919-01122	BCPR5EIX-11	
90919-01123	BRE529Y-11	
90919-01125	BPR6EY-11	
90919-01126	BPR6EY-11	
90919-01127	BCPR6EP-11	
90919-01128	BCPR6EP-11	
90919-01129	BCPR5EY-11	
90919-01130	BCPR5EY-11	
90919-01131	BCPR6EY-11	
90919-01132	BCPR6EY-11	
90919-01133	BPR5EP-11	
90919-01134	BPR5EP-11	
90919-01135	BCPR6EIX-11	
90919-01136	BCPR6EIX-11	
90919-01138	BP6EY	
90919-01139	BP6EY-11	
90919-01143	BPR5EP-11	
90919-01144	BPR5EP-11	
90919-01145	BCPR6EP-N-8	
90919-01146	BCPR6EP-N-8	
90919-01147	BPR6EP-8	
90919-01148	BPR6EP-8	
90919-01149	BCPR6EY	
90919-01150	BCPR6EY	
90919-01151	BCPR5EP-8	
90919-01152	BCPR5EP-8	
90919-01153	BCPR5EY-11	
90919-01154	BCPR5EY	

TOYOTA	NGK	Quick
90919-01155	BCRE527Y	
90919-01156	BCRE527Y	
90919-01157	BCPR6EIX-11	
90919-01158	BCPR5EIX-11	
90919-01159	BCPR5EY-11	
90919-01162	BCPR6EP-8	
90919-01164	BKR5EYA-11	
90919-01165	BKR5EYA-11	
90919-01166	BKR6EYA-11	
90919-01167	BKR6EYA	
90919-01168	BKR5EP-11	
90919-01169	BKR5EP-11	
90919-01170	BCPR4EY-11	
90919-01172	BKR6EP-N-8	
90919-01173	BKR6EP-N-8	
90919-01176	BKR5EYA	
90919-01177	BKR5EYA	
90919-01178	BKR6EP-11	
90919-01179	BKR6EP-11	
90919-01180	BKR6EP-8	
90919-01181	BKR6EP-8	
90919-01182	BCPR6EIX-11	
90919-01184	BKR6EY-11	
90919-01185	BKR6EYA-11	
90919-01187	BKR6EP-13	
90919-01188	BKR6EP-13	
90919-01191	ILFR6T11	
90919-01192	BKR5EKB-11	
90919-01193	BKR5EKB-11	
90919-01194	BKR6EKP-11	
90919-01195	BKR6EKP-11	
90919-01196	BKR5EKP-11	
90919-01197	BKR5EKP-11	
90919-01198	BKR6EKB-11	
90919-01201	BKR5EKP-13	
90919-01202	BKR6EKB-11	
90919-01205	BKR5EIX-P	
90919-01206	BKR5EIX-P	
90919-01207	BKR6EIX-11P	
90919-01208	BKR6EPA-8	
90919-01209	BKR5EIX-11P	
90919-01210	IFR6T11	
90919-01211	IFR6T11	
90919-01213	BKR6EPA-8	
90919-01214	BKR5EIX-P	
90919-01218	IFR5T11	
90919-01219	BKR5EIX-11P	
90919-01220	BKR6EP-11	
90919-01221	HB6AIX-11P	
90919-01225	BKR6EIX-11P	
90919-01226	HB6BIX-11P	
90919-01230	HB6BIX-11P	

TOYOTA	NGK	Quick
90919-01233	ILFR5T11	
90919-01234	ILFR5T11	
90919-01235	LFR6C-11	
90919-01236	LFR6C-11	
90919-01237	IFR6T11	
90919-01238	IFR6T11	
90919-01242	BKR5EYA-11	
90919-01244	BKR5EYA	
90919-01245	BKR5EYA	
90919-01247	DILFR6D11	
90919-01249	DFH6B-11A	
90919-01253	ILKAR7B11	
90919-01259	DF5B-8A	
90919-01263	DILFR6N-T	
90919-01265	DIFR5C	
90919-01275	DF6H-11B	
90919-01276	DILFR7K9G	
90919-01285	DILKAR8J9G	
90919-01289	DILKAR6T8	
90919-01301	DILKAR6T8	
90999-09006	BP5EY	
90999-09007	BP6EY	
99098-22695	BP7ES	Q206
08922-01016-83	BPR5EY	
08922-01017-83	BPR6EY-11	
08922-01019-83	BPR5EY-11	
08922-01020-83	BCPR6EY-11	
90048-51108-1	BPR6EKB-L	
90048-51131-1	BPR5EKB	
90048-51134-1	BCPR6EKD	
90048-51093-A	BPR5EY-11	
90919-W1006	DF6H-11B	
90919-W1007	DF6H-11B	
90919-WX002	ILKAR7G9	
90919-YZZAA	BCP5E	
90919-YZZAB	BCP6E	
90919-YZZAC	BKR6E-11	
90919-YZZAD	BKR5EYA	
90919-YZZAE	BKR5EYA-11	
90919-YZZAF	BKR6EYA	
90919-YZZAG	BKR6EYA-11	
TRIUMPH	NGK	Quick
T1290024	DPR8EA-9	Q221
T1290180	DPR7EA-9	Q220
T1296999	DPR6EA-9	
VAUXHALL	NGK	Quick
12 14 527	PLFR6C-10G	
44 13 288	PFR6G-9	
48 11 581	ILTR5D	
59 58 780	BCPR5EIX	
93 99 866	PFR6H-10	
12 620 540	ILTR5D	

VAUXHALL	NGK	Quick
12 787 099	PFR6T-10G	
12 788 884	PLFR6C-10G	
30 520 467	BCPR6ES-11	
32 000 330	BCPR7ES-11	
55 564 748	DILFR7B10G	
55 564 763	ZFR6BP-G	
91 132 006	BKR5EK	
93 161 199	PFR6G-9	
VOLVO	NGK	Quick
2707 46	BPR6ES	
2712 39	IZFR6B	
2716 03	BKR6E	
2717 27	BKR6E	
1150 278	IFR6B11	
1367 528	BPR6ES	
1367 529	BPR6ES	
3517 980	BKR6ES	
3650 843	LFR6D	
8642 660	BKR6ETUC	
8642 661	BKR6EQUA	
8670 058	BKR6EIX	
8692 070	PFR6B	
8692 071	PFR6B	
8692 072	PFR6B	
8694 749	ITR6F13	
9146 775	BKR6ETUC	
21467472	IZTR5B11	
3063 7308	PFR6B	
3063 7385	LFR6D	
3065 0843	LFR6D	
3071 3859	LFR6D	
3073 1383	IFR6B11	
3073 1425	TR5B-13	
3073 1878	TR6AP-13	
3075 1469	LFR6D	
3075 1805	ILFR6B	
3075 1806	ILFR6B	
3075 8130	ILTR6G8G	
3077 7349	TR6AP-13	
3121 6183	ILFR6B	
3121 6184	ILFR6B	
3121 6297	ITR6F13	
3121 6525	ITR6F13	
3121 6674	ILFR6K8	
3127 2399	ILFR6K8	
3128 6359	DILFR6A11	
3133 0450	ILZTR6A8G	
31380014	ILZKAR8J8SY	
31673604	ILZKAR8J8SY	
9146 7759 01	BKR6EQUA	
9146 7759 07	BKR6EQUA	
3063 7308 791	PFR6B	

VOLVO	NGK	Quick
3063 7308 887	PFR6B	
3075 1468 889	ILFR6B	
3063 7385 496 A	LFR6D	
8687 990 H 939	IFR6B11	
VOLVO PENTA	NGK	Quick
875804	BPR7HS	Q215
875806	BPR7ES	
876077	BPR6EY	
3851857	BPR5EFS	
3851858	BPR5EFS	
3851859	BPR4FS-11	
3851860	BPR4FS-11	
3851861	BPR4FS-11	
3856759	BPR5EFS	
3861326	ITR4A15	
21165135	PTR5C-13	
21467473	ITR4A15	
21513423	ITR4A15	
21772268	IZTR5B11	
22431178	ILTR5E11	
22431179	ILTR5E11	
22432615	ILTR5E11	
VW GROUP	NGK	Quick
325 86	ZFR6S-Q	
101 905 600	PZFR5J-11	
101 905 602	KR8BI	
101 905 606	IZKR7B	
101 905 607	BKR6EKUE	
101 905 611	PFR6U-11G	
101 905 616	BKR6EQUA	
101905617	ZFR5BIX	
101 905 617	ZFR5P-G	
101 905 621	PFR7W-T	
101 905 622	ILZKR7A	
101 905 626	PZFR6R	
400 905 619	PFR7G	
410 905 619	KR8BI	
03C 905 601 A	SIZFR6B8EG	
03C 905 601 B	SIZFR6B8EG	
03F 905 600 A	IZFR6P7	
03H 905 600	ILZKR8A8DE	
04C 905 606	ZKER6A-10EG	
04C 905 606 A	ZKER6A-10EG	
04E 905 601	PZKER7B8EGS	
04E 905 601B	PZKER7B8EGS	
04E 905 602	PKER7A8EGS	
04E 905 602 A	PKER7A8DES	
04E 905 602 D	IKER7A8EGS	
04E 905 612	PZKER7B8EGS	
05E 905 602	ILKER7A8EGS	
05E 905 602 A	ILKER7B8DES	
06E 905 601	PFR7S11EG	

VW GROUP	NGK	Quick
06E 905 611	PFR6X-11	
06H 905 601 A	PFR7S8EG	
06K 905 601 B	PLFER7A8EG	
06K905601L	ILFER7C8EG	
06K 905 601 M	SILFER8C7ES	
06K 905 611 C	PLFER7A8EG	
06M905606D	SILKGR9A7EG	
06M 905 606 F	SILKGR9A7ES	
079 905 626 M	SILFER8C7ES	
101 000 000 AB	BP6ESZ	
101 000 001 AB	BUR6ET	
101 000 001 AC	BUR6ET	
101 000 001 AD	BP5ET-10	
101 000 001 AE	BP5ET	
101 000 002 AB	BP6ESZ	
101 000 003 AA	BCP7ET	
101 000 004 AA	BCP7ET	
101 000 005 AA	BUR6ET	
101 000 005 AB	BUR6ET	
101 000 005 AC	BP7ET	
101 000 005 AD	BP5ET-10	
101 000 005 AE	BP5ET	
101 000 005 AF	BP5ET	
101 000 006 AB	BP6ESZ	
101 000 006 AC	BP6ESZ	
101 000 007 AA	BUR6ET	
101 000 007 AB	BUR6ET	
101 000 007 AC	BP5ET-10	
101 000 007 AD	BUR6ET	
101 000 016 AA	PFR7B	
101 000 016 AB	PFR6Q	
101 000 017 AA	BCP7ET	
101 000 026 AA	BUR5ET	
101 000 026 AB	BUR6ET	
101 000 027 AA	BUR6ET	
101 000 027 AB	BP5ET	
101 000 027 AC	BP5ET-10	
101 000 028 AA	BCP7ET	
101 000 029 AA	BU6EFSZ	
101 000 029 AB	BUR6EFSZ	
101 000 033 AA	BKUR6ET-10	
101 000 033 AB	BKUR7ET	
101 000 033 AC	BKUR5ET	
101 000 033 AF	BKUR6ET-10	
101 000 033 AG	BKUR5ET-10	
101 000 034 AA	BP6ESZ	
101 000 035 AA	BKR5EKU	
101 000 035 AB	BKR5EKU	
101 000 035 AE	BKR7EKU	
101 000 035 AF	BKR7EKU	
101 000 035 AH	BKR5EKUP	
101 000 035 HJ	BKR6EKUB	

VW GROUP	NGK	Quick
101 000 036 AA	BUR6ET	
101 000 036 AB	BUR5ET	
101 000 036 AC	BUR5ET-10	
101 000 038 AA	BPR5EKU	
101 000 038 AB	BPR5EKU	
101 000 039 AA	BPR5EKU	
101 000 039 AB	BPR5EKU	
101 000 040 AC	BUR5ET	
101 000 040 AD	BUR6ET	
101 000 040 AE	BUR5ET-10	
101 000 041 AC	BKUR6ET-10	
101 000 041 AD	BKUR6ET	
101 000 041 AE	BKUR7ET	
101 000 047 AA	BP5ES-A	
101 000 047 AB	PGR6D	
101 000 048 AA	BP5HS	
101 000 049 AD	BKR6ETA-10	
101 000 050 AA	BUR5ET	
101 000 050 AB	BUR5ET-10	
101 000 050 AC	BUR6ET	
101 000 051 AA	BKUR6ET-10	
101 000 051 AB	BKUR7ET	
101 000 052 AA	BUR6EFSZ	
101 000 055 AA	BKR6EK	
101 000 060 AA	BKUR5ET-10	
101 000 062 AA	PZFR6J-11	
101 000 062 AB	PZFR5D-11	
101 000 063 AA	PFR6Q	
101 000 063 AC	PFR7Q	
101 000 065 AA	BKR6ETA-10	
101 100 068 AA	ZFR6S-Q	
101 905 600 A	PZFR6J-11	
101 905 600 R1	PZFR5J-11	
101 905 601 F	ZFR6T-11G	
101 905 606 A	IZKR7B	
101 905 611 A	PFR6X-11	
101 905 611 C	PFR7G	
101 905 611 G	PFR8S8EG	
101 905 615 A	BKR6EQUA	
101 905 617 C	ZFR6T-11G	
101 905 617 R1	ZFR5P-G	
101 905 618 A	ZFR6T-11G	
101 905 621 B	PFR6W-TG	
101 905 621 C	PFR7W-TG	
101 905 622 A	ILZKR8A	
101 905 626 A	SIZFR6A6D	
101 905 631 G	PFR8S8EG	
101 905 631 H	PFR7S8EG	
9A7 905 601 50	SILKGR9A7ES	
9A790560600	SILKGR9A7EG	
N 017 8011	B5HS	

WOLF	NGK	Quick
1 015 306	AB-6	
1 018 301	BM6A	Q303
1 022 304	AB-6	
2 000 305	BMR6A	Q307
2 012 310	BP-4	
2 016 301	B7HS	Q204
2 050 324	BMR6A	Q307
2 058 305	BR2-LM	Q310
2 085 300	BR6ES	
2 090 306	BPR6ES	
4 058 305	BR2-LM	Q310
YAMAHA	NGK	Quick
90793-20001	BR7EIX	
90793-20002	BR8EIX	
90793-20003	BR9EIX	
90793-20004	BR10EIX	
90793-20005	BR6HIX	
90793-20006	BR7HIX	
90793-20007	BR8HIX	
90793-20008	BPR8EIX	
90793-20010	DR7EIX	
90793-20011	DR8EIX	
90793-20012	DR9EIX	
90793-20013	DPR8EIX-9	
90793-20014	DPR9EIX-9	
90793-20015	CR7HIX	
90793-20016	CR8HIX	
90793-20017	BR10HIX	
90793-20018	BR10EIX	
90793-20021	DR7EIX	
90793-20022	DR8EIX	
90793-20023	DR9EIX	
90793-20024	BPR5EIX	
90793-20025	BPR8EIX	
90793-20026	BPR9EIX	
90793-20027	BPR10EVX	
90793-20028	BR9EIX	
90793-20029	BR10EIX	
90793-20030	BR10EIX	
90793-20031	BR10EIX	
90793-20032	B10EG	
90793-20035	BP-4H	
90793-20036	BPR4HSA	
90793-20037	BP4HS-10	
90793-20038	BP5HS-10	
90793-20039	BP6HSA	
90793-20040	BP5ES-11	
90793-20045	BP6ES-11	
90793-20051	D8HA	
90793-20053	D10EA	
90793-20054	DP6EA-9	
90793-20057	BR6HS	Q209

YAMAHA	NGK	Quick
90793-20058	BR7HS-10	
90793-20060	BR6ES	
90793-20062	BPR8ES	Q213
90793-20065	BPR5EY	
90793-20066	BPR5EY-11	
90793-20067	BPR6EY	
90793-20068	BPR6EY-11	
90793-20069	BPR7EY-11	
90793-20071	CR7HS	
90793-20072	CR8HS	
90793-20075	DR8HS	
90793-20076	DR7ES	
90793-20077	DR8ES	Q217
90793-20080	DPR7EA-9	Q220
90793-20081	CR7HIX	
90793-20082	CR8HIX	
90793-20083	DPR8EIX-9	
90793-20084	DPR9EIX-9	
90793-20085	BPR6HIX	
90793-20086	BPR7HIX	
90793-20090	BPM7A	Q305
90793-20091	BPM4A	
90793-20092	BPM4A-10	
90793-20093	BPM6A-10	
90793-20094	BPMR4A	
90793-20095	BPMR4A-10	
90793-20096	BPMR6A-10	
90793-20098	BPMR7A	Q309
90793-20099	BR9HIX	
90793-20100	BR10HIX	
90793-20101	BPR6HIX	
90793-20102	BPR7HIX	
90793-20103	BPR8HIX	
90793-20106	BPR5EIX	
90793-20107	BPR6EIX	
90793-20108	BPR5EIX-11	
90793-20109	BPR6EIX-11	
90793-20110	BPR7EIX	
90793-20112	BR8EIX	
90793-20113	BP8HS-10	
90793-20115	BR10EIX	
90793-20116	BPR5EIX	
90793-20117	BPR6EIX	
90793-20118	BR9EIX	
90793-20119	DPR8EIX-9	
90793-20120	DPR9EIX-9	
90793-20121	BR6FS	
90793-20122	CR8EIX	
90793-20123	CR9EIX	
90793-20124	CR8EIX	
90793-20125	CR9EIX	
90793-20127	BPR7ES-11	

YAMAHA	NGK	Quick
90793-20128	BR4ES	
90793-20129	BPR7HS-10	
90793-20130	BR4HS	
90793-20131	BR5HS	
90793-20132	CR6HSA	
90793-20133	CR7HSA	
90793-20134	BR8EG	
90793-20135	BR9EG	
90793-20136	BR10EG	
90793-20138	BPR6EIX	
90793-20139	BR8ECM	
90793-20140	BR10ECM	
90793-20149	R0373A-10	
90793-20150	CR8EIX	
90793-20151	B8HCS	
90793-20152	DR8EIX	
90793-20153	DR9EIX	
90793-20154	DPR8EIX-9	
90793-20155	DPR9EIX-9	
90793-20156	BPR6HIX	
90793-20157	BPR7HIX	
90793-20158	BR6HIX	
90793-20159	BR7HIX	
90793-20160	BR8EIX	
90793-20161	BR9EIX	
90793-20162	CR8EHIX-9	
90793-20163	CR9EHIX-9	
90793-20164	BR8HIX	
90793-20165	BR10EIX	
90793-20166	BPR8HIX	
90793-20167	BPR5EIX	
90793-20168	BPR6EIX	
90793-20169	CR5HIX	
90793-20170	CR6HIX	
90793-20171	CR7HIX	
90793-20172	CR7EIX	
90793-20173	DPR7EIX-9	
90793-20174	CR8HIX	
90793-20175	BPR7EIX	
90793-22001	BR8HIX	
90793-22003	DPR7EIX-9	
90793-22008	B5ES	
90793-22010	B9ES	Q202
90793-22031	BR7HS	Q211
90793-22032	BR8HS	Q212
90793-22033	BR7HS-10	
90793-22034	BR8HS-10	
90793-22035	BR6ES	
90793-22036	BR7ES	
90793-22037	BR9ES	Q208
90793-22039	BR8HS	Q212
90793-22045	BPR6EY-11	

YAMAHA	NGK	Quick
90793-22047	DPR7EA-9	Q220
90793-22059	CR7HIX	
90793-22064	BR9EIX	
90793-22065	BR9EIX	
90793-22086	CR9EIX	
90793-22088	BR8EIX	
90793-22089	BR9EIX	
90793-22091	BR10EIX	
90793-22093	CR7EIX	
90793-22094	CR8EIX	
90793-22095	B8HCS	
90793-22096	CR8EHIX-9	
90793-22097	CR9EHIX-9	
90793-22098	DPR7EIX-9	
90793-22099	DPR8EIX-9	
90793-22100	DPR9EIX-9	
90793-22101	BPR7EIX	
90793-22107	DR8EIX	
90793-22108	DR9EIX	
90793-22109	BR7HIX	
90793-22110	BR8HIX	
90793-22111	BR9HIX	
90793-22112	BPR5EIX-11	
90793-22114	CR7HIX	
90793-22115	CR8HIX	
90890-78064	C8HA	
90890-78065	D6HA	
90890-78066	D6EA	
90890-78068	DP9EA-9	
90890-78070	B9HS-10	
90890-78071	BP8HS	
90890-78072	BP9ES	
90890-78073	BP4HA	
90890-78074	BM6A	Q303
90890-78075	BM7A	
90890-78076	BPM6A	Q304
90890-78077	BR9HS	
90890-78078	BPR7EIX	
90890-78079	BPR6EIX	
90890-78082	BR10EIX	
90890-78086	BR8ES	Q207
90890-78094	B6HS	Q203
90890-78097	BP4HS	
90890-78102	BM6A	Q303
90890-78106	BPR7EIX	
90890-78108	BR7EIX	
90890-78110	BR9EIX	
90890-78111	BR10EIX	
90890-78112	BR10EIX	
90890-78115	BR9HIX	
90890-78116	BR10HIX	
90890-78118	DR8EIX	

YAMAHA	NGK	Quick
90893-22113	BPR6EIX-11	
94700-00039	B6HS	Q203
94700-00040	B7HS	Q204
94700-00041	B8HS	Q205
94700-00043	B6ES	
94700-00044	B7ES	
94700-00045	B8ES	Q201
94700-00050	BP7HS	
94700-00108	BP6HS	
94700-00110	BR7HS	Q211
94700-00111	BR6ES	
94700-00117	BP7ES	Q206
94700-00118	BP8ES	
94700-00157	D8EA	Q216
94700-00159	BP4HS	
94700-00168	BP5HS	
94700-00189	D7EA	
94700-00195	BR8HS	Q212
94700-00198	BPR6HS	Q214
94700-00203	DR8ES-L	Q218
94700-00204	BR8ES	Q207
94700-00208	DR7ES	
94700-00213	C6HA	
94700-00218	BPR7ES	
94700-00219	BPR8ES	Q213
94700-00227	BPR7HS	Q215
94700-00232	BP6HS-10	
94700-00234	BPR6ES	
94700-00241	DPR8EA-9	Q221
94700-00248	BR6HS	Q209
94700-00250	CR7HS	
94700-00254	C7HSA	
94700-00256	C6HSA	
94700-00258	BPR4HS	
94700-00261	BR9ES	Q208
94700-00262	DPR7EA-9	Q220
94700-00263	DP7EA-9	
94700-00268	BP8HS	
94700-00275	DP8EA-9	
94700-00280	BPR8HS	
94700-00282	CR6HS	Q223
94700-00292	BPR6HS-10	
94700-00318	CR9E	Q227
94700-00330	CR8E	Q226
94700-00333	DR8EA	
94700-00336	BPR5HS	
94700-00340	DR9EA	Q219
94700-00345	DR7EA	
94700-00353	CR7E	Q225
94700-00361	DPR9EA-9	Q222
94700-00366	CR7HSA	
94700-00372	CR6HSA	

YAMAHA	NGK	Quick
94700-00375	DPR6EA-9	
94700-00381	CR6E	
94700-00394	R0373A-10	
94700-00397	B9HS	
94700-00402	CR10EK	
94700-00403	CR9EK	Q230
94700-00406	DPR5EA-9	
94700-00408	CR9EIA-9	
94700-00410	CR9E	Q227
94700-00411	CR8E	Q226
94700-00420	CPR7EA-9	
94700-00424	LMAR9E-J	
94700-00444	LMAR8E-J	
94700-00825	BP7HS-10	
94700-00835	C7HSA	
94700-00840	CR7E	Q225
94700-00841	C6HSA	
94700-00850	C6HSA	
94700-00856	CR7HSA	
94700-00866	CPR8EA-9	
94700-00871	CPR9EA-9	
94700-00879	CR6HSA	
94700-00899	LMAR8GI-8	
94701-00039	B6HS	Q203
94701-00040	B7HS	Q204
94701-00041	B8HS	Q205
94701-00042	B9HS	
94701-00043	B6ES	
94701-00044	B7ES	
94701-00045	B8ES	Q201
94701-00046	B9ES	Q202
94701-00048	B8HCS	
94701-00050	BP7HS	
94701-00061	BR8EIX	
94701-00063	BR9EIX	
94701-00069	B5HS	
94701-00078	B5ES	
94701-00108	BP6HS	
94701-00110	BR7HS	Q211
94701-00111	BR6ES	
94701-00112	BR7ES	
94701-00113	BR8EIX	
94701-00116	BP6ES	
94701-00117	BP7ES	Q206
94701-00118	BP8ES	
94701-00148	BR8HIX	
94701-00157	D8EA	Q216
94701-00159	BP4HS	
94701-00160	B8HS-10	
94701-00168	BP5HS	
94701-00188	BR9ES	Q208
94701-00189	D7EA	

YAMAHA	NGK	Quick
94701-00190	BP5HS	
94701-00193	BR9EIX	
94701-00194	BPR5HS	
94701-00195	BR8HS	Q212
94701-00198	BPR6HS	Q214
94701-00203	DR8ES-L	Q218
94701-00204	DR8ES	Q217
94701-00208	DR7ES	
94701-00211	BPMR6A	Q308
94701-00217	B7HS-10	
94701-00218	BPR7ES	
94701-00219	BPR8ES	Q213
94701-00227	BPR7HS	Q215
94701-00232	BP6HS-10	
94701-00234	BPR6ES	
94701-00237	BP8HS-10	
94701-00241	DPR8EA-9	Q221
94701-00247	BR8HS-10	
94701-00248	BR6HS	Q209
94701-00250	CR7HS	
94701-00251	BR9HS	
94701-00254	C7HSA	
94701-00256	C6HSA	
94701-00258	BPR4HS	
94701-00262	DPR7EA-9	Q220
94701-00263	DP7EA-9	
94701-00264	BP7HS-10	
94701-00266	D9EA	
94701-00267	BP8ES	
94701-00268	BP8HS	
94701-00273	B6HS-10	
94701-00274	BR6HS-10	
94701-00275	DP8EA-9	
94701-00280	BPR8HS	
94701-00282	CR6HS	Q223
94701-00284	BPR6EIX	
94701-00285	BPR6EIX	
94701-00287	DR8ES	Q217
94701-00292	BPR6HS-10	
94701-00300	CR5HS	
94701-00309	BR9HS-10	
94701-00310	C2H	
94701-00311	BR5ES	
94701-00315	C9E	
94701-00318	CR9E	Q227
94701-00324	BR9EG	
94701-00325	B9EG	
94701-00328	BPR5ES	
94701-00330	CR8E	Q226
94701-00332	R7282-105	
94701-00333	DR8EA	
94701-00340	DR9EA	Q219

YAMAHA	NGK	Quick
94701-00345	DR7EA	
94701-00349	BR7ES	
94701-00353	CR7E	Q225
94701-00354	CR4HSA	
94701-00356	BR10ES	
94701-00358	C7E	
94701-00361	DPR9EA-9	Q222
94701-00365	BR6FS	
94701-00366	CR7HSA	
94701-00371	BR7HS-10	
94701-00372	CR6HSA	
94701-00375	DPR6EA-9	
94701-00381	CR6E	
94701-00386	CR10EK	
94701-00395	CR9EK	Q230
94701-00402	CR10EK	
94701-00403	CR9EK	Q230
94701-00406	DPR5EA-9	
94701-00407	CR9EIA-9	
94701-00408	CR9EIA-9	
94701-00410	CR9E	Q227
94701-00411	CR8E	Q226
94701-00415	CPR8EA-9	
94701-00420	CPR7EA-9	
94701-00422	LMAR7A-9	
94701-00423	LMAR6A-9	
94701-00424	LMAR9E-J	
94701-00434	LMAR8G	
94701-00436	LMAR8A-9	
94701-00444	LMAR8E-J	
94702-00039	B6HS	Q203
94702-00040	B7HS	Q204
94702-00041	B8HS	Q205
94702-00044	B7ES	
94702-00045	B8ES	Q201
94702-00046	B9ES	Q202
94702-00069	B5HS	
94702-00111	BR6ES	
94702-00149	B7HS	Q204
94702-00160	B8HS-10	
94702-00188	BR9ES	Q208
94702-00193	BR9EIX	
94702-00195	BR8HS	Q212
94702-00204	BR8ES	Q207
94702-00211	BPMP6A	Q308
94702-00217	B7HS-10	
94702-00227	BPR7HS	Q215
94702-00234	BPR6ES	
94702-00247	BR8HS-10	
94702-00248	BR6HS	Q209
94702-00249	BR5HS	
94702-00251	BR9HS	

YAMAHA	NGK	Quick
94702-00271	BR7HS-10	
94702-00272	BR7HS	Q211
94702-00273	B6HS-10	
94702-00274	BR6HS-10	
94702-00309	BR9HS-10	
94702-00317	B9HS-10	
94702-00323	B8EG	
94702-00324	BR9EG	
94702-00325	B9EG	
94702-00326	BR8EG	
94702-00331	BPR4ES	
94702-00343	BR4ES	
94702-00348	BPR2ES	
94702-00349	BR7ES	
94702-00351	BP8ES	
94702-00356	BR10ES	
94702-00357	BR9ECM	
94702-00367	B10EG	
94702-00368	BR10EG	
94702-00372	CR6HSB	
94702-00373	R7376-10	
94702-00374	R7282-105	
94702-00383	BR9ECS	
94702-00384	BR10ECS	
94702-00391	LFR5A-11	
94702-00396	BR8ES-11	
94702-00399	BKR7ES-11	
94702-00400	LFR6A-11	
94702-00401	BKR6ES-11	
94702-00403	CR9EKB	
94702-00404	BKR7EKU	
94702-00405	BKR6EKU	
94702-00409	CR9EB	
94702-00412	BKR6E	
94702-00418	DPR6EB-9	
94702-00419	CR4HSB	
94702-00427	LFR6A	
94702-00428	CPR8EB-9	
94702-00429	LKR7E	
94702-00435	LFR7A	
94702-00437	LKR6E	
94702-00440	LKR6E-9N	
94702-00442	ILMAR7E9	
94702-00803	BP7HS-10	
94702-00808	BR8ES	Q207
94703-00001	B-4H	
94703-00039	B6HS	Q203
94703-00040	B7HS	Q204
94703-00041	B8HS	Q205
94703-00042	B9HS	
94703-00043	B6ES	
94703-00044	B7ES	

YAMAHA	NGK	Quick
94703-00045	B8ES	Q201
94703-00046	B9ES	Q202
94703-00050	BP7HS	
94703-00059	BR7HIX	
94703-00060	BR9HIX	
94703-00062	BR6HIX	
94703-00065	BR7EIX	
94703-00069	B5HS	
94703-00074	BR8EIX	
94703-00075	BR9EIX	
94703-00078	B5ES	
94703-00108	BP6HS	
94703-00109	BP-2E	
94703-00110	BR7HS	Q211
94703-00112	BR7ES	
94703-00113	BR8EIX	
94703-00114	BR9EIX	
94703-00116	BP6ES	
94703-00117	BP7ES	Q206
94703-00118	BP8ES	
94703-00133	BP5ES	
94703-00143	BR8HIX	
94703-00148	BR8HIX	
94703-00157	D8EA	Q216
94703-00159	BP4HS	
94703-00160	B8HS-10	
94703-00168	BP5HS	
94703-00181	D8EA	Q216
94703-00188	BR9ES	Q208
94703-00189	D7EA	
94703-00190	BP5HS	
94703-00191	BP4ES	
94703-00194	BPR5HS	
94703-00198	BPR6HS	Q214
94703-00203	DR8ES-L	Q218
94703-00204	BR8ES	Q207
94703-00207	B4ES	
94703-00213	C6HA	
94703-00214	C6HSA	
94703-00216	C7HSA	
94703-00217	B7HS-10	
94703-00218	BPR7ES	
94703-00220	BPR7ES	
94703-00221	BP2HS	
94703-00222	DR8EA	
94703-00223	BP6HS	
94703-00227	BPR7HS	Q215
94703-00232	BP6HS-10	
94703-00234	BPR6ES	
94703-00235	BPR6HS-10	
94703-00241	DPR7EA-9	Q220
94703-00254	C7HSA	

YAMAHA	NGK	Quick
94703-00256	C6HSA	
94703-00258	BPR4HS	
94703-00262	DPR7EA-9	Q220
94703-00263	DP7EA-9	
94703-00264	BP7HS-10	
94703-00265	CR7HSA	
94703-00266	D9EA	
94703-00267	BP8ES	
94703-00273	B6HS-10	
94703-00275	DP8EA-9	
94703-00277	BR9EIX	
94703-00279	BR8EIX	
94703-00282	CR6HS	Q223
94703-00307	C9E	
94703-00310	C2H	
94703-00311	BR5ES	
94703-00314	C8E	
94703-00315	C9E	
94703-00318	CR9E	Q227
94703-00319	CR9E	Q227
94703-00320	BP7ES-11	
94703-00323	B8EG	
94703-00325	B9EG	
94703-00327	BPR7HS	Q215
94703-00328	BPR5ES	
94703-00329	CR8E	Q226
94703-00330	CR8E	Q226
94703-00331	BPR4ES	
94703-00332	R7282-105	
94703-00333	DR8EA	
94703-00334	B-2H	
94703-00340	DR9EA	Q219
94703-00345	DR7EA	
94703-00352	CR7E	Q225
94703-00353	CR7E	Q225
94703-00355	BR7HS	Q211
94703-00370	DR2HS	
94703-00381	CR6E	
94703-00406	DPR5EA-9	
94703-00410	CR9E	Q227
94703-00411	CR8E	Q226
94703-00420	CPR7EA-9	
94703-00422	LMAR7A-9	
94703-00423	LMAR6A-9	
94703-00424	LMAR9E-J	
94703-00444	LMAR8E-J	
94709-00193	BR9EIX	
94709-00195	BR8HS	Q212
94709-00211	BPMP6A	Q308
94709-00247	BR8HS-10	
94709-00248	BR6HS	Q209
94709-00271	BR7HS-10	

YAMAHA	NGK	Quick
94709-00274	BR6HS-10	
94709-00309	BR9HS-10	
94709-00324	BR9EG	
94709-00326	BR8EG	
94709-00337	BR10EIX	
94709-00342	BPR4EY	
94709-00348	BPR2ES	
94709-00357	BR9ECM	
94709-00372	CR6HSB	
94709-00373	R7376-10	
94709-00383	BR9ECS	
94709-00384	BR10ECS	
94709-00391	LFR5A-11	
94709-00396	BR8ES-11	
94709-00399	BKR7ES-11	
94709-00400	LFR6A-11	
94709-00401	BKR6ES-11	
94709-00404	BKR7EKU	
94709-00405	BKR6EKU	
94709-00409	CR9EB	
94709-00418	DPR6EB-9	
94709-00419	CR4HSB	
94793-20036	BPR4HSA	
94793-20037	BP4HS-10	
94793-20038	BP5HS-10	
94702-00217-1	B7HS-10	
94702-00391-0	B6HS	Q203
947010044100	MR9K-9	
9079E-NG001	BR8EIX	
9079E-NG002	BR9EIX	
9079E-NG003	BR10EIX	
9079E-NG004	BR8EIX	
9079E-NG005	BR9EIX	
94700-00835-00IV	C7HSA	
94700-00850-00IV	C6HSA	
94701-00N02	BR9EIX	
LKR 6 E 0000000	LKR6E	
Q1QDNS 021000	DCPR7EIX	
Q1QDNS 026000	IRITOP7	
YANASE	NGK	Quick
5105 0K 16	BKR5EIX-11	
5105 0K 20	BKR6EIX-11	
5105 0K 22	IRIWAY7	
5105 0Q 16	BCPR5EIX-11	
5105 0Q 20	BCPR6EIX-11	
5105 0Q 22	IRITOP7	
5105 0T 16	TR5IX	
5105 0T 20	TR6IX	
5105 0T 22	TR7IX	
5105 0W 16	BPR5EIX-11	
5105 0W 20	BPR6EIX-11	
5105 0W 22	BPR7EIX	

YANASE	NGK	Quick
5105 TF 16	UR5IX	
5105 TF 20	UR6IX	
5105 VK 16	BKR5EIX-11P	
5105 VK 20	BKR6EIX-11P	
5105 VK 22	BKR7EIX-P	
5105 VKH 200	LFR7AIX-P	
5105 VQ 16	BCPR5EIX-11P	
5105 VQ 20	BCPR6EIX-11P	
5105 VXU 220	DCPR7EIX-P	
5105 WF 22	BR7HIX	
5105 XU 22	DCPR7EIX	
YANMAR	NGK	Quick
124190-78010	BPR4ES	
160110-78011	B6HS	Q203
160232-78010	B-4H	
160520-78010	BPM4A	
160560-78010	BPMR4A	
160610-78010	BP4HS	
160690-78010	BP6ES	
160690-78020	BP5ES	
160693-78010	BPR6ES	
160769-78010	BR4HS	
160793-78010	BPR5ES	
160798-78010	BPR2ES	
160810-78010	BPR4HS	
160998-78010	BPR6EY	
ZONGSHEN	NGK	Quick
1452	CR7HSA	
1453	BP7HS	
1455	BPR7HIX	
1456	CR7HIX	

ACDELCO	NGK	Quick
44	B6S	Q302
45	B-4	
46	B-4	
48	B-4	
41-101	ITR4A15	
41-109	ILTR6E11	
41-600	TR55IX	
41-601	BPR6ES	
41-602	FR5	
41-603	FR4	
41-606	TR55	
41-608	FR45	
41-610	FR4	
41-611	FR45	
41-627	BKR4E-11	
41-628	FR4	
41-812	TR6IX	
41-900	TR5	
41-902	TR55	
41-904	TR5	
41-905	UR4	
41-906	TR5	
41-907	TR5	
41-908	BPR5EFIX-13P	
41-910	TR5	
41-913	TR55	
41-919	TR55	
41-921	TR55	
41-928	TR55-1	
41-929	TR55	
41-932	TR55	
41-933	ITR4A15	
41-936	TR55	
41-940	TR55	
41-942	TR55	
41-943	TR55	
41-947	TR55	
41-948	TR4IX	
41-950	PTR5C-13	
41-952	BPR5EFIX-13P	
41-963	PTR5C-13	
41-974	PZTR5A-15	
41-983	PZTR5A-15	
41-985	IZTR5B11	
41-987	PTR5C-13	
19378380	ILKER7A8EGS	
40 TS	BP7FS	
412 XLS	BP7ES	Q206
414 XLS	BP6ES	
41 F	B6HS-10	
41 TS	BP6FS	
41 XL	B9ES	Q202

ACDELCO	NGK	Quick
41 XLS	BP7ES	Q206
420 Z	B-4H	
422 Z	B5HS	
425 F	B6HS	Q203
425 Z	B6HS	Q203
426 FS	BP6HS	
42 F	B6HS	Q203
42 FF	B6HS	Q203
42 FS	BP6HS	
42 S	BP6S	
42 TS	BP6FS	
42 XL	B8ES	Q201
42 XLS	BP6ES	
430 Z	B7HS	Q204
436 XLS	BP9ES	
438 XLS	BP8ES	
43 F	B6HS	Q203
43 FFS	BP6HS	
43 FS	BP6HS	
43 N	B7ES	
43 S	BP6S	
43 TS	BP6FS	
43 XL	B7ES	
43 XLS	BP6ES	
440 T	B7FS	
440 XLS	BP8ES	
445 Z	B8HS	Q205
44 F	B5HS	
44 FF	B5HS	
44 FFS	BP5HS	
44 N	B6ES	
44 NS	BP5ES	
44 S	BP5S	
44 TS	BP5FS	
44 XL	B6ES	
44 XLO	BP5ES	
44 XLS	BP5ES	
45 F	B5HS	
45 FF	B5HS	
45 FFS	BP5HS	
45 L	B-4L	
45 NS	BP5ES	
45 S	BP5S	
45 TS	BP4FS	
45 XL	B6ES	
45 XLS	BP5ES	
46 F	B5HS	
46 FF	B5HS	
46 FFS	BP5HS	
46 N	B5ES	
46 S	BP5S	
46 TS	BP4FS	

ACDELCO	NGK	Quick
46 XL	B5ES	
46 XLS	BP4ES	
47 FF	B-4H	
47 S	BP-4	
47 XL	B4ES	
83 CTS	AP6FS	
83 TS	AP6FS	
84 T	A6FS	
84 TS	AP5FS	
85 TS	AP5FS	
86 TS	AP5FS	
B 4021	B6S	Q302
B 4031	B-4	
B 43	B6S	Q302
B 44 FS	BP5HS	
B 44 S	BP5S	
B 45	B-4	
C 41	B7S	
C 421	B6S	Q302
C 42 CFS	BP6HS	
C 42 CLTS	BP6EFS	
C 42 CXLS	BP6ES	
C 42 LTS	BP6EFS	
C 42 N	B7ES	
C 42 XLS	BP5ES	
C 43	B6S	Q302
C 43 CXLS	BP6ES	
C 43 L	B-6L	
C 43 N	B6ES	
C 44	B6S	Q302
C 44 N	B6ES	
C 44 NS	BP5ES	
C 44 S	BP5S	
C 44 XL	B6ES	
C 45	B-4	
C 45 L	B-4L	
C 46	B-4	
C 47	B-4	
C 47 W	B-4	
C 49	B-2	
C 73	G-2Z	
C 75	G-2Z	
C 81	AB-8	
C 82	AB-7	
C 82 T	A7FS	
C 83	AB-7	
C 83 T	A6FS	
C 84 T	A6FS	
C 85	AB-6	
C 85 TS	AP5FS	
C 86	AB-6	
C 87	AB-6	

ACDELCO	NGK	Quick
C 88	AB-2	
C 88 L	AB-2	
CFR 1 CLS	BCPR7ES	
CFR 2 CLS	BKR6ES	
CR 42 CFS	BPR6FS	
CR 42 CXLS	BPR6ES	
CR 42 N	BR7ES	
CR 43	BR6S	
CR 43 CXLS	BPR6ES	
CR 43 K	BR6S	
CR 43 N	BR6ES	
CR 43 S	BP6S	
CR 43 TS	BPR5FS-11	
CR 43 TSM	BPR5FS-11	
CR 44 N	BR6ES	
CR 44 NS	BPR5ES	
CR 44 TS	BPR5FS-11	
CR 45 TS	UR4	
CR 83 T	AR6FS	
CS 40	BM7A	
CS 41	BM7A	
CS 41 T	BM7F	
CS 42	BM7A	
CS 42 S	BM7A	
CS 42 T	BM6F	
CS 45	BM6A	Q303
CS 45 T	BM6F	
CS 49	BM4A	
CSR 45	BMR6A	Q307
FR 2 LS	BKR6ES	
FR 2 LSK	BKR6ES	
FR 3 CLS	BKR5ES	
FR 3 CLS 6	BKR5ES-11	
FR 3 LM	ZFR5A-11	
FR 3 LS	BKR5ES	
FR 3 LS 6	BKR5ES-11	
FR 3 LSJ	BKR4E-11	
FR 3 LSK	BKR5ES	
FR 4 LE	ZFR4F-11	
FR 4 LSJ	BKR4E-11	
FR 5 LS	BKR5ES	
LM 46	B4-LM	Q301
LM 49	B4-LM	Q301
M 40 FF	B9HS	
M 40 FFX	B9HS-10	
M 41 FF	B8HS	Q205
M 41 K	B8S	
M 42 FF	B7HS	Q204
M 42 K	B7S	
M 43 FF	B6HS	Q203
M 43 S	BP6S	
M 44 B	B6S	Q302

ACDELCO	NGK	Quick
M 44 C	B6S	Q302
M 44 L	B-6L	
M 45	B-4	
M 45 FF	B5HS	
M 47	B-4	
M 86	AB-6	
MB 42 K	B6S	Q302
MC 104 F	C6HSA	
MC 121 F	D10HS	
MC 122 F	D8HA	
MC 124 FS	D6HA	
MC 41	B8S	
MC 41 F	B8HS	Q205
MC 42	B8S	
MC 42 F	B7HS	Q204
MC 44	B7S	
MR 42 K	BR6S	
MR 42 LTS	BPR6EFS	
MR 43 LTS	BPR6EFS	
MR 43 T	BR6FS	
MR 44 C	BR6S	
MR 44 T	BR5FS	
MR 45	B-4	
R 415 TS	BPR6FS	
R 41 CF	BR7HS	Q211
R 41 CXL	BR9ES	Q208
R 41 CXLS	BPR7ES	
R 41 TS	BPR6FS	
R 425 LTS	BPR6EFS	
R 425 TS	BPR6FS	
R 426 FS	BPR6HS	Q214
R 42 CF	BR6HS	Q209
R 42 CFS	BPR6HS	Q214
R 42 CLTS	BPR6EFS	
R 42 CT	BR6FS	
R 42 CTS	BPR6FS	
R 42 CXL	BR8ES	Q207
R 42 CXLS	BPR6ES	
R 42 FS	BPR6HS	Q214
R 42 LTS	BPR6EFS	
R 42 LTSM	BPR5EFS-13	
R 42 S	BP6S	
R 42 T	BR6FS	
R 42 TS	BPR6FS	
R 42 TSM	BPR6FS	
R 42 TX	BR6FS	
R 42 XL	BR8ES	Q207
R 42 XLS	BPR6ES	
R 42 XLSM	ZGR5C	
R 43	BR6S	
R 43 C	BR6S	
R 43 CFS	BPR6HS	Q214

ACDELCO	NGK	Quick
R 43 CNTSE	TR5-1	
R 43 CS	BP6S	
R 43 CT	BR6FS	
R 43 CTS	BPR6FS	
R 43 CTS 6	BPR6FS	
R 43 CXL	BR7ES	
R 43 CXLS	BPR6ES	
R 43 FS	BPR6HS	Q214
R 43 LTS	BPR6EFS	
R 43 LTSE	TR4	
R 43 LTSX	BPR6EFS-13	
R 43 N	BR7ES	
R 43 NTSE	TR5-1	
R 43 S	BP6S	
R 43 T	BR6FS	
R 43 TS	BPR6FS	
R 43 TSK	BPR6FS	
R 43 TSX	BPR6FS	
R 43 TX	BR6FS	
R 43 XL	BR7ES	
R 43 XLS	BPR6ES	
R 44	BR6S	
R 44 CF	BR5HS	
R 44 CNTSE	TR5-1	
R 44 CXL	BR6ES	
R 44 CXLS	BPR5ES	
R 44 F	BR5HS	
R 44 LTS	BPR5EFS	
R 44 LTS 6	BPR5EFS-13	
R 44 LTS 6K	BPR5EFS-13	
R 44 LTSM	TR4	
R 44 LTSM 6	TR4	
R 44 N	BR6ES	
R 44 NS	BPR5ES	
R 44 NTSE	TR5-1	
R 44 S	BP5S	
R 44 T	BR5FS	
R 44 TS	BPR5FS	
R 44 TSX	BPR5FS-15	
R 44 TX	BR5FS	
R 44 XL	BR6ES	
R 44 XLS	BPR5ES	
R 44 XLS 6	BPR4ES-13	
R 44 XLSE	ZGR5C	
R 44 XLSM	ZGR5C	
R 45	BR6S	
R 45 LTS 6	BPR5EFS-13	
R 45 LTS 6K	BPR5EFS-13	
R 45 NS	BPR5ES	
R 45 NSX	BPR5ES-13	
R 45 NTSE	TR5-1	
R 45 S	BP5S	

ACDELCO	NGK	Quick
R 45 T	BR5FS	
R 45 TS	BPR4FS	
R 45 TSX	BPR4FS-15	
R 45 XL	BR6ES	
R 45 XLS	BPR5ES	
R 46	BR6S	
R 46 LTS	BPR5EFS	
R 46 N	BR5ES	
R 46 S	BP-4	
R 46 SZ	XR45IX	
R 46 T	BR5FS	
R 46 TS	BPR4FS	
R 46 TSX	BPR4FS-15	
R 46 TX	BR5FS	
R 46 XL	BR5ES	
R 46 XLS	BPR4ES	
R 47 S	BP-4	
R 83 CT	AR6FS	
R 83 CTS	APR6FS	
R 83 TS	APR6FS	
R 84 TS	APR5FS	
R 85 TS	APR5FS	
S 102 F	C7HSA	
S 104 F	C6HSA	
S 121 F	D8HA	
S 121 XL	D8EA	Q216
S 122 F	D8HA	
S 123 XL	D7EA	
S 124 FS	D6HA	
S 404 XLG	B10EG	
S 408 XLG	B9EG	
S 40 F	B9HS	
S 40 FR	BR9HS	
S 40 XL	B10ES	
S 40 XLG	B9ECS	
S 40 XLR	BR8ES	Q207
S 41 F	B8HS	Q205
S 41 FG	B7HCS	
S 41 FR	BR8HS	Q212
S 41 XL	B9ES	Q202
S 41 XLG	B8ECS	
S 41 XLR	BR9ES	Q208
S 42	B7S	
S 42 F	B7HS	Q204
S 42 FR	BR7HS	Q211
S 42 XL	B8ES	Q201
S 42 XLR	BR8ES	Q207
S 43 XL	B7ES	
S 43 XLR	BR7ES	
S 44	B6S	Q302
S 44 F	B5HS	
S 44 XL	B6ES	

ACDELCO	NGK	Quick
S 45 F	B5HS	
S 46	B-4	
S 81 F	AB-8	
S 82 F	AB-8	
S 83 F	AB-7	
S 85 F	AB-6	
SB 41	B7S	
SN 46	B-4	
SV 41 XL	BUE	
SV 4 XL	BUE	
TC 42	B8S	
TC 45	B6S	Q302
TC 49	B-2	
TC 81	AB-8	
TC 82	AB-8	
TC 83	AB-7	
TC 85	AB-6	
TC 86	AB-6	
V 40 FFS	BUH	
APEX	NGK	Quick
06 ISO	BKR6EIX	
06 STD	BCPR6EIX-11	
07 ISO	IRIWAY7	
07 STD	IRITOP7	
08 ISO	R7433-8	
08 STD	R7435-8	
09 ISO	R7433-9	
09 STD	R7435-9	
470 AS 07	IRITOP7	
APS	NGK	Quick
A 11	B5HS	
A 11 P	BR5HS	
A 14 B	BP5HS	
A 14 B2	BP5HS	
A 14 BM	BP5HS	
A 14 BP	BPR5HS	
A 14 DB	BP5ES	
A 14 DBP	BPR5ES	
A 14 DBPM	BPR5ES	
A 17 B	BP6HS	
A 17 DB	BP6ES	
A 17 DB10	BP6ES	
A 17 DBM	BP6ES	
A 17 DBP	BPR6ES	
A 17 DBPM	BPR6ES	
A 20 D	B7ES	
A 232	B7HS	Q204
A 23 B	BP7HS	
AY 17 DBPM	BKR6ES-11	
AS MOTOR	NGK	Quick
G 00104014	B6HS-5	



AUTOLITE / TUNER	NGK	Quick
12	BP7FS	
13	BP6FS	
14	BP6FS	
15	BP5FS	
16	BP4FS	
23	BPR6FS	
24	BPR6FS	
25	BPR5FS	
26	BPR4FS-15	
27	BPR4FS-15	
32	AP7FS	
33	AP6FS	
34	AP6FS	
35	AP5FS	
36	AP5FS	
37	AP5FS	
43	APR6FS	
44	APR6FS	
45	APR5FS	
46	APR5FS	
52	BP7ES	Q206
53	BP6ES	
54	BP6ES	
55	BP5ES	
56	BP5ES	
57	BP4ES	
62	BP7ES	Q206
63	BPR6ES	
64	BPR6ES	
65	BPR5ES	
66	BPR5ES	
67	BPR4ES	
73	BP6S	
74	BP6S	
75	BP5S	
76	BP5S	
77	BP-4	
84	BP6S	
85	BP5S	
86	BP-4	
87	BP-4	
94	BP7EFS	
102	BP7EFS	
103	BPR6EFS	
104	BPR6EFS	
105	BPR5EFS	
106	BPR5EFS	
112	A9FS	
113	A7FS	
115	A6FS	
117	A6FS	
124	AR6FS	

AUTOLITE / TUNER	NGK	Quick
135	B7FS	
136	BR6FS	
143	BR6FS	
144	BR6FS	
145	BR6FS	
146	BR5FS	
147	BR5FS	
156	AP5FS	
166	APR5FS	
175	BP5S	
203	BPR6FS	
215	B-6L	
216	B-6L	
217	B-4L	
218	B-4L	
235	BM6A	Q303
245	BMR6A	Q307
253	BM7A	
254	BM6A	Q303
255	BM6A	Q303
258	BM4A	
273	BP6HS	
274	BP6HS	
275	BP5HS	
276	BP5HS	
283	BPR7HS	Q215
284	BPR6HS	Q214
292	B8S	
294	B6S	Q302
295	B-4	
297	B-4	
298	B-2	
302	BR6S	
303	BR6S	
304	BR6S	
306	B-4	
308	B-2	
312	B8S	
313	B7S	
314	B6S	Q302
315	B6S	Q302
316	B6S	Q302
317	B-4	
318	B-2	
344	AR6FS	
353	B8S	
354	B6S	Q302
355	B6S	Q302
356	B-4	
357	B-4	
358	B-2	
363	BR6S	

AUTOLITE / TUNER	NGK	Quick
372	AB-8	
373	AB-7	
374	AB-7	
375	AB-6	
376	AB-6	
377	AB-6	
378	AB-6	
379	AB-2	
386	AB-6	
393	B7ES	
394	B6ES	
395	B5ES	
396	B5ES	
397	B5ES	
398	B4ES	
402	BR8ES	Q207
403	BR6ES	
404	BR6ES	
405	BR5ES	
406	BR5ES	
411	B9HS	
413	B7HS	Q204
414	B6HS	Q203
415	B5HS	
416	B5HS	
417	B-4H	
424	B6HS	Q203
425	BR5HS	
426	BR5HS	
436	B-6L	
437	B-4L	
456	B4-LM	Q301
458	B2-LM	
472	B9EFS	
483	BR7EFS	
494	B-6L	
495	B-6L	
497	B-4L	
515	BP5HS	
516	BP5HS	
517	BP-4H	
535	B5HS	
536	B-4H	
584	AR6FS	
603	BPR6EFS-13	
604	BPR6EFS-13	
605	BPR6EFS-13	
646	BPR5ES-13	
664	BPR6FS	
665	BPR5FS-15	
666	BPR4FS-15	
667	BPR4FS-15	

AUTOLITE / TUNER	NGK	Quick
683	BR6FS	
684	BR6FS	
685	BR6FS	
687	BR5FS	
723	BPR6FS	
724	BPR6FS	
725	BPR5FS-11	
726	BPR4FS	
727	BPR4FS-11	
744	APR5FS	
746	APR5FS	
747	APR5FS	
763	TR5-1	
764	BPR6EFS	
765	BPR5EFS	
766	BPR5EFS	
784	AR6FS	
804	AR6FS	
865	BPR5EFS	
884	BPR6EFS-13	
915	ZGR5C	
925	ZGR5C	
935	BPR5ES	
945	BPR5ES	
985	ZFR4F-11	
996	B-6L	
2272	AB-7	
2413	R7376-10	
2414	B10EG	
2415	B9EG	
2416	B8EG	
2417	B7ECS	
2543	TR5-1	
2544	TR5-1	
2545	TR5-1	
2546	TR5-1	
2585	BPR5ES	
2592	B10ES	
2593	B9ES	Q202
2594	B9ES	Q202
2611	B10ES	
2612	B9ES	Q202
2613	B9ES	Q202
2614	B8ES	Q201
2615	B7ES	
2616	B6ES	
2634	B9HS-10	
2635	B8HS	Q205
2636	B7HS	Q204
2652	B9HS-10	
2653	B7HS	Q204
2654	B7HS	Q204



AUTOLITE / TUNER	NGK	Quick
2655	B6HS	Q203
2656	B5HS	
2675	B-6L	
2676	B-6L	
2695	AB-8	
2696	AB-7	
2697	AB-6	
2715	D8HA	
2716	D6HA	
2735	D6HA	
2755	D8EA	Q216
2772	AB-8	
2775	AB-6	
2794	C8HSA	
2795	C7HSA	
2796	C6HSA	
2852	BUH	
2892	BUHX	
2932	BUE	
2954	BM7F	
2956	BM6F	
2974	BPM7A	Q305
2976	BPMR7A	Q309
3012	B8S	
3013	B7S	
3014	B6S	Q302
3017	B-4	
3035	AB-6	
3036	BPR4FS-15	
3055	A6FS	
3074	G-2Z	
3075	G-2Z	
3116	AB-6	
3203	BPR6ES	
3204	BPR6ES	
3205	BPR5ES	
3206	BPR5ES	
3207	BPR5ES	
3224	BP6S	
3225	BP5S	
3226	BP5S	
3227	BP5S	
3243	BPR6EFS	
3244	BPR6EFS	
3245	BPR5EFS	
3246	BPR5EFS	
3264	B7FS	
3265	BR6FS	
3266	BR5FS	
3267	BR5FS	
3286	APR6FS	
3303	BPR6FS	

AUTOLITE / TUNER	NGK	Quick
3325	B-6L	
3327	B-4L	
3345	BMR7A	
3364	BPR6HS	Q214
3382	BR6S	
3383	BR6S	
3384	BR6S	
3386	BR6S	
3388	BR6S	
3404	AR6FS	
3423	B8S	
3426	BR6S	
3462	BR7ES	
3463	BR6ES	
3464	BR6ES	
3465	BR5ES	
3466	BR5ES	
3485	BR5HS	
3486	BR5HS	
3507	B-6L	
3565	BPR5EFS	
3586	BPR5ES-13	
3604	BPR5FS-15	
3605	BPR4FS-15	
3606	BPR4FS-15	
3607	BPR4FS-15	
3624	BR6FS	
3625	BR6FS	
3627	BR5FS	
3666	B4-LM	Q301
3684	BR7HS	Q211
3686	BR6HS	Q209
3702	BR9ES	Q208
3703	BR9ES	Q208
3704	BR8ES	Q207
3705	BR6ES	
3706	BR6ES	
3724	BPR5EFS	
3885	ZGR5C	
3896	ZGR5C	
3922	BCPR7ES	
3924	BKR6ES	
3926	BKR5ES	
3954	D8EA	Q216
3964	DR8ES-L	Q218
3985	BPR5FS-15	
4043	BPR6ES-11	
4052	B9ES	Q202
4053	B9ES	Q202
4054	B8ES	Q201
4055	B7ES	
4056	B6ES	

AUTOLITE / TUNER	NGK	Quick
4062	BR9ES	Q208
4063	BR9ES	Q208
4092	B7HS	Q204
4093	B7HS	Q204
4113	BP6HS	
4114	BP6HS	
4123	BPR6HS	Q214
4132	D8EA	Q216
4143	DR8ES-L	Q218
4152	DP9EA-9	
4153	DP8EA-9	
4162	DPR7EA-9	Q220
4163	DR8ES-L	Q218
4164	D7EA	
4173	D8HA	
4193	C7HSA	
4203	CR7HS	
4251	BP8ES	
4252	BP7ES	Q206
4253	BP6ES	
4263	BPR6ES	
4265	BPR5ES	
4275	BP5S	
5143	TR5-1	
5224	BKR5E	
9062	BUR6ET	
9063	BUR6ET	
9064	BP5ET	
9921	BCPR6ET	
AP 63	PFR6B	
APP 392 411	BKR5EP-11	
XP 5682	ILZKAR7A10	
BERU BY DRIV	NGK	Quick
0 001 245 700	D7EA	
0001245901	PLKR7A	
0 001 325 701	BP5ES	
0 001 325 704	BP5ESZ	
0 001 325 705	BCP5ES	
0 001 325 710	BP5ET	
0 001 330 104	BUR5ET	
0 001 330 112	BUR5ET-10	
0 001 330 113	BUR5ET	
0 001 330 116	BKUR5ET-10	
0 001 330 119	BKUR5ET	
0 001 330 501	BKR6EK	
0 001 330 702	BP5ES	
0 001 330 707	BCP5ES	
0 001 330 709	BP5ET-10	
0 001 330 713	BP5ESZ	
0 001 330 717	ZFR5F	
0 001 330 718	ZGR5A	
0 001 330 725	BCP5ES	

BERU BY DRIV	NGK	Quick
0 001 330 726	BP5ESZ	
0 001 330 731	BCP5ES	
0 001 330 780	BKR6EZB	
0 001 330 904	IFR5D10	
0 001 335 107	BKUR6ET-10	
0 001 335 108	BUR6ET	
0 001 335 702	BP6ES	
0 001 335 707	B6ES	
0 001 335 709	BUR6ET	
0 001 335 714	BP6ESZ	
0 001 335 721	BCP6ES	
0 001 335 725	BCP6ES	
0 001 335 729	BKR6ES	
0 001 335 732	BKR6EK	
0 001 335 737	BP6ESZ	
0 001 335 742	ZFR5P-G	
0 001 335 905	IFR6D10	
0 001 335 910	IFR6D10	
0 001 335 911	PZFR5D-11	
0 001 335 914	PFR6Q	
0 001 340 103	BKUR6ET	
0 001 340 702	BP6ES	
0 001 340 704	BUR6ET	
0 001 340 706	BCP6ET	
0 001 340 707	BP6ESZ	
0 001 340 716	BCP6ES	
0 001 340 717	BCP6ET	
0 001 340 723	BKR6ES	
0 001 340 806	BKR6ES	
0 001 340 903	BP6ES	
0 001 340 908	PFR7Q	
0 001 345 702	BP7ES	Q206
0 001 345 704	BUR6ET	
0 001 345 711	BP7ES	Q206
0 001 345 720	BCP7ES	
0 001 350 903	BP7ES	Q206
0 001 355 700	B9ES	Q202
0 001 400 701	B6HS	Q203
0 001 430 700	BP5HS	
0 001 430 701	B5HS	
0 001 435 700	BP6HS	
0 001 435 705	B6HS	Q203
0 001 440 700	BP6HS	
0 001 445 700	BP7HS	
0 001 445 702	B7HS	Q204
0 001 450 702	B8HS	Q205
0 001 455 702	B9HS	
0 001 529 302	B-4	
0 001 625 700	BP5EFS	
0 001 625 702	BP5EFS	
0 001 630 700	BP5EFS	
0 001 630 704	BP5EFS	



BERU BY DRIV	NGK	Quick
0 001 635 700	BP6EFS	
0 001 635 709	BP6EFS	
0 001 640 700	BP6EFS	
0 001 640 704	BP6EFS	
0 001 640 705	BP6EFS	
0 001 645 700	BP7EFS	
0 001 645 703	BP7EFS	
0 001 735 700	AP6FS	
0 001 740 700	AP6FS	
0 001 820 700	AB-6	
0 001 835 700	AB-7	
0 001 845 700	AB-7	
0 002 235 901	PLZKBR7B8G	
0 002 240 902	PLZKBR7B8G	
0 002 240 907	PLZKBR7B8G	
0 002 240 911	PLZKBR7B8G	
0 002 325 700	BPR5ES	
0 002 330 204	BKR5EYA-11	
0 002 330 701	BPR5ES	
0 002 330 702	BPR5ES-11	
0 002 330 703	BKR5ES	
0 002 330 704	BKR5ES-11	
0 002 330 706	BPR5EKU	
0 002 330 710	BKR5EK	
0 002 330 712	BCRE527Y	
0 002 330 713	BKR5EY	
0 002 330 714	BKR5EYA	
0 002 330 794	ZFR5F	
0 002 335 100	BCPR7ET	
0 002 335 500	BKR6EK	
0 002 335 701	BPR6ES	
0 002 335 704	BR6ES	
0 002 335 706	BPR6ES-11	
0 002 335 707	BKR6ES	
0 002 335 708	BKR6ES-11	
0 002 335 712	BKR6EY	
0 002 335 713	BKR6EYA	
0 002 335 714	BKR6EYA-11	
0 002 335 715	ZFR6F-11	
0 002 335 719	LFR6B	
0 002 335 902	BCPR6EP-11	
0 002 335 903	BCPR6EP-11	
0 002 335 904	BKR6EP-8	
0 002 335 911	BKR6EQUP	
0 002 340 102	BKR6EKUB	
0 002 340 500	BKR6EK	
0 002 340 501	BKR6EKE	
0 002 340 504	BKR6EKC	
0 002 340 701	BPR6ES	
0 002 340 702	BKR6ES	
0 002 340 703	BPR6ES-11	
0 002 340 704	BKR6ES-11	

BERU BY DRIV	NGK	Quick
0 002 345 701	BPR7ES	
0 002 345 702	BCPR7ES	
0 002 345 704	BCPR7ET	
0 002 435 701	BPR6HS	Q214
0 002 515 400	BP-4	
0 002 630 701	PTR5A-13	
0 002 630 715	LTR6B-10T	
0 002 630 900	TR55IX	
0 002 635 700	BPR6EFS	
0 002 635 701	BPR6EFS-13	
0 002 640 100	BUR6EFSZ	
0 002 640 700	BPR6EFS	
0 002 640 701	BPR6FS	
0 002 640 900	PTR5A-13	
0 004 525 700	B4-LM	Q301
0 004 525 701	BR4-LM	
0 004 535 402	BPM6A	Q304
0 004 540 401	BPMR6A	Q308
0 004 545 401	BPM7A	Q305
125/14/3	B5ES	
125/14/3A	BP5ES	
12-5 DU	D7EA	
12 F-5 NPUR2T	PLKR7A	
12F-6 LPPR2L	PZKER7B8EGS	
12FR3MIPT	ILKR9Q7G	
12 FR-6 DU	DCPR7E-N-10	
12 FR-6 LUX	ZKR7A-10	
12 KR-4 MIPS	ILNAR8B7G	
12 VR-7 SPUX	PLZKAR6A-11	
12VR-8NIPS2	ILKAR7J7G	
12VR-8 SE	LZKAR7A	
12ZR5MIP2L	SILZKGR8C8S	
12 ZR-6 SP03	PLZKBR7B8G	
12 ZR-6 SP2	PLZKBR7B8G	
12 ZR-6 SPP21	PLZKBR7B8G	
12 ZR-7 SP03	PLZKBR7B8G	
14-10 A	B-4H	
14-10 B	BP4HS	
14-10 C	B4ES	
14-10 D	BP4ES	
14-10 E	B-4	
14-10 F	BP-4	
14-2 AS1	B9HCS	
14-3 A1	B8HS	Q205
14-3 AS1	BR8HIX	
14-3 AU	B8HS	Q205
14-3 CS1	BR8EIX	
14-3 DP2	BR8EIX	
14-4 A1	B8HS	Q205
14-4 A2	B7HS	Q204
14-4 AS1	BR8HIX	
14-4 AU	B7HS	Q204

BERU BY DRIV	NGK	Quick
14-4 B2	BP7HS	
14-4 C1	B8ES	Q201
14-4 C2	B7ES	
14-4 CS1	BR8EIX	
14-4 DP0	BP7ES	Q206
145/14	B5HS	
145/14/3	B5ES	
145/14/3A	BP5ES	
145/14/5	B-4	
145/14/5A	BP5S	
145/14/5AMX	BPM6A	Q304
145/18	AB-6	
145/18K	AP5FS	
145/1A	BP5HS	
14-5 A	B7HS	Q204
14-5 AU	B7HS	Q204
14-5 B	BP7HS	
14-5 BU	BP7HS	
14-5 C	B7ES	
14-5 CS	B7ECS	
14-5 D	BP7ES	Q206
14-5 D1	BP7ES	Q206
14-5 DP1	BP7ES	Q206
14-5 DTU	BUR6ET	
14-5 DU	BP7ES	Q206
14-5 DU0	BP7ES	Q206
14-5 E	B7S	
14-5 F	BP6S	
14-6 B	BP6HS	
14-6 BU	BP6HS	
14-6 C	B6ES	
14-6 D	BP6ES	
14-6 D1	BP6ES	
14-6 DP0	BP6ES	
14-6 DTU	BUR6ET	
14-6 DU	BP6ES	
14-6 DU0	BP6ESZ	
14-7 A	B6HS	Q203
14-7 AU	B6HS	Q203
14-7 B	BP6HS	
14-7 BU	BP6HS	
14-7 C	B6ES	
14-7 CU	B6ES	
14-7 D	BP6ES	
14-7 DTU	BUR6ET	
14-7 DU	BP6ES	
14-7 DU0	BP6ESZ	
14-7 E	B6S	Q302
14-7 F	BP6S	
14-8 A	B5HS	
14-8 AU	B5HS	
14-8 B	BP5HS	

BERU BY DRIV	NGK	Quick
14-8 BU	BP5HS	
14-8 C	B5ES	
14-8 C1	B6ES	
14-8 D	BP5ES	
14-8 DTU	BP5ET-10	
14-8 DU	BP5ES	
14-8 DU0	BP5ESZ	
14-8 E	B-4	
14-8 F	BP5S	
14-8 LUR	ZGR5A	
14-9 C	B5ES	
14-9 D	BP5ES	
14-9 DTU	BP5ET	
14-9 DU	BP5ES	
14-9 DU0	BP5ESZ	
14-9 EU0	B4-LM	Q301
14 F-5 DPURS2	PFR7S8EG	
14 F-5 DU	BCP7ES	
14F5MIUR2L	ILFER7C8EG	
14 F-6 DPUR 021	PFR7Q	
14 F-6 DSR	BKR6ES	
14 F-6 DTU	BCP6ET	
14 F-6 DU0	BCP6ES	
14 F-6 DU0R	BKR6ES	
14 F-6 LPURW03	PZFR6R	
14 F-7 DPUR02	PFR6Q	
14 F-7 DPURX2	IFR6D10	
14 F-7 DU	BCP6ES	
14 F-7 DU0	BCP6ES	
14 F-7 DU0R	BKR6ES	
14 F-7 HPURX2	PZFR5D-11	
14 F-7 HUR2	ZFR5P-G	
14 F-7 HURU02	ZFR6T-11G	
14 F-7 LDUR	BKR6EK	
14 F-7 LDUR4	BKR6EK	
14 F-8 DU	BCP5ES	
14 F-8 DU0	BCP5ES	
14 F-8 DU4	BCP5ES	
14 F-8 DUR	BKR6EZB	
14 F-8 LDUSR	BKR6EK	
14 F-8 LUR	ZFR5F	
14 F-9 DU0	BCP5ES	
14 FGH-6 DTUR	BKUR6ET	
14 FGH-7 DPURX2	IFR6D10	
14 FGH-7 DTURX	BKUR6ET-10	
14 FGH-8 DPURX2	IFR5D10	
14 FGH-8 DTURW	BKUR5ET	
14 FGH-8 DTURX0	BKUR5ET-10	
14 FGR-6 DDU	BKR6EKUB	
14 FGR-7 CTU	BCPR7ET	
14 FR-5 DTU	BCPR7ET	
14 FR-5 DU	BCPR7ES	



BERU BY DRIV	NGK	Quick
14 FR-6 DU	BKR6ES	
14 FR-6 DUX	BKR6ES-11	
14 FR-6 LDU	BKR6EK	
14 FR-6 LDU3	BKR6EKE	
14 FR-6 LDUW	BKR6EKC	
14 FR-7 DQUP7	BKR6EQUP	
14 FR-7 DU	BKR6ES	
14 FR-7 DUX	BKR6ES-11	
14 FR-7 KPU	BKR6EP-8	
14 FR-7 KPUV	BCPR6EP-11	
14 FR-7 KPUX	BCPR6EP-11	
14 FR-7 KU	BKR6EY	
14 FR-7 KU0	BKR6EYA	
14 FR-7 KU0X	BKR6EYA-11	
14 FR-7 LDU	BKR6EK	
14 FR-7 LUX	ZFR6F-11	
14 FR-7 MU2	LFR6B	
14 FR-7 NUX2	LFR6C-11	
14 FR-8 DU	BKR5ES	
14 FR-8 DUX	BKR5ES-11	
14 FR-8 HU	BCRE527Y	
14 FR-8 KU	BKR5EY	
14 FR-8 KU0U	BKR5EYA-11	
14 FR-8 KUO	BKR5EYA	
14 FR-8 LDUOX4	BKR5EK	
14 FR-8 LU2	ZFR5F	
14 FR-8 MU2	LFR5B	
14 G-8 DTU	BUR5ET	
14 GH-7 DTUR	BUR6ET	
14 GH-8 DTUR	BUR5ET	
14 GH-8 DTURX	BUR5ET-10	
14 GR-8 DTU	BPR5EKU	
14 K-5 DU	BP7EFS	
14 K-5 DU0	BP7EFS	
14 K-6 D	BP6EFS	
14 K-6 DU	BP6EFS	
14 K-6 DU0	BP6EFS	
14 K-7 D	BP6EFS	
14 K-7 DU	BP6EFS	
14 K-7 DU0	BP6EFS	
14 K-8 DU	BP5EFS	
14 K-8 DU0	BP5EFS	
14 K-9 DU	BP5EFS	
14 K-9 DU0	BP5EFS	
14 KGR-6 KQU	BUR6EFSZ	
14 KR-6 BU	BPR6FS	
14 KR-6 DPUV02	TR6AP-13	
14 KR-6 DU	BPR6EFS	
14 KR-7 DU	BPR6EFS	
14 KR-7 DUX	BPR6EFS-13	
14 KR-8 DPU0V	TR55IX	
14 KR-8 MPX	PTR5A-13	

BERU BY DRIV	NGK	Quick
14 KR-8 MUV	PTR5A-13	
14 KR-8 STUX	LTR6B-10T	
14 R-11 F	BP-4	
14 R-5 DU	BPR7ES	
14 R-6 B	BPR6HS	Q214
14 R-6 BU	BPR6HS	Q214
14 R-6 D	BPR6ES	
14 R-6 DU	BPR6ES	
14 R-6 DUX	BPR6ES-11	
14 R-7 B	BPR6HS	Q214
14 R-7 BU	BPR6HS	Q214
14 R-7 CU	BR6ES	
14 R-7 D	BPR6ES	
14 R-7 DU	BPR6ES	
14 R-7 DUX	BPR6ES-11	
14 R-8 DU	BPR5ES	
14 R-8 DUX	BPR5ES-11	
14 R-9 DU	BPR5ES	
14 R-9 EU0	BR4-LM	
14 S-5 F	BPM7A	Q305
14 S-7 F	BPM6A	Q304
14 S-8 F	BPM6A	Q304
14 SR-6 F	BPMR6A	Q308
14 X-AU	B6HS	Q203
14 Z-2 C1	BR9EIX	
14 Z-3 A1	B9HS	
14 Z-3 AU	B9HS	
14 Z-3 C1	B9ES	Q202
14 Z-3 CU	B9ES	Q202
14 Z-4 AU	B8HS	Q205
14 Z-6 A2	B6HS	Q203
14 Z-7 AU	B7HS	Q204
160/14/3	B6ES	
175/14	B6HS	Q203
175/14/3	B6ES	
175/14/3A	BP6ES	
175/14/5	B6S	Q302
175/14/5A	BP6S	
175/14/5AMX	BPM6A	Q304
175/14A	BP6HS	
175/18	AB-6	
175/18K	AP6FS	
18-10 A	AB-6	
18-10 AU	AB-6	
18-12 B	AB-2	
18-4 A1	AB-7	
18-4 A2	AB-7	
18-5 A	AB-7	
18-5 AS	AB-7	
18-5 AU	AB-7	
18-7 A	AB-6	
18-7 AU	AB-7	

BERU BY DRIV	NGK	Quick
18-8 A	AB-6	
18 K-12 B	AP5FS	
18 K-6 BU	AP6FS	
18 K-7 B	AP6FS	
18 K-7 BU	AP6FS	
18 K-8 B	AP5FS	
18 K-8 BU	AP5FS	
190/14 Z	B6HS	Q203
200/14/3	B6ES	
200/14/3A	BP6ES	
200/14/3K	BP6EFS	
200/14A	BP6HS	
215/14/3A	BP6ES	
225/14	B7HS	Q204
225/14/3	B7ES	
225/14/3A	BP7ES	Q206
225/14/3S	B7ECS	
225/14/5	B7S	
225/14/5A	BP6S	
225/14/5AMX	BPM7A	Q305
225/14A	BP7HS	
225/18	AB-7	
225/18S	AB-7	
230/14/3A	BP7ES	Q206
235/14/3P	BP7ES	Q206
240/14	B7HS	Q204
240/14/3	B7ES	
240/14 A	BP7HS	
240/14 S	BR8HIX	
240/18	AB-7	
260/14	B8HS	Q205
260/14/3	B8ES	Q201
260/14 S	BR8HIX	
260/18	AB-8	
265/14/3P	BR8EIX	
280/14	B8HS	Q205
280/14/3S	BR8EIX	
280/14/3Z	B9ES	Q202
280/14Z	B9HS	
310/14/3Z	BR9EIX	
310/14S	B9HCS	
45/18	AP5FS	
95/14	B-4H	
95/14/3	B4ES	
95/14/3A	BP4ES	
95/14/5	B-4	
95/14/5A	BP-4	
95/14A	BP4HS	
95/18	AB-6	
D 175/14	B6HS	Q203
D 175/14/3	B6ES	
D 200/14/3A	BP6ES	

BERU BY DRIV	NGK	Quick
D 215/14/3	B7ES	
D 230/14/3A	BP7ES	Q206
RS 16	BPR6HIX	
RS 18	BPR7HIX	
RS 33	BPR5EIX	
RS 35	BPR6EIX	
RS 37	BPR7EIX	
RS 39	BPR7EIX	
Z 1	BP5ES	
Z 10	BP6HS	
Z 100	BCP5ES	
Z 101	BKR6EK	
Z 103	BP7ES	Q206
Z 104	BP6ES	
Z 105	BKR6ES	
Z 106	BPMR6A	Q308
Z 107	BP-4	
Z 11	BP6ES	
Z 112	B-4	
Z 116	BKR6EK	
Z 118	BP5HS	
Z 12	BUR6ET	
Z 121	BKUR5ET-10	
Z 122	IFR5D10	
Z 13	BKR6ES	
Z 132	BPM6A	Q304
Z 14	BKR6EK	
Z 144	BUR6EFSZ	
Z 145	BKR6EKUB	
Z 148	TR55IX	
Z 149	BCPR6EP-11	
Z 14SB	BKR6EKUE	
Z 15	BKR6ES	
Z 150	BCPR6EP-11	
Z 151	BKR6EP-8	
Z 152	BCRE527Y	
Z 153	BKR5EY	
Z 154	BKR5EYA	
Z 155	BKR6EY	
Z 156	BKR6EYA	
Z 157	BKR6EYA-11	
Z 158	ZFR6F-11	
Z 16	BKR6ES-11	
Z 17	BP6EFS	
Z 170	IFR6D10	
Z 171	IFR6D10	
Z 176	PZFR5D-11	
Z 177	PTR5A-13	
Z 18	BP6EFS	
Z183	LFR5B	
Z 184	LFR6B	
Z 185	PFR7Q	



BERU BY DRIV	NGK	Quick
Z 188	PFR6Q	
Z 19	BPR6HS	Q214
Z 194	BKR6EKE	
Z 198	BKR7EKC	
Z 2	BP5ET-10	
Z 20	BPR6ES	
Z 200	ZFR5P-G	
Z 203	ZFR5F	
Z 209	TR6AP-13	
Z 21	BPR6ES-11	
Z 213	BKR6EKUE	
Z 216	LZTR4A-11	
Z 22	BP6ES	
Z 222	LTR6B-10T	
Z 226	ILFR6A	
Z 227	BKR6EZB	
Z 23	BKR6ES	
Z 233	PLZKBR7B8G	
Z 236	PZFR5N-11T	
Z 237	BKR6EQUP	
Z 24	BKR6ES	
Z 240	PFR5R-11	
Z243	LZKAR7A	
Z 245	BKR6EKC	
Z 246	BKUR5ET	
Z 249	BKR5EYA-11	
Z 25	BP6EFS	
Z 26	BPR6EFS	
Z 265	BPM7A	Q305
Z 27	BPR6ES	
Z272	ZFR6T-11G	
Z 272SB	ZFR6T-11G	
Z273	LFR6C-11	
Z 273SB	LFR6C-11	
Z 274	ILKAR7A7	
Z 278	IZFR5B	
Z 279	IZFR6B	
Z 28	BPR6ES-11	
Z 282	IFR6D10	
Z 286	LKR8A	
Z 286SB	LKR8A	
Z 288	PLZKBR7B8G	
Z 29	BCP7ES	
Z 291	DCPR8E-N	
Z292	DCPR7E-N-10	
Z293	ZKR7A-10	
Z 294	LFR6D	
Z 299	ZFR6K-11	
Z 3	ZGR5A	
Z 30	BCPR7ES	
Z 301	IZFR6H11	
Z 306	IZKR7B	

BERU BY DRIV	NGK	Quick
Z 307	IFR5E13	
Z 308	LKR7B-9	
Z 31	BP7EFS	
Z 310	ILTR6A-13G	
Z 311	PGR5C-11	
Z 32	AP6FS	
Z325	PLZKAR6A-11	
Z 326	PLFR6A	
Z 33	AP6FS	
Z 332	PLZKBR7B8G	
Z 333	IKR6G11	
Z 336	PLZKBR7B8G	
Z 346	ZFR6BP-G	
Z347	PFR7S8EG	
Z349	PZFR6R	
Z 349SB	PZFR6R	
Z 35	D7EA	
Z 355	ILZKAR7A10	
Z 359	PLKR7A	
Z 361	LKR6D-10E	
Z 362	LZKR6B-10E	
Z 365	PZKER7B8EGS	
Z 366	SILZKGR8B8S	
Z 367	ILFER7C8EG	
Z 369	LZKAR6AP-11	
Z 37	B9HS	
Z 370	ILKAR7L11	
Z 371	ILKR9Q7G	
Z 374	ILKAR7D6G	
Z 375	BKR7EQUP	
Z376	ILNAR8B7G	
Z 378	IZFR6P7	
Z 379	ILKAR7J7G	
Z 38	B9ES	Q202
Z 381	LZKR6AI-10G	
Z 382	IFR7X7G	
Z 383	SILZKGR8C8S	
Z 39	B8HS	Q205
Z 4	ZFR5F	
Z 40	B7HS	Q204
Z 41	BP7HS	
Z 42	BP7ES	Q206
Z 43	BP7ES	Q206
Z 44	BUR6ET	
Z 45	BCPR7ET	
Z 46	BP7EFS	
Z 47	BPR7ES	
Z 48	BP6HS	
Z 49	BPR6FS	
Z 5	BCP5ES	
Z 50	BP6ESZ	
Z 51	BUR6ET	

BERU BY DRIV	NGK	Quick
Z 52	BCP6ET	
Z 53	BCP6ET	
Z 54	BCP6ES	
Z 55	BP6EFS	
Z 56	BP6EFS	
Z 57	B6HS	Q203
Z 58	B6ES	
Z 59	BR6ES	
Z 6	BP5EFS	
Z 60	BCPR7ET	
Z 61	BP6ESZ	
Z 62	BP6ESZ	
Z 63	BCP6ES	
Z 64	BCP6ES	
Z 67	BPR6EFS-13	
Z 68	B5HS	
Z 69	BP5ESZ	
Z 7	BP5EFS	
Z 70	BP5ESZ	
Z 71	BCP5ES	
Z 72	BKR5ES	
Z 73	BKR5ES-11	
Z 74	BKR5EK	
Z 75	BUR5ET	
Z 76	BP5ES	
Z 77	BP5ESZ	
Z 78	BP5ET	
Z 79	BCP5ES	
Z 8	BPR5ES	
Z 80	BP5EFS	
Z 81	BP5EFS	
Z 82	BPR5ES	
Z 83	B4-LM	Q301
Z 84	BR4-LM	
Z 85	B6HS	Q203
Z 86	AB-7	
Z 87	AB-7	
Z 88	AB-6	
Z 89	BKUR6ET	
Z 9	BPR5ES-11	
Z 90	BKUR6ET-10	
Z 91	BUR6ET	
Z 92	BUR5ET	
Z 93	BUR5ET-10	
Z 94	BPR5EKU	
Z 95	BPR6EFS	
Z 97	PTR5A-13	
Z 98	BKR6EK	
Z 99	BKR6ES-11	
Z127	BUR6EFSZ	
Z229	PZFR5F	
Z238	BKUR5ET-10	

BERU BY DRIV	NGK	Quick
Z248	BCRE527Y	
BLITZ	NGK	Quick
14 402	R7435-8	
14 403	R7435-9	
14 404	R7420-11	
14 406	R7420-105	
14 411	R7435-10	
14 416	IRIWAY7	
14 417	R7433-8	
14 418	R7433-9	
14 420	R7433-10	
14 430	BCPR6EIX-11	
14 431	IRITOP7	
14 432	R7435-8	
14 436	BKR6EIX	
14 437	IRIWAY7	
14 438	R7433-8	
BOSCH	NGK	Quick
+1	BPR6ES	
+2	BUR6ET	
+3	BPR5ES	
+4	BUR5ET-10	
+5	BPR6EFS	
+6	BKR5ES	
+7	BKR6EKC	
+8	BKR6ES	
+9	BKR5EK	
+10	BPR6HS	Q214
+11	BKR6ES-11	
+12	BPR6ES	
+13	BKR6ES	
+14	BPR5EFS	
+15	BPR7ES	
+16	BPR5ES	
+17	PTR5A-13	
+18	BPR6EFS	
+19	BKR5ES-11	
+20	BPR5HS	
+21	BPR6ES-11	
+22	BPR5ES-11	
+23	BKR6EKUB	
+24	PFR6B	
+25	BPR4FS	
+26	TR55	
+27	BPR5ES-11	
+31	BKR6EY-11	
+32	ZFR6F-11	
+33	BPR4FS-15	
+34	ZGR5A	
+36	BKR5EKB-11	
+37	BPR6EFS-15	
+38	IFR6D10	



BOSCH	NGK	Quick
+39	TR5B-13	
+41	ZKR7A-10	
+42	LFR6B	
+44	BKUR5ET-10	
+45	PFR5R-11	
+46	BPR6EFS-13	
+47	BKR6EY	
+48	BKR6EQUUP	
+50	PFR6Q	
+51	ZFR6T-11G	
+52	PZFR5D-11	
+53	BKR6EZ	
877 1207	R2349-10	
888 1101	R2349-11	
0 241 040 501	CR4HSA	
0 241 045 001	C5HSA	
0 241 045 003	C5HSA	
0 241 045 502	C5HSA	
0 241 050 002	C6HSA	
0 241 056 501	C7E	
0 241 140 500	DCP6E	
0 241 140 522	SILZKFR8D7S	
0 241 140 537	SILZKFR8D7G	
0 241 145 003	DP7EA-9	
0 241 145 500	DP7EA-9	
0 241 145 504	DP7EA-9	
0 241 145 507	D8EA	Q216
0 241 145 515	PZKER7B8EGS	
0 241 145 523	PKER7A8DES	
0241145523	PKER7A8DES	
0 241 145 523	PZKER7B8EGS	
0 241 145 525	ILKER7A8EGS	
0 241 150 502	D8EA	Q216
0 241 200 500	BUH	
0 241 209 003	B-4H	
0 241 219 536	BP-4	
0 241 219 537	BP4FS	
0 241 219 540	B-4H	
0 241 219 541	B4ES	
0 241 219 542	BP4ES	
0 241 219 543	B-4H	
0 241 219 554	B-4	
0 241 219 555	BP4ES	
0 241 225 013	BP5ES	
0 241 225 543	BP4FS	
0 241 225 545	BP5ES	
0 241 225 547	B4ES	
0 241 225 548	B-4	
0 241 225 549	B5HS	
0 241 225 550	BP5ES	
0 241 225 551	B4-LM	Q301
0 241 225 555	BPR4FS-15	

BOSCH	NGK	Quick
0 241 225 556	BP5ES	
0 241 225 558	BP5EFS	
0 241 225 573	BP5EFS	
0 241 225 574	BCPR4ES-11	
0 241 225 576	BP5ET	
0 241 225 582	BP5ES-11	
0 241 225 585	ZGR5A	
0 241 225 589	BM4A	
0 241 225 590	B4-LM	Q301
0 241 225 593	BP5ES	
0 241 229 059	ZGR5A	
0 241 229 060	BP5ET-10	
0 241 229 061	BP5ES	
0 241 229 062	BP5ES	
0 241 229 541	BM6F	
0 241 229 560	BM6A	Q303
0 241 229 561	BPM6A	Q304
0 241 229 574	BP5ES	
0 241 229 578	BP5HS	
0 241 229 579	B5ES	
0 241 229 580	B6S	Q302
0 241 229 588	BP5ES	
0 241 229 593	BP5S	
0 241 229 594	BP5FS	
0 241 229 596	BP5ES-11	
0 241 229 604	B5HS	
0 241 229 612	B5HS	
0 241 229 617	BP5EFS	
0 241 229 619	BP5ET	
0 241 229 634	BCP5ES	
0 241 229 639	ZFR5F	
0 241 229 641	BP5HS	
0 241 229 649	BP5EFS	
0 241 229 657	ZFR5F	
0 241 229 661	BUR6ET	
0 241 229 663	BUR5ET-10	
0 241 229 665	BUR5ET	
0 241 229 666	BKR6EK	
0 241 229 676	BKUR5ET	
0 241 229 682	BCP5ES-11	
0 241 229 684	BKR5ES	
0 241 229 704	IFR5D10	
0 241 229 712	BCP5ES	
0 241 229 713	BCP5ES	
0 241 229 714	BP5HS	
0 241 229 715	BP5ES	
0 241 229 716	BP5ET	
0 241 229 926	BP5ES	
0 241 235 089	B6ES	
0 241 235 098	B6ES	
0 241 235 099	BPR6ES	
0 241 235 103	BP6ESZ	

BOSCH	NGK	Quick
0 241 235 108	BCP6ET	
0 241 235 563	BP6ES	
0 241 235 564	BP6HS	
0 241 235 566	BM6A	Q303
0 241 235 567	BPM6A	Q304
0 241 235 574	B6ES	
0 241 235 585	BP6HS-10	
0 241 235 594	B6S	Q302
0 241 235 602	BP6ES	
0 241 235 607	B6HS-5	
0 241 235 610	BP6ES-11	
0 241 235 619	B6HS-5	
0 241 235 623	BP6S	
0 241 235 633	BUR6ET	
0 241 235 635	BP6EFS	
0 241 235 636	BP6EFS	
0 241 235 638	BR6EF	
0 241 235 643	BUR6ET	
0 241 235 646	BP6EFS-13	
0 241 235 668	BP6EFS	
0 241 235 673	BCP6ES	
0 241 235 674	ZFR6A-11	
0 241 235 676	BCP6ES	
0 241 235 681	BP6EFS	
0 241 235 685	BCP6ES-11	
0 241 235 690	BKR6EK	
0 241 235 692	ZFR6F-11	
0 241 235 693	BP6ESZ	
0 241 235 698	BUR6ET	
0 241 235 705	BP6ESZ	
0 241 235 706	BKUR6ET-10	
0 241 235 715	PZFR5D-11	
0 241 235 735	ZFR5P-G	
0 241 235 736	BKR6ES	
0 241 235 739	IFR6D10	
0 241 235 750	BCP6ES	
0 241 235 751	BKR6EK	
0 241 235 752	BKUR6ET-10	
0 241 235 753	BP6EFS	
0 241 235 754	BP6HS	
0 241 235 755	BP6ES	
0 241 235 756	BUR6ET	
0 241 235 757	BUR6ET	
0 241 240 057	BP6ESZ	
0 241 240 058	BP6ESZ	
0 241 240 524	BP6EFS	
0 241 240 530	BP6ES	
0 241 240 532	BP6HS	
0 241 240 539	BP6ES	
0 241 240 542	BCP6ES	
0 241 240 543	BP6FS	
0 241 240 558	BUR6ET	

BOSCH	NGK	Quick
0 241 240 563	BP6EFS	
0 241 240 564	BCP6ET	
0 241 240 569	BCP6ES-11	
0 241 240 574	BP6ES-11	
0 241 240 578	BP6EFS	
0 241 240 585	BKR6EIX	
0 241 240 587	BKR6ES	
0 241 240 592	BKUR7ET	
0 241 240 600	BM6A	Q303
0 241 240 601	BPM6A	Q304
0 241 240 603	B6HS	Q203
0 241 240 608	BCP6ES	
0 241 240 609	BCP6ET	
0 241 240 611	BP6ES	
0 241 240 631	ILFR6A	
0 241 243 501	BPR6EIX	
0 241 245 070	BUR6ET	
0 241 245 539	BM7F	
0 241 245 552	BP7ES	Q206
0 241 245 553	BP7HS	
0 241 245 554	BM7A	
0 241 245 555	BPM7A	Q305
0 241 245 570	BP7EFS	
0 241 245 574	BR7HIX	
0 241 245 575	BR7EIX	
0 241 245 580	B7HS	Q204
0 241 245 581	B7ES	
0 241 245 592	B7S	
0 241 245 599	BP7ES	Q206
0 241 245 602	B7HS	Q204
0 241 245 603	B7ES	
0 241 245 619	BP7HS	
0 241 245 636	BP7EFS	
0 241 245 641	PFR7B	
0 241 245 642	BCP7ES	
0 241 245 646	BP7HS-10	
0 241 245 655	BCP7ES	
0 241 245 656	BP7HS	
0 241 245 673	PLFER7A8EG	
0 241 245 677	SILFER8C7ES	
0 241 247 500	BPR7EIX	
0 241 248 531	B8HS	Q205
0 241 248 534	B8ES	Q201
0 241 248 538	B8ES	Q201
0 241 248 540	B8HS	Q205
0 241 250 502	BPR8EIX	
0 241 250 512	BPR8EIX	
0 241 250 526	R7433-8	
0 241 252 521	BR8HIX	
0 241 252 522	BR8EIX	
0 241 255 505	B8EFS	
0 241 255 507	R7433-9	

BOSCH	NGK	Quick
0 241 256 512	B8HS	Q205
0 241 256 513	B9ES	Q202
0 241 256 514	BR8HIX	
0 241 256 515	BR9EIX	
0 241 256 517	BPR8EIX	
0 241 256 519	B8HS	Q205
0 241 256 522	B9ES	Q202
0 241 260 507	B9HS	
0 241 260 508	B10ES	
0 241 260 510	B9EFS	
0 241 260 512	R7433-9	
0 241 262 505	BR9HIX	
0 241 262 506	BR10EIX	
0 241 268 505	BR9HIX	
0 241 268 506	BR10EIX	
0 241 274 504	BR10HIX	
0 241 274 505	BR10EIX	
0 241 280 503	BR10EIX	
0 241 319 510	AP5FS	
0 241 319 512	AB-6	
0 241 319 513	AB-6	
0 241 325 509	AP5FS	
0 241 329 520	AP5FS	
0 241 329 525	AB-6	
0 241 329 526	AB-6	
0 241 335 516	AP6FS	
0 241 335 520	A6FS	
0 241 335 524	AB-7	
0 241 335 526	AB-7	
0 241 335 528	AP6FS	
0 241 340 501	AP6FS	
0 241 345 512	AB-7	
0 241 350 505	AB-7	
0 242 035 500	CMR6H	
0 242 040 500	CR6HS	Q223
0 242 040 502	MR7F	
0 242 045 004	CPR7EA-9	
0 242 050 006	CPR8EA-9	
0 242 050 500	CR6HS	Q223
0 242 050 510	CMR6H	
0 242 055 500	CR7HS	
0 242 055 501	CR7HSA	
0 242 055 502	CR7E	Q225
0 242 055 505	CR7HSA	
0 242 060 500	CR8HS	
0 242 060 501	CR8E	Q226
0 242 065 500	CR8E	Q226
0 242 129 503	LZKAR7A	
0 242 129 508	LZKAR7A	
0 242 129 510	LZKAR7A	
0 242 129 512	PLZKBR7B8G	
0 242 129 514	DILKAR6A11	

BOSCH	NGK	Quick
0 242 129 515	LZKR6B-10E	
0 242 129 515	LZKR6B-10E	
0 242 129 519	IKR6G11	
0 242 129 524	SILZKR6B10E	
0 242 129 525	LZKR6AI-10G	
0 242 129 526	DILKR6A11	
0 242 129 529	DF6H-11B	
0 242 129 800	LZKAR7A	
0 242 129 804	PLZKBR7B8G	
0 242 129 806	LZKR6AI-10G	
0 242 135 500	DPR7EA-9	Q220
0 242 135 501	DCPR8E-N	
0 242 135 509	PLKR7A	
0 242 135 515	ZKR7A-10	
0 242 135 517	ILKAR7F7G	
0 242 135 518	PLZKBR7B8G	
0 242 135 524	PLZKAR6A-11	
0 242 135 524	PLZKAR6A-11	
0 242 135 527	LKR7B-9	
0 242 135 529	ILKAR7B11	
0 242 135 531	DILKAR7E11HS	
0 242 135 545	PLKR7A	
0 242 135 548	SILZKR7B11	
0 242 135 553	ILZKAR7E11S	
0 242 135 554	SILKR6C10E	
0 242 135 557	DILZKR7B11GS	
0 242 135 563	ZKR7BI-10	
0 242 135 570	DILZKAR7C11H	
0 242 135 580	ZKR7A-10	
0 242 135 811	ILKAR7F7G	
0 242 135 813	ZKR7A-10	
0 242 140 500	DR7EA	
0 242 140 504	DCPR8EKC	
0 242 140 512	PLKR7B8E	
0 242 140 519	DCPR7EA-9	
0 242 140 521	SILZKR7A-S	
0 242 140 528	ILZKR7A	
0 242 140 535	PLZKBR7B8G	
0 242 140 536	DILKAR7E9HS	
0 242 140 550	DILKAR7G11GS	
0242140550	DILKAR7G11GS	
0 242 140 555	DILKAR7G11GS	
0242140555	DILKAR7G11GS	
0 242 140 557	ILKAR8H6	
0 242 140 560	ZKBR7A-HTU	
0 242 140 566	ILZKAR8J8SY	
0 242 140 567	ILZKGR7B8G	
0 242 145 500	DPR7EA-9	Q220
0 242 145 501	DPR7EA-9	Q220
0 242 145 503	DCPR8EKC	
0 242 145 504	KR9CI	
0 242 145 510	ILKR9Q7G	

BOSCH	NGK	Quick
0 242 145 515	SIZKBR8B8HG	
0 242 145 516	DPR7EA-9	Q220
0 242 145 517	SILZKBR8D8S	
0 242 145 541	SIZKBR8B8HG	
0 242 145 571	IKR9J8	
0 242 145 584	SILNAR7B7	
0 242 145 606	ILNAR8B7G	
0 242 150 500	DR8HS	
0 242 150 501	DR8ES	Q217
0 242 150 505	DPR8EA-9	Q221
0 242 160 501	DR8ES	Q217
0 242 215 502	BR4-LM	
0 242 219 004	BR4HS	
0 242 219 511	BPR4FS-15	
0 242 219 512	BP-4	
0 242 219 513	BP-4	
0 242 219 514	BR5FS	
0 242 219 515	BR5FS	
0 242 219 516	BPR4FS	
0 242 219 517	BPR4FS-11	
0 242 219 519	BCPR4ES-11	
0 242 219 520	BP-4	
0 242 219 529	ZGR5B	
0 242 219 530	BPR4ES-13	
0 242 219 532	BKR4E-11	
0 242 225 522	BR6S	
0 242 225 523	BR5ES	
0 242 225 524	BPR5ES	
0 242 225 525	BPR5ES-13	
0 242 225 526	BP5S	
0 242 225 527	BP5S	
0 242 225 528	ZGR5C	
0 242 225 529	BR5FS	
0 242 225 530	BR5FS	
0 242 225 531	BPR4FS	
0 242 225 532	BPR4FS-15	
0 242 225 533	BPR5EFS	
0 242 225 534	BPR5EFS-13	
0 242 225 536	BR6S	
0 242 225 537	ZFR4F-11	
0 242 225 538	BPR5EIX	
0 242 225 539	ZGR5A	
0 242 225 548	BPR5ES-11	
0 242 225 549	BCPR4ES-11	
0 242 225 550	BPR5ES	
0 242 225 553	BPR5ES	
0 242 225 554	BPR5ES-11	
0 242 225 560	BPR4FS-11	
0 242 225 563	BP5S	
0 242 225 564	BP5S	
0 242 225 566	BPR4FS-15	
0 242 225 571	TR5IX	

BOSCH	NGK	Quick
0 242 225 573	BPR4FS	
0 242 225 578	TR55IX	
0 242 225 582	BKR5ES	
0 242 225 599	BPR5ES	
0 242 225 610	ZGR5A	
0 242 225 612	BMR4A	Q306
0 242 225 622	BPR4FS	
0 242 225 623	TR55	
0 242 225 624	BPR5ES-11	
0 242 225 641	BPR4FS-15	
0 242 225 668	LZTR4A-11	
0 242 225 859	BPR5ES	
0 242 225 861	BPR5ES	
0 242 229 524	BR6S	
0 242 229 525	BP5S	
0 242 229 526	BR5FS	
0 242 229 528	BPR5FS	
0 242 229 529	BPR5FS-15	
0 242 229 530	BKR5ES-11	
0 242 229 531	BPR5ES	
0 242 229 533	BR5ES	
0 242 229 534	BR5HS	
0 242 229 537	BPR5EIX	
0 242 229 538	BPR5ES	
0 242 229 543	BKR5ES-11	
0 242 229 544	ZFR5F-11	
0 242 229 548	BPR5FS	
0 242 229 549	BPR5FS-11	
0 242 229 555	BPR5ES	
0 242 229 556	BR5ES	
0 242 229 557	BPR5ES-11	
0 242 229 566	BPR5ES-11	
0 242 229 568	BKR5ES	
0 242 229 570	BPR5ES	
0 242 229 576	ZFR6F-11	
0 242 229 587	BKR5ES	
0 242 229 589	BPR5HS	
0 242 229 591	BKR5EK	
0 242 229 594	BKR5ES	
0 242 229 598	BKR5EIX	
0 242 229 605	BKR5EK	
0 242 229 607	BPR5ES	
0 242 229 610	BPR5HS	
0 242 229 613	BKR5EKUP	
0 242 229 625	BKUR5ET-10	
0 242 229 626	BKR5EK	
0 242 229 628	BKR5EK	
0 242 229 630	LFR5B	
0 242 229 634	PLFR5A-11	
0 242 229 635	BKR5EYA-11	
0 242 229 641	PTR5D-10	
0 242 229 648	BKR5EQUPA	

BOSCH	NGK	Quick
0 242 229 650	TR5B-13	
0 242 229 652	PTR5D-13	
0 242 229 654	BKR5EK	
0 242 229 655	BPR5EFS	
0 242 229 656	BPR5ES	
0 242 229 657	BPR5HS	
0 242 229 658	BUR5ET-10	
0 242 229 659	BKR5ES	
0 242 229 660	BKR5ES-11	
0 242 229 661	LTR6B-10T	
0 242 229 671	BKR5EKB-11	
0 242 229 673	BKR5ES	
0 242 229 687	BPR5ES-11	
0 242 229 699	ZFR5F	
0 242 229 706	BKUR5ET-10	
0 242 229 708	ILFR5B11	
0 242 229 713	PFR5R-11	
0 242 229 715	ZFR5F	
0 242 229 724	BKR6EZB	
0 242 229 739	ILTR6E11	
0 242 229 779	ZGR5A	
0 242 229 781	BKR5EKB-11	
0 242 229 782	BKR5EKB-11	
0 242 229 785	TR5B-13	
0 242 229 797	LFR6B	
0 242 229 798	BKR5EYA-11	
0 242 229 799	BKUR5ET-10	
0 242 229 878	BKR5EK	
0 242 229 879	BPR5EFS	
0 242 229 880	BPR5ES	
0 242 229 881	BPR5HS	
0 242 229 882	BUR5ET-10	
0 242 229 883	BKR5ES	
0 242 229 884	BKR5ES-11	
0 242 229 885	BPR5ES-11	
0 242 229 887	BKR5EK	
0 242 229 888	BKR5ES	
0 242 229 902	TR5B-13	
0 242 229 923	LFR6B	
0 242 229 925	PFR5R-11	
0 242 229 982	BPR5ES	
0 242 230 500	PFR5R-11	
0 242 230 523	IZTR5B11	
0 242 230 528	IFR5E11	
0 242 230 533	ILFR5B11	
0 242 230 534	IFR5N10	
0 242 230 571	LZFR5CI-11	
0 242 230 610	DF5B-8A	
0 242 230 618	LZFR5CI-11	
0 242 230 624	LZFR5CI-11	
0 242 230 626	IZFR5R7G	
0 242 230 806	ZFR5F	

BOSCH	NGK	Quick
0 242 235 511	BPR6ES	
0 242 235 522	BPR6HS	Q214
0 242 235 525	BPR6EIX	
0 242 235 529	BPR6ES	
0 242 235 530	BPR6ES-11	
0 242 235 532	BR6ES	
0 242 235 533	BR6HS	Q209
0 242 235 535	BPR6HS	Q214
0 242 235 537	BPR6ES	
0 242 235 538	BPR6EFS	
0 242 235 541	BPR6EIX	
0 242 235 542	BPR6EFS	
0 242 235 543	BR6ES-11	
0 242 235 544	BKR6ES-11	
0 242 235 545	BR6ES-11	
0 242 235 546	BR6ES	
0 242 235 547	BKR6ES-11	
0 242 235 551	BKR6ES	
0 242 235 554	BR6S	
0 242 235 556	BKR6ES	
0 242 235 564	BCPR6ET	
0 242 235 567	ZFR6F-11	
0 242 235 571	BUR6ET	
0 242 235 577	BPR6EFS-15	
0 242 235 579	BKR6ES	
0 242 235 587	BKR6ES	
0 242 235 588	BKR6ES	
0 242 235 589	BKR6EK	
0 242 235 590	BUR6ET	
0 242 235 592	BPR6EFS-13	
0 242 235 597	BKR6ES	
0 242 235 599	BKR6EY	
0 242 235 602	BKR6EY-11	
0 242 235 605	BKR6EK	
0 242 235 607	BUR6EFSZ	
0 242 235 609	BKR6EZ	
0 242 235 610	BKR6EP-13	
0 242 235 616	BKR6ES	
0 242 235 617	BKR6EQUF	
0 242 235 624	BKR6ES	
0 242 235 630	BPR6ES	
0 242 235 636	LFR6A	
0 242 235 640	BKR6EZ	
0 242 235 642	BKR6EKUB	
0 242 235 651	BPMP6A	Q308
0 242 235 656	BKR6EQUF	
0 242 235 659	BKR6EYA-11	
0 242 235 661	BPR6EFS	
0 242 235 662	PTR5A-13	
0 242 235 663	BPR6ES	
0 242 235 664	BUR6ET	
0 242 235 665	BPR6HS	Q214

BOSCH	NGK	Quick
0 242 235 666	BKR6ES	
0 242 235 667	BKR6ES-11	
0 242 235 668	BKR6EKC	
0 242 235 690	PFR6N-11	
0 242 235 692	ZFR5E-11	
0 242 235 699	BKR6EIX	
0 242 235 707	BPR6ES-11	
0 242 235 715	BKR6EQUA	
0 242 235 740	PFR6Q	
0 242 235 743	PLFR6A	
0 242 235 748	BKR6EKUB	
0 242 235 749	PFR6B	
0 242 235 756	ILZFR6C-11K	
0 242 235 761	ZFR5P-G	
0 242 235 766	BKUR6ET-10	
0 242 235 767	PTR5A-13	
0 242 235 769	ILZFR6C-11K	
0 242 235 776	IZFR6H11	
0 242 235 797	BKR6EKUB	
0 242 235 908	BPR6EFS	
0 242 235 909	BPR6ES	
0 242 235 910	BUR6ET	
0 242 235 911	BPR6HS	Q214
0 242 235 912	BKR6ES	
0 242 235 913	BKR6ES-11	
0 242 235 914	BKR6EKC	
0 242 235 915	BPR6ES-11	
0 242 235 916	PTR5A-13	
0 242 235 917	BKR6EKUB	
0 242 235 918	PFR6B	
0 242 235 925	BKR6ES	
0 242 235 930	BPR6ES	
0 242 235 931	BUR6ET	
0 242 235 979	BPR6EFS-13	
0 242 235 980	BKR6EY	
0 242 235 981	BKR6EQUP	
0 242 235 982	PFR6Q	
0 242 235 983	ZFR6T-11G	
0 242 235 984	PZFR5D-11	
0 242 235 985	BKR6EY-11	
0 242 235 986	ZFR6F-11	
0 242 236 510	ILZFR6D11	
0 242 236 528	ILFR6B	
0 242 236 530	ZFR6T-11G	
0 242 236 541	BKR6EY-11	
0 242 236 542	ZFR6F-11	
0 242 236 543	BPR6EFS-15	
0 242 236 544	IFR6D10	
0 242 236 560	BPR6EFS-13	
0 242 236 561	BKR6EY	
0 242 236 562	BKR6EQUP	
0 242 236 563	PTR6F-13	

BOSCH	NGK	Quick
0 242 236 564	PFR6Q	
0 242 236 565	ZFR6T-11G	
0 242 236 566	PZFR5D-11	
0 242 236 571	IFR6Z7G	
0 242 236 571	LPG1	
0 242 236 577	ILFR6K8	
0 242 236 583	PFR6X-11	
0 242 236 593	ILFR6T11	
0 242 236 596	IFR5E11	
0 242 236 599	IFR6E11	
0 242 236 610	DIFR6D13	
0 242 236 618	FR6EI	
0 242 236 627	ILZFR6C-11K	
0 242 236 633	TR5B-13	
0 242 236 653	LZFR6AP11GS	
0 242 236 658	TR6AP-13	
0 242 236 663	ILTR6E11	
0 242 236 664	LFR6AIX-P	
0 242 236 665	LFR6C-11	
0 242 236 665	LFR6C-11	
0 242 236 670	DIFR5C	
0 242 236 672	LTR6BP13	
0 242 236 673	DILFR6A11	
0 242 236 675	SILTR6A7G	
0 242 240 506	BPMR7A	Q309
0 242 240 511	BPR6ES	
0 242 240 514	BPR6EFS	
0 242 240 516	BPR6EIX	
0 242 240 519	BPR6EFS	
0 242 240 520	BPR6FS	
0 242 240 521	BPR6ES	
0 242 240 522	BPR6EFS	
0 242 240 526	BKR6ES	
0 242 240 528	BCPR6ET	
0 242 240 530	BKR6ES	
0 242 240 531	BPR6ES-11	
0 242 240 532	BPR6ES-11	
0 242 240 533	BKR6ES-11	
0 242 240 539	BKR6ES-11	
0 242 240 546	BUR6ET	
0 242 240 547	BKR5EKC	
0 242 240 557	BKR6EK	
0 242 240 561	BPR6HS	Q214
0 242 240 562	BKR6EZ	
0 242 240 564	BKR7EKC	
0 242 240 565	BKR7EKC	
0 242 240 566	BKR6EK	
0 242 240 569	BUR6EFSZ	
0 242 240 572	BKUR6ET	
0 242 240 576	BPMR7A	Q309
0 242 240 579	BPR6ES	
0 242 240 582	BMR6A	Q307

BOSCH	NGK	Quick
0 242 240 584	BKR6EKE	
0 242 240 587	BKR6EQUP	
0 242 240 590	ZFR6S-Q	
0 242 240 591	BPR6EFS	
0 242 240 592	BPR6ES	
0 242 240 593	BKR6ES	
0 242 240 605	BKR6ES	
0 242 240 618	BKUR7ET	
0 242 240 619	ILFR6A	
0 242 240 620	ITR6F13	
0 242 240 627	PFR6Q	
0 242 240 628	PFR6B	
0 242 240 635	LFR7AIX	
0 242 240 648	BKR6EZ	
0 242 240 653	LPG1	
0 242 240 665	PZFR6R	
0 242 240 675	IFR7G-11KS	
0 242 240 707	IFR7X7G	
0 242 240 715	ILFR7H	
0 242 240 848	BPR6EFS	
0 242 240 849	BPR6ES	
0 242 240 850	BKR6ES	
0 242 240 851	BKR6ES	
0 242 245 015	BPR7EIX	
0 242 245 018	BKR7EKC	
0 242 245 514	BPR7EIX	
0 242 245 515	BCPR7ES	
0 242 245 517	BR7HS	Q211
0 242 245 519	BPR7ES	
0 242 245 520	BCPR7ES	
0 242 245 521	BR7ES	
0 242 245 531	BPR7HS	Q215
0 242 245 533	BPMP7A	Q309
0 242 245 536	BCPR7ES	
0 242 245 537	BPR7ES	
0 242 245 539	BCPR7ET	
0 242 245 550	BCPR7ES-11	
0 242 245 552	BPR7ES	
0 242 245 557	BR7ES	
0 242 245 559	BKR7EQUP	
0 242 245 571	LPG1	
0 242 245 576	PFR7S8EG	
0 242 245 581	LFR7AIX	
0 242 245 585	PLFER7A8EG	
0 242 245 812	BPR7ES	
0 242 250 503	BR8ES	Q207
0 242 250 506	BR8HS	Q212
0 242 250 517	BR8EIX	
0 242 255 501	BR9ET	
0 242 255 502	BR9ES	Q208
0 242 255 504	BR9EIX	
0 242 260 001	BR10ES	

BOSCH	NGK	Quick
0 242 319 501	APR5FS	
0 242 325 501	APR5FS	
0 242 329 503	APR5FS	
0 242 335 504	APR6FS	
0 242 340 501	APR6FS	
AAR5NIP	ILNAR8B7G	
AR 5 NII 332	SILNAR7B7	
D 10 BC	AP5FS	
D 6 BC	AP6FS	
D 7 AC	A6FS	
D 7 BC	AP6FS	
D 8 BC	AP5FS	
D 9 BC	AP5FS	
DR 10 BC	APR5FS	
DR 6 BC	APR6FS	
DR 7 BC	APR6FS	
DR 8 BC	APR5FS	
DR 9 BC	APR5FS	
F 000 KE0 017	BKUR6ET-10	
F000KE0P02	BKR6ES	
F000KE0P03	BKR5ES	
F 000 KE0 P34	BPR6ES	
F 000 KE0 P40	BKR6ES-11	
F 000 KE0 P41	BKR5ES-11	
F 03 DAR	BKR6EK	
F 04 DAR	BKR6EK	
F 2 CS	R7433-9	
F 2 DTC	R7433-9	
F 3 CS	R7433-9	
F 4 CS	R7433-8	
F 5 DC	BCP7ES	
F 5 DP 0 R	PFR7B	
F 5 DTC	BCP7ET	
F 5KP P33 2GF	PFR8S8EG	
F 5 KPP 332SB	PFR7S8EG	
F 6 DC	BCP6ES	
F 6 DC 0	BCP6ES	
F 6 DCOR	BKR6ES	
F 6 DCX	BCP6ES-11	
F 6 DPOR	PFR6Q	
F 6 DSR	BKR6EIX	
F 6 DTC	BCP6ET	
F 6 KPP 332 S	PFR6Q	
F 6 LTRC	BKUR7ET	
F 6 MPP 332	ILFR6A	
F 7 DC	BCP6ES	
F 7 DC 0	BCP6ES	
F 7 DCOR	BKR6ES	
F 7 DCX	BCP6ES-11	
F 7 DER	BKR6ES	
F 7 DPER	PFR6G-11	
F 7 DPP 332	IFR6D10	

BOSCH	NGK	Quick
F 7 DTC	BCP6ET	
F 7 HER 02	ZFR6T-11G	
F 7 HER 2	ZFR5P-G	
F 7 HPP 22	PFR6Q	
F 7 HPP 222	PZFR5D-11	
F 7 HPP 222U	PZFR6J-11	
F 7 HPPRX	PZFR5D-11	
F 7 KTC	BKUR6ET-10	
F 7 KTCR	BKUR6ET-10	
F 7 LC0R 2	ZFR6F-11	
F 7 LCR	ZFR6A-11	
F 7 LDCR	BKR6EK	
F 7 LTCR	BKUR6ET-10	
F 8 DC	BCP5ES	
F 8 DC 0	BCP5ES	
F 8 DC0R	BKR5ES	
F 8 DC 4	BCP5ES	
F 8 DCX	BCP5ES-11	
F 8 DPER	IFR5D10	
F 8 DPP 332	IFR5D10	
F 8 KTCR	BKUR5ET	
F 8 LCR	ZFR5F	
F 8 LCR 2	ZFR5F	
F 8 LDCR	BKR6EK	
F 9 DC 0	BCPR4ES-11	
F 9 LCR	ZFR4F-11	
FGR 5 KQE 0	BKR7EQUP	
FGR 5 NQE 04	LFR7AIX	
FGR 6 HQE 0	ZFR6S-Q	
FGR 6 KQC	BKR6EQUP	
FGR 6 KQE	BKR6EQUP	
FGR 6 NQE 0	LFR7AIX	
FGR 7 DPP 10	BKR6EIX-11P	
FGR 7 DQE+	BKR6EKUB	
FGR 7 DQE0	BKR6EKUB	
FGR 7 DQP	BKR6EQUP	
FGR 7 DQP+	BKR6EQUP	
FGR 7 KQC	BKR6EQUP	
FGR 7 KQE	BKR6EQUP	
FGR 7 KQE 0	BKR6EQUA	
FGR 8 KQE	BKR5EKUP	
FGR 8 KQE 0	BKR5EQUPA	
FGR 8 MQPE	PLFR5A-11	
FLR 8 LDCU	BKR5EK	
FLR 8 LDCU+	BKR5EK	
FQ 5 NIPP 332 S	PLFER7A8EG	
FQ 5 NPP 332 S	PLFER7A8EG	
FQR 8 DE	BKR6EZB	
FQR 8 LE 2	ZFR5F	
FQR 8 LEU 2	ZFR5F	
FR 10 DC	BKR4E-11	
FR 10 DCX	BCPR4ES-11	

BOSCH	NGK	Quick
FR 5 DC	BCPR7ES	
FR 5 DCX	BCPR7ES-11	
FR 5 DTC	BCPR7ET	
FR 5 KPP 332 S	PFR7S8EG	
FR 5 LDC	BKR7EKC	
FR 5 NPP 332 S	PLFER7A8EG	
FR 6 D 133	IFR6J11	
FR 6 DC	BKR6ES	
FR 6 DC+	BKR6ES	
FR 6 DC 0	BKR6EK	
FR 6 DC 2	BKR6ES	
FR 6 DCX	BKR6ES-11	
FR 6 DDC	BKR7EKC	
FR 6 DPP 332	PFR6B	
FR 6 DTC	BCPR6ET	
FR 6 DTCW	BKR5EKC	
FR 6 HI 332	PZFR6R	
FR 6 KDC	BKR6EZ	
FR 6 KDC+	BKR6EZ	
FR 6 KDE 0	BKR6EKE	
FR 6 KII 332 S	IFR7X7G	
FR 6 KPP 332S	PFR6Q	
FR 6 KTC	BKUR6ET	
FR 6 LDC	BKR6EK	
FR 6 LII 330 X	IFR7G-11KS	
FR 6 LTC	BKUR7ET	
FR 6 MPP 10	PLFR6A-11	
FR 6 MPP 332	ILFR6A	
FR 6 NII 332 S	ILFR7H	
FR 7 D+	BKR6ES	
FR 7 DC	BKR6ES	
FR 7 DC+	BKR6ES	
FR 7 DC 0	BKR6ES	
FR 7 DC 2	BKR6ES	
FR 7 DC 4	BKR6ES	
FR 7 DCX	BKR6ES-11	
FR 7 DCX+	BKR6ES-11	
FR 7 DE	BKR6EZ	
FR 7 DE 2	BKR6EKUB	
FR 7 DII 33 X	IFR5E11	
FR 7 DII 35 V	DIFR6D13	
FR 7 DPP+	PFR6B	
FR 7 DPP 10	BKR6EIX	
FR 7 DPP 22U	PFR6N-11	
FR 7 DPP30 T	FR6EI	
FR 7 DPP 33	PFR6Q	
FR 7 DQP	BKR6EQUP	
FR 7 DTC	BCPR6ET	
FR 7 HC+	ZFR6T-11G	
FR 7 HC 0 X	ZFR5E-11	
FR 7 HE 02	ZFR6T-11G	
FR 7 HE 2	ZFR5P-G	

BOSCH	NGK	Quick
FR 7 HPP 33+	PZFR5D-11	
FR 7 KC	BKR6EY	
FR 7 KC+	BKR6EY	
FR 7 KCU	BKR6EYA-11	
FR 7 KCW	BKR6EP-13	
FR 7 KCX	BKR6EY-11	
FR 7 KCX+	BKR6EY-11	
FR 7 KDC	BKR6EZ	
FR 7 KI30	FR6EI	
FR 7 KI 332 S	IFR6Z7G	
FR 7 KII 33 X	IFR6E11	
FR7KII35T	DIFR5C	
FR 7 KPP 33+	PFR6Q	
FR 7 KPP 332	IZFR6H11	
FR 7 KPP 332 U	PFR6X-11	
FR7KTC	BKUR6ET-10	
FR 7 LC 2	BKR6ES	
FR 7 LCX	ZFR6F-11	
FR 7 LCX+	ZFR6F-11	
FR 7 LDC	BKR6EK	
FR 7 LDC+	BKR6EKC	
FR 7 LDU	BKR6EK	
FR 7 ME	LFR6A	
FR 7 MPP 10	PLFR6A	
FR 7 NEU	LFR6C-11	
FR 7 NEU	LFR6C-11	
FR 7 NI 33	ILFR6B	
FR 7 NI 332S	ILFR6K8	
FR 7 NII 33 X	ILFR6T11	
FR 7 NII 352 U	DILFR6A11	
FR7 NPP 33	ILZFR6C-11K	
FR 7 NPP 332	ILZFR6D11	
FR 7 SE	LFR6AIX-P	
FR 7 SI 30	ILZFR6C-11K	
FR 7 SPP 302 U	LZFR6AP11GS	
FR 8 D+	BKR5ES	
FR 8 DC	BKR5ES	
FR 8 DC+	BKR5ES	
FR 8 DC 0	BKR5ES	
FR 8 DCX	BKR5ES-11	
FR 8 DCX+	BKR5ES-11	
FR 8 DE	BKR5ES	
FR8 DII 33 X	IFR5N10	
FR 8 DPP 33	PFR5R-11	
FR 8 DPP 33+	PFR5R-11	
FR 8 DS	BKR5EIX	
FR 8 DX	BKR5ES-11	
FR 8 HDC	BKR5EKB-11	
FR 8 HDC+	BKR5EKB-11	
FR 8 KC+	BKR5EYA-11	
FR 8 KCU	BKR5EYA-11	
FR 8 KDC	BKR5EK	

BOSCH	NGK	Quick
FR 8 KII 33 X	IFR5E11	
FR 8 KTC	BKUR5ET-10	
FR 8 KTC+	BKUR5ET-10	
FR 8 LCX	ZFR6F-11	
FR 8 LDC	BKR5EK	
FR 8 LDC 4	BKR5EK	
FR8LPP302T	IZFR5R7G	
FR 8 LTC	BKUR5ET-10	
FR 8 ME	LFR5B	
FR 8 MII 33 X	ILFR5B11	
FR 8 NII 35 T	DF5B-8A	
FR 8 SC+	LFR6B	
FR8SEX	LZFR5CI-11	
FR8SII332X	LZFR5CI-11	
FR8SII33X	LZFR5CI-11	
FR 8 SPP 332	ILFR5B11	
FR 9 DC	BKR5ES	
FR 9 DCX	BCPR4ES-11	
FR 9 HC	ZFR4F-11	
H 10 BC	BP4FS	
H 10 C	BP4FS	
H 2 CS	B9EFS	
H 3 CS	B8EFS	
H 5 DC	BP7EFS	
H 5 DC 0	BP7EFS	
H 6 BC	BP6FS	
H 6 DC	BP6EFS	
H 6 DC 0	BP6EFS	
H 7 CC	BR6EF	
H 7 DC	BP6EFS	
H 7 DC 0	BP6EFS	
H 7 DCY	BP6EFS-13	
H 8 BC	BP5FS	
H 8 DC	BP5EFS	
H 8 DC 0	BP5EFS	
H 8 DCX	BP5EFS-13	
H 9 BC	BP4FS	
H 9 BCY	BPR4FS-15	
H 9 DC	BP5EFS	
H 9 DC0	BP5EFS	
HGR 6 KQC	BUR6EFSZ	
HGR 7 KQC	BUR6EFSZ	
HLR 8 STEX	LTR6B-10T	
HR 10 AC	BR5FS	
HR 10 ACY	BR5FS	
HR 10 BC	BPR4FS	
HR 10 BCX	BPR4FS-11	
HR 10 BCY	BPR4FS-15	
HR 6 BC	BPR6FS	
HR 6 D	BPR6EFS	
HR 6 DC	BPR6EFS	
HR 6 DC+	BPR6EFS	

BOSCH	NGK	Quick
HR 6 DPP 33 V	ITR6F13	
HR 6 DS	BPR6EFS	
HR 7 DC	BPR6EFS	
HR 7 DC+	BPR6EFS	
HR 7 DCX	BPR6EFS-13	
HR 7 DCX+	BPR6EFS-13	
HR 7 DCY	BPR6EFS-15	
HR 7 DCY+	BPR6EFS-15	
HR 7 DPP 30 V	TR6AP-13	
HR 7 KPP 33	PTR6F-13	
HR 7 KPP 33+	PTR6F-13	
HR 7 MEV	TR5B-13	
HR 7 MPP+	PTR5A-13	
HR 7 MPP 302	PTR5A-13	
HR 7 MPP 302 X	PTR5A-13	
HR 7 NII 332 S	SILTR6A7G	
HR 7 NII 332 W	ILTR6E11	
HR7NPP30V	LTR6BP13	
HR 8 AC	BR5FS	
HR 8 ACY	BR5FS	
HR 8 BC	BPR5FS	
HR 8 BCY	BPR5FS-15	
HR 8 DC+	BPR5EFS	
HR 8 DPP 15V	PTR5D-13	
HR 8 DPP 22U	PTR5D-10	
HR 8 LC0	TR5-1	
HR 8 LII 33 U	IZTR5B11	
HR 8 MCV+	TR5B-13	
HR 8 MEV	TR5B-13	
HR 8 NPP 302	ILTR6E11	
HR 9 AC	BR5FS	
HR 9 ACY	BR5FS	
HR 9 BC	BPR4FS	
HR 9 BC+	BPR4FS	
HR 9 BCY	BPR4FS-15	
HR 9 BCY+	BPR4FS-15	
HR 9 DC	BPR5EFS	
HR 9 DCX	BPR5EFS-13	
HR 9 DCY+	TR55	
HR 9 SE 0 X	LZTR4A-11	
HS 5 E	BM7F	
HS 8 E	BM6F	
M 10 AC	AB-6	
M 10 AC0	AB-6	
M 4 AC	AB-7	
M 5 AC	AB-7	
M 7 AC	AB-7	
M 8 AC	AB-6	
M 8 AC0	AB-6	
U 3 CC	C7E	
U 4 AC	C6HSA	
U 5 AC	C5HSA	

BOSCH	NGK	Quick
U 6 AC	CR4HSA	
UR 09 CC	CR8E	Q226
UR 2 AS	CR8HS	
UR 2 CC	CR8E	Q226
UR 3 AC	CR7HSA	
UR 3 AS	CR7HS	
UR 3 CC	CR7E	Q225
UR 4 AS	CR6HS	Q223
UR 4 KC	CPR8EA-9	
UR5CC	CR7E	Q225
UR 5 DC	CPR7EA-9	
UR 6 AC	CR6HS	Q223
UR 6 DE	MR7F	
USR4AC	CMR6H	
USR 7 AC	CMR6H	
V 6 SII 3328	SILZKFR8D7S	
VA 6 SIP 80	SILZKFR8D7G	
VAR6SIP	ILZKAR8J8SY	
VR5NE	LKAR8A-9	
VR5NEU	LKAR8A-9	
VR 6 NII 332	ILKAR8H6	
VR 6 NII 352 U	DILKAR7G11GS	
VR6NII352U	DILKAR7G11GS	
VR6NII35T	DILKAR7E9HS	
VR 6 NII 35 U	DILKAR7G11GS	
VR6NII35U	DILKAR7G11GS	
VR 7 NII 33 X	ILKAR7B11	
VR 7SI 332 S	ILKAR7F7G	
V R7 SII 33 U	ILZKAR7E11S	
VR7SII350U	DILZKAR7C11H	
VR 7 SPP 33	PLZKAR6A-11	
VR 7 SPP 33	PLZKAR6A-11	
VR 7 TII 35 U	DILKAR7E11HS	
VR8 NII 35 U	DILKAR6A11	
VR 8 SC+	LZKAR7A	
VR 8 SE	LZKAR7A	
VR 8 SEW	LZKAR7A	
VR 8 SII 33 X	DF6H-11B	
W 06 CS	BR10EIX	
W 07 AS	BR10HIX	
W 07 CS	BR10EIX	
W 08 AS	BR9HIX	
W 08 CS	BR10EIX	
W 10 A	B-4H	
W 10 AC	B-4H	
W 10 C	B4ES	
W 10 CC	B4ES	
W 10 D	BP4ES	
W 10 DC	BP4ES	
W 10 E	B-4	
W 10 EC	B-4	
W 10 F	BP-4	



BOSCH	NGK	Quick
W 10 FC	BP-4	
W 125 T1	B-4H	
W 125 T2	B4ES	
W 125 T3	B-4	
W 125 T30	BP5ES	
W 125 T4	B-4H	
W 125 T6	BP5S	
W 125 TR2	BR5ES	
W 125 TR3	BR6S	
W 125 TR30	BPR5ES	
W 125 TR6	BP5S	
W 12 A	B-4H	
W 12 E	B-2	
W 145 M1	B5HS	
W 145 M2	B5ES	
W 145 T1	B5HS	
W 145 T11	B5HS	
W 145 T2	B5ES	
W 145 T3	B6S	Q302
W 145 T30	BP5ES	
W 145 T35	BP5HS	
W 145 T6	BP5S	
W 145 TR2	BR5ES	
W 145 TR3	BR6S	
W 145 TR30	BPR5ES	
W 145 TR6	BP5S	
W 160 T2	B6ES	
W 160 T30	BP5ES	
W 175 T1	B6HS	Q203
W 175 T2	B6ES	
W 175 T3	B6S	Q302
W 175 T30	BP6ES	
W 175 T35	BP6HS	
W 175 T6	BP6S	
W 175 T7	BP6HS	
W 175 TR1	BR6HS	Q209
W 175 TR2	BR6ES	
W 175 TR30	BPR6ES	
W 175 TR35	BPR6HS	Q214
W 175 Z1	B6HS	Q203
W 190 M11S	BR6HIX	
W 200 T27	BP6ES	
W 200 T30	BP6ES	
W 200 T35	BP6HS	
W 200 TR30	BPR6ES	
W 215 P21	BPR7EIX	
W 215 T30	BP6ES	
W 220 T30	BP6ES	
W 225 S1S	BR7HIX	
W 225 S2S	BR7EIX	
W 225 T1	B7HS	Q204
W 225 T2	B7ES	

BOSCH	NGK	Quick
W 225 T3	B7S	
W 225 T30	BP8ES	
W 225 T35	BP7HS	
W 225 T7	BPR7HS	Q215
W 225 TR1	BR7HS	Q211
W 225 TR2	BR7ES	
W 225 TR30	BPR7ES	
W 230 T30	BP7ES	Q206
W 235 P21	BP7ES	Q206
W 235 T28	BP8ES	
W 240 M1	B8HS	Q205
W 240 MZ1	B8HS	Q205
W 240 T1	B8HS	Q205
W 240 T2	B8ES	Q201
W 240 T28	B8ES	Q201
W 240 T3	B7S	
W 250 P21	BP7ES	Q206
W 250 T1	B8HS	Q205
W 250 T2	B8ES	Q201
W 250 TR2	BR8ES	Q207
W 255 T30	BP7ES	Q206
W 260 M1	B8HS	Q205
W 260 MZ1	B8HS	Q205
W 260 MZ2	B9ES	Q202
W 260 S1S	BR8HIX	
W 260 S2S	BR8EIX	
W 260 T1	B8HS	Q205
W 260 T2	B8ES	Q201
W 260 T20	B8ES	Q201
W 260 T30	BP8ES	
W 265 P21	BPR9EIX	
W 275 T1	B8HS	Q205
W 275 T2	B9ES	Q202
W 280 MZ1	B8HS	Q205
W 280 MZ2	B9ES	Q202
W 280 P21	BP8ES	
W 280 S1S	BR9HIX	
W 280 S2S	BR9EIX	
W 280 T30	BP8ES	
W 2 A	B9HS	
W 2 AC	B9HS	
W 2 AP	BR9HIX	
W 2 AS	BR9HIX	
W 2 C	B10ES	
W 2 C0	B10ES	
W 2 CC	B10ES	
W 2 CS	BR10EIX	
W 2 D	BP9ES	
W 300 MZ2	B10ES	
W 300 T1	B9HS	
W 300 T2	B10ES	
W 300 T30	BP9ES	

BOSCH	NGK	Quick
W 310 S1S	BR9HIX	
W 310 S2S	BR10EIX	
W 330 T1	B9HS	
W 340 S1S	BR9HIX	
W 340 S2S	BR10EIX	
W 370 S1S	BR10HIX	
W 370 S2S	BR10EIX	
W 3 A	B8HS	Q205
W 3 A 0	B8HS	Q205
W 3 AC	B8HS	Q205
W 3 AP	B8HS	Q205
W 3 AS	BR8HIX	
W 3 C	B9ES	Q202
W 3 C0	B9ES	Q202
W 3 CC	B9ES	Q202
W 3 CP	B9ES	Q202
W 3 CS	BR9EIX	
W 3 D	BP8ES	
W 3 DP	BPR8EIX	
W 3 DP0	BPR8EIX	
W 3 DP 2	BP8ES	
W 400 S1S	BR10HIX	
W 400 S2S	BR10EIX	
W 45 T1	B-4H	
W 45 T3	B-4	
W 4 A	B8HS	Q205
W 4 A 1	B8HS	Q205
W 4 A 2	B8HS	Q205
W 4 A 5	B8HS	Q205
W 4 AC	B8HS	Q205
W 4 AP	B8HS	Q205
W 4 AS	BR8HIX	
W 4 C	B8ES	Q201
W 4 C 1	B8ES	Q201
W 4 C 2	B7ES	
W 4 C3	B7HS	Q204
W 4 CC	B8ES	Q201
W 4 CP	BR8EIX	
W 4 CPX	B8ES	Q201
W 4 CS	BR8EIX	
W 4 DP	BPR7EIX	
W 4 DP0	BPR8EIX	
W 4 E2	B7S	
W 5 A	B7HS	Q204
W 5 AC	B7HS	Q204
W 5 AP	B7HS	Q204
W 5 AS	BR7HIX	
W 5 B	BP7HS	
W 5 BC	BP7HS	
W 5 BP	BP7HS	
W 5 C	B7ES	
W 5 CC	B7ES	

BOSCH	NGK	Quick
W 5 CCX	B7ES-11	
W 5 CP	B7ES	
W 5 CPX	B7ES-11	
W 5 CS	BR7EIX	
W 5 D	BP7ES	Q206
W 5 D1	BP7ES	Q206
W 5 DC	BP7ES	Q206
W 5 DC0	BP7ES	Q206
W 5 DCX	BP7ES-11	
W 5 DP	BP7ES	Q206
W 5 DPX	BP7ES-11	
W 5 DTC	BUR6ET	
W 5 E	B7S	
W 5 EC	B7S	
W 5 EP	B7S	
W 6 AC	B6HS	Q203
W 6 AS	BR6HIX	
W 6 B	BP6HS	
W 6 BC	BP6HS	
W 6 BP	BP6HS	
W 6 D	BP6ES	
W 6 D1	BP6ES	
W 6 DC	BP6ES	
W 6 DC0	BP6ESZ	
W 6 DCX	BP6ES-11	
W 6 DP	BPR6EIX	
W 6 DPX	BPR6EIX-11	
W 6 DTC	BUR6ET	
W 6 LTCR	BUR6ET	
W 7 A	B6HS	Q203
W 7 A0	B6HS	Q203
W 7 AC	B6HS-5	
W 7 AO0	B6HS	Q203
W 7 AP	B6HS	Q203
W 7 B	BP6HS	
W 7 BC	BP6HS	
W 7 BP	BP6HS	
W 7 C	B6ES	
W 7 CC	B6ES	
W 7 CC0	B6ES	
W 7 CCX	B6ES-11	
W 7 CP	B6ES	
W 7 CPX	B6ES-11	
W 7 CX	B6ES-11	
W 7 D	BP6ESZ	
W 7 D0	BP6ES	
W 7 DC	BP6ES	
W 7 DC0	BP6ESZ	
W 7 DCR	BPR6ES	
W 7 DCX	BP6ES-11	
W 7 DP	BP6ES	
W 7 DPX	BP6ES-11	



BOSCH	NGK	Quick
W 7 DSR	BPR6ES	
W 7 DT	BP6ET	
W 7 DTC	BUR6ET	
W 7 DX	BP6ES-11	
W 7 E	B6S	Q302
W 7 EC	B6S	Q302
W 7 EP	B6S	Q302
W 7 F	BP6S	
W 7 FC	BP6S	
W 7 LTR	BUR6ET	
W 8 A	B5HS	
W 8 A0	B5HS	
W 8 AC	B5HS	
W 8 AP	B5HS	
W 8 B	BP5HS	
W 8 BC	BP5HS	
W 8 BP	BP5HS	
W 8 C	B5ES	
W 8 C0	B5ES	
W 8 CC	B5ES	
W 8 CCX	B5ES	
W 8 CP	B5ES	
W 8 D	BP5ES	
W 8 DC	BP5ES	
W 8 DC0	BP5ES	
W 8 DCX	BP5ES-11	
W 8 DCY	BP5ES-13	
W 8 DP	BP5ES	
W 8 DPX	BP5ES-11	
W 8 DTC	BP5ET	
W 8 DX	BP5ES-11	
W 8 E	B6S	Q302
W 8 EC	B6S	Q302
W 8 F	BP5S	
W 8 FC	BP5S	
W 8 LCR	ZGR5A	
W 8 LDCR	BUR6ET	
W 8 LPR	ZGR5A	
W 8 LTR	BUR5ET-10	
W 95 T1	B-4H	
W 95 T2	B4ES	
W 95 T3	B-4	
W 95 T30	BP4ES	
W 95 T6	BP-4	
W 95 TR6	BP-4	
W 9 A	B-4H	
W 9 A0	B-4H	
W 9 AC	B5HS	
W 9 AC0	B5HS	
W 9 C	B4ES	
W 9 CC	B4ES	
W 9 D	BP5ES	

BOSCH	NGK	Quick
W 9 DC	BP5ES	
W 9 DC0	BP5ES	
W 9 DCX	BP5ES-11	
W 9 DP	BP5ES	
W 9 DPX	BP5ES-11	
W 9 DTC	BP5ET	
W 9 E	B-4	
W 9 E0	B4-LM	Q301
W 9 EC	B-4	
W 9 EC0	B4-LM	Q301
W 9 F	BP5S	
W 9 FC	BP5S	
W 9 LC	ZGR5A	
WA 125 T30	BP5EFS	
WA 125 T40	BP4FS	
WA 125 TR30	BPR5EFS	
WA 125 TR4	BR5FS	
WA 125 TR40	BPR4FS	
WA 145 T40	BP5FS	
WA 145 TR4	BR5FS	
WA 145 TR40	BPR5FS	
WA 175 T30	BP6EFS	
WA 200 T30	BP6EFS	
WA 200 T40	BP6FS	
WA 200 TR30	BPR6EFS	
WA 200 TR40	BPR6FS	
WA 225 T30	BP7EFS	
WA 95 T40	BP4FS	
WA 95 TR4	BR5FS	
WA 95 TR40	BPR4FS	
WAK 145 T3	BM6F	
WAK 225 T3	BM7F	
WEA	BUH	
WEC	BUE	
WET 1	BUH	
WET 2	BUE	
WG 235 T28	BP7ES	Q206
WG 250 P21	BPR9EIX	
WG 250 T28	BPR8EIX	
WG 250 T30	BP8ES	
WG 265 T2SP	BPR9EIX	
WKA 145 T3	BM6A	Q303
WKA 145 T6	BPM6A	Q304
WKA 145 TR6	BPMR6A	Q308
WKA 175 T3	BM6A	Q303
WKA 175 T6	BPM6A	Q304
WKA 200 TR6	BPMR6A	Q308
WKA 225 T3	BM7A	
WKA 225 T6	BPM7A	Q305
WR 10 A	BR4HS	
WR 10 AC	BR4HS	
WR 10 E	BR6S	

BOSCH	NGK	Quick
WR 10 F	BP-4	
WR 10 FC	BP-4	
WR 10 FCY	BP-4	
WR 10 FY	BP-4	
WR 10 LC	ZGR5B	
WR 10 LCV	BPR4ES-13	
WR 11 E 0	BR4-LM	
WR 2 CC	BR10ES	
WR 3 CC	BR9ES	Q208
WR 3 CS	BR9EIX	
WR 3 CTC	BR9ET	
WR 4 AC	BR8HS	Q212
WR 4 CC	BR8ES	Q207
WR 5 A	BR7HS	Q211
WR 5 AC	BR7HS	Q211
WR 5 BC	BPR7HS	Q215
WR 5 C	BR7ES	
WR 5 CC	BR7ES	
WR 5 D	BPR7ES	
WR 5 DC	BPR7ES	
WR 5 DC+	BPR7ES	
WR 5 DS	BPR7EIX	
WR 6 BC	BPR6HS	Q214
WR 6 D	BPR6ES	
WR 6 DC	BPR6ES	
WR 6 DC+	BPR6ES	
WR 6 DCX	BPR6ES-11	
WR 6 DS	BPR6EIX	
WR 6 DTC	BUR6ET	
WR 7 A	BR6HS	Q209
WR 7 AC	BR6HS	Q209
WR 7 B	BPR6HS	Q214
WR 7 BC	BPR6HS	Q214
WR 7 BC+	BPR6HS	Q214
WR7BC4	BPR6HS	Q214
WR 7 C	BR6ES	
WR 7 CC	BR6ES	
WR 7 CCX	BR6ES-11	
WR 7 D	BPR6ES	
WR 7 DC	BPR6ES	
WR 7 DC+	BPR6ES	
WR 7 DC2	BPR6ES	
WR 7 DCX	BPR6ES-11	
WR 7 DCX+	BPR6ES-11	
WR 7 DS	BPR6EIX	
WR 7 DTC	BUR6ET	
WR 7 EC	BR6S	
WR 7 F	BP6S	
WR 7 LTC+	BUR6ET	
WR 8 AC	BR5HS	
WR 8 BC	BPR5HS	
WR 8 BC+	BPR5HS	

BOSCH	NGK	Quick
WR 8 C	BR5ES	
WR 8 CC	BR5ES	
WR 8 D	BPR5ES	
WR 8 DC	BPR5ES	
WR 8 DC+	BPR5ES	
WR 8 DC0	BPR5ES	
WR 8 DC4	BPR5ES	
WR 8 DCX	BPR5ES-11	
WR 8 DCX+	BPR5ES-11	
WR 8 DPY	BPR5ES-13	
WR 8 DS	BPR5EIX	
WR 8 E	BR6S	
WR 8 EC	BR6S	
WR 8 EP	BR6S	
WR 8 F	BP5S	
WR 8 FC	BP5S	
WR 8 FP	BP5S	
WR 8 FPY	BP5S	
WR 8 HP	ZGR5C	
WR 8 LC	ZGR5A	
WR 8 LC+	ZGR5A	
WR 8 LTC+	BUR5ET-10	
WR 9 A0	BR5HS	
WR 9 C	BR5ES	
WR 9 CC	BR5ES	
WR 9 D	BPR5ES	
WR 9 DC	BPR5ES	
WR 9 DC+	BPR5ES	
WR 9 DCX	BPR5ES-11	
WR 9 DCX+	BPR5ES-11	
WR 9 DCY	BPR5ES-13	
WR 9 DS	BPR5EIX	
WR 9 DY	BPR5ES-13	
WR 9 E	BR6S	
WR 9 E0	BR6S	
WR 9 EC	BR6S	
WR 9 EC0	BR6S	
WR 9 F	BP5S	
WR 9 FC	BP5S	
WR 9 FCY	BP5S	
WR 9 FY	BP5S	
WR 9 H	ZGR5C	
WR 9 HC	ZGR5C	
WR 9 HP	ZGR5C	
WR 9 LC	ZGR5A	
WR 9 LE	ZGR5A	
WR 9 LS	ZGR5A	
WS 5 E	BM7A	
WS 5 F	BPM7A	Q305
WS 6 E	BM6A	Q303
WS 6 F	BPM6A	Q304
WS 7 E	BM6A	Q303



BOSCH	NGK	Quick
WS 7 F	BPM6A	Q304
WS 8 E	BM6A	Q303
WS 8 F	BPM6A	Q304
WS 9 EC	BM4A	
WSR 5 F	BPMR7A	Q309
WSR 6 E	BMR6A	Q307
WSR 6 F	BPMR7A	Q309
WSR 7 F	BPMR6A	Q308
WSR 8 E	BMR6A	Q307
WSR 8 F	BPMR6A	Q308
WSR 9 E	BMR4A	Q306
WSR 9 EC	BMR4A	Q306
X 3 CP0	D9EA	
X 4 CS	D8EA	Q216
X 5 CC	D8EA	Q216
X 5 DC	DP7EA-9	
XR 2 AS	DR8HS	
XR 2 CS	DR8ES	Q217
XR 4 AS	DR8HS	
XR 4 CS	DR8ES	Q217
XR 4 DC	DPR8EA-9	Q221
XR 5 DC	DPR7EA-9	Q220
XR 6 CC	DR7EA	
XR 7 LDC	DPR7EA-9	Q220
Y5KPP332	PKER7A8DES	
Y 5 KPP 332	PZKER7B8EGS	
Y 5 KPP 332 S	PZKER7B8EGS	
Y 6 DC	DCP6E	
YA 5 NII 3320	ILKER7A8EGS	
YR 5 DDE	KR9CI	
YR 5 DII 33 S	IKR9J8	
YR 5 LDE	DCPR8EKC	
YR 6 DES	DCPR7EA-9	
YR 6 LDE	DCPR8EKC	
YR 6 NPP 332	PLKR7B8E	
YR 6 TII 330 T	ILZKR7A	
YR 7 DC+	ZKR7A-10	
YR 7 DE	DCPR8E-N	
YR7KII33T	ZKR7BI-10	
YR 7 LEU	ZKR7A-10	
YR 7 ME	PLKR7A	
YR 7 MII 33 X	SILKR6C10E	
YR 7 MPP 33	PLKR7A	
YR 7 SII 33 U	SILZKR7B11	
YR7SII3520X	DILZKR7B11GS	
YR8DII33X	IKR6G11	
YR8NII350	DILKR6A11	
YR 8 SEU	LZKR6B-10E	
YR 8 SEU	LZKR6B-10E	
YR8SII30W	LZKR6AI-10G	
YR8SII33U	SILZKR6B10E	
ZGR 6 STE 2 W	ZKBR7A-HTU	

BOSCH	NGK	Quick
ZMR 5 TPP 33	SILZKBR8D8S	
ZQR 8 SI 302	PLZKBR7B8G	
ZR 5 TPP 33	SIZKBR8B8HG	
ZR 5 TPP 330	SIZKBR8B8HG	
ZR6SI332	ILZKGR7B8G	
ZR 6 SII 3320	SILZKR7A-S	
ZR 6 SPP 302	PLZKBR7B8G	
ZR 7 SI 332 S	PLZKBR7B8G	
BRISK	NGK	Quick
B 12 YC	DP9EA-9	
B 14 YC	DP8EA-9	
B 15 YC	DP7EA-9	
D 12 YC	BCP7ES	
D 14 Y	BCP7ES	
D 14 YC	BCP7ES	
D 15 Y	BCP6ES	
D 15 YC	BCP6ES	
D 17 Y	BCP5ES	
D 17 YC	BCP5ES	
DOX 15 LE 1	ZFR6T-11G	
DR 12 YC	BKR7E	
DR 14 YC	BKR7E	
DR 14 ZC	ZFR7F-11	
DR 14 ZC 1	BCPR7ES-11	
DR 15 TC	BKUR5ET-10	
DR 15 YC	BKR6ES	
DR 15 Z	BKR6ES	
DR 15 Z 1	BKR6ES-11	
DR 17 YC	BKR5ES	
F 14 YC	AP7FS	
F 15 YC	AP6FS	
FR 14 YC	APR6FS	
FR 15 YC	APR6FS	
G 12 YC	BP7EFS	
G 14 Y	BP7EFS	
G 14 YC	BP7EFS	
G 15 Y	BP6EFS	
G 15 YC	BP6EFS	
G 17 Y	BP5EFS	
G 17 YC	BP5EFS	
GR 15 YC	BPR6EFS	
GR 17 YC	BPR5EFS	
J 17	B4-LM	Q301
J 19	B2-LM	
JR 17	BR4-LM	
JR 19	BR2-LM	Q310
K 15 YC	BP6S	
K 17 C	B6S	Q302
K 17 Y	BP5S	
K 19	B-4	
L 08 JW	BR10EIX	
L 08 W	BR10EIX	

BRISK	NGK	Quick
L 10 JW	BR8EIX	
L 12 W	BR9EIX	
L 12 Y	BP8ES	
L 12 YC	BP8ES	
L 14	B8ES	Q201
L 14 C	B8ES	Q201
L 14 Y	BP7ES	Q206
L 14 YC	BP7ES	Q206
L 15	B7ES	
L 15 C	B7ES	
L 15 W	BR7EIX	
L 15 Y	BP6ES	
L 15 YC	BP6ES	
L 17	B6ES	
L 17 C	B6ES	
L 17 W	BR7EIX	
L 17 Y	BP5ES	
L 17 YC	BP5ES	
L 19 C	B5ES	
LR 12 YC	BPR8ES	Q213
LR 12 ZC	BPR8ES	Q213
LR 14 TXS	BUR6ET	
LR 14 YC	BPR7ES	
LR 14 ZC	BPR7ES	
LR 14 ZC 1	BPR7ES-11	
LR 15 TXS	BUR6ET	
LR 15 YC	BPR6ES	
LR 15 Z	BPR6ES	
LR 15 Z 1	BPR6ES-11	
LR 17 YC	BPR5ES	
N 08 W	BR10HIX	
N 12 W	BR9HIX	
N 12 Y	BP8HS	
N 12 YC	BP8HS	
N 14	B8HS	Q205
N 14 C	B8HS	Q205
N 14 Y	BP7HS	
N 14 YC	BP7HS	
N 15	B7HS	Q204
N 15 C	B7HS	Q204
N 15 W	BR8HIX	
N 15 Y	BP6HS	
N 15 YC	BP6HS	
N 17	B6HS	Q203
N 17 C	B6HS	Q203
N 17 W	BR7HIX	
N 17 Y	BP5HS	
N 17 YC	BP5HS	
N 19	B5HS	
N 19 C	B5HS	
NR 12 YC	BPR8HS	
NR 15 YC	BPR6HS	Q214

BRISK	NGK	Quick
P 15	BM7A	
P 15 Y	BPM7A	Q305
P 17	BM6A	Q303
P 17 Y	BPM6A	Q304
PR 15 Y	BPMR7A	Q309
PR 17 Y	BPMR6A	Q308
U 15	BM7F	
U 17	BM6F	
UR 17	BMR6F	
CAN-AM (BRP)	NGK	Quick
415130363	LMAR9AI-8D	
CGI	NGK	Quick
F 6 TC	BP5ES	
CHAMPION	NGK	Quick
8815	DR7EB	
A 10	D7EA	
A 4 HC	DP9EA-9	
A 50 R	R2349-11	
A 51 R	R2525-10	
A 53 C	R2349-11	
A 53 R	R2349-11	
A 55 C	R2525-10	
A 55 R	R2525-10	
A 55 V	R2349-11	
A 57 CST	R2525-10	
A 57 G	R2525-10	
A 59 C	D9EA	
A 59 G	DR9EIX	
A 59 GC	DCPR9EIX	
A 5 YC	DP9EA-9	
A 6	D8EA	Q216
A 61	D9EA	
A 61 G	DR9EIX	
A 6 G	DR8EIX	
A 6 GC	DR8EIX	
A 6 HC	DP8EA-9	
A 6 Y	DP8EA-9	
A 6 YC	DP8EA-9	
A 8	D7EA	
A 8 Y	DP7EA-9	
A 8 YC	DP7EA-9	
BL 11 Y	BP5FS	
BL 13 Y	BP5FS	
BL 4	B7FS	
BL 5	B7FS	
BL 6	BR6FS	
BL 7 Y	BP7FS	
BL 8	BR6FS	
BL 9 Y	BP6FS	
BN 12 Y	BP5EFS	
BN 2	B9EFS	
BN 6 Y	BP7EFS	



CHAMPION	NGK	Quick
BN 7 Y	BP6EFS	
BN 89 Y	BP6EFS	
BN 9 Y	BP6EFS	
C 10 YCC	BCP6ES	
C 11 YCC	BCP5ES	
C 12 YCC	BK5E	
C 281 YC	BCP6ES	
C 55	R7436-10	
C 55 R	R7436-10	
C 57	R7436-9	
C 57 A	R7436-10	
C 57 C	R7436-9	
C 57 CX	R7434-10	
C 57 JC4	R7436-10	
C 57 YCST	R7436-9	
C 59	R7436-9	
C 59 C	R7436-9	
C 61	R7436-8	
C 6 BYC	BCP7ET	
C 6 VPYC	BKR7EIX-11	
C 6 YCC	BCP7ES	
C 7 Y	BCP7ES	
C 7 YC	BCP7ES	
C 7 YCC	BCP7ES	
C 7 YCX	BCP7ES	
C 9 MCC	ZFR5F	
C 9 Y	BCP6ES	
C 9 YC	BCP6ES	
C 9 YCC	BCP6ES	
C 9 YCX	BCP6ES	
CCH10	BP5S	
CCH102	BR6S	
CCH113	BR5FS	
CCH123	BR6ES	
CCH129	AR6FS	
CCH15	TR4	
CCH18S	BPR4FS-11	
CCH22	APR6FS	
CCH3032	PTR5A-13	
CCH3034	ZFR5LP-13G	
CCH306	B6HS	Q203
CCH306C	B6HS	Q203
CCH318	PZFR5F-11	
CCH3221	BPR5ES-11	
CCH335	BKR5E	
CCH400	BPR6FS	
CCH401	BPR5EFS	
CCH403	TR5-1	
CCH404	BPR5ES	
CCH404S	BPR5ES	
CCH406	BPR5FS	
CCH4151	BPR6ES	

CHAMPION	NGK	Quick
CCH434	ZFR5F-11	
CCH 446	LZFR5CI-11	
CCH470	LZTR4A-11	
CCH511	B-4	
CCH514	AB-6	
CCH523	AB-6	
CCH570	LZTR4A-11	
CCH63	BP5S	
CCH683	R5724-9	
CCH71GS	BKR5ES	
CCH7712	PZFR6H	
CCH7919	IZFR6N-E	
CCH7953	IZFR6N-E	
CCH807	B7HS	Q204
CCH807M	B7HS	Q204
CCH810	DCPR7E	
CCH818C	BR9ES	Q208
CCH823	B6S	Q302
CCH824	BUHX	
CCH825	B7S	
CCH830	BR6HS	Q209
CCH835	B7HS	Q204
CCH8431	BM6A	Q303
CCH843S	BM6A	Q303
CCH844	B-6L	
CCH846	BM4A	
CCH849C	BM7A	
CCH853	BPM7A	Q305
CCH8561	BR4-LM	
CCH876M	BUZ8H	
CCH883	BR7HS	Q211
CCH896	B5HS	
CCH9001	ILTR6M9G	
CCH9003	IFR5N10	
CCH9005	IZFR6N-E	
CCH9006	IFR5G11	
CCH9010	LZFR5CI-11	
CCH9013	IZFR5R7G	
CCH9033	SILFR6A11	
CCH9047	DILKR6A11	
CCH929	BPR5HS	
CCH 9299	ILTR6E11	
CCH931M	BR6HS	Q209
CCH932M	BPR6HS	Q214
CCH933M	BR6HS	Q209
CCH934M	BPR6HS	Q214
CCH938M	BPR7HS	Q215
CCH9407	ILZKR7B11GS	
CCH955M	PZFR6H	
CCH956M	PZFR6H	
CCH959M	DR5HS	
CCH9801	IFR6Z7G	

CHAMPION	NGK	Quick
CCH9901	ILTR5A-13G	
CJ 11	BM6A	Q303
CJ 14	BM4A	
CJ 17 LM	B4-LM	Q301
CJ 3	BM7A	
CJ 4	BM7A	
CJ 6	BM7A	
CJ6/T10	BM7A	
CJ 6 Y	BPM7A	Q305
CJ 7 Y	BPM7A	Q305
CJ7Y/T10	BPM7A	Q305
CJ7Y/T10	BPM7A	Q305
CJ 8	BM6A	Q303
CJ8/T10	BM6A	Q303
CJ 86	BM6A	Q303
CJ 8 Y	BPM6A	Q304
D 10	AB-6	
D 14	AB-6	
D 16	AB-6	
D 16 J	AB-6	
D 21	AB-6	
D 23	AB-6	
D 6	AB-8	
D 9	AB-6	
D 9 J	AB-6	
DJ 6 J	BM7F	
DJ 6 Y	BPM7F	
DJ 7 J	BM6F	
DJ 7 Y	BPM6F	
DJ 8 J	BM6F	
EON 1	BKR6ES	
EON 2	BKR5ES	
EON 3	BPR5EFS	
EON 4	TR5A-10	
EON 5	BPR6ES	
EON 6	BPR5ES	
F 10	A6FS	
F 10 C	A6FS	
F 11 Y	AP5FS	
F 11 YC	AP5FS	
F 14 Y	AP5FS	
F 62 Y	AP8FS	
F 7 Y	AP7FS	
F 7 YC	AP7FS	
F 7 YCC	AP7FS	
F 81 Y	AP8FS	
F 82	A8FS	
F 83 Y	AP8FS	
F 9 Y	AP6FS	
F 9 YC	AP6FS	
FN 507 Y	BCP7ES	
G 1	C9E	

CHAMPION	NGK	Quick
G 2	C8E	
G 54 V	R0045Q-10	
G 55	C9E	
G 56 R	R0373A-10	
G 58	C9E	
G 59 C	C7E	
G 61	C8E	
G 63	C8E	
G 63 R	CR8EIX	
H 03	B6S	Q302
H 10	B-6L	
H 10 C	B-6L	
H 10 J	B-6L	
H 11	B-4L	
H 12	B-4L	
H 8	B-6L	
H 8 C	B-6L	
H 8 J	B-6L	
J 10 Y	BP6S	
J 11	B-4	
J 11 C	B-4	
J 11 J	B-4	
J 11 Y	BP5S	
J 12 J	B-2	
J 12 Y	BP5S	
J 12 YC	BP5S	
J 13 Y	BP5S	
J 14	B-2	
J 14 J	B-2	
J 14 Y	BP5S	
J 14 YC	BP5S	
J 17 LM	B4-LM	Q301
J17LM/T10	B4-LM	Q301
J 18 Y	BP-4	
J 18 YC	BP-4	
J 19 LM	B2-LM	
J 4	B7S	
J 4 C	B7S	
J 4 J	B7S	
J 5	B7S	
J 6	B6S	Q302
J 6 C	B6S	Q302
J 6 J	B6S	Q302
J 7	B6S	Q302
J 7 J	B6S	Q302
J 8	B6S	Q302
J 8 C	B6S	Q302
J 8 J	B6S	Q302
K 13	AB-6	
K 15 J	AB-6	
K 3 G	AB-8	
K 5 G	AB-8	

CHAMPION	NGK	Quick
K 7	AB-8	
K 8	AB-8	
K 8 G	AB-8	
K 9	AB-7	
KA6ZPHPB1	IKER7A8EGS	
KC7PYPBX	PFR7W-TG	
KC8ZMCC	ZFR5BIX	
KEC6PYPB-1	ILFER7C8EG	
KEC6WYPB1	ILFER7C8EG	
L 10	B6HS	Q203
L 12 Y	BP5HS	
L 14	B-4H	
L 15 Y	BP4HS	
L 19 V	BUH	
L 20 V	BUH	
L 288	B5HS	
L 2 G	BR9HIX	
L 3 G	BR8HIX	
L 4 G	BR7HIX	
L 4 J	B7HS	Q204
L 5	B7HS	Q204
L 55 G	BR10HIX	
L 61 Y	BP8HS	
L 64 Y	BP7HS	
L 66 Y	BP6HS	
L 6 G	BR7HIX	
L 6 VC	BU8H	
L 77 J	B7HS	Q204
L 77 J4	B7HS-10	
L 77 JC	B7HS	Q204
L 77 JC4	B7HS-10	
L77JC4/T10	B7HS-10	
L 78	B7HS	Q204
L 78 C	B7HS	Q204
L 78 YC	BP7HS-10	
L 78 YC6	BP8HS-15	
L 7 J	B6HS	Q203
L 81	B7HS	Q204
L 81 Y	BP7HS	
L 82	B6HS	Q203
L 82 C	B6HS	Q203
L82C/T10	B6HS	Q203
L 82 Y	BP6HS	
L 82 YC	BP6HS	
L 82 YCC	BP6HS	
L 85	B6HS	Q203
L 85 Y	BP6HS	
L 86	B6HS	Q203
L 86 C	B6HS	Q203
L 86 CC	B6HS	Q203
L 87 Y	BP6HS	
L 87 YC	BP6HS	

CHAMPION	NGK	Quick
L 87 YCC	BP6HS	
L 90	B5HS	
L 90 C	B5HS	
L 92 LCC	BP5HS	
L 92 Y	BP5HS	
L 92 YC	BP5HS	
L 92 YC4	BP5HS-10	
L 95 Y	BP4HS	
L 9 G	BR6HIX	
L 9 J	B6HS	Q203
N 1	B10ES	
N 10 PY	BPR6EIX	
N 10 Y	BP6ES	
N 10 Y4	BP6ES-11	
N 10 YC	BP5ES	
N 11 Y	BP5ES	
N 11 YC	BP5ES	
N 11 YC4	BP5ES-11	
N 11 YCC	BP5ES	
N 12 Y	BP5ES	
N 12 YC	BP5ES	
N 12 YCC	BP5ES	
N 13 L	ZGR5C	
N 13 Y	BP5ES	
N 14 LY	ZGR5C	
N 14 Y	BP5ES	
N 16 Y	BP4ES	
N 16 YC	BP4ES	
N 178 B	BR8EM	
N 180 B	B7EM	
N 19 V	BUE	
N 1 C	B10ES	
N 2	B9ES	Q202
N 21	B4ES	
N 279 YC	BP7ES	Q206
N 281 YC	BP6ES	
N 288	B5ES	
N 2 C	B9ES	Q202
N 2 G	BR9EIX	
N 3	B8ES	Q201
N 3 C	B8ES	Q201
N 3 G	BR8EIX	
N 4	B7ES	
N 4 C	B7ES	
N 4 G	BR7EIX	
N 4 YC	BP9ES	
N 5	B6ES	
N 54 R	B10EG	
N 55 G	BR10EIX	
N 56 R	B105EGP	
N 57	B10ES	
N 57 G	BR10EIX	

CHAMPION	NGK	Quick
N 57 R	B10EG	
N 59 G	BR10EIX	
N 5 C	B6ES	
N 6	B6ES	
N 60	B9ES	Q202
N 60 R	B8EG	
N 60 Y	BPR10EVX	
N 62 R	B8EG	
N 63 Y	BP9ES	
N 64 Y	BP8ES	
N 65 Y	BP7ES	Q206
N 66 Y	BP6ES	
N 6 BYC	BUR6ET	
N 6 GY	BPR8EIX	
N 6 Y	BP8ES	
N 6 YC	BP8ES	
N 6 YCC	BP8ES	
N 7	B7ES	
N 74 C	BUR6EB-11	
N 79 Y	BP6ES	
N 7 BMC	BUR6ET	
N 7 BYC	BUR6ET	
N 7 GY	BPR7EIX	
N 7 Y	BP7ES	Q206
N 7 YC	BP7ES	Q206
N 7 YCC	BP7ES	Q206
N 7 YCX	BP7ES	Q206
N 8	B6ES	
N 80	B10EG	
N 80 G	BR10EIX	
N 82	B10EG	
N 82 G	BR10EIX	
N 84	B9EG	
N 84 G	BR10EIX	
N 86	B9EG	
N 86 G	BR9EIX	
N 87	B8EG	
N 87 G	BR8EIX	
N 89 GY	BP6ES	
N 89 Y	BP5ES	
N 8 GY	BPR6EIX	
N 8 L	ZGR5C	
N 8 Y	BP6ES	
N 92 Y	BP4ES	
N 9 BMC	BPR5EKG	
N 9 BYC	BUR6ET	
N 9 BYC4	BP5ET-10	
N 9 Y	BP6ES	
N 9 YC	BP6ES	
N 9 YC4	BP6ES-11	
N 9 YCC	BP6ES	
N 9 YCE	BP5ES	

CHAMPION	NGK	Quick
N 9 YCX	BP6ES	
OBL 9 Y	BPR6FS	
OE 001	BP6ES	
OE 002	BKR6ES	
OE 003	BCP6ES	
OE 004	BPR6ES	
OE 005	BKR6ES	
OE 006	BPR6ES	
OE 007	BP6HS	
OE 008	BPR7ES	
OE 009	BP6EFS	
OE 010	BP7ES	Q206
OE 011	BPR6EFS	
OE 012	BUR6ET	
OE 013	BKR5ES	
OE 014	BCPR7ES	
OE 015	BP5ES	
OE 016	BKR6ES	
OE 017	BCP7ES	
OE 018	BPR7ES	
OE 019	BKR5EK	
OE 020	BPR6EFS	
OE 021	BCPR6ET	
OE 022	BP6ES	
OE 023	BCP6ES	
OE 024	BKR6E-11	
OE024/T10	BKR6E-11	
OE 025	BUR6ET	
OE 026	BKR6EK	
OE 027	BUR5ET-10	
OE 028	BP5ET-10	
OE 030	BKR6EKC	
OE 031	PTR5A-13	
OE 032	BKUR6ET-10	
OE 033	BKR6EZ	
OE 034	BKR6ES	
OE 035	LFR5B	
OE 036	BP6EFS	
OE036/T10	BP6EFS	
OE 037	B6HS	Q203
OE 038	BP6HS	
OE 039	BKR6ES-11	
OE 040	B9ES	Q202
OE 041	ZFR5F	
OE 042	BPR5ES	
OE 043	BCPR7ES	
OE 044	BUR6ET	
OE 045	BPR5ES	
OE 046	BP7ES	Q206
OE 048	BPR6ES-11	
OE 049	BPR5ES-11	
OE 050	BP7EFS	



CHAMPION	NGK	Quick
OE 051	BPR5ES	
OE 052	DCPR9EIX	
OE 053	APR6FS	
OE 054	APR6FS	
OE 055	BP5ES	
OE 056	BKR7ES-11	
OE 057	BCP5ES	
OE 058	BCP7ES	
OE 059	BP5HS	
OE 060	ZGR5B	
OE 061	AP7FS	
OE 063	BKR6ES-11	
OE 064	BPR6HS	Q214
OE 065	BP5ES	
OE066/T10	ZFR5F	
OE 067	BP7EFS	
OE 068	B8ES	Q201
OE 070	BP6HS	
OE 071	BPR6HS	Q214
OE072/T10	BP5EFS	
OE073/T10	DCR9EIX	
OE 074	B6ES	
OE 075	BCP7ES	
OE 076	BCP7ET	
OE 077	BCPR6ET	
OE 078	BR8EIX	
OE 079	B7ES	
OE 080	BKR7ES-11	
OE083/T10	DCR8EIX	
OE 084	BP8ES	
OE 085	BKR5EKU	
OE 086	BR6HS	Q209
OE 087	BP8ES	
OE 088	BKR5E	
OE 089	ZFR6F-11	
OE089/T10	ZFR6F-11	
OE 090	BP7EFS	
OE 091	BR9ES	Q208
OE 092	CR9E	Q227
OE 093	BKR5EZ	
OE 094	BCPR7ES	
OE094/T10	BCPR7ES	
OE 095	BUR6ET	
OE 096	B6HS	Q203
OE 098	BR7ES	
OE 100	BPR5EKU	
OE 102	BKR6EZ	
OE 103	DCPR9EIX	
OE 104	BP6HS	
OE 105	GR4	
OE 106	BP5ES	
OE 107	BPR7ES-11	

CHAMPION	NGK	Quick
OE 108	BR8ES	Q207
OE 109	BUR6ET	
OE 110	BCPR7ES	
OE 111	BPR6ES	
OE 112	DR8EIX	
OE 114	BRE527Y-11	
OE 115	ZFR5N	
OE 116	BPR8ES	Q213
OE 119	BKR6ES	
OE 120	BKUR5ET-10	
OE120/T10	BKUR5ET-10	
OE 122	PMR7A	
OE 124	PFR5J-11	
OE 125	BR9EIX	
OE 127	BKR5E	
OE 129	BKR7EIX-11	
OE 130	LZKAR7B	
OE 132	DP8EA-9	
OE 134	PFR5J-11	
OE 136	PFR6J-11	
OE 138	PFR5G-11	
OE 141	BKR6EIX	
OE 143	PFR6G-9	
OE 144	BKUR6ET-10	
OE145/T10	BKR5EIX	
OE 146	PFR5G-13E	
OE 151	BPR5EFS	
OE 152	BKR5E-11	
OE 154	ZFR5F-11	
OE 155	APR6FS	
OE 156	ZGR5C	
OE 160	ZFR4F-11	
OE 161	GR4	
OE 162	BR6ES	
OE 163	LZTR4A-11	
OE 165	R7436-9	
OE 166	C7E	
OE 167	PLZTR5A-13	
OE 168	TR5IX	
OE 169	R5724-9	
OE 171	BPR6FS	
OE 172	B9EG	
OE 173	R2525-10	
OE 174	PTR5A-13	
OE 175	LFR5AP-11	
OE177/T10	ZFR5BIX	
OE 178	LFR5B	
OE178/T10	LFR5B	
OE 190	IFR5G11	
OE192/T10	PGR5A-11	
OE 197	PLKR7A	
OE 198	ZFR6V-G	

CHAMPION	NGK	Quick
OE 199	DCPR8E	
OE 201	LZKR6B-10E	
OE206	PLFR6A	
OE209	PFR7W-TG	
OE216	BCPR6ET	
OE221	ILFER7C8EG	
OE240	LZKAR6AP-11	
OE 244	IKER7A8EGS	
OE244	IKER7A8EGS	
OE 245	SILZKGR8B8S	
OE246	ILFER7C8EG	
OE259	SILZKGR8C8S	
OE 268	ILZKBR8D7G	
OJ 11 Y	BP6S	
OJ 12 Y	BP5S	
OJ 13 Y	BP5S	
ON 11 Y	BP5ES	
ON 12 Y	BP5ES	
ON 3	BR8ES	Q207
P 10 Y	D6HA	
P 6	D10HS	
P 7	D8HA	
P 7 G	DR8HS	
P 7 Y	D8HA	
P 8 Y	D6HA	
PA 5 HC	D7EA	
PA 7 HC	D7EA	
PG 2 PHP	PMR8A	
PG 4 PHP	PMR7A	
PG 7 C	C7E	
PL 7 YC4	BP6HS-10	
PL 9 YC	BP6HS	
PN 5 C	B8ES	Q201
P-RG 6 HCC	CPR8EA-9	
PRL 5 SC	BR6HSA	Q210
PRL 9 SC	BR4HSA	
PRZ 9 HC	CR7HSA	
P-RZ9HC/T10	CR7HSA	
PZ 7 HC	C7HSA	
PZ 9 HC	C6HSA	
Q 504 V	R2349-10	
QC 10 PEPB	IZFR6N-E	
QC 10 WEP	IZFR6N-E	
QC 12 PEP	PZFR6H	
QC 12 PEPB	IZFR6N-E	
QC 12 YC	BKR5ES	
QC 501 V	R7434-10	
QC 9 MC4	ZFR6F-11	
QJ 17 LM	BR4-LM	
QJ 19 LM	BR2-LM	Q310
QL 16 V	BUZ8H	
QL 6 VC	BU8H	

CHAMPION	NGK	Quick
QL 77 CC	BR8HS	Q212
QL 77 J4	BZ7HS-10	
QL 77 JC4	BZ7HS-10	
QL77JC4/T10	BZ7HS-10	
QL 78 C	BR7HS	Q211
QL 78 YC	BPR7HS	Q215
QL 7 J5	BR6HS	Q209
QL 82 C	BR6HS	Q209
QL 82 YC	BPR6HS	Q214
QL 86	BR6HS	Q209
QL 86 C	BR6HS	Q209
QL 87 YC	BPR6HS	Q214
QL 92 LCC	BP8HS-10	
QN 2	BR9ES	Q208
QN 2 C	BR9ES	Q208
QN 2 G	BR9EIX	
QN 3	BR8ES	Q207
QN 3 C	BR8ES	Q207
QN 84	BR9EG	
QN 86	BR8EG	
R 10	D6EA	
R 54 G	R2525-10	
R 6	D8EA	Q216
R 6 G	DR8EIX	
R 6 J	D8EA	Q216
R 8	D7EA	
RA 2 HC	DPR7EA-9	Q220
RA4HC	DCR9EIX	
RA 4 HCC	DCPR8E	
RA 4 HCX	DCPR9EIX	
RA 59 GC	DCPR9EIX	
RA59GC/T10	DCPR9EIX	
RA 59 PP	DCPR9EIX	
RA 6	DR8ES-L	Q218
RA6HC	DCR8EIX	
RA 6 Y	DPR7EA-9	Q220
RA 6 YC	DPR7EA-9	Q220
RA 7 YC	DCPR8E	
RA 8 GHC	DCPR6E	
RA 8 HC	DCPR7E	
RA 8 Y	DPR7EA-9	Q220
RA 8 YC	DPR7EA-9	Q220
RAX 92 C	DR9EA	Q219
RAX 92 DC	JR9C	
RAX 92 YC	DPR7EA-9	Q220
RAX 94 C	DR8EA	
RAX 94 YC	DPR7EA-9	Q220
RAX 96 C	DR7EA	
RAX 96 YC	DPR7EA-9	Q220
RBL 11 Y	BPR5FS	
RBL 11 Y6	BPR5FS-15	
RBL 12	BR5FS	



CHAMPION	NGK	Quick
RBL 126	BR5FS	
RBL 13 Y	BPR5FS	
RBL 13 Y6	BPR5FS-15	
RBL 15 Y	BPR4FS	
RBL 15 Y4	BPR4FS-11	
RBL 15 Y6	BPR4FS-15	
RBL 16 Y	BPR4FS	
RBL 17 Y	BPR4FS	
RBL 17 Y6	BPR4FS-15	
RBL 8	BR6FS	
RBL 86	BR6FS	
RBL 9 Y	BPR6FS	
RBN 12 Y	BPR5EFS	
RBN 13 Y	BPR5EFS	
RBN 14 Y	BPR5EFS	
RBN 9 Y	BPR6EFS	
RC 10 DMC	BKR5EK	
RC 10 ECC	ZFR6F-11	
RC 10 MCC	ZFR6V-G	
RC 10 PYC	BKR6EIX	
RC 10 PYP4	PFR5J-11	
RC 10 PYPB4	PFR5G-11	
RC10WMPB3	IZFR5R7G	
RC 10 YC	BKR5E	
RC 10 YC4	BKR6ES-11	
RC 10 YCC	BKR6ES	
RC 10 YCL	BKR5EZ	
RC 11 LCC4	BRE527Y-11	
RC 11 PYPB4	PFR5G-11	
RC11WYPB4	IFR5N10	
RC 12 ECC	ZFR5N	
RC 12 LYC	ZFR5F	
RC 12 MC4	PZFR5F-11	
RC 12 MC5	ZFR5F-11	
RC 12 MCC4	ZFR5F-11	
RC 12 PEC5	ZFR5LP-13G	
RC 12 PYP	PFR5J-11	
RC 12 YC	BKR5ES	
RC12YC/T06	BKR5ES	
RC 12 YC5	FR45	
RC 14 ES	ZFR5LP-13G	
RC 14 YC	BKR5ES	
RC 14 YC4	BKR5E-11	
RC 503 C	R7433-8	
RC 6 VPYC	BKR7EIX-11	
RC 6 YC	BCPR7ES	
RC 6 YCC	BCPR7ES	
RC 7 BMC	BCPR6ET	
RC 7 BYC4	BCPR6ET	
RC 7 GYC	BKR7EIX-11	
RC 7 GYG	BKR6EIX	
RC 7 Y	BCPR7ES	

CHAMPION	NGK	Quick
RC 7 YC	BCPR7ES	
RC 7 YC3	BKR7E	
RC 7 YC4	BKR7ES-11	
RC 7 YCC	BCPR7ES	
RC 7 YCC4	BKR7ES-11	
RC 87 PYC	BKUR6ET-10	
RC 87 YC	BKR6ES	
RC 87 YCC	BKR6EZ	
RC 87 YCL	BKR6EZ	
RC89PYC	BKR5EIX	
RC 89 TMC	BKUR5ET-10	
RC 89 YCC	BKR5EZ	
RC 8 BYC	BKR6EKC	
RC 8 DMC	BKR6EK	
RC 8 PYCB	PFR6G-9	
RC 8 PYP	PFR6J-11	
RC 8 PYP4	PFR6G-11	
RC 8 PYPB4	PFR5G-13E	
RC 8 VTYC4	BKUR6ET-10	
RC8WYPB3	IFR6Z7G	
RC 8 YC	BKR5E	
RC 8 YC4	BKR5E-11	
RC 8 YCC	BKR6ES	
RC 8 YCL	BKR6ES	
RC 9 BMC	BKR5EJU	
RC 9 MC4	ZFR5F-11	
RC 9 MCC4	ZFR6F-11	
RC 9 TMC	BKR6EKUB	
RC 9 YC	BKR6ES	
RC 9 YC4	BKR6ES-11	
RC 9 YC5	BKR6E-11	
RC 9 YCC	BKR6ES	
RC 9 YCC4	BKR6E-11	
RC 9 YCN4	BKR6E-11	
RCJ 4	BMR7A	
RCJ 501 H	BPMP4A	
RCJ 6	BMR7A	
RCJ 6 Y	BPMP7A	Q309
RCJ 7 Y	BPMP7A	Q309
RCJ 8	BMR6A	Q307
RCJ8/T10	BMR6A	Q307
RCJ 8 Y	BPMP6A	Q308
RD 14	AB-6	
RD 16	AB-6	
RD 16 J	AB-6	
RD 9	AB-6	
RDJ 6 J	BM7F	
RDJ 7 J	BMR6F	
RDJ 7 Y	BPMP6F	
RDJ 8 J	BMR6F	
RE 10 LC	TR5-1IX	
RE 10 PMC5	PTR5A-13	

CHAMPION	NGK	Quick
RE 10 YC4	BKR5ES-11	
RE 14 MCC4	LZTR4A-11	
RE 14 MCC5	LZTR4A-11	
RE 14 PLP5	PLZTR5A-13	
RE 7 PYC5	PTR5A-13	
RE 7 YCC	PTR5A-13	
REA 12 WMB4	LZKAR6AP-11	
REA 8 MCL	LZKAR7B	
REA 8 MX	LZKAR7B	
REC 10 PYC4	LFR5AP-11	
REC10WMPB	LZFR5CI-11	
REC 10 WYPB4	IFR5G11	
REC12 MCC4	LZFR5CI-11	
REC8PYB	PLFR6A	
REC8WYPB4	SILFR6A11	
REC 9 MCLX	LFR5B	
REC 9 YCL	LFR5B	
RER12WMPB04	DILKR6A11	
RER 8 MC	LZKR6B-10E	
RER 8 YC	PLKR7A	
RER 8 ZWYCB4	ILZKR7B11GS	
RERX 4 ZWYPB	SILZKGR8B8S	
RERX4ZWYPB3	ILZKBR8D7G	
RERX4ZWYPD-1	SILZKGR8C8S	
RES9WYPB5	ILTR5A-13G	
RES 9 YCC4	PTR5A-13	
RF 10	AR6FS	
RF 10 C	AR6FS	
RF 11 Y	APR6FS	
RF 11 YC	APR6FS	
RF 14 Y	APR5FS	
RF 7 YC	APR6FS	
RF 7 YCC	APR6FS	
RF 9 Y	APR6FS	
RF 9 Y5	APR6FS	
RF 9 YC	APR6FS	
RFN 14 LY	ZFR4F-11	
RG 2 PHP	CR8EIX	
RG 4 HC	CR9E	Q227
RG 4 PHP	PMR7A	
RG 6 YC	CR8EB	
RG 6 YCA	CPR8E	
RG6YCA/T10	CPR8E	
RG 6 YCH	CPR8E	
RG 92 C	CR9E	Q227
RG 92 DC	CR9EK	Q230
RG 94 C	CR8E	Q226
RGU 92 C	CR9EH-9	Q229
RGU 94 C	CR8EH-9	Q228
RH 10 C	B-6L	
RH 18 Y	B-4L	
RJ 10 Y	BP6S	

CHAMPION	NGK	Quick
RJ 11	BR6S	
RJ 11 Y	BP5S	
RJ 12	BR6S	
RJ 12 Y	BP5S	
RJ 12 YC	BP5S	
RJ 14 CC	XR4	
RJ 14 Y	BP5S	
RJ 14 YC	BP5S	
RJ 17 LM	BR4-LM	
RJ17LM/T10	BR4-LM	
RJ 18 Y	BP-4	
RJ 18 YC	BP-4	
RJ 18 YC6	XR45IX	
RJ19LM	BR2-LM	Q310
RJ19LM/T10	BR2-LM	Q310
RJ 19 LMC	BR2-LM	Q310
RJ 20 Y	BP-4	
RJ 6	BR6S	
RJ 6 C	BR6S	
RJ 6 J	BR6S	
RJ 7	BR6S	
RJ 8	BR6S	
RJ 8 C	BR6S	
RJ 8 J	BR6S	
RL 12 Y	BPR6HS	Q214
RL 19	BR5HS	
RL 4 J	BR7HS	Q211
RL 77 J	BR7HS	Q211
RL 78	BR7HS	Q211
RL 78 C	BR7HS	Q211
RL 7 J	BR6HS	Q209
RL 82	BR6HS	Q209
RL 82 C	BR6HS	Q209
RL82C	BR6HS	Q209
RL 82 Y	BPR6HS	Q214
RL 82 YC	BPR6HS	Q214
RL 82 YCC	BPR6HS	Q214
RL 85	BR6HS	Q209
RL 86	BR6HS	Q209
RL 86 C	BR6HS	Q209
RL 87 Y	BPR6HS	Q214
RL 87 YC	BPR6HS	Q214
RL 90	BR5HS	
RL 95 YC	BPR5HS	
RN 10 GY	BPR6EIX	
RN 10 PYP4	PGR5A-11	
RN 10 VTYC	BUR5ET	
RN 10 VTYC4	BUR5ET-10	
RN 10 Y	BPR6ES	
RN 10 Y4	BPR6ES-11	
RN 10 YC	BPR6ES	
RN 11 Y	BPR5ES	



CHAMPION	NGK	Quick
RN 11 YC	BPR5ES	
RN 11 YC4	BPR5ES-11	
RN 11 YCC	BPR5ES	
RN 12 GY	BPR5EIX	
RN 12 MC4	BPR4EY-11	
RN 12 Y	BPR5ES	
RN 12 YC	BPR5ES	
RN 12 YC4	BPR5ES-11	
RN 12 YC6	BPR5ES-13	
RN 12 YCC	BPR5ES	
RN 13 L	ZGR5C	
RN 13 LYC	ZGR5C	
RN 14 LY	ZGR5C	
RN 14 MC5	BPR4EY-11	
RN 14 PMP5	GR4	
RN 14 Y	BPR5ES	
RN 14 Y6	BPR5ES-13	
RN 14 YC	GR4	
RN 16 Y	BPR4ES	
RN 16 YC5	BPR4ES-13	
RN 16 YC6	BPR4EY-11	
RN 180 B	B7EM	
RN 1 C	BR10ES	
RN1C/T10	BR10ES	
RN 2	BR9ES	Q208
RN 2 C	BR9ES	Q208
RN 2 G	BR9EIX	
RN 3	BR8ES	Q207
RN 3 C	BR8ES	Q207
RN 3 G	BR8EIX	
RN 4	BR7ES	
RN 4 C	BR7ES	
RN 5	BR6ES	
RN 57 YC	BR10EG	
RN 5 C	BR6ES	
RN 6	BR6ES	
RN 6 Y	BPR8ES	Q213
RN 6 YC	BPR8ES	Q213
RN 74 C	BUR6EB-11	
RN 7 GY	BPR7EIX	
RN 7 Y	BPR7ES	
RN 7 YC	BPR7ES	
RN 7 YCC	BPR7ES	
RN 7 YCC4	BPR7ES-11	
RN 8	BR5ES	
RN 8 L	ZGR5C	
RN 8 VTYC4	BUR6ET	
RN 9 BMC	BPR5EKU	
RN 9 GY	BPR6EIX	
RN 9 LCC	ZGR5B	
RN 9 Y	BPR6ES	
RN 9 YC	BPR6ES	

CHAMPION	NGK	Quick
RN 9 YC4	BPR6ES-11	
RN 9 YCC	BPR6ES	
RP 10 HC	DR5HS	
RP 7	DR8HS	
RS 10 LC	TR5-1	
RS 12 PYP	TR5IX	
RS 12 YC	BPR5EFS	
RS 12 YC6	BPR5EFS-13	
RS 13 LYC	TR4	
RS 14 LC	TR5-1	
RS 14 LYC	TR4	
RS 14 PYP	TR4IX	
RS 14 YC	BPR5EFS	
RS 14 YC6	TR55IX	
RS 15 LYC	TR4	
RS 16 YC	TR4	
RS 17 YX	TR4	
RS 5 C	BR7EFS	
RS 9 YC	BPR6EFS	
RS 9 YCC	BPR6EFS	
RV 12 C	BR5FS	
RV 12 C6	BR5FS	
RV 12 YC	BPR5FS	
RV 12 YC6	BPR5FS-15	
RV 15 YC	BPR4FS	
RV 15 YC4	BPR4FS-11	
RV 15 YC4 /T04	BPR4FS-11	
RV15YC4/T10	BPR4FS-11	
RV 15 YC6	BPR4FS-15	
RV 17 YC	BPR4FS	
RV 17 YC6	BPR4FS-15	
RV 8 C	BR6FS	
RV8C/T10	BR6FS	
RV 8 C6	BR6FS	
RV 91 MC	BR6FS	
RV 92 YC	BPR5FS	
RV 9 YC	BPR6FS	
RZ 7 C	CMR7H	
RZ 94 C	CR8HSA	
RZ 96 C	CR7HSA	
RZN 12 Y	BPR5EFS	
RZN 12 Y5	BPR5EFS	
S10YCC	BP5EFS	
S 279 YC	BP6EFS	
S 281 YC	BP6EFS	
S 379 YC	BP7EFS	
S 59 C	R5724-9	
S 59 CST	R5724-9	
S 6 YC	BP7EFS	
S 7 YC	BP7EFS	
S 7 YCC	BP7EFS	
S 9 YC	BP6EFS	

CHAMPION	NGK	Quick
S 9 YCC	BP6EFS	
UD 16	AB-6	
UF 11 Y	AP6FS	
UF 9 Y	AP6FS	
UJ 12	B-2	
UJ 2 J	B8S	
UJ 4 J	B7S	
UJ 6	B6S	Q302
UJ 8	B6S	Q302
UJ 81 C	B7S	
UJ 81 J	B7S	
UK 10	AB-6	
UL 18 V	BUHX	
UL 4 J	B7HS	Q204
UL 81 C	B7HS	Q204
UL 81 J	B7HS	Q204
UL 82 Y	BP7HS	
UN 19 V	BUE	
UN 79 Y	BP6ES	
V 12 YC	BP5FS	
V 4 C	B7FS	
V 61	R5673-8	
V 63 C	R5673-7	
V 9 YC	BP6FS	
XC 12 PEPB	PZFR6H	
XC 92 YC	BKR5E	
XJ 10 Y	BP6S	
Y 82	CM-6	
Z 10	C6HSA	
Z 10 G	CR7HIX	
Z 12	C6HSA	
Z 6	C8HSA	
Z 7 G	CR7HIX	
Z 8	C7HSA	
Z 9 Y	C7HSA	
CYC	NGK	Quick
B 7 ZH	BP5HS	
C 7 ZH	C6HSA	
DELPHI	NGK	Quick
41970	PTR5C-13	
DENSO	NGK	Quick
3057	BR6ES	
3306	PGR6A	
3344	BPR6ES	
3417	DCPR7EIX	
3426	DILFR6D11	
3535	DCPR7EIX-P	
4234	CPR7EA-9	
4602	BPR6ES	
4603	BKR5EIX-11	
4608	DCPR8EIX	
4614	BKR5EIX-11	

DENSO	NGK	Quick
4709	DCPR7EIX	
4711	DCPR7EIX-P	
4718	DCPR8EIX	
4741	DCPR7EIX-P	
4742	BKR5EIX-11	
5093	PTR5A-10	
5309	DCPR7EIX	
5345	DCPR8EIX	
5657	IMR8C-9HES	
5686	R2558E-9	
D 1	BUR6ET	
D 10	BPR6EY-11	
D 100	BPR5ES-11	
D 101	BKR5E-N-11	
D 102	BCPR6EY	
D 103	BKR5EIX	
D 104	BKUR6EK	
D 105	BKUR6ET	
D 109	BR9EQ-14	
D 11	BCPR6EY-11	
D 110	ZFR6K-11	
D 112	BKR6EKC	
D 116	BKR7E-11	
D 117	BKR6E-N-11	
D 118	LFR6C-11	
D 12	BKR6E	
D 13	BPR6ES-11	
D 130	BP5EY-11	
D 135	BR6ES	
D 136	BR7ES	
D 137	BPR4EY-11	
D 138	BUR6EA-11	
D 139	BPR5E-11	
D 14	BKR6E-11	
D 140	BPR4ES	
D 141	BPR6EFS-15	
D 143	BCRE527Y	
D 144	BR6FS	
D 145	BRE527Y-11	
D 148	BKR7E	
D 149	BKR5EIX-11	
D 15	ZGR5A	
D 150	BUR7EB-11	
D 151	BCPR4EY-11	
D 152	ZFR4F-11	
D 153	BCPR7ES-11	
D 155	ZFR5A-11	
D 156	BKR8E-11	
D 160	BPR4FS-15	
D 162	BP6FS	
D 163	BP7EFS	
D 164	BKUR7ET	



DENSO	NGK	Quick
D 165	BP7ET	
D 166	LFR5A-11	
D 167	LZKAR7A	
D 168	FR6EI	
D 17	BCP6ES	
D 171	LKR7B-9	
D 18	BP6HS	
D 19	BPR7ES	
D 2	BPR6ES	
D 20	BKR6EKUB	
D 21	BKR5E-11	
D 22	BKR6E	
D 23	BCPR7ES	
D 24	BP5EY	
D 25	BP6EY	
D 26	BPR6EY	
D 27	BP7ES	Q206
D 28	AP6FS	
D 29	BUR6ET	
D 3	BPR6HS	Q214
D 30	BKR5EYA	
D 31	BKR6EYA	
D 32	BKR5EYA-11	
D 33	BKR6EY-11	
D 34	ZFR4F-11	
D 35	ZFR5F-11	
D 36	ZFR5E-11	
D 37	ZFR5J-11	
D 38	ZFR6J-11	
D 39	BCPR5EY	
D 4	BP6ES	
D 40	BCPR5EY-11	
D 41	BCPR6EY-11	
D 42	BCPR5E	
D 43	BCPR5EY-11	
D 44	ZFR6A-11	
D 45	BP4EY	
D 47	BP5EY-11	
D 49	BP6EY-11	
D 5	BP6EFS	
D 51	BUR6EB-11	
D 53	BR8EQ-14	
D 54	B5ES	
D 55	B6ES	
D 56	B7ES	
D 57	B5HS	
D 58	B6HS	Q203
D 59	BPR5EFS	
D 6	BPR5ES	
D 62	BP5FS	
D 63	BPR5FS	
D 64	BPR5FS-11	

DENSO	NGK	Quick
D 65	BPR5FS-15	
D 66	BR5FS	
D 67	BPR6FS	
D 69	BPR6FS	
D 7	BPR6EFS	
D 71	BP5HS	
D 73	BPR4FS	
D 74	BP7HS	
D 76	BKUR6ET-10	
D 77	BKR5E	
D 79	BUR7EQ	
D 8	BP5ES	
D 80	BUR9EQ	
D 81	APR6FS	
D 85	BP4ES	
D 86	BPR5EY-11	
D 89	BRE529Y	
D 9	BPR5EY	
D 93	BP5S	
D 94	BKR6EKB-11	
D 95	BRE529Y-11	
D 96	BCPR5EY-11	
D 98	APR5FS	
D 99	BKR5EKB-11	
DK 20 PR-D13	DIFR6D13	
DXE 22 HCR 11 S	DILZKAR7C11S	
DXE22HQRD11S	DILKAR7G11GS	
DXE22HQR-D11S	DILKAR7G11GS	
DXU22HCRD11S	DILZKR7B11GS	
EC22HPRD7	DILKAR8J9G	
FC16HR-Q8	DILKAR6T8	
FK16HR-A8	DF5B-8A	
FK16RA8	DIFR5C	
FK 20 HBR 11	DFH6B-11A	
FK20HBR8	DILFR6N-T	
FK20HQR10	DCPR7EIX-P	
FK20HR11	DILFR6D11	
FXE 20 HR 11	DILKAR6A11	
FXE 22 HR 11	DF7H-11B	
FXE 24 HR 11	DF8H-11B	
FXU16HR11	DILKR6A11	
I 01	BCPR5EIX-11	
I 02	BCPR6EIX-11	
I 03	BKR5EIX-11	
I 04	BKR6EIX-11	
I 05	BPR5EIX-11	
I 06	BPR6EIX-11	
I 07	BPR7EIX	
I 08	DCPR7EIX	
I 09	DCPR7EIX	
I 10	IRIWAY7	
I 100	ER8EHIX	

DENSO	NGK	Quick
I 101	ER9EHIX	
I 11	IRIWAY8	
I 12	IRIWAY9	
I 13	IRITOP7	
I 14	IRITOP8	
I 15	IRITOP9	
I 16	BR8EIX	
I 17	BR9EIX	
I 19	BR10EIX	
I 26	TR6IX	
I 27	TR7IX	
I 28	TR8IX	
I 30	UR5IX	
I 31	UR6IX	
I 35	FR8BI-11	
I 36	FR9BI-11	
I 37	IRIMAC9	
I 43	LFR5AIX-11	
I 44	LFR6AIX-11	
I 45	DCPR8EIX	
I 61	CR7EIX	
I 62	CR8EIX	
I 63	B8HCS	
I 68	CR8EHIX-9	
I 69	CR9EHIX-9	
I 71	DR7EIX	
I 72	DR8EIX	
I 73	DR9EIX	
I 75	DPR7EIX-9	
I 76	DPR8EIX-9	
I 77	DPR9EIX-9	
I 78	BPR6HIX	
I 79	BR7HIX	
I 80	BR8HIX	
I 81	BR9HIX	
I 83	CR7HIX	
I 84	CR8HIX	
I 85	CR9HIX	
I 88	IMR9A-9H	
I 90	CR9EIA-9	
I 91	BR8ECMIX	
I 92	BR9ECMIX	
I 93	BR10ECMIX	
IA 01-32	R7282A-105	
IA 01-34	R7282A-11	
IAE 01-32	R7282-105	
IAE 01-34	R7282-11	
IK 01-24	R7434-8	
IK 01-27	R7434-9	
IK 01-31	R7434-10	
IK 02-24	R7434-8	
IK 02-27	R7434-9	

DENSO	NGK	Quick
IK 02-31	R7434-10	
IK 16	BKR5EIX-11	
IK16TT	DIFR5C	
IK16TT	DIFR5E11	
IK 20	BKR6EIX-11	
IK 20 TT	DIFR6D13	
IK 22	IRIWAY7	
IK 24	IRIWAY8	
IK 24 C 11	FR8BI-11	
IK 27	IRIWAY9	
IK 27 C 11	FR9BI-11	
IKBH20TT	DFH6B-11A	
IKH 01-24	R7438-8	
IKH 01-27	R7438-9	
IKH 01-31	R7438-10	
IKH 16	LFR5AIX-11	
IKH 20	LFR6AIX-11	
IKH 20 TT	DILFR6A11	
IKH22	DCPR8EIX	
IKH24	R7437-8	
IQ 01-24	R7436-8	
IQ 01-27	R7436-9	
IQ 01-31	R7436-10	
IQ 02-24	R7436-8	
IQ 02-27	R7436-9	
IQ 02-31	R7436-10	
IQ 16	BCPR5EIX-11	
IQ 20	BCPR6EIX-11	
IQ 22	IRITOP7	
IQ 24	IRITOP8	
IQ 27	IRITOP9	
IQ31	R7435-10	
IRE 01-27	R7420-9	
IRE 01-31	R7420-10	
IRE 01-32	R7420-105	
IRE 01-34	R7420-11	
IT09	DCPR7EIX	
IT11	DCPR7EIX-P	
IT18	DCPR8EIX	
IT 20	TR6IX	
IT 22	TR7IX	
IT 24	TR8IX	
IT41	DCPR7EIX-P	
IT42	BKR5EIX-11	
ITF 16	UR5IX	
ITF 20	UR6IX	
ITV16TT	DCPR8EIX	
ITV 20 TT	ILTR6E11	
ITV22	LTR7IX-11	
IU 01-27	R0373A-9	
IU 01-31	R0373A-10	
IU 01-34	R0373A-11	

DENSO	NGK	Quick
IU 22	CR7EIX	
IU 24	CR8EIX	
IU 27	B8HCS	
IU27A	CR9EIX	
IU 27 D	CR9EIA-9	
IUF 22	CR7HIX	
IUF 24	CR8HIX	
IUF 27 A	CR9HIX	
IUH 24	CR8EHIX-9	
IUH 27	CR9EHIX-9	
IUH 27 D	IMR9A-9H	
IW 01-24	R7376-8	
IW 01-27	R7376-9	
IW 01-31	R7376-10	
IW 06-27	R7376-9	
IW 06-31	R7376-10	
IW 16	BPR5EIX-11	
IW 20	BPR6EIX-11	
IW20TT	DCPR7EIX	
IW 22	BPR7EIX	
IW 24	BR8EIX	
IW 27	BR9EIX	
IW 31	BR10EIX	
IWF 20	BPR6HIX	
IWF 22	BR7HIX	
IWF 24	BR8HIX	
IWF 27	BR9HIX	
IWM 01-32	R7282-105	
IWM 24	BR8ECMIX	
IWM 27	BR9ECMIX	
IWM 31	BR10ECMIX	
IX 22	DR7EIX	
IX 22 B	DPR7EIX-9	
IX 24	DR8EIX	
IX 24 B	DPR8EIX-9	
IX 27	DR9EIX	
IX 27 B	DPR9EIX-9	
IXEH20ETT	DF6H-11A	
IXEH20TT	DCPR7EIX-P	
IXEH22FTT	DCPR7EIX-P	
IXEH 22 TT	ILKAR7K11S	
IXU 01-27	R2525-9	
IXU 01-31	R2525-10	
IXU 01-34	R2349-11	
IXU 22	DCPR7EIX	
IXU 22 C	KR7AI	
IXU22FTT	BKR5EIX-11	
IXU24	DCPR7EIX	
IXU 27	IRIMAC9	
IY 24	ER8EHIX	
IY 27	ER9EHIX	
J 16 AR-U 11	BRE527Y-11	

DENSO	NGK	Quick
J 16 A-U 11	BE527Y-11	
J 16 AY	BPR5EY-11	
J 16 AYR	BPR5EJ	
J 16 BR-U	BRE529Y	
J 16 BR-U 11	BRE529Y-11	
J 16 B-U 11	BE529Y-11	
J 16 CR-U	ZGR5A	
J 16 C-U	BPR5EY	
J 20 AY	BPR6EY-11	
K 14 PR-U 11	BKR4E-11	
K 14 P-U 11	BKR5E-11	
K 16 DTR-S 11	ZFR5G	
K 16 GPR-U 11	ZFR5E-11	
K 16 HPR-U 11	LFR5A-11	
K16HR-U11	LFR5A-11	
K 16 PR-L 11	BKR5E-N-11	
K 16 PR-P 11	BKR5EIX	
K 16 PR-TP 11	BKR5EIX-11	
K 16 PR-U	BKR5E	
K 16 PR-U 11	BKR5E-11	
K 16 PRUR	BKR5E	
K 16 PRZ-U 11	BKR5EIX-11	
K 16 PSR-B 8	FR5EI	
K 16 P-U	BK5E	
K 16 P-U 11	BK5E-11	
K 16 R-U	BKR5EYA	
K 16 R-U 11	BKR5EYA-11	
K 16 RZ-U 11	BKR5EIX-11	
K 16 TNRS 9	BKR5EKC	
K 16 TR 11	BKR5EKB-11	
K16TT	BKR5EIX-11	
K 16 U	BKR5EYA	
K 16 U 11	BKR5EYA-11	
K 20 DTR-S 11	ZFR6G	
K 20 HR-U	LFR6B	
K 20 HR-U 11	LFR6C-11	
K 20 PBR	BKUR6ET	
K 20 PBR-S 10	BKUR6ET-10	
K 20 PR-L 11	BKR6E-N-11	
K 20 PR-TP 11	BKR6EIX-11	
K 20 PR-U	BKR6E	
K 20 PR-U 11	BKR6E-11	
K 20 PR-U 9 S	BKR6E-9S	
K 20 PRUR	BKR6E	
K 20 PRZ-U 11	BKR6EIX-11	
K 20 PSR-B 8	FR6EI	
K 20 P-U	BK6E	
K 20 P-U 11	BK6E-11	
K 20 R-U	BKR6EYA	
K 20 R-U 11	BKR6EY-11	
K 20 RZ	BKR6EIX	
K 20 RZ-U 11	BKR6EIX-11	

DENSO	NGK	Quick
K 20 TNR	BKR6EKC	
K 20 TNR-S	BKUR6EK	
K 20 TNRS 9	BKUR6EK-9	
K 20 TR 11	BKR6EKB-11	
K 20 TRX	BKR6EKU	
K 20 TT	ZFR6U-9	
K 20 TXR	BKR6EKUB	
K 20 U	BKR6EYA	
K 20 U 11	BKR6EYA-11	
K 22 P 11	BK7EK-N-11	
K 22 PB	BCP7ET	
K 22 PBR-S	BKUR7ET	
K 22 PR-L 11	BKR7E-N-11	
K 22 PR-TP 11	BKR7EIX-11	
K 22 PR-U	BKR7E	
K 22 PR-U 11	BKR7E-11	
K 22 PRUR	BKR7E	
K 22 PRZ-U	BKR7EIX	
K 22 PRZ-U 11	BKR7EIX-11	
K 22 P-U 11	BKR7E-11	
K 22 TM 11	BK7EK-N-11	
K 22 TMR	BKR7EKC-N	
K 22 TMR 11	BKR7EKC-N-11	
K 22 TNR	BKR7EKC	
K 22 TNRS	BKUR7EK	
K 24 PR-U 11	BKR8E-11	
K 29 AZ	R7434-10	
KH 16TT	LZFR5CI-11	
KJ 14 CR 11	ZFR4F-11	
KJ 14 CR-L 11	ZFR4F-11	
KJ 16 CR	ZFR5F	
KJ 16 CR 11	ZFR5J-11	
KJ 16 CR-L 11	ZFR5F-11	
KJ 16 CR-U 11	ZFR5F-11	
KJ 206 CR-L 11	ZFR6F-11	
KJ 20 CR 11	ZFR6J-11	
KJ20CR-L11	ZFR6F-11	
KJ 20 CR-U 11	ZFR6F-11	
KJ20DR-M11	ZFR5BIX	
KJ 20 DR-M 11	ZFR6K-11	
KJ 20 SR 11	ZFR6FIX-11	
KJ 22 CR 11	ZFR7F-11	
KJ 22 CR-L 11	ZFR7F-11	
KJ 22 CR-L 8	ZFR7F	
L 14 U	AB-6	
LP20R-U	BPR6EY	
LP20-U	BPR6EY	
M 17	AB-6	
M 22	AB-7	
M 24 S	AB-8	
MA 14 P-U	AP5FS	
MA 16 PR-U	APR5FS	

DENSO	NGK	Quick
MA 16 PR-U 11	APR5FS	
MA 16 PR-U 15	APR5FS	
MA 16 P-U	AP5FS	
MA 17 P-U	AP6FS	
MA 20 PR-U	APR6FS	
MA 20 P-U	AP6FS	
MA 20 R-U	AR6FS	
MA 20 R-U 11	AR6FS	
MW 17	AB-6	
MW 22	AB-7	
MW 9	AB-2	
P 1	BCPR6EP-11	
P 10	PZFR5F-11	
P 11	PZFR6F-11	
P 12	BKR6EKP-11	
P 13	PGR5A-11	
P 14	PFR6J-11	
P 15	PFR6G-11	
P 16	PTR5A-13	
P 16 PR 11	PGR5A-11	
P 16 PR 8	PGR5A	
P 16 R	BPR5EP-11	
P 16 R 13	BPR5EP-11	
P 17	BKR5EKP-11	
P 18	PTR5D-10	
P 19	PZFR5F	
P 2	BCPR5EIX-11	
P 20 PR 11	PGR6A-11	
P 20 PR 8	PGR6A	
P20PR-P8	PGR6A	
P 20 R 8	BPR6EP-8	
P 21	PGR6A-11	
P 22	PFR5B-11	
P 22 PR 8	PGR7A	
P 23	BCPR6EP-8	
P 24	PGR5A	
P 25	BKR6EP-13	
P 26	BKR6EP-8	
P 27	PFR6J	
P 28	PFR6B-11	
P 29	BCPR6EIX-11	
P 3	BPR5EP-11	
P 30	PFR7G-11S	
P 31	PFR7B	
P 32	BKR6EPA-8	
P33	PTR5A-10	
P 35	PZTR5A-15	
P 36	BCPR6EP-N-8	
P 38	BKR5EKP-13	
P 40	PGR6A	
P 41	PFR5J-11	
P 46	PZFR5F-13	

DENSO	NGK	Quick
P 47	PZFR6F-11	
P 50	PFR6G-13	
P 51	BCPR5EP-8	
P 52	PZFR6F	
P 53	BPR6EP-8	
P 54	BPR5EP-11	
P 55	PGR7A	
P 6	BKR6EP-11	
P 62	BCPR6EIX-11	
P 63	PFR7B-11	
P 8	BKR5EP-11	
P 80	BKR6EKPA	
PK 16 PR 11	PFR5B-11	
PK 16 PR-L 11	PFR5G-11	
PK 16 PR-P 11	PFR5J-11	
PK 16 R 11	BKR5EP-11	
PK 16 R 8	BKR5EIX-P	
PK 16 TR 11	BKR5EKP-11	
PK 16 TR 13	BKR5EKP-13	
PK 20 GR 8	BKR6EPA-8	
PK 20 PR 11	PFR6B-11	
PK 20 PR-L 11	PFR6G-11	
PK 20 PR-L 13	PFR6G-13	
PK 20 PRP	PFR6J	
PK 20 PR-P 11	PFR6J-11	
PK 20 PR-P 8	PFR6J	
PK 20 PRTP	PFR6M	
PK 20 PTR-S 9	BKR6EKPA	
PK 20 R 11	BKR6EP-11	
PK 20 R 13	BKR6EP-13	
PK 20 R 8	BKR6EP-8	
PK 20 RP 8	BKR6EP-N-8	
PK 20 TR 11	BKR6EKP-11	
PK 22 PR 11	PFR7B-11	
PK 22 PR 8	PFR7B	
PK 22 PR-L 11	PFR7G-11	
PK 22 PR-L 11 S	PFR7G-11S	
PK 22 PRTP	PFR7M	
PKJ 16 CR 8	PZFR5F	
PKJ 16 CR-L 11	PZFR5F-11	
PKJ 16 CR-L 13	PZFR5F-13	
PKJ 20 CR 8	PZFR6F	
PKJ 20 CR-L 11	PZFR6F-11	
PKJ 20 CR-M 11	PZFR6F-11	
PQ 16 R	BCPR5EIX-11	
PQ 16 R 13	BCPR5EIX-11	
PQ 16 R 8	BCPR5EP-8	
PQ 20 R	BCPR6EP-11	
PQ 20 R 13	BCPR6EIX-11	
PQ 20 R 8	BCPR6EP-8	
PQ 20 R-P 11	BCPR6EIX-11	
PQ 20 R-P 8	BCPR6EP-N-8	

DENSO	NGK	Quick
PT 16 EPR-C 13	PTR5C-13	
PT 16 EPR-L 13	PTR5D-10	
PT16VR10	PTR5A-10	
PT 16 VR 13	PTR5A-13	
PTJ 16 R 15	PZTR5A-15	
Q 14 R-U 11	BCPR4EY-11	
Q 16 PR-TP 11	BCPR5EIX-11	
Q 16 PR-U	BCPR5E	
Q 16 PR-U 11	BCPR5EY-11	
Q 16 PRZ-U 11	BCPR5EIX-11	
Q 16 P-U 11	BCPR5EY-11	
Q 16 R-U	BCPR5EY	
Q 16 R-U 11	BCPR5EY-11	
Q 16 RZ-U 11	BCPR5EIX-11	
Q 16 U 11	BCPR5EY-11	
Q 16 Z-U 11	BCPR5EIX-11	
Q 20 PR-P 11	BCPR6EIX-11	
Q 20 PR-U	BKR6E	
Q 20 PR-U 11	BCPR6EY-11	
Q 20 PRU-L 11	BCPR6EY-N-11	
Q 20 PRZ-U 11	BCPR6EIX-11	
Q 20 P-U	BCP6ES	
Q 20 P-U 11	BKR6E-11	
Q 20 R-U	BCPR6EY	
Q 20 R-U 11	BCPR6EY-11	
Q 20 RZ-U 11	BCPR6EIX-11	
Q20TT	DCPR8EIX	
Q 20 U	BCP6E	
Q 20 U 11	BKR6E-11	
Q 20 Z-U 11	BCPR6EIX-11	
Q 22 PR-P 11	BKR7EIX-11	
Q 22 PR-U	BCPR7ES	
Q 22 PR-U 11	BCPR7ES-11	
Q 22 PRU-L 11	BCPR7EY-N-11	
Q 22 PRZ-U	BCPR7EIX	
Q 22 PRZ-U 11	BKR7EIX-11	
Q 22 P-U	BCP7ES	
Q 22 P-U 11	BKR7E-11	
Q 27 AZ	R7435-9	
QJ 16 AR-U	BCRE527Y	
QJ 16 C 11	ZFR5A-11	
QJ 16 CR 11	ZFR5A-11	
QJ 20 C 11	ZFR6A-11	
QJ 20 CR 11	ZFR6A-11	
QJ 22 CR 11	ZFR7F-11	
QL 20 PR-U	BCPR6ED	
QL 20 TRS	BCPR6EKD	
QL 22 TRS	BCPR7EKD	
R 01	R7434-8	
R 02	R7434-9	
R 03	R7434-10	
R 05	R7434-9	

DENSO	NGK	Quick
R 06	R7434-10	
R 19	R7420-9	
R 24	R7282A-105	
R 25	R7282A-11	
R 31	R2525-9	
R 32	R2525-10	
R 33	R2349-11	
R 47	R7282-105	
R 48	R7282-11	
RU 01-31	R0045Q-10	
RU 01-34	R0045Q-11	
S 11	HB6BIX-11P	
S112	DCPR7EIX-P	
S 12	BKR6EIX-11P	
S 13	IGR7A	
S 14	IFR5E11	
S 17	IFR7G-11KS	
S 18	BKR6EP-8	
S 19	IZFR6K11	
S 2	IFR6T11	
S 20	ZFR6FIX-11	
S 21	IFR6S	
S 22	IFR5E11	
S 22 PR-A 7	IGR7A	
S 24	IZFR6K13	
S 25	IFR6E11	
S27	DCPR7EIX	
S 29	IFR7G-11KS	
S-29 A	BUR7EQ	
S 3	IFR5T-8N	
S-31 A	BUR9EQ	
S 32	IZFR5K11	
S 33	ILFR6T11	
S 34	IFR5G-11K	
S35	DILFR6D11	
S 37	IKR7C	
S 4	BKR5EIX-11P	
S 41	IZFR6K11NS	
S 42	ILFR6J-11K	
S 43	ILKR7B8	
S 45	DILKAR6A11	
S 48	ILKAR7B11	
S 49	DF7H-11B	
S 52	IFR6J11	
S 54	IKR6G11	
S 59	DF8H-11B	
S 61	ILZKR7B11GS	
S 64	HB6AIX-11P	
S 65	DFH6B-11A	
S 67	DIFR6D13	
S 7	IFR6C	
SC16HR11	DF6H-11B	

DENSO	NGK	Quick
SC 20 HR 11	ILKAR7B11	
SD 29 A	BUR7EQ	
SF 10	BUHX	
SF 24	BU8H	
SK16HR11	DCPR7EIX	
SK 16 PR-A 11	IFR5E11	
SK 16 PR-E11	IFR5E11	
SK 16 PR-E13	IFR5E13	
SK 16 PR-L 11	IFR5G-11K	
SK 16 R-P 11	BKR5EIX-11P	
SK 16 R-P 8	IFR5T-8N	
SK 20 BGR 11	HB6AIX-11P	
SK 20 BR 11	HB6BIX-11P	
SK 20 HPR-L 11	ILFR6J-11K	
SK 20 HR 11	ILFR6T11	
SK 20 HR-A 11	ILFR6T11	
SK 20 PR-A 11	IFR6E11	
SK 20 PR-A8	IFR6S	
SK 20 PR-L9	IFR6C	
SK 20 R 11	IFR6T11	
SK 20 R 8-G	LPG1	
SK 20 R-P 11	BKR6EIX-11P	
SK 22 PR-M 11	IFR7G-11KS	
SK 22 PR-M 11 S	IFR7G-11KS	
SKJ 16 DR-M 11	IZFR5K11	
SKJ 20 DR-M 11	IZFR6K11	
SKJ 20 DR-M 11 S	IZFR6K11NS	
SKJ 20 DR-M 13	IZFR6K13	
SVK 20 RZ 11	IFR6J11	
SVK 20 RZ 8	BKR6EP-8	
SXE24HCR8S	ILZKAR8J8SY	
SXU 22 HCR 11 S	ILZKR7B11GS	
SXU 22 HDR 8	ILKR7B8	
SXU 22 PR 9	IKR7C	
T02	BPR6ES	
T03	BKR5EIX-11	
T 04	ZFR6U-9	
T07	DCPR8EIX	
T08	BKR5EIX-11	
T 14 PR-U	BPR4FS	
T 14 PR-U 15	BPR4FS-15	
T 16 EPR-U	BPR5EFS	
T 16 EX-U	BP5EFS	
T 16 PR-U	BPR5FS	
T 16 PR-U 11	BPR5FS-11	
T 16 PR-U 15	BPR5FS-15	
T 16 P-U	BP5FS	
T 16 R-U	BR5FS	
T 16 RU 15	BR5FS	
T 16 U 15	YR55IX	
T 20 EPR-U	BPR6EFS	
T 20 EPR-U 15	BPR6EFS-15	

DENSO	NGK	Quick
T 20 EP-U	BP6EFS	
T 20 EPU 15	BPR6EFS-15	
T 20 EX-U	BP6EFS	
T 20 MP-U	BPM6F	
T 20 M-U	BM6F	
T 20 PR-U	BPR6FS	
T 20 PR-U 15	BPR6FS	
T 20 P-U	BP6FS	
T 20 R-U	BR6FS	
T 20 R-U 15	BR6FS	
T 22 EP-U	BP7EFS	
T 22 MP-U	BPM7F	
T 22 M-U	BM7F	
TR 20	B6HS	Q203
TR 22	B7HS	Q204
TR 22-10	B7HS-10	
TR 24	B8HS	Q205
TR 24-10	B8HS-10	
U 14 FSRUB	CR4HSB	
U 14 FSUB	C4HSB	
U 16 FER-9	CR5EH-9	
U 16 FSL	C5HSA	
U 16 FSRL	CR5HSA	
U 16 FSR-U	CR5HSA	
U 16 FSRUB	CR5HSB	
U 16 FS-U	C5HSA	
U 16 FSUB	C5HSB	
U 17 F	C5HSA	
U 20 EPR-9	CPR6EA-9	
U 20 ESR-N	CR6E	
U 20 FS	C6HSA	
U 20 FSL	C6HSA	
U 20 FSRL	CR6HS	Q223
U 20 FSR-U	CR6HSA	
U 20 FS-U	C6HSA	
U 20 M-U	CM-6	
U 21 FB	C6HSA	
U22EPR9	CPR7EA-9	
U 22 ESN	C7E	
U 22 ESRN	CR7E	Q225
U 22 ETR	CR7EK	
U 22 FER 9	CR7EH-9	
U 22 FS	C7HSA	
U 22 FSG-U	CR7HIX	
U 22 FSL	C7HSA	
U 22 FSRL	CR7HS	
U 22 FSR-U	CR7HSA	
U 22 FS-U	C7HSA	
U 22 FSZ-U	CR7HIX	
U 24 ESN	C8E	
U 24 ESRN	CR8E	Q226
U 24 ESRNB	CR8EB	

DENSO	NGK	Quick
U 24 ESRNZ-U	CR8EIX	
U 24 ETR	CR8EK	
U 24 FB	C8HSA	
U 24 FE 9	C8EH-9	
U 24 FER 9	CR8EH-9	Q228
U 24 FER 9 S	CR8EH-9S	
U 24 FERZ-U 9	CR8EHIX-9	
U 24 FS	C8HSA	
U 24 FSL	C8HSA	
U 24 FSRC	LR8A	
U 24 FSR-U	CR8HS	
U 24 FSRZ-U	CR8HIX	
U 24 FS-U	C8HSA	
U 24 FSZ-U	CR8HIX	
U 27 ESN	C9E	
U 27 ESNZ-U	CR9EIX	
U 27 ESRN	CR9E	Q227
U 27 ESRNB	CR9EB	
U 27 ESRNZ-U	CR9EIX	
U 27 ETR	CR9EK	Q230
U 27 FE 9	C9EH-9	
U 27 FER 9	CR9EH-9	Q229
U 27 FERZ-U 9	CR9EHIX-9	
U 27 FEZ-U 9	CR9EHIX-9	
U 31 ESRN	CR10E	
U 31 ETR	CR10EK	
V 01	BCPR5EIX-11P	
V 02	BCPR6EIX-11P	
V 03	BKR5EIX-11P	
V 04	IZFR6H11	
V 08	DCPR7EIX-P	
V 10	IFR7F-6D	
V 14	IJR7A9	
V 17	ILZFR5B	
V 18	ILZFR6D11	
V 19	LFR7AIX-P	
V 20	BKR6EIX-P	
V 25	HB6BIX-11P	
V 26	IMR8C-9H	
V 27	IMR9C-9H	
V 31	IMR9B-9H	
V 33	IZFR6F11	
V 36	BKR7EIX-11PS	
V 39	LFR6AIX-P	
V 42	IMR9C-9HES	
V86	R2558E-9	
VDCH22F	DILKAR8A8	
VDKH22F	DILFR7K9G	
VFXEHC 22 G	DILZKAR7C11S	
VK 16	BKR5EIX-11P	
VK 16 J	ZFR5FIX-11P	
VK 16 PRZ 11	IFR5L11	

DENSO	NGK	Quick
VK 20	IZFR6H11	
VK 20 PRZ 11	IFR6L11	
VK 20 T	LPG1	
VK 20 Y	BKR6EIX-P	
VK 22	IFR7F-6D	
VK 22 G	BKR7EIX-11PS	
VK 22 PRZ 11	IFR7L11	
VK 24 PRZ 11	IFR8H11	
VK 27 PRZ 11	IFR9H11	
VKA 20	HB6AIX-11P	
VKB 20	HB6BIX-11P	
VKH 16	ILZFR5B	
VKH 20	ILZFR6D11	
VKH 20 Y	LFR6AIX-P	
VKH 22	LFR7AIX-P	
VKJ 20 RZM 11	IZFR6F11	
VNH 27 Z	IMR9B-9H	
VQ 16	BCPR5EIX-11P	
VQ 20	BCPR6EIX-11P	
VSUEH22	ILMAR7A8	
VUH 24 D	IMR8C-9H	
VUH24ES	IMR8C-9HES	
VUH 27 D	IMR9C-9H	
VUH 27 ES	IMR9C-9HES	
VUH 27 Z	IMR9A-9H	
VW 20 T	LPG2	
VX 22 BC	IJR7A9	
VX 22 BZ	IJR7A9	
VXEBH27	R2558E-9	
VXEH24 G	ILZKAR8H8S	
VXU 22	DCPR7EIX-P	
VXUH 20 I	SILKR6C10E	
VXUHC 22 G	ILZKR7D8	
W 14	B-4	
W 14 E	B4ES	
W 14 EKR-S 11	BUR4EB-11	
W 14 EP	BP4ES	
W 14 EPR	BPR4ES	
W 14 EPR 11	BPR4ES-11	
W 14 EPR-U	BPR4ES	
W 14 EP-U	BP4ES	
W 14 EXR-U	BPR4EY	
W 14 EXR-U 11	BPR4EY-11	
W 14 EXR-U 13	BPR4ES-13	
W 14 EXRZ-U	GR4IX	
W 14 EX-U	BP4EY	
W 14 EX-U 11	BP4EY-11	
W 14 EX-U 13	BPR4ES-13	
W 14 EXZ-U	GR4IX	
W 14 F	B-4H	
W 14 FP	BP-4H	
W 14 FPL	BP4HS	

DENSO	NGK	Quick
W 14 FPLUL	BP4HA	
W 14 FPR	BPR-4H	
W 14 FPRL	BPR4HS	
W 14 FPR-U	BPR-4H	
W 14 FPR-UL	BPR4HS	
W 14 FPR-UL 10	BPR4HS-10	
W 14 FP-U	BP-4H	
W 14 FP-UL	BP4HS	
W 14 FP-UL 10	BP4HS-10	
W 14 FRL	BR4HSA	
W 14 FR-U	BR4HS	
W 14 F-U	B-4H	
W 14 F-U 10	B-4H-10	
W 14 L	B-4L	
W 14 LMR-US	BR4-LM	
W 14 LM-U	B4-LM	Q301
W 14 LM-US	B4-LM	Q301
W 14 MPR-U 10	BPMR4A	
W 14 MP-U 10	BPM4A-10	
W 14 MR-U	BMR4A	Q306
W 14 M-U	BM4A	
W 14 M-US	BM4A	
W 14 P	BP5S	
W 14 PR-U	BP-4	
W 14 P-U	BP-4	
W 14 U	B-4	
W 14 U 10	B-4	
W 14 US	B-4	
W 16 DTRS	BPR5EKB	
W 16 EKR-S 11	BUR5EB-11	
W 16 EK-S 11	BUR5EB-11	
W 16 EP	BP5ES	
W 16 E-P 11	BP5ES-11	
W 16 EPB	BP5EY	
W 16 EPB 10	BP5ET-10	
W 16 EPG-U	BPR5EIX	
W 16 EPR	BPR5ES	
W 16 EPR 11	BPR5ES-11	
W 16 EPR-S 11	BUR5EA-11	
W 16 EPR-U	BPR5ES	
W 16 EPR-U 10	BPR5E-11	
W 16 EPR-U 11	BPR5ES-11	
W 16 EP-U	BP5ES	
W 16 EP-U 10	BP5ES-11	
W 16 EP-U 11	BP5EY-11	
W 16 EPZ-U	BPR5EIX	
W 16 ES	B5ES	
W16ES-L	B5ES	
W 16 ES-L 11	BR5ES	
W 16 ESRL	BR5ES	
W 16 ESR-L 11	BUR5EB-11	
W 16 ESR-U	BR5ES	

DENSO	NGK	Quick
W 16 ES-U	B5ES	
W 16 ETL	BPR5EY	
W 16 ETRS	BPR5EIX-11	
W 16 ETS	BPR5EIX-11	
W 16 EX	BP5EY	
W 16 EXR-U	BPR5EY	
W 16 EXR-U 11	BPR5EY-11	
W 16 EXR-U 13	BPR5ES-13	
W 16 EXRZ-U	BPR5EIX	
W 16 EX-U	BP5EY	
W 16 EX-U 11	BP5EY-11	
W 16 EX-U 13	BP5ES-13	
W 16 EXZ-U	BPR5EIX	
W 16 FP	BP5HS	
W 16 FPL	BP5HS	
W 16 FPR	BPR5HS	
W 16 FPR-U	BPR5HS	
W 16 FP-U	BP5HS	
W 16 FPU 10	BP5HS-10	
W 16 FPUL	BP5HS	
W 16 FS	B5HS	
W 16 FSR	BR5HS	
W 16 FS-U	B5HS	
W 16 LS	B-6L	
W 16 PR-U	BP5S	
W 16 P-U	BP5S	
W 17	B6S	Q302
W 17 ES	BR6ES	
W 17 FP	BP6HS	
W 17 P	BP6S	
W 17 PR-U	BP6S	
W 17 P-U	BP6S	
W 20 DTRSA	BPR6EKB-L	
W 20 EKR-S 11	BUR6EB-11	
W 20 EK-S 11	BUR6EB-11	
W 20 EP	B6ES	
W 20 E-P 11	BP6ES-11	
W 20 EPB	BUR6ET	
W 20 EPBR-S	BUR6ET	
W 20 EPG-U	BPR6EIX	
W20EPR	BPR6ES	
W 20 EPR 11	BPR6ES-11	
W 20 EPR-S 11	BUR6EA-11	
W20EPR-U	BPR6ES	
W 20 EPR-U 10	BPR6ES-11	
W 20 EPR-U 11	BPR6ES-11	
W 20 EPRZ-U	BPR6EIX	
W 20 EPRZ-U 11	BPR6EIX-11	
W 20 EP-S 11	BUR6EA-11	
W 20 EP-U	BP6ES	
W 20 EP-U 10	BP6ES-11	
W 20 EP-U 11	BP6ES-11	

DENSO	NGK	Quick
W 20 EPZ-U	BPR6EIX	
W 20 ES	B6ES	
W 20 ESL	BR6ES	
W 20 ES-L 11	BUR6EB-11	
W 20 ESR	BR6ES	
W 20 ESRL	BR6ES	
W 20 ESR-L 11	BUR6EB-11	
W20ESR-U	BR6ES	
W 20 ES-U	B6ES	
W 20 ES-U 11	B6ES-11	
W 20 ET	BPR6EK-A	
W 20 ETL	BPR6EKN	
W 20 ETR	BPR6EK-A	
W 20 ETR-L	BPR6EKN	
W 20 ETR-L 8	BPR6EKN	
W 20 ETRS	BPR6EK-A	
W 20 ETS	BPR6EK-A	
W 20 EXR-U	BPR6EY	
W 20 EXR-U11	BPR6EY-11	
W 20 EXR-U 13	BPR6EIX-11	
W 20 EXRZ-U	BPR6EIX	
W 20 EX-U	BP6EY	
W 20 EX-U 11	BP6EY-11	
W 20 EX-U 13	BPR6EIX-11	
W 20 EXZ-U	BPR6EIX	
W 20 FP	BP6HS	
W 20 FPL	BP6HSA	
W 20 FPR	BPR6HS	Q214
W 20 FPRL	BPR6HSA	
W 20 FPR-U	BPR6HS	Q214
W 20 FPR-U 10	BPR6HS-10	
W 20 FPRU-L 10	BPR6HS-10	
W 20 FP-U	BP6HS	
W 20 FP-U 10	BP6HS-10	
W 20 FRL	BR6HSA	Q210
W 20 FS	B6HS	Q203
W 20 FSG-U	BR6HIX	
W 20 FSR	BR6HS	Q209
W 20 FSR-U	BR6HS	Q209
W 20 FS-U	B6HS	Q203
W 20 FSU 10	B6HS-10	
W 20 FSZ-U	BR6HIX	
W 20 M	BM6A	Q303
W 20 MPRU 10	BPMR6A-10	
W 20 MP-U	BPM6A	Q304
W 20 MPU 10	BPM6A-10	
W 20 MR-U	BMR6A	Q307
W 20 M-U	BM6A	Q303
W 20 MUS	BM6A	Q303
W 20 PR-U	BP6S	
W 20 P-U	BP6S	
W 20 S	B6S	Q302

DENSO	NGK	Quick
W 20 SR-U	BR6S	
W 20 S-U	B6S	Q302
W20TT	BPR6ES	
W 21 ES-L 11	BR6EB-L-11	
W 21 ESR-L 11	BR6EB-L-11	
W 22	B7S	
W 22 EA	B7EM	
W 22 EAR	B7EM	
W 22 EB	BR7ET	
W 22 EBR	BR7ET	
W 22 EDR	BR7EQ	
W 22 EDR 14	BR7EQ-14	
W 22 EKR-S 11	BUR7EB-11	
W 22 EK-S 11	BUR7EB-11	
W 22 EP	BP7ES	Q206
W 22 E-P 11	BP7ES-11	
W 22 EPB	BP7ET	
W 22 EPG-U	BPR7EIX	
W 22 EPR	BPR7ES	
W 22 EPR 11	BPR7ES-11	
W 22 EPR-S 11	BUR7EA-11	
W 22 EPR-U	BPR7ES	
W 22 EPR-U 11	BPR7ES-11	
W 22 EPRZ-U	BPR7EIX	
W 22 EP-S 11	BUR7EA-11	
W 22 EP-U	BP7ES	Q206
W 22 EP-U 11	BP7ES-11	
W 22 EPZ-U	BPR7EIX	
W 22 ES	B7ES	
W 22 ESG-U	BR7EIX	
W 22 ESL	BR7ES	
W 22 ES-L 11	BUR7EB-11	
W 22 ESR	BR7ES	
W 22 ESRL	BR7ES	
W 22 ESR-L 11	BUR7EB-11	
W 22 ESR-U	BR7ES	
W 22 ES-U	B7ES	
W 22 ES-U 11	B7ES-11	
W 22 ESZ-U	BR7EIX	
W 22 ETL	BPR7EKN	
W 22 ETRL	BPR7EKN	
W 22 ETR-L 8	BPR7EKN	
W 22 EXR-U	BPR7EIX	
W 22 EXR-U 11	BPR7EY-11	
W 22 EX-U	BP7EY	
W 22 FP	BP7HS	
W 22 FPR	BPR7HS	Q215
W 22 FPR-U	BPR7HS	Q215
W 22 FPRZ-U	BPR7HIX	
W 22 FP-U	BP7HS	
W 22 FP-U 10	BP7HS-10	
W 22 FPUS	BP7HS	

DENSO	NGK	Quick
W 22 FS	B7HS	Q204
W 22 FSG-U	BR7HIX	
W 22 FSR	BR7HS	Q211
W 22 FSR-U	BR7HS	Q211
W 22 FS-U	B7HS	Q204
W 22 FSZ-U	BR7HIX	
W 22 M	BM7A	
W 22 MPR-U	BPMR7A	Q309
W 22 MP-U	BPM7A	Q305
W 22 MPUS	BPM7A	Q305
W 22 M-U	BM7A	
W 22 MUS	BM7A	
W 22 S	B7S	
W 22 S-U	B7S	
W 24	B8S	
W 24 EMRC	BR8ECM	
W 24 EP	BP8ES	
W 24 E-P 11	BP8ES	
W 24 EPR	BPR8ES	Q213
W 24 EPR-U	BPR8ES	Q213
W 24 EPRZ-U	BPR8EIX	
W 24 EP-U	BP8ES	
W 24 ES	B8ES	Q201
W 24 ESG-U	BR8EIX	
W 24 ESR	BR8ES	Q207
W24ESR-U	BR8ES	Q207
W 24 ESRV	BR8EG	
W 24 ESRZ-U	BR8EIX	
W 24 ES-U	B8ES	Q201
W 24 ES-U 11	B8ES	Q201
W 24 ESV	B8EG	
W 24 ESZ-U	BR8EIX	
W 24 FP	BP8HS	
W 24 FPL	BPR8HSA	
W 24 FPR	BPR8HS	
W 24 FPRL	BPR8HSA	
W 24 FPR-U 10	BPR8HS-10	
W 24 FP-U	BP8HS	
W 24 FRL	BR8HSA	
W 24 FS	B8HS	Q205
W 24 FSG-U	BR8HIX	
W 24 FSR	BR8HS	Q212
W 24 FSR-U 10	BR8HS-10	
W 24 FS-U	B8HS	Q205
W 24 FS-U 10	B8HS-10	
W 24 FSZ-U	BR8HIX	
W 24 S	B8S	
W 24 S-U	B8S	
W 25 EA	BR8EM	
W 25 EAR	BR8EM	
W 25 EB	BR8ET	
W 25 EBR	BR8ET	



DENSO	NGK	Quick
W 25 EDR	BR8EQ	
W 25 EDR 14	BR8EQ-14	
W 25 EN	B8EG	
W 25 EPT	BR8EIX	
W 25 FC	B8HCS	
W 25 FN	BR8HIX	
W 27 EBR	BR9ET	
W 27 EDR	BR9EQ-14	
W 27 EDR 14	BR9EQ-14	
W 27 EMRC	BR9ECM	
W 27 EMRZ-U	BR9ECMIX	
W 27 EN	B9EG	
W 27 EPT	BR9EIX	
W 27 ES	B9ES	Q202
W 27 ESC	B9ECS	
W 27 ESG-U	BR9EIX	
W 27 ESR	BR9ES	Q208
W 27 ESR-U	BR9ES	Q208
W 27 ESRV	BR9EG	
W 27 ESRZ-U	BR9EIX	
W 27 ES-U	B9ES	Q202
W 27 ESV	B9EG	
W 27 ESZ-U	BR9EIX	
W 27 FC	B9HCS	
W 27 FN	BR9HIX	
W 27 FS	B9HS	
W 27 FSG-U	BR9HIX	
W 27 FSR	BR9HS	
W 27 FSR-U 10	BR9HS-10	
W 27 FS-U	B9HS	
W 27 FS-U 10	B9HS-10	
W 27 FSZ-U	BR9HIX	
W 29 EBR	BR10ET	
W 29 EPT	B95EGP	
W 29 ESG-U	BR10EIX	
W 29 ESRV	BR10EG	
W 29 ESV	B10EG	
W 29 ESZ-U	BR10EIX	
W 31 EMRC	BR10ECM	
W 31 EMRZ-U	BR10ECMIX	
W 31 EN	B10EG	
W 31 EPT	R7376-10	
W 31 ES	B10ES	
W 31 ESG-U	BR10EIX	
W 31 ESR-U	BR10ES	
W 31 ESRZ-U	BR10EIX	
W 31 ES-U	B10ES	
W 31 ESZ-U	BR10EIX	
W 31 FS	B10HS	
W 31 FSG-U	BR10HIX	
W 31 FSZ-U	BR10HIX	
W 32 EPT	B105EGP	

DENSO	NGK	Quick
W 34 EN	B11EG	
W 34 ESZ-U	BR10EIX	
W 9	B-2	
W 9 EP	BP-2E	
W 9 EPR	BPR2ES	
W 9 EXR-U	BPR2ES	
W 9 EX-U	BP-2E	
W 9 FP	BP-2H	
W 9 FPL	BP2HS	
W 9 FPLUL	BP2HS	
W 9 FPUL	BP2HS	
W 9 LMRUS	BR2-LM	Q310
W 9 LMUS	B2-LM	
W 9 P	BP-4	
W 9 PR-U	BP-4	
W 9 P-U	BP-4	
W 9 U	B-2	
WA 20 M	BM6F	
WA 20 M-U	BM6F	
WA 22 M	BM7F	
WA 22 M-U	BM7F	
X 16 EPR-U 9	DPR5EA-9	
X 16 EP-U 9	DPR5EA-9	
X 16 FSR-U	DR5HS	
X 16 FS-U	D5HS	
X 20 EPR-U 9	DPR6EA-9	
X 20 EP-U 9	DP6EA-9	
X 20 ES-U	D6EA	
X 20 FSR-U	DR6HS	
X 20 FS-U	D6HA	
X 22 EPRGL	PJR7A	
X 22 EPR-U 9	DPR7EA-9	Q220
X 22 EPRZ-U 9	DPR7EIX-9	
X 22 EP-U	DP7EA-9	
X 22 EP-U 9	DP7EA-9	
X 22 EPZ-U 9	DPR7EIX-9	
X 22 ESG-U	DR7EIX	
X 22 ESR-U	DR7ES	
X 22 ES-U	D7EA	
X 22 ESZ-U	DR7EIX	
X 22 GPR-U	DPR7Z	
X 22 GP-U	DPR7Z	
X 24 EPR-U 9	DPR7EA-9	Q220
X 24 EPRZ-U 9	DPR8EIX-9	
X 24 EP-U	DP8EA-9	
X 24 EP-U 9	DP8EA-9	
X 24 EPZ-U 9	DPR8EIX-9	
X 24 ESG-U	DR8EIX	
X 24 ESR-U	DR8ES-L	Q218
X 24 ESRZ-U	DR8EIX	
X 24 ESRZ-U 9	DR8EIX	
X 24 ES-U	D8EA	Q216

DENSO	NGK	Quick
X 24 ESZ-U	DR8EIX	
X 24 ESZ-U 9	DR8EIX	
X 24 FSR-U	DR8HS	
X 24 FS-U	D8HA	
X 24 GPR-U	DPR8Z	
X 24 GP-U	DP8Z	
X 27 EPR-U 9	DPR7EA-9	Q220
X 27 EPRZ-U 9	DPR9EIX-9	
X 27 EP-U 9	DP9EA-9	
X 27 EPZ-U 9	DPR9EIX-9	
X 27 ESR-U	DR8ES	Q217
X 27 ESRZ-U	DR9EIX	
X 27 ESRZ-U 9	DR9EIX	
X 27 ES-U	D9EA	
X 27 ESZ-U	DR9EIX	
X 27 ESZ-U 9	DR9EIX	
X 27 ET	J9A	
X 27 ETR	JR9B	Q224
X 27 GPR-U	DPR9Z	
X 27 GP-U	DPR9Z	
X 29 ESZ-U	DR9EIX	
X 31 ES-U	D10EA	
X 31 ETR	JR10B	
XE 20 HR-U 9	LZKAR7A	
XU 20 EPR-U	DCPR6E	
XU 20 EP-U	DCP6E	
XU 22 EPP	DCPR7EIX	
XU 22 EPR	DCPR7E	
XU 22 EPRP	DCPR7EIX	
XU 22 EPR-U	DCPR7E	
XU 22 EPRZ-U	DCPR7EIX	
XU 22 EP-U	DCP7E	
XU 22 EPZ-U	DCPR7EIX	
XU 22 HDR 9	LKR7B-9	
XU 22 PR 9	DCPR7EA-9	
XU22TT	BKR5EIX-11	
XU 24 EPRP	DCPR8EIX	
XU 24 EPR-U	DCPR8E	
XU 24 EPRZ-U	DCPR8EIX	
XU 24 EP-U	DCPR8E	
XU 24 EPZ-U	DCPR8EIX	
XU 27 EPR-U	DCPR9E	
XU 27 EPRZ-U	DCPR9EIX	
Y 24 FERC	ER8EH	
Y 27 FER	ER9EH	
Y 27 FERC	ER9EH	
Y 31 FERC	ER10EH	
Z 20 ES-U	D6EA	
ZC 20 HPR 11	ILKAR7L11	
ZXE27HBR8	R2558E-9	
ZXU20HCR8	SILZKR6B10E	
ZXU 20 PR 11	IKR6G11	

DENSO	NGK	Quick
ZXU 22 PR 11	IKR6G11	
ENKER	NGK	Quick
F 100 C	B8HS	Q205
F 45 CP	BP4HS	
F 50 C	B5HS	
F 55 CP	BP5HS	
F 65 CP	BP6HS	
F 75 C	B6HS	Q203
F 80 C	B7HS	Q204
F 85 CP	BP7HS	
FA 50	B-4L	
FA 70	B-6L	
FE 100 C	B9ES	Q202
FE 30 C	B4ES	
FE 35 CP	BP4ES	
FE 45 CP	BP5ES	
FE 50 C	B5ES	
FE 55 CP	BP5ES	
FE 55 CPD	BP5ET	
FE 65 CP	BP6ES	
FE 65 CPD	BUR6ET	
FE 70 C	B6ES	
FE 75 C	B7ES	
FE 80 C	B8ES	Q201
FE 85 CP	BP7ES	Q206
FE 85 CPD	BP7ET	
FE 85 CPU	BP7ET	
FE 95 CP	BP8ES	
FET 65 CP	BP5EFS	
FET 75 CP	BP6EFS	
FS 20	B-2	
FS 30	B-4	
FS 50 CP	BP5S	
FS 55 CP	BP6S	
FS 70	B6S	Q302
FS 75 C	B7S	
FS 80	B8S	
FSC 50 C	BM6A	Q303
FSC 50 P	BPM6A	Q304
FSC 70 P	BPM6A	Q304
FSC 75 CP	BPM7A	Q305
FT 45 CP	BP5FS	
FT 55 CP	BP6FS	
FT 85 CP	BP7FS	
M 30	AB-2	
M 60	AB-6	
M 75	AB-7	
M 80	AB-8	
MT 45 CP	AP5FS	
MT 55 CP	AP6FS	
MT 65 CP	AP7FS	
SFE 55 CP	BKR5ES	

ENKER	NGK	Quick
SFE 65 CP	BKR6ES	
SFE 65 CPD	BCP6ET	
SFE 65 CPR	BPR5ES	
SFE 85 CP	BCPR7ES	
SFE 85 CPD	BCP7ET	
T 70	C6HSA	
T 90	C7HSA	
EYQUEM	NGK	Quick
200	B-4H	
406	BP6HS	
700	B6HS	Q203
750	BP6HS	
755	B6HS	Q203
850	B7HS	Q204
1000	B8HS	Q205
1100	B9HS	
0911007486	ILKER7A8EGS	
1000 CM	B7S	
1000 L	B8ES	Q201
1000 M	B8HS	Q205
100 M	B8HS	Q205
1100 L	B8ES	Q201
1150 L	B9ES	Q202
202 CT	B2-LM	
300 AM	B-4L	
30 AM	B-4L	
400 J	BR5FS	
450 JS	BPR4FS-15	
450 L	B5ES	
480 CS	BP5S	
500 AM	B-6L	
500 C	B6S	Q302
500 CJT	BM6F	
500 CM	B6S	Q302
500 CS	BP5S	
500 CT	BM6A	Q303
500 J	BR6FS	
500 JS	BPR4FS	
500 M	B5HS	
502 CT	B4-LM	Q301
505 JS	BP5FS	
50 AM	B-6L	
50 M	B5HS	
520 CS	BP5S	
550 CS	BP5S	
550 JS	BPR5FS	
550 LS	BP5ES	
550 S	BP4HS	
580 LS	BP5ES	
580 S	BP4HS	
600 CS	BP5S	
600 JS	BPR6FS	

EYQUEM	NGK	Quick
600 L	B6ES	
600 LS	BP6ES	
600 S	BP5HS	
700 CM	B6S	Q302
700 CTS	BPM6A	Q304
705 JS	BP7FS	
705 L	B6ES	
705 S	BP6HS	
707 LS	BP6ES	
70 M	B6HS	Q203
750 L	B6ES	
750 LJS	BP6EFS	
750 LS	BP6ES	
753 LJS	BP6EFS	
755 CJT	BM7F	
755 CM	B6S	Q302
755 CT	BM7A	
755 L	B6ES	
755 LJS	BP6EFS	
755 LS	BP6ES	
755 M	B6HS	Q203
755 S	BP6HS	
75 LM	B6ES	
75 M	B6HS	Q203
775 SX	BP6HS	
775 X	B6HS	Q203
800 L	B6ES	
800 LJS	BP6EFS	
800 LS	BP6ES	
802 L	B6ES	
803 LJS	BP6EFS	
805 L	B6ES	
805 LJS	BP7EFS	
805 LJSP	TR7IX	
805 LP	BR8EIX	
850 LS	BP7ES	Q206
883 LJP	B8EFS	
A 558	ILKER7A8EGS	
C 32	B5HS	
C 32 LS	BP5ES	
C 32 S	BP5HS	
C 42 LJS 3	BP6EFS	
C 42 S	BP6HS	
C 52 LS	BP5ES	
C 62	B7HS	Q204
C 62 LJS	BP6EFS	
C 62 LS	BP6ES	
C 62 LS 3 X	BP5ET	
C 62 S	BP7HS	
C 72 LJS	BP7EFS	
C 72 LS	BP7ES	Q206
C 72 LS 3 X	BUR6ET	

EYQUEM	NGK	Quick
C 82 LJS	BP7EFS	
C 82 LS	BP7ES	Q206
C 82 LS 3 X	BP7ET	
C 92 LS	BP8ES	
D 1000	D8HA	
D 1000 L	D9EA	
D 1050 L	D9EA	
D 775	D6HA	
D 800 L	D7EA	
D 900 L	D8EA	Q216
FC 42 LS	BCP5ES	
FC 52 LS	BCP5ES	
FC 58 LS	BCP6ES	
FC 62 LS	BCP6ES	
FC 62 LS 2	BCP6ES	
FC 62 LS 3	BCP6ET	
FC 62 LS 3 X	BCP6ET	
FC 72 LS	BCP7ES	
FC 82 LS	BCPR7E	
FC 82 LS 1	BCP7ES	
FC 82 LS 2	BCP7ES	
FN 52 LS	BK5ESZ	
K 200 M	AB-6	
K 300 JS	AP5FS	
K 300 M	AB-6	
K 350 JS	AP5FS	
K 450 JS	AP5FS	
K 500 M	AB-6	
K 550 JS	AP6FS	
K 600 M	AB-6	
K 750 M	AB-7	
KC 62 JS	AP6FS	
R 1000	BR8HS	Q212
R 1000 L	BR8ES	Q207
R 850	BR7HS	Q211
RC 32 LS 5	BPR4ES-11	
RC 42 S	BPR6HS	Q214
RC 52 LS	BPR5EY	
RC 52 LS 5	BPR5EY-11	
RC 52 LZ 3 EX	BUR5ET	
RC 52 LZE	ZGR5A	
RC 58 LZ 3 EX	BUR6ET	
RC 62 HJSDP	PTR5A-13	
RC 62 LJS	BPR6EFS	
RC 62 LS	BPR6ES	
RC 62 LS 5	BPR6ES-11	
RC 62 S	BPR7HS	Q215
RC 82 LS	BPR7ES	
RC 82 LS 5	BPR7EY-11	
RFC 42 LS	BKR5ES	
RFC 42 LS 2 E	BKR5EK	
RFC 42 LZ 2 E	BKR6EK	

EYQUEM	NGK	Quick
RFC 50 LZ 2 E	BKR5EK	
RFC 52 LS	BKR5ES	
RFC 52 LS 3	BKR6ETUC	
RFC 52 LS 5	BKR5ES-11	
RFC 52 LSP	BKR6EK	
RFC 52 LZ 3 EX	BKUR5ET	
RFC 52 LZE	ZFR5F	
RFC 52 LZK	BKR5EZ	
RFC 57 LS 3	BCPR6ET	
RFC 58 LS	BKR6ES	
RFC 58 LS 2 E	BKR6EK	
RFC 58 LS 3	BCPR6ET	
RFC 58 LS 5	BKR6ES-11	
RFC 58 LSP	BKR6EZ	
RFC 58 LZ	BKR6EY	
RFC 58 LZ 2	BKR6EKC	
RFC 58 LZ 2 E	BKR6EK	
RFC 58 LZ 3 EX	BKUR6ET	
RFC 58 LZ 5	BKR6EY-11	
RFC 58 LZDP	PFR6G-9	
RFC 58 LZE 5	ZFR6F-11	
RFC 62 LS 3	BKR6ES-11	
RFC 62 LS 3 X	BCPR6ET	
RFC 62 LS 5	BKR6ES-11	
RFC 62 LZ 3 X	BKUR7ET	
RFC 82 LS	BCPR7ES	
RFC 82 LS 5	BCPR7ES-11	
RFCLZ 3 X	BKUR7ET	
RFN 52 HZ	LFR5B	
RFN 52 HZ 3 A	LFR5B	
RFN 58 HZ	LFR6B	
RFN 58 LZ	BKR6EK	
T 850	C7HSA	
XKC 62 JS	APR6FS	
HKS	NGK	Quick
50003 M 35	IRITOP7	
50003 M 35 G	BPR7EIX	
50003 M 35 I	IRIWAY7	
50003 M 40	R7435-8	
50003 M 40 G	BPR8EIX	
50003 M 40 I	R7433-8	
50003 M 40 IL	R7437-8	
50003 M 40 XL	R2556G-8	
50003 M 45	R7435-9	
50003 M 45 G	BPR9EIX	
50003 M 45 HL	R2558E-9	
50003 M 45 I	R7433-9	
50003 M 45 IL	R7437-9	
50003 M 45 RE	R7420-9	
50003 M 45 XL	R2556G-9	
50003 M 50 RE	R7420-10	
50003 M 525 RE	R7420-105	



HKS	NGK	Quick
50003 S 40 IL	R7437-8	
50003 S 45 IL	R7437-9	
5408 R 40	R7436-8	
5408 R 40 I	R7434-8	
5408 R 45	R7436-9	
5408 R 45 I	R7434-9	
5408 R 45 RE	R7420-9	
5408 R 50	R7436-10	
5408 R 50 I	R7434-10	
5408 R 50 RE	R7420-10	
5408 R 525 RE	R7420-105	
5408 R 55 RE	R7420-11	
5408 S 30	BCPR6EIX-11	
5408 S 30 I	BKR6EIX	
5408 S 35	IRITOP7	
5408 S 35 I	IRIWAY7	
5408 S 40	R7435-8	
5408 S 40 G	BR8EIX	
5408 S 40 I	R7433-8	
5408 S 45	R7435-9	
5408 S 45 G	BR9EIX	
5408 S 45 I	R7433-9	
5408 S 45 X	IRIMAC9	
M 35	IRITOP7	
M 35 G	BPR7EIX	
M 35 i	IRIWAY7	
M 40	R7435-8	
M 40 G	BPR8EIX	
M 40 i	R7433-8	
M 40 iL	R7437-8	
M 40 XL	R2556G-8	
M 45	R7435-9	
M 45 G	BPR9EIX	
M 45 HL	R2558E-9	
M 45 i	R7433-9	
M 45 iL	R7437-9	
M 45 RE	R7420-9	
M 45 XL	R2556G-9	
M 50 RE	R7420-10	
M 525 RE	R7420-105	
IRIBUS	NGK	Quick
504 096 815	IGR7E-3D	
ISOLATOR	NGK	Quick
6 B	BP6HS	
7 A	B6HS	Q203
7 B	BP6HS	
7 D	BP6ES	
A 5 D	BP7EFS	
A 7 D	BP6EFS	
FM 14145 / 2	BP5ES	
FM 14175 / 2	BP6ES	
FM 14200 / 2	BP6ES	

ISOLATOR	NGK	Quick
FM 14225 / 2	BP7ES	Q206
M 14145	B5HS	
M 14175	B6HS	Q203
M 14175 / 2	B6ES	
M 14225	B7HS	Q204
M 14240	B8HS	Q205
M 14260	B9HS	
M 1495	B-4H	
M 18225	AB-7	
M 18240	AB-7	
PM 14225	BP7HS	
U 7 D	BCP6ES	
U 8 D	BCP5ES	
ZM 14-260	B8HS	Q205
IVP	NGK	Quick
BP 6 C	BP4HS	
BV	B5HS	
JENN FENG	NGK	Quick
9111-310002	BP6MR6F	
9295-310002	BP6MR6F	
9295-310502	CMR7H	
9295-320001	BMR6F	
9295-331501	BP6MR7A	Q309
KYUBUBAN	NGK	Quick
22401 EA075	PLZKAR6A-11	
LODGE	NGK	Quick
15 HLNy	BP6ES	
25 HL	BPR7ES	
25 HLD	BCP6ET	
25 HLNy	BP7ES	Q206
25 XL	BP6ES	
2 BTNY	AP5FS	
2 H	B7HS	Q204
2 H 12	D8HA	
2 HA	B6S	Q302
2 HAN	B8S	
2 HL	B7ES	
2 HL 10	C7HSA	
2 HLD	BCP6ES	
2 HLE	B7ES	
2 HLN	B7ES	
2 HLNy	BP7ES	Q206
2 HN	B7HS	Q204
2 HNY	BP7HS	
2 HTNY	AP7FS	
2 HTY	BP6FS	
2 HV	AB-8	
2 XL	BP6ES	
3 BTY	BP4FS	
3 HAN	B8S	
3 HLN	B8ES	Q201
3 HLNy	BP7ES	Q206

LODGE	NGK	Quick
3 HN	B8HS	Q205
3 HNY	BP8ES	
4 HLN	BP8ES	
5 HLN	BP8ES	
BAN	B-4	
BANY	BP5S	
BBANY	BP-4	
BBL	AB-6	
BBNY	BP-4H	
BL 14	B4ES	
BLN	B4ES	
BLNY	BP5ES	
BLTY	BPR5EFS	
BN	B-4H	
BNY	BP-4H	
BTNY	AP5FS	
BTY	BP5FS	
BV	AB-2	
C 14	B5HS	
CAN	B6S	Q302
CANB	BPM6A	Q304
CANC	BM6A	Q303
CANY	BP6S	
CC 14	B6HS	Q203
CL 10	C6HSA	
CL 14	B5ES	
CLN	B6ES	
CLN 14 P	B5ES	
CLNH	B5ES	
CLNY	BP5ES	
CN	B5HS	
CNY	BP5HS	
CSN	B-4L	
CTNY	AP5FS	
CTY	BP5FS	
CV	AB-6	
H	B6HS	Q203
H 12	D6HA	
H 14	B7HS	Q204
H 18	AB-7	
HA	B7S	
HAM	B7S	
HAN	B7S	
HB 12	D6HA	
HBAN	B6S	Q302
HBL 12	D8EA	Q216
HBLN	B5ES	
HBN	B5HS	
HBSN	B-6L	
HBTNY	AP6FS	
HBTY	BP5FS	
HBV	AB-6	

LODGE	NGK	Quick
HF 2 HL	B8ES	Q201
HH 14	B9HS	
HL	B6ES	
HL 12	D9EA	
HL 14	B6ES	
HLE	B6ES	
HLN	B6ES	
HLNP	B6ES	
HLNY	BP6ES	
HN	B6HS	Q203
HN 14	B7HS	Q204
HNY	BP6HS	
HT 14	BP5FS	
HT 18	AP6FS	
HTN	A6FS	
HTN 18	A7FS	
HTNY	AP6FS	
HTY	BP6FS	
HV	AB-7	
LUX	NGK	Quick
310 302	BPMR7A	Q309
MAGNETI MARELLI	NGK	Quick
061 830 072 304	BCPR7ES	
061 830 085 304	BPR7ES	
061 830 086 304	BKR6E	
061 830 175 304	BP7ES	Q206
061 830 176 304	BP6HS	
061 830 210 304	BP6ES	
061 830 211 304	BPR6ES	
061 830 215 304	BP6EFS	
061 830 254 304	BKR6E	
061 830 257 304	BPR6HS	Q214
061 830 258 304	BP5HS	
061 830 262 304	BPR6EFS	
061 850 023 304	PTR5A-13	
062 000 611 304	B6HS	Q203
062 000 654 304	BP6HS	
062 000 739 304	BP6ES	
062 000 740 304	BPR6ES	
062 000 754 304	BP6HS	
7 LCR	BKR6E	
7 LPR	BKR6E	
8 LCR	BCPR7ES	
8 LDCR	PTR5A-13	
8 LPR	BCPR7ES	
AW 56 C	BM7A	
AW 5 C	BM6A	Q303
CM 1 N	AB-2	
CM 2 N	AB-2	
CM 3 N	AB-6	
CM 4 N	AB-6	
CM 5 N	AB-6	

MAGNETI MARELLI	NGK	Quick
CM 6 N	AB-7	
CU 7 N	C7HSA	
CW 101 L	BR9EIX	
CW 10 L	B8EG	
CW 112 L	B9EG	
CW 11 L	B9EG	
CW 12 L	B9EG	
CW 12 NV	BUH	
CW 13 L	B10EG	
CW 14 L	B10EG	
CW 225 A	B6HS	Q203
CW 250 A	B7HS	Q204
CW 25 N	B-4H	
CW 260 N	B7HS	Q204
CW 2 C	B-2	
CW 2 CJ	B-2	
CW 2 L	B4ES	
CW 2 N	B-4H	
CW 3 C	B-4	
CW 3 CJ	B-4	
CW 3 CP	BP-4	
CW 3 L	B4ES	
CW 3 N	B-4H	
CW 4 A	B5ES	
CW 4 C	B-4	
CW 4 CJ	B-4	
CW 4 CP	BP-4	
CW 4 L	B4ES	
CW 4 LP	BP4ES	
CW 4 N	B-4H	
CW 4 NJ	B-4H	
CW 55 N	B5HS	
CW 5 C	B-4	
CW 5 CP	BP5S	
CW 5 L	B5ES	
CW 5 LJ	B5ES	
CW 5 LP	BP5ES	
CW 5 LS	B5ES	
CW 5 LSZ	B5ES	
CW 5 N	B5HS	
CW 5 NJ	B5HS	
CW 5 NP	BP5HS	
CW 5 NR	BR5HS	
CW 5 NS	B5HS	
CW 5 NSZ	B5HS	
CW 67 L	B6ES	
CW 67 LP	BP6ES	
CW 67 N	BP6HS	
CW 67 NJ	B6HS	Q203
CW 67 NR	BR6HS	Q209
CW 67 P	BP5ES	
CW 6 C	B6S	Q302

MAGNETI MARELLI	NGK	Quick
CW 6 CE	BM6A	Q303
CW 6 CJ	B6S	Q302
CW 6 L	B5ES	
CW 6 LJ	B5ES	
CW 6 LP	BP5ES	
CW 6 LR	BR5ES	
CW 6 LS	B5ES	
CW 6 LSZ	B5ES	
CW 6 N	B6HS	Q203
CW 6 NE	BM6A	Q303
CW 6 NJ	B6HS	Q203
CW 6 NP	BP6HS	
CW 6 NPR	BPR6HS	Q214
CW 6 NR	BR6HS	Q209
CW 75 LP	BP6ES	
CW 78 L	B6ES	
CW 78 LP	BP6ES	
CW 78 LPR	BPR6ES	
CW 78 LPS	BP6ES	
CW 7 C	B6S	Q302
CW 7 L	B6ES	
CW 7 LCR	BKR6E	
CW 7 LJ	B6ES	
CW 7 LP	BP6ES	
CW 7 LPH	BP6ES	
CW 7 LPR	BPR6ES	
CW 7 LR	BR6ES	
CW 7 N	B6HS	Q203
CW 7 NJ	B6HS	Q203
CW 7 NP	BP6HS	
CW 7 NPR	BPR6HS	Q214
CW 7 NR	BR6HS	Q209
CW 89 LP	BP7ES	Q206
CW 8 CJ	B7S	
CW 8 L	B7ES	
CW 8 LCR	BCPR7ES	
CW 8 LJ	B7ES	
CW 8 LP	BP7ES	Q206
CW 8 LPR	BPR7ES	
CW 8 LPS	BP7ES	Q206
CW 8 N	B7HS	Q204
CW 8 NP	BP7HS	
CW 8 NR	BR7HS	Q211
CW 9 L	B8ES	Q201
CW 9 LJ	B8ES	Q201
CW 9 LP	BP8ES	
CW 9 N	B8HS	Q205
CWC 12 NJ	B8HS	Q205
CWC 67 NJ	B6HS	Q203
CWC 6 NJ	B6HS	Q203
CWC 7 NJ	B6HS	Q203
CWC 9 NJ	B7HS	Q204

MAGNETI MARELLI	NGK	Quick
CWF 11 L	BR8EIX	
CWP 10 L	BR9EIX	
CWP 10 N	BR9HIX	
CWP 11 L	BR10EIX	
CWP 5 N	BR6HIX	
CWP 6 N	BR6HIX	
CWP 7 N	BR6HIX	
CWP 8 L	BR7EIX	
CWP 8 N	BR7HIX	
CWP 9 L	BR8EIX	
CWP 9 N	BR8HIX	
CX 6 N	D6HA	
CX 8 L	D8EA	Q216
CX 8 N	D8HA	
DW 4 CJR	BR6S	
F 6 NC	BP5HS	
F 6 NCR	BPR5HS	
F 7 LC	BP6ES	
F 7 LCR	BPR6ES	
F 7 NC	BP6HS	
F 7 NCR	BPR6HS	Q214
F 8 LC	BP7ES	Q206
F 8 LCR	BPR7ES	
FC 6 N	B5HS	
FC 7 N	B6HS	Q203
FC 9 L	BP8ES	
SW 5 C	BM6F	
T 7 LC	BP6EFS	
T 7 LCR	BPR6EFS	
T 8 LC	BP7EFS	
TM 2 NP	AP5FS	
TM 4 NP	AP6FS	
TW 4 LP	BP5EFS	
TW 5 NP	BP5FS	
TW 6 NP	BP6FS	
TW 78 LP	BP6EFS	
TW 78 LPR	BPR6EFS	
TW 78 NPR	BPR6FS	
TW 7 LP	BP6EFS	
TW 7 LPR	BPR6EFS	
TW 7 NP	BP6FS	
MARCHAL / VALEO	NGK	Quick
35	B6HS	Q203
36	B5HS	
11 720	B8HS	Q205
12 086	B8HS	Q205
41 306	AB-8	
17 C	AB-7	
19 C	AB-7	
19 E	AB-7	
19 L	AB-7	
2 / 32 H	B8ES	Q201

MARCHAL / VALEO	NGK	Quick
2 / 33 H	B7ES	
20 C	AB-6	
20 E	AB-6	
20 L	AB-6	
21 C	AB-6	
21 E	AB-6	
21 L	AB-6	
22 L	AB-2	
22 LM	AB-2	
23 F	A6FS	
32 LM	AB-2	
34 / 5 HS	BP6ES	
34 C	B7S	
34 CM	B7S	
34 HS	B7ES	
34 HSM	B7ES	
34 S	B7HS	Q204
35 / 1	BP6HS	
35 / 1 B	BP6HS	
35 / 1 D	BP6HS	
35 / 36 D	B6HS	Q203
35 / 36 P	B6HS	Q203
35 / 36 R	B6HS	Q203
35 B	B6HS	Q203
35 C	B6S	Q302
35 CM	B6S	Q302
35 HA	BP6ES	
35 HS	B6ES	
35 M	B6HS	Q203
35 P	B6HS	Q203
36 B	B5HS	
36 C	B-4	
36 CM	B-4	
36 D	B5HS	
36 HS	B5ES	
36 M	B5HS	
36 P	B5HS	
37 S	B5HS	
4 N	B7HS	Q204
5 H	B7ES	
5 N	BP6HS	
5 NCYCLO	BP6HS	
64 H	BP7ES	Q206
67 HP	BR8EIX	
6 H	BP7ES	Q206
6 N	BP5HS	
70 H	BP6ES	
76 H	BP5ES	
7 H	BP6ES	
84 H	BP5ES	
88 N	B5HS	
8 H	BP6ES	

MARCHAL / VALEO	NGK	Quick
9 H	BP5ES	
C 64 H	BP6EFS	
C 68 H	BP6EFS	
C 7 H	BP6EFS	
F 70 H	BCP7ES	
F 74 H	BCP6ES	
F 80 H	BCP7ES	
GT 34	BP7HS	
GT 34 / 2 H	BP6ES	
GT 34 / 5	BP6HS	
GT 34 / 5 D	BP6HS	
GT 34 / 5 H	BP6ES	
GT 34 / 5 HA	BP6ES	
GT 34 / 5 HD	BP6ES	
GT 34 D	BP7HS	
GT 34 H	BP7ES	Q206
GT 34 HD	BP6ES	
GT 35	BP5HS	
GT 35 D	BP5HS	
GT 35 H	BP5ES	
GT 35 HD	BP5ES	
H 32 RG	B9EG	
H 33 RG	B8EG	
H 34 F	B8ES	Q201
HA 32 / 2	B8ES	Q201
HA 32 RS	B9EG	
HF 34	B7ES	
HF 34 F	B8ES	Q201
RR 31 HS	B10EG	
RR 32 HS	BR9EIX	
RR 33 HSS	BR8EIX	
SCGT 34 / 5H	BP6EFS	
SCGT 35 H	BP6EFS	
V 36 A	B5HS	
V 6 NSOLEX	B5HS	
MEGA FIRE	NGK	Quick
SE 17 JC	BM4A	
SE 8 JC	BM6A	Q303
MERCURY	NGK	Quick
121 27	BP6HS-10	
123 43	BP8HS-10	
194 24	BP8HS-15	
197 96	BPR6HS-10	
971 84	BP7HS-10	
971 86	B9HS-10	
973 89	BPR6FS	
803 507	DCPR6E	
803 990	TR5IX	
803 991	BR6FVX	
809 679	BR9ES	Q208
809 680	BR8ES	Q207
810 883	BPR6ES	

MERCURY	NGK	Quick
813 413	B7S	
813 415	B8S	
813 423	BPR6HS	Q214
813 469	B6S	Q302
821 916	BR7HS	Q211
827 859	CR6HS	Q223
828 938	BR7ES	
828 942	BR7HS-10	
828 943	BPR8ES	Q213
828 945	BR8HS	Q212
828 987	B8ES	Q201
843 825	BR9ECS	
885 185	BPR8EIX	
889 423	PZFR6H	
896 322	B6HS-10	
813 414 1	BP7HS	
813 421 4	R5673-8	
813 471 1	BR6ES	
824 406 8	BR8HS-10	
855 717 1	ZFR5F-11	
141 035 68	BUZ8H	
148 145 68	BPZ8HS-15	
177 195 47	BPR7HS-10	
338 432 20	IZFR6J	
338 896 80	ILFR6G	
852 868 140	DR5HS	
898 829 001	LFR4A-E	
338 896 80 001	ILFR6G	
123 43 B	BP8HS-10	
136 86 B2	BU8H	
136 86 Q	BU8H	
148 14 Q	BPZ8HS-10	
338 432 20 Q	IZFR6J	
338 892 46 Q39	ILFR6G-E	
338 895 97 Q	IZFR5G	
33-8M0135348	LKAR7C-9	
412 63 B	B7HS-10	
412 63 M	B7HS-10	
595 71 B	BR6FS	
809 679 B	BR9ES	Q208
809 680 B	BR8ES	Q207
816 336 Q	BPR6EFS	
816 737 B2	BP8H-N-10	
816 737 Q	BP8H-N-10	
816 837 B2	BPZ8H-N-10	
816 837 Q	BPZ8H-N-10	
823 70 M1	B6HS	Q203
823 71 B	B7HS	Q204
823 71 M	B7HS	Q204
823 72 M	B8HS	Q205
824 406 8 B	BR8HS-10	
827 858 Q	DPR6EA-9	

MERCURY	NGK	Quick
843 220 Q	IZFR6J	
846 75 M	B5HS	
859 495 Q	LFR5A-11	
881 284 Q	LFR6A-11	
889 246 Q39	ILFR6G	
889 597 Q	IZFR5G	
892 567 Q	IZFR5J	
8M 000 6613	ILFR6G-E	
8M 000 7910	IZFR7M	
8M 000 7919	IZFR7M	
8M 000 9927	IZFR7M	
8M0135348	LKAR7C-9	
8M0178257	ILKAR7G9	
971 86 B	B9HS-10	
MOPAR PARTS	NGK	Quick
SOLZTR 4A11	LZTR4A-11	
MOTORCRAFT	NGK	Quick
1 Y 00	BPR5ES	
1 Y 01	BPR6ES	
1 Y 03	BPR5ES-11	
1 Y 06	BKR5E	
1 Y 07	BKR6E	
1 Y 09	BKR5E-11	
1 Y 0 A	BKR6E-11	
1 Y 0 B	BKR7E-11	
1 Y 0 F	DCPR7E	
1 Y 0 G	ZFR5F-11	
1 Y 0 H	ZFR6F-11	
1 Y 0 K	BPR5ES-13	
1 Y 0 L	BRE527Y-11	
1 YR 7	BKR6EIX-P	
1 YR 9	BKR5EIX-11P	
1 YRA	BKR6EIX-11P	
1 YRF	DCPR7EIX-P	
1 YRG	ZFR5FIX-11P	
1 YRH	ZFR6FIX-11P	
A 1	B8S	
A 11	B-2	
A 11 NX	BM4A	
A 11 U	B-2	
A 11 X	B-2	
A 1 CU	B8S	
A 1 X	B8S	
A 2	B7S	
A 21 X	B8S	
A 22	BP6S	
A 22 CU	BP6S	
A 22 NX	BPM7A	Q305
A 2 NX	BM7A	
A 2 X	B7S	
A 3	B6S	Q302
A 32	BP6S	

MOTORCRAFT	NGK	Quick
A 3 CU	B6S	Q302
A 3 NX	BM6A	Q303
A 3 X	B6S	Q302
A 4	B6S	Q302
A 42	BP5S	
A 42 CU	BP5S	
A 5	B6S	Q302
A 52	BP5S	
A 52 CU	BP5S	
A 5 CU	B6S	Q302
A 5 X	B6S	Q302
A 7	B-4	
A 7 LM	B4-LM	Q301
A 7 N	BM6A	Q303
A 7 NU	BM6A	Q303
A 7 NX	BM6A	Q303
A 7 U	B-4	
A 7 X	B-4	
A 82	BP-4	
A 9	B-4	
A 901	B8S	
A 9 X	B-4	
AE 1 C	B7HS	Q204
AE 1 X	B7HS	Q204
AE 2	B7HS	Q204
AE 22	BP6HS	
AE 22 C	BP6HS	
AE 2 C	B7HS	Q204
AE 2 X	B7HS	Q204
AE 3	B6HS	Q203
AE 32	BP6HS	
AE 32 C	BP6HS	
AE 3 C	B6HS	Q203
AE 3 X	B6HS	Q203
AE 4	B5HS	
AE 42	BP5HS	
AE 4 X	B5HS	
AE 52	BP5HS	
AE 6	B5HS	
AE 62	BP5HS	
AE 7	B-4H	
AE 8	B-4H	
AE 901	B9HS	
AE 901 X	B9HS-10	
AE 92	BP-4H	
AER 32	BPR6HS	Q214
AER 4	BR5HS	
AER 4 X	BR5HS	
AF 12	BP7FS	
AF 2	B7FS	
AF 22	BP6FS	
AF 3	BR6FS	

MOTORCRAFT	NGK	Quick
AF 32	BP6FS	
AF 3 NX	BM7F	
AF 42	BP5FS	
AF 52	BP4FS	
AF 5 NX	BM6F	
AG 1	B8ES	Q201
AG 12	BP7ES	Q206
AG 12 C	BP7ES	Q206
AG 12 CU	BP7ES	Q206
AG 1 C	B8ES	Q201
AG 1 X	B8ES	Q201
AG 2	B7ES	
AG 203	B11EGP	
AG 22	BP6ES	
AG 224	BP6ES-11	
AG 22 C	BP6ES	
AG 22 CU	BP6ES	
AG 23	B7ECS	
AG 252	BP6ES	
AG 252 C	BP6ES	
AG 25 C	B7EM	
AG 2 C	B7ES	
AG 2 CU	B7ES	
AG 2 X	B7ES	
AG 3	B6ES	
AG 32 A	BP6ES	
AG 32 C	BP6ES	
AG 32 CU	BP6ES	
AG 34 CU	BP6EY	
AG 34 CU 11	BP6EY-11	
AG 3 C	B6ES	
AG 3 X	B6ES	
AG 4	B5ES	
AG 403	R7376-10	
AG 403 C	R7376-10	
AG 42	BP5ES	
AG 42 CU	BP5ES	
AG 44	ZGR5C	
AG 44 CU	BP5EY	
AG 5	B5ES	
AG 501	B10ES	
AG 501 X	BR10EIX	
AG 52	BP5ES	
AG 54	ZGR5C	
AG 54 CU	BP4EY	
AG 5 CU	B5ES	
AG 603	BR9EIX	
AG 603 C	BR9EIX	
AG 7	B5ES	
AG 701	B9ES	Q202
AG 701 C	B9ES	Q202
AG 701 CU	B9ES	Q202

MOTORCRAFT	NGK	Quick
AG 701 X	BR9EIX	
AG 82	BP4ES	
AG 9	B4ES	
AG 901	B9ES	Q202
AG 901 C	B9ES	Q202
AG 901 CU	B9ES	Q202
AG 901 X	BR8EIX	
AG 902	BP8ES	
AG 903	B8EG	
AG 9 U	B4ES	
AGF 12	BP7EFS	
AGF 12 C	BP7EFS	
AGF 22 C	BP6EFS	
AGF 32 CU	BP6EFS	
AGFS 22 C 1	BPR6EFS	
AGFS 22 FE 1	PTR6F-13	
AGFS 22 FE 13 J	PTR6D-13G	
AGFS 22 IPJ	ITR6F13	
AGFS 22 YPC	ITR6F13	
AGFS 32 C 1	BPR6EFS	
AGKO	BUE	
AGN 42	BP5ES	
AGP 12 C	BCP7ES	
AGP 22 C	BCP6ES	
AGP 701 C	R7436-10	
AGPR 12 C	BCPR7ES	
AGPR 12 P	BKR7EIX-11	
AGPR 12 PP	PFR7B-11	
AGPR 12 PP 11	PFR7B-11	
AGPR 12 PP 8	PFR7B	
AGPR 22 C	BKR6ES	
AGPR 22 C 1	BKR6ES-11	
AGPR 22 CD	BKR6ES	
AGPR 22 CD 1	BKR6ES-11	
AGPR 22 P	BKR6EIX-11	
AGPR 22 PP	PFR6B-11	
AGPR 22 PPJ	PFR6B-11	
AGPR 32 C	BKR6ES	
AGPR 32 CD 1	BKR6ES-11	
AGPR 32 PD	BKR5EKUP	
AGPR 902 C	BCPR9ES-11	
AGPR 902 P	R7436-9	
AGPS 12 C	BCPR7ES	
AGPS 12 P 1	BKR7EIX-11	
AGPS 22 C	BKR6ES	
AGPS 22 C 1	BKR6ES-11	
AGPS 22 P	BKR6EIX-11	
AGPS 22 P 1	BKR6EIX-11	
AGPS 22 PP 1	PFR6B-11	
AGPS 32 C	BKR6ES	
AGPS 32 C 1	BKR6ES-11	
AGPS 44 F	PZFR5D-11	

MOTORCRAFT	NGK	Quick
AGPS 44 F 11	PZFR5D-11	
AGPS 44 F 11 J	PZFR5D-11	
AGR 12 C	BPR7ES	
AGR 16 C	BR8ET	
AGR 1 X	BR8ES	Q207
AGR 21	BR6ES	
AGR 22	BPR6ES	
AGR 22 C	BPR6ES	
AGR 22 CU	BPR6ES	
AGR 2 C	BR7ES	
AGR 31	BR6ES	
AGR 32	BPR6ES	
AGR 32 C	BPR6ES	
AGR 32 CU	BPR6ES	
AGR 34 CU	BPR6EY	
AGR 3 X	BR6ES	
AGR 41	BR5ES	
AGR 42	BPR5ES	
AGR 42 C	BPR5ES	
AGR 42 CU	BPR5ES	
AGR 44 CU	BPR5EY	
AGR 44 CU 11	BPR5EY-11	
AGR 47 CU 11	ZGR5B-11	
AGR 51	BR5ES	
AGR 52	BPR5ES	
AGR 54 CU	BPR5EY	
AGR 701 X	BR9EIX	
AGR 82	BPR4ES	
AGR 901 X	BR8EIX	
AGRF 22	BPR6EFS	
AGRF 226	BPR6EFS-13	
AGRF 22 C	BPR6EFS	
AGRF 22 C 1	BPR6EFS	
AGRF 22 PP 1	PTR5D-10	
AGRF 32	BPR6EFS	
AGRF 326	BPR6EFS-13	
AGRF 32 C 1	BPR6EFS	
AGRF 42	BPR5EFS	
AGRF 52	BPR5EFS	
AGRP 52	ZFR4F-11	
AGS 22 C	BPR6ES	
AGS 32 C	BPR5ES	
AGS 32 C 11	BPR5ES-11	
AGS 42 CC	BPR4ES	
AGSF 22 FM 1	TR5IX	
AGSF 22 FSCM	PTR6D-13G	
AGSF 22 PGM	PTR6F-13	
AGSF 22 PM	PTR6F-13	
AGSF 22 PP	PTR6F-13	
AGSF 22 PPJ	PTR6F-13	
AGSF 22 PPM	PTR6F-13	
AGSF 22 WM	BPR5EFS	

MOTORCRAFT	NGK	Quick
AGSF 22 YPC	ITR6F13	
AGSF 24 C	TR5-1	
AGSF 24 N	TR55-1	
AGSF 32 C	BPR5EFS	
AGSF 32 FEC	PTR5F-11	
AGSF 32 FEM	PTR5D-10	
AGSF 32 FM	PTR5D-13	
AGSF 32 W	TR55IX	
AGSF 32 WM	ITR6F13	
AGSF 32 YPC	TR5AI-13	
AGSF 34 C	TR5-1	
AGSP 32	BKR6ES-11	
AGSP 32 C	BKR6ES-11	
AGSP 32 FP	PFR5G-11	
AGSP 32 PR	PFR6B-11	
AGSP 33 C	ZFR6F-11	
AGSP 52	BKR5ES	
AL 11	B-4L	
AL 5	B-6L	
AL 5 X	B-6L	
AL 7	B-6L	
AL 7 U	B-6L	
AL 7 X	B-6L	
AL 9	B-4L	
AL 9 X	B-4L	
AR 21 X	BR6S	
AR 31	BR6S	
AR 32	BP6S	
AR 41	BR6S	
AR 42	BP5S	
AR 51	BR6S	
AR 52	BP5S	
AR 7 N	BMR6A	Q307
AR 82	BP-4	
ARF 2	BR6FS	
ARF 22	BPR6FS	
ARF 22 C	BPR6FS	
ARF 22 CU	BPR6FS	
ARF 26	BR6FS	
ARF 3	BR6FS	
ARF 32	BPR6FS	
ARF 326	BPR6FS	
ARF 32 C 6	BPR6FS	
ARF 32 M	BPR6FS	
ARF 36	BR6FS	
ARF 4	BR5FS	
ARF 41 CU 15	BR5FS	
ARF 42	BPR5FS	
ARF 426	BPR5FS-15	
ARF 42 CU	BPR5FS	
ARF 46	BR5FS	
ARF 52	BPR4FS	

MOTORCRAFT	NGK	Quick
ARF 526	BPR4FS-15	
ARF 6	BR5FS	
ARF 62	BPR4FS	
ARF 626	BPR4FS-15	
ARF 8	BR5FS	
ARF 86	BR5FS	
ASF 32	BPR6FS	
ASF 32 C	BPR6FS	
ASF 32 M	BPR6FS	
ASF 32 P	UR5IX	
ASF 42	BPR5FS-11	
ASF 426 C	BPR5FS-15	
ASF 42 C	BPR5FS-11	
ASF 42 P	UR4IX	
ASF 44 P	UR4IX	
ASF 52	BPR4FS	
ASF 526	BPR4FS-15	
AT 1	B8S	
AT 10	B-2	
AT 2	B7S	
AT 3	B6S	Q302
AT 4	B6S	Q302
AT 42	BP5S	
AT 42 M	BP5S	
AT 4 A	B6S	Q302
AT 6	B6S	Q302
AT 8	B-4	
ATL 3	B-6L	
ATL 4	B-6L	
ATL 8	B-4L	
AV 1 X	B8HS	Q205
AV 22 CU	BP6HS	
AV 2 CU	B7HS	Q204
AV 2 X	B7HS	Q204
AV 3 CU	B6HS	Q203
AV 4	B5HS	
AV 42	BP5HS	
AV 52	BP5HS	
AV 6	B-4H	
AV 6 CU	B-4H	
AV 701 CU 10	B9HS-10	
AV 82	BP-4H	
AV 901 CU	B9HS	
AV 901 X 4	B9HS-10	
AVKO	BUH	
AVZKO	BUHX	
AWRF 32	BPR6EFS	
AWRF 325	BPR6EFS-13	
AWRF 42	BPR5EFS	
AWSF 22 C	BPR6EFS	
AWSF 22 E	TR6IX	
AWSF 22 F	PTR6D-13	

MOTORCRAFT	NGK	Quick
AWSF 22 FM	TR5IX	
AWSF 22 FM 1	TR5IX	
AWSF 22 FS	PTR6D-13G	
AWSF 24 C	TR5-1	
AWSF 32	BPR6EFS	
AWSF 32 C	BPR6EFS	
AWSF 32 E	TR55IX	
AWSF 32 EE	TR55IX	
AWSF 32 F	PTR5D-10	
AWSF 32 FM	TR5IX	
AWSF 32 P	TR5IX	
AWSF 32 PM	TR5IX	
AWSF 32 PP	TR5IX	
AWSF 34	TR5-1	
AWSF 34 C	TR5-1	
AWSF 34 PP	TR5-1IX	
AWSF 42	BPR5EFS	
AWSF 42 C	BPR5EFS	
AWSF 42 EE	TR55IX	
AWSF 42 PP	TR55IX	
AWSF 44 C	TR5-1	
AWSF 52 C	BPR5EFS	
AWSF 54	TR5-1	
AWSF 54 C	TR5-1	
AWSFA 32 C	BPR5EFS	
AYFS 22 C	PTR5A-13	
AYFS 22 FE 1 J	PLTR6A-10G	
AYFS 22 FPM 1	PTR5A-13	
AYFS 22 PP	PTR5A-13	
AYFS 22 PP 1	PTR5A-13	
AYFS 32 CJ	TR5B-13	
AYRF 22 P	PTR5A-13	
AYRF 22 PP	PTR5A-13	
AYSF 32 YPC	ILTR5A-13G	
AZ 2	B7S	
AZ 3	B6S	Q302
AZ 9	B-4	
AZ 901	B8S	
AZFS 22 C	PTR5A-13	
AZFS 22 PP	PTR5A-13	
AZFS 32 FE	PTR5A-13	
B 2	AB-8	
B 2 W	AB-8	
B 3 W	AB-7	
B 3 X	AB-7	
B 4	AB-7	
B 4 X	AB-7	
B 6	AB-6	
B 6 W	AB-6	
B 8	AB-6	
B 8 X	AB-6	
B 9	AB-6	

MOTORCRAFT	NGK	Quick
BF 1	A7FS	
BF 12	AP8FS	
BF 22	AP6FS	
BF 22 C	AP6FS	
BF 22 CU	AP6FS	
BF 22 CX	AP6FS	
BF 22 X	AP6FS	
BF 3	A6FS	
BF 32	AP6FS	
BF 32 CU	AP6FS	
BF 32 CX	AP6FS	
BF 32 X	AP6FS	
BF 42	AP5FS	
BF 42 CU	AP5FS	
BF 601	A9FS	
BF 82	AP5FS	
BF 901	A8FS	
BF 92	AP5FS	
BFS 22 C	APR6FS	
BFS 32 C	APR6FS	
BFS 32 C 1	APR6FS	
BR 8	AB-6	
BRF 22	APR6FS	
BRF 22 C	APR6FS	
BRF 31	AR6FS	
BRF 314	AR6FS	
BRF 32	APR6FS	
BRF 3 M	AR6FS	
BRF 42	APR5FS	
BRF 82	APR5FS	
BSF 31	AR6FS	
BSF 314	AR6FS	
BSF 82	APR5FS	
BSF 92	APR5FS	
BT 10	AB-6	
BT 15	AB-2	
BT 2	AB-8	
BT 3	AB-7	
BT 4	AB-7	
BT 6	AB-6	
BT 8	AB-6	
BT 9	AB-6	
BTF 1	A7FS	
BTF 3	A6FS	
BTF 31	A6FS	
BTF 42	AP5FS	
BTF 6	A6FS	
BTRF 42	APR5FS	
BZ 8	AB-6	
HE 1	D10HS	
HE 2	D8HA	
HE 3	D6HA	

MOTORCRAFT	NGK	Quick
HG 2	D8EA	Q216
HG 22	D8EA	Q216
HG 2 CU	D8EA	Q216
HGR 2 C	DR8ES-L	Q218
HV 2	D8HA	
HV 22	D6HA	
HV 3	D6HA	
PE 3	C6HSA	
PV 2	C7HSA	
PV 3	C6HSA	
TT 4	G-2Z	
TT 8	G-2Z	
NISMO	NGK	Quick
22401 RN 0106	BKR6EIX	
22401 RN 0107	IRIWAY7	
22401 RN 0108	R7433-8	
22401 RN 02006	LFR6AIX-11	
22401 RN 02007	LFR7AIX-P	
22401 RS 1128	R7433-8	
22401 RS 11810	R7433-10	
22401 RS 1188	R7433-8	
22401 RS 1189	R7433-9	
22401 RS 2329	R7435-9	
22401 RS 2388	R7436-8	
22401 RS 2389	R7436-9	
22401 RS 34510	R7438-10	
22401 RS 3458	R7438-8	
22401 RS 3459	R7438-9	
OKO	NGK	Quick
B4LNS	B4-LM	Q301
OREGON	NGK	Quick
ODR 17 YC	BKR5ES	
OJ 17	B4-LM	Q301
OJ 19	B2-LM	
OJR 17	BR4-LM	
OK 17 C	B6S	Q302
OK 19	B-4	
OL 15 YC	BP6ES	
OL 17 YC	BP5ES	
ON 17 C	B6HS	Q203
ON 17 YC	BP5HS	
ONR 15 YC	BPR6HS	Q214
OP 15	BM7A	
OP 15 Y	BPM7A	Q305
OP 17	BM6A	Q303
OP 18 Y	BPM6A	Q304
OPR 15	BMR7A	
OPR 15 Y	BPMR7A	Q309
OPR 17	BMR6A	Q307
OPR 18 Y	BPMR6A	Q308
ORJ 19	BR2-LM	Q310
OU 17	BM6F	

PAL	NGK	Quick
14-5	B-4H	
14-7	B5HS	
14-8	B6HS	Q203
14-9	B8HS	Q205
17-9	B7HS	Q204
18-5	AB-6	
18-7	AB-7	
14-5 Y	BP-4H	
14-7 Y	BP5HS	
14-8 R	BR6HS	Q209
14-8 Y	BP6HS	
14-9 R	BR7HS	Q211
14-9 Y	BP7HS	
14-K 5	B-4	
14 K-5 Y	BP-4	
14 K-7 Y	BP5S	
14 K-8	B6S	Q302
14 L-5	B5ES	
14 L-5 R	BR5ES	
14 L-5 Y	BP5ES	
14 L-7	B6ES	
14 L-7 R	BR6ES	
14 L-7 Y	BP6ES	
14 L-8	B6ES	
14 L-8 Y	BP6ES	
14 L-9	B7ES	
14 L-9 Y	BP7ES	Q206
18-5 R	AB-6	
18-8 W	AB-8	
B 12 YC	DP9EA-9	
B 14 YC	DP8EA-9	
B 15 YC	DP7EA-9	
D 14 YC	BCP7ES	
D 15 YC	BCP6ES	
D 17 YC	BCP5ES	
DR 14 YC	BKR7E	
DR 15 YC	BKR6ES	
DR 17 YC	BKR5ES	
G 14 YC	BP7EFS	
G 15 YC	BP6EFS	
G 17 YC	BP5EFS	
K 15 YC	BP6S	
K 17 C	B6S	Q302
K 17 Y	BP5S	
K 19	B-4	
L 08 JW	BR10EIX	
L 08 W	BR10EIX	
L 12 W	BR9EIX	
L 12 YC	BP8ES	
L 14 C	B8ES	Q201
L 14 YC	BP7ES	Q206
L 15 C	B7ES	

PAL	NGK	Quick
L 15 W	BR7EIX	
L 15 YC	BP6ES	
L 17 C	B6ES	
L 17 YC	BP5ES	
L 19 C	B5ES	
L 5 Y	BP5ES	
L 7 Y	BP6ES	
L 8	B6ES	
L 8 Y	BP6ES	
L 9 Y	BP7ES	Q206
LR 12 YC	BPR8ES	Q213
LR 14 YC	BPR7ES	
LR 15 YC	BPR6ES	
N 12 YC	BP8ES	
N 14 C	B8HS	Q205
N 14 YC	BP7HS	
N 15 C	B7ES	
N 15 YC	BP6HS	
N 17	B-4H	
N 17 C	B6HS	Q203
N 17 Y	BP-4H	
N 17 YC	BP5HS	
N 19	B-4H	
N 19 C	B5HS	
N 7	B6HS	Q203
N 7 Y	BP6HS	
N 8	B7HS	Q204
N 8 Y	BP7HS	
NR 12 YC	BPR8HS	
NR 15 YC	BPR6HS	Q214
P 15	BM7A	
P 15 Y	BPM7A	Q305
P 17	BM6A	Q303
P 17 Y	BPM6A	Q304
PR 15 Y	BPMR7A	Q309
PR 17 Y	BPMR6A	Q308
S14 L13	B8EG	
S14 L15	B9EG	
S14 L17	B10EG	
U 17	BM6F	
PRESTOLITE ELECTRIC	NGK	Quick
14 E 1	B8HS	Q205
14 E 01	BUH	
14 3	B6S	Q302
14 4	B6S	Q302
14 5	B6S	Q302
14 7	B-4	
14 9	B-4	
18 3	AB-6	
18 4	AB-6	
18 8	AB-6	
18 9	AB-6	

PRESTOLITE ELECTRIC	NGK	Quick
78 8	G-2Z	
10 E 2	C7HSA	
12 E 2	D8HA	
14 E 2	B7HS	Q204
14 11	B-2	
14 32	BP6S	
14 42	BP5S	
14 52	BP5S	
14 82	BP-4	
18 10	AB-6	
78 10	G-2Z	
10 E 3	C7HSA	
12 E 3	D8HA	
14 E 3	B6HS	Q203
10 E 4	C6HSA	
14 E 4	B5HS	
14 E 6	B5HS	
12 E 22	D6HA	
14 E 22	BP7HS	
14 E 32	BP6HS	
12 E 42	D6HA	
14 E 42	BP6HS	
14 E 52	BP5HS	
14 E 62	BP5HS	
14 E 82	BP-4H	
12 G 2	D8EA	Q216
12 G 3	D8EA	Q216
14 11 N	BPM6A	Q304
14 11 X	B-2	
14 2 X	B6S	Q302
14 3 N	BM7A	
14 3 X	B6S	Q302
14 5 X	B6S	Q302
14 7 N	BM6A	Q303
14 7 X	B-4	
14 9 X	B-4	
14 ER 4	BR6HS	Q209
14 ER 6	BR6HS	Q209
14 F 22	BP6FS	
14 F 32	BP6FS	
14 F 3 N	BM7F	
14 F 42	BP5FS	
14 F 52	BPR4FS	
14 F 7 N	BM6F	
14 G 01	BUE	
14 G 1	B8ES	Q201
14 G 12	BP8ES	
14 G 2	B7ES	
14 G 22	BP6ES	
14 G 3	B6ES	
14 G 32	BP5ES	
14 G 4	B6ES	

PRESTOLITE ELECTRIC	NGK	Quick
14 G 42	BP5ES	
14 G 5	B5ES	
14 G 52	BP5ES	
14 G 7	B5ES	
14 G 82	BP4ES	
14 G 902	BP8ES	
14 GF 22	BP6EFS	
14 GR 22	BPR6ES	
14 GR 32	BPR5ES	
14 GR 4	BR6ES	
14 GR 42	BPR5ES	
14 GR 52	BPR4ES	
14 GR 526	BPR4ES-11	
14 GR 52 A	BPR4ES-11	
14 GR 53	ZGR5C	
14 GR 7	BR5ES	
14 GRF 22	BPR6EFS	
14 GRF 32	BPR5EFS	
14 GRF 52	BPR5EFS	
14 L 4	B-6L	
14 L 7	B-6L	
14 L 9	B-4L	
14 R 3	BR6S	
14 R 32	BP5S	
14 R 4	BR6S	
14 R 42	BP5S	
14 R 5	BR6S	
14 R 52	BP-4	
14 R 53	BP-4	
14 R 7 N	BM6A	Q303
14 R 8	B6S	Q302
14 RF 22	BPR6FS	
14 RF 32	BPR5FS	
14 RF 326	BPR5FS-15	
14 RF 32 A	BPR5FS-15	
14 RF 42	BPR5FS	
14 RF 426	BPR5FS-15	
14 RF 42 A	BPR5FS-15	
14 RF 52	BPR4FS	
14 RF 526	BPR4FS-15	
14 RF 52 A	BPR4FS-15	
14 RF 62	BPR4FS	
14 RF 626	BPR4FS-15	
14 RF 62 A	BPR4FS-15	
18 F 22	AP6FS	
18 F 3	A6FS	
18 F 32	AP6FS	
18 F 42	AP5FS	
18 F 6	A6FS	
18 F 82	AP5FS	
18 RF 3	AR6FS	
18 RF 32	APR6FS	



PRESTOLITE ELECTRIC	NGK	Quick
18 RF 42	APR6FS	
18 RF 82	APR6FS	
PROTECNICA	NGK	Quick
4 708	BR2-LM	Q310
4 843	BPM7A	Q305
RALLIART	NGK	Quick
RAR 7376 N9P	R7376-9	
RAR 7438 N9P	R7438-9	
ROBIN	NGK	Quick
065-01408-60	CR5HSB	
SARD	NGK	Quick
SR 20 ISO	BKR6EIX	
SR 20 JIS	BCPR6EIX-11	
SR 22 ISO	IRIWAY7	
SR 22 JIS	IRITOP7	
SR 24 ISO	R7433-8	
SR 24 JIS	R7435-8	
SR 27 ISO	R7433-9	
SR 27 JIS	R7435-9	
SPLITFIRE	NGK	Quick
SF 406 B	BR9EIX	
SF 413 B	D9EA	
SF 419 D	C6HSA	
SF 426 C	BPR6ES	
TP 006 A	BPR8EIX	
TP 006 B	BPR7EIX	
TP 006 C	BPR6EIX	
TP 006 D	BPR5EIX	
TP 006 E	BPR5EIX	
TP 406 B	BR9EIX	
TP 406 C	BR8EIX	
TP 416 B	DPR9EIX-9	
TP 416 C	DPR8EIX-9	
TP 430 B	CR9EIX	
TP 430 C	CR8EIX	
STI	NGK	Quick
ST 224014 S000	BKR6EIX	
ST 224014 S010	IRIWAY7	
ST 224014 S020	R7433-8	
SYM	NGK	Quick
98056-FSA-000	LR7D	
98059-AAC9-900	LR7D	
TACTI	NGK	Quick
V 9110 2001	BPR5EY-11	
V 9110 2002	BPR5EY	
V 9110 2003	BKR5EYA-11	
V 9110 2004	BCPR5EY	
V 9110 2005	BRE529Y	
V 9110 2006	BPR4EY-11	
V 9110 2007	BPR6EY	
V 9110 2008	BCPR5EY-11	
V 9110 2009	BRE527Y-11	

TACTI	NGK	Quick
V 9110 2010	BKR6EYA-11	
V 9110 2011	DCPR7E	
V 9110 2012	BCPR6EY-11	
V 9110 2013	BPR6EK-A	
V 9110 2014	BCPR4EY-11	
V 9110 2015	BPR4EY	
V 9110 2016	BPR6EKB	
V 9110 2017	BPR6EY-11	
V 9110 2018	BCPR6ED	
V 9110 2019	BKR6E-N-11	
V 9110 2020	ZFR6G	
V 9110 2021	BCPR7EKD	
V 9110 2022	BPR5EJ	
V 9110 2023	ZFR6F-11	
V 9110 2024	BPR7ES	
V 9110 2025	BKR6EYA	
V 9110 2026	BKR5EYA	
V 9110 2027	BCPR6EY	
V 9110 2028	ZFR5F-11	
V 9110 2029	ZFR6A-11	
V 9110 2030	DCPR8E	
V 9110 2031	ZFR5J-11	
V 9110 2032	ZFR6J-11	
V 9110 2033	BKR5E-N-11	
V 9110 2034	BKR7EKC-N-11	
V 9110 2035	BKR7E-11	
V 9110 2036	BUR5ET-10	
V 9110 2037	BKUR6ET-10	
V 9110 2038	BKUR6EK	
V 9110 2039	BKUR7EK	
V 9110 2040	BKR5EKB-11	
V 9110 2041	BKR6EKB-11	
V 9110 2042	BKR5E-11	
V 9110 2043	BKR6E-11	
V 9110 2044	BPR5E	
V 9110 2045	BCPR6EY-11	
V 9110 2046	BCPR5EY-11	
V 9110 2047	BKR6E	
V 9110 2048	ZFR5F-11	
V 9110 2049	BKUR6EK-9	
V 9110 2109	PFR7B-11	
V 9110 2110	PZFR5F-11	
V 9110 2111	PZFR6F-11	
V 9110 2201	BCPR5EIX-11	
V 9110 2202	BCPR6EIX-11	
V 9110 2203	BKR5EIX-11	
V 9110 2204	BKR6EIX-11	
V 9110 2205	BKR7EIX-11	
V 9110 2206	BPR5EIX	
V 9110 2207	BPR6EIX	
V 9110 2208	DCPR7EIX	
V 9110 2209	DCPR8EIX	

TACTI	NGK	Quick
V 9110 2210	BR8EIX	
V 9110 2211	BR9EIX	
V 9110 2212	BR9EIX	
V 9110 2213	BPR7EIX	
V 9110 2301	BCPR5EIX-11	
V 9110 2302	BCPR6EIX-11	
V 9110 2303	BKR5EIX-11	
V 9110 2304	BKR6EIX-11	
V 9110 2305	BPR5EIX-11	
V 9110 2306	BPR6EIX-11	
V 9110 2307	BPR7EIX	
V 9110 2308	DCPR7EIX	
V 9110 2343	LFR5AIX-11	
V 9110 2601	BCPR5EIX-11P	
V 9110 2602	BCPR6EIX-11P	
V 9110 2603	BKR5EIX-11P	
V 9110 2604	BKR6EIX-11P	
V 9110 2608	DCPR7EIX-P	
V 9110 2610	BKR7EIX-P	
V 9110 2617	LFR5AIX-11P	
V 9110 3000	BRE527Y-11	
V 9110 3001	BRE529Y	
V 9110 3002	BRE529Y-11	
V 9110 3006	BCPR5EY-11	
V 9110 3007	BCPR6E	
V 9110 3009	BCPR6EY-11	
V 9110 3012	BP4EY-11	
V 9110 3013	BPR4EY	
V 9110 3014	BPR4EY-11	
V 9110 3016	BUR5EB-11	
V 9110 3018	BP5EY	
V 9110 3021	BPR5E	
V 9110 3025	B5ES	
V 9110 3029	BP5ES-13	
V 9110 3030	BPR5EIX	
V 9110 3032	BPR5EY-11	
V 9110 3033	BR5HS	
V 9110 3034	B5HS	
V 9110 3035	B-6L	
V 9110 3037	BP5S	
V 9110 3041	BUR6EB-11	
V 9110 3043	BP6ES	
V 9110 3046	BUR6EA-11	
V 9110 3047	BPR6ES	
V 9110 3049	BPR6ES-11	
V 9110 3051	B6ES	
V 9110 3057	BR6ES	
V 9110 3059	BPR6EK-A	
V 9110 3060	BPR6EK-A	
V 9110 3064	BPR6EIX-11	
V 9110 3065	BPR6EIX	
V 9110 3068	BP6HS	

TACTI	NGK	Quick
V 9110 3072	BR6HS	Q209
V 9110 3073	B6HS	Q203
V 9110 3075	B6S	Q302
V 9110 3076	BR6S	
V 9110 3085	BP7ES	Q206
V 9110 3087	BUR7EA-11	
V 9110 3088	BPR7ES	
V 9110 3093	B7ES	
V 9110 3095	BR7EIX	
V 9110 3098	BR7ES	
V 9110 3105	BR9EQ-14	
V 9110 3109	BP6ES-11	
V 9110 3110	BR5ES	
V 9110 3112	ZFR6A-11	
V 9110 3114	PGR5A-11	
V 9110 3115	PGR6A-11	
V 9110 3119	BKR5EYA	
V 9110 3120	BKR5EYA-11	
V 9110 3121	BKR6E-11	
V 9110 3122	BKR6EYA	
V 9110 3129	BCPR5EY	
V 9110 3130	BKR5E-11	
V 9110 3131	ZFR5J-11	
V 9110 3132	ZFR5F-11	
V 9110 3133	ZFR6J-11	
V 9110 3135	ZFR5E-11	
V 9110 3137	BCPR5E	
V 9110 3139	BKR6EYA-11	
V 9110 3140	BCPR6EY	
V 9110 3141	PFR6J-11	
V 9110 3142	PFR6G-11	
V 9110 3143	BKR5E-N-11	
V 9110 3144	BKR6E-N-11	
V 9110 3145	BKR6E	
V 9110 3152	BCPR5EIX-11	
V 9110 3153	BCPR6EIX-11	
V 9110 3154	BCPR5EIX-11	
V 9110 3155	BCPR6EIX-11	
V 9110 3160	BKR5EIX-11	
V 9110 3162	BKR6EIX-11	
V 9110 3166	BKR5EIX-11	
V 9110 3167	ZFR4F-11	
V 9110 3168	PFR6B-11	
V 9110 3169	ZFR6F-11	
V 9110 3170	BUR7EB-11	
V 9110 3173	PZFR6F	
V 9110 3174	PFR5J-11	
V 9110 3175	PZFR5F	
V 9110 3176	DCP7E	
V 9110 3177	DCPR8E	
V 9110 3178	DCPR6E	
V 9110 3179	DCPR7E	

TACTI	NGK	Quick
V 9110 3180	DCPR8E	
V 9110 3181	BCPR5E-11	
V 9110 3182	BKR6E-11	
V 9110 3183	BCPR4EY-11	
V 9110 3184	BCPR5E-11	
V 9110 3185	BKR6E-11	
V 9110 3186	BCPR5EY-11	
V 9110 3187	BCPR6EY-11	
V 9110 3188	BCPR6ED	
V 9110 3189	BCPR6EKD	
V 9110 3190	BCPR7EKD	
V 9110 3191	BKR5E	
V 9110 3192	BKR7E-11	
V 9110 3194	BKR5EKB-11	
V 9110 3195	BKR6EKB-11	
V 9110 3196	BKUR6EK	
V 9110 3197	BKUR7EK	
V 9110 3198	ZFR6G	
V 9110 3199	BP5EY-11	
V 9110 3200	BP7ES-11	
V 9110 3201	BPR5E-11	
V 9110 3202	BP4EY	
V 9110 3203	BP5EY	
V 9110 3204	BP6EY	
V 9110 3205	BP5EY-11	
V 9110 3206	BP6EY-11	
V 9110 3208	BPR6EY	
V 9110 3210	BPR5EY	
V 9110 3211	BPR6EY	
V 9110 3212	BPR6EY-11	
V 9110 3213	BPR5ES-13	
V 9110 3214	BP6EY	
V 9110 3216	BPR5EIX-11	
V 9110 3217	BPR5EKB	
V 9110 3218	BPR6EKB	
V 9110 3219	BPR6EKB-L	
V 9110 3220	BE527Y-11	
V 9110 3221	BE529Y-11	
V 9110 3222	BPR5EY-11	
V 9110 3225	BCPR6EIX-11	
V 9110 3230	GR4IX	
V 9110 3231	BPR5EIX	
V 9110 3232	BP5HS-10	
V 9110 3233	DCPR7EIX	
V 9110 3234	DCPR8EIX	
V 9110 3235	BCRE527Y	
V 9110 3237	ZFR4F-11	
V 9110 3239	BPR5EP-11	
V 9110 3240	GR4IX	
V 9110 3241	BPR6EIX	
V 9110 3242	DCPR7EIX	
V 9110 3243	DCPR8EIX	

TACTI	NGK	Quick
V 9110 3245	PFR6J	
V 9110 3246	PZFR5F-11	
V 9110 3247	PZFR6F-11	
V 9110 3248	ZFR5G	
V 9110 3249	BKR7EKC-N-11	
V 9110 3250	BUR6EA-11	
V 9110 3251	BUR7EA-11	
V 9110 3252	BUR7EQ	
V 9110 3258	BUR5EB-11	
V 9110 3259	BUR6EB-11	
V 9110 3260	BUR7EB-11	
V 9110 3261	BPR5EJ	
V 9110 3262	BKR6EIX-11	
V 9110 3263	BK7EK-N-11	
V 9110 3264	PFR5B-11	
V 9110 3265	PFR7B-11	
V 9110 3266	BCPR5EIX-11	
V 9110 3267	ZFR6A-11	
V 9110 3268	BPR6HS-10	
V 9110 3270	PGR5A	
V 9110 3271	DCPR7EIX	
V 9110 3272	BPR7EKN	
V 9110 3293	BKR5EIX-11	
V 9110 3304	BKR6EKC	
V 9110 3305	BKUR6EK-9	
V 9110 3311	ZFR5F-11	
V 9110 3374	ZFR6K-11	
V 9110 3381	LFR6C-11	
V 9110 4000	C5HSA	
V 9110 4002	C6HSA	
V 9110 4004	CR6HSA	
V 9110 4006	C7HSA	
V 9110 4008	CR7HSA	
V 9110 4011	BP-2H	
V 9110 4012	B-4H	
V 9110 4013	BP-4H	
V 9110 4014	BP4HS	
V 9110 4019	BP5HS	
V 9110 4021	BP7HS	
V 9110 4024	BR7HS	Q211
V 9110 4025	B7HS	Q204
V 9110 4027	B7S	
V 9110 4028	BP8ES	
V 9110 4030	B8ES	Q201
V 9110 4032	BR8EIX	
V 9110 4033	BR8ES	Q207
V 9110 4034	B8EG	
V 9110 4037	BR8HS	Q212
V 9110 4038	B8HS	Q205
V 9110 4045	BR9ES	Q208
V 9110 4046	B9ES	Q202
V 9110 4047	B9EG	

TACTI	NGK	Quick
V 9110 4048	BR9EIX	
V 9110 4052	B9HS	
V 9110 4054	BR9HS	
V 9110 4057	BR10EIX	
V 9110 4062	B10ES	
V 9110 4063	BR10EIX	
V 9110 4075	DR5HS	
V 9110 4076	D6EA	
V 9110 4078	D6HA	
V 9110 4080	DR6HS	
V 9110 4086	DPR7EA-9	Q220
V 9110 4089	DR7EIX	
V 9110 4090	D7EA	
V 9110 4091	DR7EA	
V 9110 4096	DPR7EA-9	Q220
V 9110 4099	D8EA	Q216
V 9110 4100	DR8EIX	
V 9110 4101	DR8EA	
V 9110 4103	D8HA	
V 9110 4111	DPR7EA-9	Q220
V 9110 4114	D9EA	
V 9110 4115	DR9EIX	
V 9110 4116	DR9EA	Q219
V 9110 4119	D10EA	
V 9110 4122	DR9EIX	
V 9110 4126	CR8E	Q226
V 9110 4127	CR8EH-9	Q228
V 9110 4129	CR9EH-9	Q229
V 9110 4131	CR9E	Q227
V 9110 4149	BP6HSA	
V 9110 4150	DP8Z	
V 9110 4152	BP2HS	
V 9110 4155	CR9EK	Q230
V 9110 4157	D6EA	
V 9110 4158	CR8EK	
V 9110 4159	BR9ECM	
V 9110 4160	BR10ECM	
V 9110 5008	APR5FS	
V 9110 5013	APR6FS	
V 9110 5014	AR6FS	
V 9110 5020	BPR4FS	
V 9110 5022	BPR5EFS	
V 9110 5026	BPR5FS-11	
V 9110 5032	BPR6EFS	
V 9110 5033	BPR6EFS-15	
V 9110 5040	BP7EFS	
V 9110 5046	BP6S	
V 9110 5060	BKUR6ET	
V 9110 5061	BKUR6ET-10	
V 9110 5062	BKUR7ET	
V 9110 5063	BKR6EKUB	
V 9110 5064	BP5ET-10	

TACTI	NGK	Quick
V 9110 5065	BUR6ET	
V 9110 5066	BP7ET	
V 9110 5068	PTR5A-13	
V 9110 5070	PTR5C-13	
V 9110 5301	BCPR5EIX-11	
V 9110 5302	BCPR6EIX-11	
V 9110 5303	BKR5EIX-11	
V 9110 5304	BKR6EIX-11	
V 9110 5305	BPR5EIX-11	
V 9110 5306	BPR6EIX-11	
V 9110 5307	BPR7EIX	
V 9110 5308	DCPR7EIX	
V 9110 5310	IRIWAY7	
V 9110 5311	IRIWAY8	
V 9110 5312	IRIWAY9	
V 9110 5313	IRITOP7	
V 9110 5314	IRITOP8	
V 9110 5315	IRITOP9	
V 9110 5316	BR8EIX	
V 9110 5317	BR9EIX	
V 9110 5319	BR10EIX	
V 9110 5325	TR5IX	
V 9110 5326	TR6IX	
V 9110 5327	TR7IX	
V 9110 5328	TR8IX	
V 9110 5330	UR5IX	
V 9110 5331	UR6IX	
V 9110 5337	IRIMAC9	
V 9110 5343	LFR5AIX-11	
V 9110 5344	LFR6AIX-11	
V 9110 5361	CR7EIX	
V 9110 5362	CR8EIX	
V 9110 5363	B8HCS	
V 9110 5368	CR8EHIX-9	
V 9110 5369	CR9EHIX-9	
V 9110 5372	DR8EIX	
V 9110 5373	DR9EIX	
V 9110 5375	DPR7EIX-9	
V 9110 5376	DPR8EIX-9	
V 9110 5377	DPR9EIX-9	
V 9110 5379	BR7HIX	
V 9110 5380	BR8HIX	
V 9110 5381	BR9HIX	
V 9110 5383	CR7HIX	
V 9110 5384	CR8HIX	
V 9110 5391	BR8ECMIX	
V 9110 5392	BR9ECMIX	
V 9110 5393	BR10ECMIX	
V 9110 5501	LPG1	
V 9110 5502	LPG2	
V 9110 5601	BCPR5EIX-11P	
V 9110 5602	BCPR6EIX-11P	



TACTI	NGK	Quick
V 9110 5603	BKR5EIX-11P	
V 9110 5604	BKR6EIX-11P	
V 9110 5608	DCPR7EIX-P	
V 9110 5610	BKR7EIX-P	
V 9110 5617	LFR5AIX-11P	
V 9110 5618	LFR6AIX-11P	
V 9110 5619	LFR7AIX-P	
V 9110 5620	BKR6EIX-P	
V 9110 5623	HB6AIX-11P	
V 9110 5625	HB6BIX-11P	
V 9110 5636	BKR7EIX-11PS	
V 9110 5639	LFR6AIX-P	
V 9110 5719	R7420-9	
V 9110 5720	R7420-10	
V 9110 5721	R7420-105	
V 9110 5722	R7420-11	
V 9110 6004	B-2	
V 9110 6006	BP-4	
V 9110 6008	B-4	
V 9110 6009	B4ES	
V 9110 6021	BP-4	
V 9110 6022	BM6A	Q303
V 9110 6023	BPM6A	Q304
V 9110 6026	BM7A	
V 9110 6027	BPM7A	Q305
V 9110 6028	B9HS-10	
V 9110 6037	BP6HS-10	
V 9110 6044	BPR2ES	
V 9110 6045	BP-2E	
V 9110 6046	BPR2ES	
V 9110 6047	B8HS-10	
V 9110 6050	CR5HSB	
V 9110 6076	LFR5A-11	
TAINO	NGK	Quick
L 5 YR	BPR5ES	
TECNICA	NGK	Quick
T 12	BP2ES	
T 15	BP5FS	
T 44	BP5EFS	
T 92	B-4H	
TOM'S	NGK	Quick
10901 TSP 0106	BKR6EIX	
10901 TSP 0107	IRIWAY7	
TORCH	NGK	Quick
5 580	BUR6ET	
8 012	BPR6EIX	
A 6 RTC	CR6HSA	
A 6 TC	C6HSA	
A 7 RC	CR6HSA	
A 7 RTC	CR7HSA	
A 7 T	C7HSA	
A 7 TC	C7HSA	

TORCH	NGK	Quick
A 8 RTC	CR8HSA	
A 8 TC	C8HSA	
AC6RA	CMR6A	
B7RC	CR7E	Q225
B 8 RC	CR8E	Q226
C 6 RTC	D6HA	
CMR 7 H	CMR7H	
D 6 RTC 9	DPR6EA-9	
D 7	D7EA	
D 7 CA	D7EA	
D 7 RC	D7EA	
D 7 RTC	DPR7EA-9	Q220
D 7 RTC 9	DPR7EA-9	Q220
D 7 TC	DP7EA-9	
D 7 TRC	DPR7EA-9	Q220
D7TRC	DR8HS	
D 8 C	D8EA	Q216
D 8 RC	DR8EA	
D 8 RTC	DR8EA	
D 8 T	D8EA	Q216
D8TC	DP8EA-9	
DK 7 RTC	DCPR7E	
E 4 RTC	BPR4HS	
E 4 TC	BP4HS	
E 5 RTC	BPR5HS	
E 5 T	BP-4H	
E 5 TC	BP5HS	
E 6 RC	BR6HS	Q209
E 6 RTC	BPR6HS	Q214
E 6 T	BP4HS	
E 7 C	B6HS	Q203
E 7 RTC	BPR7HS	Q215
E 7 TJC	BUR6ET	
E 8 RC	BR8HS	Q212
E 8 RTC	BPR8HS	
F 5 C	B4ES	
F 5 RF	BPR5EY	
F 5 RTC	BPR5ES	
F 5 T	BP4ES	
F 5 TC	BP5ES	
F 6 RF	BPR6EY	
F 6 RTC	BPR6ES	
F 6 T	BP6ES	
F 7 C	B7ES	
F 7 RC	BR7ES	
F 7 RTC	BPR7ES	
F 7 RTJC	BUR6ET	
F7TC	BP7ES	Q206
F 8 RC	BR8ES	Q207
F 8 RTC	BP8ES	
F8TC	BPR8ES	Q213
G 3 F	B-4	

TORCH	NGK	Quick
G 3 TC	BP-4	
G 4 C	B-4	
G 4 RC	B-4	
G 5 RC	BR6S	
G 6	B6S	Q302
G 6 C	B6S	Q302
G 6 RC	BR6S	
GL 4	B4-LM	Q301
H 5	B6S	Q302
K 4 RTC 3	ZFR5F	
K 5 RF 11	BKR5E-11	
K5RTC	BCPR5ES	
K5RTC	BKR5ES	
K 5 RTC 11	BKR5ES-11	
K 5 RTS	ZFR5P-G	
K 5 TC	BKR5ES-11	
K 6 RF	BKR6ES	
K 6 RF 11	BKR6E-11	
K 6 RTC	BKR5E-11	
K 6 RTC 11	BKR6ES-11	
K 7 RTC	BKR6ES	
K 7 TC	BCP6ES	
K 7 TJC	BCP6ET	
L 5 C	BM4A	
L 5 T	BPM4A	
L 6	BM6A	Q303
L 6 C	BM6A	Q303
L 6 RC	BMR6A	Q307
L 6 RTC	BPMR6A	Q308
L 6 T	BPM6A	Q304
L 6 TC	BPM6A	Q304
L 7	BM7A	
L 7 RTC	BPMR7A	Q309
L 7 T	BPM7A	Q305
L 7 TC	BPM7A	Q305
L 7 Y	BM7A	
L 8 RT	BPMR7A	Q309
L 9	BM7A	
L 9 T	BPM7A	Q305
N 6	BM6F	
N 6 C	BM6F	
N 6 RC	BMR6F	
N 6 RTC	BPMR6F	
N 6 TC	BPM6F	
N 7 C	BM7F	
N 7 RC	BM7F	
N 9	BM7F	
P 5 RTC	BPR5FS	
P 5 TC	BP5FS	
P 6 RTC	BPR6FS	
P 6 TC	BP6FS	
P 7 RTC	BP7FS	

TORCH	NGK	Quick
P 7 TC	BP7FS	
Q 5 RTC	BPR5EFS	
Q 5 TC	BP5EFS	
Q 6 RTC	BPR6EFS	
Q 6 TC	BP6EFS	
Q 7 TC	BP5EFS	
R 4 C	AB-6	
T 1137 C	C7HSA	
T 5 TC	AP5FS	
T 6 RTC	APR6FS	
T 6 TC	AP6FS	
TRD	NGK	Quick
10901 SP 041 31	R7433-10	
19059 SP 004 16	BKR5EIX	
19059 SP 004 20	BKR6EIX	
19059 SP 004 22	IRIWAY7	
19059 SP 004 24	R7433-8	
19059 SP 004 27	R7433-9	
19059 SP 005	BKR5EIX-11	
19059 SP 006	BKR5EIX-11	
19059 SP 007	BKR6EIX-11	
19059 SP 008	BKR6EIX-11	
UNIPART, SUREFIRE	NGK	Quick
GSP 130	B5ES	
GSP 131	BP5ES	
GSP 141	BP5ES	
GSP 151	BP6ES	
GSP 160	B6ES	
GSP 163	BP6ES	
GSP 171	BP6ES	
GSP 181	BP7ES	Q206
GSP 191	BP8ES	
GSP 2004	ZFR6F-11	
GSP 2007	BKR6ES	
GSP 244	BPR5ES	
GSP 263	BPR6ES	
GSP 264	BPR5ES	
GSP 281	BPR7ES	
GSP 30	B6S	Q302
GSP 331	BP5EFS	
GSP 351	BP5EFS	
GSP 361	BP6EFS	
GSP 381	BP7EFS	
GSP 4154	AP6FS	
GSP 4266	B5HS	
GSP 4352	BP6ES	
GSP 4356	BP6HS	
GSP 4362	BP6ES	
GSP 4366	BP6HS	
GSP 4372	BP5ES	
GSP 4376	BP5HS	
GSP 4382	BP5ES	



UNIPART, SUREFIRE	NGK	Quick
GSP 4452	BPR7ES	
GSP 4462	BPR6ES	
GSP 4472	BPR5ES	
GSP 4552	BCP7ES	
GSP 4562	BCP6ES	
GSP 4563	BP6EFS	
GSP 4573	BP5EFS	
GSP 461	BPR6EFS	
GSP 46515	PTR5A-13	
GSP 4652	BCPR7ES	
GSP 4662	BKR6ES	
GSP 4663	BPR6EFS	
GSP 531	BP5HS	
GSP 540	B5HS	
GSP 541	BP6HS	
GSP 550	B6HS	Q203
GSP 560	B7HS	Q204
GSP 571	BP7HS	
GSP 634	BKR5ES	
GSP 6356	BP6HS	
GSP 6382	BP5ES	
GSP 6452	BPR7ES	
GSP 6462	BPR6ES	
GSP 6468	BPR6ES-11	
GSP 6472	BPR5ES	
GSP 664	BKR6ES	
GSP 665	BCP6ES	
GSP 6651	PTR5A-13	
GSP 6652	BKR6ES	
GSP 6658	BCPR7ES-11	
GSP 6662	BKR6ES	
GSP 6663	BPR6EFS	
GSP 6668	BKR6ES-11	
GSP 684	BCPR7ES	
GSP 685	BCP7ES	
GSP 761	BP6FS	
GSP 881	BPR6FS	
GSP 9652	PFR6J	
GSP 96 SZ	PFR6N-11	
GSP 981	AP6FS	
XL	NGK	Quick
C 6 RTC	DR6HS	
D 7 RTC	DR7EA	
D 8 RTC-9	DPR8EA-9	Q221
D 8 TC-9	DP8EA-9	
D 9 RTC-9	DPR9EA-9	Q222
DK 7 RTC	DCPR7E	
DK 7 TC	DCP7E	
E 4 C	B-4H	
E 4 C-10	B-4H-10	
E 4 TC-10	BP4HS-10	
E 58 C	B5HS	

XL	NGK	Quick
E 5 RTC	BPR5HS	
E 5 TC	BP5HS	
E 5 TC-10	BP5HS-10	
E 6 C	B6HS	Q203
E 6 C-10	B6HS-10	
E 6 TC-10	BP6HS-10	
E 7 C	B7HS	Q204
E 7 C-10	B7HS-10	
E 8 C-10	B8HS-10	
E 8 RC-10	BR8HS-10	
E 9 C-10	B9HS-10	
E 9 RC	BR9HS	
EL 4 C	B-4L	
F 2 TC	BP-2E	
F 4 TC-13	BPR4ES-13	
F 5 C	B5ES	
F 5 C-11	B5ES	
F 5 TC-13	BP5ES-13	
F 5 TJC	BP5ET	
F 5 TKC	BPR5EIX-11	
F 6 C-11	BR6ES	
F 6 RTC	BPR6ES	
F 6 RTC-13	BPR6EIX-11	
F 6 TC-13	BPR6EIX-11	
F 6 TJC	BP6ET	
F 6 TKC	BPR6EK-A	
F 7 C-11	B7ES-11	
F 7 TC-11	BP7ES-11	
F 7 TJC	BP7ET	
F 8 C-11	B8ES	Q201
F 8 JC	BR8ET	
F 8 RC	BR8ES	Q207
F 8 RJC	BR8ET	
G 4 C	B-4	
G 6 C	B6S	Q302
G 6 TC	BP6S	
G 7 C	B7S	
G 8 C	B8S	
GL 2 C	B2-LM	
GL 4 C	B4-LM	Q301
K 4 RTC-11	BKR4E-11	
K 4 TC	BCPR4ES-11	
K 4 TC-11	BCPR4ES-11	
K 5 LKC	BKR5EUKU	
K 5 RFC	BCRE527Y	
K 5 RFKC-11	BKR5EKB-11	
K 5 RLJC	BKUR5ET	
K 5 TC	BCP5ES	
K 5 TC-11	BCP5ES-11	
K 6 RLJC-10	BKUR6ET-10	
K 6 RTJC	BCPR6ET	
K 6 TJC	BCP6ET	

XL	NGK	Quick
K 7 RLJC	BKUR7ET	
K 7 RLKC	BKR7EKC	
K 7 RTJC	BCPR7ET	
K 7 TC	BCP7ES	
K 7 TC-11	BKR7E-11	
K 7 TJC	BCP7ET	
L 4 RC	BMR4A	Q306
L 6 RC	BMR6A	Q307
L 7 C	BM7A	
L 7 RC	BMR7A	
N 6 C	BM6F	
N 7 C	BM7F	
P 4 TC	BP4FS	
Q 6 RTC	BPR6EFS	
Q 6 RTC-15	BPR6EFS-15	
Q 6 TC	BP6EFS	
Q 6 TC-13	BP6EFS-13	
T 5 RTC	APR5FS	
T 5 TC	AP5FS	
T 6 RTC	APR6FS	
T 6 TC	AP6FS	
U 6 C	AB-6	
U 7 C	AB-7	
UK 6 C	AB-6	
UK 7 C	AB-7	

DISCONTINUED PRODUCTS



IGNITION
PARTS



A-6	AB-6
A6FS	A6FS
A-7	AB-7
A7FS	A7FS
A-8	AB-8
A-8F	A8FS
A8FS	A8FS
A-9F	A9FS
A9FS	A9FS
AP5FS	AP5FS
AP6FS	AP6FS
AP7FS	AP7FS
AP8FS	AP8FS
AP9FS	AP9FS
APR5FS	APR5FS
APR5FS-11	APR5FS
APR6FS	APR6FS
AR6FS	AR6FS
B105EGV	BR10EIX
B10ECS	BR10ECS
B10EGP	R7376-10
B10EGV	BR10EIX
B10EV	BR10EIX
B10EVX	BR10EIX
B10H	B10HS
B10HN	R5525-10
B10HP	BR10HIX
B10HV	BR10HIX
B10HVX	BR10HIX
B11EGV	BR10EIX
B11EN	BR10EIX
B11HN	R5525-11
B11HP	R5525-11
B-2-10	B-2
B-4-10	B-4
B5ES-11	B5ES
B5EV	-
B6EB-L-11	BR6ES
B6EFS	BR6EF
B6HV	BR6HIX
B6HVX	BR6HIX
B7EB	BR7ES
B7EB-11	BUR7EB-11
B7ET	BR7ET
B7EV	BR7EIX
B7EVX	BR7EIX
B7HV	BR7HIX
B7HVX	BR7HIX
B85EGP	-
B85EGV	BR9EIX
B8EGP	BR8EIX
B8EGV	BR8EIX
B8EM	BR8EM



B8EMV	BR8ET
B8EN	BR8EIX
B8ES-11	B8ES
B8ET	BR8ET
B8EV	BR8EIX
B8EVX	BR8EIX
B8HN	R5525-8
B8HV	BR8HIX
B8HVX	BR8HIX
B95EGV	BR10EIX
B9EGP	BR9EIX
B9EGV	BR9EIX
B9EM	-
B9EN	BR9EIX
B9EV	BR9EIX
B9EVX	BR9EIX
B9HCV	BR9HIX
B9HN	BR9HIX
B9HP	R5530-9
B9HV	BR9HIX
B9HVX	BR9HIX
BCP4ES	BCPR4ES-11
BCP4ES-11	BCPR4ES-11
BCP5E-11	BCPR5E-11
BCP5ES	BCPR5ES
BCP5EV	BCPR5EIX
BCP5EV-11	BCPR5EIX-11
BCP5EVX	BCPR5EIX
BCP5EVX-11	BCPR5EIX-11
BCP5EY-11	BCPR5EY-11
BCP5EY-N-11	-
BCP6E-11	BKR6E-11
BCP6ES	BCPR6ES
BCP6EV	BCP6EVX
BCP6EV-11	BCPR6EIX-11
BCP6EVX-11	BCPR6EIX-11
BCP7E	BCPR7E
BCP7ES-11	BKR7E-11
BCP7EV	BCPR7EIX
BCP7EVX	BCPR7EIX
BCPR5EP-11	BCPR5EIX-11
BCPR5EP-13	BCPR5EIX-11
BCPR5EP-8	BCPR5EP-8
BCPR5ES	BCPR5ES
BCPR5EVX-11	BCPR5EIX-11
BCPR6EP-11	BCPR6EP-11
BCPR6EP-13	BCPR6EIX-11
BCPR6EP-8	BCPR6EP-8
BCPR6EP-N-11	BCPR6EIX-11
BCPR6EP-N-8	BCPR6EP-N-8
BCPR6ER	BKR6EK
BCPR6ES	BCPR6ES
BCPR6ET	BKUR6ET





BCPR6EVX-11	BCPR6EIX-11
BCPR7ER	BKR6EK
BCPR7EVX-11	BKR7EIX-11
BCPR7EY	BCPR7E
BK5EKU	BKR5EKU
BK7E-11	BKR7E-11
BK7EKU	BKR7EKU
BKR4EQUPA	-
BKR5E	BKR5E
BKR5E-11	BKR5E-11
BKR5EIX	BKR5EIX
BKR5EIX-11	BKR5EIX-11
BKR5EK	BKR5EK
BKR5EKUP	BKR5EKUP
BKR5EKU-QP	BKR5EQUPA
BKR5EP-11	BKR5EP-11
BKR5EP-8	BKR5EIX-P
BKR5EVX	BKR5EIX
BKR5EVX-11	BKR5EIX-11
BKR5EVXA-11	-
BKR5EVXA-13	PFR5G-13E
BKR6E	BKR6E
BKR6E-11	BKR6E-11
BKR6EIX	BKR6EIX
BKR6EIX-11	BKR6EIX-11
BKR6EIX-LPG	LPG1
BKR6EK	BKR6EK
BKR6EKC-N-11	-
BKR6EKPA	BKR6EKPA
BKR6EKPB-11	BKR6EKPB-11
BKR6EP-11	BKR6EP-11
BKR6EP-13	BKR6EP-13
BKR6EP-8	BKR6EP-8
BKR6EVX	BKR6EIX
BKR6EVXA-11	PFR6G-13E
BKR6EVXA-13	PFR6G-13E
BKR7EIX-11	BKR7EIX-11
BKR7E-N	BKR7E
BKR7EVX	BKR7EIX
BKR7EVX-11	BKR7EIX-11
BKR7EY-11	BKR7E-11
BKR8ES	PFR8B
BKUR5E-11	BKR5E-11
BKUR6ET	BKUR6ET
BKUR6ET-10	BKUR6ET-10
BL-6H	-
BM6A	BM6A
BM7A	BM7A
BMR6A	BMR6A
BP10EV	BPR10EIX
BP2HS-10	BP2HS
BP4EFS	TR4IX
BP4ES-13	BPR4ES-13

BP4ES-L-11	-
BP4HM-10	-
BP4HSA	BPR4HSA
BP5EA	BP4EY
BP5EA-11	BP4EY-11
BP5EA-L	BP5EY
BP5EA-L-11	BP5EY-11
BP5EJ	BPR5EJ
BP5EKN	BPR5EY
BP5ES	BP5ES
BP5EV	BPR5EIX
BP5EVX	BPR5EIX
BP5EVX-11	BPR5EIX-11
BP5HA	BP5HS
BP6EA	BP6EY
BP6EA-11	BP6EY-11
BP6EF	BP6EF
BP6EF-13	BPR6EF-13
BP6EFS	BP6EFS
BP6EJ	BPR6EY-11
BP6EK	BPR6EK-A
BP6EK-A	BPR6EK-A
BP6EKA-V	BPR6EK-A
BP6EKN	BPR6EKN
BP6ES	BP6ES
BP6ES-13	BPR6EIX-11
BP6EV	BPR6EIX
BP6EVX	BPR6EIX
BP6EVX-11	BPR6EIX-11
BP6HS	BP6HS
BP6HS	-
BP6HV	BPR6HIX
BP6HVX	BPR6HIX
BP7E	BPR7E
BP7EFS	BP7EFS
BP7EKN	BPR7EKN
BP7ES	BPR7ES
BP7EV	BPR7EIX
BP7EVX	BPR7EIX
BP7EVX-11	-
BP7EY-11	BPR7EY-11
BP7HV	BPR7HIX
BP7HVX	BPR7HIX
BP8ES-11	BP8ES
BP8EV	BPR8EIX
BP8EVX	BPR8EIX
BP8FS	R5674-8
BP8HSA	BPR8HSA
BP8HVX	BPR8HIX
BP9EV	BPR9EIX
BP9HVX	-
BPM6A	BPM6A
BPM7A	BPM7A



BPMR6A	BPMR6A
BPMR7A	BPMR7A
BPR-2E	BPR2ES
BPR4EVX	GR4IX
BPR4S	BP-4
BPR4S-15	BP-4
BPR5EA	BPR5EY
BPR5EA-11	BPR5EY-11
BPR5EA-L	BPR5EY
BPR5EF-13	BPR5EFS-13
BPR5EFVX	TR5IX
BPR5EIX-11	BPR5EIX-11
BPR5EK-A	BPR5EIX-11
BPR5EKU	BPR5EKU
BPR5EP-11	BPR5EP-11
BPR5EP-13	BPR5EP-11
BPR5ES	BPR5ES
BPR5EV	BPR5EIX
BPR5EVX	BPR5EIX
BPR5EVX-11	BPR5EIX-11
BPR5HM	-
BPR5S	BP5S
BPR6EA	BPR5EY
BPR6EF	BPR6EF
BPR6EFIX-10	BPR6EFIX-10
BPR6EFS	BPR6EFS
BPR6EP-8	BPR6EP-8
BPR6ES	BPR6ES
BPR6ES-13	BPR6EIX-11
BPR6EV	BPR6EIX
BPR6EVX	BPR6EIX
BPR6EVX-11	BPR6EIX-11
BPR6E-ZP	PGR6A
BPR6FS-15	BPR6FS
BPR6HS	BPR6HS
BPR6HVX	BPR6HIX
BPR6S	BP6S
BPR7ES	BPR7ES
BPR7EVX	BPR7EIX
BPR7HS	BPR7HS
BPR7HVX	BPR7HIX
BPR8EVX	BPR8EIX
BPR9EVX	BPR9EIX
BPZ7HS-10	-
BR10ECMVX	BR10ECMIX
BR10EV	BR10EIX
BR4HSA-9	BPR4HSA
BR5EB	BR5ES
BR5EB-11	BUR5EB-11
BR5EF	-
BR5ES-11	BR5ES
BR5FS-15	BR5FS
BR6EB	BR6ES



BR6EB-11	BUR6EB-11
BR6EM	-
BR7EB	BR7ES
BR7EB-11	BUR7EB-11
BR7EM	B7EM
BR7ES-11	BR7ES
BR7EVX	BR7EIX
BR8ECMVX	BR8ECMIX
BR8EV	BR8EIX
BR8EVX	BR8EIX
BR8HS	BR8HS
BR8HV	BR8HIX
BR8HVX	BR8HIX
BR9ECMVX	BR9ECMIX
BR9ES	BR9ES
BR9EV	BR9EIX
BR9EVX	BR9EIX
BU6EA-11	BUR6EA-11
BU6EB-11	BUR6EB-11
BU6ET	-
BU7EA-11	BUR7EA-11
BUEW	BUE
BUHW	-
BUHW-2	-
BUHXW-1	-
BUR5EBVX-11	BUR5EB-11
BUR6EBVX-11	-
BUR6ET	BUR6ET
BUZHW	-
BUZHW-2	-
BZ8ES	BR8ES
C10H	R0161-10
C4HA	CR4HSA
C6H	C6HSA
C6M	C6HSA
C7EH-9	CR7EH-9
C7HV	CR7HIX
C7HVX	CR7HIX
C8EHVX-9	CR8EHIX-9
C8EVX	CR8EIX
C8HV	CR8HIX
C9EHVX-9	CR9EHIX-9
C9EVX	CR9EIX
C9H	C8HSA
CPR7EAIX-9	CPR7EAIX-9
CR8EHVX-9	CR8EHIX-9
CR8EVX	CR8EIX
CR8HVX	CR8HIX
CR9EHVX-9	CR9EHIX-9
CR9EVX	CR9EIX
D12E	R2349-11
D-4H	DR4HS
D6ES	D6EA





D6HS	D6HA
D6HV	D6HA
D7EV	DR7EIX
D7EVX	DR7EIX
D8EV	DR8EIX
D8EVX	DR8EIX
D8HS	D8HA
D8HV	D8HA
D9EV	DR9EIX
D9EVX	DR9EIX
DCP7EVX	DCPR7EIX
DCP8E	DCPR8E
DCP8EVX	DCPR8EIX
DCPR7E-N	DCPR7E-N-10
DCPR7EVX	DCPR7EIX
DCPR8EVX	DCPR8EIX
DCPR9EVX	DCPR9EIX
DIMR8A10	DIMR8C10
DIMR8B10	DIMR8A10
DP5EA-9	DPR5EA-9
DP7Z	DPR7Z
DP8EV-9	DPR8EIX-9
DP8EVX-9	DPR8EIX-9
DP9EV-9	DPR9EIX-9
DP9EVX-9	DPR9EIX-9
DP9Z	DPR9Z
DPR6EVX-9	-
DPR7EIX-9	DPR7EIX-9
DPR7EV-9	DPR7EIX-9
DPR7EVX-9	DPR7EIX-9
DPR8EV-9	DPR8EIX-9
DPR8EVX-9	DPR8EIX-9
DPR9EV-9	DPR9EIX-9
DPR9EVX-9	DPR9EIX-9
DR8EVX	DR8EIX
DR9EVX	DR9EIX
ER8EHIX	ER8EHIX
ER9EHIX	ER9EHIX
FR2A-D	FR2B-D
FR4	FR4
FR45	FR45
FR5	FR5
FR5-1	FR5-1
GR4	GR4
GR45	GR45
GR4IX	GR4IX
GR4VX	GR4
GR5	GR5
GR55	-
GR5VX	GR5IX
IFR7G-11K	IFR7G-11KS
IGR6B-10D	-
IGR7A	IGR7A



IGR7B-10D	-
IKR9F8	IKR9J8
ILKAR6C10	ILKAR7C10
ILZKBR7A-8G	ILZKBR7B8DG
ILZKBR7B8DG	ILZKBR7B8G
IRIWAY9	IRIWAY9
ITR5F13	TR5AI-13
IZFR5B	IZFR5B
IZFR6B	IZFR6B
J10A	JR10B
JR10A	JR10B
JR9A	JR9B
LFR5AIX-11	LFR5AIX-11
LFR5B	LFR5B
LFR6AIX-11	LFR6AIX-11
LFR6B	LFR6B
LKR9CI-8	ILKR9G8
LZKAR7A	LZKAR7A
PFR4B-11	PFR4G-11
PFR4C-11	PFR4G-11
PFR4F-11A	-
PFR4K-11	-
PFR4P-11	PFR4G-11
PFR5A-11	PFR5A-11
PFR5A-11B	-
PFR5B	PFR5B-9
PFR5B-11	PFR5B-11
PFR5B-11B	PFR5B-11B
PFR5B-11C	PFR5B-11C
PFR5C-11	PFR5C-11
PFR5G-11	PFR5G-11
PFR5G-15E	PFR5G-11E
PFR5P	BKR5EQUA
PFR6A-11	PFR6A-11
PFR6A-11N	PFR6G-11
PFR6B	PFR6B
PFR6B-11	PFR6B-11
PFR6B-11B	PFR6B-11B
PFR6B-11C	PFR6B-11C
PFR6B-9	PFR6B-9
PFR6C-11	PFR6G-11
PFR6G	PFR6G
PFR6G-11	PFR6G-11
PFR6J-11	PFR6J-11
PFR6K-11	PFR6A-11
PFR6N-11	PFR6N-11
PFR7A-11A	-
PFR7B	PFR7B
PFR7B-11	PFR7B-11
PFR7B-11C	-
PFR7B-9	PFR7B-9
PFR7F-11A	-
PFR7G-11	PFR7G-11



PFR8B	PFR8B
PFR8B-9	PFR8B-9
PGR5A-11	PGR5A-11
PGR6A	PGR6A
PGR6A-11	PGR6A-11
PGR6B	PGR6A-11
PGR7A-11	PGR7A-11
PGR7A-D	-
PJR6A	-
PJR7A	PJR7A
PJR8A	-
PKR7A	PKR7A
PLFR6B-10	-
PLZKBR7A-G	PLZKBR7B8DG
PLZKBR7B8DG	PLZKBR7B8G
PMR7A	PMR7A
PMR8A	PMR8A
PTR5A-13	PTR5A-13
PTR5C-15	-
PZFR5F	PZFR5F
PZFR5F-13	PZFR5F-13
PZFR6B	IZFR6B
PZFR6D-11	PZFR6J-11
PZFR6F	PZFR6F
PZFR6F-11	PZFR6F-11
PZFR6F-13	-
PZFR6R8EG	SIZFR6B8EG
PZFR7F	-
PZKER7A8EGS	PZKER7B8EGS
R0045A-10	R0045Q-10
R0045A-11	R0045Q-11
R0045G-10	R0045Q-10
R0045G-11	R0045Q-11
R0045G-9	-
R0045J-10	R0045Q-10
R0045J-9	R0045Q-9
R015-10	R0373A-10
R015-8	CR8EIX
R015-9	R0373A-10
R015-95	R0373A-10
R016-10	R0373A-10
R016-105	R0373A-9
R016-11	R0373A-11
R0161-9	CR9HIX
R016-8	CR8EIX
R016-9	R0373A-10
R016E-11P	R0373A-11
R017-10	R0373A-10
R017-11	R0373A-11
R017-12	-
R017-8	R0373A-8
R017-9	R0373A-9
R017-S11	R0373A-11

R018 G8	-
R018C-7	-
R018C-8	-
R0256K-11	R0373A-11
R0256R-10	R0373A-10
R0379A-10	-
R2097-11P	R2525-10
R216-10	R2525-10
R216-11	R2525-10
R216-12	R2349-11
R216-9	R2525-9
R216-95	R2525-9
R217-10	R2525-10
R217-11	R2525-10
R217-12	R2349-11
R217-9	R2525-9
R217-95	R2525-9
R2198-12P	R2349-11
R2270-11	R2349-11
R2270-9	R2349-9
R2430-10	R2349-10
R2430-9	R2349-9
R2525-11	R2349-11
R2556B-10	R2556G-10
R2556B-8	R2556G-8
R2556B-9	R2556G-9
R2558A-10	R2558E-10
R2558A-8	R2558E-8
R2558A-9	R2558E-9
R4118M-10	R4118S-10
R4118-M8	BR8EIX
R4118-M9	BR9EIX
R4118S-11	-
R4118S-8	BR8EIX
R4118S-85	-
R4118S-9	BR9EIX
R4118S-95	-
R4304A-9	BPR9EIX
R4339-9	B9EG
R4452D-10	R7376-10
R4452D-105	B105EGP
R4452D-11	B11EGP
R4452D-8	BR8EIX
R4452D-85	B85EGP
R4452D-9	BR9EIX
R4452D-95	B95EGP
R4468A-11	R6725-11
R4468A-115	R6725-115
R4630A-10	R7376-10
R4630A-105	R7376-10
R4630A-11	R7376-10
R4630A-8	R7376-8
R4630A-9	R7376-9





R5184-10	BR10ECMIX
R5184-105	R7282-105
R5184-11	R7282-11
R5184-9	-
R5184-95	-
R5300A-105	R7282-105
R5300A-11	R7282-11
R5300A-9	R7282-9
R5300N-105	R7282-105
R5400-10	R7435-10
R5400-7	BCPR7EIX
R5400-8	R7435-8
R5400-9	R7435-9
R5525-7	BR7HIX
R5525-9	BR9HIX
R5530-10	BR10HIX
R5530-8	BR8HIX
R5540-10	R5540F-10
R5540F-11	R7282-11
R5649-10	R6712-10
R5649-11	R6712-10
R5649-9	R6712-9
R5671-8	R5671A-8
R5671-9	R5671A-9
R5672-8	R5672A-8
R5672-9	R5672A-9
R5686-10	R7436-10
R5686-11	R7436-10
R5686-8	R7436-8
R5686-9	R7436-9
R5687-10	R7436-10
R5687-8	R7436-8
R5687-9	R7436-9
R5796-8	R7436-8
R5830-10	R7436-10
R5830-9	R7436-9
R5883-10	R6690-10
R6021E-85	R6918B-9
R6021E-9	R6918B-9
R6061-8	BR8ECMIX
R6120-10	R7282-10
R6120-105	R7282-105
R6120-11	R7282-11
R6120A-105	R7282A-105
R6120A-11	R7282A-11
R6120C-105	R7282-105
R6120C-11	R7282-11
R6120M-105	R7282-105
R6120M-11	R7429A-10
R6179A-105P	R7282-105
R6205-9	R7433-9
R6242-10	R7434-10
R6252E-8	R7376-8



R6252E-9	R7376-9
R6254E-8	R6254E-9
R6255-9	R7433-9
R6326-9	R7433-9
R6385-105P	R7376-10
R6385-10P	R7376-10
R6385-11P	R7376-10
R6385-8P	R7376-8
R6385-9P	R7376-9
R6469-9	-
R6711-9	R6601-9
R6888A-8	R7433-8
R6888A-9	R7433-9
R7112-7	IRIWAY7
R7112-8	R7433-8
R7112-9	R7433-9
R7113-9	R7433-9
R7114-9	R7433-9
R7115-10	R7433-10
R7115-8	R7433-8
R7115-9	R7433-9
R7116-10	R7434-10
R7116-8	R7434-8
R7116-9	R7434-9
R7117-10	R7434-10
R7117-8	R7434-8
R7117-9	R7434-9
R7118-10	R7434-10
R7118-8	R7434-8
R7119-8	R7434-8
R7119-9	R7434-9
R7232-7	BCPR7EIX
R7232-8	R7435-8
R7232-9	R7435-9
R7234-10	R7436-10
R7234-8	R7436-8
R7234-9	R7436-9
R7235-10	R7435-10
R7235-8	R7435-8
R7235-9	R7435-9
R7236-9	R7436-9
R7238-10	R7436-10
R7238-9	R7436-9
R7279-10	R7434-10
R7279-9	R7434-9
R7282C-105	R7282-105
R7282C-11	R7282-11
R7282M-105	R7282-105
R7442B-10	-
R8102-9	R8102A-9
R8102A-9	-
R8108-10	R8108A-10
R8108-95	R8108A-10



R8108A-105	-
R8108A-11	-
RE8A-L	RE8C-L
SD10A	BUR7EQ
SD11A	BUR9EQ
SR5	TR5-1
TR4	TR4
TR4-2	TR4
TR4VX	TR4IX
TR5	TR5
TR5-1	TR5-1
TR5-1VX	TR5-1IX
TR55	TR55
TR55-1	TR55-1
TR55-1VX	TR55-1IX
TR55GP	TR55IX
TR55VX	TR55IX
TR5A-10	TR5B-13
TR5A-10	TR5A-10
TR5B-13	TR5B-13
TR6	TR6
TR6B-13	-
UR4	UR4
UR40	UR45
UR45	UR45
UR45VX	UR45IX
UR4VX	UR4IX
UR5	UR5
UR55	UR55
UR55VX	UR55IX
UR5VX	UR5IX
UR6	UR6
UR6VX	UR6IX
WR4-1	WR4-1
WR5	WR5
WR5GP	WR5IX
WR5VX	WR5IX
XR4	XR4
XR40	XR45
XR45	XR45
XR45VX	XR45IX
XR4VX	XR4IX
XR5	XR5
XR5VX	XR5IX
YR55VX	YR55IX
YR5VX	YR5IX
ZF6A-11	ZFR6A-11
ZFR6D-11	-
ZFR6F	-
ZFR7A-11	ZFR7F-11
ZG5D-11	-
ZG5E	BPR5EY
ZGR5E	BPR5EY

ZGR6A	BPR6EY



GB

This catalogue supersedes all previous catalogues. Niterra EMEA GmbH has made its best effort to ensure an accurate information, based on information available at the time of the compilation of the catalog. This catalog is made for information only. Niterra EMEA GmbH will not accept liability for any inaccuracy. Product linkage to vehicles or tools applications from this publication are considered under normal condition of use, fitted by a professional and for vehicles registered in Europe. For all different usage or post equipment, the responsibility of Niterra cannot be engaged. All ordered products are subject to valid terms and conditions supplied by Niterra EMEA GmbH. The cross reference list (page 203–333) is furnished as a guide. Due to differences in design, materials, etc., products by various manufacturers may not match. See therefore our recommendation for the proper use of the acquired product. Pictures, diagrams and drawings in this publication are not contractual. The property of the pictures, diagrams, drawings and other graphic elements and data belong to Niterra EMEA GmbH exclusively. Reproduction of this publication, partial or total, is strictly prohibited without a prior written authorization of Niterra EMEA GmbH.

DE

Mit Veröffentlichung dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden Ausgaben ihre Gültigkeit. Dieser Katalog wurde, basierend auf den zum Zeitpunkt der Erstellung des Katalogs verfügbaren Informationen, von der Niterra EMEA GmbH nach bestmöglichem Wissen erstellt. Dieser Katalog dient ausschließlich zu Informationszwecken. Die Niterra EMEA GmbH übernimmt keine Haftung für Druckfehler, Irrtümer oder sonstige fehlerhafte Informationen. Alle in diesem Katalog erwähnten Produkt-Zuordnungen zu Fahrzeugen oder Werkzeugen gelten für einen Einsatz unter normalen Bedingungen, den Einbau durch einen Fachmann sowie Fahrzeuge, die innerhalb der EU zugelassen sind. Die Niterra EMEA GmbH kann nicht für andere Nutzungszwecke oder Nachrüstungen jedweder Art haftbar gemacht werden. Alle bestellten Produkte unterliegen den geltenden Geschäftsbedingungen der Niterra EMEA GmbH. Die Referenzliste (Seite 203–333) dient nur zur Information. Bedingt durch Unterschiede hinsichtlich Konstruktion, Werkstoffen usw. können Produkte verschiedener Hersteller nicht zusammenpassen. Siehe daher unsere Empfehlung für die richtige Anwendung des erworbenen Produkts. Die in diesem Katalog abgebildeten Bilder, Diagramme und Zeichnungen sind nicht Vertragsbestandteil. Alle Bilder, Diagramme, Zeichnungen sowie andere graphische Elemente und Daten sind exklusives Eigentum der Niterra EMEA GmbH. Jedwede Vervielfältigung dieses Katalogs, auch auszugsweise, ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch die Niterra EMEA GmbH ist strengstens untersagt.

FR

Niterra EMEA GmbH a réalisé tous les efforts nécessaires pour assurer l'exactitude des informations sur la base des informations disponibles au moment de la compilation du catalogue. Ce catalogue a été élaboré à titre informatif uniquement. Niterra EMEA GmbH n'acceptera aucune responsabilité en cas d'inexactitude. Les liens de produits avec des véhicules ou des outils dans cette publication sont considérés dans des conditions normales d'utilisation, installés par un professionnel et pour les véhicules immatriculés en Europe. Pour toute utilisation différente ou équipement de conversion, la responsabilité de Niterra ne peut pas être engagée. Tous les produits commandés sont soumis à des termes et conditions valides fournis par Niterra EMEA GmbH. Les images, diagrammes et dessins de cette publication ne sont pas contractuels. Ce tableau de comparaison (page 203–333) est donné à titre indicatif. De par leurs différences de conceptions, matériaux, etc., les pièces produites par les différents fabricants n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques. Se reporter au tableau d'affectations Niterra pour déterminer la référence adaptée à l'application. Les images, les diagrammes, les dessins et autres éléments graphiques et données appartiennent à Niterra EMEA GmbH exclusivement. La reproduction de cette publication, partielle ou totale, est strictement interdite sans autorisation écrite préalable de Niterra EMEA GmbH.

IT

Il presente catalogo sostituisce tutti i precedenti. Niterra EMEA GmbH ha posto la massima attenzione per offrire informazioni accurate, basate sui dati disponibili al momento della compilazione del catalogo. Il presente catalogo ha esclusivamente scopo informativo. Niterra EMEA GmbH non si assume nessuna responsabilità per eventuali imprecisioni. Si considera che i veicoli a cui si riferisce questa pubblicazione si trovino in condizioni di utilizzo normali, siano stati montati da un professionista e su veicoli immatricolati in Europa. Per qualsiasi utilizzo o per attrezzature montate successivamente, Niterra non si assume nessuna responsabilità. Tutti i prodotti ordinati sono soggetti ai termini e alle condizioni forniti da Niterra EMEA GmbH. Le tabelle comparative (pag. 203–333) vengono fornite a scopo di guida. A causa della differenza nel design, materiale, ecc.. le candele d'accensione prodotte da un altro costruttore potrebbero non corrispondere. Attenersi alle nostre raccomandazioni per il corretto utilizzo del prodotto. Le immagini, i grafici e i disegni presenti in questa pubblicazione non sono contrattuali. Le immagini, dei grafici, i disegni e gli altri elementi e dati sono di proprietà esclusiva di Niterra EMEA GmbH. La riproduzione della presente pubblicazione, parziale o totale, è strettamente proibita senza la preventiva autorizzazione scritta di Niterra EMEA GmbH.

ES

Este catálogo reemplaza a todos los catálogos anteriores. Niterra EMEA GmbH ha hecho todo lo posible para garantizar que la información sea correcta, basándose en la información disponible en el momento de la redacción del catálogo. Este catálogo se ha hecho con propósitos meramente informativos. Niterra EMEA GmbH no acepta ninguna responsabilidad por los posibles errores. Se considera que la utilización de los productos en vehículos o aplicaciones de herramientas de esta publicación se realiza en condiciones de uso normales, montados por un profesional y en vehículos matriculados en Europa. Para todos los otros usos o equipamiento a posteriori, Niterra no puede considerarse responsable. Todos los productos pedidos están sujetos a los términos y condiciones válidos de Niterra EMEA GmbH. Las imágenes, los diagramas y los dibujos de esta publicación no tienen valor contractual.

La lista de referencias cruzadas (páginas 203–333) le servirá como guía. Debido a la diferencia en el diseño, materiales, etc., las bobinas producidas por otro fabricante pueden no coincidir. Siga nuestras recomendaciones para el uso adecuado del producto. Las imágenes, los diagramas, los dibujos, los otros elementos gráficos y los datos son propiedad exclusiva de Niterra EMEA GmbH. La reproducción total o parcial de esta publicación está estrictamente prohibida sin una autorización previa por escrito de Niterra EMEA GmbH.

NL

Deze catalogus vervangt alle eerdere catalogi. Niterra EMEA GmbH heeft alles in het werk gesteld om voor nauwkeurige informatie te zorgen, op basis van de informatie die voorhanden was op het moment dat de catalogus werd samengesteld. Deze catalogus dient slechts ter informatie. Niterra EMEA GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onnauwkeurigheden. Producten die in verband worden gebracht met voertuigen of gereedschaptoepassingen van deze publicatie worden beschouwd onder normale gebruiksomstandigheden, geïnstalleerd door een professional en voor voertuigen die in Europa zijn geregistreerd. Voor alle andere gebruik of retrofitting aanvaardt Niterra geen aansprakelijkheid. Alle bestelde producten vallen onder de geldige algemene voorwaarden van Niterra EMEA GmbH.

De lijst met kruisverwijzingen (pagina 203–333) dient als leidraad. Door verschillen in ontwerp, materialen, enz. kunnen producten die door verschillende fabrikanten zijn vervaardigd afwijken. Zie ook onze aanbeveling voor het juiste gebruik van het product dat u gekocht heeft. Afbeeldingen, schema's en tekeningen in deze publicatie zijn niet bindend. Afbeeldingen, schema's, tekeningen en andere grafische elementen en gegevens zijn exclusief eigendom van Niterra EMEA GmbH. Gedeeltelijke of volledige reproductie van deze publicatie is ten

strengste verboden zonder schriftelijke toestemming vooraf van Niterra EMEA GmbH.

PT

Este catálogo substitui todos os catálogos anteriores. Niterra EMEA GmbH emvidou os seus melhores esforços para assegurar uma informação precisa, com base nas informações disponíveis no momento da compilação do catálogo. Este catálogo é elaborado apenas para efeitos informativos. Niterra EMEA GmbH não aceita qualquer responsabilidade por qualquer imprecisão. A ligação do produto a aplicações de veículos ou ferramentas desta publicação é considerada sob condições normais de uso, montado por um profissional e para veículos matriculados na Europa. Para todos os usos diferentes ou pós-equipamento, a responsabilidade de Niterra não pode se comprometer. Todos os produtos encomendados estão sujeitos a termos e condições válidos fornecidos pela Niterra EMEA GmbH.

Esta lista de referência cruzada (página 203–333) é fornecida como guia. Devido a diferenças em termos de design, materiais, etc., os produtos dos vários fabricantes poderão não corresponder. Consequentemente, consulte a nossa recomendação quanto à utilização adequada do produto adquirido. As fotos, diagramas e desenhos nesta publicação não são contratuais. A propriedade das fotos, diagramas, desenhos e outros elementos gráficos e dados pertencem exclusivamente a Niterra EMEA GmbH. A reprodução desta publicação, parcial ou integral, é estritamente proibida sem uma autorização prévia por escrito da Niterra EMEA GmbH.

GR

Αυτός ο κατάλογος αντικαθιστά όλους τους προηγούμενους καταλόγους. Η Niterra EMEA GmbH έχει κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η ακριβής πληροφόρηση, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών κατά το χρόνο της κατάρτισης του καταλόγου. Αυτός ο κατάλογος έχει στόχο μόνο την πληροφόρηση. Η Niterra EMEA GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ανακρίβεια. Η σύνδεση του προϊόντος σε οχήματα ή εφαρμογές εργαλείων του παρόντος καταλόγου θεωρείται ότι γίνονται υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, με εγκατάσταση από επαγγελματίες και για τα οχήματα που έχουν ταξινομηθεί στην Ευρώπη. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις διαφορετικής χρήσης ή προσθήκης εξοπλισμού, δεν φέρει ευθύνη η Niterra. Όλα τα παραγγελθέντα προϊόντα υπόκεινται σε έγκυρους όρους και προϋποθέσεις που παρέχονται από την Niterra EMEA GmbH.

Αυτή η λίστα παραπομπών (σελ. 203–333) παρέχεται ως οδηγός. Λόγω των διαφορών στη σχεδίαση, στα υλικά κ.λπ., τα προϊόντα από διάφορους κατασκευαστές ενδέχεται να παρουσιάζουν ασυμφωνίες. Συνεπώς, ανατρέξτε στις συστάσεις μας για την



ενδεχόμενη χρήση του προϊόντος που έχετε αποκτήσει. Εικόνες, διαγράμματα και σχέδια σε αυτήν την έκδοση δεν αποτελούν μέρος σύμβασης. Οι εικόνες, διαγράμματα, σχέδια και άλλα γραφικά στοιχεία και δεδομένα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Niterra EMEA GmbH. Απαγορεύεται αυστηρά η ολική ή μερική αναπαραγωγή της δημοσίευσης χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Niterra EMEA GmbH.

TR

Bu katalog önceki tüm katalogların yerini alır. Niterra EMEA GmbH, bu katalogun hazırlanma aşamasında mevcut olan bilgilere dayanarak doğru bilgiler vermek için elinden geleni yapmıştır. Bu katalog yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Niterra EMEA GmbH, herhangi bir hata için sorumluluk kabul etmez. Bu yayındaki taşıt ve araç uygulamalarına atıfta bulunan ürün bağlantıları verilirken normal kullanım koşulları, bir uzmanca takılmış olması göz önünde bulundurulmuştur ve Avrupa'da tescillenmiş taşıtlar içindir. Farklı herhangi bir kullanım veya sonradan takılan ekipmanlar için Niterra sorumlu tutulamaz. Sipariş edilen tüm ürünler, Niterra EMEA GmbH tarafından sağlanan geçerli şartlara ve koşullara tabidir. Çapraz referans listesi (sayfa 203–333) bir kılavuz olarak verilmiştir. Not: Bu tablo referans amaçlıdır. Tasarım, malzeme ve benzeri şeylerdeki farklılıklar sebebiyle, farklı üreticilerin ürünleri eşleşmeyebilir. Bu yüzden alınan ürünün uygun kullanımı ile ilgili tavsiyelerimize bakın. Bu yayındaki resimler, şemalar ve çizimler taahhüt değildir. Resimlerin, çizimlerin ve diğer grafik öğelerin mülkiyeti yalnızca Niterra EMEA GmbH'ye aittir. Bu yayının Niterra EMEA GmbH'den önceden yazılı izin almadan kısmi veya tam olarak yeniden çoğaltılması kesinlikle yasaktır.

PL

Niniejszy katalog zastępuje wszystkie poprzednie katalogi. Firma Niterra EMEA GmbH dołożyła najlepszych starań, aby upewnić się, że katalog zawiera precyzyjne informacje opierające się na danych dostępnych w czasie opracowania katalogu. Niniejszy katalog ma charakter wyłącznie informacyjny. Firma Niterra EMEA GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek nieprecyzyjne dane. Przystosowanie produktów do pojazdów lub narzędzi wymienionych w niniejszej publikacji zakłada normalne warunki stosowania, montaż przez profesjonalistów oraz pojazdy zarejestrowane w Europie. Firma Niterra nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek przypadki innych zastosowań lub stosowanie w sprzęcie innego rodzaju. Wszystkie zamówione produkty podlegają odpowiednim warunkom i postanowieniom określonym przez firmę Niterra EMEA GmbH. Załączona lista porównawcza (strony 203–333) powinna być traktowana jedynie jako wskazówka. Ze względu na różnice w kształcie, zastosowanych materiałach itp., produkty poszczególnych producentów mogą się różnić między sobą. Z

powyższych powodów prosimy stosować się do zaleceń dotyczących użytkowania produktu. Ilustracje, schematy i rysunki zawarte w niniejszej publikacji nie mają mocy umownej. Ilustracje, schematy, rysunki i inne elementy graficzne oraz dane należą wyłącznie do firmy Niterra EMEA GmbH. Reprodukacja niniejszej publikacji w części lub w całości jest surowo zabroniona bez uzyskania wcześniejszego pisemnego upoważnienia ze strony firmy Niterra EMEA GmbH.

CZ

Tento katalog nahrazuje všechny předchozí katalogy. Niterra EMEA GmbH vyvinul co největší úsilí, aby poskytl nej přesnější informace, založených na informacích dostupných v okamžiku sestavení katalogu. Tento katalog je jen pro informační účely. Niterra EMEA GmbH nepřebírá žádnou zodpovědnost na případné nepřesnosti. Propojení jednotlivých produktů s vozidly nebo použitím s nářadím z této publikace se počítají za normálních podmínek užívání, nastavených odborníky pro vozidla registrovaná v Evropě. Niterra se nezavazuje k odpovědnosti za jiné užití nebo pro následné vybavení. Všechny objednaných výrobků se týkají platné podmínky a dohody dodávek Niterra EMEA GmbH. Seznam křížových odkazů (strana 203–333) je dodán jako průvodce. Vzhledem k rozdílům v designu, materiálech atd. se produkty od různých výrobců nemusejí shodovat. Proto se podívejte na naše doporučení ohledně řádného použití zakoupeného produktu. Obrázky, diagramy a kresby v této publikaci nejsou závazné. Vlastnictví obrázků, diagramů, kreseb a dalších grafických prvků a dat jsou výhradním majetkem Niterra EMEA GmbH. Jakákoliv reprodukce této publikace, ať části nebo v celku je přísně zakázána bez písemné autorizace Niterra EMEA GmbH.

HU

Ez a katalógus hatályon kívül helyez minden korábbi katalógust. Niterra EMEA GmbH mindent megtett annak érdekében, hogy a katalógus összeállításakor rendelkezésre álló információkon alapuló pontos tájékoztatást biztosítson. Ez a katalógus csak tájékoztató jellegű. Niterra EMEA GmbH nem vállal felelősséget az esetleges pontatlanságokért. A jelen katalógusban szereplő járműhöz kapcsolódó elemek, vagy alkalmazási eszközök használatát szokásos alkalmazási feltételek mellett értendő, és azokat szakembernek kell az Európában bejegyzett járművekbe szerelni. Minden ettől eltérő használatért, vagy utólagos beszerelésért az Niterra semmiféle felelősséget nem vállal. Valamennyi megrendelt termékre az Niterra EMEA GmbH által meghatározott feltételek vonatkoznak. A kiadványban szereplő ábrák, diagramok és rajzok nem szerződéses jellegűek. A kereszthivatkozás lista (203–333 oldal) csak útmutatóként szolgál. A különböző gyártók által gyártott termékek

tervezésében, az anyagaiban, stb. eltérések lehetnek. Ezért vegye figyelembe ajánlásainkat a megvásárolt termék a helyes használathoz. A kiadványban szereplő ábrák, diagramok, rajzok és egyéb grafikus elemek és adatok kizárólag az Niterra EMEA GmbH tulajdonát képezik. A kiadvány részleges vagy teljes reprodukciója kizárólag az Niterra EMEA GmbH előzetes és írásos engedélyezésével történhet.



Данный каталог заменяет все ранее изданные каталоги. Компания Niterra EMEA GmbH предприняла все возможные усилия, чтобы обеспечить точность данных, подготовленных на основе доступной на момент составления каталога информации. Данный каталог предназначен только для информационных целей. Niterra EMEA GmbH не несет ответственность за какие-либо неточности. Примеры установки продуктов в транспортные средства или использования инструментов в данном издании рассматриваются для случаев нормального режима эксплуатации, профессионального монтажа и транспортных средств, зарегистрированных в Европе. При любых других условиях ответственность за последствия использования оборудования Niterra не несет. На все заказанные продукты распространяются действующие условия и положения Niterra EMEA GmbH. других производителей (стр. 203–333) предоставлен в качестве справочного материала. Продукты разных производителей могут не соответствовать друг другу вследствие отличий в конструкции, материалах и т. п. Просим вас руководствоваться нашими рекомендациями по надлежащему использованию приобретенного продукта. Изображения, графики и рисунки в данном издании не являются договорными. Права на изображения, графики, рисунки и прочие графические элементы и данные принадлежат исключительно Niterra EMEA GmbH. Воспроизведение данного издания, частично или полностью, строго запрещается без предварительного письменного разрешения Niterra EMEA GmbH.



PRODUCT PORTFOLIO



**IGNITION
PARTS**



**VEHICLE
ELECTRONICS**

Niterra offers a comprehensive range of products for the Aftermarket. Eight business areas (4-wheel, 2-wheel, industry, marine, gardening, agriculture, snowmobile and ATV/SSV) are supplied with more than 60,000 applications covering nine product lines. With its two strong brands NGK and NTK and countless products to choose from, Niterra is the world's largest supplier of spark plugs and oxygen sensors. While NGK Ignition Parts stands for the ultimate in performance – from spark plugs and glow plugs to ignition coils and ignition leads –, NTK Vehicle Electronics, the precision brand, offers vehicle electronics and great business opportunities.

All we do, innovate and produce, perfectly reflects our ultimate aim: Performance through Precision, Precision for Performance.



NGK – POWERED BY PERFORMANCE



Spark
Plugs



Glow
Plugs



Ignition
Coils



Ignition
Leads

NTK – POWERED BY PRECISION



Oxygen
Sensors



Temperature
Sensors



MAP/MAF
Sensors



Engine Speed &
Position Sensors



EGR
Valves



Exhaust Gas &
Differential
Pressure
Sensors

Discover more
about Niterra:



Niterra EMEA GmbH

Balcke-Dürr-Allee 6
40882 Ratingen, Germany
Tel.: +49 (0) 2102 974-000
Fax.: +49 (0) 2102 974-149

Niterra

